
KEEPS YOU GOING.

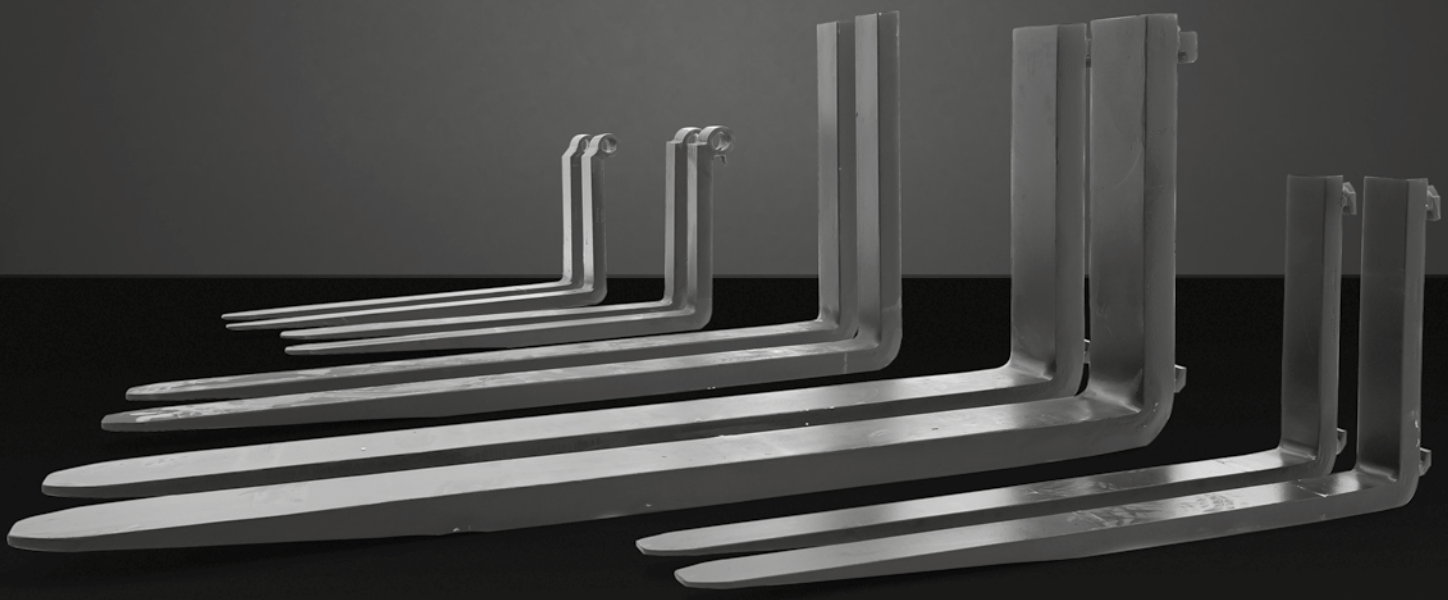

FORCHE E ACCESSORI

WWW.TVH.COM

TABLE OF CONTENTS

INTRODUZIONE 3

FORCHE CAM ATTACHMENTS 4

Forche standard agganciabili 4
Forche grezze 6
Forche a tondino per marca di macchina 7
Forche a tondino speciali 8
Forche del rotatore 9

PROLUNGHE FORCHE CAM ATTACHMENTS 10

Prolunghe forche versione fondo chiuso 10
Prolunghe forche versione fondo aperto 11

FORCHE TELESCOPICHE 12

Forche telescopiche manuali - Manutel 12
Forche telescopiche idrauliche 13

FORCHE CON INDICATORE DI PESO 15

Forche pesatrici con batteria al litio 15

PROTEZIONE DELLE FORCHE 21

Protezione del piede della forca 21
Coperture anti-usura della forca 21

ACCESSORI POSIZIONAMENTO 22

Laser di sicurezza REDEYE per carrelli elevatori 22
Indicatore di livello forche Accu-tilt (meccanico) 23
Indicatore di livello digitale forche 23
machineCam E - sistema visivo HD wireless 24
ForkVision PRO - sistema visivo inforcabile wireless 24
liftCam HD - sistema visivo HD wireless 25
machineCam Mobility HD - portatile 25
Telecamera senza fili per forche e sistema di monitoraggio AHD1080P 26
Telecamera senza fili e sistema di monitoraggio AHD1080P 26
SmartFork® Basic - sistemi di assistenza per forche 27

PROTEZIONE DEL CARICO 28

Forche con rivestimento poliuretano 28
Dispositivo antigraffio e antiscivolo 29
Strato antiscivolo Gekko 30
Coperture di protezione delle forche 31
Tappeti 32
Cuscini 33
Tappi 33
Accorciatore di forche 34
Paracolpi Safe-bump 34
Ammortizzatore 34
Cuscini di carico 35
Protezione antiurto Koala 35

ACCESSORI DI SICUREZZA PER FORCHE 36

Paraspigolo angolare rosso/bianco 36
Paraspigolo angolare arancione 36
Copertura protettiva per forche 36
Triangolo segnaletico 36
Barra segnaletica (rifrangente) 37
Barra segnaletica (schiuma di gomma) 37
Protezione per forche in metallo 37

ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE FORCHE 38

Carrello per forche 38
Elettromagnete permanente universale e manuale 38

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE FORCHE 39

Calibro usura per forche 39
Indicatore di usura delle forche 40
Grasso al litio multiuso 40
Rilevatore di crepe di saldatura 40

RICAMBI PER FORCHE 41

Ganci per forche 41
Set di 2 alette a rilascio rapido 41
Kit serratura per forca 41

© 08-2026. TVH Group NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in ogni forma o per ogni utilizzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopie, registrazioni nonché usata in una banca dati o sistema di recupero, senza esplicita e preventiva autorizzazione da parte di TVH Group NV. TVH è un fornitore di ricambi e accessori per il mercato post-vendita, adatti ai servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature originali. I marchi e i codici OEM sono puramente indicativi e non implicano che i ricambi e gli accessori vengano prodotti dalla casa madre. TVH®, TotalSource® e CAM attachments sono marchi registrati di TVH Group. Foto e immagini sono inserite solo a scopo illustrativo. Salvo errori di stampa. La vendita è soggetta ai termini e alle condizioni consultabili su www.tvh.com/avv.

TROVA LA FORCA PERFETTA PER OGNI APPLICAZIONE

Questa sezione speciale offre una panoramica completa della nostra gamma di forche, prolunghe e relativi accessori. Se devi equipaggiare un carrello elevatore, un sollevatore telescopico, un carrello retrattile o qualsiasi altra macchina, qui troverai la soluzione giusta.
Scopri la nostra selezione di forche e accessori CAM attachments resistenti e di alta qualità, progettati per proteggere il carico, la macchina e il conducente.

Sei alla ricerca di una soluzione personalizzata? Contattaci all'indirizzo info@tvh.com o tramite il tuo consulente di vendita. Siamo pronti ad aiutarti!



FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE STANDARD AGGANCIABILI



Classe	Sezione	Capacità/paio	COD - lunghezza forca								
	mm	kg/mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1070 mm	1100 mm	1150 mm	1200 mm	1250 mm	1300 mm
1A	80 x 30	1100/500		12758645							
1A	80 x 35	1500/500			12758646				12758648		
2A	80 x 40	2000/500	11979018	11960609	11960607		11960608	11979016	11979017		14816981
2A	100 x 32	1500/500			11979233		11979235		11979236		
2A	100 x 35	2000/500	14816715	12740375	11979230	11978979	11978980	11978981	11978982		13822350
2A	100 x 40	2800/500	11960600	11960601	11960596	11978985	11960597	11960598	2242354	11981953	11978986
2A	100 x 45	3000/500	14816764	12035172	11978990	13936598	11978991	11960602	11960603	14816751	11978992
2A	100 x 50	3900/500							14473029		
2A	120 x 35	2000/500			14816804		14816807		14816808		
2A	120 x 40	3000/500	14816823	14816825	11978995	11978996	11978997	11979131	11978998		11979398
2A	120 x 50	4500/500							14297271		
2A	125 x 40	3000/500			14816850		13929836		13296828		14816859
2A	125 x 45	4100/500		11979015	11979004		11979005	12055741	11979006	11979008	12009356
2A	125 x 50	5000/500							14816905		
2B	80 x 40	2000/500	14691464	14817229	11960610		11960611	15138184	11960612		
2B	100 x 35	2000/500			14691894		14691926	14697759	11979019		14697788
2B	100 x 40	2800/500	12110908	14363859	11979020	14817019	11979156	11979021	11979022		14697911
2B	100 x 45	3000/500			14330119		14817039	14817040	11979025		14817043
2B	100 x 50	3900/500							13296830		
2B	120 x 40	3000/500			11979445		14817099	12157896	11979026		14817102
2B	125 x 45	4100/500			11979027		14495258		11979028		14817166
3A	100 x 40	2800/500							12407891		
3A	100 x 45	3000/500			14797299		11960613	14817235	11979033		14391075
3A	100 x 50	3900/500			14817251		11979034	14817254	11979035		14817255
3A	120 x 40	3000/500							13943415		
3A	120 x 50	4500/500			14700775		14700792	13296836	13296837		14700801
3A	125 x 40	3000/500							13564686		
3A	125 x 45	4100/500	14817310	14817312	11960614	13320808	11979037	11979038	11979039		11979041
3A	125 x 50	5000/500		14111026	14817314	12009367	14817319	14826689	11979048		13564687
3A	130 x 45	4000/500							12255671		
3A	130 x 60	7200/500			14817357		14817358	16493123	14817359		14817360
3A	140 x 50	5400/500							11979056		
3A	150 x 50	5800/500			11960631	11979057	11979058	14787952	11979059		14700865
3A	150 x 60	7000/600			14172823				14172824		
3B	100 x 45	3000/500			14817478				12056091		
3B	100 x 50	3900/500			14817496		14691532		14691533		14817501
3B	120 x 50	4500/500							13296844		
3B	125 x 45	4100/500			14298047		13928653		11979069		13822356
3B	125 x 50	5000/500						14817560	12056095		14137268
3B	150 x 50	5800/500			14700848		14700851		11979072		14700867
4A	130 x 60	7200/500			14817669		14817670		11979075		14817672
4A	150 x 50	5800/600			14817687		14817689	30440828	12558673		14817693
4A	150 x 60	8000/600			12397755		14700928		11979077		12397756
4A	150 x 65	8220/600							14817734		
4A	150 x 70	9000/600							11979088		14817748
4A	150 x 75	11000/600									
4A	200 x 60	9200/600							11979091		
4A	200 x 70	14500/600							14702188		
4B	150 x 50	5800/600							14817845		
4B	150 x 60	8000/600							11960622		
4B	200 x 50	7700/600							12761070		
4B	200 x 60	9200/600							12761072		

FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE STANDARD AGGANCIABILI

- **Materiale di elevata qualità:** composto da acciaio al cromo-manganese che garantisce un'alta resistenza meccanica
- **Finitura levigata:** realizzata sulla base di un profilo laminato
- **Rispetto delle normative europee:** le normative ISO 2328 e 2330
- **Ampia gamma:** TVH offre un'ampia gamma di forche CAM System di varie dimensioni
- **Certificate TVH**

Classe	Sezione	Capacità/paio	COD - lunghezza forca								
	mm	kg/mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm	3000 mm
1A	80 x 30	1100/500									
1A	80 x 35	1500/500									
2A	80 x 40	2000/500	12643046	12643049	12009358	12009359	14816985				
2A	100 x 32	1500/500									
2A	100 x 35	2000/500	13822352	13564683	14137253	14697807	14697836	14825994			
2A	100 x 40	2800/500	12009402	11978987	12009347	11978988	11978989	14698088	14816737		
2A	100 x 45	3000/500	14137195	11978993	11960604	11978994	11960605	14816759	14816761		
2A	100 x 50	3900/500		14816778	14816779	14816780					
2A	120 x 35	2000/500									
2A	120 x 40	3000/500	11979419	11979001	12248514	11979429	12009352	16493114	12009353		
2A	120 x 50	4500/500		14816846			14816848				
2A	125 x 40	3000/500	14816862	13582997	14816865	13582998	14816867				
2A	125 x 45	4100/500	14816884	11960606	11981942	11979011	11979013	14344202	11979014		
2A	125 x 50	5000/500									
2B	80 x 40	2000/500	14817220	14817221							
2B	100 x 35	2000/500	14697794	14697798							
2B	100 x 40	2800/500	14295704	11979023	12058974	11979024	14698082	14698093			
2B	100 x 45	3000/500	14817046	14691491	14691497	14691503	14817047		14817050		
2B	100 x 50	3900/500									
2B	120 x 40	3000/500	13995086	14817104	14817105	14817108					
2B	125 x 45	4100/500	14581362	14817169	11979029	11979030	11979031				
3A	100 x 40	2800/500									
3A	100 x 45	3000/500	14817239	12009363	12009364	14817241	14817243	26698740	14826567		
3A	100 x 50	3900/500	14817258	13583000	14817260	13296832	13296833	14826577	14817261		
3A	120 x 40	3000/500									
3A	120 x 50	4500/500	14700808	14700813	14700818	14700825	13296838	14700838	14700846		
3A	125 x 40	3000/500									
3A	125 x 45	4100/500	11979043	11979044	11960615	11960616	11960617	13822396	11979047	14817307	
3A	125 x 50	5000/500	13822357	11979050	14137257	11979052	11979054	13822359	11979055		
3A	130 x 45	4000/500									
3A	130 x 60	7200/500	14817361	14817362	14817363	14817364	14826745	14826747	14826748		
3A	140 x 50	5400/500	14817373			14817377					
3A	150 x 50	5800/500	11979062	11979063	11979065	11979066	11979068	13822367	11960619		
3A	150 x 60	7000/600	14700946	14700953	14702041	14074931	14172825	14702056	14702067		
3B	100 x 45	3000/500									
3B	100 x 50	3900/500	14817504	14817505	14817507	14817508	14817510	14826861	14826863		
3B	120 x 50	4500/500									
3B	125 x 45	4100/500	11979070	14137302	11960620	11979071	14817544	14817546	14817549		
3B	125 x 50	5000/500	14137277	14137280	12757580	13822360	14137287	14817567	14817569		
3B	150 x 50	5800/500	14700872	11979073	11960621	13822373	11979074	13991242	13563828		
4A	130 x 60	7200/500	14817673	14817674	14817675	11979076	12009374	14826968	14826969		
4A	150 x 50	5800/600	12558674	12558675	12558676	14817695	14817696	14826976	14817697		
4A	150 x 60	8000/600	12397757	11979079	12397758	11979080	11979082	12626854	11979083	14170290	
4A	150 x 65	8220/600		14817737		14161256	14817741	1329846	14170291		
4A	150 x 70	9000/600	12397759	12009383	12397760	12009384	11979089	12009385	11979090	14817755	14817760
4A	150 x 75	11000/600						31210339	14817764		
4A	200 x 60	9200/600		11979092	12009387	11979093	11979094	14702176	11979473		
4A	200 x 70	14500/600		14702204	14702211	13943422	14702222	14702226	14261745		
4B	150 x 50	5800/600	12009389	14817846	14827080	14817847	33116389				
4B	150 x 60	8000/600	11960623	14700964	14702044	11979095	11979096	14702058	14689799		
4B	200 x 50	7700/600	14827092	12246773			14817905				
4B	200 x 60	9200/600	14702151	12761073		12761074	14702175	14702177	14702182		

FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE GREZZE



Sezione	Lunghezza forche	Altezza posteriore	Capacità/paio	COD
mm	mm	mm	kg/mm	
80 x 40	1200	800	2000/500	18516076
80 x 45	1200	800	2600/500	19399818
80 x 50	1200	800	3200/500	14338913
100 x 40	1200	800	2500/500	11960624
120 x 40	1200	650	3000/500	11979097
120 x 45	1200	710	4100/500	41689795
125 x 45	1100	800	4100/500	11979098
125 x 45	1200	800	4100/500	11960626
125 x 50	1200	800	5000/500	11979099
125 x 50	1500	800	5000/500	11960627
150 x 50	1200	820	3800/500	17145744
150 x 60	1200	883	7000/600	19777086
150 x 60	1220	910	7000/600	11979100
150 x 60	1520	910	7000/600	11960628
150 x 60	1830	910	7000/600	11960629
150 x 60	2440	910	7000/600	12009687
180 x 60	1500	1000	9000/600	14348569
180 x 80	2400	1350	14000/600	13825669
200 x 70	1830	1040	12000/600	12106733
200 x 70	2440	1040	12000/600	12106737
200 x 75	2400	1250	14000/600	12205186
200 x 90	2400	1400	16000/600	12106738
200 x 100	2400	1400	20000/600	12106736
200 x 100	2400	1600	15000/1200	13825656
250 x 100	2400	1600	18000/1200	20123934
300 x 105	2400	1800	25000/1200	20329589
300 x 110	2400	1800	28000/1200	20329593
300 x 140	2400	1800	44000/1200	20329595

FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE A TONDINO PER MARCA DI MACCHINA



Sezione	Lunghezza forche	ø interno tubo	Altezza linea centrale	COD
mm	mm	mm	mm	
Utilizzate per JCB				
80 x 40	1067	38,5	294	11628721
80 x 40	1067	45	568	17375435
80 x 40	1070	45	572	11649982
80 x 40	1070	39	607	11600341
80 x 40	1200	45	572	11649983
80 x 50	1067	52	572	11628352
80 x 50	1067	58	572	11628354
80 x 50	1200	58	572	11629835
100 x 40	1070	52	569	11649984
100 x 40	1200	52	569	11649985
100 x 45	1067	52	570	16074627
100 x 45	1067	51,5	572	11649184
100 x 50	1067	52	570	11649993
100 x 50	1067	58	570	11649989
100 x 50	1070	58	572	19251613
100 x 50	1200	52	570	9158900
100 x 50	1200	58	570	9158898
100 x 50	1200	58	572	22046191
100 x 60	1220	58	569	22046405
120 x 50	1200	58	570	11649988
125 x 40	1200	52	570	9158895
Utilizzate per Manitou				
100 x 50	1070	51	501	24150394
100 x 50	1200	61	513	20772007
100 x 50	1200	61	540	13877585
100 x 50	1200	51,5	540	21133496
100 x 60	1200	61	745	48727715
125 x 40	1200	51	540	4442789
125 x 40	1200	61,5	720	2197020
125 x 45	1200	61	720	2801641
125 x 45	1200	51	545	6091313
125 x 45	1800	51	545	6091314
125 x 50	1200	61	540	4557387
125 x 50	1200	61	800	17607647
200 x 60	1200	71	800	7201480
200 x 70	1800	82	950	13881857
Utilizzate per Toyota				
100 x 35	1220	37	465	13965704
Utilizzate per Genie				
100 x 40	1200	60	510	11847430
100 x 50	1200	61	520	32449143
120 x 45	1200	60	519	12527796
120 x 50	1200	60	549	13437755

Sezione	Lunghezza forche	ø interno tubo	Altezza linea centrale	COD
mm	mm	mm	mm	
120 x 50	2735	52	531	13447106
130 x 50	1200	61	540	17437928
Utilizzate per Ausa				
100 x 40	1200	46	543	14264061
Utilizzate per CNH				
100 x 50	1200	61	545	18787171
Utilizzate per JLG				
100 x 50	1200	60	555	17023689
100 x 50	1200	62	720	10512315
120 x 50	1200	62	546	17024224
125 x 45	1200	62	720	9582870
Utilizzate per Bobcat				
100 x 50	1200	51	654	20410837
100 x 50	1600	51	675	14091568
Utilizzate per Magni				
100 x 60	1200	61	645	41234746
Utilizzate per Mitsubishi				
150 x 60	1830	64,5	867	1348625
180 x 60	2440	73	851	14214781
180 x 70	1830	79,4	1105	6141599
180 x 90	2440	86,5	1294	16404823
Utilizzate per Dieci				
120 x 45	1200	52	559	15179312
120 x 50	1200	60,5	633	12179675
Utilizzate per Merlo				
120 x 50	1200	61,5	520	13588343
120 x 50	1200	62	629	16478734
125 x 50	1200	52	560	7800246
200 x 80	1800	63	1030	11819543
Utilizzate per Haulotte				
125 x 50	1200	61,6	568	17284502
125 x 50	1200	75	790	13549301
Utilizzate per Caterpillar				
130 x 60	1830	64,5	867	47343341
Utilizzate per Hyster				
150 x 60	1220	59	893	1033746
150 x 60	1220	63,5	902	1558045
150 x 60	1370	63,5	902	1558047
150 x 60	1520	59	893	3039716
150 x 60	1830	59	893	1033754
150 x 60	2440	59	893	2248501
200 x 65	1830	78	884	1035411
200 x 65	2440	78	884	1152902
200 x 70	1830	90	884	43291218

FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE A TONDINO PER MARCA DI MACCHINA



Sezione	Lunghezza forche	ø interno tubo	Altezza linea centrale	COD
mm	mm	mm	mm	
200 x 70	2440	90	884	43040046
200 x 75	2135	75,5	883	11784817
200 x 75	2440	75,5	883	8268724
200 x 90	1370	77	1002	1213553
200 x 90	1525	86,5	1002	8268708
200 x 90	2135	86,5	1002	43291135
200 x 90	2135	77	1002	1213555
200 x 90	2440	86,5	1002	8268711
Utilizzate per Doosan				
150 x 60	1200	66	867	2848926
180 x 60	1200	66	867	2848932
180 x 60	1350	66	867	2848933

Sezione	Lunghezza forche	ø interno tubo	Altezza linea centrale	COD
mm	mm	mm	mm	
180 x 70	1500	76	859	10807170
180 x 70	2000	66	867	2848936
200 x 90	1500	95	875	5000911
200 x 95	2000	95	875	5000916
200 x 95	2400	95	875	5000917
Utilizzate per Clark				
150 x 60	2100	66	987	8055327
Utilizzate per Heli				
175 x 80	1220	86	830	9820139
Utilizzate per Kalmar				
300 x 135	2400	81	1620	5261248

FORCHE A TONDINO SPECIALI



UTILIZZATE PER MERLO


Sezione	Lunghezza forche	Apertura gancio	Altezza dal pavimento-gancio interno	COD
mm	mm	mm	mm	
125 x 45	1200	52	555	11819533
125 x 45	1200	52	655	11819534
125 x 50	1000	52	560	12432582
125 x 50	1200	52	610	11819535
125 x 50	1200	52	610	46097323*
150 x 60	1200	52	890	30858466
200 x 60	1200	52	890	11819538

* Senza forare

FORCHE CAM ATTACHMENTS

FORCHE A TONDINO SPECIALI





UTILIZZATE PER DIECI

Sezione	Lunghezza forche	Apertura gancio	Altezza dal pavimento-gancio interno	Dimensione (A)	COD
mm	mm	mm	mm	mm	
122 x 45	1200	65.5	825	380	20389943
122 x 45	1200	65.5	825	340	18396364
122 x 50	1200	65.5	825	380	18396363
122 x 50	1200	65.5	830	395	20677653
122 x 50	1200	65.5	830	340	31159822
200 x 60	1400	85	870	395	44847928

FORCHE DEL ROTATORE




DA UTILIZZARE SU ROTATORI CON STAFFA INFERIORE RINFORZATA DELLA STESSA LARGHEZZA DELLA STAFFA SUPERIORE.

Sezione forca W1 xT1	Capacità/paio	ISO 2328	COD lunghezza forca
mm	kg/mm		1200 mm
100x40	2500/500	2A	64927357
100x45	3000/500	3A	64927369
100x50	3900/500	3A	64927376
120x50	4500/500	3A	64927378
150x50	5000/600	4A	64927380
150x60	7000/600	4A	64927382

PROLUNGHE FORCHE CAM ATTACHMENTS

PROLUNGHE FORCHE VERSIONE FONDO CHIUSO



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Spessore materiale: 6 mm fino alla sezione della forca di 150 x 50 mm
- Spessore materiale: 8 mm a partire dalla sezione della forca di 150 x 60 mm
- Fornita con perno di bloccaggio


ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Sezione forca W1 x T1	COD lunghezza della prolunga per forche								
mm	**1200 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1800 mm**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2400 mm**	**2500 mm**
80 x 40	BE68072	BE68098	BE68124	BE68150	BE68176	BE68202	BE68228	BE68254	BE68280
100 x 40	BE68074	BE68100	BE68126	BE68152	BE68178	BE68204	BE68230	BE68256	BE68282
100 x 45	BE68078	BE68104	BE68130	BE68156	BE68182	BE68208	BE68234	BE68260	BE68286
100 x 50	BE68076	BE68102	BE68128	BE68154	BE68180	BE68206	BE68232	BE68258	BE68284
120 x 40	BG06500	BG06504	BG06508	BG06512	BG06516	BG06520	BG06524	BG06528	BG06532
120 x 50	BE68080	BE68106	BE68132	BE68158	BE68184	BE68210	BE68236	BE68262	BE68288
125 x 40	BE68082	BE68108	BE68134	BE68160	BE68186	BE68212	BE68238	BE68264	BE68290
125 x 45	BE68084	BE68110	BE68136	BE68162	BE68188	BE68214	BE68240	BE68266	BE68292
125 x 50	BG19716	BG19718	BG19720	BG19722	BF33930	BG19724	BG19726	BG19728	BG19730
130 x 45	BE68086	BE68112	BE68138	BE68164	BE68190	BE68216	BE68242	BE68268	BE68294
130 x 50	BE68088	BE68114	BE68140	BE68166	BE68192	BE68218	BE68244	BE68270	BE68296
130 x 60	BE68090	BE68116	BE68142	BE68168	BE68194	BE68220	BE68246	BE68272	BE68298
140 x 50	BE68092	BE68118	BE68144	BE68170	BE68196	BE68222	BE68248	BE68274	BE68300
150 x 50	BE68094	BE68120	BE68146	BE68172	BE68198	BE68224	BE68250	BE68276	BE68302
150 x 60	BE68096	BE68122	BE68148	BE68174	BE68200	BE68226	BE68252	BE68278	BE68304
150 x 70	BG06502	BG06506	BG06510	BG06514	BG06518	BG06522	BG06526	BG06530	BG06534
mm	**1220 mm**	**1370 mm**	**1525 mm**	**1829 mm**	**1982 mm**	**2134 mm**	**2440 mm**		
100 x 50	BH18336	BH18338	BH18340	BH18342	BH18344	BG88958	BH18346		
130 x 50	BG88960	BG88962	BG88964	BG88966	BG88968	BG88970	BG88972		
150 x 60	BH18348	BH18350	BH18352	BG88976	BG88978	BG88980	BH18354		

La lunghezza della forca deve essere almeno pari al 60%
Conforme alla norma ISO 13284
Produzione europea

PROLUNGHE FORCHE CAM ATTACHMENTS

PROLUNGHE FORCHE VERSIONE FONDO APERTO

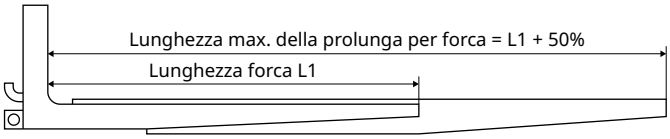

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Spessore materiale: 8 mm
- Fornita con perno di bloccaggio

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Sezione forca W1 x T1	COD lunghezza della prolunga per forche								
mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40	BF98760	BF98788	BF98816	BF98844	BF98872	BF98900	BG06550	BG06574	BG06598
100 x 40	BF98762	BF98790	BF98818	BF98846	BF98874	BF98902	BG06552	BG06576	BG06600
100 x 45	BF98764	BF98792	BF98820	BF98848	BF98876	BF98904	BG06554	BG06578	BG06602
100 x 50	BF98766	BF98794	BF98822	BF98850	BF98878	BF98906	BG06556	BG06580	BG06604
120 x 40	BG06536	BG06538	BG06540	BG06542	BG06544	BG06546	BG06548	BG06572	BG06596
120 x 50	BF98768	BF98796	BF98824	BF98852	BF98880	BF98908	BG06558	BG06582	BG06606
125 x 40	BF98770	BF98798	BF98826	BF98854	BF98882	BF98910	BG06560	BG06584	BG06608
125 x 45	BF98772	BF98800	BF98828	BF98856	BF98884	BF98912	BG06620	BG06622	BG06624
125 x 50	BF98774	BF98802	BF98830	BF98858	BF98886	BF98914	BG06562	BG06586	BG06610
130 x 45	BF98776	BF98804	BF98832	BF98860	BF98888	BF98916	BG06564	BG06588	BG06612
130 x 50	BF98778	BF98806	BF98834	BF98862	BF98890	BF98918	BG06566	BG06590	BG06614
140 x 50	BF98782	BF98810	BF98838	BF98866	BF98894	BF98922	BG06568	BG06592	BG06616
150 x 50	BF98784	BF98812	BF98840	BF98868	BF98896	BF98924	BG06570	BG06594	BG06618

La lunghezza della forca deve essere almeno pari al 60%
Conforme alla norma ISO 13284
Produzione europea

FORCHE TELESCOPICHE

FORCHE TELESCOPICHE MANUALI - MANUTEL



Tipo	Capacità	LC	Lunghezza		Sezione trasversale		Standard ISO	Peso	COD
	kg/paio	mm	Retratta mm	Estesa mm	Forca di base mm	Copri-piedino forca mm	FEM	kg	
G2	1600	500	800	1200	100 x 35	115 x 50	2A	45,4	27949567
G2	1600	500	1000	1600	100 x 35	115 x 50	2A	53,6	27949561
G2	1600	500	1200	1800	100 x 35	115 x 50	2A	61,7	27949563
G2	1600	500	1200	2000	100 x 35	115 x 50	2A	62	27949565
G2	2500	500	800	1200	120 x 40	135 x 55	2A	60,6	27949577
G2	2500	500	1000	1600	120 x 40	135 x 55	2A	71,2	27949569
G2	2500	500	1200	1800	120 x 40	135 x 55	2A	81,7	27949571
G2	2500	500	1200	2000	120 x 40	135 x 55	2A	81,9	27949573
G2	2500	500	1400	2400	120 x 40	135 x 55	2A	92	27949575
SlimLine	1800	500	1200	2000	130 x 35	143 x 40	2A	67,7	64254724
SlimLine	2000	500	800	1200	130 x 35	143 x 40	2A	51,2	64254744
SlimLine	2000	500	1000	1600	130 x 35	143 x 40	2A	59,4	64254749
SlimLine	2000	500	1200	1800	130 x 35	143 x 40	2A	67,7	64254830
G2	1600	500	800	1200	100 x 35	115 x 50	2B	47,5	27949568
G2	1600	500	1000	1600	100 x 35	115 x 50	2B	55,8	27949562
G2	1600	500	1200	1800	100 x 35	115 x 50	2B	63,8	27949564
G2	1600	500	1200	2000	100 x 35	115 x 50	2B	63,9	27949566
G2	2500	500	800	1200	120 x 40	135 x 55	2B	66	27949578
G2	2500	500	1000	1600	120 x 40	135 x 55	2B	74	27949570
G2	2500	500	1200	1800	120 x 40	135 x 55	2B	84,5	27949572
G2	2500	500	1200	2000	120 x 40	135 x 55	2B	84,5	27949574
G2	2500	500	1400	2400	120 x 40	135 x 55	2B	95	27949576
SlimLine	1800	500	1200	2000	130 x 35	143 x 40	2B	70,4	64255028
SlimLine	2000	500	800	1200	130 x 35	143 x 40	2B	53,8	64255031
SlimLine	2000	500	1000	1600	130 x 35	143 x 40	2B	62	64255033
SlimLine	2000	500	1200	1800	130 x 35	143 x 40	2B	67,7	64255036
G2	3500	500	800	1200	125 x 45	140 x 60	3A	75,6	27949587
G2	3500	500	1000	1600	125 x 45	140 x 60	3A	87	27949579
G2	3500	500	1200	1800	125 x 45	140 x 60	3A	99,8	27949581
G2	3500	500	1200	2000	125 x 45	140 x 60	3A	99,8	27949583
G2	3500	500	1400	2400	125 x 45	140 x 60	3A	111,9	27949585
G2	5000	500	1000	1600	150 x 50	165 x 65	3A	113,3	27949597
G2	5000	500	1200	1800	150 x 50	165 x 65	3A	128,9	27949599
G2	5000	500	1200	2000	150 x 50	165 x 65	3A	128,9	27949601
G2	5000	500	1400	2400	150 x 50	165 x 65	3A	144,5	27949603
G2	3500	500	800	1200	125 x 45	140 x 60	3B	81,1	27949588
G2	3500	500	1000	1600	125 x 45	140 x 60	3B	92	27949580
G2	3500	500	1200	1800	125 x 45	140 x 60	3B	105,3	27949582
G2	3500	500	1200	2000	125 x 45	140 x 60	3B	105,3	27949584
G2	3500	500	1400	2400	125 x 45	140 x 60	3B	117,4	27949586
G2	5000	500	1000	1600	150 x 50	165 x 65	3B	120,1	27949598
G2	5000	500	1200	1800	150 x 50	165 x 65	3B	136,2	27949600
G2	5000	500	1200	2000	150 x 50	165 x 65	3B	136,2	27949602

FORCHE TELESCOPICHE

FORCHE TELESCOPICHE MANUALI - MANUTEL




Tipo	Capacità	LC	Lunghezza		Sezione trasversale		Standard ISO	Peso	COD
	kg/paio	mm	Retratta mm	Estesa mm	Forca di base mm	Copri-piedino forca mm	FEM	kg	
G2	5000	500	1400	2400	150 x 50	165 x 65	3B	151,8	27949604
G2	5000	600	1000	1600	150 x 50	165 x 65	4A	126,5	27949589
G2	5000	600	1200	1800	150 x 50	165 x 65	4A	142	27949591
G2	5000	600	1200	2000	150 x 50	165 x 65	4A	141,5	27949593
G2	5000	600	1400	2400	150 x 50	165 x 65	4A	157	27949595

BULLONE PER MANUTEL

Descrizione	COD
MTGZ16	12750721
MTGZ25	21882344
MTGZ35	37501569

Descrizione	COD
MTGZ50	37501571
SLIMLINE	643290

FORCHE TELESCOPICHE IDRAULICHE

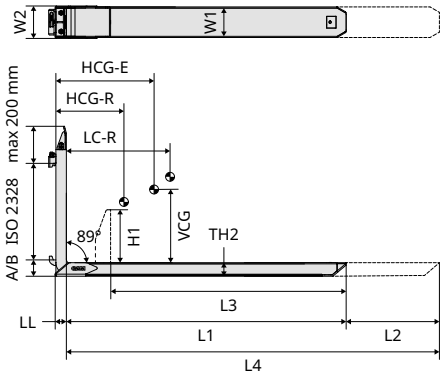

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- L3 – dimensione misurata dalla parte superiore della forca al fermo del pallet
- Forche telescopiche fornite con divisore di flusso esterno e 4 tubi flessibili
- Flusso di olio minimo: 8 l/min
- Flusso raccomandato di olio: 15 l/min
- Flusso massimo di olio: 25 l/min
- Pressione di esercizio minima: 160 bar
- Pressione di esercizio raccomandata: 180 bar
- Pressione massima di esercizio: 250 bar
- Dimensione raccordi per olio: 12L (sistema metrico)

DISPONIBILE SU RICHIESTA

- Sistema video
- Griglia reggicarico
- Piastra extra rinforzata da 5 mm saldata alla parte inferiore delle forche esterne per prevenire l'usura

Modello	Capacità/coppia sul centro di carico – posizione retratta	L3	L4	W1	W2	TH2	L1	L2	H1	LL	HCG-R	HCG-E	Peso/ coppia	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Senza ferma-pallet														
CC31652	2500/600	–	1200	131	139	58	1000	200	–	45	343	380	142	2A
CC31654	2500/600	–	1850	131	139	58	1100	750	–	45	385	542	149	2A
CC31656	2500/600	–	2000	131	139	58	1200	800	–	45	430	601	159	2A
CC31658	2500/600	–	2050	131	139	58	1200	850	–	45	430	612	159	2A
CC31660	2500/600	–	2350	131	139	58	1350	1000	–	45	499	718	173	2A
CC31662	3000/600	–	1200	131	139	58	1000	200	–	45	343	380	142	2A
CC31664	3000/600	–	1850	131	139	58	1100	750	–	45	385	542	149	2A

FORCHE TELESCOPICHE

FORCHE TELESCOPICHE IDRAULICHE

Modello	Capacità/coppia sul centro di carico – posizione retratta	L3	L4	W1	W2	TH2	L1	L2	H1	LL	HCG-R	HCG-E	Peso/ coppia	ISO 2328
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
CC31666	3000/600	–	2000	131	139	58	1200	800	–	45	430	601	159	2A
CC31668	3000/600	–	2050	131	139	58	1200	850	–	45	430	612	159	2A
CC31670	3000/600	–	2350	131	139	58	1350	1000	–	45	499	718	173	2A
CC31672	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	346	386	144	2A
CC31674	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	389	558	152	2A
CC31676	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	434	618	161	2A
CC31678	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	434	629	161	2A
CC31680	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	503	738	176	2A
CC31682	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	324	361	155	3A
CC31684	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	365	522	162	3A
CC31686	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	409	581	172	3A
CC31688	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	409	591	172	3A
CC31690	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	476	697	187	3A
CC31692	4500/600	–	1850	161	169	58	1100	750	–	45	402	554	217	3A
CC33152	4500/600	–	2000	161	169	58	1200	800	–	45	447	619	229	3A
CC31694	4500/600	–	2050	161	169	58	1200	850	–	45	447	621	229	3A
CC31696	4500/600	–	2350	161	169	58	1350	1000	–	45	514	722	247	3A
Con ferma-pallet														
CC31698	2500/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A
CC31700	2500/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A
CC31702	2500/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A
CC31704	2500/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A
CC31706	2500/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A
CC31708	3000/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A
CC31710	3000/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A
CC31712	3000/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A
CC31714	3000/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A
CC31716	3000/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A
CC31718	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	371	562	161	2A
CC31720	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	413	618	171	2A
CC31722	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	413	632	171	2A
CC31724	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	486	746	186	2A
CC31726	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	488	749	186	2A
CC31728	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	355	515	169	3A
CC31730	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	396	592	179	3A
CC31732	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	396	605	179	3A
CC31734	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	467	716	193	3A
CC31736	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	468	718	193	3A
CC31738	4500/600	1000	1850	161	169	58	1100	750	400	45	354	513	206	3A
CC33150	4500/600	1150	2000	161	169	58	1200	800	400	45	395	572	218	3A
CC31740	4500/600	1150	2050	161	169	58	1200	850	400	45	395	577	218	3A
CC31742	4500/600	1150	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	466	683	236	3A
CC31744	4500/600	1200	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	467	685	236	3A

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni
Graduazione peso (kg)	1–2	1–2	1–2	1–2	1–2
Capacità (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
FEM	2A	2B	2A	2B	2A
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	135	135	135	135	135
Altezza attacco su piastra (mm)	68	68	68	68	68
Altezza carrello (mm)	407	407	407	407	407
Distanza forche (mm)	418	418	418	418	418
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	80	80	80	80	80
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	0	0	0	0	0
Larghezza del pacco batteria (mm)	0	0	0	0	0
Altezza punto di sosta (mm)	142	142	142	142	142
Altezza forca (mm)	58	58	58	58	58
Spessore forca (mm)	45	45	45	45	45
Peso per forca (mm)	65	65	65	65	65
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Certificato di calibrazione ISO	Certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di | potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO
COD	41971507	41973369	41973423	41973448	41973493

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni	iForks-32 2500 prestazioni
Graduazione peso (kg)	1–2	1–2	1–2	1–2	1–2
Capacità (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
FEM	2B	2A	2B	2A	2B
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	135	135	135	133	133
Altezza attacco su piastra (mm)	68	68	68	68	68
Altezza carrello (mm)	407	407	407	407	407
Distanza forche (mm)	418	418	418	418	418
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	80	80	80	80	80
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	0	0	0	100	100
Larghezza del pacco batteria (mm)	0	0	0	55	55
Altezza punto di sosta (mm)	142	142	142	90	90
Altezza forca (mm)	58	58	58	58	58
Spessore forca (mm)	45	45	45	59	59
Peso per forca (mm)	65	67	67	67	67
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio
COD	41974927	41976758	41976773	34656945	41984463

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni
Graduazione peso (kg)	1–2	1–2	1–2	1–2	1–2
Capacità (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
FEM	3A	3B	3A	3B	3A
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	153	153	153	153	153
Altezza attacco su piastra (mm)	68	68	68	68	68
Altezza carrello (mm)	508	508	508	508	508
Distanza forche (mm)	518	518	518	518	518
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	80	80	80	80	80
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	120	120	120	120	120
Larghezza del pacco batteria (mm)	55	55	55	55	55
Altezza punto di sosta (mm)	90	90	90	90	90
Altezza forca (mm)	58	58	58	58	58
Spessore forca (mm)	59	59	59	59	59
Peso per forca (mm)	79	79	79	79	79
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Certificato di calibrazione ISO	Certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO
COD	34660240	41984487	34729811	41984491	34729864

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni	iForks-32 3000 prestazioni
Graduazione peso (kg)	1–2	1–2	1–2	1–2	1–2
Capacità (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
FEM	3B	3A	3B	3A	3B
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	153	153	153	153	153
Altezza attacco su piastra (mm)	68	68	68	68	68
Altezza carrello (mm)	508	508	508	508	508
Distanza forche (mm)	518	518	518	518	518
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	80	80	80	80	80
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	120	120	120	120	120
Larghezza del pacco batteria (mm)	55	55	55	55	55
Altezza punto di sosta (mm)	90	90	90	90	90
Altezza forca (mm)	58	58	58	58	58
Spessore forca (mm)	59	59	59	59	59
Peso per forca (mm)	79	79	79	79	79
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio
COD	41984661	34729874	41986452	34731806	41986465

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni
Graduazione peso (kg)	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Capacità (kg)	5000	5000	5000	5000	5000
FEM	3A	3B	3A	3B	3A
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	173	173	173	173	173
Altezza attacco su piastra (mm)	70	70	70	70	70
Altezza carrello (mm)	508	508	508	508	508
Distanza forche (mm)	518	518	518	518	518
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	100	100	100	100	100
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	140	140	140	140	140
Larghezza del pacco batteria (mm)	55	55	55	55	55
Altezza punto di sosta (mm)	90	90	90	90	90
Altezza forca (mm)	73	73	73	73	73
Spessore forca (mm)	74	74	74	74	74
Peso per forca (mm)	119	119	119	119	119
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Certificato di calibrazione ISO	Certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO
COD	31385418	41986473	34740317	41986485	31738406

FORCHE CON INDICATORE DI PESO

FORCHE PESATRICI CON BATTERIA AL LITIO



Tipo	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni	iForks-32 5000 prestazioni
Graduazione peso (kg)	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Capacità (kg)	5000	5000	5000	5000	5000
FEM	3B	3A	3B	3A	3B
Lunghezza forca (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forca (mm)	173	173	173	173	173
Altezza attacco su piastra (mm)	70	70	70	70	70
Altezza carrello (mm)	508	508	508	508	508
Distanza forche (mm)	518	518	518	518	518
Alt min. dal suolo della forca ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distanza tra piastra e punto di sosta (mm)	100	100	100	100	100
Spessore estremità della forca (mm)	15	15	15	15	15
Larghezza supporto della forca (mm)	140	140	140	140	140
Larghezza del pacco batteria (mm)	55	55	55	55	55
Altezza punto di sosta (mm)	90	90	90	90	90
Altezza forca (mm)	73	73	73	73	73
Spessore forca (mm)	74	74	74	74	74
Peso per forca (mm)	119	119	119	119	119
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore copri-piedini forca (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Etichetta indicatore di marchio (CAM)	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Extra	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + uscita Bluetooth per la comunicazione con PDA + certificato di calibrazione ISO	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio	Convertitore di potenza integrato 80/12 VDC per display + stampante termica + certificato legale per il commercio
COD	41986526	34740326	42011984	34740356	42011998

PROTEZIONE DELLE FORCHE

PROTEZIONE DEL PIEDE DELLA FORCA




DAI UN'OCCHIATA AL SITO TVH.COM PER VEDERE QUESTO PRODOTTO IN AZIONE.

- Utilizzata per prevenire l'usura intorno alla lama e al piede
- Si adatta perfettamente al piede e previene il trascinamento a terra delle forche
- Montaggio semplice e rapido sul piede della forca
- Quando si usura il protettore può essere girato

Misure adatte per la larghezza della forca	COD
100–110 mm	18466190
120–130 mm	18466193
150–160 mm	18466203

COPERTURE ANTI-USURA DELLA FORCA

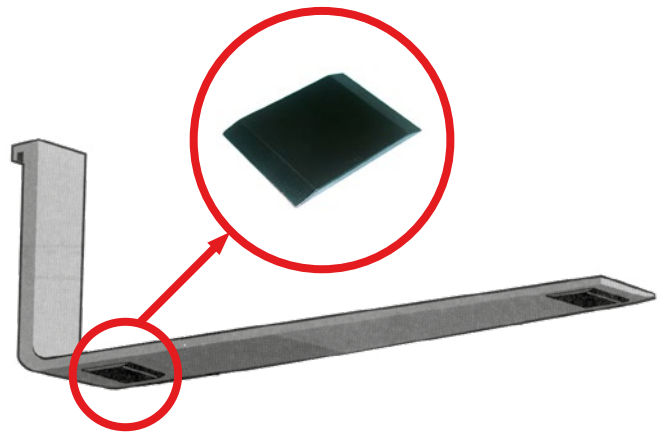

APPLICAZIONE

- L'area su cui sarà fissata la piastra deve essere accuratamente sgrassata e resa ruvida
- Rimuovere la pellicola dal nastro sulla piastra
- Attaccare la piastra sulla zona preparata in una sola volta (non rimuovere più)
- Applicare pressione utilizzando il peso delle stesse forche e non utilizzarle per 24 ore

Nessuna necessità di saldatura

- Spessore usurabile 5 mm (+ 1 mm adesivo) e 100 mm lunghezza
- Si attaccano saldamente sulla parte inferiore del piede

COD 7094869 – Copertura usurabile larga 75 mm (per una larghezza forca di 100 mm)


COD 7094870 – Copertura usurabile larga 100 mm (per una larghezza forca di 125 mm)

COD 7094872 – Copertura usurabile larga 125 mm (per una larghezza forca di 150 mm)

COD 7094876 – Copertura usurabile larga 175 mm (per una larghezza forca di 200 mm)

LASER DI SICUREZZA REDEYE PER CARRELLI ELEVATORI

redeye

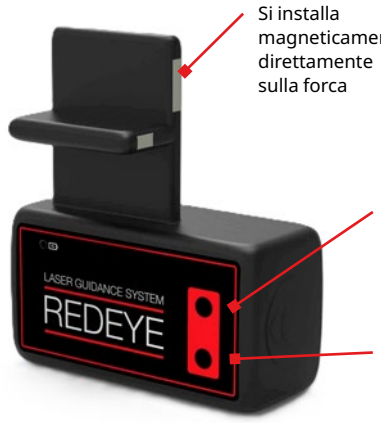

Si installa magneticamente direttamente sulla forca

Il laser nella parte superiore indica la posizione della forca

Il laser nella parte inferiore punta verso il transpallet

DAI UN'OCCHIATA A QUESTO VIDEO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE.



Grazie al laser di sicurezza REDEYE per carrelli elevatori, si può disporre di un sistema che facilita la prevenzione degli incidenti prima che si verifichino.

VANTAGGI

- Installazione senza attrezzi
- Universale
  - Adatto a oltre il 90% di tutti i carrelli elevatori standard e a traslazione laterale
    - Carrelli elevatori di classe 2 (1,0–1,8 T): Adattatore inferiore
    - Carrelli elevatori di classe 3 (2,0–4,5 T): Adattatore normale
    - Altre configurazioni/configurazioni speciali: adattatore normale abbinato al blocco di montaggio universale
- Doppio laser ad alta precisione
- Efficienza della batteria
  - Modalità stand-by automatica di 2 minuti per risparmiare energia
- Standard di settore
- Utilizzato dai principali operatori del settore logistico (ad esempio Toyota)
- Senza manutenzione
- Attivazione intelligente
  - Si attiva in seguito al movimento del carrello elevatore o alle vibrazioni
- Progettato per l'uso in ambienti interni ed esterni

CONTIENE

- Unità laser REDEYE
- Caricabatterie
- Staffa di montaggio per carrelli elevatori con portata inferiore a 1,8 ton
- Staffa di montaggio per carrelli elevatori con portata superiore a 1,8 ton
- Staffa metallica per installazione permanente
- Spessori metallici per la regolazione

COD 61949938



SCELTA DELL'ADATTATORE

Prima di installare l'unità RedEye, abbinarla all'adattatore di montaggio corretto per il carrello elevatore.

	Adattatore inferiore (1)	Adattatore normale (2)	Adattatore normale (2) + blocco magnetico (3)
Classe 2: carrello elevatore da 1,0–1,8 T	✓		
Classe 3: carrello elevatore da 2,0–4,5 T		✓	
Altri modelli/casi particolari*			✓

* Utilizzare il blocco di montaggio universale (magnete) insieme al normale adattatore: ciò amplia il campo di montaggio, consentendo l'allineamento laser con il lato della forca


ACCESSORI POSIZIONAMENTO

INDICATORE DI LIVELLO FORCHE ACCU-TILT (MECCANICO)



DAI UN'OCCHIATA AL SITO TVH.COM PER VEDERE QUESTO PRODOTTO IN AZIONE.



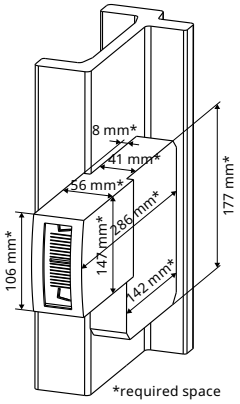

- Vantaggi:
- Installazione senza attrezzi
- Universale
- Installabile su tutte le marche e tutti i modelli di montanti inclinabili
- Angoli delle forche visivamente errati
- Riduce i danni al carico, ai transpallet e alle scaffalature
- Aumenta la produttività dell'operatore
- Posizionamento ergonomico
- All'altezza degli occhi dell'operatore
- Supporto versatile per accessori
- forche standard nonché pinze per cartoni e rotoli di carta
- Indicazioni di sicurezza
- Indicatore di posizione di parcheggio
- Fornito con istruzioni per l'installazione

COD 18467158

INDICATORE DI LIVELLO DIGITALE FORCA





VANTAGGI

- Precisione in tempo reale: l'indicatore LED mostra l'angolo esatto delle forche
- Riduce e previene i danni ai prodotti
- Magneti ultra potenti per il fissaggio: non è necessario forare
- Resistente e durevole: ambienti soggetti a forti vibrazioni
- Resistente alle intemperie (IP 67)
- Attivazione tramite movimento: non richiede un interruttore manuale
- Durata della batteria: 6–12 mesi
- Montaggio flessibile su montante: può essere montato sul lato sinistro o destro
- Opzione wireless per i punti ciechi: Sistema duale RF

COD 37818169



ACCESSORI POSIZIONAMENTO

MACHINECAM E - SISTEMA VISIVO HD WIRELESS

LUDA FARM



- Portata wireless estesa: fino a 200 metri
- Resistente alle intemperie anche nelle condizioni più estreme: IP69K
- Monitor HD 7”
- Supporto multi-videocamera
- Inversione in retromarcia automatizzata intelligente: I sensori rilevano quando il veicolo innesta la retromarcia
- Visione notturna: Fino a 10 m al buio
- Angolo di visione di 130°
- Funzionalità di registrazione: registrazione e salvataggio delle immagini della videocamera su scheda SD
- Lente resistente alla polvere
- Opzioni di alimentazione flessibili: compatibile con il powerbank magnetico Luda Farm per una configurazione mobile completamente wireless

COD 66003684

FORKVISION PRO - SISTEMA VISIVO INFORCABILE WIRELESS

LUDA FARM



- Design compatto
- Montaggio magnetico: Installazione immediata sulla forca del carrello elevatore
- Antenna interna: Previene strappi o danneggiamenti
- Prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Autonomia della batteria: Include un powerbank IP65 da 2500mAh
- Supporto multi-videocamera: monitor a schermo diviso
- Registrazione integrata delle riprese
- Compatibilità flessibile con le macchine

COD 61804548

ACCESSORI POSIZIONAMENTO

LIFTCAM HD - SISTEMA VISIVO HD WIRELESS

LUDA FARM



- Portata wireless eccezionale: fino a 300 metri
- Resistente agli urti: Ambiente di lavoro per impieghi gravosi e vibrazioni fino a 8 G
- Riscaldatore integrato per la videocamera: antigelo e antiappannamento
- Installazione in 60 secondi: Configurazione della fotocamera magnetica e del sistema di batterie senza attrezzi
- Visione notturna
- Grado di impermeabilità IP69K
- Interruttore di inversione in retromarcia automatizzato: attiva la visualizzazione della retrovisione sul monitor
- Batteria a lunga durata: Powerbank da 25 000 mAh – 30 ore di autonomia continua
- Schermo diviso con più videocamere
- Funzionalità di registrazione

COD 2595916

MACHINECAM MOBILITÀ HD - PORTATILE

LUDA FARM



- Custodia rigida da trasporto: sostituzione rapida della macchina
- Soluzione tutto compreso: Può essere spostato da un veicolo all'altro in 60 secondi
- Supporto magnetico per impieghi gravosi:
  – base magnetica extra resistente
  – 40 kg di capacità di tenuta
- Pratica alimentazione a batteria: include un PowerBank portatile – con un'autonomia fino a 15 ore
- Elevata resistenza alle vibrazioni:
  – Resiste a vibrazioni fino a 8 G
  – Utilizzo agricolo e industriale
- IP69K - Impermeabile
- Monitor digitale 7"
- Vetro a doppio strato
- Visione notturna
- Supporto per doppia videocamera
- Supporta fino a due videocamere wireless

COD 41272676

ACCESSORI POSIZIONAMENTO

TELECAMERA SENZA FILI PER FORCHE E SISTEMA DI MONITORAGGIO AHD1080P



CARATTERISTICHE
- Robusto supporto magnetico – installazione rapida
- Schermo LCD TFT IPS con angolo di visione ampio
- La visione notturna a infrarossi consente di guidare in sicurezza
- Funzione laser integrata nella fotocamera
- Controllo accensione/spegnimento del laser tramite monitor
- Soluzione di trasmissione wireless digitale a 2,4 GHz
- Portata di trasmissione wireless di circa 200 m
- Batteria ad alta capacità da 9600 mAh
- Progettato per carrelli elevatori e applicazioni industriali

SPECIFICHE DEL MONITOR
- Pannello: Schermo digitale 7" (pannello IPS, angolo di visione completo)
- Grado di impermeabilità: IP66
- Risoluzione: 1024 x 600 con sensore AHD 1080p
- Potenza: 12 V e 24 V (CC)
- Consumo energetico: < 5 W
- Corrente max: < 450 mA
- Temperatura di conservazione: da –30 a 80 °C
- Temperatura di esercizio: da –20 a 70 °C

SPECIFICHE DELLA VIDEOCAMERA
- Sensore immagine: sensore da 1/3
- Grado di impermeabilità: IP68
- Risoluzione: AHD 1080p
- Sistema: AHD
- Distanza di visibilità in modalità visione notturna: ± 3 metri
- Visione notturna a infrarossi: con infrarossi
- Potenza: 12 V e 24 V (CC)
- Consumo energetico: < 5 W
- Corrente max: < 450 mA
- Temperatura di conservazione: da –30 a 80 °C
- Temperatura di esercizio: da –20 a 70 °C

COD 64633541

TELECAMERA SENZA FILI E SISTEMA DI MONITORAGGIO AHD1080P



CARATTERISTICHE
- Robusto supporto magnetico – installazione rapida
- Schermo LCD TFT IPS con angolo di visione ampio
- La visione notturna a infrarossi consente di guidare in sicurezza
- Funzione laser integrata nella fotocamera
- Controllo accensione/spegnimento del laser tramite monitor
- Soluzione di trasmissione wireless digitale a 2,4 GHz
- Portata di trasmissione wireless di circa 200 m
- Batteria ad alta capacità da 9600 mAh
- Progettato per carrelli elevatori e applicazioni industriali

SPECIFICHE DEL MONITOR
- Pannello: Schermo digitale 7" (pannello IPS, angolo di visione completo)
- Grado di impermeabilità: IP66
- Risoluzione: 1024 x 600 con sensore AHD 1080p
- Potenza: 12 V e 24 V (CC)
- Consumo energetico: < 5 W
- Corrente max: < 450 mA
- Temperatura di conservazione: da –30 a 80 °C
- Temperatura di esercizio: da –20 a 70 °C

SPECIFICHE DELLA VIDEOCAMERA
- Sensore immagine: sensore da 1/3
- Grado di impermeabilità: IP68
- Risoluzione: AHD 1080p
- Sistema: AHD
- Distanza di visibilità in modalità visione notturna: ± 3 metri
- Visione notturna a infrarossi: con infrarossi
- Potenza: 12 V e 24 V (CC)
- Consumo energetico: < 5 W
- Corrente max: < 450 mA
- Temperatura di conservazione: da –30 a 80 °C
- Temperatura di esercizio: da –20 a 70 °C

COD 63816886

SMARTFORK® BASIC - SISTEMI DI ASSISTENZA PER FORCHE



SPECIFICHE DEI COMPONENTI E DEGLI ACCESSORI SMARTFORK®

- **FrontCam:** Fotocamera integrata nella punta della forca. Visibilità ottimale davanti al carico
- **SideCam:** Telecamera integrata nel braccio della forca. La migliore visuale del carico
- **Laser:** all'interno della punta della forca per un posizionamento preciso dei supporti di carico
- **Set di monitor:** Display 7", compreso supporto RAM e cavo di alimentazione
- **Set di cavi per l'albero:** Cavo per albero da 12 m, 2 pulegge, 1 dispositivo antitensione, set di cavi di collegamento (1 x 4 m, 2 x 1 m)
- **Set wireless:** Trasmettitore e ricevitore wireless con custodia per batterie, 2 batterie e 1 caricabatterie
- **SmartSupply:** Supporto con 2 batterie e 1 caricabatterie

Applicazione	Energia/ trasmissione del segnale	Schermo	Larghezza	Spessore	Lunghezza	Sospensione	COD
			mm	mm	mm	ISO	
Laser	SmartSupply	Nessun monitor	100	45	1200	2A	63813761
FrontCam	Set di cavi per l'albero	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813762
FrontCam	Set wireless	Set di monitor	100	45	1200	2A	63303178
SideCam	Set di cavi per l'albero	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813765
SideCam	Set wireless	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813766
FrontCam e Laser	Set di cavi per l'albero	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813763
FrontCam e Laser	Set wireless	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813764
SideCam e Laser	Set di cavi per l'albero	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813767
SideCam e Laser	Set wireless	Set di monitor	100	45	1200	2A	63813768
Convertitore di tensione da 33,6–154 V a 24 V						2A	63660731
Convertitore di tensione da 33,6–154 V a 12 V						2A	63660732

FORCHE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO



RIVESTIMENTO SICURO ANTISCIVOLO PER FORCHE


APPLICAZIONI
- Per movimentare carichi scivolosi come gabbie metalliche o scatole in plastica
- Per proteggere i carichi da danni e graffi durante il trasporto

CARATTERISTICHE
- Spessore rivestimento: ca. 5 mm
- Durezza Shore: 92 shore A
- Resistenza all'abrasione: 140 mg in compliance with ASTM D 1044
- Resistenza alla trazione: 21 N/mm^2
- Temperatura di esercizio: da –40 a 80 °C
- Rivestimento della lama e/o della spalla della forca
- Fissato in modo permanente alla forca
- Piastra protettiva sulla punta della forca

VANTAGGI
- Maggiore sicurezza grazie all'eliminazione del rischio di carichi scivolosi
- Resistenza allo slittamento sia sul bagnato sia sull'asciutto
- Riduzione del rumore, particolarmente utile durante il trasporto di parti metalliche in zone residenziali e di notte
- Protegge le merci da danni o graffi, ad esempio durante il trasporto senza pallet (fornisce protezione nella zona posteriore delle forche e nella zona del tallone)
- Resistenza all'abrasione e al taglio per un utilizzo ottimale e una lunga durata
- Elevata flessibilità che consente l'adattamento a diverse misure e applicazioni
- Consegna rapida

TI INTERESSA?
CONTATTA L'ADDETTO ALLE VENDITE.

DISPOSITIVO ANTIGRAFFIO E ANTISCIVOLO

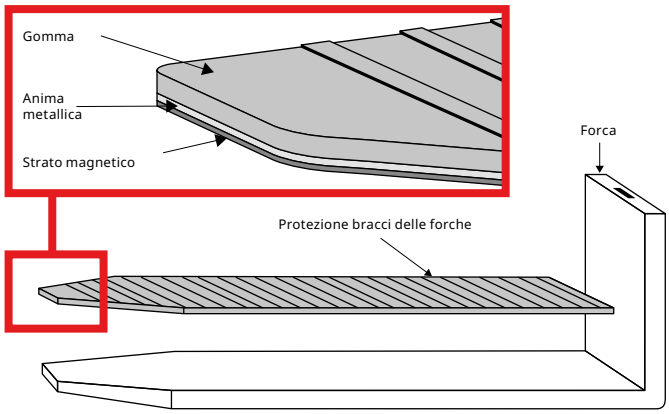

APPLICAZIONE

Le coperture magnetiche anti-graffio e anti-scivolo per la lama delle forche possono essere utilizzate per la gestione di una vasta gamma di carichi. Sia in presenza di prodotti che possono essere danneggiati dal contatto con forche nude, sia in presenza di carichi scivolosi come gabbie o scatole metalliche. Non possono essere utilizzate per movimentare pallet in legno.

CARATTERISTICHE

- Sono necessari pochi secondi per il montaggio o la rimozione
- Si attacca istantaneamente quando è posizionato sulle forche di sollevamento in metallo, grazie alla magnetizzazione
- L'installazione non richiede alcun lavoro meccanico o elettrico
- Si attacca saldamente alle forche
- Consiste in uno strato superiore in gomma nera 70 shore, un nucleo interno in metallo e uno strato magnetico inferiore
- La capacità del carrello elevatore non è limitata in alcun modo
- Corredato dal manuale dell'utente
- Può essere facilmente collocato sul lato del carrello elevatore quando non è in uso

Da impiegare con forche così dimensionate				COD
Larghezza	Lunghezza	Spessore		
mm	mm	mm		
Copre la lama e l'attacco				
80	1000–1300	9	Con protezione dei bordi	18471442
80	1000–1190	9		47268562
80	1200–1390	9		47268579
100	1000–1190	9		18474600
100	1200–1390	9		17872310
120–130	1000–1190	9		18471463
120–130	1200–1390	9		18286474
150–200	1000–1190	11		18471496
150–200	1200–1390	11		18471499
Solo coperture della lama				
100	1400–1600	9		18234546
120–130	1400–1600	9		47268651
120–130	1700–2050	11		18286481
150–200	1400–1600	11		47268867
150–200	1700–2050	11		18286486
120–130	2200–2550	11	Fornito in due pezzi per le lame extra lunghe	18471512
150–200	2200–2550	11	Fornito in due pezzi per le lame extra lunghe	18471518

STRATO ANTISCIVOLO GEKKO



CARATTERISTICHE

- Impedisce al carico di scivolare
- Riduce danneggiamenti al carico
- Protegge le superfici delicate
- Attenuazione dei rumori


SPECIFICHE

- Materiale: gomma
- Tipo di montaggio: magnetico
- Spessore: 11 mm
- Durometro Shore A: 75
- Forza di ritenuta magnetica: 1,2 N/cm²
- Temperatura minima di esercizio: –40 °C
- Temperatura massima di esercizio: 80 °C

Larghezza	Lunghezza	Larghezza min/max della forca	Lunghezza min/max della forca	Peso per paio	COD
mm	mm	mm	mm	kg	
75	1150	80–80	900–1200	3.0	43297598
75	1350	80–80	1100–1400	3.2	63660762
75	1550	80–80	1300–1600		43297599
75	1750	80–80	1500–1800	4.0	63660763
75	1950	80–80	1700–2000	4.2	43297600
75	2350	80–80	2100–2400	4.8	43297601
95	1150	100–100	900–1200	2.4	43297602
95	1350	100–100	1100–1400	3.8	63660781
95	1550	100–100	1300–1600	4.2	43297603
95	1750	100–100	1500–1800	4.6	63660782
95	1950	100–100	1700–2000	5.0	43297604
95	2350	100–100	2100–2400	6.0	43297605
115	1150	120–120	900–1200	4.0	43297586
115	1350	120–120	1100–1400	4.4	63664332
115	1550	120–120	1300–1600		43297587
115	1750	120–120	1500–1800	5.4	63664333
115	1950	120–120	1700–2000		43297588
115	2350	120–120	2100–2400		43297589
135	1150	140–140	900–1200	4.4	43297590
135	1350	140–140	1100–1400	5.0	63664356
135	1550	140–140	1300–1600		43297591
135	1750	140–140	1500–1800	6.2	63664357
135	1950	140–140	1700–2000	6.8	43297592
135	2350	140–140	2100–2400		43297593
145	1150	150–150	900–1200	4.6	63664372
145	1350	150–150	1100–1400	5.4	63664373
145	1550	150–150	1300–1600	6.0	63664374
145	1750	150–150	1500–1800	6.6	63664375
145	1950	150–150	1700–2000	7.2	63664376
145	2350	150–150	2100–2400	8.6	63664377
175	1100	180–180	1100–1400	6.2	63664380
175	1150	180–180	900–1200	5.4	43297594
175	1550	180–180	1300–1600	7.0	43297595
175	1750	180–180	1500–1800	7.8	63664381
175	1950	180–180	1700–2000	8.6	43297596
175	2350	180–180	2100–2400	10.0	43297597
195	1150	200–200	900–1200	6.0	63664389
195	1350	200–200	1100–1400	6.8	63664390
195	1550	200–200	1300–1600	7.6	63664391
195	1750	200–200	1500–1800	8.6	63664392
195	1950	200–200	1700–2000	9.4	63664393
195	2350	200–200	2100–2400	11.0	63664394


COPERTURE DI PROTEZIONE DELLE FORCHE

TotalSource

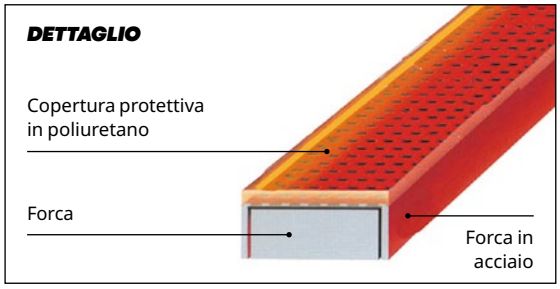





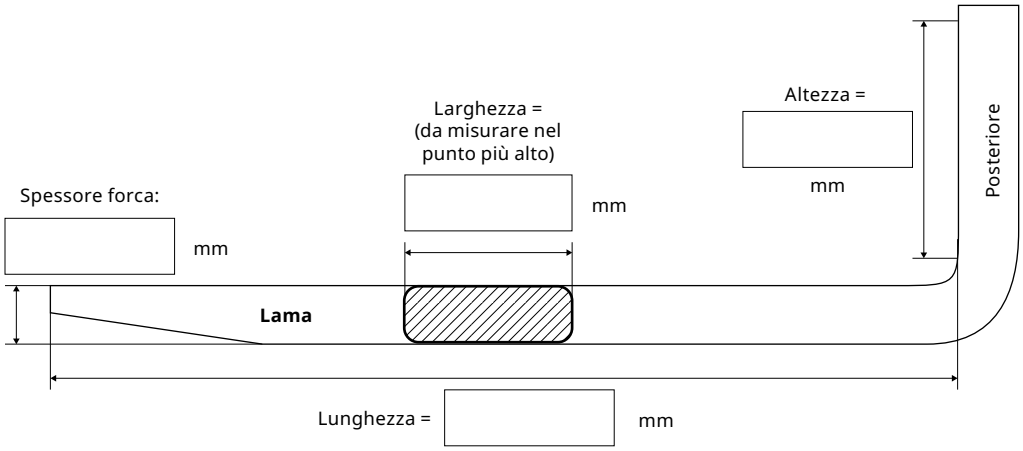

- Proteggono il carico
- Evitano lo scivolamento
- Riducono il rumore
- Assorbono l'impatto
- Molto resistenti all'usura

Protezione lama forche
Protezione parte posteriore forche
Protezione spalla e lama forche

Possibilità di misure assortite.
Contattate i nostri consulenti di vendita per indicare la misura della vostra forca.

PROTEZIONE DEL CARICO

TAPPETI





APPLICAZIONI

Protezione contro la perdita e il danneggiamento delle merci, causati dallo spostamento del carico e dallo scivolamento dalle forche del carrello elevatore.

SPECIFICHE

- Materiale: gomma
- Spessore: 13.5 mm
- Temperatura minima di esercizio: –40 °C
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C

Larghezza	Lunghezza	Larghezza min/max della forca	Lunghezza min/max della forca	Peso per paio	COD
mm	mm	mm	mm	kg	
124,5		100–100	990–1000	6.0	63716623
175,5		150–150	1830–1830	13.5	41081493
175,5		150–150	1680 -1680	13.0	41081492
175,5		150–150	1605–1605	12.5	41081491
175,5		150–150	1520–1520		41081490
175,5		150–150	1450–1450	11.5	41081489
175,5		150–150	1370–1370	11.0	41081488
175,5		150–150	1300–1300		41081487
175,5		150–150	1220-1220		41081486
175,5		150–150	1150–1150	9.5	41081485
175,5		150–150	1070–1070	9.0	41081484
149,5		125–125	990–1000	6.5	41081483
149,5		125–125	915–915	6.0	41081482
149,5		125–125	1830–1830	12.0	41081481
149,5		125–125	1680 -1680	11.0	41081480
149,5		125–125	1605–1605		41081479
149,5		125–125	1520–1520	10.0	41081478
149,5		125–125	1450–1450	9.5	41081477
149,5		125–125	1370–1370	9.8	41081476
149,5		125–125	1300–1300	8.5	41081475
149,5		125–125	1220–1220	8.0	41081474
149,5		125–125	1150–1150	7.5	41081473
149,5		125–125	1070–1070	7.0	41081472
124,5		100–100	915–915	5.5	41081470
124,5		100–100	1220–1220	7.5	41081469
124,5		100–100	1150–1150	7.0	41081468
124,5		100–100	1070–1070	6.5	41081467
124,5		100–100	1100–1100	6.5	24211401
175,5		150–150	1780–1780		15627574
175		150–150	2090–2090		15627567
124,5		100–100	1200–1200	7.5	12057690
149,5		125–125	1200–1200		7398089







1. Puntale con fessura
2. Presa sicura al tallone
3. Giunto a cerniera robusto

CUSCINI



CARATTERISTICHE


- Prevenzione di danneggiamenti alle merci
- Possibilità di utilizzo come paracolpi di sicurezza
- Mescola di gomma che non lascia segni
- La mescola di gomma può essere utilizzata in ambienti con temperature comprese tra –40 e 110 °C
- Magneti per un posizionamento sicuro
- Facile da montare e smontare
- Gomma di colore giallo brillante e ben visibile per la massima sicurezza

SPECIFICHE

- Materiale: gomma
- Tipo di montaggio: magnetico
- Spessore: 13.5 mm
- Durometro Shore A: 80
- Temperatura minima di esercizio: –40 °C
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C

Larghezza	Lunghezza	Larghezza min/max della forca	Altezza min/max del gambo	Peso per paio	COD
mm	mm	mm	mm	kg	
122		100–100	450–450	2.2	41081454
122		100–100	550–550	2.8	41081455
147		125–125	450–450	2.8	41081456
147		125–125	550–550	3.2	41081457
147		125–125	650–650	4.1	41081458
147		125–125	750–750	4.5	41081459
175.5		150–150	550–550	4.1	41081460
175.5		150–150	650–650	4.5	41081461
175.5		150–150	750–750	4.9	41081462
175.5		150–150	900–900	6.0	41081463

TAPPI

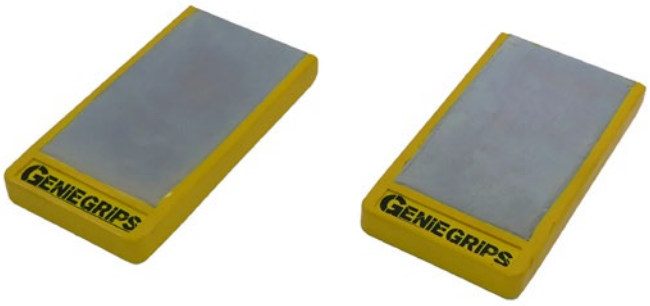

CARATTERISTICHE

Fissati alle punte delle forche per proteggere le merci da forature e danni causati dal metallo nudo delle forche del carrello elevatore.

SPECIFICHE

- Materiale: telaio in acciaio con gomma composita ad alta resistenza incollata su di esso
- Temperatura minima di esercizio: –40 °C
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C
- Antitraccia


Modello	Larghezza	Lunghezza	Spessore	COD
	mm	mm	mm	
CAP100	116	200	23.3	47494905
CAP125	140.3	200	23.8	41081453

PROTEZIONE DEL CARICO

ACCORCIATORE DI FORCHE

TotalSource



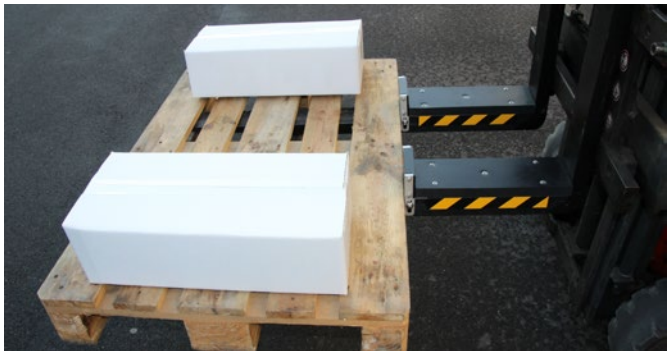

- Impedisce le estremità delle forche di fuoriuscire e causare danni.
- Lunghezza: 400 mm
- Adatto per l'uso su forche larghe 100 mm
- Materiale: plastica resistente agli urti
- Peso: 3 kg

VANTAGGI

- Facile da montare e rimuovere (sistema a incastro)
- Leggero
- Magnetico (si applica alla spalla della forca quando non serve)

COD 33327498

SAFE-BUMP

TotalSource



- Lunghezza: 450 mm
- Larghezza: 102 mm
- Altezza: 38 mm

- Si monta in pochi secondi sulle forche di classe II e III
- Riduce i danni alle attrezzature industriali
- Magneti da 5 kg e staffe mantengono i paraurti saldamente fissati ai carrelli elevatori
- Può piegarsi di 90 gradi per avvolgere gli angoli e garantire la massima protezione
- Ogni paracolpi è dotato di due magneti, nastro biadesivo e staffe a forca
- Disponibile in giallo o nero

COD 17668824

AMMORTIZZATORE

wuBump®






- 4 magneti (forza di trazione 39 kg)
- Materiale: copolimere 70° shore A
- Forza complessiva: > 13 Mpa
- Elasticità: 300%
- Intervallo di temperatura: da –40 a 100 °C
- Peso: 1 kg
- Rivestimento in fibra tenera (per proteggere il carico)
- Adatto sulle forche di varie macchine: carrelli elevatori, retrattili, stoccatori ...

COD 29333168 – Dimensioni: 400 x 50 x 50 mm
COD 33337851 – Dimensioni: 450 x 100 x 50 mm
COD 33337870 – Dimensioni: 550 x 120 x 50 mm


PROTEZIONE DEL CARICO

CUSCINI DI CARICO

TotalSource

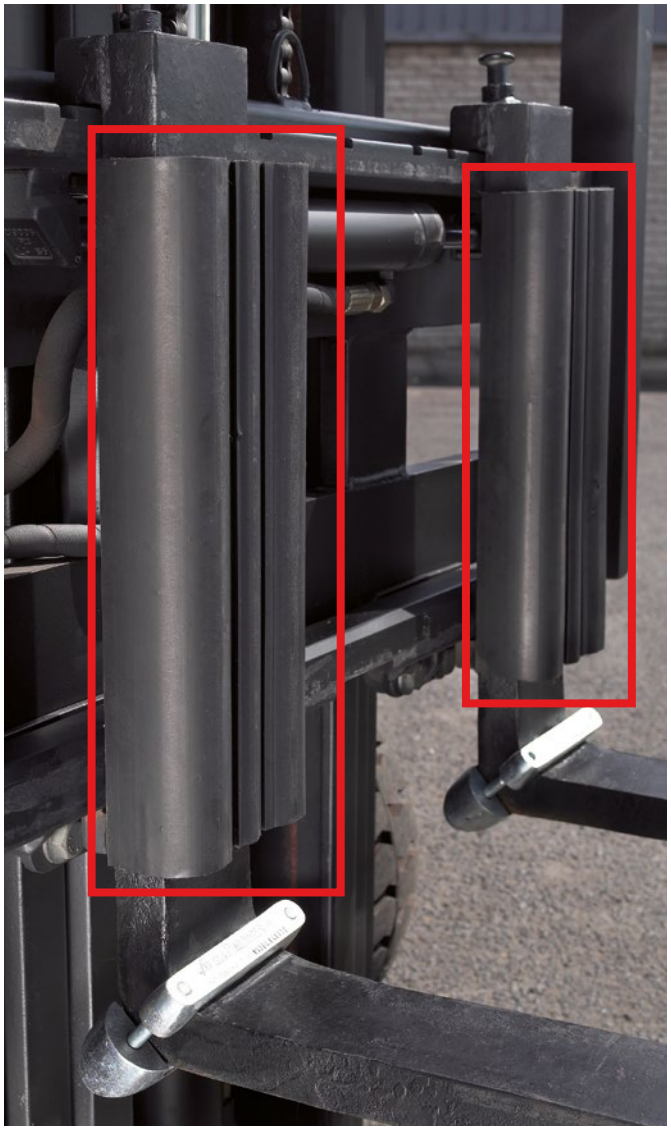

DAI UN'OCCHIATA AL SITO TVH.COM PER VEDERE QUESTO PRODOTTO IN AZIONE.

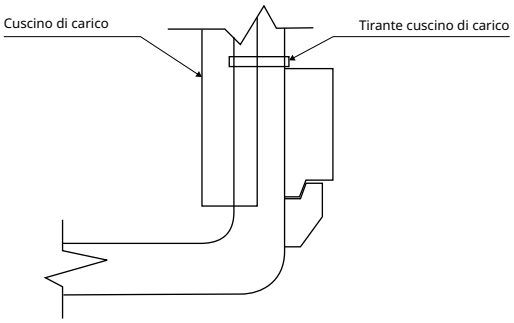

- Barriera di protezione fra il carico e le forche
- Realizzato in gomma modellata per impieghi gravosi
- Si adatta alle spalle delle forche di un carrello elevatore
- Assorbe l'impatto di un carico in entrata
- Si monta rapidamente utilizzando un sistema di cinture semplice ma robusto

Misure adatte per la larghezza della forca	COD
100–110 mm	18242091
120–130 mm	18242101
150–160 mm	18242105

PROTEZIONE ANTIURTO KOALA

VETTER forks.com





Tipo di montaggio	Dimensioni	COD
	mm	
Velcro	470 x 100 x 30	43297606
Magnete	430 x 70 x 30	43297607

ACCESSORI DI SICUREZZA PER FORCHE

PARASPIGOLO ANGOLARE ROSSO/BIANCO

TotalSource



VANTAGGI
- Sicurezza sul posto di lavoro
- Chiaramente visibile
- Economicamente vantaggioso
- Materiali durevoli
- Facile da montare e rimuovere
- Adatto per l'acciaio (con il magnete)
- Impilabile per risparmiare spazio

APPLICAZIONI
- Cantieri
- Trasporto stradale
- Magazzini
- Industria offshore

SPECIFICHE
- Dimensioni: 150 x 150 mm
- 1 magnete, 65 kg di forza di attrazione

COD 31240696

PARASPIGOLO ANGOLARE ARANCIONE

TotalSource



VANTAGGI
- Sicurezza sul posto di lavoro
- Chiaramente visibile
- Economicamente vantaggioso
- Materiali durevoli
- Facile da montare e rimuovere
- Adatto per l'acciaio (con il magnete)
- Impilabile per risparmiare spazio

APPLICAZIONI
- Cantieri
- Trasporto stradale
- Magazzini
- Industria offshore

SPECIFICHE
- Dimensioni: 150 x 150 mm
- 1 magnete, 65 kg di forza di attrazione

COD 48125353

COPERTURA PROTETTIVA PER FORCHE



SPECIFICHE
- Lunghezza copertura: 600 mm
- Larghezza copertura: 300 mm
- Cinghie di fissaggio blu: 180 mm
- Cinghia elastica con gancio, 430 mm (non tesa)
- Realizzata in fettuccia di poliestere con gancio, si fissa facilmente grazie a una fascia elastica
- Dotata di un blocco in legno o plastica all'interno

COD 31331541

TRIANGOLO SEGNALETICO

TotalSource




SPECIFICHE
- Spessore: 100 mm
- Dimensioni: 340 x 370 mm

COD 20169616


ACCESSORI DI SICUREZZA PER FORCHE

BARRA SEGNALETICA (RIFRANGENTE)

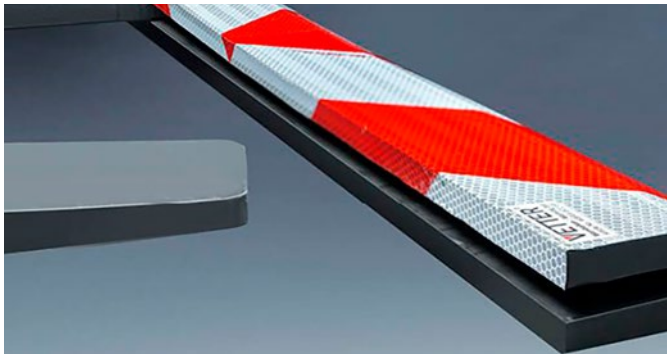

COD 48031272 – Lunghezza: 1000 mm
COD 48031265 – Lunghezza: 800 mm

BARRA SEGNALETICA (SCHIUMA DI GOMMA)

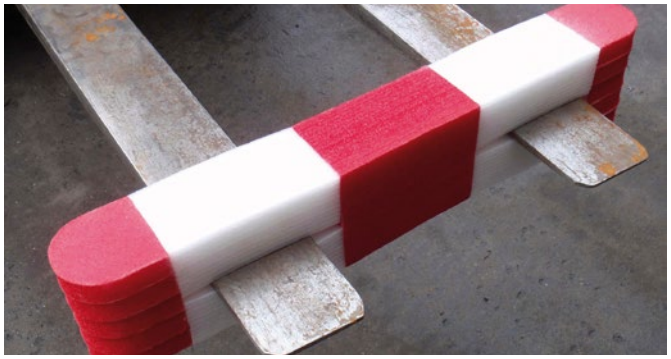

- Dimensioni (L x P x A): 800 x 100 x 150 mm
- Migliora la sicurezza del traffico in loco e sulla strada
- Resistente alle intemperie
- Rosso/bianco
- Realizzato in schiuma

COD 6973755

PROTEZIONE PER FORCHE IN METALLO



SPECIFICHE

- Struttura in acciaio con manicotti per forche
- Ritiro semplice
- Con nastro segnaletico a strisce rosse e bianche
- Di colore arancione per una maggiore visibilità
- Fissata con una catena per evitare che scivolino: lunghezza massima delle forche 1200 mm

COD 24063383

PROTEZIONE PER FORCHE IN METALLO



- Numero di fori presenti: 4
- Diametro dei fori: 18 mm
- Peso: 7.36 kg
- Materiale: acciaio

COD 1968979

ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE FORCHE

CARRELLO PER FORCHE



- Capacità di carico: 90 kg
- Lunghezza totale: 950 mm
- Larghezza totale: 420 mm
- Altezza totale: 1100 mm
- Materiale del carrello di trasporto: acciaio
- Colore: giallo
- Numero ruote sterzanti: 2
- Diametro ruote sterzanti: 63 mm
- Larghezza ruote sferzanti: 32 mm

COD 42518993

ELETTROMAGNETE PERMANENTE UNIVERSALE E MANUALE



USO
- Trasporto di materiale ferromagnetico, piatto o arrotondato
- Facile e sicuro

DESIGN
- Leva (on/off) con blocco di sicurezza
- Fondo con superficie piana per lamiere combinata con una forma concava per un migliore contatto con le superfici arrotondate
- Gancio mobile per il sollevamento a piena altezza
- Il materiale magnetico è composto da neodimio

SPECIFICHE

Capacità di sollevamento valutata	300 kg	600 kg	1000 kg
Potenza manuale max	8 N	8 N	16 N
Diametro cilindro acciaio	75–110 mm	75–110 mm	110–190 mm
Peso proprio	10 kg	24 kg	50 kg
Dimensioni	205 x 92 x 197 mm	281 x 122 x 254 mm	319 x 176 x 254 mm
COD	14498808	14498809	14498810







DAI UN'OCCHIATA AL SITO TVH.COM PER VEDERE QUESTO PRODOTTO IN AZIONE.

ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE FORCHE

CALIBRO USURA PER FORCHE


TotalSource

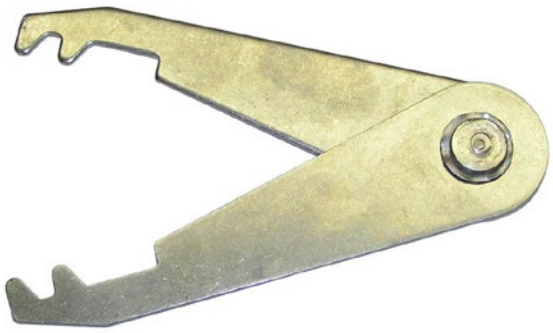

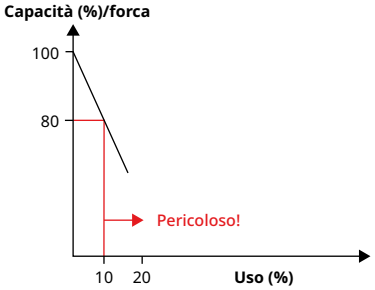


A. Ganasce interne 90%
B. Ganasce esterne 100%

COD 1196993

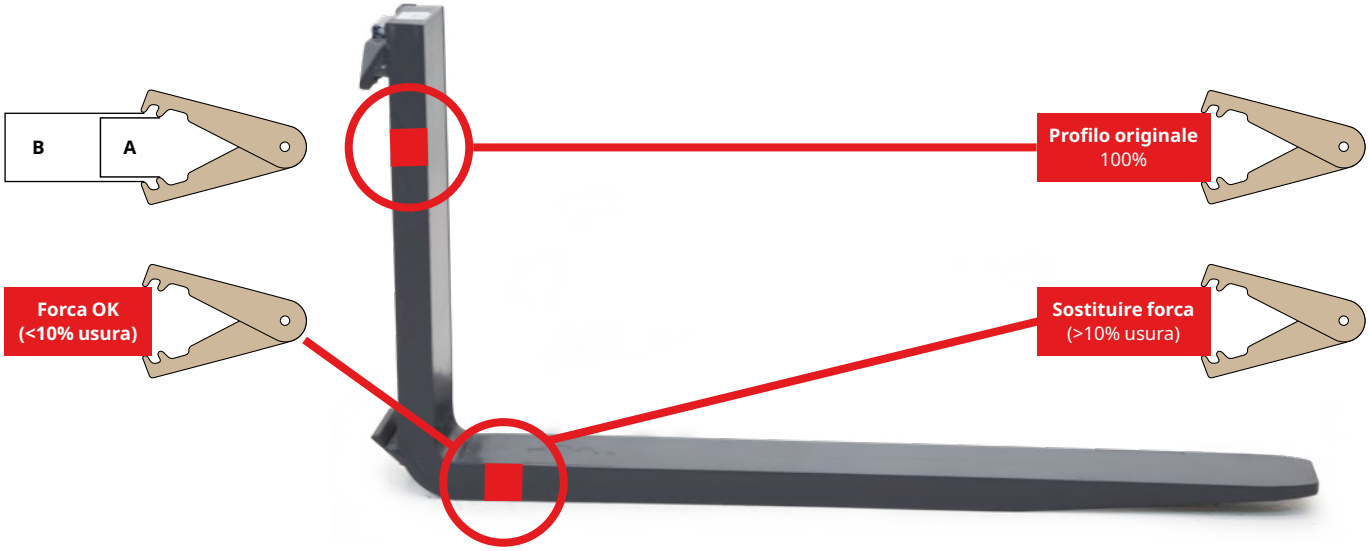

CALIBRO USURA PER FORCHE

CAM attachments

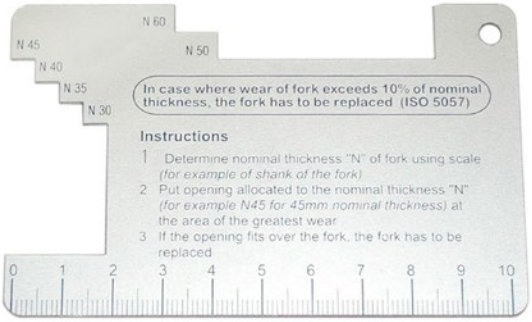

- Se l'usura supera il 10% dello spessore nominale, la forcella deve essere sostituita (ISO 5057)

ISTRUZIONI

- Determinare lo spessore nominale "N" della forca utilizzando una riga (ad es. sul dorso della forca)
- Applicare l'apertura assegnata allo spessore nominale "N" (ad esempio N45 per lo spessore nominale di 45 mm) alla zona soggetta a maggiore usura
- Se l'apertura si trova sopra la forca, questa deve essere sostituita.

COD 8439812

ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE FORCHE

INDICATORE DI USURA DELLE FORCHE



- Da utilizzare su forcelle da 35 – 40 – 45 – 50 mm

COD 48897886

GRASSO AL LITIO MULTIUSO



SPECIFICHE
- Grasso al litio multiuso
- cartuccia da 400 g
- Può essere utilizzato con una pistola per grasso
- Protegge dalla corrosione e dall'usura
- Per cuscinetti di ruote, telai, pompe d'acqua, snodi universali e molte altre applicazioni

COD 50657757

RILEVATORE DI CREPE DI SALDATURA



SET DI 3 SPRAY
- Il controllo viene effettuato con 3 prodotti: detergente, penetrante e sviluppatore
- 1 spray: 500 ml

COD 4385775

CONTIENE

Detergente
Rilevatore di microfessure e difetti. Detergente a rapida essiccazione per la rimozione di tutti i tipi di contaminanti dalla zona da ispezionare, prima dell'applicazione del penetrante rosso.

COD 8053832

Penetrante
Penetrante colore rosso lavabile, visibile con la luce bianca naturale, per un collaudo rapido, non distruttivo delle saldature. Rilevamento di difetti superficiali e crepe attraverso le prove con i liquidi penetranti

COD 8053830

Sviluppatore
Lo sviluppatore va applicato dopo la rimozione dell'eccesso di penetrante rosso. Con questo è possibile eseguire un controllo visivo della superficie. Lo sviluppatore è una dispersione di polvere bianca in un solvente ad evaporazione rapida.

COD 8381437


RICAMBI PER FORCHE

GANCI PER FORCHE



Tipo	Larghezza mm	COD
FEM 2 (in alto)	120	1359542
FEM 2 (in basso)	85	1359543
FEM 3 (in alto)	150	1359546
FEM 3 (in basso)	115	1228287
FEM 4 (in alto)	190	1359548
FEM 4 (in basso)	140	18795407

SET DI 2 ALETTE A RILASCIO RAPIDO

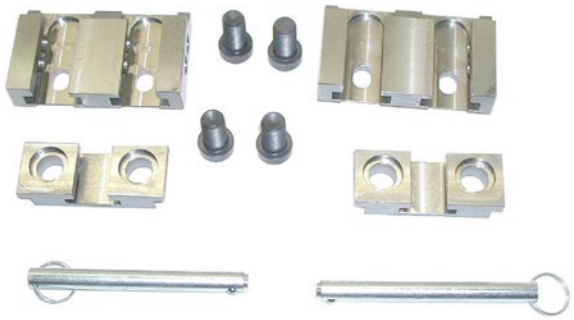

COD 4039949 – FEM 2
COD 4039950 – FEM 3
COD 5015487 – FEM 4

KIT SERRATURA PER FORCA

		Classe di montaggio	Anno	COD
	CAM attachments	FEM 2		14155090
	CAM attachments	FEM 3		14155091
	CAM attachments	FEM 4		14155092
	TotalSource	FEM 2		6995

KIT SERRATURA PER FORCA

		Classe di montaggio	Anno	COD
	TotalSource	FEM 3		7000
	TotalSource	FEM 4		1684642
	VETTER forks.com	FEM 2	Dal 2009	18380067
	VETTER forks.com	FEM 3	Dal 2009	20996387
	VETTER forks.com	FEM 4	Dal 2009	22309053
	Utilizzata per Cascade	FEM 2		9009196
	Utilizzata per Cascade	FEM 3		7865613
	Utilizzata per Cascade	FEM 4		9588372

NOTES



TVH PARTS NV
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

REF 66659182 • 09-2026 • WA