



KEEPS YOU GOING.

MATÉRIEL DE MANUTENTION ET ACCESSOIRES

WWW.TVH.COM



La plupart des articles mentionnés dans ce catalogue sont disponibles en stock, à moins qu'ils ne soient épuisés après sa publication. Veuillez nous contacter si vous cherchez un article similaire qui n'est pas repris dans ce catalogue : des articles alternatifs pourraient être disponibles. TVH est un fournisseur de pièces détachées et d'accessoires aptes pour l'équipement d'origine ("OEM"). Les références d'origine ("OEM") et les marques ne sont qu'une simple indication qui n'implique pas que les pièces ou accessoires proviennent du constructeur d'origine. Veuillez consulter nos conditions générales de vente sur www.tvh.com/avv.



Die in diesem Katalog aufgeführten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar es sei denn, sie sind nach der Veröffentlichung des vorliegenden Katalogs ausverkauft. Kontaktieren Sie uns wenn Sie einen ähnlichen Artikel benötigen dieser aber nicht im Katalog enthalten ist: Alternativen könnten verfügbar sein. TVH ist Lieferant von Ersatzteilen und Zubehör, die für OEM-Geräte geeignet sind. OEM-Referenzen und -Marken sind rein informativ und implizieren nicht, dass das Zubehör und/oder Ersatzteil vom Originalausstattungs- oder Ersatzteilhersteller stammen. Alle Verkäufe unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen www.tvh.com/avv.



La maggior parte dei ricambi elencati in questo catalogo sono a stock, a meno che dopo la pubblicazione di questo catalogo sono stati venduti. Contattaci se desiderate un articolo simile che non è riportato in questo catalogo: è possibile che possiamo offrire anche questi. TVH è un fornitore di ricambi e accessori adatti per attrezzature originali. I marchi e i codici OEM sono puramente indicativi e non implicano che i ricambi e/o gli accessori vengano prodotti dalla casa madre. Si prega di consultare i nostri termini di vendita su www.tvh.com/avv.



De meeste in deze catalogus vermelde artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij ze na publicatie van deze catalogus uitverkocht werden. Contacteer ons indien u een gelijkaardig artikel wenst dat niet in deze catalogus is opgenomen: het is mogelijk dat wij ook dit kunnen leveren. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires geschikt voor OEM-uitrusting. OEM-referenties en -merken zijn enkel indicatief en betekenen niet dat de accessoires en/of onderdelen afkomstig zijn van de originele apparatuur- of onderdelenfabrikant. Gelieve onze algemene verkoopsvoorwaarden te consulteren op www.tvh.com/avv.



La mayoría de los artículos que figuran en este catálogo se encuentran en stock, a menos que tras la publicación de este catálogo se hayan agotado. Contacte con nosotros si desea un artículo similar que no se halle en este catálogo : es posible que podamos ofrecerle aquel que usted necesita. TVH es un proveedor de recambios y accesorios adecuados para equipos OEM. Las referencias y marcas OEM son solamente indicativas y no implican que los accesorios o recambios procedan del fabricante de equipos o piezas originales. Por favor, consulte nuestras condiciones de venta en www.tvh.com/avv.



Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. TVH jest dostawcą części zamiennych i akcesoriów do naprawy i serwisowania maszyn OEM. Odwołania do oryginalnego producenta i marki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają, że akcesoria i/lub części zamienne pochodzą od oryginalnego producenta urządzenia lub części zamiennych. Proszę zapoznać się z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży na www.tvh.com/avv.



La plupart des articles mentionnés dans ce catalogue sont disponibles sauf si épuisement du stock à la publication de ce catalogue. Contactez-nous si vous souhaitez un article similaire qui n'est pas repris dans ce catalogue : il est possible que nous pouvons vous le fournir. TVH est un fournisseur de pièces détachées et d'accessoires aptes pour l'équipement d'origine ("OEM"). Les références d'origine ("OEM") et les marques ne sont qu'une simple indication qui n'implique pas que les pièces ou accessoires proviennent du constructeur d'origine. Veuillez consulter nos conditions générales de vente sur www.tvh.com/avv.



A maioria dos artigos indicados neste catálogo estão disponíveis em stock, a menos que tenham sido vendidos após a publicação deste catálogo. Contate-nos se precisar de um artigo semelhante que não seja mostrado neste catálogo: alternativas podem estar disponíveis. A TVH é um fornecedor de peças de reposição e acessórios que são adequados para equipamentos OEM. As referências e as marcas OEM são meramente indicativas e não implicam que os acessórios e/ou peças de substituição são provenientes do fabricante original do equipamento ou das peças. Favor consulte nossos termos e condições gerais de venda no www.tvh.com/avv.



Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. TVH является поставщиком запасных частей и аксессуаров, совместимых с OEM-оборудованием (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования). Ссылки и изготовители оригинального оборудования являются чисто ориентировочными и не подразумевают, что аксессуары и / или запасные части получены от производителя оригинального оборудования или запчастей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими общими условиями продажи на www.tvh.com/avv.

KEEPS YOU GOING.

L'histoire de TVH débute en 1969, en tant que petite entreprise fondée par deux amis : Paul Thermote et Paul Vanhalst. Plus de 50 ans plus tard, TVH est devenu un spécialiste dans le domaine des pièces détachées destinées aux engins de manutention, aux véhicules industriels, au matériel agricole et de construction, avec plus de 5000 collaborateurs à travers le monde.

Disposant d'une base de données de plus de 47 000 000 de références, dont plus de 930 000 en stock, nous approvisionnons des clients dans 182 pays. TVH s'engage à fournir tous les produits et services nécessaires au bon fonctionnement des équipements. Vous pouvez toujours compter sur notre personnel techniquement qualifié qui vous offre un support clientèle expert en 57 langues. En outre, nous vous garantissons une expédition le jour même à 95%.

Notre siège social est situé à Waregem, en Belgique. En outre, il y a un bureau principal régional au Kansas (USA) pour desservir le marché américain.

Vous pouvez acheter vos pièces détachées et accessoires en ligne via notre boutique en ligne MyTotalSource. Pour chaque référence, vous voyez immédiatement le prix, le délai de livraison, la disponibilité, des photos et les caractéristiques techniques.

En plus de ses marques propres telles que TotalSource®, CAM attachments®, Bepco®, Energic Plus® et GemOne®, TVH a développé des partenariats avec diverses marques d'excellente qualité.

Besoin de composants et services électroniques ? Nous avons ce qu'il vous faut grâce à notre département d'électronique en Belgique (le plus grand centre de service en Europe en composants électroniques pour tous les types de véhicules électriques).

De plus, TVH University propose des formations techniques axées sur la pratique, vous permettant ainsi d'offrir à vos clients le meilleur service possible.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Contactez-nous ; nous vous aiderons avec plaisir.

KEEPS YOU GOING.

MISSION



We keep you going & growing.

VISION



Nous nous engageons à fournir tous les produits et services nécessaires au bon fonctionnement de vos machines.

PRINCIPAUX MARCHÉS



PIÈCES pour
le matériel de
manutention



Pièces pour
le matériel de
construction



Pièces pour
le matériel
agricole



Pièces pour
le matériel
industriel



Fournitures
d'atelier et
d'entrepôt

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES POUR



NOS MARQUES



MODES DE LIVRAISON



Route



Voie aérienne



Voie maritime



Express

SERVICES



Assistance technique
experte



Centre de formation
professionnelle



> 94% d'expéditions
le jour même



> 100 experts en
qualité

FAITS ET CHIFFRES



> 55 ans
d'expérience



Pièces pour plus de
4000 marques



> 82 000 clients
actifs dans
170 pays



> 5000 collègues à
travers le monde



> 50 millions de
références connues



> 1700 millions
d'euros de chiffre
d'affaires consolidé
(2024)



70 nationalités
55 langues parlées



> 1 million d'articles
différents en stock



> 24 000 commandes
par jour
> 76 000 lignes de
commande par jour



90 succursales dans
le monde



> 9000
fournisseurs



> 89% des
commandes passées
via e-commerce



88% de nos clients
recommanderaient TVH
comme un excellent partenaire
avec qui traiter



Score d'investissement des
employés : 85%

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET RÉCOMPENSES



21 500 panneaux
solaires, puissance
maximale produite
> 6 300 000 W



> 50 000 pièces
reconditionnées par
an par > 200 experts
techniques



UNITAR :
SDG Champion



EcoVadis : Médaille
de bronze

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

La qualité est-elle également une priorité dans votre entreprise ? Comptez sur TVH en tant que partenaire.

La connaissance approfondie des produits et des équipements de test spécifiques nous permettent d'améliorer continuellement les processus et les normes de qualité.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

TVH University propose des **formations techniques pratiques** adaptées aux véhicules industriels tels que les chariots élévateurs, les chariots télescopiques, les nacelles élévatrices, les engins de terrassement et TP et les tracteurs.

- **Obtenez une certification** sur des sujets liés à l'industrie tels que les moteurs à combustion interne, l'électricité et l'électronique, l'hydraulique et l'électronique de puissance
- **Nos formateurs hautement qualifiés** ont des années d'expérience pratique
- Les formations comprennent à la fois des cours **en présentiel** et des programmes de formation **en ligne**

Pour demander des informations complémentaires ou vous inscrire :

Tél. +32 56 43 44 38 • technicaltraining@tvh.com

TVH 
UNIVERSITY



ACHETEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES EN LIGNE

- Un service d'expédition le jour même avec livraison le lendemain à 95% pour tous nos clients
- Une base de données de plus de 47 000 000 de références
- Plus de 930 000 références différentes en stock

Commande rapide et facile des pièces dont vous avez besoin :

- Gestion numérique de toutes vos demandes de prix, commandes, factures
- Téléversez et gérez les données de votre machine

Découvrez tous les avantages et possibilités



Gain de temps



Gratuit



Facile à utiliser



Demandes de prix et commandes



Photos et infos techniques

PRÊT POUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE?

Vous n'avez pas encore accès à notre nouvelle boutique en ligne ? Actuellement, nous travaillons d'arrache-pied pour transférer tous nos clients vers le nouveau système, alors n'oubliez pas de garder l'œil ouvert pour plus d'informations. eshop.tvh.com



TABLE DES MATIÈRES

FRANÇAIS

À PROPOS DE TVH	1
------------------------	----------

TABLE DES MATIÈRES	6
---------------------------	----------

01.

EMPILAGE ET LEVAGE	17
---------------------------	-----------

Transpalettes	18
Accessoires	30
Gerbeurs	32
Crics et supports	38
Grues d'atelier	55
Tables élévatrices	56

02.

SYSTÈMES DE PESAGE	61
---------------------------	-----------

Transpalettes peseurs	62
Dispositifs de pesage	68

03.

TRANSPORT	71
------------------	-----------

Chariots et plateaux roulants	72
Rampes de chargement	93

04.

PROTECTION DU SOL ET STABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	105
---	------------

Plaques de roulage	106
Plaques de calage	108

05.

ENTREPÔT ET ENTRETIEN	113
------------------------------	------------

Aménagement	114
Sécurité personnelle et protection des machines	115
Peinture et accessoires	116
Sprays techniques et lubrification	118

INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS

À PROPOS DE TVH	1
------------------------	----------

INHOUDSOPGAVE	6
----------------------	----------

01.

STAPELEN EN HEFFEN	17
---------------------------	-----------

Pallettrucks	18
Accessoires	30
Stapelaars	32
Krikken en steunen	38
Werkplaatskranen	55
Heftafels	56

02.

WEEGSYSTEMEN	61
---------------------	-----------

Weegpallettrucks	62
Weegtoestellen	68

03.

TRANSPORT	71
------------------	-----------

Steekwagens en rollers	72
Laadhellingen	93

04.

BESCHERMING VAN ONDERGROND EN STABILITEIT VAN UITRUSTING	105
---	------------

Rijplaten	106
Stempelplaten	108

05.

MAGAZIJN EN ONDERHOUD	113
------------------------------	------------

Uitrusting	114
Persoonlijke veiligheid en bescherming van je machines	115
Verf en accessoires	116
Technische sprays en smering	118

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

ABOUT TVH	1
------------------	----------

TABLE OF CONTENTS	6
--------------------------	----------

01.

STACKING AND LIFTING	17
-----------------------------	-----------

Pallet trucks	18
Accessories	30
Stackers	32
Jacks and support	38
Workshop cranes	55
Lift tables	56

02.

WEIGHING SYSTEMS	61
-------------------------	-----------

Weighing pallet trucks	62
Weighing devices	68

03.

TRANSPORT	71
------------------	-----------

Trolleys and rollers	72
Loading ramps	93

04.

GROUND PROTECTION AND EQUIPMENT STABILITY	105
--	------------

Ground protection mats	106
Outrigger pads	108

05.

WAREHOUSE AND MAINTENANCE	113
----------------------------------	------------

Outfitting	114
Personal safety and protection of your machinery	115
Paint and accessories	116
Paint and accessories	116
Technical sprays and lubrication	118

INHALTSVERZEICHNIS

DEUTSCH

ÜBER TVH	1
----------	---

INHALTSVERZEICHNIS	6
--------------------	---

01.

STAPELN UND HEBEN	17
-------------------	----

Hubwagen	18
Zubehör	30
Hochhubwagen	32
Gabelstaplerheber und Stützböcke	38
Werkstattkräne	55
Hubtische	56

02.

WIEGESYSTEME	61
--------------	----

Wiegehubwagen	62
Wiegevorrichtungen	68

03.

TRANSPORT	71
-----------	----

Transportwagen und -roller	72
Auffahrrampen	93

04.

BODENSCHUTZ UND AUSRÜSTUNGSSTABILITÄT	105
--	-----

Bodenschutzmatten	106
Auslegerpads	108

05.

LAGER UND WARTUNG	113
-------------------	-----

Bekleidung	114
Persönliche Sicherheit und Schutz Ihrer Maschinen	115
Lack und Zubehör	116
Technische Sprays und Schmierstoffe	118

ÍNDICE

ESPAÑOL

ACERCA DE TVH **1**

ÍNDICE **6**

01.

APILAMIENTO Y ELEVACIÓN **17**

Transpaletas	18
Accesorios	30
Apiladores	32
Gatos de elevación y soportes	38
Grúas de taller	55
Mesas elevadoras	56

02.

SISTEMAS DE PESAJE **61**

Transpaletas de pesaje	62
Dispositivos de pesaje	68

03.

TRANSPORTE **71**

Carritos y rodillos	72
Rampas de carga	93

04.

APOYO PARA EL SUELO Y ESTABILIDAD DEL EQUIPO **105**

Placas de apoyo para el suelo	106
Placas estabilizadoras	108

05.

ALMACÉN Y MANTENIMIENTO **113**

Equipamiento	114
Seguridad personal y protección de tu maquinaria	115
Pintura y accesorios	116
Sprays técnicos y lubricación	118

ÍNDICE

PORTUGUÊS

SOBRE A TVH **1**

ÍNDICE **6**

01.

EMPILHAMENTO E ELEVAÇÃO **17**

Porta-paletes	18
Acessórios	30
Empilhadores	32
Macacos e suporte	38
Gruas para oficina	55
Mesas elevatórias	56

02.

SISTEMAS DE PESAGEM **61**

Porta-paletes com pesagem	62
Dispositivos de pesagem	68

03.

TRANSPORTE **71**

Carrinhos e roletes	72
Rampas de carga	93

04.

PROTEÇÃO DE PISO E ESTABILIDADE DE EQUIPAMENTO **105**

Tapetes de proteção de piso	106
Bases estabilizadoras	108

05.

ARMAZÉM E MANUTENÇÃO **113**

Equipamento	114
Segurança pessoal e proteção das suas máquinas	115
Tinta e acessórios	116
Sprays técnicos e lubrificação	118

INDICE

ITALIANO

A PROPOSITO DI TVH **1**

INDICE **6**

01.

IMPILAMENTO E SOLLEVAMENTO **17**

Transpallet	18
Accessori	30
Impilatori	32
Cric e supporto	38
Gru da officina	55
Tavoli sollevatori	56

02.

SISTEMI DI PESATURA **61**

Transpallet con indicatore di peso	62
Dispositivi di pesatura	68

03.

TRASPORTO **71**

Carrelli e rulli	72
Rampe di carico	93

04.

**PROTEZIONE DEL SUOLO E
STABILITÀ DELL'ATTREZZATURA** **105**

Piastre di supporto a terra	106
Piastre stabilizzatrici	108

05.

MAGAZZINO E MANUTENZIONE **113**

Allestimento	114
Sicurezza personale e protezione dei macchinari	115
Vernici e accessori	116
Spray tecnici e lubrificazione	118

SPIIS TREŚCI

POLSKI

O TVH **1**

SPIS TREŚCI **6**

01.

SKŁADOWANIE I PODNOSZENIE 17

Wózki paletowe	18
Akcesoria	30
Sztaplarki	32
Podnośniki i podpórki	38
Żurawie warsztatowe	55
Stoły podnośnikowe	56

02.

SYSTEMY WAŻĄCE 61

Wózki paletowe z wagą	62
Urządzenia ważące	68

03.

TRANSPORT 71

Wózki i rolki	72
Rampy załadownicze	93

04.

OCHRONA GRUNTU I STABILNOŚĆ SPRZĘTU 105

Płyty najazdowe	106
Podkładki podporowe	108

05.

MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA 113

Wyposażenie	114
Bezpieczeństwo osobiste i ochrona maszyn	115
Farby i akcesoria	116
Spraye techniczne i smary	118

ОГЛАВЛЕНИЕ

РУССКИЙ

ПРО TVH	1
----------------	----------

ОГЛАВЛЕНИЕ	6
-------------------	----------

01.

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ И ПОДЪЕМ 17

Гидравлические тележки	18
Аксессуары	30
Штабелеры	32
Домкраты и опора	38
Краны для ремзоны	55
Подъемные столы	56

02.

СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ 61

Гидравлическая тележка со взвешиванием	62
Устройства для взвешивания	68

03.

ТРАНСПОРТИРОВКА 71

Тележки и ролики	72
Грузовые рампы	93

04.

НАЗЕМНАЯ ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 105

Наземные защитные настилы	106
Подушки для выносных опор	108

05.

СКЛАД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 113

Экипировка	
Личная безопасность и защита вашего оборудования	115
Краска и аксессуары	116
Технические спреи и смазки	118





01.

EMPILAGE ET LEVAGE

EMPILAGE ET LEVAGE

TRANSPALETTES

TRANSPALETTES

Nous proposons des modèles standard et des modèles spécialisés tels que des transpalettes silencieux, des transpalettes à ciseaux, des transpalettes peseurs et des transpalettes pour quarts de palette et bacs à poissons. Notre gamme comprend également des transpalettes

galvanisés et en acier inoxydable idéaux pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique, où l'hygiène est primordiale. Manuel, semi-électrique ou entièrement électrique, le choix est à vous.

TRANSPALETTES MANUELS - ACIER



ROUE DE NEZ



Les transpalettes manuels en acier sont légers et ont un petit rayon de braquage, ce qui les rend extrêmement maniables. Ils sont disponibles avec des roues en nylon, en polyuréthane ou en caoutchouc. La plupart des transpalettes dans cette gamme sont munis de roues de nez situées sur le bord avant des fourches (arrondies) afin de faciliter l'entrée et la sortie des palettes.

Ces transpalettes possèdent un système hydraulique simple mais fiable intégrant une soupape de position automatique. La forme ergonomique de la poignée de commande garantit un transport confortable.

DIFFÉRENTES POMPES



1

Acier moulé peint
(pour le modèle TRP0029)



2

Acier peint moulé
(pour le modèle TRP0007)



3

Acier moulé galvanisé à froid
(pour les modèles TRP0018 +
TRP0003 + TRP0004)



Roue de nez

CARACTÉRISTIQUES

- Finis les maux de dos : grâce au transpalette, vous n'avez plus à soulever et déplacer votre charge vous-même
- Fournis avec des roues de nez pour une entrée et une sortie propres de la palette (pas pour les versions abaissées et le modèle TRP0001)
- Petit rayon de braquage pour un déplacement facile
- Poignée ergonomique
- Équipés en standard d'une soupape de surcharge qui protège le système contre les ruptures en cas de surcharge du transpalette

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Solutions personnalisées

TRANSPALETTES MANUELS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	Matériau de la pompe	N°	Longueur des fourches	Largeur hors tout des fourches	Hauteur min.	Hauteur de levage	Matériau des roues de direction	Roues de fourche	Modèle	Couleur du transpalette	REF
kg			mm	mm	mm	mm					
2000	Acier peint (coulé)	2	1500	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	168TA1796
2000	Acier peint (coulé)	2	1800	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	168TA1797
2000	Acier peint (coulé)	2	2000	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	166TA5683
2000	Acier galvanisé (moulé)	3	2500	540	85	200	Polyuréthane	Tandem / polyuréthane	TRP0018	Jaune	127TA1063
2500	Acier peint (soudé)	2	800	540	80	200	En caoutchouc	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	166TA5685
2500	Acier galvanisé (moulé)	2	800	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1121
2500	Acier galvanisé (moulé)	3	900	450	85	200	En caoutchouc	Tandem / polyuréthane	TRP0018	Jaune	138TA6983
2500	Acier galvanisé (moulé)	3	1000	450	85	200	En caoutchouc	Tandem / polyuréthane	TRP0018	Jaune	138TA6984
2500	Acier peint (coulé)	2	1000	540	80	80	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	166TA5684
2500	Acier peint (coulé)	2	1000	685	80	200	En caoutchouc	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1045
2500	Acier peint (coulé)	1	1150	525	85	200	En caoutchouc	Tandem/ polyuréthane	TRP0029	Rouge	166TA6808
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	Polyuréthane	Tandem / polyuréthane	TRP0034	Jaune	169TA1120*
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	En caoutchouc	Tandem / polyuréthane	TRP0007	Jaune	144TA6928
2500	Acier galvanisé à froid (moulé)	3	1150	540	80	200	Polyuréthane	Tandem / polyuréthane	TRP0004	Jaune	145TA1577
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	En caoutchouc	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1113
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	Polyamide	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1114
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	Polyamide	Tandem/ polyamide	TRP0007	Jaune	169TA1115
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1116
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1117
2500	Acier peint (soudé)	2	1150	550	80	200	En caoutchouc	Tandem/ polyuréthane	TRP0027	Jaune	168TA1795
2500	Acier peint (coulé)	2	1150	685	80	200	Polyamide	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1046
2500	Acier galvanisé (moulé)	2	1150	685	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0007	Jaune	169TA1118
3000	Acier galvanisé (moulé)		1150	540	80	200	Polyuréthane	Tandem/ polyuréthane	TRP0035	Jaune	169TA1119

* Frein à main

EMPILAGE ET LEVAGE


TRANSPALETTES

TRANSPALETTES MANUELS MODÈLES À PROFIL BAS - ACIER



Un transpalette à profil bas permet de déplacer des palettes plus basses que la hauteur standard d'une palette EUR (100 mm) avec des charges jusqu'à 2000 kg. La hauteur minimale de départ est de 52 mm. Ce modèle est souvent utilisé sur les chantiers, par exemple, pour déplacer des briques.

DIFFÉRENTES POMPES



Acier peint soudé
(pour le modèle TRPL0002)



Acier moulé galvanisé à froid
(pour le modèle TRPL0001)

CARACTÉRISTIQUES

- Idéaux pour les palettes à faible dégagement
- Faible hauteur de départ

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Solutions personnalisées possibles jusqu'à une hauteur minimale de 58 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	Matériau de la pompe	N°	Longueur des fourches	Largeur hors tout des fourches	Hauteur min.	Hauteur de levage	Matériau des roues de direction	Roues de fourche	Modèle	Couleur du transpalette	REF
kg			mm	mm	mm	mm					
1000	Acier peint (soudé)	1	1130	520	58	172	Nylon	Tandem / nylon	TRPL0002	Rouge	165TA8053
2000	Acier galvanisé (moulé)	2	1150	540	52	165	Polyuréthane	Tandem / polyuréthane	TRPL0001	Jaune	125TA4576



SERVICE APRÈS-VENTE

Nous pouvons vous fournir les pièces détachées nécessaires pour tous les produits courants. Consultez notre catalogue « Pièces pour transpalette » pour voir notre offre pour ces machines.

TRANSPALETTES MANUELS VERSIONS NON UE - ACIER



Les transpalettes manuels en acier sont légers et ont un petit rayon de braquage, ce qui les rend extrêmement maniables. Ils sont disponibles avec des roues en nylon, en polyuréthane ou en caoutchouc. La plupart des transpalettes dans cette gamme sont munis de roues de nez situées sur le bord avant des fourches (arrondies) afin de faciliter l'entrée et la sortie des palettes.

Ces transpalettes possèdent un système hydraulique simple mais fiable intégrant une soupape de position automatique. La forme ergonomique de la poignée de commande garantit un transport confortable.

DIFFÉRENTES POMPES



Acier moulé galvanisé à froid
(pour les modèles TRP0021 +
TRP0022)



Acier peint moulé
(pour le modèle TRP0024)

CARACTÉRISTIQUES

- Muni de roues de nez pour faciliter l'entrée et la sortie des palettes
- Petit rayon de braquage pour une meilleure maniabilité
- Poignée ergonomique
- Modèle muni par défaut d'une soupape de surcharge pour prévenir les pannes du système si le transpalette est trop chargé



Roue de nez

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 2500 kg
- Hauteur minimale 85 mm

- Hauteur de levage : 200 mm
- Couleur : jaune

Matériau de la pompe	N°	Longueur des fourches	Largeur hors tout des fourches	Matériau des roues de direction	Roues de fourche	Modèle	REF
		mm	mm				
Acier peint (coulé)	2	1150	520	En caoutchouc	Tandem / polyuréthane	TRP0024	141TA3594
Acier galvanisé à froid (moulé)	1	1150	540	Polyamide	Polyamide	TRPG0006	169TA1044

Attention : ces références ne peuvent être vendues qu'à des pays extérieurs à l'Union européenne.

EMPILAGE ET LEVAGE

TRANSPALETTES

TRANSPALETTES MANUELS - ACIER GALVANISÉ ET INOXYDABLE



Les transpalettes en acier galvanisé et inoxydable sont spécifiquement conçus pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique et pour une utilisation dans des environnements froids et humides, où ils sont conformes à toutes les normes d'hygiène. Notre gamme comprend également des modèles entièrement en inox qui résistent à l'humidité, aux agents de nettoyage et à d'autres produits chimiques.

Les pistons polis plaqués au chrome dur sur ces transpalettes résistent à la rouille, aux rayures et aux impacts. De plus, leur pompe à double étanchéité prolonge la durée de vie des joints.

TRANSPALETTE MANUEL SEMI-INOX



CARACTÉRISTIQUES

- Roulements en acier avec protection en plastique pour une durée de vie prolongée
- L'absence de graisseur réduit les coûts d'entretien
- Réservoir d'huile à l'extérieur de la pompe pour un accès facile lors de l'entretien
- Haute résistance aux basses et hautes températures (-38 à 40 °C) rendant ce modèle idéal pour les industries alimentaire et chimique
- Résistant à la corrosion, idéal pour les environnements humides

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres versions de roues
- Frein à main ou à pied
- AISI 304 ou AISI 316

TRANSPALETTE MANUEL 100% ACIER INOXYDABLE



	Acier inoxydable		Aluminium
	Acier galvanisé à chaud		Acier inoxydable
	Acier métallisé par pulvérisation		Nylon/POM
	Nylon/POM		Laiton/bronze
	Laiton/bronze		

Tous les axes, essieux, roulements et boulons : acier inoxydable
Surfaces inox sur la pompe, le châssis, le crochet d'attelage, la tige de poussoir et le culbuteur : sablées

TRANSPALETTES MANUELS - ACIER GALVANISÉ ET INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur minimale version en acier galvanisé : 80 mm
- Hauteur minimale version en acier inoxydable : 85 mm
- Hauteur de levage : 200 mm

Matériau du transpalette	Acier inoxydable	Capacité de charge	Longueur des fourches	Largeur hors tout des fourches	Matériau de la pompe	Matériau des roues de direction	Roues de fourche	Modèle	REF
		kg	mm	mm					
Semi-inox	AISI 304	2500	1000	520	Acier galvanisé (soudé)	Polyamide	Tandem/polyamide	TRPI0001	108TA8472
Semi-inox	AISI 304	2500	1130	520	Acier galvanisé (soudé)	Polyamide	Tandem/polyamide	TRPI0001	124TA4887
100% acier inoxydable	AISI 304	2000	1130	520	Acier inoxydable (soudé)	Polyamide	Tandem/polyamide	TRPI0002	165TA8062
100% acier inoxydable	AISI 316	2000	1130	520	Acier inoxydable (soudé)	Polyamide	Tandem/polyamide	TRPI0004	165TA7895*

* Avec les fourches fermées

EMPILAGE ET LEVAGE

TRANSPALETTES

TRANSPALETTE À QUATRE VOIES - ACIER



Un transpalette à quatre voies peut se déplacer non seulement en avant et en arrière, mais aussi latéralement. Lorsque la pompe de levage est actionnée, une roue de fourche supplémentaire apparaît au-dessus des autres, orientée vers le côté. Cela permet de déplacer la charge vers la droite ou la gauche pour se rapprocher le plus possible du lieu de stockage. Et quand vous souhaitez à nouveau manœuvrer normalement ? Abaissez complètement la palette.



Roues motrices
quadridirectionnelles



Pompe en acier galvanisé
(moulé)

CARACTÉRISTIQUES

- Déplacement des charges dans quatre directions dans les espaces restreints et les allées étroites
- Possibilité de rapprocher davantage les charges du rayonnage
- Intéressant pour les objets larges qui doivent être stockés dans un espace de stockage réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 1500 kg
- Matériau de la pompe : acier galvanisé (moulé)
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur hors tout des fourches 540 mm
- Hauteur minimale 85 mm
- Hauteur de levage : 200 mm
- Roues de direction en caoutchouc
- Roues de fourche : tandem / polyuréthane
- Poids : 85 kg
- Fabriquées en acier

REF [128TA2861](#)

TRANSPALETTE TOUT TERRAIN - ACIER



Un transpalette à quatre voies peut se déplacer non seulement en avant et en arrière, mais aussi latéralement. Lorsque la pompe de levage est actionnée, une roue de fourche supplémentaire apparaît au-dessus des autres, orientée vers le côté. Cela permet de déplacer la charge vers la droite ou la gauche pour se rapprocher le plus possible du lieu de stockage. Et quand vous souhaitez à nouveau manœuvrer normalement ? Abaissez complètement la palette.

CARACTÉRISTIQUES

- Déplacement des charges dans quatre directions dans les espaces restreints et les allées étroites
- Possibilité de rapprocher davantage les charges du rayonnage
- Intéressant pour les objets larges qui doivent être stockés dans un espace de stockage réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 1200 kg
- Matériau de la pompe : acier peint (moulé)
- Longueur des fourches : 860 mm
- Largeur des fourches : 100 mm
- Hauteur minimale 78 mm
- Hauteur de levage : 250 mm
- 4 pneus gonflables
- Poids : 225 kg
- Fabriquées en acier

REF [127TA2343](#)

EMPILAGE ET LEVAGE

TRANSPALETTES

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE AU LITHIUM - ACIER



Ce transpalette électrique est indispensable lorsque vous avez besoin d'un transpalette plusieurs fois par jour. Le transport de marchandises peut être un travail laborieux si vous devez le faire toute la journée ou très souvent. C'est pourquoi nous recommandons ce modèle à motorisation électrique. De cette façon, vous n'avez pas besoin de tirer la charge au prix d'un effort physique important.

Le transpalette est équipé d'une batterie au lithium, reconnue pour sa longue durée de vie. En plus de cela, il est écologique. Si vous choisissez ce modèle, vous optez pour une durée de fonctionnement longue, un temps de recharge court et rapide et une solution conviviale pour la manutention de vos marchandises.



REF 169TA1047
(avec roues de support)



CARACTÉRISTIQUES

- Solution électrique pour se déplacer plus rapidement et plus longtemps sans effort physique
- Batterie au lithium avec une plus longue durée de vie
- Aucune difficulté pour se connecter à la batterie grâce au chargeur externe
- Les roues de direction sont protégées par une protection en plastique, qui protège également vos pieds pendant le transport
- Le petit rayon de braquage vous permet de faire des virages serrés sans effort
- Choisissez votre vitesse de transport grâce aux deux options de vitesse « tortue » (2,5 km/h) ou « lapin » (4 km/h)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 1500 kg
- Matériau de la pompe : acier galvanisé (moulé)
- Hauteur minimale 80 mm
- Hauteur de levage : 200 mm

- Roues de direction : polyuréthane
- Roues de fourche : tandem / polyuréthane
- Avec chargeur externe
- Avec batterie au lithium amovible

Longueur des fourches mm	Largeur hors tout des fourches mm	Type de connecteur	Modèle	REF
1150	560	Connecteur européen	F4	167TA9157
1150	560	Connecteur européen	F4	169TA1047*
1150	560	Connecteur britannique	F4	167TA9897

* Avec roues de support

TRANSPALETTES À CISEAUX - ACIER



Avec un transpalette à ciseaux, il est facile de déplacer des charges en travaillant à une hauteur ergonomique. Ces versions en acier permettent de déplacer des charges jusqu'à 1000 kg et de travailler à une hauteur de 800 mm (modèle de base).

En plus des modèles manuels, nous proposons des transpalettes à ciseaux semi-électriques qui associent levage électrique et conduite manuelle pour plus d'ergonomie. Ils sont manœuvrables jusqu'à une hauteur de fourche de 400 mm, après quoi les stabilisateurs sont déployés pour plus de stabilité.

Les transpalettes semi-électriques à ciseaux sont disponibles avec un système de contrôle supplémentaire en option, appelé « œil optique », qui fonctionne au moyen d'un signal provenant d'une cellule photoélectrique. L'unité hydraulique est équipée d'une vanne magnétique qui assure un mouvement contrôlé et fluide pour abaisser le transpalette à ciseaux à l'aide des commandes automatiques.

DIFFÉRENTES POMPES



Œil optique



CARACTÉRISTIQUES

- Deux fonctions en une : transporter les charges et soulever celles-ci jusqu'à une hauteur de travail ergonomique
- Options manuel et semi-électrique pour répondre à vos besoins
- Travail plus facile et moins pénible grâce au levage électrique

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres versions de roues
- Frein à pied
- L'œil optique garantit que le transpalette prend la hauteur de travail idéale en fonction de la charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur de levage : 800 mm
- Levée libre 400 mm

- Matériau de la pompe : acier peint (soudé)

Type de commande	Type de pompe	Capacité de charge	Longueur des fourches	Largeur hors tout des fourches	Type de batterie	Matériau des roues de direction	Matériau des roues de fourche	Modèle	Couleur du transpalette	REF
		kg	mm	mm						
Manuel d'utilisation	Quick-lift	1000	1170	540	NE S'APPLIQUE PAS	Polyuréthane	Simple / polyuréthane	TRSM0001	Jaune	143TA7527
Manuel d'utilisation	Quick-lift	1000	1170	685	NE S'APPLIQUE PAS	Polyuréthane	Simple / polyuréthane	TRSM0001	Jaune	143TA7850
Manuel d'utilisation	Quick-lift	1500	1170	560	NE S'APPLIQUE PAS	Polyuréthane	Simple / polyuréthane	TRSM0004	Jaune	165TA7223
Semi-électrique	Électrique	1000	1190	560	Gel	Polyuréthane	Simple / polyuréthane	TRSE0005	Jaune	168TA9520*
Semi-électrique	Électrique	1000	1190	680	Semi-traction	Polyuréthane	Simple / polyuréthane	TRSE0001	Jaune	143TA7745*
Semi-électrique	Électrique	1000	1200	560	Gel	Polyuréthane	Simple / nylon	TRSE0002	Rouge	131TA2395
Semi-électrique	Électrique	1000	1200	560	Gel	Polyuréthane	Simple / nylon	TRSE0003	Rouge	145TA1170**

* Avec chargeur externe

** Avec œil optique

EMPILAGE ET LEVAGE

TRANSPALETTES

TRANSPALETTES À CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE




Les transpalettes à ciseaux permettent de déplacer facilement des charges en travaillant à une hauteur ergonomique. Cependant, ils doivent être conformes à des exigences supplémentaires pour une utilisation dans des environnements humides ou les industries alimentaire et pharmaceutique, surtout s'ils sont destinés à un usage commercial.

En plus des modèles manuels, nous proposons des transpalettes à ciseaux semi-électriques qui associent levage électrique et conduite manuelle pour plus d'ergonomie.

Deux modèles dans notre gamme de transpalettes à ciseaux en acier inoxydable sont munis par défaut d'une cellule photoélectrique. Cette fonctionnalité garantit que votre hauteur de travail reste la même pendant le chargement ou le déchargement du transpalette. D'autres versions sont disponibles sur demande.

TRANSPALETTES À CISEAUX EN ACIER SEMI-INOX

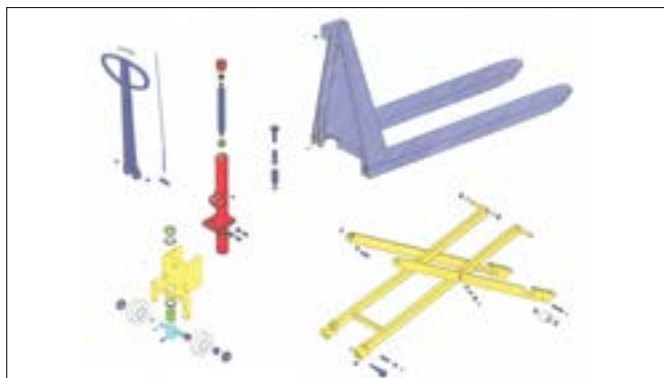

CARACTÉRISTIQUES

- Deux fonctions en une : transporter les charges et soulever celles-ci jusqu'à une hauteur de travail ergonomique
- Options manuel et semi-électrique pour répondre à vos besoins
- Travail plus facile et moins pénible grâce au levage électrique
- Haute résistance aux basses et hautes températures (-38 à 40 °C) rendant ce modèle idéal pour les industries alimentaire et chimique
- Résistant à la corrosion, idéal pour les environnements humides

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres versions de roues
- Frein à pied
- L'œil optique garantit que le transpalette prend la hauteur de travail idéale en fonction de la charge

TRANSPALETTES À CISEAUX 100% ACIER INOXYDABLE



	Acier inoxydable		Acier inoxydable
	Acier galvanisé à chaud		Acier CROM
	Acier métallisé par pulvérisation		Laiton/bronze
	Nylon/POM		Aluminium

Tous les axes, essieux, roulements et boulons : acier inoxydable
Surfaces inoxydables sur le châssis et l'attelage : grenailées

TRANSPALETTES À CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 1000 kg
- Hauteur de levage : 800 mm
- Levée libre 400 mm
- Longueur des fourches : 1200 mm
- Largeur hors tout des fourches 560 mm
- Roues de direction : polyuréthane
- Roues de fourche : simple/nylon
- Acier inoxydable : AISI 304

Type de commande	Matériau du transpalette à ciseaux	Type de pompe	Matériau de la pompe	Type de batterie	Modèle	REF
Manuel d'utilisation	Semi-inox	Quick-lift	Acier galvanisé (soudé)	NE S'APPLIQUE PAS	TRSMI0001	108TA8489
Manuel d'utilisation	100% acier inoxydable	Quick-lift	Acier inoxydable (soudé)	NE S'APPLIQUE PAS	TRSMI0002	145TA1210
Semi-électrique	Semi-inox	Électrique	Acier galvanisé (soudé)	Gel	TRSEI0001	124TA4890
Semi-électrique	Semi-inox	Électrique	Acier galvanisé (soudé)	Gel	TRSEI0001	145TA1212*
Semi-électrique	100% acier inoxydable	Électrique	Acier inoxydable (soudé)	Gel	TRSEI0002	145TA1250

* Avec œil optique

EMPILAGE ET LEVAGE

ACCESSOIRES

PLAQUE DE FREIN D'ARRÊT POUR TRANSPALETTE



- Matériau : caoutchouc
- Dimensions : 350 x 350 x 30 mm

REF [116TA6120](#)

FREIN À PIED



- Pour les types TRP0003/TRP0004
- Montage facile

REF [152TA1492](#)



EMPILAGE ET LEVAGE

GERBEURS

GERBEURS

Vous souhaitez déplacer et empiler vos charges plus facilement et rapidement ? Les gerbeurs sont la solution ! Ils ont une utilisation presque identique aux transpalettes mais ont une portée plus haute. Cela

en fait des machines petites et légères, idéales pour les applications de rayonnage sélectives de niveau bas à moyen. Notre gamme comprend des gerbeurs manuels, semi-électriques et entièrement électriques.

GERBEURS MANUELS



Les gerbeurs manuels sont idéaux pour transporter des charges dans des allées étroites et les lever jusqu'à la hauteur souhaitée. Le transport et le levage se font manuellement, mais sont tout de même ergonomiques grâce à la pompe manuelle et aux poignées. Dans la plupart des cas, le gerbeur est livré avec une pompe à pied supplémentaire pour un levage précis.

MODÈLES



Modèles SLRM0011 + SLRM0012



Modèle SLRM0008, modèle inclinable



Modèle SLRM0013



Modèles SLRM0003 + SLRM0004



SLRM0019



Modèle SLRM0018



Modèles SLRM0005 + SLRM0006

CARACTÉRISTIQUES

- Levage facile avec la pédale
- Permet de transporter des charges dans des allées étroites
- Poignée à une hauteur ergonomique pour un pompage efficace

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Solutions personnalisées

GERBEURS MANUELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• En acier, modèle SLRM0015 en aluminium

Capacité de charge	Hauteur min.	Hauteur max.	Hauteur hors tout	Largeur totale du gerbeur	Longueur des fourches	Matériau des roues de fourche	Matériau des roues de direction	Poids	Modèle	N°	Couleur	Marque	REF	
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg						
Type de mécanisme de levage : treuil														
250	1560	2030	2030	690	725	800	Vulkollan®	Vulkollan®	140	SLRM0003	5	Jaune	TotalSource	138TA4613*
250	1300	/	1545	300	575	450	Polyuréthane	En caoutchouc	65	/	1	Bleu	VARIOfit	169TA1502**
500	1560	2030	2030	690	725	1000	Vulkollan®	Vulkollan®	146	SLRM0004	5	Jaune	TotalSource	138TA4614*
Type de mécanisme de levage : pompe hydraulique à double effet														
800	900	1230	1275	540	730	1140	Nylon	Nylon	218	SLRM0008	3	Rouge	TotalSource	138TA6978
1000	285	750	1138	560	638	800	Vulkollan®	Vulkollan®	178	SLRM0013	4			138TA4618
1000	1500	1960	1960	540	1395	1150	Vulkollan®	Vulkollan®	250	SLRM0011	2			165TA8070
1000	2850	2000	2000	540	1395	1150	Vulkollan®	Vulkollan®	390	SLRM0012	2	Jaune	TotalSource	143TA7746
1000	3000	2060	3540	550	740	1100	Vulkollan®	Vulkollan®	310	SLRM0006	8			129TA8652
Type de mécanisme de levage : manuel														
1000	1000	1460	/	560	630	1150	Nylon	Nylon	162	SLRM0019	6	Jaune	TotalSource	168TA1798
1000	1600	1980	1980	550	740	1150	Vulkollan®	Vulkollan®	186	SLRM0018	7			166TA4709

* Avec fourches réglables



** REF [169TA1503](#)
Plateau en option pour
REF 169TA1502

EMPILAGE ET LEVAGE

GERBEURS

GERBEUR POUR FûTS



En raison de leur poids, il est conseillé de soulever les fûts avec un gerbeur pour fûts. Cet appareil peut soulever, transporter et faire basculer des fûts allant jusqu'à 200 litres. La fonction de basculement permet de vider les fûts facilement avec un effort physique minimal. La pédale rend le levage facile comme tout.



CARACTÉRISTIQUES

- Levage, transport et basculement facile de fûts de 200 l.
- Peut être utilisé pour vider et empiler des fûts
- Fonction de basculement à 120°
- Entièrement mécanique et hydraulique donc faibles frais d'entretien
- Mécanisme de blocage des fûts compact et fiable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 450 kg
- Hauteur de levage : 1520 mm
- Hauteur maximale : 2080 mm
- Largeur totale : 1000 mm
- Longueur totale : 1200 mm
- Poids : 176 kg
- Modèle : SLRM0016
- Fabriquées en acier

REF [168TA2686](#)

GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES



Si le levage manuel n'est pas une option, pourquoi ne pas essayer un gerbeur électrique ? Le transport s'effectue toujours de façon manuelle mais le levage est électrique et peut être plus ergonomique et efficace. Les gerbeurs électriques sont faits pour transporter des charges allant jusqu'à 1500 kg. Chaque modèle est équipé par défaut d'un chargeur et d'une batterie intégrés.



CARACTÉRISTIQUES

- Moins d'efforts nécessaires grâce à la fonction de levage électrique
- Chargeur intégré par défaut
- Batterie sans entretien
- Bras de timon à une hauteur ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur hors tout des fourches 570 mm
- Largeur totale du gerbeur semi-électrique : 762 mm
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Matériau des roues : nylon

- Fabriquées en acier
- Batterie plomb-acide sans entretien
- Tension / capacité de la batterie : 12 V / 150 Ah
- Chargeur intégré

Capacité de charge	Hauteur de levage	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	Modèle	REF
kg	mm	mm	mm	kg		
1000	1600	1980	1980	410	SLRSE0001	140TA4396
1000	3000	2080	3570	495	SLRSE0002	140TA4397
1500	2500	1780	3020	516	SLRSE0003	140TA4398
1500	3000	2030	3520	543	SLRSE0004	140TA4399
1500	3500	2280	4020	570	SLRSE0005	140TA4400

GERBEURS POSITIONNEURS DE TRAVAIL



Vous cherchez un équipement de levage spécialement conçu pour rendre le travail plus ergonomique ?

Grâce au positionneur de travail, vous décidez vous-même quelle est la hauteur de travail idéale pour vous, afin d'effectuer votre tâche.

Cette application est la solution idéale pour des espaces tels des bibliothèques, des archives, des laboratoires, des pharmacies et de nombreux autres endroits où les marchandises sont rangées manuellement sur les rayonnages ou dans des tiroirs.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne manœuvrabilité dans les espaces confinés
- Conçu pour travailler à une hauteur ergonomique
- Batteries d'entretien nul et chargeur automatique
- Roues non marquantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 150 kg
- Hauteur de levage : 1420 mm
- Hauteur minimale 1958 mm
- Dimensions de la plateforme (L x l) : 880 x 520 mm
- Largeur totale du positionneur de travail : 520 mm
- Matériau des roues : polyuréthane
- Fabriquées en acier
- Chargeur externe
- Batterie plomb-acide sans entretien
- Tension / capacité de la batterie : 2 x 12 V / 7 Ah
- Fabriquées en acier
- Poids : 58 kg
- Modèle : SLRSE0008

REF [127TA3160](#)



EMPILAGE ET LEVAGE

CRICS ET SUPPORTS

CRICS ET SUPPORTS

Chez TVH, nous proposons divers crics pour vous aider à soulever des poids allant jusqu'à 50 tonnes. Leur construction robuste les rend idéaux pour une utilisation intensive quotidienne.

Notre gamme comprend également des tréteaux de sécurité, des chandelles et bien plus.

CRICS POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS



Le levage et la réparation de chariots élévateurs sont plus faciles et sûrs grâce aux crics hydrauliques pour chariots élévateurs faciles à utiliser, faits en acier pour plus de durabilité. Tous ces crics sont munis d'une surface de levage réglable afin d'adhérer le mieux possible aux machines. En plus de ceux en acier, nous pouvons fournir des modèles en aluminium, qui sont plus légers et plus faciles à déplacer et à entretenir.

Veuillez noter que pour travailler en toute sécurité, vous devez toujours utiliser des supports ou des cales pour sécuriser la machine après l'avoir soulevée.

CARACTÉRISTIQUES

- Sécurité supplémentaire lors de l'entretien
- Transport et utilisation faciles
- Point de ramassage très bas adapté aux machines avec une garde au sol basse
- Surface de levage réglable pour une adhérence optimale
- Modèles disponibles en acier et en aluminium
- Poignée amovible pour un rangement compact
- Soupape de sécurité pour assurer votre sécurité

CRICS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité	Hauteur de levage min	Hauteur de levage max. :	Caractéristiques techniques	Poids	REF
	kg	mm	mm		kg	
	4000	65	405	• Largeur de la base 240 mm • Fabriquées en acier	25	167TA7351
	4000	60	406	• Largeur de la base 240 mm • Longueur de la base : 740 mm • Fabriquées en acier • Avec surface de levage réglable • Modèle : KRIH0001	31	115TA4429 Jeu comprenant 2 chandelles
	7000	65	420	• Largeur de la base 250 mm • Longueur de la base : 730 mm • Fabriquées en acier • Avec surface de levage réglable • Modèle : KRIH0005	47	140TA2178
	7000	65	420	• Largeur de la base 250 mm • Longueur de la base : 730 mm • Fabriquées en acier • Avec surface de levage réglable • Modèle : KRIH0005	53	165TA5105 Jeu comprenant 2 chandelles

CRICS BOUTEILLE



Dans la gamme des produits avec une pompe hydraulique, les crics bouteille sont à la fois compacts et puissants. Ils sont munis d'une soupape de sécurité qui prévient la surcharge afin de garantir la sécurité lors de l'entretien ou de la réparation de machines.

Veuillez noter que pour travailler en toute sécurité, vous devez toujours utiliser des supports ou des cales pour sécuriser la machine après l'avoir soulevée.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit en acier robuste et stable
- Occupe peu d'espace de stockage
- Soupape de sécurité pour assurer votre sécurité
- Effort physique limité requis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Caractéristiques techniques	REF
2000	48	345	• Fabriquées en acier • Poids : 2,9 kg	169TA1125
6000	207	402	• Fabriquées en acier	169TA1123
8000	222	447	• Fabriquées en acier • Poids : 4,8 kg	169TA1124
12 000	230	460	• Fabriquées en acier • Poids : 6 kg	143TA5502
15 000	230	460	• Fabriquées en acier • Poids : 8,9 kg	169TA1122
20 000	240	450	• Fabriquées en acier • Poids : 8,6 kg	143TA5504
50 000	280	450	• Fabriquées en acier • Poids : 25,8 kg	169TA1126

CRICS BOUTEILLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Caractéristiques techniques	REF
3000	200	325	• Fabriquées en acier • Poids : 4,8 kg	167TA9909
5000	220	485	• Fabriquées en acier • Poids : 5,5 kg	167TA9910
10 000	240	515	• Fabriquées en acier • Poids : 8 kg	167TA9912
15 000	245	515	• Fabriquées en acier • Poids : 10 kg	167TA9913
20 000	285	575	• Fabriquées en acier • Poids : 18 kg	167TA9914
30 000	295	585	• Fabriquées en acier • Poids : 25 kg	167TA9916
50 000	270	430	• Fabriquées en acier • Poids : 53 kg	167TA9917

EMPILAGE ET LEVAGE

CRICS ET SUPPORTS

CRICS DE GARAGE



Les crics de garage sont des crics à usage intensif pour chariots, spécialement conçus pour être utilisés dans les garages et ateliers professionnels. Les roues robustes, le châssis long et la construction solide assurent sécurité et fiabilité.

En plus du long manche équipé d'une poignée ergonomique, vous pouvez utiliser la pompe à pied pour un levage plus rapide. Ce système à double pompe permet de faire le travail en un clin d'œil.

Veuillez noter que pour travailler en toute sécurité, vous devez toujours utiliser des supports ou des cales pour sécuriser la machine après l'avoir soulevée.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité élevée pour soulever facilement les voitures et camions.
- Idéaux pour les petites réparations rapides
- Produit en acier robuste et stable
- Poignée tournante pour un abaissement contrôlé
- Grandes roues en acier pour un maximum de stabilité
- Manche long et solide pour une portée optimale
- Soupape de sécurité pour assurer votre sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Caractéristiques techniques	REF
3000	140	520	• Largeur de la base 335 mm • Longueur de la base : 1265 mm • Fabriquées en acier	167TA9905
2000	130	520	• Largeur de la base 335 mm • Longueur de la base : 1250 mm • Fabriquées en acier	167TA9904
6000	150	550	• Largeur de la base 360 mm • Longueur de la base : 1580 mm • Fabriquées en acier	169TA1127
10 000	185	630	• Largeur de la base 445 mm • Longueur de la base : 1880 mm • Fabriquées en acier	169TA1504
15 000	210	665	• Largeur de la base 155 mm • Longueur de la base : 155 mm • Fabriquées en acier	168TA1647

CRICS DE GARAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Caractéristiques techniques	REF
2000	140	800	Acier	169TA1130
2500	85	455	Acier	169TA1129
3000	80	500	Acier	169TA1131
3000	140	665	Acier	169TA1132
5000	160	560	Acier	169TA1133
10 000	160	560	Acier	169TA1128

EMPILAGE ET LEVAGE

CRICS ET SUPPORTS

CRICS PNEUMATIQUES

Vous avez besoin d'une nacelle ? Nos crics pneumatiques fournissent une puissance rapide et fiable pour vos machines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité kg	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm	Poids kg	REF
	30 000	-	-	57	168TA1787
	20 000 40 000	150	300	39	168TA1785
	18 000 30 000 60 000	150	335	46	168TA1786
	25 000 50 000 80 000	313	819	146	168TA1788

CRICS POUR TRANSMISSION GRAND ROUGE



Nos crics pour transmission sont conçus pour la manipulation sûre et précise des boîtes de vitesses. Grâce à leur mécanisme de levage de transmission dédié, ils offrent :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Matériau	REF
300	1140	1950	Acier	169TA1134
800	850	1840	Acier	169TA1135
1500	1130	1915	Acier	169TA1136

CRICS POUR TRANSMISSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité kg	Hauteur de levage min mm	Hauteur de levage max. : mm	Matériau	REF
400	1300	2090	Acier	167TA9918
600	1180	1960	Acier	167TA9919
1000	1190	1990	Acier	167TA9920
1500	1220	2020	Acier	167TA9921

CHANDELLES



Après avoir soulevé votre machine, utilisez ces chandelles pour un soutien optimal. Vous serez ainsi certain d'avoir un soutien sûr et stable pendant votre travail ou vos vérifications de la machine.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente stabilité garantissant votre sécurité
- À utiliser en paire pour un soutien équilibré
- Vendues par paire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 14 000 kg
- Hauteur min. : 240 mm
- Hauteur max. : 420 mm
- Poids : 12 kg

REF [105TA4047](#)

CHANDELLES GRAND ROUGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	Hauteur de levage min	Hauteur de levage max. :	Poids	REF
kg	mm	mm	kg	
3000	276	420	6,4	169TA1505
6000	388	580	13,6	169TA1506
10 000	455	705	29	169TA1137
20 000	420	680	27	169TA1138
20 000	665	1170	37,5	169TA1139

CHANDELLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	Hauteur de levage min	Hauteur de levage max. :	Poids	REF
kg	mm	mm	kg	
5000	450	740	13	167TA9922
12 000	450	740	23	167TA9923
15 000	430	660	27	167TA9924
15 000	680	1170	36	167TA9925

CRICS LÈVE-MACHINE



Lorsque vous devez effectuer des réparations sur la partie inférieure d'une machine, il vous faut assez de place pour atteindre la zone de travail. C'est pourquoi nous recommandons nos crics lève-machine pour soulever votre machine. Grâce à leur structure robuste, ils conviennent particulièrement à une utilisation quotidienne et aux activités professionnelles intensives.

Pour travailler en toute sécurité sur la machine, vous devez toujours utiliser des supports ou des cales pour sécuriser la machine après l'avoir soulevée.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité élevée pour soulever facilement votre voiture ou votre camion
- Idéaux pour les petites réparations rapides
- Produit solide et stable en acier
- Poignée tournante pour un abaissement contrôlé
- Grandes roues en acier pour une stabilité ultime
- Poignée solide et longue pour une portée optimale
- Sécurité garantie grâce à la soupape de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	Hauteur de levage avec le pied	Hauteur de levage avec la tête	Caractéristiques techniques	Poids	REF
kg	mm	mm		kg	
5000	25-230	368-573	• Largeur de la base 140 mm • Longueur de la base : 200 mm • Fabriquées en acier • Modèle : KRIM0001	25	135TA2448
10 000	30-260	420-650	• Largeur de la base 170 mm • Longueur de la base : 200 mm • Fabriquées en acier • Modèle : KRIM0002	35	135TA2449
25 000	55-280	515-735	• Largeur de la base 210 mm • Longueur de la base : 325 mm • Fabriquées en acier • Modèle : KRIM0003	102	136TA1204

TRÉTEAU DE SÉCURITÉ



Grâce aux roues escamotables, les tréteaux de sécurité peuvent facilement être placés sous la remorque pour l'empêcher de basculer. Le poids de la remorque est réparti sur le support afin d'assurer la stabilité. De cette manière, vous évitez les dégâts causés à votre chariot, à vos marchandises et à la surface. Un environnement sûr garanti.



CARACTÉRISTIQUES

- Roues escamotables pour un déplacement plus aisé
- Poutre de support en chêne robuste pour une stabilité optimale
- 5 hauteurs prédéfinies pour choisir la meilleure hauteur de soutien
- Le poids est réparti sur la poutre de support pour une grande stabilité
- Pas de danger de renversement de la remorque
- Avec poignée en plastique pour une prise sûre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 15 000 kg
- Hauteur minimale 1080 mm
- Hauteur maximale : 1300 mm
- Largeur : 550 mm
- Longueur : 1200 mm
- Poids propre : 72 kg

REF [124TA2106](#)

CRIC DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE



Placez ce cric de sécurité pour remorque afin de soutenir la remorque de votre camion pendant le chargement ou le déchargement. Il s'agit d'un support fiable et stable qui garantit un environnement de travail sécurisé.

En utilisant un cric de sécurité, vous empêchez votre remorque de basculer et d'endommager vos marchandises. Un investissement avisé qui peut vous éviter beaucoup de problèmes et de dépenses.

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme à vis avec poignée amovible pour un rangement facile
- Muni de roues pour un déplacement aisé
- Empêche votre remorque de basculer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 22 700 kg
- Hauteur minimale 1070 mm
- Hauteur maximale : 1350 mm

REF [139TA1734](#)

JEU DE 10 BLOCS DE SOUTIEN



Vous utilisez toujours des blocs de bois qui peuvent se fendre, pourrir ou se fissurer ? Choisissez une solution plus sûre ! Ce jeu de blocs de soutien a été conçu pour sécuriser et soutenir les machines et autres véhicules (chariots élévateurs, voitures, remorques, caravanes, etc.) pendant l'entretien.

Ces blocs ont été testés et certifiés jusqu'à 100 tonnes, garantissant votre sécurité pendant le travail. Ils sont fournis en deux piles de 250 mm et sont nervurés sur le haut et plats en bas pour une stabilité optimale.



CARACTÉRISTIQUES

- Poids léger et manipulation facile
- Ne se cassent pas, ne pourrissent pas
- Hauteurs variables possibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Kit complet :
 - Chaque jeu contient 10 pièces :
 - 2 blocs de base
 - 2 blocs supérieurs
- 6 blocs à interconnexion
- Chaque bloc a une épaisseur de 50 mm et une longueur de 245 mm
- Testés pour une charge de 100 tonnes

Pour votre sécurité :

- Utilisez 5 blocs au maximum par pile
- Le sol de l'atelier doit être sec et propre pour éviter tout glissement des blocs
- Toujours placer le bloc de base sur le sol et le bloc supérieur sous le chariot

REF [137TA1789](#)

EMPILAGE ET LEVAGE

CRICS ET SUPPORTS

BLOCS DE SOUTIEN



Nous vous proposons des blocs de soutien faits de matériau léger haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués de UHMWPE haute résistance (HD 1000)
- Résistants aux rayures, à l'abrasion et à la coupure
- Quasiment incassables, même si soumis à de fortes charges pendant l'entretien
- Antidérapant

CARACTÉRISTIQUES

- Faciles à nettoyer
- 100% recyclable
- Ne pourrissent ou moisissent pas
- Pas de saturation
- Pas d'absorption de liquides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Capacité	Poids	REF
mm	t	kg	
350 x 145 x 50	50	2,8	164TA9661
350 x 145 x 100	50	4,8	164TA9662



**POSITIONNEMENT
SÉCURISÉ GRÂCE
AU REVÊTEMENT
DOUBLE FACE EN
CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT**

RAMPES POUR CHARIOTS



Les rampes pour chariots sont utilisées par paires pour soulever en toute sécurité des machines lourdes telles que des chariots élévateurs. Le cadre en aluminium empêche les rampes de se plier ou de se casser, ce qui les rend fiables sur une longue période.



CARACTÉRISTIQUES

- Levage sûr de machines lourdes
- Idéal pour de longues périodes
- Aucun risque de flexion ou de rupture
- Surface antidérapante pour prévenir le glissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqués en aluminium
- Capacité : 4000 kg
- Longueur totale : 1200 mm
- Largeur totale : 260 mm
- Vendues par paire

REF [140TA2078](#)

EMPILAGE ET LEVAGE

CRICS ET SUPPORTS

PINCES

Si une remorque n'est pas munie d'un frein par défaut, il est conseillé d'utiliser une roue jockey attachée avec une bride de fixation. Cette combinaison de roue jockey et de bride de fixation augmente la sécurité en empêchant la remorque d'avancer ou de reculer par accident.

 TotalSource



- Pour tube de Ø 60 mm

REF [145TA8984](#)



- Pour tube de Ø 48 mm

REF [145TA8985](#)

ROUES JOCKEY

Avant de dételer une remorque d'un véhicule, soulevez-la au moyen d'une roue jockey. Les roues jockey permettent de déplacer facilement les remorques et sont disponibles avec des capacités allant jusqu'à 250 kg.

 TotalSource



- Ø 48 mm
- Longueur : 700 mm

REF [145TA8986](#)



- Ø 60 mm
- Capacité : 250 kg

REF [145TA8987](#)



- Ø 48 mm
- Capacité : 150 kg

REF [145TA8988](#)

CRICS ET SUPPORTS

Ces grues d'atelier faciles d'utilisation permettent d'extraire facilement un bloc moteur d'une voiture. Elles sont dotées d'un vérin hydraulique avec soupape de surcharge. Cela signifie que vous ne pouvez pas dépasser la

capacité de levage de 500 ou 1000 kg, ce qui évite les accidents potentiels dans l'atelier.

GRUES D'ATELIER



Une grue d'atelier permet d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un moteur en toute sécurité.

Nous proposons également des palans pliables pour moteur qui, lorsqu'ils ne servent pas, peuvent facilement être rangés pour gagner de la place. Chaque modèle est muni de roues pivotantes à l'arrière et de roues métalliques robustes à l'avant pour une stabilité extrême.



Modèle pliable



Modèle pliable

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente maniabilité pour atteindre la meilleure position de travail
- Soupape de surcharge empêchant de dépasser la capacité de levage maximale
- Modèle pliable pour un rangement facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N°	Capacité de levage	Longueur max. du bras de levage	Hauteur max. de la grue	Hauteur de levage max. position 1	Largeur max. du châssis	Pliable	Poids	REF
	kg	mm	mm	mm	mm		kg	
1	500	1360	2475	2475	1000	Non	81	135TA9996
	1000	1360	2475	2475	1000	Non	103	135TA9997
2	500	1530	2120	1960	1120	Oui	75	135TA9998
	1000	1530	2445	2330	1120	Oui	115	135TA9999

EMPILAGE ET LEVAGE

TABLES ÉLÉVATRICES

CRICS ET SUPPORTS

Le levage n'a pas besoin d'être difficile. Utilisez une table élévatrice pour manipuler les charges en toute facilité ! Nous proposons des modèles manuels, semi-électriques et entièrement électriques spécialement conçus pour un large éventail d'applications de manutention. De plus,

une table élévatrice convient à de nombreuses tâches différentes : elle peut être utilisée comme établi pour les mécaniciens dans l'atelier, comme moyen de transport d'outils électriques lourds, comme chariot d'approvisionnement et bien plus.

TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES - ACIER



Les tables élévatrices permettent de lever et d'abaisser sans effort des objets lourds. Elles sont donc souvent utilisées comme établis dans des ateliers, comme moyens de transport de pièces moteur lourdes ou d'autres composants de machine, etc. Pour trouver le modèle qui correspond à vos besoins, prenez en compte la capacité de charge et la hauteur maximale.

En choisissant un modèle muni d'une poignée pliable, vous pourrez ranger la table élévatrice sous des rayonnages afin d'économiser un espace de stockage supplémentaire.



Poignée pliable



Pédale

CARACTÉRISTIQUES

- Frein au pied pour les arrêts rapides
- Pédale pour le levage facile
- Travaillez toujours à une hauteur ergonomique
- Un seul outil pour transporter et lever vos marchandises (aucune dépense supplémentaire pour d'autres équipements)

TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge kg	Caractéristiques techniques	Poids kg	Modèle	REF
	150	• Hauteur maximale : 720 mm • Hauteur minimale 220 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 700 x 450 mm • Avec poignée rabattable	46	HFTM0001	127TA1061
	300	• Hauteur maximale : 880 mm • Hauteur minimale 290 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 850 x 500 mm • Avec poignée rabattable	77	HFTM0002	127TA2350
	500		81	HFTM0004	127TA1062
	750	• Hauteur maximale : 990 mm • Hauteur minimale 420 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 1000 x 510 mm	125	HFTM0005	127TA2352
	350	• Hauteur maximale : 1300 mm • Hauteur minimale 350 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 910 x 500 mm	105	HFTM0003	127TA2351
	1000	• Hauteur maximale : 1360 mm • Hauteur minimale 360 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 2035 x 750 mm	198	HFTM0006	163TA8588
	1000	• Hauteur maximale : 990 mm • Hauteur minimale 380 mm • Dimensions de la plateforme (L x l) : 1016 x 510 mm	140	HFTM0007	167TA5387

EMPILAGE ET LEVAGE

TABLES ÉLÉVATRICES

TABLES ÉLÉVATRICES ÉLECTRIQUES - ACIER



En plus des modèles manuels, vous pouvez choisir des tables élévatrices électriques pour les charges de 500 kg et plus. La transmission électrique augmente l'efficacité tout en réduisant les efforts.

Certains modèles ayant le moteur à l'extérieur, la hauteur de départ est très basse. Utilisez une rampe de chargement et un diable ou un transpalette pour placer facilement des charges sur la table.



Équipée par défaut d'une prise triphasée 380 V industrielle

CARACTÉRISTIQUES

- Équipée d'un interrupteur d'arrêt d'urgence pour un environnement de travail sûr.
- Prête pour une utilisation immédiate
- Système de télécommande facile d'utilisation
- Châssis résistant à l'écrasement grâce à la construction robuste en acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge	Hauteur max.	Hauteur min.	Dimensions de la plateforme (l x L)	Poids	Modèle	REF
	kg	mm	mm	mm	kg		
	1000	760	82	1140 x 1450	250	HFTE0005	147TA5791
	1000	760	80	1140 x 1450	235	HFTE0006	147TA5792
	1000	1000	205	820 x 1300	160	HFTE0007	165TA4975
		1300	240	1000 x 1700	210	HFTE0010	165TA4978
				1000 x 2000	223	HFTE0012	165TA4980

TABLES ÉLEVATRICES ÉLECTRIQUES - ACIER

	Capacité de charge kg	Hauteur max. mm	Hauteur min. mm	Dimensions de la plateforme (l x L) mm	Poids kg	Modèle	REF
	2000	1050	230	850 x 1300	235	HFTE0013	165TA4981
				850 x 1700	289	HFTE0015	165TA4983
		1300	250	1000 x 1700	300	HFTE0016	165TA4984
				1000 x 2000	315	HFTE0018	165TA4986
	4000	1100	240	1200 x 1700	375	HFTE0019	165TA4987
				1200 x 2000	405	HFTE0020	165TA4988
				1200 x 2000	490	HFTE0022	165TA4990
		1400	300	1200 x 2200	505	HFTE0024	165TA4992
				1500 x 1700	420	HFTE0025	165TA4993
				1800 x 2200	540	HFTE0026	165TA4994
	1000	1780	305	820 x 1300	210	HFTE0027	165TA4995
	2000		360	850 x 1300	295	HFTE0028	165TA4996
	4000	2050	400	1700 x 1200	520	HFTE0029	165TA4997
	1000	3000	470	1700 x 1000	450	HFTE0030	165TA4998
	2000		560	1700 x 1000	750	HFTE0031	165TA4999
	400	4140	600	1700 x 1000	548	HFTE0032	165TA5000
	800	4210	706	1700 x 1000	858	HFTE0033	165TA5001





02. **SYSTÈMES DE PESAGE**

SYSTÈMES DE PESAGE

TRANSPALETTES PESEURS

TRANSPALETTES PESEURS MANUELS - ACIER



Un transpalette peseur permet de déplacer et de peser les marchandises avec une seule machine, ce qui réduit le temps et les coûts en éliminant la nécessité d'une balance séparée. Le processus est ainsi simplifié car le pesage a lieu lors du transport. Pour une utilisation commerciale, un certificat d'étalonnage ou « légal pour le commerce » est requis pour assurer la conformité à la législation SOLAS, selon laquelle le poids des conteneurs doit être connu avant qu'ils soient chargés sur des navires.



Indicateur de pesage pour le modèle TRW0009

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur de levage : 200 mm
- Division d'échelle : 0,5 kg
- Largeur hors tout des fourches 555 mm
- Type de batterie : 7,4 V
- Batterie rechargeable
- Imprimante non fournie
- Hauteur minimale 90 mm
- Certificat CE

REF [167TA5400](#)

TRANSPALETTES PESEURS MANUELS - ACIER

RAVAS



Un transpalette peseur permet de déplacer et de peser les marchandises avec une seule machine, ce qui réduit le temps et les coûts en éliminant la nécessité d'une balance séparée. Le processus est ainsi simplifié car le pesage a lieu lors du transport. Pour une utilisation commerciale, un certificat d'étalonnage ou « légal pour le commerce » est requis pour assurer la conformité à la législation SOLAS, selon laquelle le poids des conteneurs doit être connu avant qu'ils soient chargés sur des navires.



Indicateur de pesage avec imprimante



Batterie rechargeable (Ravas 3200-F)

CARACTÉRISTIQUES

- Gain de temps car une balance fixe au sol n'est plus nécessaire
- Économiques grâce à la méthode de pesage efficace
- Quatre cellules de pesée intégrées dans le châssis pour un pesage précis
- Calibré signifie des mesures précises
- Mode veille automatique pour une plus faible consommation de la batterie
- Fabriquées en Europe
- Classe de protection IP65 garantissant la résistance à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 2000 kg
- Type de pompe : levage rapide
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Roues de direction en caoutchouc
- Roues de fourche : tandem / polyuréthane
- Système de pesage : cellules de pesée intégrées dans le châssis
- Système de pesage : cellules de pesée intégrées dans le châssis (REF 169TA1048)
- Précision : 0,10 % de la capacité maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de levage	Division d'échelle	Largeur hors tout des fourches	Type de batterie	Batterie rechargeable	Imprimante présente	Hauteur minimale	Certificat	Marque/Modèle	Couleur du transpalette	REF
mm	kg	mm				mm				
200	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	555	12 V	Oui	Non	85	Certificat d'étalonnage	Ravas 3200-F	Rouge	167TA9695
210	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	555	12 V	Oui	Oui	90	Certificat d'étalonnage	Ravas 3200-F_Imprimante	Rouge	169TA1048
200	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	540	12 V	Oui	Non	85	–	Ravas 3200-F_ÉTALONNÉ	Rouge	169TA1049
200	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	540	Lithium	Non	Oui	90	–	Modèle : Ravas 3200	Rouge	169TA1050

SYSTÈMES DE PESAGE

TRANSPALETTES PESEURS

TRANSPALETTES PESEURS MANUELS - ACIER

RAVAS



Transpalette peseur avec fonctions de pesage de base.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour peser les marchandises entrantes et sortantes
- Faible consommation d'électricité
- Étanche pour un usage extérieur
- Résistant aux chocs et aux vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Remise à zéro manuelle ou automatique
- Pesage brut/net
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Alerte de batterie faible et messages d'erreur à l'écran
- Hauteur de levage : 200 mm
- Division d'échelle : 1 kg
- Largeur hors tout des fourches 555 mm
- Type de batterie : 4 x 1,5 V (AA)
- Batterie non rechargeable
- Imprimante non fournie
- Hauteur minimale 85 mm

REF [167TA9694](#)

TRANSPALETTES PESEURS MANUELS - ACIER INOXYDABLE



Les transpalettes peseurs ne sont pas réservés uniquement aux entrepôts et aux ports : ils sont indispensables dans les secteurs où l'hygiène est primordiale, comme l'industrie alimentaire, chimique ou pharmaceutique. Les modèles en inox résistent à la corrosion et aux températures extrêmes et fonctionnent parfaitement dans les conditions humides. Pour une utilisation commerciale, veillez à ce que l'appareil soit conforme aux réglementations SOLAS en obtenant un certificat d'étalonnage ou « légal pour le commerce » afin de garantir la précision du poids des conteneurs avant de les expédier.

CARACTÉRISTIQUES

- Gain de temps, plus besoin de se déplacer jusqu'à une balance au sol
- Pesage intégré et simplifié : quatre cellules de pesée intégrées dans le châssis
- Étalonné pour des mesures précises
- Mode veille automatique pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Fonctionne dans des températures extrêmes (-38 à 40 °C).
- Résistant à la corrosion, idéal pour les environnements humides
- Fabriquées en Europe
- Protection IP65 pour la résistance à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 2000 kg
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur hors tout des fourches 540 à 560 mm
- Hauteur minimale 85 à 90 mm

- Système de pesage : cellules de pesée intégrées dans le châssis
- Précision : 0,10 % de la capacité maximale
- Étalonnage standard

	Hauteur de levage mm	Division d'échelle kg	Matériau du transpalette peseur	Matériau de la pompe	Batterie rechargeable	Imprimante présente	REF
	200	1	Semi-inox	Acier galvanisé (fonte)	Non	Non	169TA1051
	200	1	Semi-inox	Acier galvanisé (fonte)	Non	Oui	169TA1052
	180	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Oui	Non	169TA1053
	180	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Oui	Oui	169TA1054
	180	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Oui	Non	169TA1055
	180	0 à 200 kg : 0,2 kg 200 à 500 kg : 0,5 kg 500 à 2000 kg : 1 kg	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Oui	Oui	169TA1056

SYSTÈMES DE PESAGE

TRANSPALETTES PESEURS

TRANSPALETTE PESEUR ÉLECTRIQUE

RAVAS



Que vous transportiez des charges légères ou lourdes, le transpalette Ergo-Truck 2 assurera le travail toute la journée. Ses doubles batteries Li-ion longue durée réduisent le temps d'arrêt et augmentent la productivité. De plus, grâce à la stabilisation intégrée, vous pouvez gérer même les charges les plus grandes en toute confiance et en assurant la sécurité de vos marchandises.



CARACTÉRISTIQUES

- Balance intégrée pour la gestion d'inventaire en temps réel
- Levage, abaissement et déplacement entièrement électriques
- Batteries lithium-ion longue durée remplaçables pour minimiser le temps d'arrêt
- Transporte jusqu'à 1500 kg de manière sûre et efficace
- Réduit l'effort pour l'opérateur et maximise le flux de travail
- Compartiment de rangement amovible pratique
- Disponible avec indicateur 3200 haute précision

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 1500 kg
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur hors tout des fourches 560 mm
- Hauteur de levage : 200 mm
- Hauteur minimale 90 mm
- Hauteur maximale (avec poignée) : 1320 mm
- Précision : 0,10%
- Division d'échelle : 0 - 500 kg = 0,5 kg
- 500 - 1000 kg = 1 kg
- Matériau des roues de direction et de fourche : polyuréthane
- Tension de la batterie : 12 V
- Batterie rechargeable
- Imprimante non fournie

REF [169TA1057](#)

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CISEAUX AVEC SYSTÈME DE PESAGE

RAVAS



Ce système de pesage mobile semi-électrique permet de soulever et de peser en même temps. Lorsque vous soulevez la charge avec les ciseaux, vous connaissez tout de suite le poids de vos marchandises sans avoir besoin d'une balance supplémentaire. Deux fonctions en un même système, réduisant considérablement la durée de votre flux logistique.

- Fourni avec poignée montée
- Qualité européenne
- Intégration Bluetooth en option pour smartphone
- Écran LCD (18 mm)
- Erreur maximale 0,1% de la charge soulevée



CARACTÉRISTIQUES

- Remise à zéro manuelle ou automatique
- Pesage brut/net
- Tare automatique via bouton-poussoir
- Pré-enregistrement de tare via les touches
- Totaux avec numéro de séquence
- Messages d'erreur sur écran
- Classe de protection IP65 garantissant la résistance à l'eau
- Affichage rotatif et inclinable pour une vue optimale
- Qualité européenne

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres types d'indicateur : 4100, 6100 (3200, 5200)
- Imprimante thermique ou matricielle 12 V
- Transfert de données Bluetooth ou Wi-Fi
- Échelle de référence (pour un comptage des pièces plus précis)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : TRSEW0001
- Capacité de pesage : 1000 kg
- Graduation multi-échelon : 0,5 kg jusqu'à 500 kg, 1 kg de 500 à 1500 kg max.
- Précision : au maximum 0,1% de la charge soulevée
- Hauteur de levage maximale : 740 mm
- Hauteur de levage minimale : 92 mm
- Hauteur de levée libre : 400 mm
- Largeur des fourches : 180 mm
- Longueur des fourches : 1200 mm
- Batterie 12 V / 50 Ah
- Chargeur 5 A compris
- Autonomie de batterie : 5 heures de levage continu
- Moteur de levage : 12 V / 0,8 kW
- Vitesse de levage à vide : 0,08 m/s
- Vitesse de levage en charge : 0,05 m/s

REF [165TA7234](#)

SYSTÈMES DE PESAGE

DISPOSITIFS DE PESAGE

DISPOSITIFS DE PESAGE

Lors du transport de marchandises ou du chargement de véhicules, le poids est important : une charge trop lourde peut endommager votre chariot élévateur. Nos systèmes de pesage augmentent l'efficacité, réduisent les coûts et préviennent d'une charge excessive au moyen de signaux visuels ou sonores. Avec une précision de 2 à 0,5% et un

fonctionnement simple, il est temps de faire de votre machine une balance mobile !

Saviez-vous que nous proposons également des fourches peseuses RAVAS ? Contactez votre commercial itinérant pour plus d'informations.

SYSTÈME D'INDICATION DE CHARGE HYDRAULIQUE RCS PLUS



Le RCS PLUS est une balance hydraulique précise, très facile à utiliser et équipée d'une technologie moderne avec communication Bluetooth et WiFi.

Le RCS PLUS pèse en mesurant la pression dans le circuit hydraulique du chariot élévateur. Cette pression est mesurée avec un capteur compensé en température dans un bloc de soupapes. Lors d'une descente contrôlée de la charge sur les fourches, le RCS PLUS mesure à une haute fréquence la pression d'huile dans le mât. Le logiciel d'indication transforme ces mesures en une indication de poids précise de la charge sur les fourches. La tolérance maximum est de 0,2 % de la capacité de pesage. Le RCS PLUS dispose d'une capacité standard jusqu'à 10 tonnes et est disponible en option pour un pesage jusqu'à 30 tonnes.

INCLUS

- Manuel de l'opérateur
- Instructions d'installation et de calibrage
- Autocollants de référence de la hauteur de levage
- Indicateur 4100 plus support de montage de l'indicateur RAM
- Bloc de soupapes hydrauliques avec capteur de pression d'huile et régulateur de flux

REF [139TA4689](#)

SAFECHECK

RAVAS

Dispositif de sécurité avec une alarme sonore qui retentit chaque fois que la charge sur la fourche dépasse une limite prédéfinie, aidant ainsi le conducteur à éviter les situations de surcharge potentiellement dangereuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Alerte poids et surcharge
- Poids maximum autorisé entré depuis le clavier
- L'alarme sonore s'éteint pendant la surcharge
- Installation facile grâce à un accouplement en T
- Peut être installé sur n'importe quel chariot élévateur (modernisation)
- Équipé en standard avec : unité de contrôle et capteur de pression d'huile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tolérance du système de pesée : 4% de la capacité du système
- Affichage : LCD, hauteur des chiffres 18 mm
- Capacité : égale à la capacité de levage du chariot
- Graduations de l'échelle : Capacité 50 kg à 2500 kg, capacité 100 kg à 10 000 kg, capacité 200 kg à 20 000 kg
- Commandes : 3 touches de fonction, bouton marche/arrêt
- Alimentation électrique : 12 V DC provenant de la batterie du chariot élévateur
- S'allume automatiquement lorsque le chariot démarre
- Fonctionne également en combinaison avec les accessoires de chariot élévateur

REF [165TA8456](#)



BALANCE HYDRAULIQUE RCS HY-Q-52

RAVAS



La RCS Hy-Q-52 est une balance hydraulique précise aux procédures d'installation relativement simples. Il n'y a pas de bloc collecteur, seulement un capteur de pression installé sur une ligne hydraulique sur le chariot élévateur. Une barre de vitesse est installée contre le mât, avec des capteurs magnétiques qui mesurent la vitesse de levage. Le levage puis l'abaissement de la charge le long de la barre de vitesse fournit un poids précis de la charge, en établissant la moyenne des influences de la distribution de charge asymétrique.

La précision sur le terrain de la RCS Hy-Q-52 dépend de l'étalonnage optimal après installation sur le chariot. L'instrument 5200 facile à utiliser, avec son écran tactile couleur, facilite l'étalonnage en guidant le technicien tout au long de la procédure.

L'indicateur 5200 dispose d'un port USB ainsi que du Bluetooth 4.0 pour exporter des données vers un autre appareil. De plus, l'application RAVAS peut être utilisée pour télécharger des données depuis l'instrument 5200 et les envoyer par e-mail. L'application RAVAS WeightsApp peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store et Google Play.

CARACTÉRISTIQUES

- Balance hydraulique de grande précision
- L'écran tactile couleur intuitif guide l'utilisateur
- Indication de surcharge à l'écran
- Pas de bloc collecteur : installation facile et économique
- Les écarts de point central de charge n'affectent pratiquement pas la précision de pesage
- Avec application d'utilisation et d'entretien

INCLUS

- Indicateur Hy-Q-52 avec écran tactile 5"
- Support de montage de l'indicateur RAM
- Capteur de pression d'huile à filetage mâle G1/4" BSP
- Bande métallique avec deux capteurs pour le montage sur le mât
- Aimant à installer sur le tablier porte-fourches
- Manuel d'installation et de calibrage
- Manuel de l'opérateur

REF [165TA9953](#)

SYSTÈME D'INDICATION DE CHARGE HYDRAULIQUE RCS

RAVAS



Système d'indication de charge hydraulique pour simple vérification du poids sur des chariots élévateurs à contrepoids.

Un capteur de pression d'huile est installé sur le circuit hydraulique du chariot élévateur par un raccord en T. L'indicateur dans la cabine traduit la mesure en une indication de poids de la charge sur les fourches. Le RCS a une précision limitée, avec une erreur possible de 2 % maximum de la capacité de levage du chariot élévateur.

Le système est conçu pour un simple pesage de vérification, comme la vérification de marchandises entrantes, et pour éviter la surcharge des camions, des rayonnages d'entrepôt et du chariot élévateur à contrepoids lui-même.

INCLUS

- Manuel de l'opérateur
- Autocollants de montage et d'étalonnage
- Autocollants de référence de la hauteur de levage
- Indicateur 2100 avec quatre piles AA et support de montage
- Bague d'étanchéité
- Capteur de pesage

REF [165TA9952](#)





03. **TRANSPORT**

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

Les chariots, plateaux roulants et diables sont des outils parfaits pour déplacer de petites quantités de marchandises de façon sûre et rapide.

PNEUS UTILISÉS POUR LES CHARIOTS VARIOFIT



Pneus gonflables

REF [161TA6633](#)



Pneus pleins

REF [161TA6634](#)



Pneus non marquants

REF [169TA1556](#)

PNEUS UTILISÉS POUR LES CHARIOTS TOTALSOURCE



Pneus gonflables

REF [166TA1345](#)



Gonflés à la mousse non marquants

REF [166TA1369](#)

IMPORTANT

Les pneus sont conçus spécifiquement pour les chariots soit Variofit, soit TotalSource, et ne sont pas interchangeables entre les marques.

DIABLES STANDARD



Chaque diable standard dans notre gamme est équipé de poignées de sécurité, d'une structure soudée et de roues de haute qualité pour une stabilité maximale. Nous proposons des modèles en acier, en acier galvanisé ou en aluminium.

Tous les diables sont disponibles avec des pneus gonflables, pleins ou non marquants. Les pneus gonflables sont remplis d'air ou de mousse jusqu'au niveau de pression souhaité afin d'atteindre les caractéristiques de charge et de déformation recherchées. Les pneus pleins et non marquants ne sont pas remplis d'air, vous n'avez donc pas à craindre les perforations ou les crevaisons. De plus, les pneus non marquants ne laissent pas de trace noire sur le sol. Le type de pneu qu'il vous faut dépend des conditions de la surface et du travail que vous devez effectuer.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure solide faisant des diables des outils de transport fiables
- Choix entre des pneus gonflables, pleins ou non marquants
- Possibilité de modèle en aluminium idéal pour les environnements humides

DIABLES STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MAGLINER®
Route Distribution Solutions

- Capacité de charge : 225 kg
- Hauteur totale : 1220 mm
- Largeur totale : 430 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 450 x 230 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en aluminium
- Poids : 9 kg

REF [119TA8586](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1100 mm
- Largeur totale : 600 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 297 x 480 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en acier
- Poids : 18 kg

REF [137TA1770](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1100 mm
- Largeur totale : 600 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 297 x 480 mm
- Pneus pleins
- Fabriquées en acier
- Poids : 22 kg

REF [137TA1782](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1300 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 296 x 480 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en acier
- Poids : 20 kg

REF [137TA1774](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1300 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 255 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en acier
- Poids : 18 kg
- Avec plateforme pliable

REF [137TA1775](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1305 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 250 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en acier
- Poids : 17 kg

REF [161TA6322](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1310 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 250 mm
- Pneus pleins
- Fabriquées en acier
- Poids : 19 kg

REF [137TA1779](#)



VARIOfit®
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1300 mm
- Largeur totale : 605 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 250 mm
- Pneus gonflables
- Fabriquées en acier
- Poids : 19 kg

REF [161TA6378](#)

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES MONTE-ESCALIER



Pas d'ascenseur disponible ? Aucun problème ! Un diable monte-escalier permet de monter et de descendre des escaliers facilement avec des marchandises. Vous avez le choix parmi trois modèles : à trois roues, à cinq roues ou à patins.



Monte-escalier



Patins

CARACTÉRISTIQUES

- Transport facile dans les escaliers
- De nombreuses options dans notre gamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VARIOfit
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1305 mm
- Largeur totale : 570 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 250 mm
- Pneus pleins
- Fabriquées en acier
- Poids : 22 kg

REF [137TA1780](#) – Pneus pleins
REF [137TA1768](#) – Pneus gonflables



TotalSource

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur totale : 1225 mm
- Largeur totale : 630 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 270 x 205 mm
- Pneus gonflables
- Avec patins en plastique
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 7 kg

REF [139TA3236](#)



VARIOfit
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 200 kg
- Hauteur totale : 1310 mm
- Largeur totale : 620 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 320 x 245 mm
- Pneus pleins
- Roue en étoile avec trois roues de chaque côté
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 15 kg

REF [127TA1049](#)



VARIOfit
The perfect form
of transport

- Capacité de charge : 200 kg
- Hauteur totale : 1310 mm
- Largeur totale : 626 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 250 x 320 mm
- Pneus pleins
- Fabriquées en acier
- Poids : 22 kg

REF [129TA5638](#)

DIABLES PLIABLES



Tous les diables pliables TotalSource® sont en aluminium durable. Ils sont compacts et légers pour un rangement facile mais peuvent tout de même transporter des charges volumineuses et lourdes de 70 à 250 kg.

Vous souhaitez acheter une plus grande quantité ? Nous proposons deux types de diables pliables qui peuvent être achetés par lots de dix unités. Si vous souhaitez les exposer dans votre showroom, des supports sont également disponibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aluminium solide mais transport facile
- Occupe peu d'espace de stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Capacité de charge : 100 kg
- Hauteur totale : 1080 mm
- Hauteur rabattu : 830 mm
- Largeur totale : 500 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 350 x 483 mm
- Pneus pleins
- En aluminium
- Poids : 5 kg

REF [141TA4883](#)



- Lot de 10 pièces avec support (REF 141TA4883)

REF [147TA4310](#)



- Capacité de charge : 125 kg
- Hauteur totale : 1125 mm
- Hauteur rabattu : 662 mm
- Largeur totale : 480 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 480 x 220 mm
- Pneus pleins
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 11 kg

REF [111TA1894](#)



- Capacité de charge : 125 kg
- Hauteur totale : 1120 mm
- Hauteur rabattu : 712 mm
- Largeur totale : 480 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 480 x 400 mm
- Pneus pleins
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 13 kg

REF [111TA5843](#)



- Capacité de charge : 200 kg
- Hauteur totale : 1285 mm
- Hauteur rabattu : 1052 mm
- Largeur totale : 635 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 610 x 390 mm
- Pneus pleins
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 4 kg

REF [144TA8686](#)



- Capacité de charge : 230 kg
- Hauteur totale : 1259 mm
- Hauteur rabattu : 724 mm
- Largeur totale : 527 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 460 x 214 mm
- Pneus gonflables
- Fabriqués en aluminium
- Poids : 4 kg

REF [163TA8863](#)

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES POUR FûTS

VARIOfit
The perfect form
of transport



Pour transporter et entreposer efficacement des fûts, il faut le bon matériel. Certains diables pour fûts dans notre gamme Variofit permettent même de vider les fûts mécaniquement sans effort physique.

Ces diables peuvent transporter des fûts pesant jusqu'à 250 kg. Leur cadre en acier les rend très robustes et fiables.



Avec roue de support



REF [161TA6772](#) – Avec plaques d'usure

CARACTÉRISTIQUES

- Moyen facile de déplacer des fûts allant jusqu'à 250 kg (200 l)
- Châssis solide en acier
- Pneus gonflables ou pleins selon vos préférences

DIABLES POUR FÛTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 610 mm
- Poids : 13 kg

REF [161TA6809](#) – Pneus en caoutchouc



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 660 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement : 760 x 160 mm

REF [161TA6772](#) – Pneus gonflables
REF [161TA6771](#) – Pneus pleins



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 735 mm
- Longueur de la plateforme de chargement : 1600 mm

REF [138TA6577](#) – Pneus gonflables
REF [138TA6576](#) – Pneus pleins



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 735 mm
- Longueur de la plateforme de chargement : 1445 mm
- 1 roue de support

REF [138TA6579](#) – Pneus gonflables
REF [138TA6578](#) – Pneus pleins



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 720 mm
- Longueur de la plateforme de chargement : 1430 mm
- 2 roues de support

REF [138TA6580](#) – Pneus gonflables
REF [136TA1012](#) – Pneus pleins



- Capacité de charge : 250 kg
- Largeur totale : 695 mm
- Longueur de la plateforme de chargement : 895 mm
- Poids : 17,5 kg

REF [138TA6573](#) – Roues en polyuréthane

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES POUR BOUTEILLES DE GAZ

VARIOfit
The perfect form
of transport



Chaque diable dans notre gamme est équipé de poignées de sécurité, d'une structure soudée et de roues de haute qualité pour une stabilité maximale. Nous proposons des modèles en acier, en acier galvanisé ou en aluminium.

Tous les diables sont disponibles avec des pneus gonflables, pleins ou non marquants. Les pneus gonflables sont remplis d'air ou de mousse jusqu'au niveau de pression souhaité afin d'atteindre les caractéristiques de charge et de déformation recherchées. Les pneus pleins et non marquants ne sont pas remplis d'air, vous n'avez donc pas à craindre les perforations ou les crevaisons. De plus, les pneus non marquants ne laissent pas de trace noire sur le sol. Le type de pneu qu'il vous faut dépend des conditions de la surface et du travail que vous devez effectuer.

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour transporter des bouteilles de gaz
- Adapté aux environnements médicaux
- Déplacement en sécurité avec faible effort physique
- Plusieurs modèles disponibles pour répondre à vos besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Capacité de charge : 100 kg
- Pour 1 bouteille de 40 à 50 l
- Dimensions de la plateforme (l x L) : 255 x 260 mm
- Hauteur totale : 1185 mm
- Largeur totale : 465 mm

REF [137TA1817](#) – Pneus gonflables
REF [137TA1816](#) – Pneus pleins



- Capacité de charge : 100 kg
- Pour 1 bouteille de propane de 11 kg
- Dimensions de la plateforme (l x L) : 360 x 365 mm
- Hauteur totale : 1250 mm
- Largeur totale : 570 mm

REF [161TA6403](#) – Pneus gonflables



- Capacité de charge : 100 kg
- Pour 1 bouteille de propane de 33 kg
- Dimensions de la plateforme (l x L) : 360 x 365 mm
- Hauteur totale : 1250 mm
- Largeur totale : 570 mm

REF [161TA6404](#) – Pneus gonflables



- Capacité de charge : 200 kg
- Pour 2 bouteilles de 40 à 50 l
- Dimensions de la plateforme (l x L) : 515 x 250 mm
- Hauteur totale : 1240 mm
- Largeur totale : 855 mm
- Avec roue de support

REF [137TA1811](#) – Pneus pleins

DIABLES PORTE-BONBONNES D'EAU



Les diables porte-bonbonnes d'eau peuvent transporter jusqu'à sept bonbonnes à la fois pour une livraison rapide et efficace.

Vous pouvez choisir une capacité de charge de 225 ou 300 kg. Les deux modèles sont en aluminium et munis de pneus gonflables pour éviter que les bonbonnes tombent lorsque le diable passe sur une surface inégale.

CARACTÉRISTIQUES

- Gain de temps en transportant plusieurs bonbonnes à la fois
- Aucun problème pendant le transport grâce aux pneus gonflables (remplis d'air) assurant une absorption maximale des chocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Capacité : 225 kg
- Hauteur totale : 1250 mm
- Fabriqués en aluminium
- Pneus gonflables
- Nombre de bonbonnes d'eau transportable : 4
- Largeur totale : 480 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (L x l) : 215 x 300 mm

REF [108TA8371](#)



- Capacité : 225 kg
- Hauteur totale : 1250 mm
- Fabriqués en aluminium
- Pneus gonflables
- Nombre de bonbonnes d'eau transportable : 5
- Largeur totale : 530 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (L x l) : 300 x 300 mm

REF [120TA9755](#)

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES POLYVALENTS



Ce diable à double usage est semblable à un diable standard à pneus gonflables, mais est équipé de deux pneus pleins plus petits supplémentaires. Ces roues supplémentaires permettent d'utiliser le diable comme un chariot afin de transporter des charges volumineuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à différents types de charges, ce qui évite de devoir utiliser plusieurs chariots
- Peut être converti en chariot horizontal pour transporter des charges volumineuses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 225 kg
- Pneus gonflables
- Pneus pleins de support
- Fabriqués en aluminium
- Hauteur totale : 1595 mm
- Largeur totale : 559 mm
- Dimensions de la plateforme de chargement (L x l) : 450 x 220 mm
- Poids : 24 kg

REF [119TA8879](#)

PLATEAUX ROULANTS



Vous voulez déplacer des boîtes ou des meubles facilement ? Les plateaux roulants sont la solution ! Composés d'un plateau et de quatre roulettes, ils permettent de transporter les charges plus facilement. De plus, ils prennent peu de place lorsqu'ils sont stockés.

CARACTÉRISTIQUES

- Plus besoin de traîner des cartons lourds ou autres charges
- Moins de problèmes de dos
- Différents modèles disponibles pour répondre à vos besoins

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Différentes capacités
- Différentes dimensions
- Autres versions de roues
- Versions industrielles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge	Longueur de la plateforme	Largeur de la plateforme	Matériau de la plateforme	Matériau des roues	Poids	Marque	REF
	kg	mm	mm			kg		
	200	560	300	Contreplaqué de hêtre	En caoutchouc	3	TotalSource	143TA7849 Vendu par lot de 6 pièces - avec poignée
	300	600	350	Contreplaqué de hêtre / caoutchouc	En caoutchouc	7	VARIOfit	111TA5921
	500				Nylon			111TA5920
	300	600	350	Contreplaqué de hêtre / revêtement antidérapant	En caoutchouc	7	VARIOfit	111TA5918
	500	580			Nylon			111TA5917
	500	600	600	Contreplaqué de hêtre / revêtement antidérapant	Nylon	11	VARIOfit	119TA6780
	400	NE S'APPLIQUE PAS	NE S'APPLIQUE PAS	Acier	Polyuréthane	12	TotalSource	107TA8308 Pour les fûts

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

PATINS ROULEURS



Disponibles dans une large gamme de capacités de charge, les patins rouleurs permettent de déplacer les machines lourdes très facilement. Lorsque la machine est soulevée, les patins sont positionnés en dessous pour un transport sûr et efficace.

CARACTÉRISTIQUES

- Facilitent le transport de matériel lourd
- De nombreuses combinaisons possibles
- Capacités plus élevées possibles en combinant plusieurs patins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Roues en polyuréthane
- Fabriquées en acier
- Capacité de charge : 6000 kg
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 304 x 222 mm
- Poids : 14,5 kg

REF [164TA9664](#)



- Roues en polyuréthane
- Fabriquées en acier
- Capacité de charge : 8000 kg
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 404 x 222 mm
- Poids : 21,5 kg

REF [164TA9665](#)



- Roues en polyuréthane
- Fabriquées en acier
- Capacité de charge : 12 000 kg
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 504 x 222 mm
- Poids : 27,5 kg

REF [164TA9666](#)



- Roues en polyuréthane
- Fabriquées en acier
- Capacité de charge : 18 000 kg
- Dimensions de la plateforme de chargement (l x L) : 498 x 305 mm
- Poids : 43,5 kg

REF [164TA9667](#)



- Option : poignée
- Longueur : 155 mm
- Fabriquées en acier

REF [165TA1049](#)

CHARIOTS À PLATEFORME



Les chariots à plateforme, ou chariots à dossier, permettent de transporter facilement des meubles lourds et/ou volumineux, même si vous êtes seul. Ils peuvent également être utilisés pour transporter des marchandises dans des allées étroites.

CARACTÉRISTIQUES

Les chariots à plateforme, ou chariots à dossier, permettent de transporter facilement des meubles lourds et/ou volumineux, même si vous êtes seul. Ils peuvent également être utilisés pour transporter des marchandises dans des allées étroites.

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Différentes capacités
- Différentes dimensions
- Poignée pliable
- Autres versions de roues
- Versions industrielles
- Différentes poignées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge	Hauteur totale	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	Marque	RÉF.
	kg	mm	mm			
	150	830	600 x 440	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en caoutchouc • Avec poignée rabattable	TotalSource	105TA4563
	250	961	850 x 500	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	TotalSource	107TA8299
	300	880	910 x 610	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en caoutchouc • Avec poignée rabattable	TotalSource	106TA8844
	200	970	890 x 450 1040 x 600	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	138TA4019 138TA4020

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

CHARIOTS À PLATEFORME

	Capacité de charge	Hauteur totale	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	Marque	RÉF.
	kg	mm	mm			
	400	990	850 x 500	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	138TA4022
		1030	1000 x 700			138TA4023
		975	880 x 500			120TA9758
	500	1015	1030 x 700	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9762
			1230 x 800			120TA9763
	150	940	720 x 450	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein • Avec poignée rabattable	VARIOfit	120TA9807
	250	980	900 x 600			120TA9808
	400	1030	1000 x 700	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	138TA4026
	400	975	880 x 500	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9780
	500	1325	1230 x 800			120TA9783
	400	975	880 x 500	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9768
	500	1015	1030 x 600			161TA6174
			1230 x 800			120TA9770
	500	1015	1125 x 650	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9800
	200	963	720 x 470	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Fabriquées en aluminium • Plateforme de chargement en aluminium • Avec frein	VARIOfit	120TA9809

DIABLES À PLATEFORME AVEC PAROIS LATÉRALES

VARIOfit
The perfect form
of transport



Cette variante avec parois latérales du diable à plateforme standard peut transporter des marchandises non emballées ou instables en toute sécurité, éliminant le problème de perte de marchandises lors du transport.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de déplacer des charges lourdes dans des espaces restreints
- Pas de perte de marchandises pendant le transport
- Différents modèles dans la gamme pour répondre à vos besoins

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Différentes capacités
- Différentes dimensions
- Différentes poignées
- Différentes parois latérales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge		Hauteur charge	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Largeur totale	Longueur totale	Caractéristiques techniques	REF
	kg	mm						
	500	1015		1000 x 675	700	1190	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Frein inclus • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	120TA9790
	400	975		850 x 450	500	1040	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Frein inclus • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	120TA9792
				1000 x 550	600	1190		120TA9793
	500	1015		1000 x 650	700			120TA9794
				1200 x 750	800	1390		120TA9795
	500	1220		1200 x 800	840	1389	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Frein inclus • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	137TA1886
	500	1820		1000 x 1000	740	1190	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Frein inclus • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	120TA9847
	500	1015		1200 x 775	800	1390	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Frein inclus • Fabriquées en acier • Plateforme de chargement en bois	120TA9776

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES À PLATEFORME AVEC SUPPORTS TUBULAIRES



Nos diables à plateforme avec supports tubulaires sont idéaux pour le transport sûr et efficace de portes, panneaux et autres produits ayant un profil étroit mais une grande surface. Ces chariots réduisent le risque d'endommager les marchandises et évitent de blesser les opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Permettent de transporter plusieurs panneaux en même temps
- Les supports tubulaires permettent de répartir la charge sur le chariot et peuvent être modifiés en fonction de la taille des panneaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chariot à supports tubulaires

	Caractéristiques techniques	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l) mm	Longueur totale mm	Largeur totale mm	REF
	• Capacité de charge : 500 kg • Hauteur : 1041 mm • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Avec frein • Chariot en acier • Plateforme de chargement en bois • 2 supports tubulaires en acier inclus	1073 x 640	1140	700	121TA1030
		1273 x 740	1340	800	121TA1031

ÉGALEMENT DISPONIBLES

- Supports tubulaires pour chariot à support tubulaire

	Dimensions de la plateforme mm	Poids kg	REF
	1073 x 640	5	129TA5643
	1273 x 740	5,5	129TA5644

DIABLES À PLATEFORME AVEC SUPPORTS TUBULAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chariot porte-tôles

	Capacité de charge	Largeur totale	Longueur totale	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	REF
	kg	mm	mm	mm		
	500	800	1310	1200 x 800	• Capacité de charge : 500 kg • Hauteur : 310 mm • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme de chargement en bois • Supports tubulaires non inclus	138TA3991
		800	1710	1600 x 800		138TA3993

ÉGALEMENT DISPONIBLES

- Supports tubulaires pour chariot porte-tôles

	Hauteur mm	Longueur mm	Poids kg	REF
	600	1200	3,5	147TA3494
	900	1200	4,5	147TA3495
	900	1600	5	161TA6272

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DIABLES POUR PANNEAUX



Êtes-vous plâtrier ou charpentier ? Un diable pour panneaux est indispensable dans votre entrepôt pour déplacer les plaques de plâtre ou les panneaux en bois sans effort. Grâce à cette solution ergonomique, les problèmes de dos appartiennent au passé !

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptés au déplacement de portes mobiles et d'autres grands panneaux
- Support large garantissant un mouvement stable

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres versions de roues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	Marque	REF
	kg	mm			
	250	700 x 280	• Hauteur : 1300 mm • Longueur totale : 1350 mm • Largeur totale : 640 mm • Fabriquées en acier	TotalSource	Pneus gonflables 111TA5958 Pneus en caoutchouc 111TA5957
	250	500 x 200	• Hauteur : 1425 mm • Longueur totale : 1260 mm • Largeur totale : 680 mm • Roues pneumatiques • Fabriquées en acier	VARIOfit	138TA4001
	250	500 x 200	• Hauteur : 1440 mm • Longueur totale : 1260 mm • Largeur totale : 680 mm • Roues pneumatiques • Fabriquées en acier • Avec support de panneau	VARIOfit	161TA6423

CHARIOTS À PLATEAUX



Les chariots à plateaux sont des outils de transport essentiels dans de nombreux secteurs car ils permettent de déplacer plusieurs marchandises de manière ordonnée. Notre gamme comprend des chariots à un, deux, trois ou quatre niveaux, certains avec une hauteur réglable.

Nous proposons également des modèles en inox, mieux connus sous le nom de chariots de service. Ceux-ci sont généralement utilisés dans les restaurants, hôtels et autres établissements de restauration ou pharmaceutiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de transporter plus de marchandises à la fois grâce aux différents plateaux de chargement
- Les marchandises peuvent être transportées de manière stable car il n'est pas nécessaire de les empiler

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Différentes capacités
- Différentes dimensions
- Différentes poignées
- Différentes parois latérales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Hauteur	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	Marque	REF
	mm	mm			
	865	740 x 480	• Capacité de charge : 150 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Fabriquées en acier	TotalSource	108TA8372
	850	985 x 590	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	137TA1888
	865	850 x 500	• Capacité de charge : 400 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	137TA1896
	920	1000 x 600	• Capacité de charge : 500 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9875
		1000 x 700			120TA9876
		1200 x 800			120TA9877
	1010	835 x 490	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	137TA1892
		985 x 590			136TA8402

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

CHARIOTS À PLATEAUX

	Hauteur	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Caractéristiques techniques	Marque	REF
	mm	mm			
	850	985 x 590	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	138TA8172
	1010	985 x 590	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	137TA1895
	920	1000 x 700	• Capacité de charge : 500 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois avec revêtement galvanisé • Avec frein	VARIOfit	120TA9873
		1200 x 800			120TA9874
	1010	835 x 490	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	137TA1893
		985 x 590			137TA1894
	910	845 x 495	• Capacité de charge : 400 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Avec frein	VARIOfit	120TA9882
	950	995 x 695			121TA1029
	950	995 x 695	• Capacité de charge : 400 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Avec frein	VARIOfit	120TA9884
	1530	1000 x 600	• Capacité de charge : 250 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9826
	1820	1200 x 800	• Capacité de charge : 500 kg • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc • Chariot en acier • Plateforme en bois • Avec frein	VARIOfit	120TA9838

DIABLES ÉLÉVATEURS JUMELÉS



Les diables élévateurs jumelés sont parfaits pour des déplacements intérieurs courts et l'installation facile et confortable de marchandises lourdes et volumineuses. Ils sont vendus par lots de deux pour un transport efficace.

CARACTÉRISTIQUES

- Plus besoin de plusieurs personnes pour transporter des meubles lourds
- Plus de marchandises endommagées grâce à ces aides au transport
- Le poids est supporté par les deux transporteurs pour un déplacement efficace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge	Hauteur de levage	Dimensions de la plateforme de chargement (L x l)	Hauteur	Caractéristiques techniques	REF
	kg	mm	mm	mm		
	600	300	225 x 120	780	• Largeur totale : 390 mm • Longueur totale : 570 mm • Roues en polyuréthane	137TA1826
	1800	250	600 x 60	1070	• Largeur totale : 420 mm • Longueur totale : 680 mm • Roues en caoutchouc	137TA1828

TRANSPORT

CHARIOTS ET PLATEAUX ROULANTS

DÉMONTE-ROUES HYDRAULIQUE PROFESSIONNEL



 TotalSource

- Capacité de charge maximale : 1200 kg
- Dimensions (l x P x H) : 1300 x 1015 x 1500 mm
- Diamètre de roue minimal : 1000 mm
- Diamètre de roue maximal : 2200 mm
- Largeur de roue maximale : 1000 mm
- Poids : 110 kg

REF [143TA5749](#)

DÉMONTE-ROUES HYDRAULIQUE PROFESSIONNEL



 TotalSource

- Capacité de charge maximale : 1500 kg
- Dimensions (l x P x H) : 1300 x 1015 x 1500 mm
- Diamètre de roue minimal : 1000 mm
- Diamètre de roue maximal : 2200 mm
- Largeur de roue maximale : 1100 mm
- Poids : 125 kg

REF [168TA9889](#)

TRANSPORTEUR DE FOURCHES



- Capacité de charge : 90 kg
- Dimensions (L x l x H) : 950 x 420 x 1100 mm
- Matériau du chariot de transport : Acier

REF [169TA1085](#)

RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPES DE CHARGEMENT

Les rampes de chargement sont conçues pour vous aider à charger ou décharger un véhicule avec des marchandises de manière sûre, rapide et

confortable. Découvrez notre large gamme de rampes de chargement, disponibles dans différentes tailles et capacités.

RAMPES DE CHARGEMENT POUR SEUILS



Les rampes de chargement pour seuils sont idéales pour les petits obstacles et autres petites différences de hauteur. Cela signifie que ces obstacles ne posent plus de problème aux personnes en fauteuil roulant et autres personnes à mobilité réduite. Ces rampes peuvent également être pratiques pour permettre à n'importe quel véhicule d'accéder à des zones difficiles d'accès lors de travaux de voirie ou dans des lieux publics, à condition que le véhicule ne dépasse pas la capacité de charge maximale.

Toutes les rampes de chargement pour seuils ont un revêtement antidérapant et sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

- Idéales pour les petits obstacles et autres petites différences de hauteur telles que les conteneurs ou les seuils bas
- Revêtement antidérapant

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge kg	Longueur totale mm	Caractéristiques techniques	Poids kg	REF
	500 (par unité)	1465	• Largeur totale : 870 mm • Hauteur totale : 30 mm • Vendus par unité • Fabriqués en aluminium	47	141TA3572
	1250 (par paire)	800	• Largeur totale : 215 mm • Hauteur totale : 55 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	8	165TA4730
		810		13	141TA3562
	7500 (par paire)	1000	• Largeur totale : 500 mm • Hauteur totale : 140 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	34	163TA8758
		1256	• Largeur totale : 500 mm • Hauteur totale : 150 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	41	165TA4732
		1500		48	165TA4733
		2000	• Largeur totale : 500 mm • Hauteur totale : 165 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	69	165TA4735

TRANSPORT

RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPES DE CHARGEMENT RABATTABLES



Notre gamme de rampes de chargement rabattables de haute qualité comprend des rampes rétractables et pliables en aluminium. Leur faible poids et leurs poignées intégrées les rendent faciles à déplacer.

Grâce à leur revêtement antidérapant, ces rampes conviennent à divers véhicules, dont les scooter de mobilité, fauteuils roulants, scooters, cyclomoteurs, vélos et plus.

CARACTÉRISTIQUES

- Suffisamment larges pour accueillir des fauteuils roulants
- Revêtement antidérapant
- Équipées d'une poignée pour un transport facile
- Occupent moins d'espace de stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge (par unité) kg	Longueur totale mm	Caractéristiques techniques	Poids par pièce kg	REF
	270	610	• Largeur totale : 735 mm • Largeur interne : 700 mm • Hauteur totale : 50 mm • Fabriqués en aluminium • Vendus par unité	5,4	141TA3567
		910		8,4	141TA3568
		1220		10,4	141TA3563
		1520		13,2	141TA3564
		1830		16,8	141TA3565
		2130		18,4	141TA3566



PASSERELLES POUR PIÉTONS



Les Passerelles pour piétons forment une solution temporaire pour la traversée en toute sécurité d'obstacles tels que des tranchées lors de travaux de voirie. Elles sont dotées d'un revêtement antidérapant, de mains courantes rabattables et de butées de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Permettent de traverser des obstacles en toute sécurité
- Construction en aluminium robuste pour une longue durée de vie
- Les mains courantes fournissent un point de passage bien défini et sûr
- Occupent moins d'espace de stockage

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge par unité : 400 kg
- Largeur totale : 1120 mm
- Largeur interne : 1000 mm
- Hauteur totale : 1000 mm

- Fabriqués en aluminium
- Rampes pliables
- Vendus par unité

Longueur totale	Portée maximale	Poids par pièce	REF
mm	mm	kg	
1260	600	34	165TA4768
1660	1000	43	165TA4769
2660	1600	56	165TA4770
2660	2000	64	165TA4771
3260	2600	77	165TA4772

RAMPE DE CHARGEMENT POUR CONTENEUR



Grâce à ces rampes de chargement pour conteneur, les seuils ne posent plus de problème pour entrer dans un conteneur avec un chariot élévateur, un transpalette, un diable ou tout autre dispositif.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet le chargement rapide dans un conteneur
- Assure la stabilité des marchandises sur le matériel de transport
- Les roues n'ont plus à absorber les chocs lorsqu'elles franchissent un seuil, ce qui signifie qu'elles durent plus longtemps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge par unité : 7500 kg
- Longueur totale : 2000 mm
- Largeur totale : 1800 mm
- Hauteur totale : 200 mm
- Poids : 150 kg
- Fabriquées en acier
- Vendus par unité

REF [139TA3154](#)



PONTS DE CHARGEMENT



Les ponts de chargement sont spécialement conçus pour combler le fossé entre le quai de chargement et le conteneur. Composés de tôles d'aluminium antidérapantes, ils sont à la fois légers et résistants, ce qui permet de les transporter facilement et rapidement vers une autre position ou un quai de chargement.

Ils sont idéaux pour les entreprises de logistique qui utilisent des moyens de transport internes tels que des chariots et des transpalettes.

CARACTÉRISTIQUES

- Créent un passage entre la remorque et le quai de chargement
- Accélèrent le chargement et le déchargement car il n'est pas nécessaire de descendre de la remorque avec les marchandises
- Revêtement antidérapant

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge (par unité)	Longueur totale	Caractéristiques techniques	Poids par pièce	REF
	kg	mm		kg	
	610	750	• Largeur totale : 1250 mm • Fabriqués en aluminium • Vendus par unité	13	165TA4778
	610	1000		17	165TA4774
	610	1200		20	165TA4775
	610	1800		30	165TA4777
	1200	1000		35	139TA3153
	1300	1000		27	165TA4773
	1300	1500		41	165TA4776

TRANSPORT

RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPES DE CHARGEMENT POUR MOTOS, TONDEUSES À GAZON, GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES, BROUETTES, TRANSPALETTES, DIABLES ...



Ces rampes peuvent être utilisées pour différentes applications dans divers secteurs. Les perforations dans l'aluminium assurent une excellente adhérence et permettent d'éliminer facilement la boue et la neige.

Malgré leur faible poids et leur profil fin, leur capacité de charge est suffisante pour permettre de charger facilement des motos, tondeuses à gazon, générateurs électriques, brouettes, fauteuils roulants, transpalettes, chariots, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence pour un chargement en toute sécurité
- L'aluminium léger les rend faciles à déplacer
- Embouts pour empêcher la rampe de se détacher pendant l'utilisation

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge (par paire)	Longueur totale	Largeur totale	Caractéristiques techniques	Poids par pièce	Marque	REF
	kg	mm	mm		kg		
	400	1500	200	• Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	8	TotalSource	143TA7856
	400	2000	200		10		143TA7858
	800	1500	260		13		143TA7857
	800	2000	260		17		143TA7859
	800	2500	260		20		143TA7860
	800	3000	260		24		143TA7861
	788	3000	415	• Empattement : 1000 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	44	Metalmec	165TA4736
	830	2000	215		16		165TA4737
	1000	2000	750	• Vendus par unité • Fabriqués en aluminium	25	Metalmec	165TA4738
	1000	4000	1000		78		165TA4739
	1500	1000	246	• Empattement : 1000 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	9	Metalmec	165TA4741
	1500	1000	246	• Empattement : 1500 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	13		143TA7851
	1259	2000	215	• Empattement : 1000 mm • Vendues par paire • Fabriqués en aluminium	18	Metalmec	165TA4740
	1580	1500	215		14		165TA4742
	1678	2500	415		41		165TA4743
	2025	3000	615		76		165TA4744
	2132	2000	315		27		165TA4745
	2518	2000	415		33		165TA4746
	2842	2500	615		64		165TA4747

RAMPES DE CHARGEMENT POUR VÉHICULES À CHENILLES EN CAOUTCHOUC ET MOYENS, TELS QUE LES MINI-PELLES, MINI-TRACTEURS, ETC.



Vous cherchez des rampes de chargement pouvant supporter des machines avec des poids moyens à élevés ? Cette gamme, faite en aluminium extrudé de haute qualité, vous offrira la solution ! Ces rampes sont disponibles avec ou sans bords surélevés.

CARACTÉRISTIQUES

- Particulièrement adapté au déplacement de véhicules à roues en caoutchouc utilisés dans divers secteurs
- Aluminium extrudé de haute qualité
- Embouts pour empêcher la rampe de se détacher pendant l'utilisation

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge (par paire) kg	Longueur totale mm	Caractéristiques techniques	Poids par paire kg	REF
	837	4500		55	165TA4779
	1004	4000	• Largeur totale : 300 mm • Largeur interne : 240 mm • Empattement total : 1500 mm • Largeur minimale des roues : 150 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	48	165TA4780
	1674	3000		38	165TA4781
	2510	2500		31	165TA4782
	3000	2000		26	165TA4783
	1000	5000	• Largeur totale : 360 mm • Largeur interne : 300 mm • Empattement total : 1500 mm • Largeur minimale des roues : 200 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	66	165TA4784
	3500	2500	• Largeur totale : 400 mm • Largeur interne : 340 mm • Empattement total : 1500 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	40	165TA4785
	3500	2500	• Largeur totale : 300 mm • Largeur interne : 240 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 150 mm • En aluminium • Vendues par paire	43	165TA4787
	1525	2500	• Largeur totale : 300 mm • Largeur interne : 240 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 150 mm • En aluminium • Vendues par paire	28	143TA7853
	2500	2000	• Largeur totale : 500 mm • Largeur interne : 440 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	24	143TA7852
	3000	1500	• Largeur totale : 500 mm • Largeur interne : 440 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	19	165TA4788
	1525	2500	• Largeur totale : 500 mm • Largeur interne : 440 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	38	165TA4789
	2450	2000	• Largeur totale : 500 mm • Largeur interne : 440 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	32	165TA4790
	2450	1500	• Largeur totale : 500 mm • Largeur interne : 440 mm • Empattement total : 1250 mm • Largeur minimale des roues : 300 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	26	165TA4791

TRANSPORT

RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPES DE CHARGEMENT POUR VÉHICULES À CHENILLES EN CAOUTCHOUC ET MOYENS, TELS QUE LES MINI-PELLES, MINI-TRACTEURS, ETC.

	Capacité de charge (par paire)	Longueur totale	Caractéristiques techniques	Poids par paire	REF
	kg	mm		kg	
	1800	4000		57	165TA4792
	2250	3500	• Largeur totale : 360 mm	51	138TA6585
	3000	3000	• Largeur interne : 300 mm	45	165TA4793
	3435	3500	• Empattement total : 1500 mm	66	119TA8567
	4000	2500	• Largeur minimale des roues : 200 mm	42	165TA4794
	4500	3000	• Fabriqués en aluminium	58	165TA4795
			• Vendues par paire		
	2250	3500	• Largeur totale : 400 mm	62	165TA4796
			• Largeur interne : 340 mm		
	3000	3000	• Empattement total : 1500 mm	54	165TA4797
			• Largeur minimale des roues : 300 mm		
			• Fabriqués en aluminium		
			• Vendues par paire		
	2150	3000	• Largeur totale : 300 mm	43	143TA7854
			• Largeur interne : 240 mm		
	3200	2500	• Empattement total : 1500 mm	39	165TA4799
			• Largeur minimale des roues : 150 mm		
	3500	2000	• Fabriqués en aluminium	32	165TA4800
			• Vendues par paire		
	3325	4000	• Largeur totale : 400 mm	85	138TA6588
			• Largeur interne : 340 mm		
	4155	3500	• Empattement total : 1500 mm	76	138TA6587
			• Largeur minimale des roues : 300 mm		
	5500	2500	• Fabriqués en aluminium	57	165TA4801
			• Vendues par paire		
	5500	3000		69	165TA4802
	3170	5000	• Largeur totale : 400 mm	116	165TA4803
	4580	4000	• Largeur interne : 340 mm	91	138TA6589
	5890	3500	• Empattement total : 1750 mm	84	165TA4804
	6000	2500	• Largeur minimale des roues : 300 mm	61	165TA4805
	6000	3000	• Fabriqués en aluminium	74	165TA4806
			• Vendues par paire		
	3325	4000	• Largeur totale : 480 mm	98	165TA4807
			• Largeur interne : 420 mm		
	4155	3500	• Empattement total : 1500 mm	87	165TA4808
			• Largeur minimale des roues : 350 mm		
			• Fabriqués en aluminium		
	5500	3000	• Vendues par paire	77	165TA4809
	2750	4000	• Largeur totale : 360 mm	73	138TA6586
			• Largeur interne : 300 mm		
			• Empattement total : 1500 mm		
	3435	3500	• Largeur totale : 400 mm	69	165TA4810
			• Largeur interne : 340 mm		
			• Empattement total : 1500 mm		
			• Largeur minimale des roues : 300 mm		
	4500	3500	• Fabriqués en aluminium	61	165TA4811
			• Vendues par paire		
	7181	4000	• Largeur totale : 360 mm	194	165TA4812
			• Empattement total : 2000 mm		
			• En aluminium avec revêtement en caoutchouc		
			• Vendues par paire		
	6383	5000	• Largeur totale : 480 mm	320	165TA4813
			• Empattement total : 2000 mm		
	12 766	3500	• En aluminium avec revêtement en caoutchouc	226	165TA4814
			• Vendues par paire		
	15 958	3500	• Largeur totale : 600 mm	282	165TA4815
			• Empattement total : 2000 mm		
	6839	5500	• En aluminium avec revêtement en caoutchouc	440	165TA4816
			• Vendues par paire		
	9574	5000	• Largeur totale : 720 mm	480	165TA4817
			• Empattement total : 2000 mm		
			• En aluminium avec revêtement en caoutchouc		
			• Vendues par paire		

RAMPES DE CHARGEMENT POUR VÉHICULES LOURDS À CHENILLES, TELS QUE LES EXCAVATEURS, BULLDOZERS, NACELLES ÉLEVATRICES, MINI-DUMPERS, ETC.



Les rampes les plus solides et robustes de cette gamme conviennent aux machines lourdes dans divers secteurs tels que l'agriculture, la construction, le jardinage, le terrassement, etc. Elles sont particulièrement pratiques pour charger et décharger des conteneurs.

Disponibles en différentes largeurs et avec différents types de têtes de raccordement, ces rampes sont particulièrement appréciées par les fabricants de remorques lourdes car elles répondent parfaitement à leurs besoins. Elles sont disponibles avec ou sans bords surélevés.

CARACTÉRISTIQUES

- Embouts pour empêcher la rampe de se détacher pendant l'utilisation
- Équipées d'un mousqueton avec chaîne en acier à attacher au plateau de chargement pour une fixation ultra solide.
- Aluminium extrudé de haute qualité

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Autres dimensions
- Autres capacités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Capacité de charge (par paire) kg	Longueur totale mm	Caractéristiques techniques	Poids par paire kg	REF
	2500	3000	• Largeur totale : 360 mm • Largeur interne : 300 mm • Empattement total : 1500 mm • Largeur minimale des roues : 200 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	42	119TA8565
	5620	4000	• Largeur totale : 480 mm • Largeur interne : 420 mm • Empattement total : 1750 mm • Largeur minimale des roues : 350 mm	114	165TA4818
	6385	3000	• Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	91	165TA4819
	5620	4000	• Largeur totale : 510 mm • Largeur interne : 450 mm • Empattement total : 1750 mm • Largeur minimale des roues : 400 mm • Fabriqués en aluminium • Vendues par paire	118	138TA6590
	5745	4500		144	138TA6592
	6385	4000		127	138TA6591
	7100	4500		160	138TA6593
	8300	2500	• Largeur totale : 530 mm	84	165TA4821
	8300	3000	• Largeur interne : 450 mm • Empattement total : 2000 mm	103	165TA4822
	8300	3500	• Largeur minimale des roues : 400 mm	118	165TA4823
	8876	4000	• Fabriqués en aluminium	148	165TA4824
	10 000	2500	• Vendues par paire	100	165TA4825
	10 000	3000		120	165TA4826
	10 000	3500		136	165TA4827

TRANSPORT

RAMPES DE CHARGEMENT

RAMPES DE CHARGEMENT POUR VÉHICULES LOURDS À CHENILLES, TELS QUE LES EXCAVATEURS, BULLDOZERS, NACELLES ÉLEVATRICES, MINI-DUMPERS, ETC.

	Capacité de charge (par paire)	Longueur totale	Caractéristiques techniques	Poids par paire	REF
	kg	mm		kg	
	6070	5500		223	165TA4828
	7085	5000	• Largeur totale : 600 mm	206	165TA4829
	8500	4500	• Largeur interne : 500 mm	198	165TA4830
	10 625	4000	• Empattement total : 2000 mm	174	165TA4831
	12 000	3000	• Largeur minimale des roues : 450 mm	137	165TA4833
	14 000	3000	• Fabriqués en aluminium	150	165TA4834
	14 000	3500	• Vendues par paire	171	165TA4835
	5471	5500	• Largeur totale : 480 mm	284	165TA4836
	6839	5500	• Empattement total : 2000 mm	355	165TA4837
	7679	5000	• Fabriqués en aluminium	323	165TA4838
	15 958	3500	• Vendues par paire	229	165TA4839
	21 700	2500		166	165TA4840
	21 700	3000		198	165TA4841
	8207	5500	• Largeur totale : 720 mm	426	165TA4842
	9574	5000	• Empattement total : 2000 mm	388	165TA4843
	19 149	3500	• Fabriqués en aluminium	275	165TA4844
	26 300	3000	• Vendues par paire	237	165TA4845

NOTES





04.

**PROTECTION
DU SOL ET
STABILITÉ DE
L'ÉQUIPEMENT**

PROTECTION DU SOL ET STABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT PLAQUES DE ROULAGE

Vous avez un site de travail difficile d'accès ? Vous avez besoin de soutien supplémentaire pour des engins lourds, par exemple, sur un chantier boueux ? Nous proposons des plaques de roulage en matériau

synthétique de haute qualité (UHMWPE). Cela les rend extrêmement résistantes aux fissures et à la casse. Elles peuvent même supporter des poids allant jusqu'à 50 tonnes !

PLAQUES DE ROULAGE



Les plaques de roulage synthétiques offrent un accès sécurisé et une base solide aux machines sur des surfaces non pavées. Même les zones qui doivent être protégées contre les dommages et dont l'accès est donc difficile avec des engins lourds (sites de festivals, terrains de golf, cimetières, etc.) deviennent parfaitement accessibles.



Poignées



Incassable



Imperméables à l'eau



Faciles à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

- Extrêmement robustes et polyvalentes pour une utilisation avec des engins lourds
- La haute résistance à l'usure leur assure une plus longue durée de vie
- Légères pour un empilement facile
- Dotées de poignées pour un positionnement facile
- Extrêmement résistantes, flexibles mais incassables
- Faciles à nettoyer car il n'y a pas d'absorption d'humidité
- Testées et approuvées TÜV, ce qui signifie qu'elles sont sûres, fiables et de haute qualité

APPLICATIONS

- Horticulture
- Pelouses
- Terrains de sport
- Terrains de golf
- Construction civile
- Trottoirs temporaires
- Sites des festivals

PLAQUES DE ROULAGE



Les poignées de transport intégrées à chaque extrémité permettent de positionner et d'aligner facilement les panneaux.

Le marquage à votre nom d'entreprise ou logo est disponibles à partir de 50 unités.



* TÜV est un leader mondial des essais et de la certification de produits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Faites de matériaux synthétiques durables 100% recyclés (UHMWPE) (HD 1000)

Capacité	Longueur	Largeur	Épaisseur de la plaque	Poids	Informations supplémentaires	REF
kg	mm	mm	mm	kg		
50 000	2000	1000	12,5	25	Une face rugueuse	164TA2157
50 000	2000	1000	15	28	Deux faces rugueuses	134TA8181
50 000	2000	1000	20	38	Deux faces rugueuses	134TA8182
50 000	3000	1000	12,5	29	Rugueuses d'un côté	164TA2158
50 000	3000	1000	15	43	Rugueuses des deux côtés	134TA8185
50 000	3000	1000	20	58	Rugueuses des deux côtés	134TA8186

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT POUR PLAQUES DE ROULAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponibles en deux tailles
- Rangement efficace de plusieurs plaques de roulage

- Pour le transport facile de vos plaques de roulage avec un chariot élévateur

Longueur	Largeur	Hauteur d'empilement	REF
mm	mm	mm	
2000	1000	500	138TA8304
3000	1000	500	138TA8303

PROTECTION DU SOL ET STABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT PLAQUES DE CALAGE

PLAQUES DE CALAGE

Offrez la stabilité nécessaire à vos grues mobiles grâce aux plaques de calage de TotalSource.

Elles empêchent non seulement le véhicule de glisser, mais également de s'enliser dans un sous-sol plus doux qui doit être protégé.

PLAQUES PREMIUM



DE NOMBREUX AVANTAGES


- Léger
- Avec sangle de portage
- Compactes
- Stabilité extrême
- Pas d'absorption d'humidité
- Faciles à nettoyer
- Très durable



FAITES DE POLYÉTHYLÈNE DURABLE À POIDS MOLÉCULAIRE ULTRA-ÉLEVÉ (UHMWPE)

Ces plaques sont disponibles dans plusieurs tailles pour différentes applications dans divers secteurs, comme les grues mobiles, grues de chantier, grues automotrices, chariots télescopiques, nacelles élévatrices, pompes à béton, échafaudages ...

PLAQUES CARRÉES

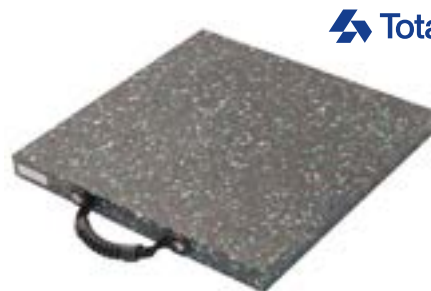

 TotalSource

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Capacité	Poids	REF
mm	t	kg	
400 x 400 x 40	10	6	107TA9631
400 x 400 x 60	12	9	107TA9632
500 x 500 x 40	15	10	107TA9633
500 x 500 x 50	15	12	107TA9634
500 x 500 x 60	20	14	107TA9635
600 x 600 x 40	20	14	107TA9636
600 x 600 x 60	25	21	107TA9637
800 x 800 x 40	25	25	107TA9638
800 x 800 x 50	30	32	107TA9639
800 x 800 x 60	35	37	107TA9641

FAITES DE POLYÉTHYLÈNE DURABLE À POIDS MOLÉCULAIRE ULTRA-ÉLEVÉ (UHMWPE)

PLAQUES RONDES



 TotalSource



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions mm	Capacité t	Poids kg	REF
650 x 50	26	17	166TA4153
800 x 40	26	19	166TA4154
800 x 50	37	25	166TA4155
800 x 60	42	29	166TA4156
900 x 40	32	23	166TA4157
900 x 50	48	30	166TA4158
900 x 60	53	37	166TA4159
1000 x 40	37	28	166TA4160
1000 x 50	53	38	166TA4161
1000 x 60	63	45	166TA4162
1000 x 70	79	52	166TA4163
1000 x 80	84	60	166TA4164

PLAQUES PREMIUM



 TotalSource

DE NOMBREUX AVANTAGES

- Résistance à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques
- Poids léger et manipulation facile

FAITES DE POLYÉTHYLÈNE À POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ (HMWPE)

Ces plaques offrent à votre machine un support solide et stable avec une excellente répartition de la charge. Elles sont polyvalentes et conviennent pour les équipements petits à moyens.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions mm	Capacité t	Poids kg	Taille de l'encastrement mm	REF
400 x 400 x 50	14	8	300 x 8	166TA4144
400 x 400 x 40	12	6	300 x 8	166TA4145
500 x 500 x 40	15	10	350 x 8	166TA4146
600 x 600 x 40	20	13	350 x 8	166TA4147

PROTECTION DU SOL ET STABILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT PLAQUES DE CALAGE

PLAQUES HI-PRO



DE NOMBREUX AVANTAGES

- Base en caoutchouc non marquant
- Poids léger et manipulation facile
- Couleurs vives pour assurer une haute visibilité
- Encastrement à la machine pour une tenue ferme du pied



FAITES DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ DURABLE (HDPE)

Lorsque vous travaillez sur des sols coûteux, tels que le marbre ou le chêne, vous voulez vous assurer de ne pas laisser des rayures ou des égratignures. Avec une base en caoutchouc non marquant intégrée, nos plaques Hi-Pro offrent une protection complète sans compromettre la durabilité et la stabilité. La surface supérieure est en polyéthylène haute densité (HDPE) avec un encastrement pour un positionnement facile du pied stabilisateur. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation sur les sols de grande valeur et dans les centres commerciaux, les gymnases, les demeures majestueuses et les centres d'affaires.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions mm	Capacité t	Poids kg	Taille de l'encastrement mm	REF
400x400x30	8	4	300 x 8	166TA4148
400x400x40	12	6	300 x 10	166TA4149
500x500x40	15	10	350 x 8	166TA4150
600x600x40	20	13	350 x 8	166TA4151
750x750x40	28	21	350 x 8	166TA4152

SUPPORTS POUR PLAQUES DE CALAGE



Nous proposons des supports entièrement galvanisés qui peuvent être boulonnés à une grue, une plateforme ou un véhicule pour un rangement sûr et sécurisé de vos plaques de calage. Chaque rangement offre de l'espace pour deux plaques et est fourni complet avec des supports de montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions mm	Capacité de charge	Poids kg	REF
1000 x 1000 x 170	2 plaques	23	166TA4165
800 x 800 x 130	2 plaques	15	166TA4166
600 x 600 x 130	2 plaques	10	166TA4167
500 x 500 x 130	2 plaques	8	166TA4168
400 x 400 x 130	2 plaques	7	166TA4169

NOTES





05.

ENTREPÔT ET ENTRETIEN

AMÉNAGEMENT

Un entrepôt pratique nécessite les outils et l'équipement appropriés. Nos solutions de stockage et d'empilage peuvent vous aider à optimiser la place sur vos rayons. Le résultat ? Plus d'espace de stockage ! Nous

proposons également des petits outils de travail tels que des couteaux de sécurité et des outils de mesure et de marquage.

CAISSES-PALETTES GRILLAGÉES



Les caisses-palettes grillagées en acier permettent d'organiser l'espace de stockage de manière plus efficace. Ne vous mettez donc pas à la recherche d'un entrepôt supplémentaire lorsque vous manquez de place. Jetez d'abord un coup d'œil aux nombreux avantages de notre gamme de caisses-palettes grillagées.

AVANTAGES

- Caisse-palettes grillagées empilables permettant de constituer des stocks plus importants
- Adaptées à de nombreux matériaux différents grâce à leur haute capacité de charge
- Modèles pliables et donc très compacts
- Transport très facile grâce à l'accès pour chariot élévateur sur chaque côté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions extérieures : 1245 x 845 x 980 mm
- Dimensions intérieures : 1170 x 800 x 845 mm
- Capacité : 800 kg
- Poids propre : 47 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Repliable
- Anodisé, idéal pour une utilisation à l'intérieur

1. REF [140TA2181](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions intérieures : 1130 x 780 x 700 mm
- Dimensions extérieures : 1160 x 850 x 890 mm
- Capacité : 1500 kg
- Poids propre : 75 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Repliable
- Résistant au vent et aux intempéries grâce à une finition galvanisée résistante à la corrosion

2. REF [141TA7777](#)

SÉCURITÉ PERSONNELLE ET PROTECTION DES MACHINES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Travailler avec des équipements de manutention comporte des risques inévitables. Prévenez les blessures en travaillant en toute sécurité à tout moment. Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) :

protégez votre tête, vos mains et vos pieds et portez des vêtements très visibles. Préparez-vous également au pire avec le nécessaire de premiers secours à portée de main.

GILET HAUTE VISIBILITÉ



PORTWEST

- Gilet 2 bandes

REF [168TA2068](#) – M

REF [168TA2069](#) – XL

PROTECTION DE L'ENTREPÔT ET DES MACHINES

La sécurité étant primordiale dans votre atelier ou entrepôt, il est conseillé d'investir dans des produits de sécurité. Les accidents peuvent arriver, mais l'équipement approprié peut limiter les dommages subis par votre entrepôt et vos machines.

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT



- Polyuréthane liquide
- Convient pour diverses surfaces
- Kit contenant 4 l de revêtement Pro-Tech, 2 rouleaux à peinture, gants, papier abrasif...
- Granulés en caoutchouc dans le revêtement réduisent le bruit jusqu'à 20%

REF [165TA3803](#)

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT



- Application : brosse
- Haute résistance à la fissuration, à la rupture et au rétrécissement
- Reste lisse et flexible
- Résistant aux chocs, à la pression et à l'usure
- Couleur : noir
- Contenu : 5 l
- Utilisation : $\pm 1 \text{ m}^2/\text{kg}$

REF [164TA9701](#)

PEINTURE ET ACCESSOIRES

Votre équipement de manutention a besoin d'une retouche ou vous cherchez un nouveau look ? Nous proposons une large gamme de produits de peinture comprenant les couleurs RAL générales et des

teintes spécifiques aux marques. Nous recommandons des boîtes de peinture de 1 l pour peindre complètement une machine et des bombes aérosols de 400 ml pour les petites retouches.

TABLES ÉLEVATRICES ÉLECTRIQUES - ACIER



Offrez un relooking à votre équipement de manutention avec notre vaste sélection de peintures. Nous proposons les couleurs RAL générales ainsi que des teintes spécifiques aux marques.

Notre peinture TotalSource est une peinture alkyde modifiée mono-composant. Cela signifie que la peinture ...

- ... est prête à l'emploi ;
- ... est adaptée pour sécher plus rapidement et offrir une meilleure couverture ;
- ... résiste aux intempéries ;
- ... a une haute brillance et un excellent maintien de la brillance ;
- ... sèche bien ;
- ... peut s'appliquer facilement au rouleau, au pinceau ou au pistolet pulvérisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Couleur	REF Spray 400 ml	REF Boîte 1 l
	Bleu	169TA1062	169TA1063
	Bleu trafic	169TA1064	169TA1065
	Bleu gentiane	169TA1066	169TA1067
	Gris	169TA1068	169TA1069

	Couleur	REF Spray 400 ml	REF Boîte 1 l
	Noir	169TA1070	169TA1071
	Rouge	169TA1072	169TA1073
	Rouge / orange	169TA1074	169TA1075
	Jaune	169TA1076	169TA1077

DILUANT DURCISSEUR



REF [169TA1078](#)

ROULEAUX À PEINTURE



- Lot de 2 pièces
- Largeur : 100 mm

REF [136TA1290](#)

SUPPORT DE ROULEAU À PEINTURE



- Largeur du rouleau : 100 mm
- Longueur totale : 285 mm

REF [136TA1291](#)

POIGNÉE POUR SPRAY



PISTOLET POUR AÉROSOL

- Pour bombes aérosols de 400 et 500 ml
- Garantit des mains propres lors de l'application de sprays techniques et de couleurs
- Bombe non incluse

REF [107TA7405](#)

PISTOLET PULVÉRISATEUR



- Taille du jet : 1,7 mm

REF [107TA7409](#)

ENTREPÔT ET ENTRETIEN

SPRAYS TECHNIQUES ET LUBRIFICATION

SPRAYS TECHNIQUES

Un entretien régulier avec des produits de qualité augmente considérablement la capacité de levage de votre équipement de manutention. Prévenez l'usure en utilisant des graisses et de l'huile hydraulique et jetez un œil à notre gamme de sprays techniques pour le nettoyage, la lubrification, l'anticorrosion et la protection. Certains d'entre

eux sont approuvés par la NSF pour les industries de transformation des aliments. Nous proposons les graisses et les pulvérisateurs les plus courants à un excellent rapport qualité/prix sous notre propre marque : TotalSource.

GRAISSE MULTI-USAGE



Graisse polyvalente adaptée à un large éventail d'applications

- Contenu : 400 g
- Graisse au lithium EP2
- Durables
- NLGI grade 2
- Température d'utilisation : -20 à 160 °C

REF [165TA3769](#)

NEVASTANE XS80



Graisse au sulfonates de calcium complexe, résistante à pression extrême, à l'eau et aux températures élevées, destinée à l'industrie alimentaire et aux industries connexes

- Contenu : 400 g
- NLGI grade 2
- Homologuée NSF dans le cas de contact accidentel avec les aliments : H1
- Utilisation intensive
- Température d'utilisation : -55 à 180 °C

REF [152TA1875](#)

PISTOLET À GRAISSE INDUSTRIEL



Prolongez la durée de vie de vos machines avec ce pistolet à graisse manuel

- Facile à manier
- Haute pression
- Moins de gaspillage
- Nettoyant
- Longueur du flexible : 300 mm
- Taille du filetage : M10
- Remplissage : cartouche, vrac
- Pression : 413 bar
- Nombre de raccords : 1

REF [167TA2224](#)

HUILE HYDRAULIQUE EQUIVIS ZS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Recommandée pour tous les types de systèmes hydrauliques fonctionnant à haute pression (dans les limites indiquées par le fabricant de la pompe) et à haute température (jusqu'à 100 °C aux endroits chauds)
- Lubrifiants convenant particulièrement aux systèmes hydrauliques soumis à de fortes variations de température et aux équipements utilisés en extérieur : démarrage facile à basse température (-30 °C)

SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES

- Afnor NF E 48-603 HV
- ISO 6743/4 HV
- DIN 51524 P3 HVL
- Cincinatti Milacron P68, P69, P70
- Vickers M-2950S, -I-286

AVANTAGES

- Indice de viscosité très élevé
- Excellente stabilité au cisaillement
- Stabilité thermique supérieure, évitant la formation de boues même à haute température
- Point d'écoulement très bas
- Bonne compatibilité avec les élastomères et les joints
- Excellentes propriétés de désémulsification de l'eau et de l'huile
- Excellentes propriétés anti-moussage (sans silicone), anticorrosion et anti-oxydation

REF [107TA7212](#) – 5 l, ISO VG 15



HUILE HYDRAULIQUE NEVASTANE SH



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Huile hydraulique recommandée dans les industries alimentaires pour la lubrification des systèmes hydrauliques fonctionnant notamment à basse température

SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES

- Conforme aux normes FDA chapitre 21 CFR, 178.3570
- ISO 21469
- ISO 6743 – 4 HV
- NSF : H1
- Recommandé pour utilisation lorsque le contact accidentel avec des aliments est possible
- Casher et halal

REF [165TA7514](#) – 20 l, SH 46



SPRAYS TECHNIQUES ET LUBRIFICATION

120

WORLDWIDE PRESENCE



AUSTRALIA
TVH AUSTRALIA PTY LTD
Adelaide (South Australia) •
Brisbane (Queensland) • Melbourne (Victoria) •
Perth (Western Australia) •
Sydney (New South Wales)



BELGIUM
TVH PARTS NV
Gullegem • Waregem
GEMONE NV
Waregem
BATTERY SUPPLIES NV
Deerlijk
BEPKO PARTS SA
Hermalle-sous-Huy



BRASIL
TVH BRASIL PECAS LTDA
Araquari (Santa Catarina) • Contagem
(Minas Gerais) • Goiânia (Goiás) •
Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco) •
Vinhedo (São Paulo)



BULGARIA
TVH BULGARIA LTD
Ruse



CANADA
TVH CANADA LTD
Mississauga (Ontario) •
Port Coquitlam (British Columbia)



CHINA
TVH TRADING (XIAMEN) CO LTD
Hebei • Shanghai • Tianjin • Xiamen
TVH TRADING (SHANGHAI) CO LTD
Shanghai
TVH TRADING (TAICING) CO LTD
Taicang
CAM (XIAMEN) MECHANICAL
EQUIPMENT CO LTD
Xiamen



COLOMBIA
Montacargas Y Afines
Bogota



FRANCE
TVH FRANCE SASU
Agen • Étrelles
BEPKO FRANCE SAS
Agen • Étrelles
MANUTEST SAS
Étrelles
GDI SAS
Beaufort-en-Vallée



GERMANY
TVH DEUTSCHLAND GMBH
Langenhagen
BATTERY SUPPLIES GERMANY
(BATTEC)
Erfstadt-Lechenich
BEPKO DEUTSCHLAND GMBH
Soest



INDIA
TVH INDIA PVT LTD
Pune • Kalyan



ITALY
TVH ITALIA SRL
Marano Ticino (Novara) •
Settimo Torinese (Torino)
CAM SRL
Marano Ticino (Novara)



MALAYSIA
TVH MALAYSIA SDN BHD
Johor Bahru • Shah Alam (Kuala Lumpur)



MEXICO
TVH MEXICO
Cuautitlán Izcalli (Mexico City) •
Santa Catarina Nuevo León



NETHERLANDS
BEPKO NEDERLAND BV
Wijchen
WISSINK TRADING
Rozenburg



NEW ZEALAND
TVH NEW ZEALAND LTD
Auckland • Christchurch



POLAND
TVH POLSKA SP ZOO
Mysłenice • Ruda



PORTUGAL
TVH PORTUGAL LDA
Maia (Porto)



ROMANIA
BEPKO ROMANIA SRL
Negoiești



SINGAPORE
TVH SINGAPORE PTE LTD
Singapore



SOUTH AFRICA
TVH PARTS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Bellville (Cape Town) • Durban •
Isando (Johannesburg) • Lichtenburg •
Richards Bay • Sidwell (Port Elizabeth)



SPAIN
TVH PARTS ESPAÑA S.A.
Almendralejo (Badajoz) • Badalona
(Barcelona) • Dos Hermanas (Sevilla) •
Madrid • Pamplona (Navarra) •
Santiago de Compostela (A Coruña) •
Zaragoza



SWEDEN
TVH NORDIC AB
Ed



TÜRKİYE
TVH YEDEK PARÇA TİCARET AŞ
Hadımköy - Arnavutköy (Istanbul, European) •
Tuzla (Istanbul, Asian)
SINCANLI TRACTOR INC.
Ümraniye (Istanbul) • Tuzla (Istanbul)



UKRAINE
BEPKO UKRAINE LLC
Ternopil



UNITED ARAB EMIRATES
TVH MIDDLE EAST FZE
Sharjah



UNITED KINGDOM
TVH UK LIMITED
Birmingham • Kidderminster
INTERPART (U.K.) LIMITED
Halesowen (Birmingham) • Manchester
CAB GLAZING SERVICES LTD
Cambridge • Telford



USA
TVH PARTS CO
Elizabethtown (Pennsylvania) • Grayslake (Illinois) •
Greer (South Carolina) • Miami (Florida) •
Mira Loma (California) • Olathe (Kansas) •
Portland (Oregon) • Reno (Nevada) •
Roseville (Minneapolis) • Shreveport (Louisiana)
SUPERIOR SIGNALS, INC
Olathe (Kansas)
GEMONE CORP
Olathe (Kansas)
FLIGHT SYSTEMS INDUSTRIAL
PRODUCTS COMPANY
Addison (Illinois) • Carlisle (Pennsylvania)



TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com