



Liste de prix

2026

libérez tout le potentiel



Des accessoires pour répondre à vos besoins

Groupes de produits		Type de machine*				Secteur					Page
											
		Chariot élévateur	Chargeuse compacte	Chariot téléscopique	Tracteur avec chargeur	Agri	Construction	Industrie	Food & beverage	Paper handling	
1.	Tabliers à déplacement latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
2.	Positionneurs de fourches	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	23
3.	Positionneurs multifourches	✓		✓				✓	✓		79
4.	Têtes rotatives et retourneurs de palox	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		87
5.	Pincers à bobines	✓	✓	✓						✓	99
6.	Pincers	✓					✓	✓			113
7.	Pincers à balles	✓	✓	✓			✓	✓		✓	133
8.	Pincers à cartons et appareils électroménagers	✓					✓	✓			165
9.	Pincers à parpaings	✓	✓	✓			✓	✓			179
10.	Pousseurs-tireurs	✓					✓	✓	✓		185
11.	Extenseurs de charge	✓					✓	✓	✓		193
12.	Presseurs de charge	✓					✓	✓	✓		197
13.	Bennes	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	203
14.	Godets enfourchables	✓	✓	✓		✓	✓	✓			209
15.	Éperons	✓		✓				✓		✓	215
16.	Potences	✓		✓			✓	✓			219
17.	Crochet de levage monté sur fourches	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			225
18.	Palonniers pour Big Bag	✓		✓	✓	✓	✓	✓			229
19.	Lames à neige	✓		✓			✓	✓			233
20.	Racleurs	✓		✓			✓	✓			237
21.	Manipulateurs et retourneurs de fûts montés sur fourches	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			241
22.	Cages pour chariot élévateur	✓						✓			245
23.	Fourches et rallonges de fourches	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	249
24.	Options, accessoires et composants hydrauliques										265

*La connexion de l'accessoire diffère selon la marque du tablier.

Contenu

	Groupe de produits	Modèle	Page
1	Tabliers à déplacement latéral		11
1.1	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 2	SHP	12
1.2	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 3	SHP	13
1.3	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 1–2	TRF	14
1.4	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 3	TRF	15
1.5	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 3-4	TRF	16
1.6	Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 4	TRF	17
1.7	Tabliers à déplacement latéral doubles	2DL–3DL	18
1.8	Kit de flexibles standard pour tablier à déplacement latéral séparé		19
1.9	Dosseret de charge pour tabliers à déplacement latéral	LBR	20
1.10	Données techniques		21
2.	Positionneurs de fourches		23
2.1	Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral	PH	24
2.2	Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral	PH-T	26
2.3	Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral	PH.SIN	28
2.4	Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral	PH-T.SIN	29
2.5	Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe sans déplacement latéral	PL	30
2.6	Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe avec déplacement latéral séparé	PL-T	32
2.7	Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral	PK	34
2.8	Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral	PK.SIN	36
2.9	Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral	PK-TS	38
2.10	Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral	PK-TS.SIN	40
2.11	Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral	PKF	42
2.12	Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral	PKF.SIN	44
2.13	Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé	PKF-TS	46
2.14	Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé	PKF-TS.SIN	48
2.15	Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral non constant	PJ-T	50
2.16	Positionneur de fourches à platines montées sur axe avec déplacement latéral non constant	PJA-T	52
2.17	Positionneur de fourches intégré avec fourches à oeil et déplacement latéral intégré non constant	PJI-T	54
2.18	Positionneur de fourches avec fourches à oeil sans déplacement latéral	PF	56
2.19	Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral séparé	PF-T	58
2.20	Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe sans tablier à déplacement latéral	PFA	60
2.21	Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe avec tablier à déplacement latéral séparé	PFA-T	62
2.22	Positionneur de fourches grande capacité avec fourches soudées	PR et PRI	64
2.23	Positionneur de fourches grande capacité avec platines FEM et fourches soudées	PRA	65
2.24	Ecarteurs de fourches avec fourches à coulisses	WF	66
2.25	Ecarteur de fourches avec platines FEM	WA	68
2.26	Ecarteur de fourches à platines FEM et déplacement latéral intégré non constant	WA-T	70
2.27	Positionneur de fourches à rotation 360° avec platines FEM	PHR	72
2.28	Positionneur de fourches à rotation 360° avec fourches à oeil	PFR	73
2.29	Pince à fourches à rotation 360°	HFR	74
2.30	Données techniques		76
2.31	Kit de flexibles standard pour tablier à déplacement latéral séparé		77

Groupe de produits		Modèle	Page
3	Positionneurs multifourches		79
3.1	Mono-multifourches (4 fourches)	DPS	80
3.2	Mono-multifourches (6 fourches)	TPS	82
3.3	Données techniques		84
4	Têtes rotatives et retourneurs de palox		87
4.1	Têtes à rotation 360°	PRC	88
4.2	Tête rotative 360° avec tablier à déplacement latéral	PRC-T	89
4.3	Tête rotative 360° sans tablier à déplacement latéral, version marine	PRC-Z	90
4.4	Retourneur de palox 360°	PRC-DA	91
4.5	Tête rotative 360° avec crochet de retenue hydraulique pour palox plastique	RBC	92
4.6	Tête rotative 360° pour palox en plastique	RLC	93
4.7	Retourneur de palox 180°	RLW	94
4.8	Tête rotative 150° pour palox en plastique pour applications agricoles	RLC-A	96
4.9	Données techniques		97
5	Pinces à bobines		99
5.1	Pince à bobines de papier à rotation 360°	CR	100
5.2	Pince à bobines de papier rotative – bras partagés 360°	CR-S	103
5.3	Pince à pneus à rotation 360°	CR-TY	106
5.4	Pince à bobines de papier à basculement 90°	CT	107
5.5	Pince à bobines de papier à basculement – bras partagé 90°	CT-S	108
5.6	Pince à bobines de papier avec rotation 360° et basculement 90°	CC	109
5.7	Pince à bobines de papier sans rotation	CPS-B	110
5.8	Données techniques		111
6	Pinces		113
6.1	Pince à fourches	HF-T	114
6.2	Pince à fourches à rotation 360°	HFR	116
6.3	Pince à fourches à rotation 90° orientables manuellement	HP-T	118
6.4	Pince à fourches à rotation 90° orientables manuellement à 360°	HPR	119
6.5	Corps de pince sans bras	H	120
6.6	Corps de pince à rotation 360° sans bras	HR	122
6.7	Pince pour appareils électroménagers avec bras à revêtement en caoutchouc	HX-T	124
6.8	Pinces avec bras articulés à revêtement caoutchouc	HOX	125
6.9	Pince à fûts	HD	126
6.10	Pince à fûts à rotation 360°	HDR	127
6.11	Pince à fûts à basculement 180°	HZ	128
6.12	Retourneurs de charges 360°	HI	129
6.13	Pince à balles de mousse	HY	130
6.14	Donnée techniques		131
7	Pinces à balles		133
7.1	Pinces à balles	HB-T	134
7.2	Pince à balles recyclage	HB-T CDW.01	140
7.3	Pinces à balles de cellulose	HBC-T	148
7.4	Pince à balles à rotation 360°	HBR	156

Contenu

	Groupe de produits	Modèle	Page
7.5	Pince à balles avec bras à revêtement caoutchouc	HBG-T	159
7.6	Dispositif de commande d'ouverture	OCV	161
7.7	Données techniques		162
8	Pincés à cartons et appareils électroménagers		165
8.1	Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples	HEWA-T	166
8.2	Pince à appareils électroménagers intelligente	HEXA	172
8.3	Pince à cartons et appareils électroménagers – patins fixes	HEF-T	173
8.4	Pince à cartons et appareils électroménagers – patins à basculement	HETP	174
8.5	Dynamomètre numérique	DD	175
8.6	Contrôle de pression	PC	176
8.7	Données techniques		177
9	Pincés à parpaings		179
9.1	Pince à parpaings – patins de bras auto-compensateurs	HC	180
9.2	Pince à parpaings – patins de bras articulés	HCA	181
10.3	Données techniques		182
10	Pousseurs-tireurs		185
10.1	Pousseur-tireur	PP	186
10.2	Pousseur-tireur avec tablier à déplacement latéral séparé	PPTS	187
10.3	Pousseur-tireur monté sur fourches	PP-I	188
10.4	Pousseur de charge	LP	189
10.5	Pousseur de charge monté sur fourches	LP	190
10.6	Données techniques		191
11	Pantographes		193
11.1	Pantographe	ES	194
11.2	Données techniques		195
12	Presseur de charge		197
12.1	Presseur de charge	SCA	198
12.2	Données techniques		200
13	Bennes		203
13.1	Benne basculante	KPC	204
13.2	Benne à fond ouvrant	BES	206
14	Godets		209
14.1	Godet hydraulique	B	210
14.2	Godet hydraulique – monté sur fourches	HS	211
14.3	Godet mécanique – monté sur fourches	MS	212
15	Éperons		215
15.1	Éperon à bobines	SP	216
15.2	Éperon à moquette	AT	217
16	Potences		219
16.1	Potence montée sur tablier	GAB	220
16.2	Potence manuelle montée sur fourches	GAB1	221
16.3	Potence télescopique manuelle montée sur fourches	GAB2	222
16.4	Potence télescopique et inclinable montée sur fourches	GAB3	223

	Groupe de produits	Modèle	Page
17	Crochet de levage monté sur fourches		225
17.1	Crochet de levage monté sur fourches	FMH	226
17.2	Boule d'attelage enfourchable	SHA	227
18	Palonniers pour Big Bag		229
18.1	Palonnier pour Big Bag monté sur fourches	BBH	230
19	Lames à neige		233
19.1	Lame à neige	SNO	234
20	Racleur		237
20.1	Racleur	YSC	238
21	Manipulateurs et retourneurs de fûts montés sur fourches		241
21.1	Manipulateur de fûts monté sur fourches	DC	242
21.2	Retourneur de fûts mécanique monté sur fourches	DR	243
22	Cages pour chariot élévateur		245
22.1	Cage pour chariot élévateur	SKG	246
23	Fourches et rallonges de fourches		249
23.1	Guide		250
23.2	Fourches télescopiques	RHF	252
23.3	IFORKS-32 fourches peseuses	WGF-L	254
23.4	Tabliers peseurs	ICP-32	255
23.5	Rallonges de fourches – version fermée	EXT	256
23.6	Rallonges de fourches – version ouverte	EXT2	257
23.7	Patins enfourchables avec revêtement en caoutchouc	CPG	258
23.8	Patins enfourchables pour parpaings	CBA	259
23.9	Patins enfourchables pour fûts	CF	260
23.10	Revêtement antidérapant	COA	261
23.11	Profils de tabliers porte-fourches	FCP	262
24	Options, accessoires et composants hydrauliques		265
24.1	Système de caméra sans fil pour fourches	WFCS	266
24.2	Dispositif de commande d'ouverture	OCV	267
24.3	Dynamomètre numérique	DD	268
24.4	Contrôle de pression	PC	269
24.5	Dynamomètre	STD	270
24.6	Prix d'options supplémentaires		271
24.7	Kit dégagement rapide		272
24.8	Vannes et composants hydrauliques	VAL	273
24.9	Kit électrovanne	RLS	288
24.10	Enrouleur de flexibles et support	RLS2	289



À propos de CAM attachments®

Actif dans le monde entier

Forts de plus de 50 ans d'expérience, nous concevons et fabriquons une vaste gamme d'accessoires fiables et de haute qualité. Nous avons deux sites de production : un en Italie et un en Chine. Ces emplacements stratégiques nous permettent de répondre à toutes les normes du secteur et de desservir nos clients avec un maximum d'efficacité. Depuis ces sites, nous expédions nos produits vers plus de 80 pays à travers le monde.

Large gamme d'accessoires

Chez CAM attachments, nous créons des accessoires répondant aux besoins uniques de nos clients. En examinant leurs processus, nous avons développé une gamme complète d'accessoires pour divers secteurs et machines. Notre gamme comprend des fourches, positionneurs de fourches, mono-multifourches, pinces à fourches, pinces à balles, pinces à rotation 180° et 360°, pinces à cartons, pinces à bobines de papier, tabliers à déplacement latéral, bennes, potences de grue, lames à neige et plus encore.

Pour des secteurs clés

Grâce à notre flexibilité et à notre expérience, nous créons des produits destinés à des secteurs clés tels que la logistique, la construction, l'agroalimentaire, l'agriculture, le traitement du papier, le recyclage, les appareils électroménagers, la fabrication et la fonderie.

Pour diverses machines

Nos accessoires sont compatibles avec une diversité de machines, comme des chariots élévateurs, chargeuses compactes, chariots télescopiques et tracteurs avec chargeur.

Excellent service après-vente

En plus des accessoires, nous avons une vaste gamme de pièces détachées en stock. Notre équipe d'ingénieurs compétents fournit un service après-vente complet avec des réparations et de l'entretien sur-site ainsi qu'une assistance technique téléphonique.

Notre histoire

1970

Fondation à Grignasco (Novara, Italie du Nord)

2001

- **Nouveaux propriétaires** avec la famille Garofletti-De Luca
- Nouvel emplacement à Marano Ticino

2002

Lancement de **CAM System**, marque dédiée aux accessoires pour chariots élévateurs

2007

Introduction d'une **nouvelle gamme de pinces** basée sur le développement d'un nouveau profil en acier filé à la presse

2009

Accord de partenariat avec TVH Group

2012

- Acquisition par **TVH Group**
- Nouveau plan de développement industriel orienté sur l'intégration de CAM System dans la structure globale de TVH

2013

- **Nouveau plan d'investissement** approuvé pour l'agrandissement de l'usine et l'amélioration de la qualité
- Introduction de stocks à travers le monde grâce aux succursales de TVH

2017

Changement de nom de CAM System, qui devient **CAM attachments**, avec un nouveau logo et un nouveau style pour refléter la gamme améliorée

2018

Ouverture d'un site de production à **Xiamen**, en Chine

2019

Lancement de la **S-line de CAM attachments**, gamme d'accessoires de base à des prix compétitifs

2024

Lancement de la famille de positionneurs de fourches PK

2025

Agrandissement du site de Marano Ticino

Points importants

Diverses classes de montage FEM

Par défaut, nous fournissons tous nos accessoires avec une classe de montage FEM II A, III A ou IV A. La hauteur, la garde au sol, l'épaisseur, le centre de gravité et le poids correspondent à ces classes. Nous fournissons également les classes FEM II B, III B ou IV B sur demande et sans frais supplémentaires. Les types de montage qui ne sont pas compris dans les catégories ci-dessus sont considérés comme spéciaux et sont uniquement disponibles sur demande avec frais supplémentaires.

Bonnes pratiques en hydraulique

Tous les accessoires hydrauliques dans ce catalogue, à l'exception des tabliers à déplacement latéral, sont livrés avec des clapets anti-retour et soupapes de pression pré-réglé(e)s. Pour optimiser les performances et maximiser la durée de vie, assurez-vous que les conduites d'alimentation en huile ont un diamètre interne d'au moins 10 mm pour les capacités jusqu'à 2500 kg et de 12 à 13 mm pour les charges plus lourdes. L'utilisation de pièces coudées, de connecteurs et de resserrements doit être limitée à son minimum.

Accessoires rotatifs

Les accessoires rotatifs sont livrés avec un angle avant de 0° à 2° sur le châssis du chariot. Un angle de 4° est disponible sur demande.

Informations générales

Les capacités, dimensions et performances sont fournies à titre indicatif uniquement et sont destinées à des fins de développement de produits. CAM S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les capacités indiquées ne s'appliquent qu'aux accessoires.

Attention

Pour garantir le levage en toute sécurité des charges, il est indispensable de connaître la capacité résiduelle d'un chariot élévateur avec tout accessoire. Des facteurs comme le type de charge, les conditions de travail, les pneus et le type de mât peuvent tous avoir un impact sur la capacité finale et doivent donc être pris soigneusement en compte.

Calculateur de capacité

Calculez la capacité résiduelle de votre chariot élévateur en seulement une minute


Pour soulever des charges en toute sécurité, il est indispensable de connaître la capacité résiduelle d'un chariot élévateur avec tout accessoire. Notre outil facile à utiliser simplifie ces calculs.

Saisissez simplement les spécifications du chariot élévateur, de l'accessoire et de la charge comme demandé et l'outil calculera la capacité résiduelle. Une fois que les résultats seront générés, vous pourrez facilement les télécharger pour les enregistrer ou les partager avec votre équipe.

Utilisez toujours le calculateur de capacité pour vérifier la compatibilité avant d'acheter un nouvel accessoire.



Scannez le QR code ou visitez
camattachments.com pour vous lancer !

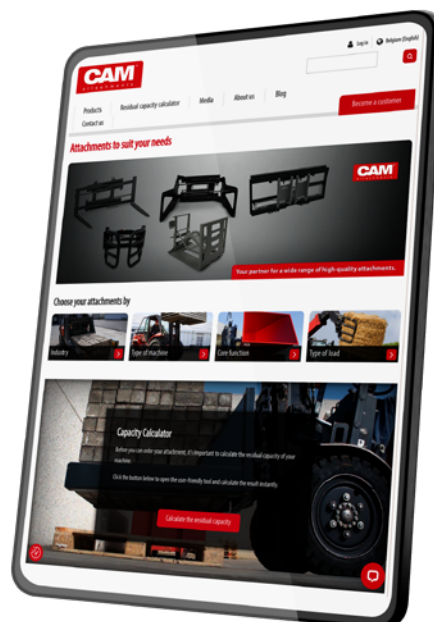

Apprenez comment calculer la course d'un tablier à déplacement latéral à déplacement latéral intégré

Le déplacement latéral rend les chariots élévateurs plus polyvalents et maniables. Ces machines peuvent avoir un tablier à déplacement latéral intégré ou séparé. La fonction de déplacement latéral à bloc de soupapes utilise le même vérin pour contrôler l'ouverture et la fermeture d'une pince. Le déplacement diminue proportionnellement à 0 lorsque le vérin est entièrement étendu (pince complètement ouverte) ou entièrement rétracté (pince complètement fermée).

Pour connaître le déplacement latéral disponible dans une pince, nous définissons les facteurs suivants :

- A = ouverture maximale
- B = ouverture minimale
- C = largeur de la charge

Le calcul est le suivant :


$$A - C =$$

$$C - B =$$


La plus petite de ces deux valeurs correspond au déplacement latéral total disponible. Notez que la fonction de déplacement latéral à bloc de soupapes ne modifie pas les valeurs du poids (centre de gravité) et de l'épaisseur.

La fonction de déplacement latéral séparé utilise un vérin séparé constant à l'arrière de la pince. La course est toujours égale à 100 + 100 ou 150 + 150 mm, quelle que soit la position du vérin. Ce type augmente les valeurs du poids (entre de gravité) et de l'épaisseur de la pince.


Dimensions du tablier porte-fourches

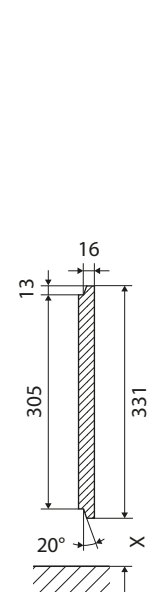


ISO 2328/FEM I



ISO 2328/FEM II

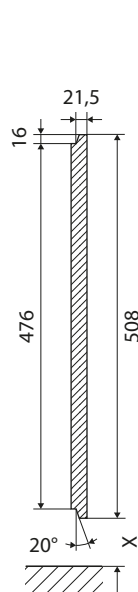

ISO 2328/FEM III

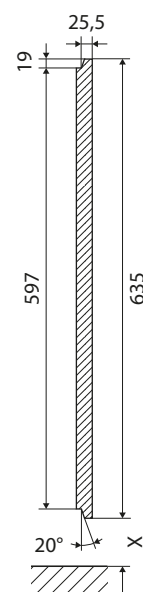

ISO 2328/FEM IV

ISO 2328/FEM	Capacité du chariot élévateur	X
	kg/mm	mm
I A	De 0 à 999/400	76
I B		114
II A	De 1000 à 2500/500	76
II B		152
III A	De 2501 à 4999/500	76
III B		203
IV A	De 5000 à 8000/600	127
IV B		254
V A	De 8001 à 10 999/600	127
V B		257








1. Tabliers à déplacement latéral

Le tablier à déplacement latéral est l'un des accessoires de levage les plus courants. Il permet de déplacer la charge sur le côté de manière précise pour un levage et un positionnement plus rapides et précis. Il aide également à réduire le temps de manutention, de minimiser les dommages subis par les produits ou les palettes et d'augmenter la maniabilité, même dans des espaces restreints.

SHP

2500 kg

Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 2

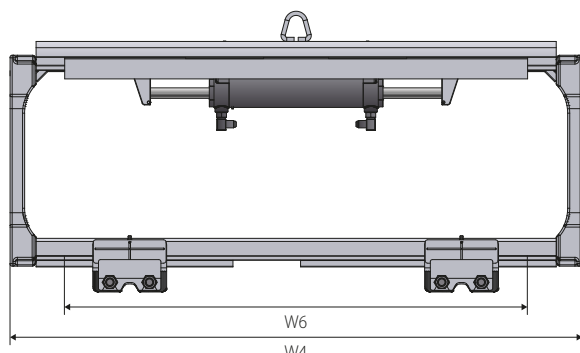

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm



Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
SHP225.080P.CD1	2500/500	800	780	58	23	224	42	2	430
SHP225.090P.CD1	2500/500	900	780	58	23	224	46	2	430
★ SHP225.092P.CD1	2500/500	920	780	58	23	224	46	2	430
SHP225.094P.CD1	2500/500	940	780	58	23	224	47	2	430
★ SHP225.098P.CD1	2500/500	980	780	58	23	224	48	2	430
★ SHP225.100P.CD1	2500/500	1000	780	58	23	224	49	2	430
★ SHP225.102P.CD1	2500/500	1020	780	58	23	224	49	2	430
★ SHP225.104P.CD1	2500/500	1040	780	58	23	224	50	2	430
SHP225.107P.CD1	2500/500	1070	780	58	23	224	51	2	430
★ SHP225.110P.CD1	2500/500	1100	780	58	23	224	52	2	430
★ SHP225.115P.CD1	2500/500	1150	780	58	23	224	54	2	430
★ SHP225.125P.CD1	2500/500	1250	980	58	23	224	57	2	650
★ SHP225.140P.CD1	2500/500	1400	980	58	23	224	67	2	730

★ Sélection suggérée

Avantages

- Coins de cadre renforcés
- Barre supérieure une seule pièce extrêmement résistante
- Vérin monté avec une connexion à goupille élastique unique
- Conception ergonomique
- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique


Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)

Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 3

SHP

3500 kg

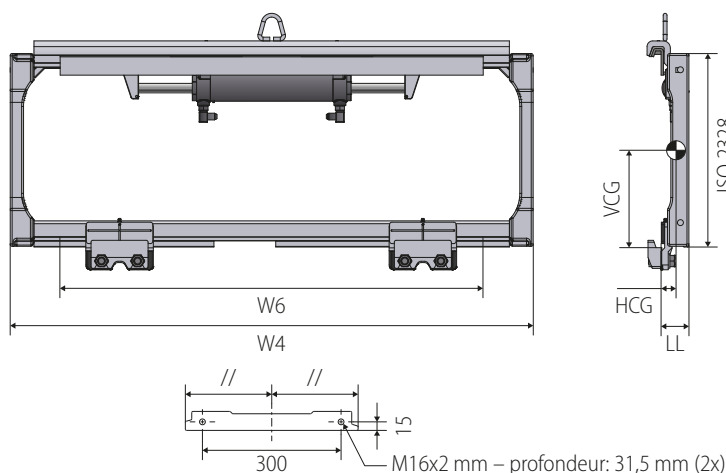

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm



Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ SHP335.100P.CD1	3500/500	1000	980	68	29	281	67	3	600
★ SHP335.102P.CD1	3500/500	1020	980	68	29	281	67	3	600
★ SHP335.107P.CD1	3500/500	1070	980	68	29	282	70	3	610
★ SHP335.110P.CD1	3500/500	1100	980	68	29	282	71	3	610
★ SHP335.115P.CD1	3500/500	1150	980	68	29	283	73	3	610
★ SHP335.120P.CD1	3500/500	1200	980	68	29	284	75	3	620
★ SHP335.125P.CD1	3500/500	1250	980	68	29	285	77	3	660
★ SHP335.130P.CD1	3500/500	1300	980	68	29	285	86	3	680
★ SHP335.135P.CD1	3500/500	1350	1080	68	29	286	89	3	690
★ SHP335.140P.CD1	3500/500	1400	1080	68	29	287	90	3	700

★ Sélection suggérée

Avantages

- Coins de cadre renforcés
- Barre supérieure une seule pièce extrêmement résistante
- Vérin raccordé par une goupille élastique unique
- Conception ergonomique
- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique



Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)

TRF

1000 kg
2500 kg

Tabliers à déplacement latéral ISO/ FEM 1-2

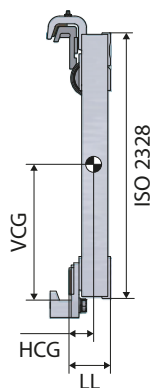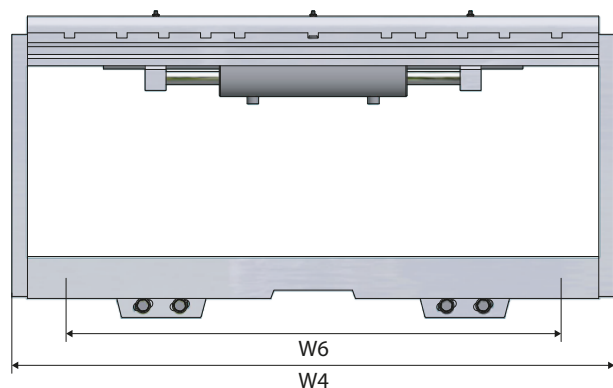

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm



Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
TRF112.080P	1000/500	800	700	70	34	183	45	1	570
TRF112.085P	1000/500	850	700	70	34	183	47	1	580
TRF112.100P	1000/500	1000	850	70	34	183	53	1	580
★ TRF225.080P	2500/600	800	700	70	34	225	47	2	580
TRF225.090P	2500/600	900	800	70	34	225	50	2	580
TRF225.092P	2500/600	920	800	70	34	225	50	2	580
TRF225.094P	2500/600	940	800	70	34	225	52	2	580
TRF225.097P	2500/600	970	840	70	34	226	53	2	580
★ TRF225.098P	2500/600	980	850	70	34	226	54	2	580
★ TRF225.100P	2500/600	1000	850	70	34	226	54	2	590
★ TRF225.102P	2500/600	1020	850	70	34	226	55	2	590
★ TRF225.104P	2500/600	1040	850	70	34	226	56	2	590
TRF225.107P	2500/600	1070	870	70	34	226	57	2	590
★ TRF225.110P	2500/600	1100	900	70	34	226	58	2	640
★ TRF225.115P	2500/600	1150	900	70	34	226	60	2	640
★ TRF225.126P	2500/600	1260	1000	70	34	228	68	2	820
★ TRF225.140P	2500/600	1400	1100	70	34	228	72	2	890

★ Sélection suggérée

Options

	PVC
	Euro
Patins inférieurs en bronze classe 2	Sur demande
Patins supérieurs et inférieurs en bronze classe 2	Sur demande

Disponible sur demande

- Tablier à déplacement latéral pour chariots à mât rétractable
- Tabliers à déplacement latéral sur mesure
- Dossieret de charge (voir page 20)

Avantages

- Vérin monté en hauteur pour une bonne visibilité
- Barre supérieure en S en une seule pièce extrêmement solide et résistante
- Patins entièrement protégés
- Graisseurs sur la barre supérieure
- Idéal pour une utilisation intensive


Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 3

TRF

3500 kg
5000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 3)
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)

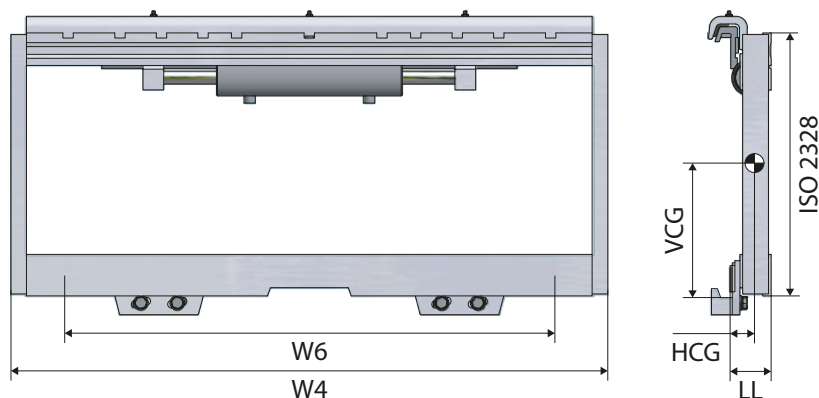



Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ TRF335.100P	3500/500	1000	900	80	35	305	79	3	780
★ TRF335.107P	3500/500	1070	950	80	35	308	83	3	850
★ TRF335.110P	3500/500	1100	1000	80	35	308	85	3	860
★ TRF335.115P	3500/500	1150	1000	80	35	309	88	3	880
★ TRF335.120P	3500/500	1200	1000	80	35	309	90	3	920
TRF335.125P	3500/500	1250	1100	80	35	314	95	3	930
TRF335.130P	3500/500	1300	1100	80	36	314	98	3	950
★ TRF335.135P	3500/500	1350	1100	80	36	314	100	3	970
TRF350.100P	5000/500	1000	900	80	36	277	98	3	1000
TRF350.107P	5000/500	1070	950	80	36	279	102	3	1000
★ TRF350.110P	5000/500	1100	950	80	36	279	104	3	1000
★ TRF350.115P	5000/500	1150	950	80	36	279	107	3	1090
★ TRF350.120P	5000/500	1200	1000	80	36	279	110	3	1110
★ TRF350.126P	5000/500	1260	1000	80	36	280	115	3	1170
★ TRF350.130P	5000/500	1300	1000	80	36	280	118	3	1180
★ TRF350.135P	5000/500	1350	1050	80	36	280	120	3	1190
★ TRF350.156P	5000/500	1560	1250	80	37	280	151	3	1360
★ TRF350.166P	5000/500	1660	1350	80	37	280	155	3	1410
★ TRF350.175P	5000/500	1750	1450	80	37	280	160	3	1480
★ TRF350.185P	5000/500	1850	1500	80	38	280	168	3	1560
★ TRF350.200P	5000/500	2000	1600	80	38	280	178	3	1720

★ Sélection suggérée

TRF

5000 kg
6500 kg

Tabliers à déplacement latéral ISO/ FEM 3-4

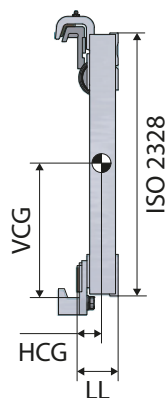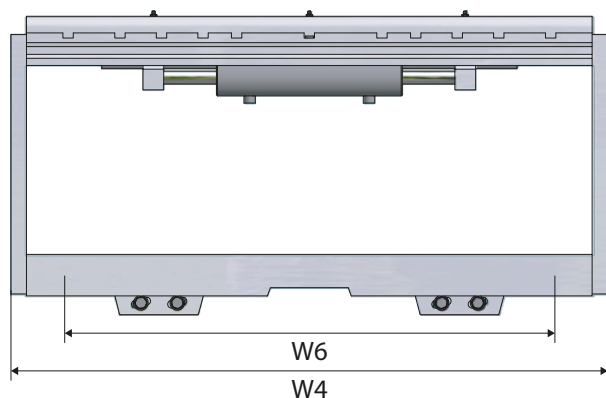

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 3)
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)



Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
TRF360.100P	5000/600	1000	900	80	39	249	128	3	1420
TRF360.107P	5000/600	1070	950	80	39	251	132	3	1420
TRF360.110P	5000/600	1100	950	80	39	251	134	3	1420
TRF360.115P	5000/600	1150	950	80	39	251	137	3	1570
TRF360.120P	5000/600	1200	1000	80	39	251	140	3	1610
TRF360.126P	5000/600	1260	1000	80	39	252	145	3	1650
TRF360.130P	5000/600	1300	1000	80	40	252	148	3	1650
TRF360.135P	5000/600	1350	1050	80	40	252	150	3	1690
TRF360.156P	5000/600	1560	1250	80	40	252	181	3	1750
TRF360.166P	5000/600	1660	1350	80	40	252	185	3	1800
TRF360.175P	5000/600	1750	1450	80	41	252	190	3	1850
TRF360.185P	5000/600	1850	1500	80	41	252	198	3	1900
TRF360.200P	5000/600	2000	1600	80	41	252	208	3	2240
TRF450.120P	5000/600	1200	1050	100	48	352	205	4	2280
TRF450.135P	5000/600	1350	1150	100	48	354	224	4	2390
TRF450.160P	5000/600	1600	1300	100	48	357	253	4	2540
TRF450.180P	5000/600	1800	1500	100	48	362	280	4	2700
★ TRF465.120P	6500/600	1200	1050	100	48	357	210	4	2430
★ TRF465.135P	6500/600	1350	1150	100	48	359	229	4	2550
★ TRF465.160P	6500/600	1600	1300	100	48	362	258	4	2670
★ TRF465.180P	6500/600	1800	1500	100	48	367	285	4	2810

★ Sélection suggérée


Tabliers à déplacement latéral ISO/FEM 4

TRF

8000 kg
12000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)

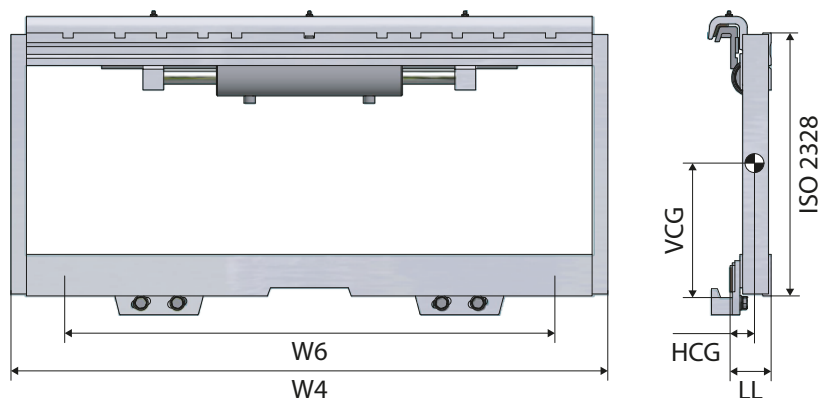

Modèle	Capacité	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ TRF480.180P	8000/600	1800	1500	100	50	346	310	4	2879
★ TRF480.200P	8000/600	2000	1650	100	50	348	341	4	2940
★ TRF480.220P	8000/600	2200	1800	100	50	350	368	4	3210
★ TRF480.240P	8000/600	2400	1950	100	50	350	397	4	3510
TRF4120.220P	12000/600	2200	1850	115	55	350	520	4	6050
TRF4120.240P	12000/600	2400	1950	115	56	352	555	4	6450

★ Sélection suggérée

Options

	PVC
	Euro
Patins inférieurs en bronze classe 3 ou 4	Sur demande
Patins supérieurs et inférieurs en bronze classe 3 ou 4	Sur demande

Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)
- Tablier à déplacement latéral FEM 3 et FEM 4 avec galets

Avantages

- Vérin monté en hauteur pour une bonne visibilité
- Barre supérieure en S d'une seule pièce extrêmement solide et résistante
- Patins entièrement protégés
- Graisseurs sur la barre supérieure
- Idéal pour une utilisation intensive


2DL-
3DL

1000 kg
2000 kg

Tabliers à déplacement latéral doubles et triples

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches non incluses dans les prix
- Données techniques sans fourches
- Régulateur de débit

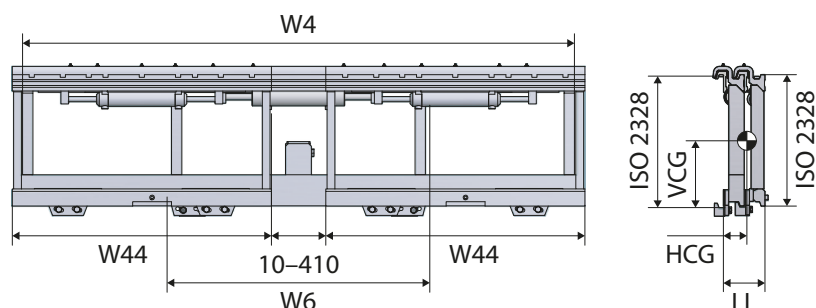

Modèle	Capacité kg/mm	W4 mm	W44 mm	W6 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	Course mm	ISO 2328 Tablier porte- fourches du chariot	ISO 2328 Tablier à déplacement latéral	PVC Euro
Tablier à déplacement latéral double												
2DL2220.170	2 x 1000/500	1700	750	1100	124	61	226	173	2 x 200	2	2	5000
2DL2220.200	2 x 1000/500	2000	900	1150	124	61	226	198	2 x 200	2	2	5250
2DL2220.215	2 x 1000/500	2150	1000	1200	124	61	226	219	2 x 200	2	2	5510
2DL3240.170	2 x 2000/500	1700	750	1100	134	57	227	250	2 x 200	3	2	6110
2DL3240.200	2 x 2000/500	2000	900	1150	134	58	227	284	2 x 200	3	2	6360
2DL3240.215	2 x 2000/500	2150	1000	1200	134	58	227	304	2 x 200	3	2	6590
Tablier à déplacement latéral triple												
3DL2220.170	2 x 1000/500	1700	750	1300	139	65	236	183	3 x 200	2	2	6690
3DL2220.200	2 x 1000/500	2000	900	1350	139	65	236	208	3 x 200	2	2	6960
3DL2220.215	2 x 1000/500	2150	1000	1400	139	65	236	229	3 x 200	2	2	7210
3DL3240.170	2 x 2000/500	1700	750	1300	161	67	283	272	3 x 200	3	2	7820
3DL3240.200	2 x 2000/500	2000	900	1350	161	67	283	316	3 x 200	3	2	8080
3DL3240.215	2 x 2000/500	2150	1000	1400	161	67	283	346	3 x 200	3	2	8320


2DL : cadre arrière fixe (sans déplacement latéral)

3DL : tablier à déplacement latéral principal sur le cadre arrière

Disponible sur demande

- Mouvement indépendant des tabliers à l'avant


Kit de flexibles standard pour tablier à déplacement latéral séparé

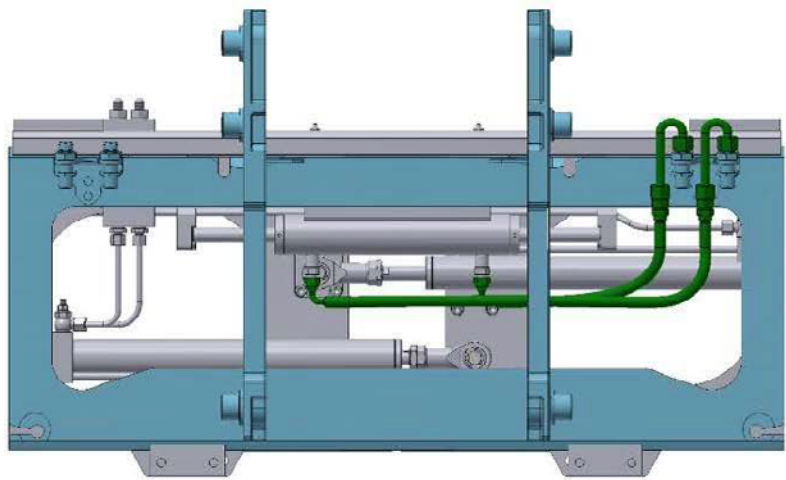

Code	Description	Prix brut*
KIT.H.TS2	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 2	370 €/pce
KIT.H.TS3	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 3	370 €/pce
KIT.H.TS4	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 4	370 €/pce


KIT COMPRENANT 2 FLEXIBLES ET RACCORDS
POUR CHARIOT ÉLEVATEUR M20 X 1,5 (12S)
* Prix applicables si commandé en même temps qu'un accessoire

Configurateur de raccord de flexible

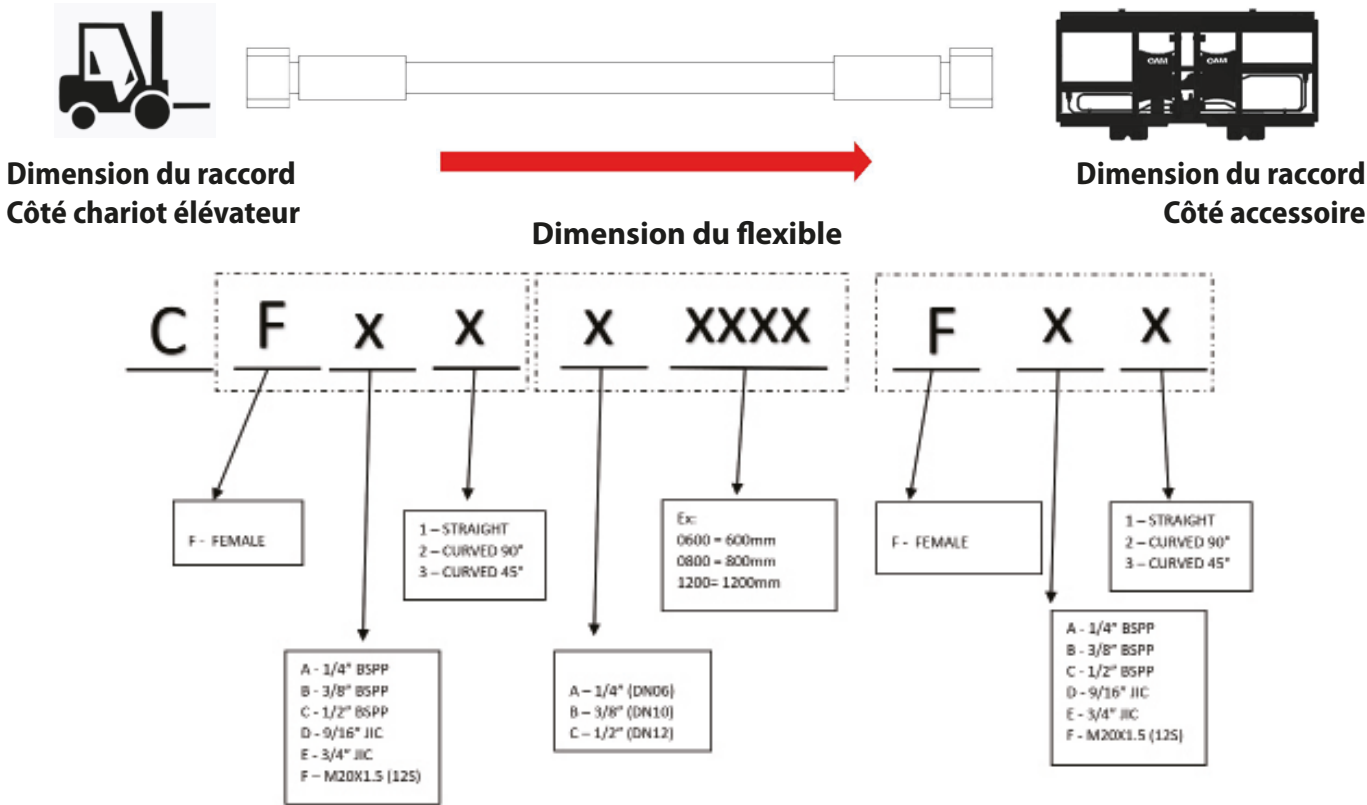

PRIX BRUT* : 135 €/pce

Accessoires



RACCORD SPÉCIAL 180°
M20 X 1,5 POUR LES DEUX
BORNES
[C035414](#)
PRIX BRUT* : 50 €/pce




Raccord à dégagement rapide

Code	A	B	PRIX BRUT*
C035023.F	1/2" FEMELLE	1/2" FEMELLE	60 €/pce
C035024.F	1/2" FEMELLE	M20 x 1,5 (12S) MÂLE	60 €/pce
C035025.F	3/8" FEMELLE	3/8" FEMELLE	60 €/pce

* Prix applicables si commandé en même temps qu'un accessoire

LBR**2500 kg
5000 kg**

Dosseret de charge pour tablier à déplacement latéral

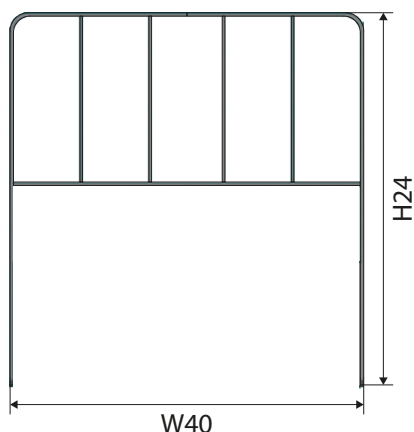

Info produit

- Kit de visserie inclus



Modèle	Convient aux tabliers à déplacement latéral		W40	H24	Poids	PVC
			mm	mm	kg	Euro
CC36334	SHP225.080P.CD1	SHP225.080P.LB2	825	1120	25	325
CC36336	SHP225.090P.CD1	SHP225.090P.LB2	925	1120	26	325
CC36338	SHP225.092P.CD1	SHP225.092P.LB2	945	1120	26	325
CC36340	SHP225.094P.CD1	SHP225.094P.LB2	965	1120	26	325
CC36342	SHP225.098P.CD1	SHP225.098P.LB2	1005	1120	26	325
CC36344	SHP225.100P.CD1	SHP225.100P.LB2	1025	1120	26	325
CC36346	SHP225.102P.CD1	SHP225.102P.LB2	1045	1120	27	325
CC36348	SHP225.104P.CD1	SHP225.104P.LB2	1065	1120	28	325
CC36350	SHP225.107P.CD1	SHP225.107P.LB2	1095	1120	28	325
CC36352	SHP225.110P.CD1	SHP225.110P.LB2	1125	1120	28	325
CC36354	SHP225.115P.CD1	SHP225.115P.LB2	1175	1120	29	325
CC36356	SHP225.125P.CD1	SHP225.125P.LB2	1275	1120	30	325
CC36358	SHP225.140P.CD1	SHP225.140P.LB2	1425	1120	31	325
CC36360	SHP335.100P.CD1	SHP335.100P.LB4	1025	1105	32	430
CC36362	SHP335.102P.CD1	SHP335.102P.LB4	1045	1105	33	430
CC36364	SHP335.107P.CD1	SHP335.107P.LB4	1095	1105	34	430
CC36366	SHP335.110P.CD1	SHP335.110P.LB4	1125	1105	35	430
CC36368	SHP335.115P.CD1	SHP335.115P.LB4	1175	1105	35	430
CC36370	SHP335.120P.CD1	SHP335.120P.LB4	1225	1105	36	430
CC36372	SHP335.125P.CD1	SHP335.125P.LB4	1275	1105	37	430
CC36374	SHP335.130P.CD1	SHP335.130P.LB4	1325	1105	37	430
CC36376	SHP335.135P.CD1	SHP335.135P.LB4	1375	1105	38	430
CC36378	SHP335.140P.CD1	SHP335.140P.LB4	1425	1105	40	430

Options


	PVC
	Euro
Freinfillet haute résistance 50 ml : BA57042	Sur demande

Données techniques

Tabliers à déplacement latéral

	Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recommandée	Max.	Min.	Recommandée	Max.	
SHP225	130	160	220	4	10	15	1
SHP335	130	160	220	6	12	18	1
TRF 112.	130	160	220	4	10	15	1
TRF 225.	130	160	220	4	10	15	1
TRF 335.	130	160	220	6	12	18	1
TRF 350.	130	160	220	6	12	20	1
TRF 465.	130	160	220	7	14	20	1
TRF 480.	130	160	220	7	14	25	1
TRF4120	130	160	220	7	14	25	1
2DL	130	160	220	6	12	20	1
3DL	130	160	220	6	12	20	2



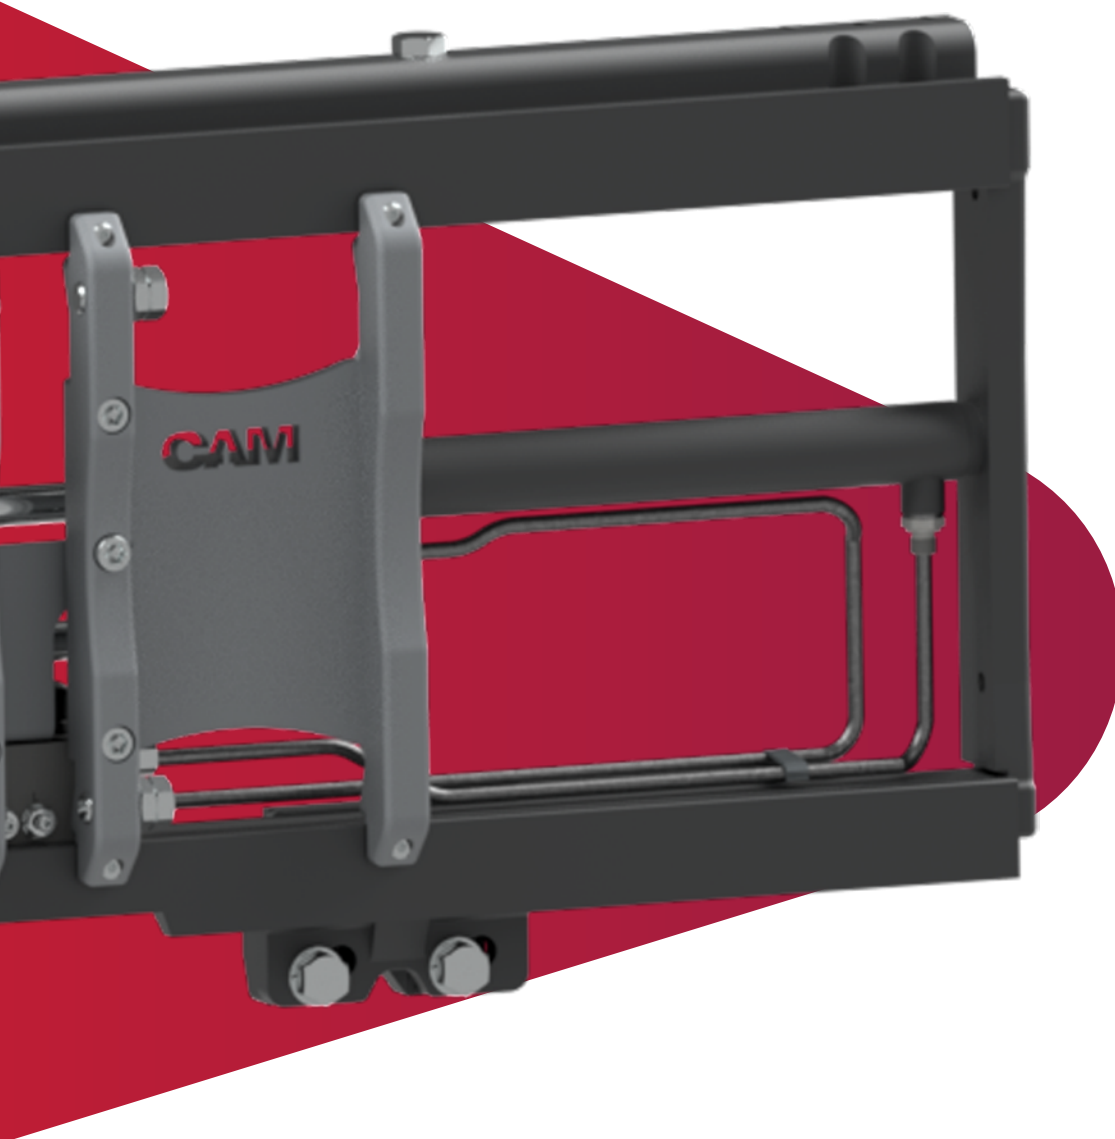


2. Positionneurs de fourches

Devez-vous souvent manipuler des palettes de différentes tailles ? Les positionneurs de fourches sont la solution ! Ils permettent de rapprocher ou d'écarter hydrauliquement les fourches, individuellement ou simultanément. Dites adieu aux réglages manuels et aux dommages graves subis par les palettes et les produits.

PH

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

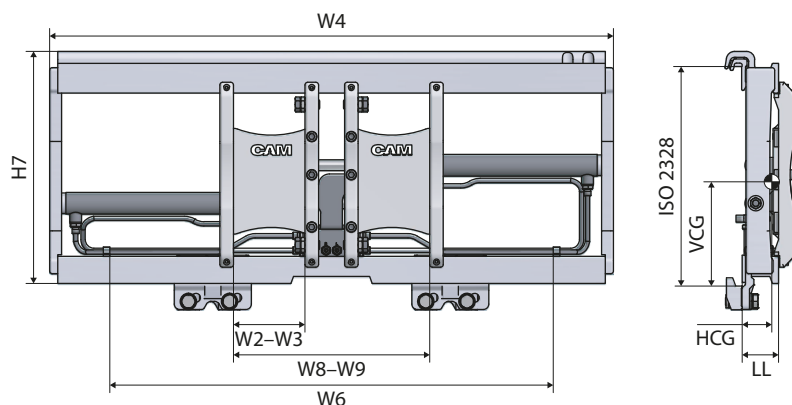

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale conseillée FEM 2-FEM 3 : 1800 mm
- Sans déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PH25.092	2500/600	360-850	920	800	80-130	435	67	36	197	66	2	1914
★ PH25.098	2500/600	360-910	980	800	80-130	435	67	36	201	68	2	1918
★ PH25.102	2500/600	360-950	1020	800	80-130	435	67	36	201	70	2	1989
★ PH25.104	2500/600	360-970	1040	800	80-130	435	67	36	201	71	2	1998
★ PH25.110	2500/600	360-1030	1100	800	80-130	435	67	37	202	73	2	2009
★ PH25.115	2500/600	360-1080	1150	800	80-130	435	67	37	202	75	2	2022
PH35.105	3500/500	360-980	1050	900	100-130	539	77	40	267	104	3	2488
★ PH35.110	3500/500	360-1030	1100	900	100-130	539	77	40	268	107	3	2518
★ PH35.115	3500/500	360-1080	1150	900	100-130	539	77	40	269	110	3	2636
★ PH35.125	3500/500	360-1180	1250	900	100-130	539	77	40	270	116	3	2936
★ PH50.115	5000/500	410-1020	1150	900	120-150	539	79	44	255	128	3	3139
★ PH50.125	5000/500	410-1120	1250	1000	120-150	539	79	44	255	136	3	3054
★ PH50.135	5000/500	410-1220	1350	1100	120-150	539	79	44	255	143	3	3133
PH50.170	5000/500	410-1570	1700	1250	120-150	539	79	44	255	170	3	3969

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Avec diviseur de débit


Disponible sur demande

- Dossieret de charge

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

PH

5500 kg
12000 kg

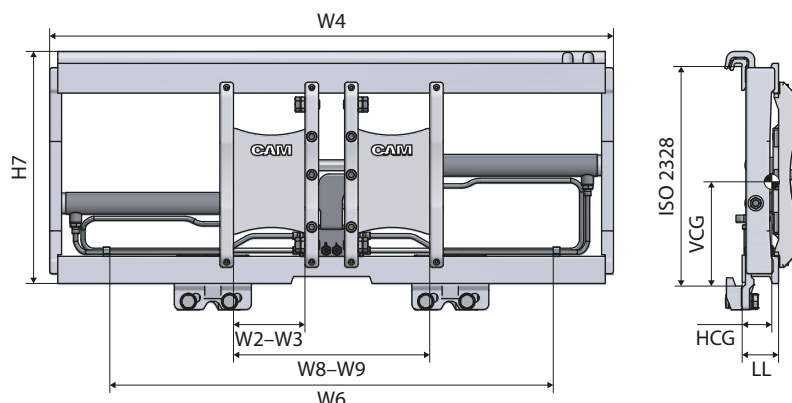

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée FEM 4 : 2400 mm
- Sans déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PH55.120	5500/600	460-1050	1200	900	120-150	674	100	55	346	228	4	3973
PH55.135	5500/600	460-1200	1350	1050	120-150	674	100	55	346	252	4	4077
PH55.150	5500/600	460-1350	1500	1150	120-150	674	100	55	352	264	4	4176
PH55.170	5500/600	460-1550	1700	1250	120-150	674	100	55	355	288	4	4884
PH70.120	7000/600	460-1010	1200	1000	120-150	674	100	54	346	255	4	4097
PH70.135	7000/600	460-1160	1350	1000	120-150	674	100	54	346	285	4	4321
PH70.150	7000/600	460-1310	1500	1100	120-150	674	100	54	347	301	4	4517
PH70.180	7000/600	460-1610	1800	1100	120-150	674	100	54	347	342	4	4744
PH70.200	7000/600	460-1810	2000	1500	120-150	674	100	54	348	369	4	5473
PH70.220	7000/600	460-2010	2200	1700	120-150	674	100	54	348	397	4	5957
PH80.120	8000/600	460-1010	1200	1000	150-200	674	100	54	330	265	4	4360
PH80.150	8000/600	460-1310	1500	1150	150-200	674	100	54	332	311	4	4774
PH80.180	8000/600	460-1610	1800	1300	150-200	674	100	54	334	352	4	5252
PH80.200	8000/600	460-1810	2000	1500	150-200	674	100	54	335	379	4	5736
PH80.220	8000/600	460-2010	2200	1700	150-200	674	100	54	338	398	4	6210
PH80.240	8000/600	460-2210	2400	1900	150-200	674	100	54	340	417	4	6422
PH120.180	12000/600	540-1580	1800	1400	150-200	697	130	67	357	425	4	8932
PH120.200	12000/600	540-1780	2000	1600	150-200	697	130	67	352	470	4	9343
PH120.220	12000/600	540-1980	2200	1800	150-200	697	130	67	347	505	4	9851

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Avec diviseur de débit


Disponible sur demande

- Dossieret de charge

PH-T

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

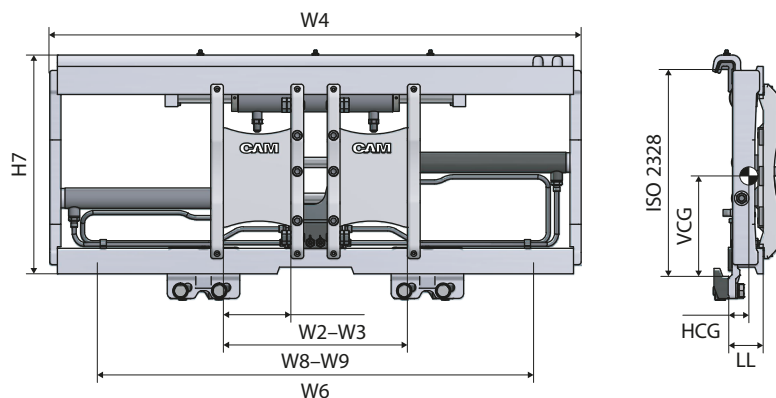

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale conseillée FEM 2-FEM 3 : 1800 mm
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Glissières supérieures et inférieures avec graisseurs



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PH25T.092	2500/600	360-850	920	800	80-130	435	68	36	213	71	2	1980
★ PH25T.098	2500/600	360-910	980	800	80-130	435	68	36	215	75	2	1984
★ PH25T.102	2500/600	360-950	1020	800	80-130	435	68	36	215	76	2	2055
★ PH25T.104	2500/600	360-970	1040	800	80-130	435	68	36	215	78	2	2064
★ PH25T.110	2500/600	360-1030	1100	800	80-130	435	68	36	215	81	2	2075
★ PH25T.115	2500/600	360-1080	1150	800	80-130	435	68	36	215	83	2	2088
PH35T.105	3500/500	360-980	1050	900	100-130	539	78	40	287	112	3	2554
★ PH35T.110	3500/500	360-1030	1100	900	100-130	539	78	40	287	115	3	2584
★ PH35T.115	3500/500	360-1080	1150	900	100-130	539	78	40	287	120	3	2702
★ PH35T.125	3500/500	360-1180	1250	1000	100-130	539	78	40	287	125	3	3002
★ PH50T.115	5000/500	410-1020	1150	900	120-150	539	78	41	273	142	3	3227
★ PH50T.125	5000/500	410-1120	1250	1000	120-150	539	78	41	273	150	3	3142
★ PH50T.135	5000/500	410-1220	1350	1100	120-150	539	78	41	274	160	3	3221
PH50T.170	5000/500	410-1570	1700	1300	120-150	539	78	41	276	190	3	4057

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Avec diviseur de débit

Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)
- Glissières supérieures et inférieures en bronze


Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

PH-T

5500 kg
12000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée FEM 4 : 2400 mm
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés

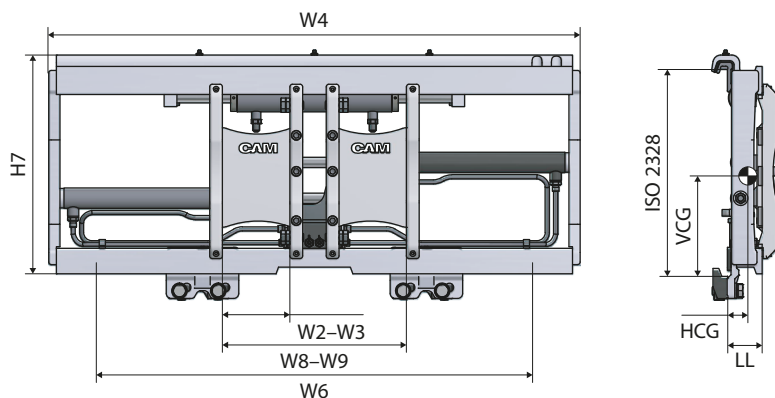

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PH55T.120	5500/600	460-1050	1200	1050	120-150	674	100	53	362	247	4	4061
★ PH55T.135	5500/600	460-1200	1350	1100	120-150	674	100	53	362	273	4	4165
★ PH55T.150	5500/600	460-1350	1500	1150	120-150	674	100	53	366	284	4	4264
★ PH55T.170	5500/600	460-1550	1700	1350	120-150	674	100	53	370	311	4	4972
PH70T.120	7000/600	460-1010	1200	1150	120-150	674	100	53	346	278	4	4185
PH70T.135	7000/600	460-1160	1350	1150	120-150	674	100	53	348	300	4	4409
★ PH70T.150	7000/600	460-1310	1500	1300	120-150	674	100	53	348	320	4	4605
★ PH70T.180	7000/600	460-1610	1800	1300	120-150	674	100	53	353	372	4	4832
★ PH70T.200	7000/600	460-1810	2000	1500	120-150	674	100	53	353	395	4	5561
PH70T.220	7000/600	460-2010	2200	1700	120-150	674	100	53	353	425	4	6045
PH80T.120	8000/600	460-1010	1200	1150	150-200	674	100	56	343	288	4	4448
PH80T.150	8000/600	460-1310	1500	1300	150-200	674	100	56	346	322	4	4862
★ PH80T.180	8000/600	460-1610	1800	1300	150-200	674	100	56	351	366	4	5340
★ PH80T.200	8000/600	460-1810	2000	1500	150-200	674	100	56	353	395	4	5824
★ PH80T.220	8000/600	460-2010	2200	1700	150-200	674	100	56	353	435	4	6298
PH80T.240	8000/600	460-2210	2400	1900	150-200	674	100	56	355	456	4	6822
PH120T.180	12000/600	540-1580	1800	1400	150-200	697	130	67	355	465	4	9020
PH120T.200	12000/600	540-1780	2000	1600	150-200	697	130	67	352	511	4	9431
PH120T.220	12000/600	540-1980	2200	1800	150-200	697	130	67	347	545	4	9939

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages


- Facile à installer
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Avec diviseur de débit

Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)
- Glissières supérieures et inférieures en bronze

PH.SIN**2500 kg
5500 kg**

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

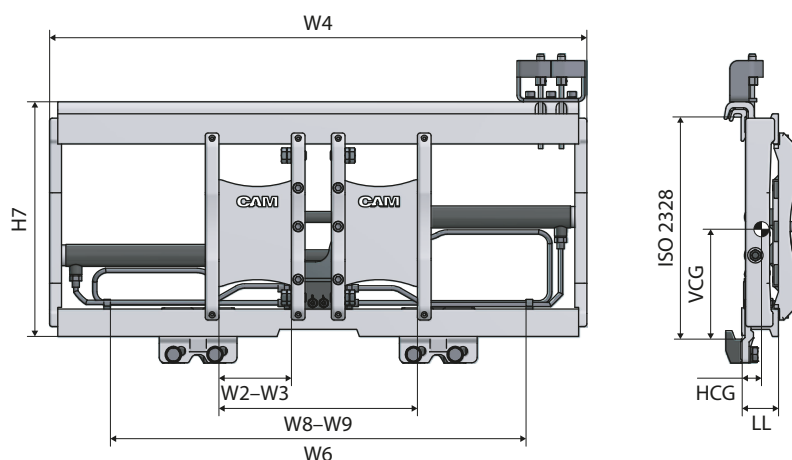

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Sans déplacement latéral
- Des fourches de chariot élévateur standard peuvent facilement être montées
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PH25.092.SIN	2500/600	360-850	920	800	80-130	435	67	36	196	66	2	2092
★ PH25.098.SIN	2500/600	360-910	980	800	80-130	435	67	36	203	68	2	2097
★ PH25.102.SIN	2500/600	360-950	1020	800	80-130	435	67	36	204	70	2	2167
★ PH25.104.SIN	2500/600	360-970	1040	800	80-130	435	67	36	204	71	2	2176
★ PH25.110.SIN	2500/600	360-1030	1100	800	80-130	435	67	36	204	74	2	2187
★ PH25.115.SIN	2500/600	360-1080	1150	800	80-130	435	67	36	204	75	2	2200
PH35.105.SIN	3500/500	360-980	1050	900	100-130	539	77	40	270	105	3	2488
★ PH35.110.SIN	3500/500	360-1030	1100	900	100-130	539	77	40	271	108	3	2697
★ PH35.115.SIN	3500/500	360-1080	1150	900	100-130	539	77	40	272	111	3	2814
★ PH35.125.SIN	3500/500	360-1180	1250	900	100-130	539	77	40	273	117	3	3114
PH50.115.SIN	5000/500	410-1020	1150	900	120-150	539	79	44	258	129	3	3318
PH50.125.SIN	5000/500	410-1120	1250	1000	120-150	539	79	44	258	137	3	3232
PH50.135.SIN	5000/500	410-1220	1350	1100	120-150	539	79	44	258	144	3	3311
PH50.170.SIN	5000/500	410-1570	1700	1250	120-150	539	79	44	256	171	3	4147
PH55.120.SIN	5500/600	460-1050	1200	900	120-150	674	100	55	349	229	4	4151
PH55.135.SIN	5500/600	460-1200	1350	1050	120-150	674	100	55	349	253	4	4255
PH55.150.SIN	5500/600	460-1350	1500	1150	120-150	674	100	55	355	265	4	4354
PH55.170.SIN	5500/600	460-1550	1700	1250	120-150	674	100	55	358	289	4	5063

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Installation facile
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés


Disponible sur demande

- Dosseret de charge (voir page 20)

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

PH-T.SIN

2500 kg
5500 kg

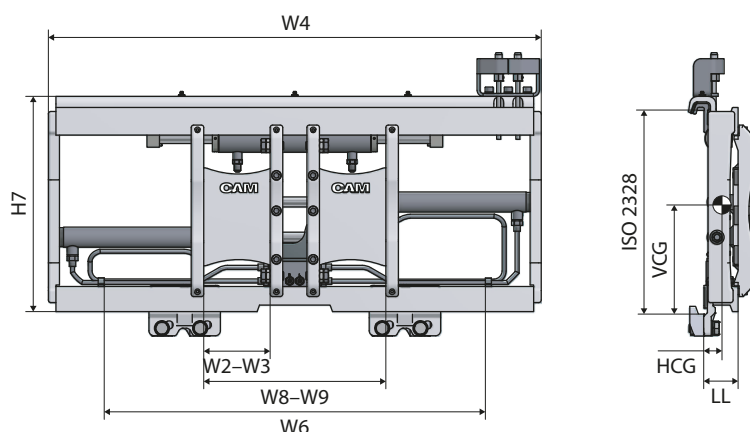

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés
- Glissières supérieures et inférieures avec graisseurs



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PH2ST.092.SIN	2500/600	360-850	920	800	80-130	435	68	36	215	72	2	2158
★ PH2ST.098.SIN	2500/600	360-910	980	800	80-130	435	68	36	217	75	2	2163
★ PH2ST.102.SIN	2500/600	360-950	1020	800	80-130	435	68	36	217	76	2	2233
★ PH2ST.104.SIN	2500/600	360-970	1040	800	80-130	435	68	36	217	78	2	2242
★ PH2ST.110.SIN	2500/600	360-1030	1100	800	80-130	435	68	36	217	81	2	2253
★ PH2ST.115.SIN	2500/600	360-1080	1150	800	80-130	435	68	36	217	83	2	2266
PH3ST.105.SIN	3500/500	360-980	1050	900	100-130	539	78	40	289	113	3	2554
★ PH3ST.110.SIN	3500/500	360-1030	1100	900	100-130	539	78	40	289	116	3	2763
★ PH3ST.115.SIN	3500/500	360-1080	1150	900	100-130	539	78	40	289	121	3	2880
★ PH3ST.125.SIN	3500/500	360-1180	1250	1000	100-130	539	78	40	289	126	3	3180
PH50T.115.SIN	5000/500	410-1020	1150	1000	120-150	539	78	41	273	142	3	3406
PH50T.125.SIN	5000/500	410-1120	1250	1000	120-150	539	78	41	273	150	3	3320
PH50T.135.SIN	5000/500	410-1220	1350	1100	120-150	539	78	41	275	160	3	3399
PH50T.170.SIN	5000/500	410-1570	1700	1300	120-150	539	78	41	276	190	3	4235
PH5ST.120.SIN	5500/600	460-1050	1200	1050	120-150	674	100	53	362	247	4	4239
PH5ST.135.SIN	5500/600	460-1200	1350	1100	120-150	674	100	53	362	273	4	4343
PH5ST.150.SIN	5500/600	460-1350	1500	1150	120-150	674	100	53	366	284	4	4442
PH5ST.170.SIN	5500/600	460-1550	1700	1350	120-150	674	100	55	370	311	4	5151

★ Sélection suggérée

Avantages

- Installation facile
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Avec diviseur de débit
- Platines et flexibles rigides galvanisés



Disponible sur demande

- Dosseret de charge (voir page 20)
- Glissières supérieures et inférieures en bronze
- Modèle avec synchronisme automatique

PL

2500 kg
3500 kg

Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe sans déplacement latéral

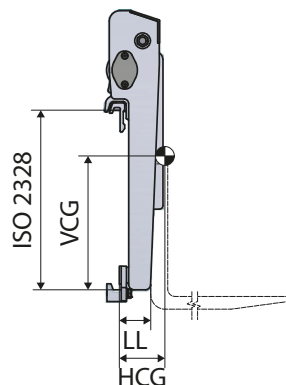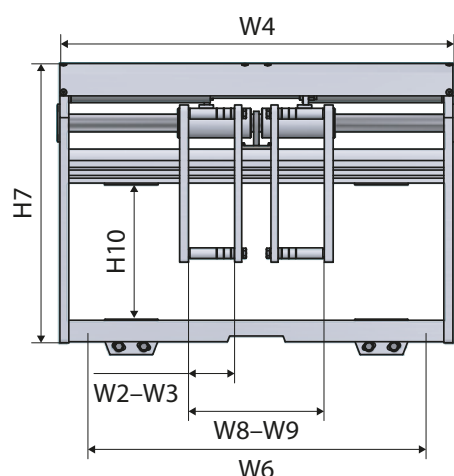

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PL25.092	2500/600	340-790	920	800	80-130	300	670	70	38	368	106	2	2770
★ PL25.098	2500/600	340-850	980	800	80-130	300	670	70	38	368	109	2	2830
★ PL25.104	2500/600	340-910	1040	800	80-130	300	670	70	38	368	113	2	2900
PL25.110	2500/600	340-970	1100	800	80-130	300	670	70	38	368	116	2	3000
★ PL25.115	2500/600	340-1020	1150	800	80-130	300	670	70	38	368	121	2	3070
PL25.125	2500/600	340-1120	1250	800	80-130	300	670	70	38	368	124	2	3180
PL25.130	2500/600	340-1170	1300	800	80-130	300	670	70	38	368	131	2	3260
PL25.135	2500/600	340-1220	1350	800	80-130	300	670	70	38	368	133	2	3360
PL25.140	2500/600	340-1270	1400	900	80-130	300	670	70	38	368	135	2	3460
PL25.145	2500/600	340-1320	1450	900	80-130	300	670	70	38	368	136	2	3550
★ PL35.110	3500/500	380-960	1100	900	100-130	385	780	80	43	443	162	3	3480
★ PL35.115	3500/500	380-1010	1150	900	100-130	385	780	80	43	443	168	3	3650
★ PL35.125	3500/500	380-1110	1250	1000	100-130	385	780	80	43	443	177	3	3740
PL35.130	3500/500	380-1160	1300	1000	100-130	385	780	80	43	443	181	3	3840
PL35.135	3500/500	380-1210	1350	1000	100-130	385	780	80	43	443	184	3	3940
PL35.140	3500/500	380-1260	1400	1100	100-130	385	780	80	43	443	188	3	4130
PL35.145	3500/500	380-1310	1450	1100	100-130	385	780	80	43	443	193	3	4220
PL35.150	3500/500	380-1360	1500	1150	100-130	385	780	80	43	443	198	3	4320

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit
- Épaisseur LL minimale


Disponible sur demande

- Dosseret de charge (voir page 20)

Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe sans déplacement latéral

PL

5000 kg

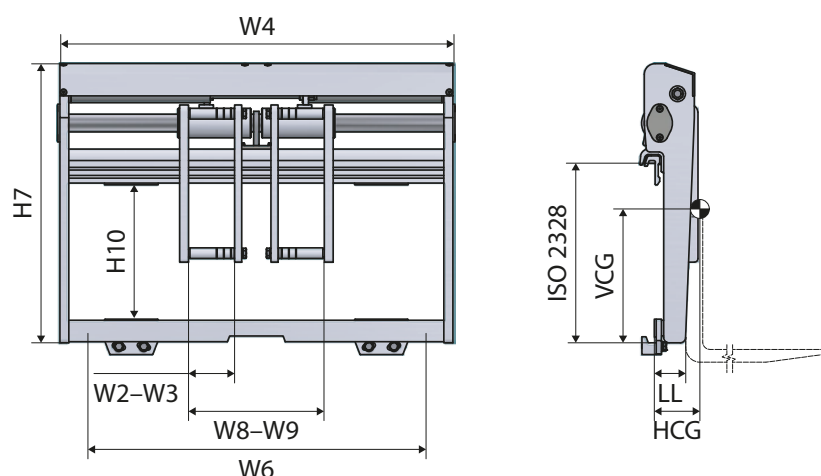

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PL50.110	5000/500	380-960	1100	900	100-150	365	780	80	43	421	170	3	3630
PL50.115	5000/500	380-1010	1150	900	100-150	365	780	80	43	421	176	3	3750
PL50.125	5000/500	380-1110	1250	1000	100-150	365	780	80	43	419	188	3	3840
PL50.130	5000/500	380-1160	1300	1000	100-150	365	780	80	43	419	194	3	3920
PL50.135	5000/500	380-1210	1350	1000	100-150	365	780	80	43	419	197	3	4010
PL50.140	5000/500	380-1260	1400	1100	100-150	365	780	80	43	417	200	3	4130
PL50.145	5000/500	380-1310	1450	1100	100-150	365	780	80	43	417	205	3	4220
PL50.150	5000/500	380-1360	1500	1150	100-150	365	780	80	43	417	210	3	4320
PL50.155	5000/500	380-1410	1550	1250	100-150	365	780	80	43	417	215	3	4410
PL50.160	5000/500	380-1460	1600	1250	100-150	365	780	80	43	417	220	3	4530
PL50.165	5000/500	380-1510	1650	1300	100-150	365	780	80	43	417	225	3	4610

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit
- Épaisseur LL minimale


Disponible sur demande

- Dossieret de charge (voir page 20)

PL-T

2500 kg
3500 kg

Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe avec déplacement latéral séparé

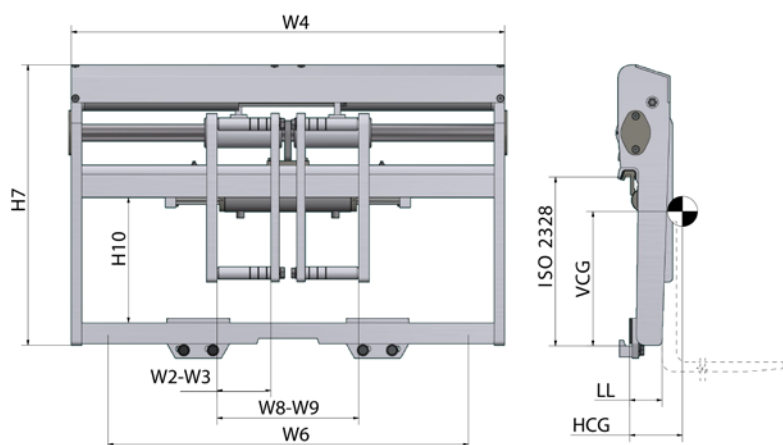

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PL25T.092	2500/600	340-790	920	800	80/130	300	670	70	38	369	112	2	2900
★ PL25T.098	2500/600	340-850	980	800	80/130	300	670	70	38	369	115	2	2990
★ PL25T.104	2500/600	340-910	1040	800	80/130	300	670	70	38	369	120	2	3040
★ PL25T.110	2500/600	340-970	1100	900	80/130	300	670	70	38	369	122	2	3130
★ PL25T.115	2500/600	340-1020	1150	900	80/130	300	670	70	38	369	128	2	3230
★ PL25T.125	2500/600	340-1120	1250	950	80/130	300	670	70	38	369	132	2	3310
PL25T.130	2500/600	340-1170	1300	950	80/130	300	670	70	38	369	135	2	3400
PL25T.135	2500/600	340-1220	1350	950	80/130	300	670	70	38	369	137	2	3500
PL25T.140	2500/600	340-1270	1400	950	80/130	300	670	70	38	369	140	2	3600
PL25T.145	2500/600	340-1320	1450	1050	80/130	300	670	70	38	369	143	2	3700
PL35T.110	3500/500	380-960	1100	900	100/130	385	780	80	42	449	173	3	3810
PL35T.115	3500/500	380-1010	1150	900	100/130	385	780	80	42	447	177	3	3950
PL35T.125	3500/500	380-1110	1250	900	100/130	385	780	80	42	447	185	3	4100
PL35T.130	3500/500	380-1160	1300	900	100/130	385	780	80	42	447	190	3	4180
PL35T.135	3500/500	380-1210	1350	1000	100/130	385	780	80	42	447	195	3	4290
PL35T.140	3500/500	380-1260	1400	1100	100/130	385	780	80	42	447	198	3	4450
PL35T.145	3500/500	380-1310	1450	1100	100/130	385	780	80	42	447	202	3	4550
PL35T.150	3500/500	380-1360	1500	1150	100/130	385	780	80	42	447	208	3	4640

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit
- Épaisseur LL minimale


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Glissières supérieures et inférieures en bronze

Positionneur de fourches à platines FEM montées sur axe avec déplacement latéral séparé

PL-T

5000 kg

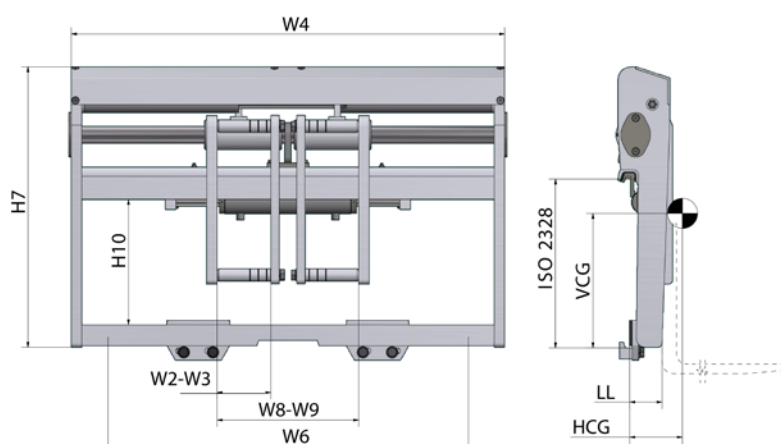

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PL50T.110	5000/500	380-960	1100	900	100/150	365	780	80	42	418	185	3	3950
PL50T.115	5000/500	380-1010	1150	900	100/150	365	780	80	42	418	191	3	4100
PL50T.125	5000/500	380-1110	1250	1000	100/150	365	780	80	42	418	208	3	4150
PL50T.130	5000/500	380-1160	1300	1000	100/150	365	780	80	42	418	212	3	4240
PL50T.135	5000/500	380-1210	1350	1000	100/150	365	780	80	42	418	215	3	4350
PL50T.140	5000/500	380-1260	1400	1100	100/150	365	780	80	42	418	218	3	4450
PL50T.145	5000/500	380-1310	1450	1100	100/150	365	780	80	42	416	222	3	4550
PL50T.150	5000/500	380-1360	1500	1150	100/150	365	780	80	42	416	229	3	4640
PL50T.155	5000/500	380-1410	1550	1150	100/150	365	780	80	42	416	232	3	4730
PL50T.160	5000/500	380-1460	1600	1150	100/150	365	780	80	42	416	240	3	4850
PL50T.165	5000/500	380-1510	1650	1300	100/150	365	780	80	42	416	245	3	4930

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit
- Épaisseur LL minimale


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Glissières supérieures et inférieures en bronze

PK

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

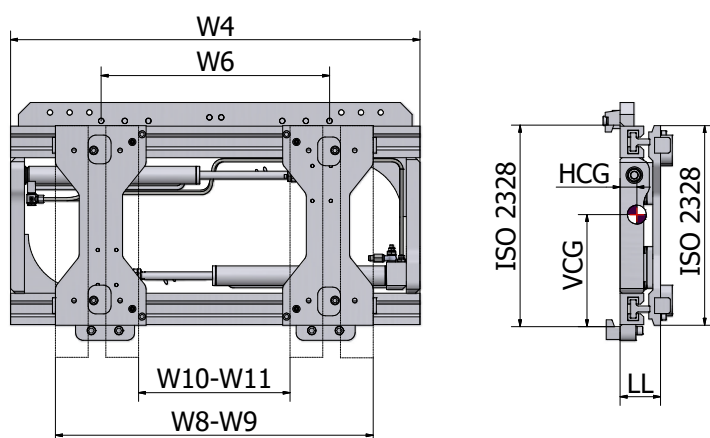

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PK25.098	2500/600	50-660	475-1085	980	680	96	39	232	120	2	4460
★ PK25.104	2500/600	50-720	475-1145	1040	710	96	38	233	122	2	4520
PK25.110	2500/600	50-780	475-1205	1100	710	96	38	234	128	2	4560
★ PK25.115	2500/600	50-830	475-1255	1150	820	96	37	235	131	2	4640
PK25.125	2500/600	50-930	475-1355	1250	860	96	37	237	138	2	4800
PK25.135	2500/600	50-1030	475-1455	1350	960	96	36	238	146	2	4870
PK35.104	3500/600	50-720	475-1145	1040	710	103	42	285	143	3	4550
★ PK35.110	3500/600	50-780	475-1205	1100	710	103	42	286	147	3	4620
★ PK35.115	3500/600	50-830	475-1255	1150	820	103	41	287	150	3	4690
PK35.125	3500/600	50-930	475-1355	1250	860	103	41	289	157	3	4810
★ PK35.135	3500/600	50-1030	475-1455	1350	960	103	40	290	164	3	4920
PK35.155	3500/600	50-1230	475-1655	1550	1120	103	39	293	178	3	5150
PK35.165	3500/600	50-1330	475-1755	1650	1320	103	38	294	184	3	5260
PK50.110	5000/600	60-790	480-1310	1100	920	118	43	272	204	3	5290
PK50.115	5000/600	60-840	480-1260	1150	1010	118	43	272	209	3	5370
PK50.130	5000/600	60-990	480-1410	1300	1165	118	43	270	224	3	5530
★ PK50.135	5000/600	60-1040	480-1460	1350	1165	118	43	270	229	3	5660
★ PK50.145	5000/600	60-1140	480-1560	1450	1220	118	43	270	239	3	5770
PK50.150	5000/600	60-1190	480-1610	1500	1320	118	43	270	244	3	5830
PK50.155	5000/600	60-1240	480-1660	1550	1320	118	43	270	249	3	5880
PK50.175	5000/600	60-1440	480-1860	1750	1520	118	43	270	269	3	6520
PK50.185	5000/600	60-1540	480-1960	1850	1670	118	43	270	279	3	6630

★ Sélection suggérée

Avantages


- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Excellente synchronisation des fourches
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Conception du PK25 compatible avec les largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- Conception du PK35 accepte les largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- Conception du PK50 accepte les largeurs de fourche de 120, 125, 130, 150, 180 et 200 mm

Disponible sur demande

- Dossieret de charge

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

PK
6000 kg

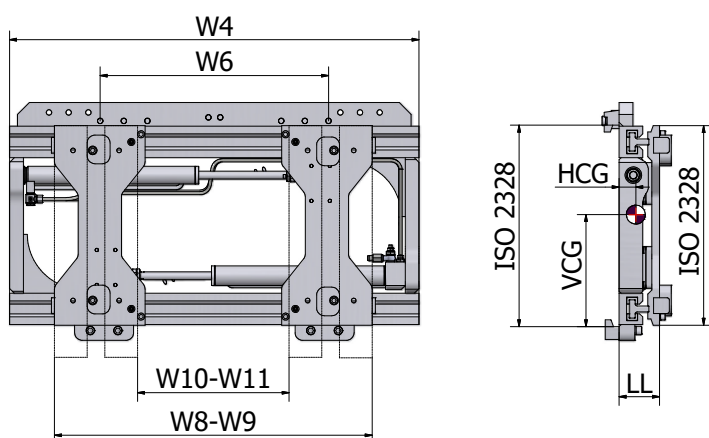

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Bloc de soupapes avec diviseur de débit
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK60.135	6000/600	60-870	580-1390	1350	1100	123	48	353	293	4	7900
PK60.145	6000/600	60-970	580-1490	1450	1100	123	48	353	303	4	7900
PK60.160	6000/600	60-1120	580-1640	1600	1200	123	47	353	314	4	8030
PK60.165	6000/600	60-1170	580-1690	1650	1250	123	47	353	326	4	8080
PK60.170	6000/600	60-1220	580-1740	1700	1300	123	46	354	331	4	8120
PK60.180	6000/600	60-1320	580-1840	1800	1400	123	45	354	335	4	8270
PK60.185	6000/600	60-1370	580-1890	1850	1450	123	45	354	340	4	8830

Avantages


- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK60 accepte des largeurs de fourche de 130, 150, 180 et 200 mm

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

PK.SIN**2500 kg
5000 kg**

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

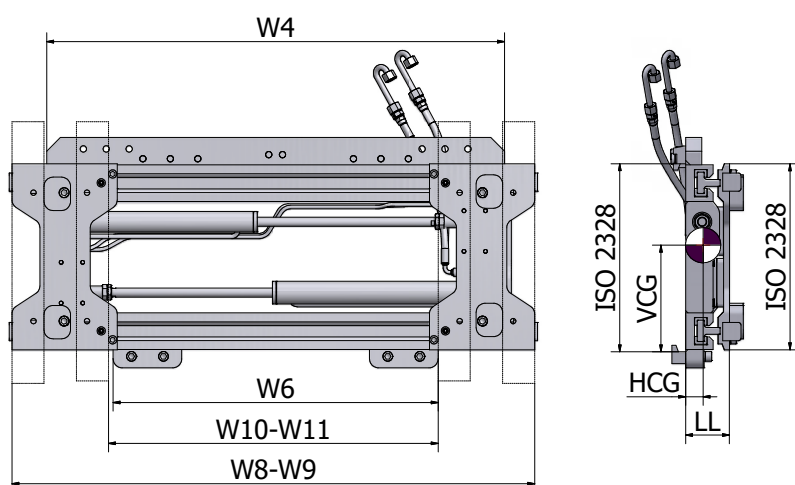

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Ensemble de tuyaux déjà installé
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK25.098.SIN	2500/600	50-660	475-1085	980	680	96	39	232	120	2	4750
PK25.104.SIN	2500/600	50-720	475-1145	1040	710	96	38	233	122	2	4820
PK25.110.SIN	2500/600	50-780	475-1205	1100	710	96	38	234	128	2	4860
PK25.115.SIN	2500/600	50-830	475-1255	1150	820	96	37	235	131	2	4930
PK25.125.SIN	2500/600	50-930	475-1355	1250	860	96	37	237	138	2	5090
PK25.135.SIN	2500/600	50-1030	475-1455	1350	960	96	36	238	146	2	5160
PK35.104.SIN	3500/600	50-720	475-1145	1040	710	103	42	285	143	3	4850
PK35.110.SIN	3500/600	50-780	475-1205	1100	710	103	42	286	147	3	4910
PK35.115.SIN	3500/600	50-830	475-1255	1150	820	103	41	287	150	3	4980
PK35.125.SIN	3500/600	50-930	475-1355	1250	860	103	41	289	157	3	5100
PK35.135.SIN	3500/600	50-1030	475-1455	1350	960	103	40	290	164	3	5210
PK35.155.SIN	3500/600	50-1230	475-1655	1550	1120	103	39	293	178	3	5440
PK35.165.SIN	3500/600	50-1330	475-1755	1650	1320	103	38	294	184	3	5550
PK50.110.SIN	5000/600	60-790	480-1310	1100	920	120	43	272	204	3	5590
PK50.115.SIN	5000/600	60-840	480-1260	1150	1010	120	43	272	209	3	5660
PK50.130.SIN	5000/600	60-990	480-1410	1300	1165	120	43	270	224	3	5820
PK50.135.SIN	5000/600	60-1040	480-1460	1350	1165	120	43	270	229	3	5950
PK50.145.SIN	5000/600	60-1140	480-1560	1450	1220	120	43	270	239	3	6060
PK50.150.SIN	5000/600	60-1190	480-1610	1500	1320	120	43	270	244	3	6120
PK50.155.SIN	5000/600	60-1240	480-1660	1550	1320	120	43	270	249	3	6170
PK50.175.SIN	5000/600	60-1440	480-1860	1750	1520	120	43	270	269	3	6810
PK50.185.SIN	5000/600	60-1540	480-1960	1850	1670	120	43	270	279	3	6920

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Conception du PK25 compatible avec les largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- Conception du PK35 accepte les largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- Conception du PK50 accepte les largeurs de fourche de 120, 125, 130, 150, 180 et 200 mm


Disponible sur demande

- Dossieret de charge

Positionneur de fourches à platines FEM sans déplacement latéral

PK.SIN

6000 kg

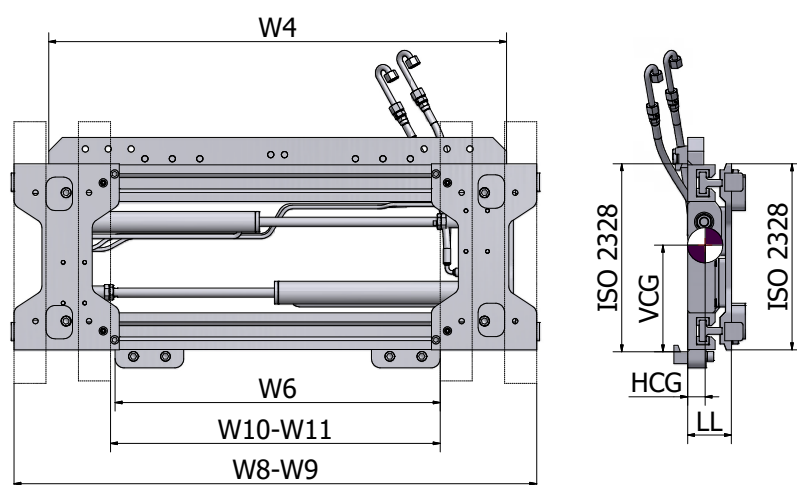

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Ensemble de tuyaux déjà installé
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK60.135.SIN	6000/600	60-870	580-1390	1350	1100	123	48	353	293	4	8100
PK60.145.SIN	6000/600	60-970	580-1490	1450	1100	123	48	353	303	4	8100
PK60.160.SIN	6000/600	60-1120	580-1640	1600	1200	123	47	353	314	4	8240
PK60.165.SIN	6000/600	60-1170	580-1690	1650	1250	123	47	353	326	4	8280
PK60.170.SIN	6000/600	60-1220	580-1740	1700	1300	123	46	354	331	4	8330
PK60.180.SIN	6000/600	60-1320	580-1840	1800	1400	123	45	354	335	4	8470
PK60.185.SIN	6000/600	60-1370	580-1890	1850	1450	123	45	354	340	4	9020

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK60 accepte des largeurs de fourche de 130, 150, 180 et 200 mm


Disponible sur demande

- Dossieret de charge

PK-TS

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

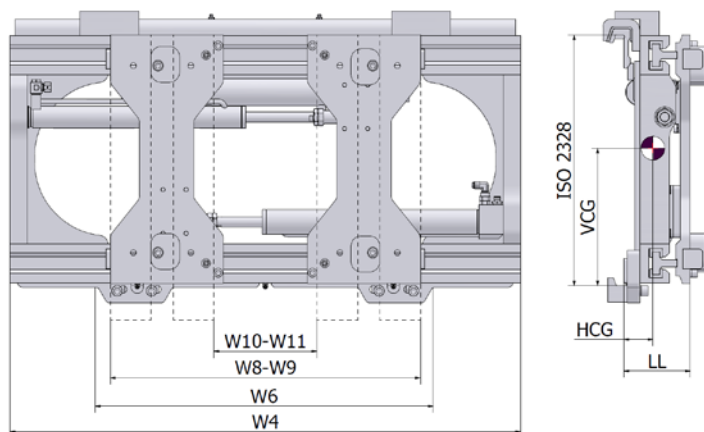

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec graisseurs



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PK25TS.098	2500/600	50-660	475-1085	980	880	113	54	231	125	2	4590
★ PK25TS.104	2500/600	50-720	475-1145	1040	910	113	52	231	128	2	4690
PK25TS.110	2500/600	50-780	475-1205	1100	910	113	51	231	133	2	4700
★ PK25TS.115	2500/600	50-830	475-1255	1150	1010	113	50	231	137	2	4780
PK25TS.125	2500/600	50-930	475-1355	1250	1165	113	49	231	142	2	4940
PK25TS.135	2500/600	50-1030	475-1455	1350	1165	113	48	231	147	2	5010
PK35TS.104	3500/600	50-720	475-1145	1040	910	135	59	281	178	3	4870
★ PK35TS.110	3500/600	50-780	475-1205	1100	910	135	59	281	182	3	4940
★ PK35TS.115	3500/600	50-830	475-1255	1150	1010	135	58	281	187	3	5010
PK35TS.125	3500/600	50-930	475-1355	1250	1065	135	57	280	195	3	5130
★ PK35TS.135	3500/600	50-1030	475-1455	1350	1165	135	56	279	205	3	5240
PK35TS.155	3500/600	50-1230	475-1655	1550	1320	135	55	279	220	3	5470
PK35TS.165	3500/600	50-1330	475-1755	1650	1520	135	55	279	228	3	5580
PK50TS.110	5000/600	60-790	480-1310	1100	920	150	67	281	227	3	5620
PK50TS.115	5000/600	60-840	480-1260	1150	1010	150	66	281	232	3	5700
PK50TS.130	5000/600	60-990	480-1410	1300	1165	150	65	279	243	3	5860
★ PK50TS.135	5000/600	60-1040	480-1460	1350	1165	150	64	279	251	3	5990
★ PK50TS.145	5000/600	60-1140	480-1560	1450	1220	150	64	279	263	3	6100
PK50TS.150	5000/600	60-1190	480-1610	1500	1320	150	63	279	269	3	6160
PK50TS.155	5000/600	60-1240	480-1660	1550	1320	150	63	279	275	3	6220
PK50TS.175	5000/600	60-1440	480-1860	1750	1520	150	62	279	299	3	6860
PK50TS.185	5000/600	60-1540	480-1960	1850	1670	150	61	279	311	3	6960

★ Sélection suggérée

Avantages


- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK25TS accepte des largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- La conception du PK35TS accepte des largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- La conception du PK50TS accepte des largeurs de fourche de 120, 125, 130, 150, 180 et 200 mm

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Modèle avec ensemble de tuyaux (.SIN)
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

PK-TS
6000 kg

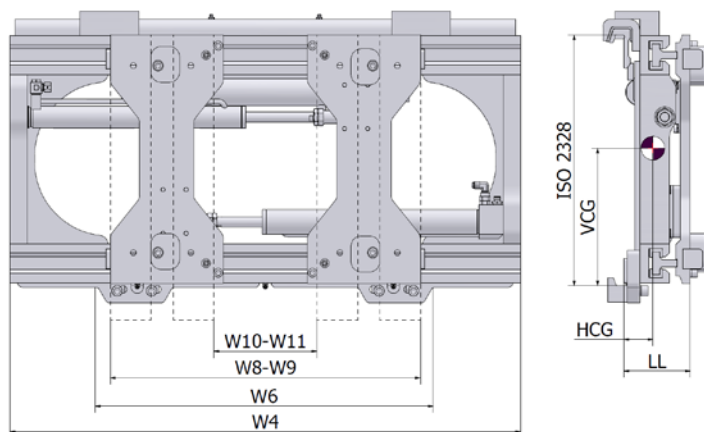

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Bloc de soupapes avec diviseur de débit
- Avec graisseurs



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK60TS.135	6000/600	60-870	580-1390	1350	1100	163	72	362	340	4	8810
PK60TS.145	6000/600	60-970	580-1490	1450	1100	163	70	362	353	4	8810
PK60TS.160	6000/600	60-1120	580-1640	1600	1200	163	68	363	371	4	8950
PK60TS.165	6000/600	60-1170	580-1690	1650	1250	163	68	363	378	4	8990
PK60TS.170	6000/600	60-1220	580-1740	1700	1300	163	67	363	384	4	9040
PK60TS.180	6000/600	60-1320	580-1840	1800	1400	163	65	364	397	4	9190
PK60TS.185	6000/600	60-1370	580-1890	1850	1450	163	64	364	403	4	9750

Avantages


- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK60TS accepte des largeurs de fourche de 130, 150, 180 et 200 mm

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Modèle avec ensemble de tuyaux (.SIN)
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide
- Course totale du tablier à déplacement latéral 100 + 100 pour FEM 4

PK-TS.SIN**2500 kg
5000 kg**

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

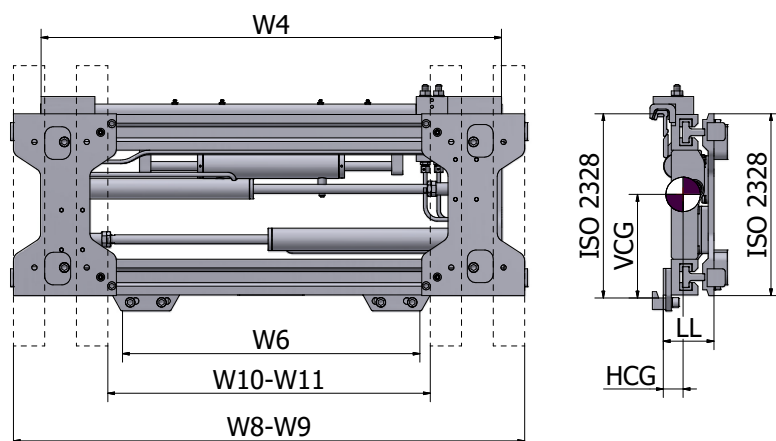

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)
- Ensemble de tuyaux déjà installé
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec graisseurs



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK25TS.098.SIN	2500/600	50-660	475-1085	980	880	113	54	231	125	2	4890
PK25TS.104.SIN	2500/600	50-720	475-1145	1040	910	113	52	231	128	2	4950
PK25TS.110.SIN	2500/600	50-780	475-1205	1100	910	113	51	231	133	2	5000
PK25TS.115.SIN	2500/600	50-830	475-1255	1150	1010	113	50	231	137	2	5070
PK25TS.125.SIN	2500/600	50-930	475-1355	1250	1165	113	49	231	142	2	5230
PK25TS.135.SIN	2500/600	50-1030	475-1455	1350	1165	113	48	231	147	2	5300
PK35TS.104.SIN	3500/600	50-720	475-1145	1040	910	135	59	281	178	3	5170
PK35TS.110.SIN	3500/600	50-780	475-1205	1100	910	135	59	281	182	3	5230
PK35TS.115.SIN	3500/600	50-830	475-1255	1150	1010	135	58	281	187	3	5300
PK35TS.125.SIN	3500/600	50-930	475-1355	1250	1065	135	57	280	195	3	5420
PK35TS.135.SIN	3500/600	50-1030	475-1455	1350	1165	135	56	279	205	3	5530
PK35TS.155.SIN	3500/600	50-1230	475-1655	1550	1320	135	55	279	220	3	5760
PK35TS.165.SIN	3500/600	50-1330	475-1755	1650	1520	135	55	279	228	3	5870
PK50TS.110.SIN	5000/600	60-790	480-1310	1100	920	152	67	281	227	3	5920
PK50TS.115.SIN	5000/600	60-840	480-1260	1150	1010	152	66	281	232	3	5990
PK50TS.130.SIN	5000/600	60-990	480-1410	1300	1165	152	65	279	243	3	6150
PK50TS.135.SIN	5000/600	60-1040	480-1460	1350	1165	152	64	279	251	3	6280
PK50TS.145.SIN	5000/600	60-1140	480-1560	1450	1220	152	64	279	263	3	6390
PK50TS.150.SIN	5000/600	60-1190	480-1610	1500	1320	152	63	279	269	3	6450
PK50TS.155.SIN	5000/600	60-1240	480-1660	1550	1320	152	63	279	275	3	6510
PK50TS.175.SIN	5000/600	60-1440	480-1860	1750	1520	152	62	279	299	3	7140
PK50TS.185.SIN	5000/600	60-1540	480-1960	1850	1670	152	61	279	311	3	7250

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK25TS accepte des largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- La conception du PK35TS accepte des largeurs de fourche de 80, 100, 120, 125, 130 et 150 mm
- La conception du PK50TS accepte des largeurs de fourche de 120, 125, 130, 150, 180 et 200 mm


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches à platines FEM avec déplacement latéral

PK-TS.SIN

6000 kg

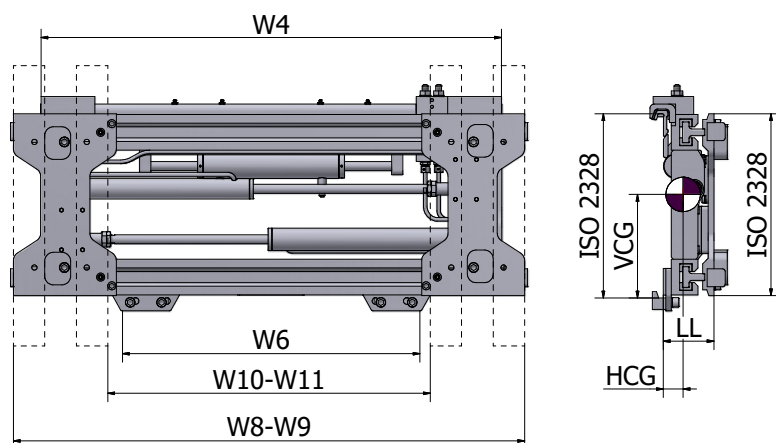

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)
- Ensemble de tuyaux installé
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec graisseurs
- Bloc de soupapes avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W10-W11	W8-W9	W4	W6	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PK60TS.135.SIN	6000/600	60-870	580-1390	1350	1100	163	72	362	340	4	9020
PK60TS.145.SIN	6000/600	60-970	580-1490	1450	1100	163	70	362	353	4	9020
PK60TS.160.SIN	6000/600	60-1120	580-1640	1600	1200	163	68	363	371	4	9150
PK60TS.165.SIN	6000/600	60-1170	580-1690	1650	1250	163	68	363	378	4	9200
PK60TS.170.SIN	6000/600	60-1220	580-1740	1700	1300	163	67	363	384	4	9240
PK60TS.180.SIN	6000/600	60-1320	580-1840	1800	1400	163	65	364	397	4	9390
PK60TS.185.SIN	6000/600	60-1370	580-1890	1850	1450	163	64	364	403	4	9940

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Montage facile des fourches
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- La conception du PK60TS accepte des largeurs de fourche de 130, 150, 180 et 200 mm



Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide
- Course totale du tablier à déplacement latéral 100 + 100 pour FEM 4

PKF

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral

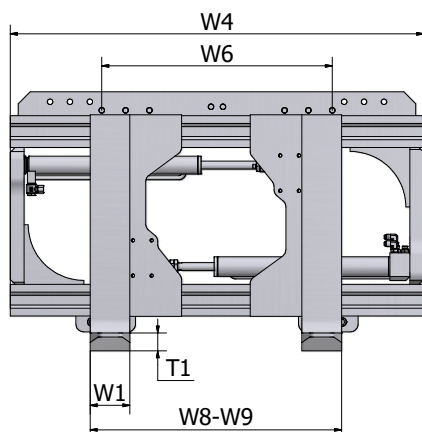

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PKF25.098	2500/600	475-1085	980	680	1200 x 100 x 45	141	235	143	234	2A	5600
★ PKF25.104	2500/600	475-1145	1040	710	1200 x 100 x 45	141	233	144	237	2A	5660
PKF25.110	2500/600	475-1205	1100	710	1200 x 100 x 45	141	232	145	242	2A	5710
★ PKF25.115	2500/600	475-1255	1150	820	1200 x 100 x 45	141	231	146	246	2A	5780
PKF25.125	2500/600	475-1355	1250	860	1200 x 100 x 45	141	230	147	251	2A	5940
PKF25.135	2500/600	475-1455	1350	960	1200 x 100 x 45	141	229	148	256	2A	6010
PKF35.104	3500/600	475-1145	1040	710	1200 x 120 x 50	153	238	196	276	3A	6250
★ PKF35.110	3500/600	475-1205	1100	710	1200 x 120 x 50	153	238	197	280	3A	6290
★ PKF35.115	3500/600	475-1255	1150	820	1200 x 120 x 50	153	237	198	282	3A	6340
PKF35.125	3500/600	475-1355	1250	860	1200 x 120 x 50	153	237	200	287	3A	6460
★ PKF35.135	3500/600	475-1455	1350	960	1200 x 120 x 50	153	236	201	292	3A	6570
PKF35.155	3500/600	475-1655	1550	1120	1200 x 120 x 50	153	235	204	302	3A	6800
PKF35.165	3500/600	475-1755	1650	1320	1200 x 120 x 50	153	234	205	310	3A	6920
PKF50.110	5000/600	480-1310	1100	920	1200 x 150 x 60	178	260	255	431	3A	7381
PKF50.115	5000/600	480-1260	1150	1010	1200 x 150 x 60	178	260	255	436	3A	7450
PKF50.130	5000/600	480-1410	1300	1165	1200 x 150 x 60	178	260	167	451	3A	7610
★ PKF50.135	5000/600	480-1460	1350	1165	1200 x 150 x 60	178	260	167	456	3A	7738
★ PKF50.145	5000/600	480-1560	1450	1220	1200 x 150 x 60	178	260	253	466	3A	7850
PKF50.150	5000/600	480-1610	1500	1320	1200 x 150 x 60	178	260	253	471	3A	7914
PKF50.155	5000/600	480-1660	1550	1320	1200 x 150 x 60	178	260	253	476	3A	7968
PKF50.175	5000/600	480-1860	1750	1520	1200 x 150 x 60	178	260	253	496	3A	8608
PKF50.185	5000/600	480-1960	1850	1670	1200 x 150 x 60	178	260	253	506	3A	8715

★ Sélection suggérée

Avantages


- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Avec glissières en nylon à faible friction

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral

PKF
6000 kg

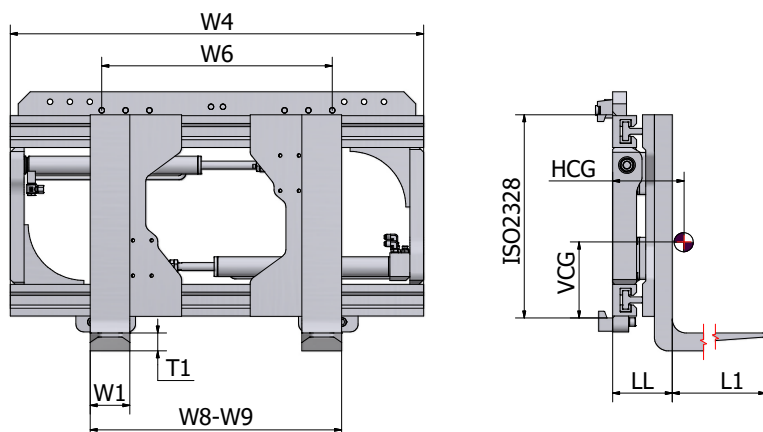

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF60.135	6000/600	560-1370	1350	1100	1200 x 150 x 60	183	236	218	539	4A	10972
PKF60.145	6000/600	560-1470	1450	1100	1200 x 150 x 60	183	236	218	549	4A	10972
PKF60.160	6000/600	560-1620	1600	1200	1200 x 150 x 60	183	235	218	560	4A	11108
PKF60.165	6000/600	560-1670	1650	1250	1200 x 150 x 60	183	235	218	572	4A	11153
PKF60.170	6000/600	560-1720	1700	1300	1200 x 150 x 60	183	234	219	577	4A	11198
PKF60.180	6000/600	560-1820	1800	1400	1200 x 150 x 60	183	233	219	581	4A	11343
PKF60.185	6000/600	560-1870	1850	1450	1200 x 150 x 60	183	233	219	586	4A	11898

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis
- Avec glissières en nylon à faible friction


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

PKF.SIN

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral

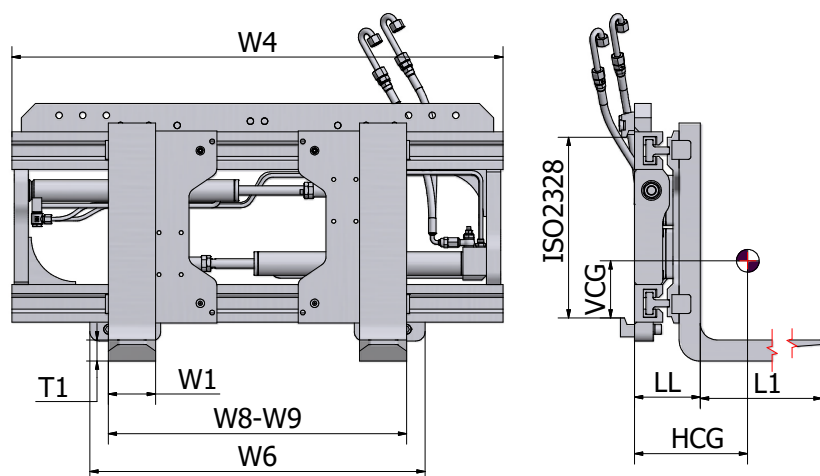

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF25.098.SIN	2500/600	475-1085	980	680	1200 x 100 x 45	141	235	143	234	2A	5880
PKF25.104.SIN	2500/600	475-1145	1040	710	1200 x 100 x 45	141	233	144	237	2A	5940
PKF25.110.SIN	2500/600	475-1205	1100	710	1200 x 100 x 45	141	232	145	242	2A	5990
PKF25.115.SIN	2500/600	475-1255	1150	820	1200 x 100 x 45	141	231	146	246	2A	6060
PKF25.125.SIN	2500/600	475-1355	1250	860	1200 x 100 x 45	141	230	147	251	2A	6210
PKF25.135.SIN	2500/600	475-1455	1350	960	1200 x 100 x 45	141	229	148	256	2A	6280
PKF35.104.SIN	3500/600	475-1145	1040	710	1200 x 120 x 50	153	238	196	276	3A	6520
PKF35.110.SIN	3500/600	475-1205	1100	710	1200 x 120 x 50	153	238	197	280	3A	6580
PKF35.115.SIN	3500/600	475-1255	1150	820	1200 x 120 x 50	153	237	198	282	3A	6650
PKF35.125.SIN	3500/600	475-1355	1250	860	1200 x 120 x 50	153	237	200	287	3A	6770
PKF35.135.SIN	3500/600	475-1455	1350	960	1200 x 120 x 50	153	236	201	292	3A	6880
PKF35.155.SIN	3500/600	475-1655	1550	1120	1200 x 120 x 50	153	235	204	302	3A	7110
PKF35.165.SIN	3500/600	475-1755	1650	1320	1200 x 120 x 50	153	234	205	310	3A	7230
PKF50.110.SIN	5000/600	480-1310	1100	920	1200 x 150 x 60	180	260	255	431	3A	7650
PKF50.115.SIN	5000/600	480-1260	1150	1010	1200 x 150 x 60	180	260	255	436	3A	7720
PKF50.130.SIN	5000/600	480-1410	1300	1165	1200 x 150 x 60	180	260	167	451	3A	7880
PKF50.135.SIN	5000/600	480-1460	1350	1165	1200 x 150 x 60	180	260	167	456	3A	8010
PKF50.145.SIN	5000/600	480-1560	1450	1220	1200 x 150 x 60	180	260	253	466	3A	8120
PKF50.150.SIN	5000/600	480-1610	1500	1320	1200 x 150 x 60	180	260	253	471	3A	8180
PKF50.155.SIN	5000/600	480-1660	1550	1320	1200 x 150 x 60	180	260	253	476	3A	8240
PKF50.175.SIN	5000/600	480-1860	1750	1520	1200 x 150 x 60	180	260	253	496	3A	8870
PKF50.185.SIN	5000/600	480-1960	1850	1670	1200 x 150 x 60	180	260	253	506	3A	8980

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches avec fourches sans déplacement latéral

PKF.SIN

6000 kg

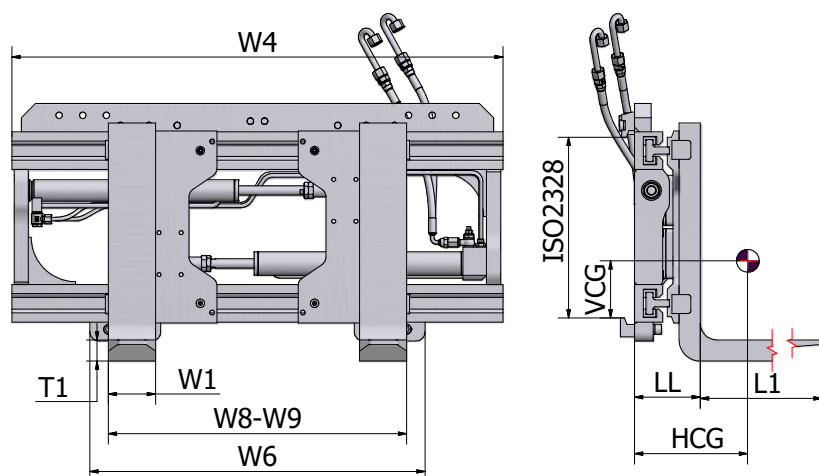

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF60.135.SIN	6000/600	560-1370	1350	1100	1200 x 150 x 60	183	236	218	539	4A	11230
PKF60.145.SIN	6000/600	560-1470	1450	1100	1200 x 150 x 60	183	236	218	549	4A	11230
PKF60.160.SIN	6000/600	560-1620	1600	1200	1200 x 150 x 60	183	235	218	560	4A	11370
PKF60.165.SIN	6000/600	560-1670	1650	1250	1200 x 150 x 60	183	235	218	572	4A	11410
PKF60.170.SIN	6000/600	560-1720	1700	1300	1200 x 150 x 60	183	234	219	577	4A	11460
PKF60.180.SIN	6000/600	560-1820	1800	1400	1200 x 150 x 60	183	233	219	581	4A	11600
PKF60.185.SIN	6000/600	560-1870	1850	1450	1200 x 150 x 60	183	233	219	586	4A	12150

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis



Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

PKF-TS

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé

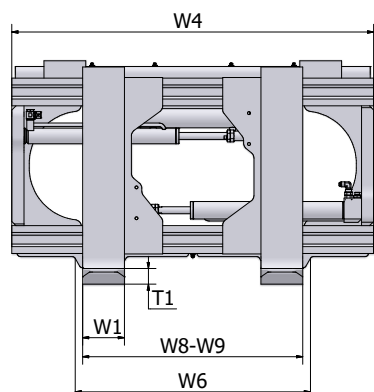

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Vérins liés pour une synchronisation parfaite
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec graisseurs



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
★ PKF25TS.098	2500/600	475-1085	980	880	1200 x 100 x 45	158	252	142	243	2A	5860
★ PKF25TS.104	2500/600	475-1145	1040	910	1200 x 100 x 45	158	250	142	246	2A	5930
PKF25TS.110	2500/600	475-1205	1100	910	1200 x 100 x 45	158	249	142	251	2A	5980
★ PKF25TS.115	2500/600	475-1255	1150	1010	1200 x 100 x 45	158	248	142	255	2A	5920
PKF25TS.125	2500/600	475-1355	1250	1165	1200 x 100 x 45	158	247	142	260	2A	6080
PKF25TS.135	2500/600	475-1455	1350	1165	1200 x 100 x 45	158	246	142	265	2A	6150
PKF35TS.104	3500/600	475-1145	1040	910	1200 x 120 x 50	185	239	176	321	3A	6550
★ PKF35TS.110	3500/600	475-1205	1100	910	1200 x 120 x 50	185	238	176	325	3A	6610
★ PKF35TS.115	3500/600	475-1255	1150	1010	1200 x 120 x 50	185	237	176	327	3A	6660
PKF35TS.125	3500/600	475-1355	1250	1065	1200 x 120 x 50	185	236	175	332	3A	6780
★ PKF35TS.135	3500/600	475-1455	1350	1165	1200 x 120 x 50	185	235	174	337	3A	6890
PKF35TS.155	3500/600	475-1655	1550	1320	1200 x 120 x 50	185	234	174	347	3A	7120
PKF35TS.165	3500/600	475-1755	1650	1520	1200 x 120 x 50	185	233	174	355	3A	7240
PKF50TS.110	5000/600	480-1310	1100	920	1200 x 150 x 60	210	278	180	456	3A	7714
PKF50TS.115	5000/600	480-1260	1150	1010	1200 x 150 x 60	210	277	180	461	3A	7784
PKF50TS.130	5000/600	480-1410	1300	1165	1200 x 150 x 60	210	276	178	472	3A	7944
★ PKF50TS.135	5000/600	480-1460	1350	1165	1200 x 150 x 60	210	275	178	480	3A	8072
★ PKF50TS.145	5000/600	480-1560	1450	1220	1200 x 150 x 60	210	275	178	492	3A	8184
PKF50TS.150	5000/600	480-1610	1500	1320	1200 x 150 x 60	210	274	178	498	3A	8248
PKF50TS.155	5000/600	480-1660	1550	1320	1200 x 150 x 60	210	274	178	504	3A	8301
PKF50TS.175	5000/600	480-1860	1750	1520	1200 x 150 x 60	210	273	178	528	3A	8941
PKF50TS.185	5000/600	480-1960	1850	1670	1200 x 150 x 60	210	272	178	540	3A	9048

★ Sélection suggérée

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis



Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec ensemble de tuyaux (.SIN)
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé

PKF-TS

6000 kg

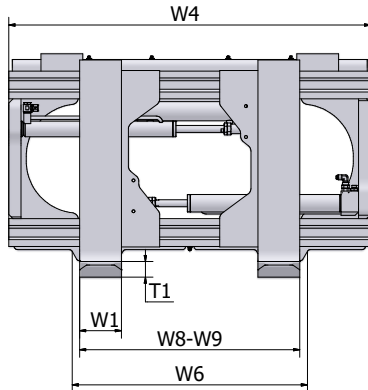

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm
- Avec diviseur de débit
- Avec graisseurs
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF60TS.135	6000/600	560-1370	1350	1100	1200 x 150 x 60	223	235	362	588	4A	11892
PKF60TS.145	6000/600	560-1470	1450	1100	1200 x 150 x 60	223	233	362	601	4A	11892
PKF60TS.160	6000/600	560-1620	1600	1200	1200 x 150 x 60	223	231	363	619	4A	12028
PKF60TS.165	6000/600	560-1670	1650	1250	1200 x 150 x 60	223	231	363	626	4A	12073
PKF60TS.170	6000/600	560-1720	1700	1300	1200 x 150 x 60	223	230	363	632	4A	12118
PKF60TS.180	6000/600	560-1820	1800	1400	1200 x 150 x 60	223	228	248	645	4A	12263
PKF60TS.185	6000/600	560-1870	1850	1450	1200 x 150 x 60	220	227	248	651	4A	12818

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec ensemble de tuyaux (.SIN)
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide
- Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 pour FEM 4


PKF-TS.SIN

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Vérins liés pour une synchronisation parfaite
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)
- Ensemble de tuyaux déjà installé
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction
- Avec graisseurs

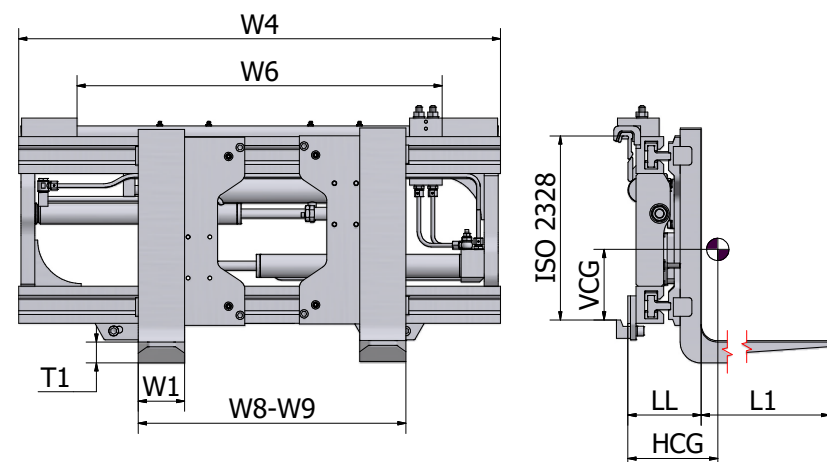

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF25TS.098.SIN	2500/600	475-1085	980	880	1200 x 100 x 45	158	252	142	243	2A	6160
PKF25TS.104.SIN	2500/600	475-1145	1040	910	1200 x 100 x 45	158	250	142	246	2A	6230
PKF25TS.110.SIN	2500/600	475-1205	1100	910	1200 x 100 x 45	158	249	142	251	2A	6270
PKF25TS.115.SIN	2500/600	475-1255	1150	1010	1200 x 100 x 45	158	248	142	255	2A	6340
PKF25TS.125.SIN	2500/600	475-1355	1250	1165	1200 x 100 x 45	158	247	142	260	2A	6500
PKF25TS.135.SIN	2500/600	475-1455	1350	1165	1200 x 100 x 45	158	246	142	265	2A	6570
PKF35TS.104.SIN	3500/600	475-1145	1040	910	1200 x 120 x 50	185	239	176	321	3A	6850
PKF35TS.110.SIN	3500/600	475-1205	1100	910	1200 x 120 x 50	185	238	176	325	3A	6900
PKF35TS.115.SIN	3500/600	475-1255	1150	1010	1200 x 120 x 50	185	237	176	327	3A	6970
PKF35TS.125.SIN	3500/600	475-1355	1250	1065	1200 x 120 x 50	185	236	175	332	3A	7090
PKF35TS.135.SIN	3500/600	475-1455	1350	1165	1200 x 120 x 50	185	235	174	337	3A	7200
PKF35TS.155.SIN	3500/600	475-1655	1550	1320	1200 x 120 x 50	185	234	174	347	3A	7440
PKF35TS.165.SIN	3500/600	475-1755	1650	1520	1200 x 120 x 50	185	233	174	355	3A	7550
PKF50TS.110.SIN	5000/600	480-1310	1100	920	1200 x 150 x 60	209	278	180	456	3A	7980
PKF50TS.115.SIN	5000/600	480-1260	1150	1010	1200 x 150 x 60	209	277	180	461	3A	8050
PKF50TS.130.SIN	5000/600	480-1410	1300	1165	1200 x 150 x 60	209	276	178	472	3A	8210
PKF50TS.135.SIN	5000/600	480-1460	1350	1165	1200 x 150 x 60	209	275	178	480	3A	8340
PKF50TS.145.SIN	5000/600	480-1560	1450	1220	1200 x 150 x 60	209	275	178	492	3A	8450
PKF50TS.150.SIN	5000/600	480-1610	1500	1320	1200 x 150 x 60	209	274	178	498	3A	8520
PKF50TS.155.SIN	5000/600	480-1660	1550	1320	1200 x 150 x 60	209	274	178	504	3A	8570
PKF50TS.175.SIN	5000/600	480-1860	1750	1520	1200 x 150 x 60	209	273	178	528	3A	9210
PKF50TS.185.SIN	5000/600	480-1960	1850	1670	1200 x 150 x 60	209	272	178	540	3A	9310

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide

Positionneur de fourches avec fourches et déplacement latéral séparé

PKF-TS.SIN

6000 kg

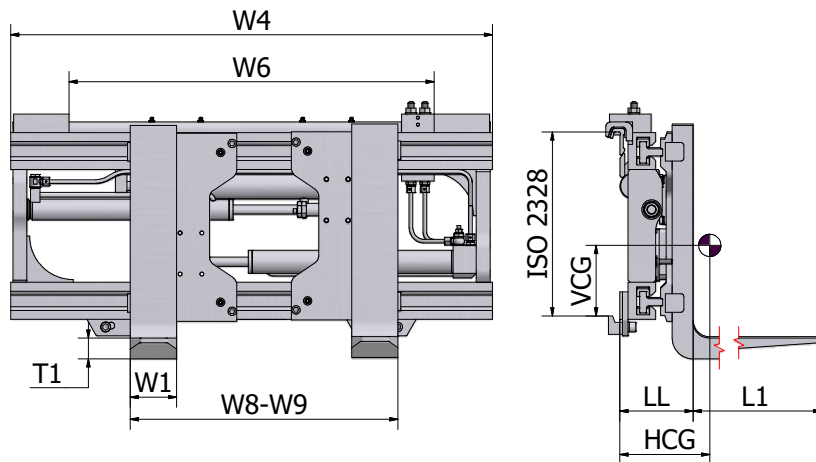

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2400 mm
- Vérins liés pour une synchronisation parfaite
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)
- Ensemble de tuyaux déjà installé
- Avec diviseur de débit
- Avec graisseurs
- Avec double barre en T robuste
- Avec glissières en nylon à faible friction



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x W1 x T1	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PKF60TS.135.SIN	6000/600	560-1370	1350	1100	1200 x 150 x 60	223	235	362	588	4A	12150
PKF60TS.145.SIN	6000/600	560-1470	1450	1100	1200 x 150 x 60	223	233	362	601	4A	12150
PKF60TS.160.SIN	6000/600	560-1620	1600	1200	1200 x 150 x 60	223	231	363	619	4A	12280
PKF60TS.165.SIN	6000/600	560-1670	1650	1250	1200 x 150 x 60	223	231	363	626	4A	12330
PKF60TS.170.SIN	6000/600	560-1720	1700	1300	1200 x 150 x 60	223	230	363	632	4A	12370
PKF60TS.180.SIN	6000/600	560-1820	1800	1400	1200 x 150 x 60	223	228	248	645	4A	12520
PKF60TS.185.SIN	6000/600	560-1870	1850	1450	1200 x 150 x 60	220	227	248	651	4A	13070

Avantages

- Excellente synchronisation des fourches
- Installation facile sur les mâts (triplex) de chariot élévateur
- Sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité à travers le châssis

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Autres tailles de fourches
- Modèle avec ouverture interne minimale de 5 mm
- Modèle avec fourches boulonnées
- Modèle avec flexibles de raccordement
- Modèle avec flexibles à raccordement rapide
- Course totale du tablier à déplacement latéral 100 + 100 pour FEM 4


PJ-T

2000 kg
2500 kg

Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral non constant

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec diviseur de débit

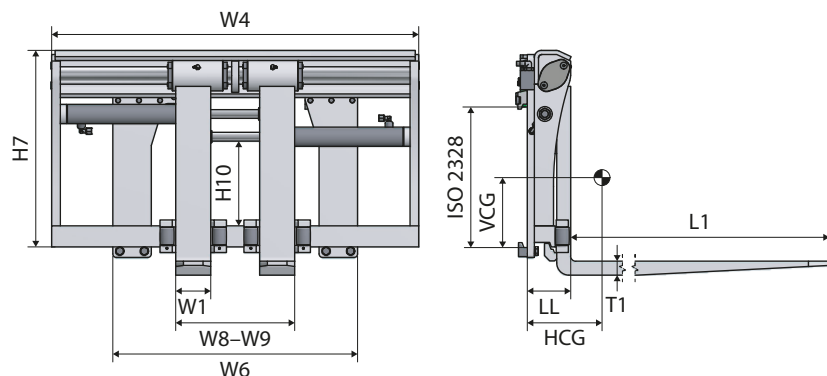

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PJ20T.090	2000/500	340-780	900	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	224	194	217	2A	3430
PJ20T.095	2000/500	340-830	950	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	224	194	220	2A	3520
PJ20T.100	2000/500	340-880	1000	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	224	194	223	2A	3580
PJ20T.105	2000/500	340-930	1050	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	224	194	226	2A	3610
PJ20T.110	2000/500	340-980	1100	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	229	2A	3650
PJ20T.115	2000/500	340-1030	1150	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	232	2A	3730
PJ25T.090	2500/500	340-780	900	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	217	2A	3670
PJ25T.095	2500/500	340-830	950	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	220	2A	3820
PJ25T.100	2500/500	340-880	1000	620	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	223	2A	3850
PJ25T.105	2500/500	340-930	1050	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	219	197	226	2A	3870
PJ25T.110	2500/500	340-980	1100	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	215	200	229	2A	3920
PJ25T.115	2500/500	340-1030	1150	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	215	200	232	2A	4010
PJ25T.120	2500/500	340-1080	1200	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	215	200	236	2A	4120
PJ25T.125	2500/500	340-1130	1250	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	215	200	239	2A	4130
PJ25T.135	2500/500	340-1230	1350	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	215	200	245	2A	4160
PJ25T.150	2500/500	340-1380	1500	720	1200 x 100 x 40	230	565	124	212	200	260	2A	4440

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit

Disponible sur demande

- Dosseret de charge
- Fourches classe B
- Fixations inférieures à dégagement rapide
- Diverses dimensions de fourches
- Sans tablier à déplacement latéral intégré


Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral non constant

PJ-T

3500 kg
5000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec diviseur de débit

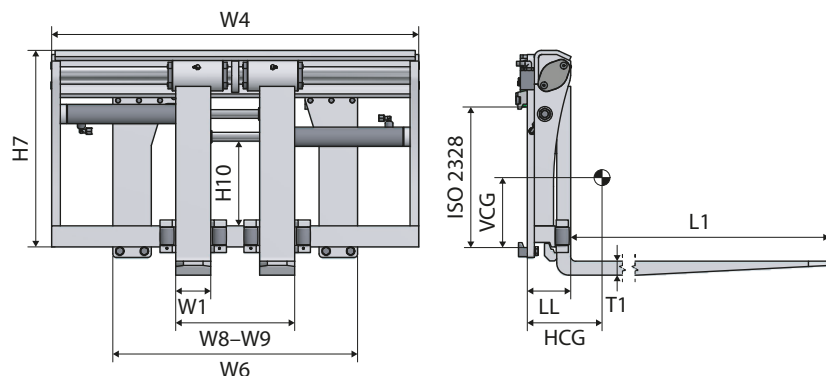

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PJ35T.110	3500/500	340-980	1100	720	1200 x 120 x 45	315	665	139	233	230	291	3A	4250
PJ35T.115	3500/500	340-1030	1150	720	1200 x 120 x 45	315	665	139	233	230	294	3A	4330
PJ35T.120	3500/500	340-1080	1200	720	1200 x 120 x 45	315	665	139	233	230	298	3A	4470
PJ35T.130	3500/500	340-1180	1300	720	1200 x 120 x 45	315	665	139	229	234	305	3A	4500
PJ35T.150	3500/500	340-1380	1500	720	1200 x 120 x 45	315	665	139	221	241	319	3A	4860
PJ50T.115	5000/500	420-1030	1150	750	1200 x 125 x 50	315	680	151	225	245	388	3A	5430
PJ50T.125	5000/500	420-1130	1250	750	1200 x 125 x 50	315	680	151	220	249	398	3A	5570
PJ50T.140	5000/500	420-1280	1400	750	1200 x 125 x 50	315	680	151	214	255	413	3A	5750
PJ50T.150	5000/500	420-1380	1500	750	1200 x 125 x 50	315	680	151	209	258	423	3A	5900
PJ50T.170	5000/500	420-1580	1700	850	1200 x 125 x 50	315	680	151	203	264	443	3A	6230
PJ55T.140	5000/600	455-1255	1400	900	1200 x 150 x 60	381	810	166	235	267	540	4A	7860
PJ55T.150	5000/600	455-1355	1500	900	1200 x 150 x 60	381	810	166	240	263	550	4A	8050
PJ55T.170	5000/600	455-1555	1700	900	1200 x 150 x 60	381	810	166	245	259	570	4A	9250

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Positionnement des fourches avec diviseur de débit


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Fourches classe B
- Fixations inférieures à dégagement rapide
- Diverses dimensions de fourches
- Sans tablier à déplacement latéral intégré

PJA-T

2000 kg
2500 kg

Positionneur de fourches à platines montées sur axe avec déplacement latéral non constant

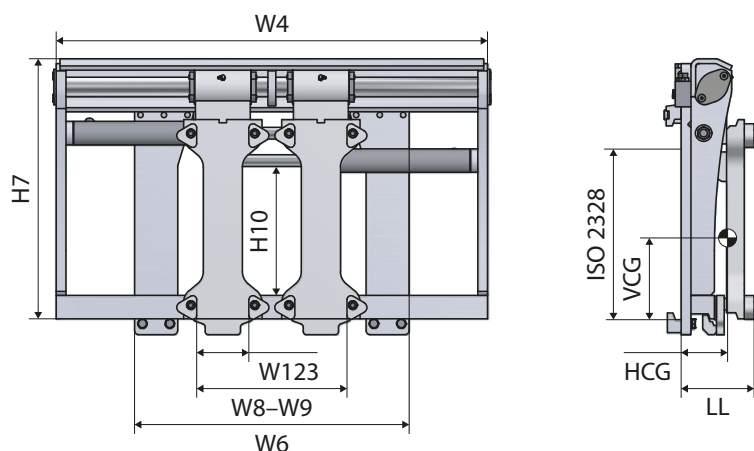

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Gamme de largeurs de fourche W123	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PJA20T.090P	2000/500	380-790	900	620	100-120-130	230	565	156	67	301	167	2	3750
PJA20T.095P	2000/500	380-840	950	620	100-120-130	230	565	156	67	301	170	2	3830
PJA20T.100P	2000/500	380-890	1000	620	100-120-130	230	565	156	67	301	173	2	3890
PJA20T.105P	2000/500	380-940	1050	720	100-120-130	230	565	156	67	301	176	2	3940
PJA20T.110P	2000/500	380-990	1100	720	100-120-130	230	565	156	62	304	179	2	3980
PJA20T.115P	2000/500	380-1040	1150	720	100-120-130	230	565	156	62	304	182	2	4060
PJA25T.090P	2500/500	380-790	900	620	100-120-130	230	565	156	62	304	167	2	3830
PJA25T.095P	2500/500	380-840	950	620	100-120-130	230	565	156	62	304	170	2	3830
PJA25T.100P	2500/500	380-890	1000	620	100-120-130	230	565	156	62	304	173	2	3990
PJA25T.105P	2500/500	380-940	1050	720	100-120-130	230	565	156	62	304	176	2	4050
PJA25T.110P	2500/500	355-995	1100	720	100-120-130	230	565	156	58	306	179	2	4090
PJA25T.115P	2500/500	380-1040	1150	720	100-120-130	230	565	156	58	306	182	2	4190
PJA25T.125P	2500/500	380-1140	1250	720	100-120-130	230	565	156	58	306	188	2	4320
PJA25T.135P	2500/500	380-1240	1350	720	100-120-130	230	565	156	58	306	194	2	4500

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Avec diviseur de débit


Disponible sur demande

- Dosseret de charge
- Fixations inférieures à dégagement rapide
- Sans tablier à déplacement latéral intégré

Positionneur de fourches à platines montées sur axe avec déplacement latéral non constant

PJA-T

3500 kg
5000 kg

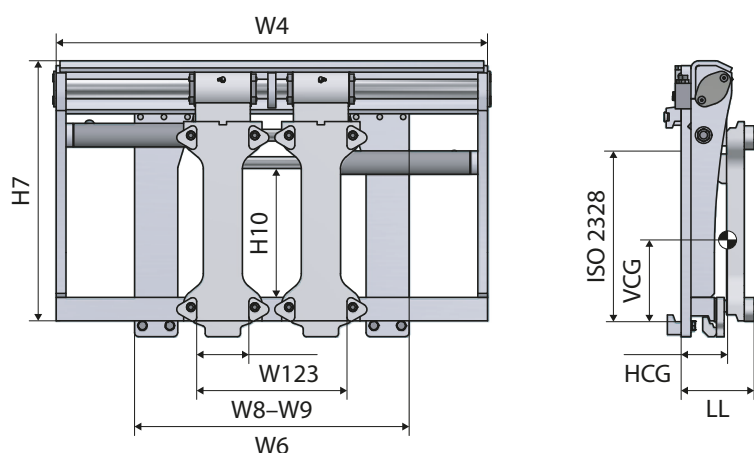

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Gamme de largeurs de fourche W123	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		
PJA2ST.150P	2500/500	380-1390	1500	720	100-120-130	230	565	156	55	306	202	2	4630
PJA3ST.110P	3500/500	380-990	1100	720	100-120-130	315	660	161	71	352	210	3	4290
PJA3ST.115P	3500/500	380-1040	1150	720	100-120-130	315	660	161	71	351	212	3	4370
PJA3ST.125P	3500/500	380-1140	1250	720	100-120-130	315	660	161	71	352	219	3	4540
PJA3ST.135P	3500/500	380-1240	1350	720	100-120-130	315	660	161	70	354	226	3	4770
PJA3ST.150P	3500/500	380-1390	1500	720	100-120-130	315	660	161	70	355	236	3	4940
PJA50T.115P	5000/500	410-1020	1150	750	120-130-150	255	780	185	80	355	295	3	5310
PJA50T.125P	5000/500	410-1120	1250	750	120-130-150	255	780	185	80	356	305	3	5480
PJA50T.135P	5000/500	410-1220	1350	750	120-130-150	255	780	185	80	357	315	3	5680
PJA50T.150P	5000/500	410-1370	1500	750	120-130-150	255	780	185	80	358	330	3	5830
PJA50T.170P	5000/500	410-1570	1700	850	120-130-150	255	780	185	80	360	350	3	6170
PJA55T.140P	5000/600	460-1260	1400	850	120-130-150	414	806	180	78	405	390	4	8360
PJA55T.150P	5000/600	460-1360	1500	850	120-130-150	414	806	180	78	404	400	4	8620
PJA55T.170P	5000/600	460-1560	1700	850	120-130-150	414	806	180	78	403	420	4	9880

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Facile à installer
- Avec diviseur de débit

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Fixations inférieures à dégagement rapide
- Sans tablier à déplacement latéral intégré


PJI-T

2000 kg
2500 kg

Positionneur de fourches intégré avec fourches à oeil et déplacement latéral intégré non constant

Info produit

- Données techniques avec fourches
- Capacité sur fourches
- Données techniques sans plaques latérales du tablier
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée

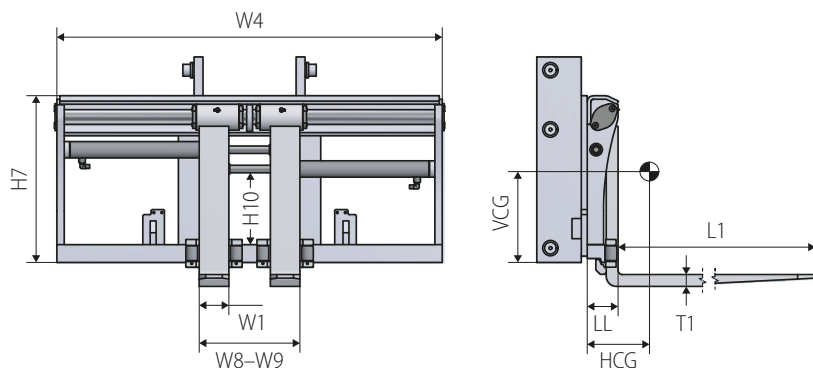

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
PJI20T.090	2000/500	340-780	900	1200 x 100 x 40	210	565	104	206	193	204	3960
PJI20T.095	2000/500	340-830	950	1200 x 100 x 40	210	565	104	204	195	207	4060
PJI20T.100	2000/500	340-880	1000	1200 x 100 x 40	210	565	104	202	197	210	4100
PJI20T.105	2000/500	340-930	1050	1200 x 100 x 40	210	565	104	198	200	213	4170
PJI20T.110	2000/500	340-980	1100	1200 x 100 x 40	210	565	104	196	202	216	4230
PJI20T.115	2000/500	340-1030	1150	1200 x 100 x 40	210	565	104	192	204	219	4290
PJI25T.090	2500/500	340-780	900	1200 x 100 x 40	227	565	104	192	198	203	4180
PJI25T.095	2500/500	340-830	950	1200 x 100 x 40	227	565	104	193	199	208	4320
PJI25T.100	2500/500	340-880	1000	1200 x 100 x 40	227	565	104	195	200	211	4350
PJI25T.105	2500/500	340-930	1050	1200 x 100 x 40	227	565	104	197	201	213	4380
PJI25T.110	2500/500	340-980	1100	1200 x 100 x 40	227	565	104	196	202	218	4430
PJI25T.115	2500/500	340-1030	1150	1200 x 100 x 40	227	565	104	193	203	222	4480
PJI25T.125	2500/500	340-1130	1250	1200 x 100 x 40	227	565	104	189	205	228	4620
PJI25T.135	2500/500	340-1230	1350	1200 x 100 x 40	227	565	104	187	208	237	4690
PJI25T.150	2500/500	340-1380	1500	1200 x 100 x 40	227	565	104	180	214	244	4910

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches. Ces modèles sont intégrés dans le mât. Plaques latérales et axes de roulement inclus.

Dessins techniques du mât nécessaires.

Disponible sur demande

- Dossier de charge
- Diverses dimensions de fourches


Positionneur de fourches intégré avec fourches à oeil et déplacement latéral intégré non constant

PJI-T

3500 kg
5000 kg

Info produit

- Données techniques avec fourches
- Capacité sur fourches
- Données techniques sans plaques latérales du tablier
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Avec barre supérieure ronde chromée

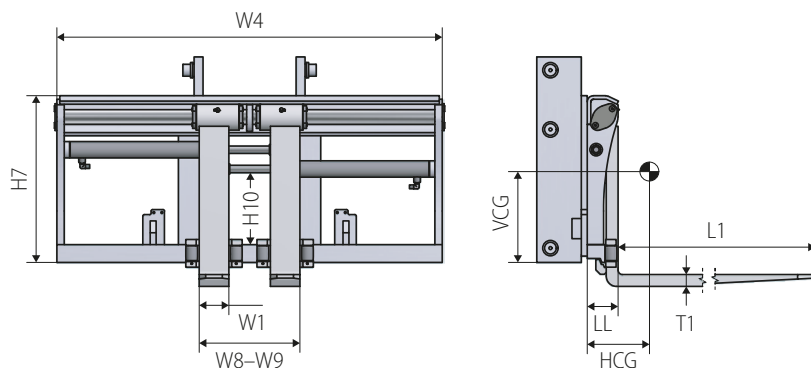

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
PJI35T.110	3500/500	340-980	1100	1200 x 120 x 45	383	660	110	217	235	274	5040
PJI35T.115	3500/500	340-1030	1150	1200 x 120 x 45	383	660	110	213	237	281	5100
PJI35T.120	3500/500	340-1080	1200	1200 x 120 x 45	383	660	110	210	239	287	5240
PJI35T.130	3500/500	340-1180	1300	1200 x 120 x 45	383	660	110	208	240	291	5310
PJI35T.150	3500/500	340-1380	1500	1200 x 120 x 45	383	660	110	199	246	306	5540
PJI50T.115	5000/500	420-1030	1150	1200 x 125 x 50	315	680	120	205	245	365	6210
PJI50T.125	5000/500	420-1130	1250	1200 x 125 x 50	315	680	120	200	247	381	6390
PJI50T.140	5000/500	420-1280	1400	1200 x 125 x 50	315	680	120	194	253	393	6530
PJI50T.150	5000/500	420-1380	1500	1200 x 125 x 50	315	680	120	188	255	403	6730
PJI50T.170	5000/500	420-1580	1700	1200 x 125 x 50	315	680	120	183	264	426	7070
PJI55T.140	5000/600	455-1255	1400	1200 x 150 x 60	381	810	145	215	264	523	8020
PJI55T.150	5000/600	455-1355	1500	1200 x 150 x 60	381	810	145	220	260	533	8200
PJI55T.170	5000/600	455-1555	1700	1200 x 150 x 60	381	810	145	225	256	553	9370

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches. Ces modèles sont intégrés dans le mât. Plaques latérales et axes de roulement inclus.
Dessins techniques du mât nécessaires.

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Diverses dimensions de fourches


PF

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches à oeil sans déplacement latéral

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans tablier à déplacement latéral séparé

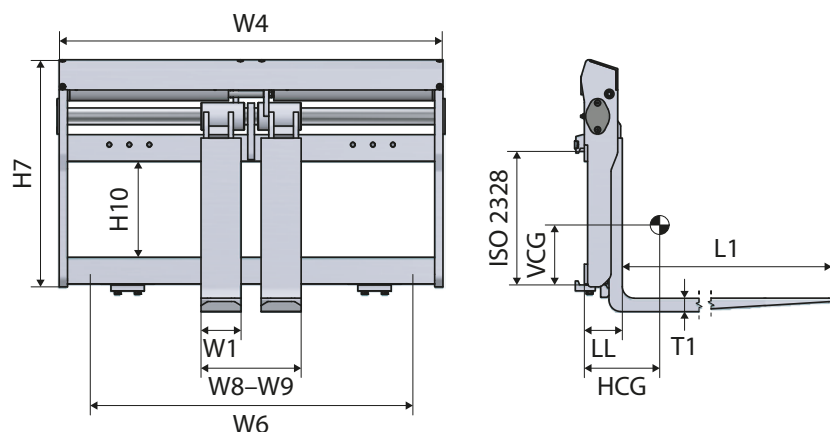

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PF25.098	2500/500	300-910	980	800	1200 x 120 x 40	290	640	110	249	183	223	2A	3690
PF25.104	2500/500	300-970	1040	800	1200 x 120 x 40	290	640	110	245	186	229	2A	3770
PF25.110	2500/500	300-1030	1100	900	1200 x 120 x 40	290	640	110	242	189	231	2A	3890
PF25.115	2500/500	300-1080	1150	900	1200 x 120 x 40	290	640	110	239	192	234	2A	3980
PF25.125	2500/500	300-1180	1250	1000	1200 x 120 x 40	290	640	110	236	194	241	2A	4070
PF25.130	2500/500	300-1230	1300	1000	1200 x 120 x 40	290	640	110	233	195	244	2A	4180
PF25.150	2500/500	300-1430	1500	1100	1200 x 120 x 40	290	640	110	221	207	257	2A	4270
PF35.110	3500/500	340-1040	1100	900	1200 x 120 x 45	395	750	135	228	253	314	3A	4430
PF35.115	3500/500	340-1090	1150	900	1200 x 120 x 45	395	750	135	225	253	319	3A	4630
PF35.125	3500/500	340-1190	1250	1000	1200 x 120 x 45	395	750	135	223	253	330	3A	4670
PF35.135	3500/500	340-1290	1350	1000	1200 x 120 x 45	395	750	135	222	255	341	3A	4850
PF35.155	3500/500	340-1490	1550	1200	1200 x 120 x 45	395	750	135	220	255	360	3A	5120
PF50.110	5000/500	340-1040	1100	900	1200 x 150 x 50	395	750	140	250	237	370	3A	4670
PF50.115	5000/500	340-1090	1150	900	1200 x 150 x 50	395	750	140	247	238	375	3A	4860
PF50.125	5000/500	340-1190	1250	1000	1200 x 150 x 50	395	750	140	245	240	386	3A	4900
PF50.135	5000/500	340-1290	1350	1000	1200 x 150 x 50	395	750	140	241	242	397	3A	5090
PF50.155	5000/500	340-1490	1550	1200	1200 x 150 x 50	395	750	140	229	244	416	3A	5350
PF50.165	5000/500	340-1590	1650	1200	1200 x 150 x 50	395	750	140	223	245	429	3A	5780

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches
- Fixations inférieures à dégagement rapide


Positionneur de fourches avec fourches à oeil sans déplacement latéral

PF

6000 kg
8000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans tablier à déplacement latéral séparé

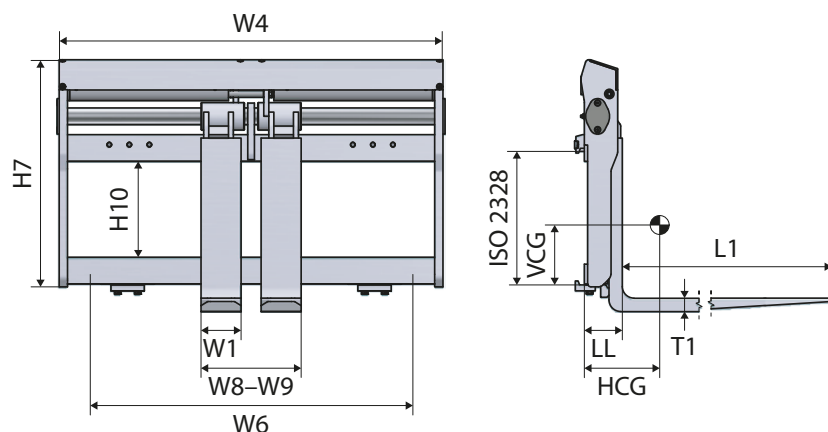

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PF60.150	6000/600	570-1420	1500	1200	1200 x 150 x 60	300	870	165	180	312	622	4A	8650
PF60.170	6000/600	570-1620	1700	1400	1200 x 150 x 60	300	870	165	175	312	657	4A	8950
PF60.190	6000/600	570-1820	1900	1600	1200 x 150 x 60	300	870	165	170	312	692	4A	9290
PF80.150	8000/600	570-1420	1500	1200	1200 x 150 x 70	300	870	175	175	291	717	4A	9180
PF80.180	8000/600	570-1720	1800	1500	1200 x 150 x 70	300	870	175	170	291	757	4A	9360
PF80.200	8000/600	570-1920	2000	1600	1200 x 150 x 70	300	870	175	165	291	797	4A	9950
PF80.220	8000/600	570-2120	2200	1800	1200 x 150 x 70	300	870	175	160	291	837	4A	10760
PF80.240	8000/600	570-2320	2400	2000	1200 x 150 x 70	300	870	175	155	291	877	4A	11590
PF100.200.5	10000/600	560-1880	2000	1700	1200 x 200 x 70	350	870	276	223	315	1340	5A	Sur demande
PF100.220.5	10000/600	560-2080	2200	1900	1200 x 200 x 70	350	870	276	220	315	1460	5A	Sur demande
PF100.240.5	10000/600	560-2280	2400	2100	1200 x 200 x 70	350	870	276	217	315	1520	5A	Sur demande
PF120.180	12000/600	560-1800	1800	1400	1200 x 200 x 70	350	870	276	213	320	1150	4A	Sur demande
PF120.220	12000/600	560-2200	2200	1800	1200 x 200 x 70	350	870	260	210	320	1270	4A	Sur demande
PF120.240	12000/600	560-2400	2400	2000	1200 x 200 x 70	350	870	260	208	320	1330	4A	Sur demande
PF120.180.1800	8000/900	560-1680	1800	1400	1800 x 200 x 70	350	870	260	328	305	1350	4A	Sur demande
PF120.220.1800	8000/900	560-2080	2200	2000	1800 x 200 x 70	350	870	260	325	305	1510	4A	Sur demande
PF120.240.1800	8000/900	560-2280	2400	2000	1800 x 200 x 70	350	870	260	323	305	1570	4A	Sur demande

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches


Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches
- Fixations inférieures à dégagement rapide

PF-T

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral séparé

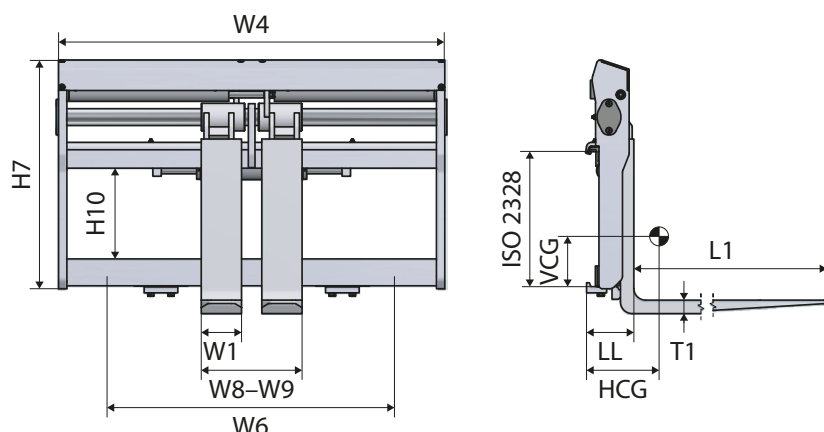

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PF2ST.098	2500/500	300-910	980	800	1200 x 120 x 40	240	640	115	250	190	227	2A	4240
PF2ST.104	2500/500	300-970	1040	800	1200 x 120 x 40	240	640	115	245	192	231	2A	4340
PF2ST.110	2500/500	300-1030	1100	900	1200 x 120 x 40	240	640	115	240	194	235	2A	4430
PF2ST.115	2500/500	300-1080	1150	900	1200 x 120 x 40	240	640	115	237	196	239	2A	4470
PF2ST.125	2500/500	300-1180	1250	1000	1200 x 120 x 40	240	640	115	232	198	246	2A	4570
PF2ST.130	2500/500	300-1230	1300	1000	1200 x 120 x 40	240	640	115	229	201	249	2A	4670
PF2ST.150	2500/500	300-1430	1500	1100	1200 x 120 x 40	240	640	115	225	202	266	2A	4730
PF3ST.110	3500/500	340-1040	1100	900	1200 x 120 x 45	310	750	137	218	251	320	3A	5010
PF3ST.115	3500/500	340-1090	1150	900	1200 x 120 x 45	310	750	137	215	251	325	3A	5180
PF3ST.125	3500/500	340-1190	1250	1000	1200 x 120 x 45	310	750	137	213	251	336	3A	5280
PF3ST.135	3500/500	340-1290	1350	1000	1200 x 120 x 45	310	750	137	211	253	347	3A	5460
PF3ST.155	3500/500	340-1490	1550	1200	1200 x 120 x 45	310	750	137	209	253	366	3A	5920
PF5OT.110	5000/500	340-1040	1100	900	1200 x 150 x 50	310	750	142	244	235	376	3A	5240
PF5OT.115	5000/500	340-1090	1150	900	1200 x 150 x 50	310	750	142	241	236	381	3A	5420
PF5OT.125	5000/500	340-1190	1250	1000	1200 x 150 x 50	310	750	142	239	238	392	3A	5520
PF5OT.135	5000/500	340-1290	1350	1000	1200 x 150 x 50	310	750	142	237	240	403	3A	5700
PF5OT.155	5000/500	340-1490	1550	1200	1200 x 150 x 50	310	750	142	224	242	422	3A	6160
PF5OT.165	5000/500	340-1590	1650	1200	1200 x 150 x 50	310	750	142	218	243	432	3A	6530

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches
- Fixations inférieures à dégagement rapide


Positionneur de fourches avec fourches à oeil et déplacement latéral séparé

PF-T

6000 kg
8000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Capacité sur fourches
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)

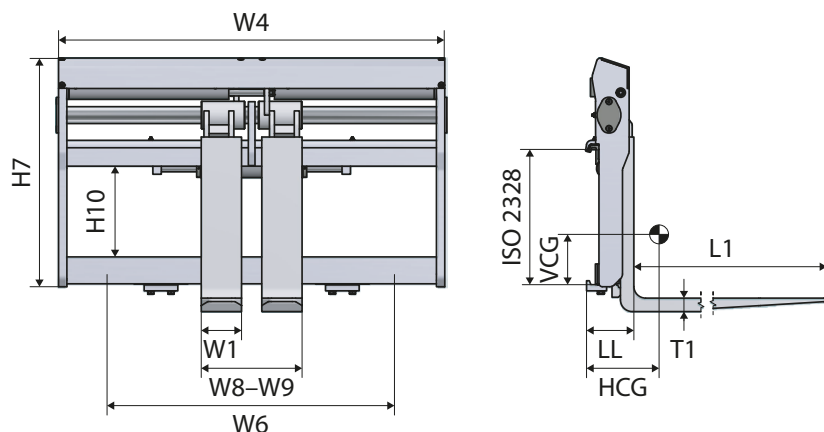

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PF60T.150	6000/600	570-1420	1500	1200	1200 x 150 x 60	300	870	165	180	324	649	4A	9230
PF60T.170	6000/600	570-1620	1700	1400	1200 x 150 x 60	300	870	165	175	326	690	4A	9530
PF60T.190	6000/600	570-1820	1900	1600	1200 x 150 x 60	300	870	165	170	328	729	4A	9890
PF80T.150	8000/600	570-1420	1500	1200	1200 x 150 x 70	300	870	165	210	318	732	4A	9580
PF80T.180	8000/600	570-1720	1800	1500	1200 x 150 x 70	300	870	165	205	320	772	4A	9760
PF80T.200	8000/600	570-1920	2000	1600	1200 x 150 x 70	300	870	165	200	322	812	4A	10270
PF80T.220	8000/600	570-2120	2200	1800	1200 x 150 x 70	300	870	165	195	325	852	4A	10820
PF80T.240	8000/600	570-2320	2400	2000	1200 x 150 x 70	300	870	165	190	327	892	4A	11650
PF100T.200.5	10000/600	560-1880	2000	1700	1200 x 200 x 70	350	870	276	223	315	1360	5A	Sur demande
PF100T.220.5	10000/600	560-2080	2200	1900	1200 x 200 x 70	350	870	276	220	314	1480	5A	Sur demande
PF100T.240.5	10000/600	560-2280	2400	2100	1200 x 200 x 70	350	870	276	217	313	1540	5A	Sur demande
PF120T.180	12000/600	560-1880	1800	1400	1200 x 200 x 70	350	870	260	213	320	1170	4A	Sur demande
PF120T.220	12000/600	560-2080	2200	1800	1200 x 200 x 70	350	870	260	210	325	1290	4A	Sur demande
PF120T.240	12000/600	560-2280	2400	2000	1200 x 200 x 70	350	870	260	208	320	1350	4A	Sur demande
PF120T.180.1800	8000/900	560-1680	1800	1400	1800 x 200 x 70	350	870	260	328	305	1370	4A	Sur demande
PF120T.220.1800	8000/900	560-2080	2000	1800	1800 x 200 x 70	350	870	260	325	305	1530	4A	Sur demande
PF120T.240.1800	8000/900	560-2280	2220	2000	1800 x 200 x 70	350	870	260	323	305	1590	4A	Sur demande

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches



Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches
- Fixations inférieures à dégagement rapide

PFA

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe sans tablier à déplacement latéral

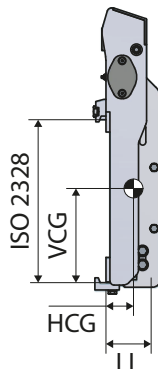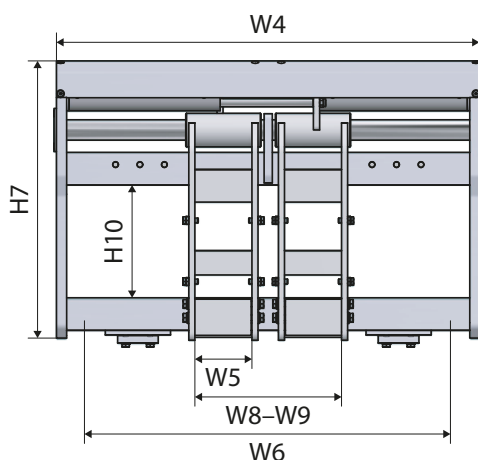

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm (FEM 2-FEM 3)
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PFA25.098	2500/500	360-870	980	800	130*	290	640	104	51	332	135	2	3540
PFA25.104	2500/500	360-930	1040	800	130*	290	640	104	51	333	140	2	3650
PFA25.110	2500/500	360-990	1100	800	130*	290	640	104	51	334	143	2	3720
★ PFA25.115	2500/500	360-1040	1150	800	130*	290	640	104	50	335	146	2	3840
PFA25.125	2500/500	360-1140	1250	1000	130*	290	640	104	50	336	152	2	3920
PFA25.130	2500/500	360-1190	1300	1000	130*	290	640	104	50	337	155	2	4020
PFA25.150	2500/500	360-1390	1500	1100	130*	290	640	104	50	341	167	2	4120
PFA50.110	5000/500	400-980	1100	900	150**	340	750	133	60	378	223	3	4480
PFA50.115	5000/500	400-1030	1150	900	150**	340	750	133	60	378	228	3	4680
PFA50.125	5000/500	400-1130	1250	1000	150**	340	750	133	60	380	238	3	4700
PFA50.135	5000/500	400-1230	1350	1000	150**	340	750	133	59	381	249	3	4890
PFA50.155	5000/500	400-1430	1550	1100	150**	340	750	133	58	383	270	3	5140
PFA50.165	5000/500	400-1530	1650	1200	150**	340	750	133	58	384	282	3	5550

★ Sélection suggérée

* Le platine accepte les largeurs de fourche de 100 à 130 mm


** Le platine accepte les largeurs de fourche de 150 à 200 mm

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe sans tablier à déplacement latéral

PFA

6000 kg
12000 kg

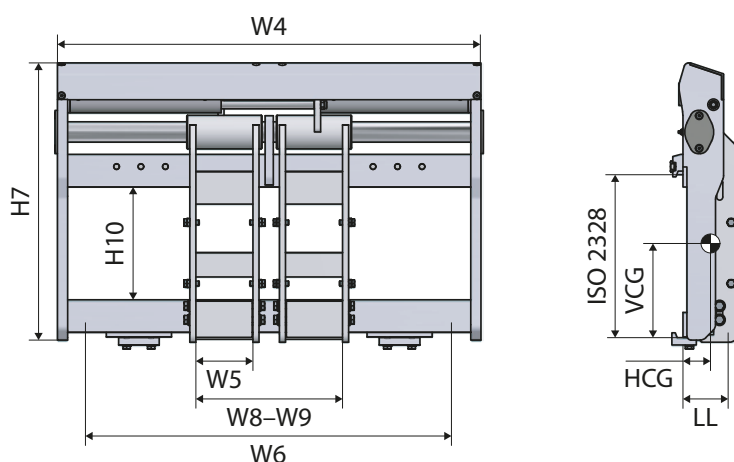

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Données techniques sans fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2600 mm (FEM 4)
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans tablier à déplacement latéral séparé
- Des fourches standard peuvent être facilement montées




Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PFA60.120	6000/600	515-1065	1200	1100	200**	300	870	209	97	444	460	4	8300
PFA60.135	6000/600	515-1215	1350	1100	200**	300	870	209	97	444	480	4	8330
PFA60.150	6000/600	515-1365	1500	1200	200**	300	870	209	97	444	510	4	8360
PFA60.170	6000/600	515-1565	1700	1400	200**	300	870	209	95	444	550	4	9050
PFA60.190	6000/600	515-1765	1900	1600	200**	300	870	209	95	444	590	4	9720
PFA80.150	8000/600	515-1365	1500	1200	200**	300	870	209	91	417	610	4	8800
PFA80.180	8000/600	515-1665	1800	1500	200**	300	870	209	91	417	650	4	9010
PFA80.200	8000/600	515-1865	2000	1600	200**	300	870	209	91	417	690	4	9550
PFA80.220	8000/600	515-2065	2200	1800	200**	300	870	209	91	417	730	4	10360
PFA80.240	8000/600	515-2265	2400	2000	200**	300	870	209	91	417	770	4	11200
PFA100.200.5	10000/600	560-1800	2000	1600	200**	300	870	280	122	489	1025	5	17450
PFA100.220.5	10000/600	560-2000	2200	1800	200**	300	870	280	119	489	1065	5	18020
PFA100.240.5	10000/600	560-2200	2400	2000	200**	300	870	280	117	489	1105	5	18600
PFA120.180	12000/600	560-1600	1800	1400	200**	300	870	260	120	440	930	4	14250
PFA120.220	12000/600	560-2000	2200	1800	200**	300	870	260	120	440	1050	4	14830
PFA120.240	12000/600	560-2200	2400	2000	200**	300	870	260	120	440	1090	4	15720

** Le platine accepte les largeurs de fourche de 150 à 200 mm
Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

PFA-T

2500 kg
5000 kg

Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe avec tablier à déplacement latéral séparé

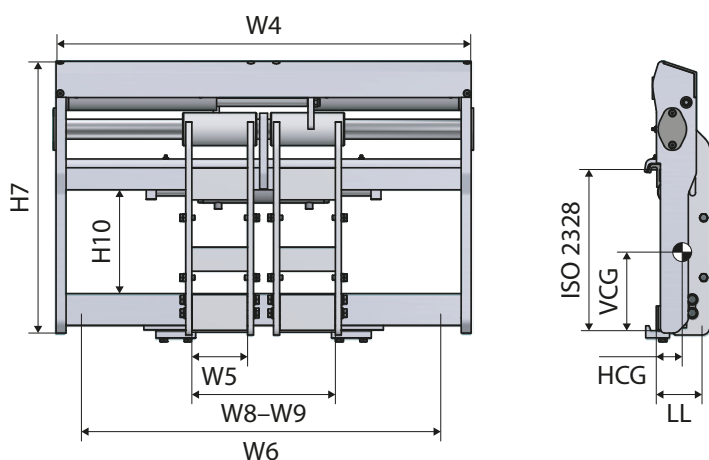

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Données techniques sans fourches
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1800 mm (FEM 2-FEM 3)
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm (FEM 2-FEM 3)



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PFA25T.098	2500/500	360-870	980	800	130*	240	640	104	54	336	141	2	4220
★ PFA25T.104	2500/500	360-930	1040	800	130*	240	640	104	54	336	144	2	4310
PFA25T.110	2500/500	360-990	1100	900	130*	240	640	104	54	336	147	2	4390
★ PFA25T.115	2500/500	360-1040	1150	900	130*	240	640	104	54	336	151	2	4440
PFA25T.125	2500/500	360-1140	1250	1000	130*	240	640	104	54	338	157	2	4540
PFA25T.130	2500/500	360-1190	1300	1000	130*	240	640	104	54	338	160	2	4620
PFA25T.150	2500/500	360-1390	1500	1100	130*	240	640	104	54	338	175	2	4700
PFA50T.110	5000/500	400-980	1100	900	150**	310	750	135	63	378	230	3	5190
PFA50T.115	5000/500	400-1030	1150	900	150**	310	750	135	63	378	235	3	5370
★ PFA50T.125	5000/500	400-1130	1250	1000	150**	310	750	135	63	381	245	3	5480
PFA50T.135	5000/500	400-1230	1350	1000	150**	310	750	135	61	383	252	3	5640
PFA50T.155	5000/500	400-1430	1550	1200	150**	310	750	135	61	384	275	3	6090
PFA50T.165	5000/500	400-1530	1650	1200	150**	310	750	135	60	384	292	3	6450

★ Sélection suggérée

* Le platine accepte les largeurs de fourche de 100 à 130 mm


** Le platine accepte les largeurs de fourche de 150 à 200 mm

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Positionneur de fourches à usage intensif avec platines FEM montées sur axe avec tablier à déplacement latéral séparé

PFA-T

6000 kg
12000 kg

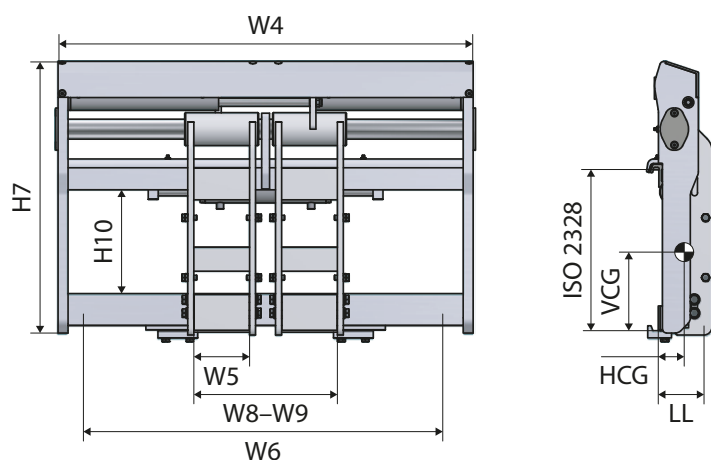

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Données techniques sans fourches
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2600 mm (FEM 4)
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 150 + 150 mm (FEM 4)



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PFA60T.120	6000/600	515-1065	1200	1100	200**	300	870	210	95	420	504	4	9080
PFA60T.135	6000/600	515-1215	1350	1100	200**	300	870	210	95	427	536	4	9110
PFA60T.150	6000/600	515-1365	1500	1200	200**	300	870	210	97	440	560	4	9160
PFA60T.170	6000/600	515-1565	1700	1400	200**	300	870	210	97	442	600	4	9450
PFA60T.190	6000/600	515-1765	1900	1600	200**	300	870	210	97	445	644	4	9790
PFA80T.150	8000/600	515-1365	1500	1200	200**	300	870	211	97	425	600	4	9470
★ PFA80T.180	8000/600	515-1665	1800	1500	200**	300	870	211	95	430	669	4	9690
PFA80T.200	8000/600	515-1865	2000	1700	200**	300	870	211	94	432	718	4	10180
★ PFA80T.220	8000/600	515-2065	2200	1900	200**	300	870	211	93	432	756	4	10730
PFA80T.240	8000/600	515-2265	2400	2100	200**	300	870	211	92	434	806	4	11560
PFA100T.200.5	10000/600	560-1800	2000	1400	200**	300	870	280	130	487	1125	5	20990
PFA100T.220.5	10000/600	560-2000	2200	1800	200**	300	870	280	130	487	1165	5	21990
PFA100T.240.5	10000/600	560-2200	2400	2000	200**	300	870	280	130	487	1205	5	22940
PFA120T.180	12000/600	560-1600	1800	1400	200**	300	870	260	119	438	1030	4	18790
PFA120T.220	12000/600	560-2000	2200	1800	200**	300	870	260	119	438	1150	4	18970
PFA120T.240	12000/600	560-2200	2400	2000	200**	300	870	260	119	438	1190	4	19890

★ Sélection suggérée


** Le platine accepte les largeurs de fourche de 150 à 200 mm

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

PR et PRI

10000 kg
12000 kg

Positionneur de fourches grande capacité avec fourches soudées

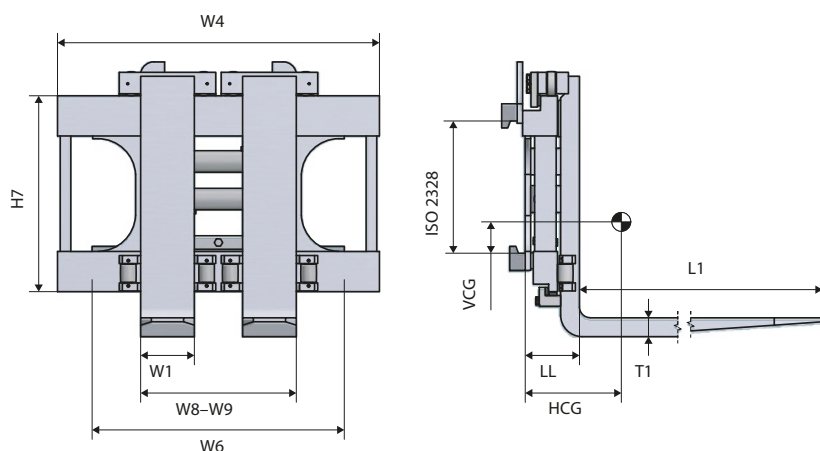

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques avec fourches
- Fourches soudées
- Capacité sur fourches
- Galets de positionnement des fourches
- Sans tablier à déplacement latéral
- Données techniques sans plaques latérales du tablier



Modèle	Capacité	W8–W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle pour tablier ISO2328												
PR100.200	10000/600	580–1800	2000	1700	1600 x 200 x 70	730	197	225	520	1285	4A	18980
PR100.220	10000/600	580–2000	2200	1800	1600 x 200 x 70	730	197	218	535	1320	4A	19820
PR100.240	10000/600	580–2200	2400	1800	1600 x 200 x 70	730	197	208	556	1365	4A	20250
PR120.200	12000/600	580–1800	2000	1700	1600 x 200 x 70	730	197	220	507	1380	4A	23040
PR120.220	12000/600	580–2000	2200	1800	1600 x 200 x 70	730	197	214	523	1415	4A	23040
PR120.240	12000/600	580–2200	2400	1800	1600 x 200 x 70	730	197	204	538	1460	4A	23740
Modèle intégré*												
PRI100.200	10000/600	580–1800	2000	1700	1600 x 200 x 70	730	197	225	520	1285	Intégré*	19680
PRI100.220	10000/600	580–2000	2200	1800	1600 x 200 x 70	730	197	218	535	1320	Intégré*	20520
PRI100.240	10000/600	580–2200	2400	1800	1600 x 200 x 70	730	197	208	556	1365	Intégré*	20940
PRI120.200	12000/600	580–1800	2000	1700	1600 x 200 x 70	730	197	220	507	1380	Intégré*	22780
PRI120.220	12000/600	580–2000	2200	1800	1600 x 200 x 70	730	197	214	523	1415	Intégré*	23740
PRI120.240	12000/600	580–2200	2400	1800	1600 x 200 x 70	730	197	204	538	1460	Intégré*	24440

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches.

Ces modèles sont intégrés dans le mât. Plaques latérales et axes de roulement inclus. Dessins techniques du mât nécessaires.

Options

PVC

Euro

Tablier à déplacement latéral intégré non constant

631

Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches


Positionneur de fourches grande capacité avec platines FEM et fourches soudées

PRA

10000 kg
12000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Données techniques sans fourches
- Sans tablier à déplacement latéral
- Porte-fourches FEM avec galets
- Des fourches standard peuvent être facilement montées

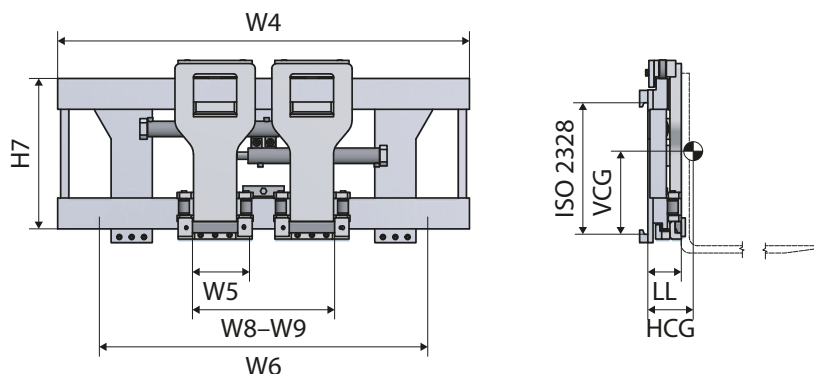

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PRA100.200	10000/600	630-1820	2000	1700	200	730	162	75	418	810	4	19680
PRA100.220	10000/600	630-2020	2200	1800	200	730	162	74	410	880	4	20520
PRA100.240	10000/600	630-2220	2400	1800	200	730	162	73	403	950	4	20940
PRA120.200	12000/600	630-1820	2000	1700	200	730	172	83	420	855	4	22770
PRA120.220	12000/600	630-2020	2200	1800	200	730	172	82	414	925	4	23740
PRA120.240	12000/600	630-2220	2400	1800	200	730	172	81	408	995	4	24440

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches



Options

	PVC
	Euro
Déplacement latéral intégré non constant	631

WF

1600 kg
3500 kg

Ecarteurs de fourches avec fourches à coulisses

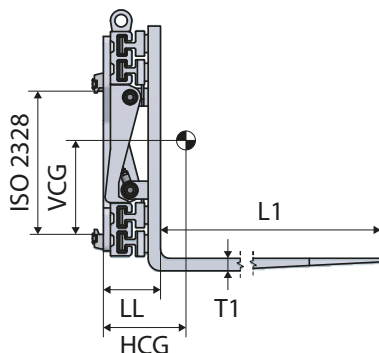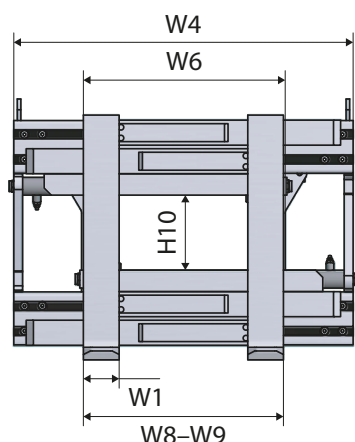

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques avec fourches
- Fourches soudées
- Capacité sur fourches
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
WF16-A0-12	1600/500	560-1740	950	750	1200 x 100 x 35	210	180	190	195	327	2A	6723
WF16-B0-12	1600/500	560-1840	1050	750	1200 x 100 x 35	210	180	186	199	340	2A	6940
WF20-A0-12	2000/500	560-1740	950	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	330	2A	7022
WF20-B0-12	2000/500	560-1840	1050	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	342	2A	7225
WF20-C0-12	2000/500	560-1940	1150	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	355	2A	7510
WF23-A0-12	2300/500	560-1740	950	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	333	2A	7300
WF23-B0-12	2300/500	560-1840	1050	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	345	2A	7490
WF23-C0-12	2300/500	560-1940	1150	750	1200 x 100 x 40	210	185	197	195	358	2A	7815
WF30-A0-12	3000/500	560-1840	1050	800	1200 x 120 x 45	285	190	220	219	400	3A	7547
WF30-B0-12	3000/500	560-1940	1150	900	1200 x 120 x 45	285	190	214	223	406	3A	7777
WF30-C0-12	3000/500	560-2100	1320	900	1200 x 120 x 45	282	190	209	226	412	3A	8743
WF35-A0-12	3500/500	560-1840	1050	800	1200 x 120 x 50	285	195	220	219	450	3A	8785
WF35-B0-12	3500/500	560-1940	1150	900	1200 x 120 x 50	285	195	214	223	456	3A	9015
WF35-C0-12	3500/500	560-2100	1320	900	1200 x 120 x 50	282	195	209	226	462	3A	10074

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches

Options

	PVC
	Euro
2 fonctions hydrauliques – contrôle indépendant des fourches	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Fourches boulonnées
- Diverses dimensions de fourches
- Autres plages d'écartement


Ecarteurs de fourches avec fourches à coulisses

WF

4000 kg
9000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques avec fourches
- Fourches soudées
- Capacité sur fourches
- Sans tablier à déplacement latéral
- Avec diviseur de débit

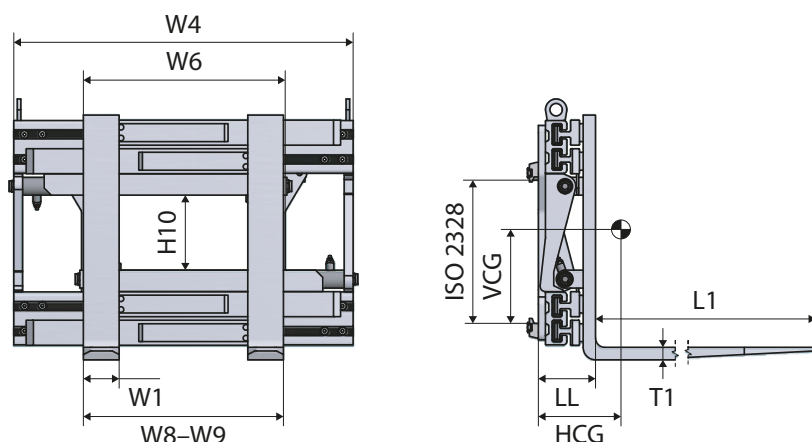

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
WF40-A0-12	4000/500	560-1940	1150	900	1200 x 120 x 50	240	225	206	254	572	3A	9891
WF40-B0-12	4000/500	560-2100	1320	1000	1200 x 120 x 50	240	225	199	258	613	3A	10158
WF40-C0-12	4000/500	560-2400	1600	1050	1200 x 120 x 50	240	225	190	262	658	3A	10770
WF45-A0-12	4500/500	560-1940	1150	900	1200 x 150 x 50	240	225	226	244	617	3A	11698
WF45-B0-12	4500/500	560-2100	1320	1000	1200 x 150 x 50	240	225	218	248	655	3A	12036
WF45-C0-12	4500/500	560-2400	1600	1050	1200 x 150 x 50	240	225	209	252	700	3A	12755
WF55-A0-12	5500/600	560-2100	1320	1000	1200 x 150 x 60	330	225	186	248	677	4A	14448
WF55-B0-12	5500/600	560-2400	1600	1050	1200 x 150 x 60	330	225	176	248	707	4A	16270
WF65-A0-12	6500/600	560-2400	1600	1050	1200 x 150 x 60	330	235	181	248	815	4A	18647
WF65-B0-12	6500/600	560-2600	1800	1200	1200 x 150 x 60	330	235	172	248	840	4A	19784
WF80-A0-12	8000/600	660-2390	1800	1250	1200 x 150 x 70	250	290	205	252	1590	4A	Sur demande
WF90-A0-12	9000/600	660-2590	2000	1350	1200 x 200 x 70	245	295	195	254	1680	4A	Sur demande

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches

Options

	PVC
	Euro
2 fonctions hydrauliques – contrôle indépendant des fourches	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810


Disponible sur demande

- Fourches classe B
- Fourches boulonnées
- Diverses dimensions de fourches
- Autres plages d'écartement

WA

1600 kg
5000 kg

Ecarteur de fourches avec platines FEM

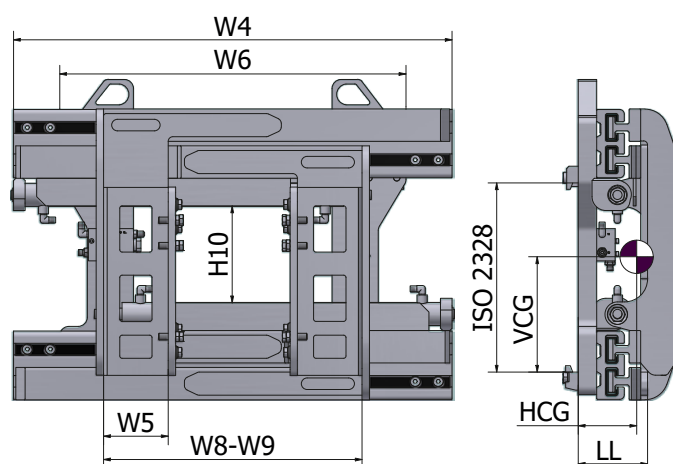

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1600 mm (FEM 2 – FEM 3)
- Sans tablier à déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W5	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm									kg		Euro
WA16-A0	1600/500	560-1740	950	750	130	210	190	87	250	270	2	5270
WA16-B0	1600/500	560-1840	1050	750	130	210	190	87	247	277	2	5430
WA16-C0	1600/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	244	291	2	5700
WA20-A0	2000/500	560-1740	950	750	130	210	190	87	253	273	2	5430
WA20-B0	2000/500	560-1840	1050	750	130	210	190	87	250	280	2	5580
WA20-C0	2000/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	247	294	2	5850
★ WA23-A0	2300/500	560-1740	950	750	130	210	190	87	256	276	2	5940
★ WA23-B0	2300/500	560-1840	1050	750	130	210	190	87	253	283	2	6080
WA23-C0	2300/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	250	297	2	6270
★ WA30-A0	3000/500	560-1840	1050	800	150	285	198	92	295	324	3	6340
★ WA30-B0	3000/500	560-1940	1150	900	150	285	198	93	290	335	3	6570
★ WA30-C0	3000/500	560-2100	1320	900	150	285	198	93	290	357	3	6850
WA35-A0	3500/500	560-1840	1050	800	150	285	200	92	295	337	3	6606
WA35-B0	3500/500	560-1940	1150	900	150	285	200	93	290	345	3	6960
WA35-C0	3500/500	560-2100	1320	900	150	285	200	93	290	369	3	7390
WA40-A0	4000/500	550-1930	1150	900	150	240	234	99	310	454	3	7152
WA40-B0	4000/500	560-2100	1320	1000	150	240	234	99	311	486	3	7589
WA40-C0	4000/500	560-2400	1600	1050	150	240	234	99	311	550	3	8354
WA45-A0	4500/500	560-1940	1150	900	150	240	234	99	310	458	3	7698
WA45-B0	4500/500	560-2100	1320	1000	150	240	234	99	311	490	3	8135
WA45-C0	4500/500	560-2400	1600	1050	150	240	234	99	311	554	3	8900
WA50-A0	5000/500	560-1940	1150	900	150	240	234	99	310	462	3	9453
WA50-B0	5000/500	560-2100	1320	1000	150	240	234	99	311	494	3	9913
WA50-C0	5000/500	560-2400	1600	1050	150	240	234	99	311	558	3	10718


★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Ecarteur de fourches avec platines FEM

WA

5500 kg
9000 kg

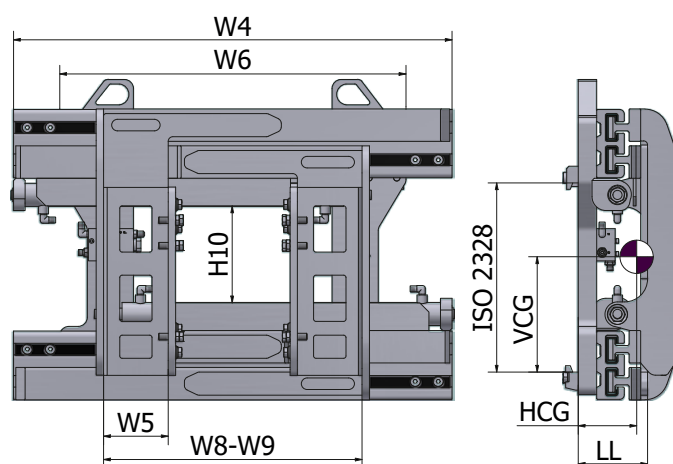

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2000 mm (FEM 4)
- Sans tablier à déplacement latéral
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité kg/mm	W8-W9 mm	W4 mm	W6 mm	W5 mm	H10 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC Euro
WA55-A0	5500/600	560-2100	1320	1000	200	242	250	115	288	600	4	11607
WA55-B0	5500/600	560-2400	1600	1050	200	242	250	111	279	685	4	13172
WA65-A0	6500/600	560-2380	1600	1050	200	330	250	109	291	783	4	14947
WA65-B0	6500/600	560-2580	1800	1200	200	330	250	107	290	835	4	15637
WA80-A0	8000/600	660-2390	1800	1250	200	250	275	135	290	920	4	Sur demande
WA90-A0	9000/600	600-2590	2000	1350	200	245	275	145	288	990	4	Sur demande

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Options

	PVC Euro
Déplacement latéral intégré non constant	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Fourreaux de fourches de différentes dimensions
- Autres dimensions de platines


Voir cet accessoire en action



WA-T

1600 kg
5000 kg

Ecarteur de fourches à platines FEM et déplacement latéral intégré non constant

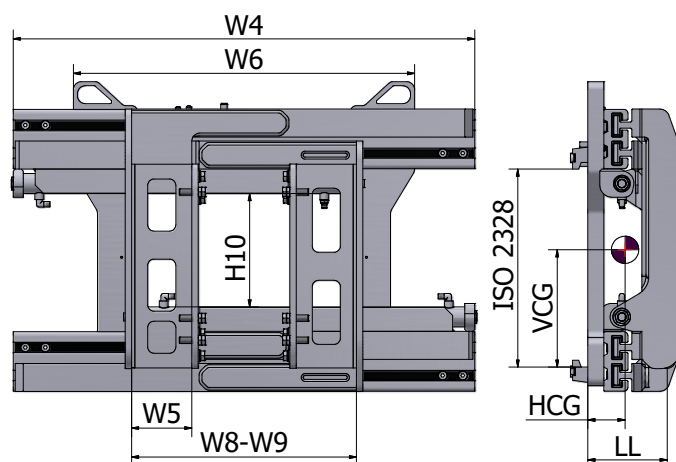

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1600 mm (FEM 2-FEM 3)
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité	W8-W9 mm	W4 mm	W6 mm	W5 mm	H10 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC
	kg/mm											Euro
WA16-AOT	1600/500	560-1740	950	750	130	210	190	86	254	274	2	5819
WA16-BOT	1600/500	560-1840	1050	750	130	210	190	86	254	284	2	6037
WA16-COT	1600/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	254	298	2	6256
WA20-AOT	2000/500	560-1740	950	750	130	210	190	86	256	277	2	5980
WA20-BOT	2000/500	560-1840	1050	750	130	210	190	86	256	287	2	6198
WA20-COT	2000/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	256	301	2	6417
★ WA23-AOT	2300/500	560-1740	950	750	130	210	190	86	258	280	2	6463
★ WA23-BOT	2300/500	560-1840	1050	750	130	210	190	86	258	290	2	6682
WA23-COT	2300/500	560-1940	1150	750	130	210	190	86	258	304	2	6900
★ WA30-AOT	3000/500	560-1840	1050	800	150	285	198	92	297	324	3	6883
★ WA30-BOT	3000/500	560-1940	1150	900	150	285	198	93	294	335	3	7101
★ WA30-COT	3000/500	560-2100	1320	900	150	285	198	93	291	358	3	7320
WA35-AOT	3500/500	560-1840	1050	800	150	285	200	91	294	337	3	7211
WA35-BOT	3500/500	560-1940	1150	900	150	285	200	92	292	348	3	7429
WA35-COT	3500/500	560-2100	1320	900	150	285	200	92	290	369	3	7866
WA40-AOT	4000/500	560-1940	1150	900	150	240	235	99	312	454	3	7757
WA40-BOT	4000/500	560-2100	1320	1000	150	240	235	99	312	488	3	8194
WA40-COT	4000/500	560-2400	1600	1050	150	240	235	99	312	546	3	8959
★ WA45-AOT	4500/500	560-1940	1150	900	150	240	235	99	314	458	3	8303
WA45-BOT	4500/500	560-2100	1320	1000	150	240	235	99	314	492	3	8740
WA45-COT	4500/500	560-2400	1600	1050	150	240	235	99	314	550	3	9505
WA50-AOT	5000/500	560-1940	1150	900	150	240	235	99	316	462	3	10058
★ WA50-BOT	5000/500	560-2100	1320	1000	150	240	235	99	316	495	3	10518
WA50-COT	5000/500	560-2400	1600	1050	150	240	235	99	316	554	3	11323


★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Ecarteur de fourches à platines FEM et déplacement latéral intégré non constant

WA-T

5500 kg
9000 kg

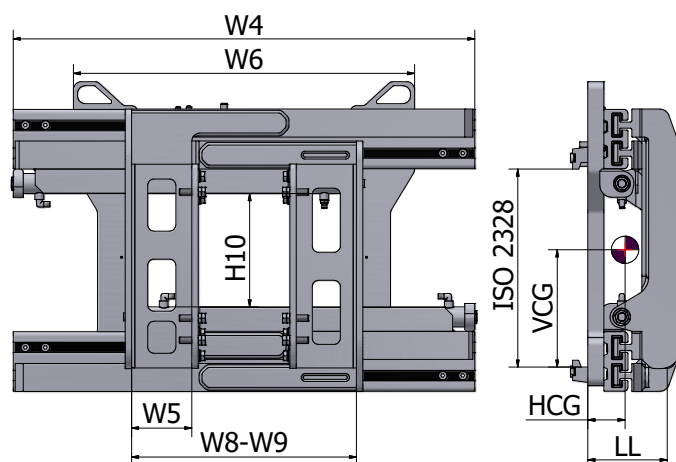

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- W5 : largeur de l'adaptateur de fourches
- Longueur de fourche maximale recommandée : 2000 mm (FEM 4)
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Des fourches standard peuvent être facilement montées
- Avec diviseur de débit



Modèle	Capacité kg/mm	W8-W9 mm	W4 mm	W6 mm	W5 mm	H10 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC Euro
★ WA55-AOT	5500/600	560-2100	1320	1000	200	330	250	115	289	600	4	12212
WA55-BOT	5500/600	560-2400	1600	1050	200	330	250	112	280	685	4	13777
WA65-AOT	6500/600	560-2380	1600	1050	200	330	250	109	291	785	4	15552
WA65-BOT	6500/600	560-2580	1800	1200	200	330	250	107	290	835	4	16242
WA80-AOT	8000/600	660-2390	1800	1250	200	250	275	135	290	920	4	Sur demande
WA90-AOT	9000/600	600-2590	2000	1350	200	245	275	145	288	990	4	Sur demande

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Options

	PVC Euro
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810



Voir cet accessoire en action



PHR

2500 kg
3500 kg

Positionneur de fourches rotatif 360° avec platines FEM

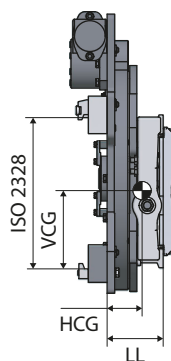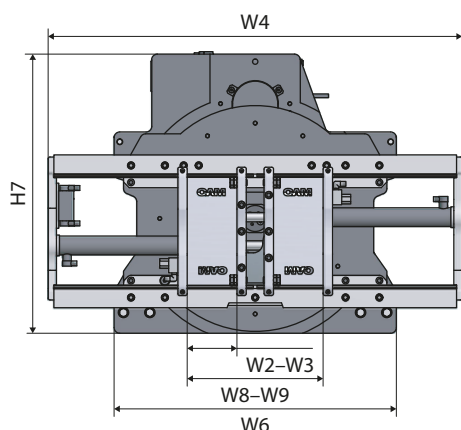

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques sans fourches
- Sans tablier à déplacement latéral
- Longueur de fourche maximale recommandée : 1400 mm
- Des fourches standard peuvent être facilement montées



Modèle	Capacité kg/mm	W8-W9 mm	W4 mm	W6 mm	W2-W3 mm	H7 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC Euro
PHR25.092	2500/500	360-850	920	750	100-125	677	199	95	270	283	2	10080
PHR25.102	2500/500	360-950	1020	750	100-125	677	199	97	270	288	2	10160
PHR25.110	2500/500	360-1030	1100	750	100-125	677	199	98	270	292	2	10320
PHR25.115	2500/500	360-1080	1150	750	100-125	677	199	99	270	295	2	10560
PHR35.110	3500/500	430-1030	1100	900	100-130	775	213	105	320	378	3	12640
PHR35.115	3500/500	430-1080	1150	900	100-130	775	213	106	320	383	3	12740
PHR35.125	3500/500	430-1180	1250	900	100-130	775	213	107	320	391	3	12830

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches
Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Options

	PVC Euro
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Bagues supérieure et inférieure en bronze
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé

Avantages

- Facile à installer


Positionneur de fourches rotatif 360° avec fourches à œil

PFR

2500 kg
6000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Données techniques avec fourches
- Bagues coulissantes supérieures auto-lubrifiantes
- Avec barre supérieure ronde chromée
- Sans tablier à déplacement latéral

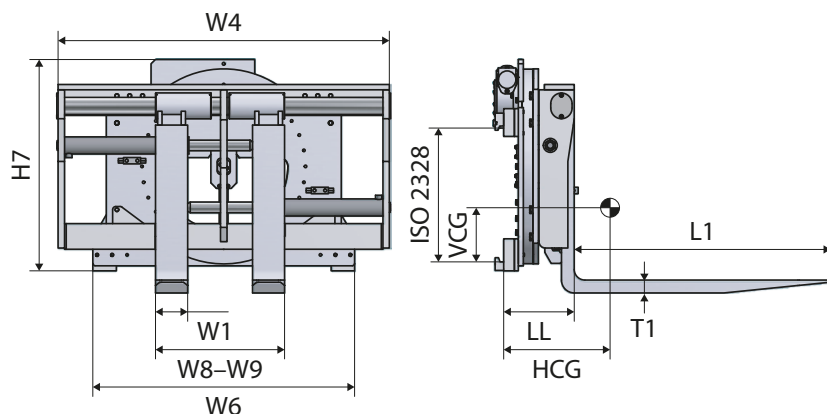

Modèle	Capacité des fourches	Capacité de rotation	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PFR25.104	2500/500	2000/500	320-970	1040	750	1200 x 120 x 40	742	248	229	217	435	2A	10870
PFR25.110	2500/500	2000/500	320-1030	1100	750	1200 x 120 x 40	742	248	229	218	438	2A	10970
PFR25.120	2500/500	2000/500	320-1130	1200	750	1200 x 120 x 40	742	248	227	219	446	2A	11210
PFR25.130	2500/500	2000/500	320-1230	1300	750	1200 x 120 x 40	742	248	227	220	454	2A	11810
PFR35.110	3500/500	2800/500	310-1010	1100	900	1200 x 120 x 50	775	255	231	285	564	3A	12800
PFR35.120	3500/500	2800/500	310-1110	1200	900	1200 x 120 x 50	775	255	230	286	578	3A	13000
PFR35.130	3500/500	2800/500	310-1210	1300	900	1200 x 120 x 50	775	255	230	287	592	3A	13200
PFR35.140	3500/500	2800/500	310-1310	1400	900	1200 x 120 x 50	775	255	230	288	606	3A	13800
PFR50.110	5000/500	3500/500	420-1010	1100	1050	1200 x 150 x 50	840	269	239	278	712	3A	14320
PFR50.120	5000/500	3500/500	420-1110	1200	1050	1200 x 150 x 50	840	269	238	279	720	3A	14480
PFR50.130	5000/500	3500/500	420-1210	1300	1050	1200 x 150 x 50	840	269	237	280	728	3A	14650
PFR50.140	5000/500	3500/500	420-1310	1400	1050	1200 x 150 x 50	840	269	236	281	735	3A	15440
PFR60.155	6000/600	4000/600	570-1430	1550	1250	1200 x 150 x 60	989	330	258	385	1126	4A	24680
PFR60.180	6000/600	4000/600	570-1700	1800	1250	1200 x 150 x 60	989	330	258	392	1158	4A	25700

Accessoires non recommandés pour pincer entre les fourches

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Fourches classe B
- Diverses dimensions de fourches

HFR
**1600 kg
2500 kg**

Pince à fourches à rotation 360°

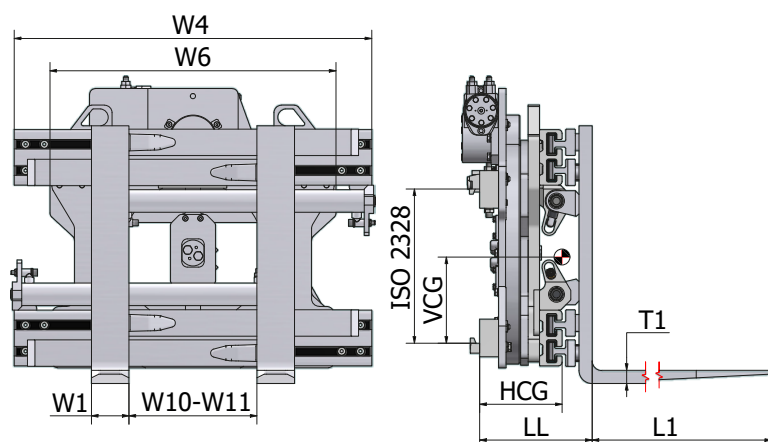

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité des fourches	Capacité de la pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HFR10-B0-12*	1600/500	1000/500	340-1480	950	750	1200 x 100 x 35	195	299	219	229	492	2A	13580
HFR10-C0-12*	1600/500	1000/500	350-1590	1050	750	1200 x 100 x 35	195	299	218	230	508	2A	13840
HFR14-BQ1-12*	2000/500	1400/500	310-1420	950	750	1200 x 100 x 40	195	304	231	225	506	2A	13970
HFR14-B0-12	2000/500	1400/500	450-1690	950	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	227	510	2A	13970
★ HFR14-C0-12*	2000/500	1400/500	350-1590	1050	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	226	522	2A	14280
HFR14-D0-12	2000/500	1400/500	550-1980	1150	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	225	538	2A	14590
HFR18-AQ1-12*	2300/500	1800/500	330-1450	950	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	520	2A	14650
HFR18-A0-12	2300/500	1800/500	480-1700	950	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	227	506	2A	14650
HFR18-B0-12*	2300/500	1800/500	360-1580	1050	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	226	526	2A	15000
HFR18-B1-12	2300/500	1800/500	480-1800	1050	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	225	540	2A	15000
HFR18-CQ0-12*	2300/500	1800/500	250-1470	1150	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	560	2A	15330
HFR18-C0-12	2300/500	1800/500	480-1920	1150	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	570	2A	15330
HFR18-D0-12*	2300/500	1800/500	360-1780	1250	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	585	2A	15650
HFR22-A0-12	2500/500	2200/500	430-1660	950	750	1200 x 120 x 40	180	309	248	226	550	2A	15490
HFR22-B1-12*	2500/500	2200/500	300-1520	1050	750	1200 x 120 x 40	180	309	247	225	559	2A	15590
HFR22-C0-12	2500/500	2200/500	450-1900	1150	750	1200 x 120 x 40	180	309	246	224	580	2A	15920
HFR22-D1-12*	2500/500	2200/500	320-1740	1250	750	1200 x 120 x 40	180	309	243	223	600	2A	16290

★ Sélection suggérée

* Modèle pour Euro-palettes

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
Double limiteur de pression	685
Carter de protection	260


Pince à fourches à rotation 360°

HFR

3200 kg
5000 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- sans tablier à déplacement latéral

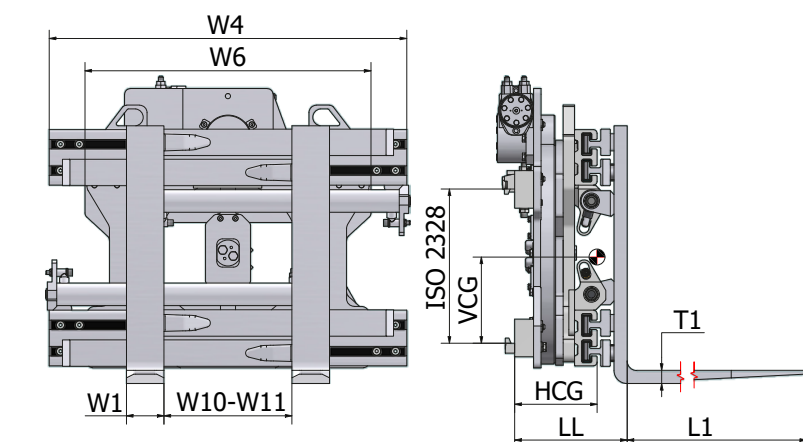

Modèle	Capacité des fourches	Capacité de la pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HFR26-AQ1-12*	3200/500	2600/500	260-1450	1050	900	1200 x 120 x 45	180	317	243	256	618	3A	16080
HFR26-A0-12	3200/500	2600/500	440-1790	1050	900	1200 x 120 x 45	180	308	240	252	604	3A	16080
★ HFR26-B1-12*	3200/500	2600/500	300-1620	1150	900	1200 x 120 x 45	180	308	239	253	620	3A	16470
HFR26-CQ1-12*	3200/500	2600/500	250-1620	1250	900	1200 x 120 x 45	180	308	239	256	645	3A	16820
HFR26-C0-12	3200/500	2600/500	440-1980	1250	900	1200 x 120 x 45	180	317	241	256	655	3A	16820
HFR26-D1-12*	3200/500	2600/500	320-1810	1320	900	1200 x 120 x 45	180	317	239	256	674	3A	17030
HFR30-A0-12*	3600/500	2800/500	320-1610	1150	900	1200 x 120 x 50	175	352	257	293	799	3A	17960
HFR30-B0-12	3600/500	2800/500	450-1970	1250	900	1200 x 120 x 50	175	352	256	295	825	3A	18230
HFR30-C0-12*	3600/500	2800/500	320-1780	1320	900	1200 x 120 x 50	175	352	255	297	840	3A	18480
HFR35-A0-12*	4200/500	3500/500	260-1560	1150	1050	1200 x 150 x 50	170	352	275	283	845	3A	21000
HFR35-B0-12*	4200/500	3500/500	250-1730	1320	1050	1200 x 150 x 50	170	352	272	286	889	3A	21600
HFR35-C0-12	4200/500	3500/500	390-2120	1450	1050	1200 x 150 x 50	170	352	269	289	950	3A	21890
HFR40-A0-12*	4800/500	4000/500	260-1560	1150	1050	1200 x 150 x 60	165	380	256	279	1015	3A	22420
HFR40-B0-12	4800/500	4000/500	450-2050	1320	1050	1200 x 150 x 60	165	380	259	279	1050	3A	22630
HFR40-C0-12	4800/500	4000/500	450-2180	1450	1050	1200 x 150 x 60	165	380	263	279	1090	3A	22910
HFR45-A0-12	5000/600	3800/600	350-1970	1450	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	377	1252	4A	25700
HFR45-B0-12	5000/600	3800/600	450-2320	1600	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	380	1306	4A	25950
HFR45-C0-12*	5000/600	3800/600	260-1660	1320	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	375	1205	4A	29910

★ Sélection suggérée

* Modèle pour Euro-palettes

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Double limiteur de pression	685
Carter de protection	260

Données techniques

Positionneurs de fourches

	Positionnement						Déplacement latéral							
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques	
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.		
PH25 – PH35	80	160	240	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PH50 – PH55	80	160	240	8	16	30	-	-	-	-	-	-	1	
PH70 – PH120	100	160	240	8	16	35	-	-	-	-	-	-	1	
PH25T – PH35T	80	160	240	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PH50T – PH55T	80	160	240	8	16	30	130	160	220	6	12	18	2	
PH70T – PH120T	100	160	240	8	16	35	130	160	220	7	14	25	2	
PL25 – PL35	80	160	220	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PL50	80	160	220	8	16	30	-	-	-	-	-	-	1	
PL25T – PL35T	80	160	220	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PL50T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	6	12	18	2	
PJ20T – PJ35T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	8	15	25	2	
PJ50T – PJ55T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	10	15	25	2	
PJA20T – PJA35T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	8	15	25	2	
PJA50T – PJA55T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	10	15	25	2	
PJI20T – PJI35T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	8	15	25	2	
PJI50T – PJI55T	80	160	220	8	16	30	130	160	220	10	15	25	2	
PF25	80	160	220	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PF50	80	160	220	8	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
PF60 – PF120	100	160	220	12	20	40	-	-	-	-	-	-	1	
PF25T	80	160	220	5	10	25	130	160	220	6	12	18	2	
PF50T	80	160	220	8	20	30	130	160	220	6	12	18	2	
PF60T – PF120T	100	160	220	12	20	40	130	160	220	7	14	25	2	
PFA25 – PFA35	80	160	220	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PFA50	80	160	220	8	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
PFA60 – PFA120	100	160	220	12	20	40	-	-	-	-	-	-	1	
PFA25T – PFA35T	80	160	220	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PFA50T	80	160	220	8	20	30	130	160	220	6	12	18	2	
PFA60T – PFA120T	100	160	220	12	20	40	130	160	220	7	14	25	2	
PK25 – PK35	80	160	240	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PK50	80	160	240	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PK60	100	160	240	12	20	60	-	-	-	-	-	-	1	
PK25TS – PK35TS	80	160	240	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PK50TS	80	160	240	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PK60TS	160	160	240	12	20	60	130	160	230	10	14	25	1	
PKF25 – PKF35	80	160	240	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PKF50	80	160	240	5	16	25	-	-	-	-	-	-	1	
PKF25TS – PKF35TS	80	160	240	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PKF50TS	80	160	240	5	16	25	130	160	220	6	12	18	2	
PR100 – PR120	100	160	220	20	35	50	-	-	-	-	-	-	1	
PRI100 – PRI120	100	160	220	20	35	50	-	-	-	-	-	-	1	
PRA100 – PRA120	100	160	220	20	35	50	-	-	-	-	-	-	1	
WF16 – WF23	80	160	220	12	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
WF30 – WF45	100	160	220	12	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
WF55 – WF90	100	160	220	15	25	40	-	-	-	-	-	-	1	
WA16 – WA23	80	160	220	12	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
WA30 – WA50	100	160	220	12	20	30	-	-	-	-	-	-	1	
WA55 – WA90	100	160	220	15	25	40	-	-	-	-	-	-	1	
WA16T – WA23T	80	160	220	12	20	30	140	160	220	15	15	25	2	
WA30T – WA50T	100	160	220	12	20	30	140	160	220	15	15	25	2	
WA55T – WA90T	100	160	220	15	25	40	140	160	220	15	18	30	2	


Kit de flexibles standard pour tablier à déplacement latéral séparé

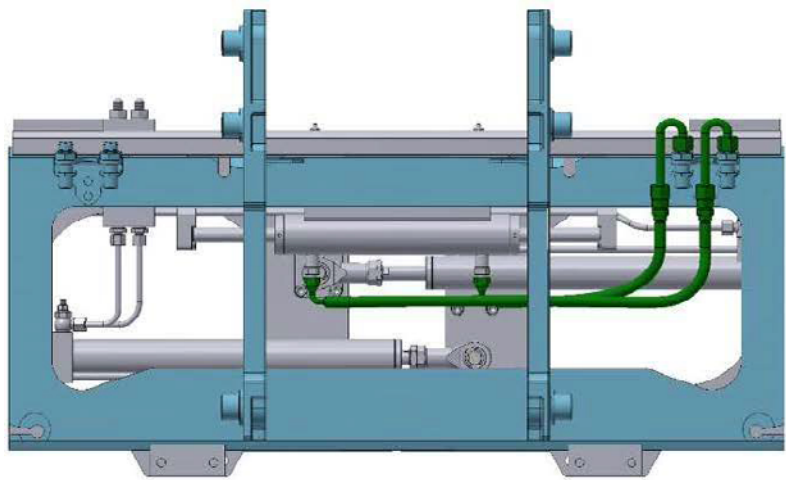

Code	Description	Prix brut*
KIT.H.TS2	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 2	370 €/pce
KIT.H.TS3	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 3	370 €/pce
KIT.H.TS4	Pour tablier à déplacement latéral séparé FEM 4	370 €/pce


KIT COMPRENANT 2 FLEXIBLES ET RACCORDS
POUR CHARIOT ÉLEVATEUR M20 X 1,5 (12S)
* Prix applicables si commandé en même temps qu'un accessoire

Configurateur de raccord de flexible

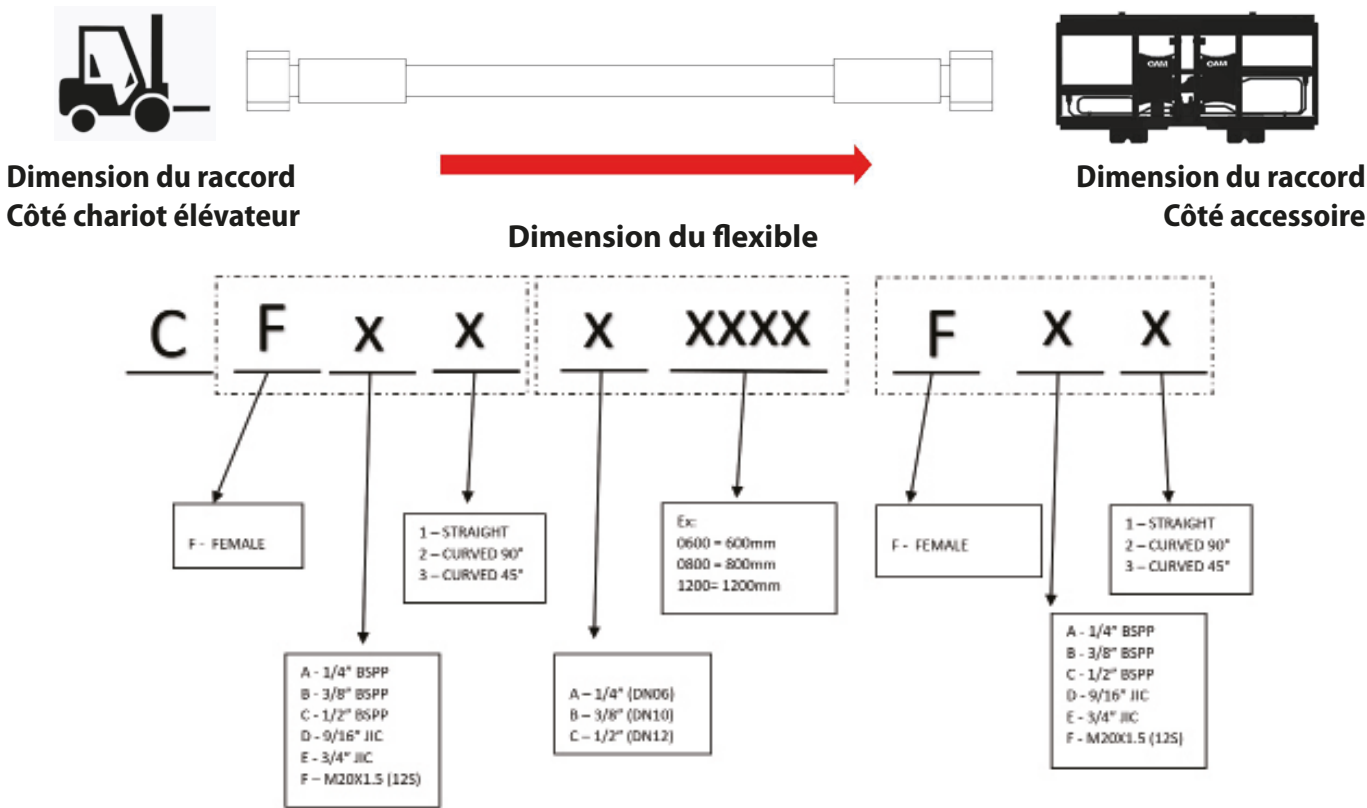

PRIX BRUT* : 135 €/pce

Accessoires



RACCORD SPÉCIAL 180°
M20 X 1,5 POUR LES DEUX
BORNES
[C035414](#)
PRIX BRUT* : 50 €/pce




Raccord à dégagement rapide

Code	A	B	PRIX BRUT*
C035023.F	1/2" FEMELLE	1/2" FEMELLE	60 €/pce
C035024.F	1/2" FEMELLE	M20 x 1,5 (12S) MÂLE	60 €/pce
C035025.F	3/8" FEMELLE	3/8" FEMELLE	60 €/pce

* Prix applicables si commandé en même temps qu'un accessoire



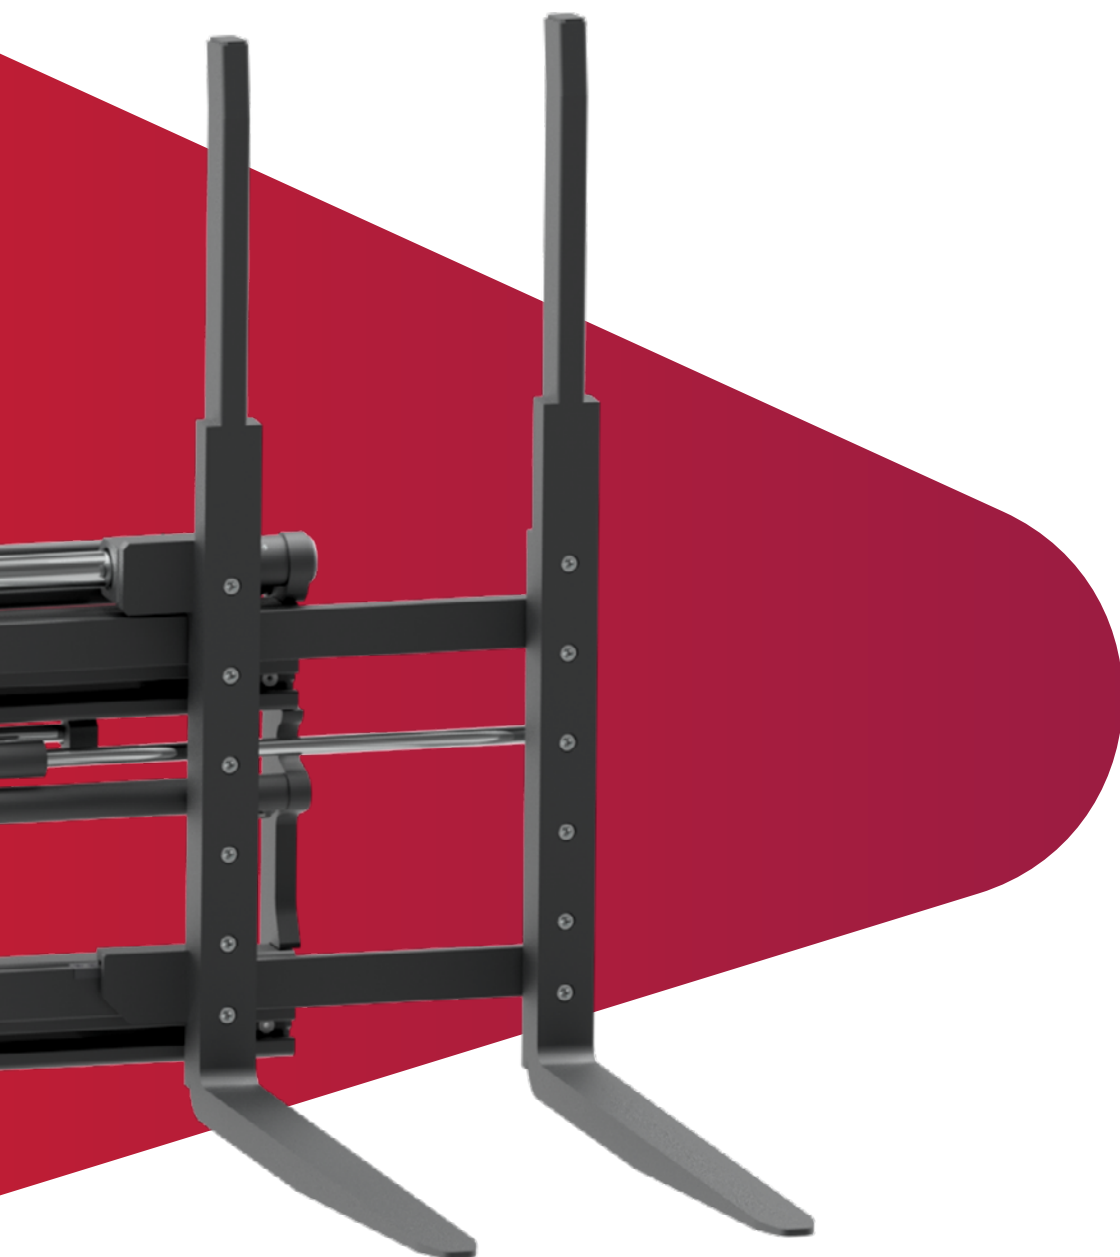


3. Mono-multifourches

Avez-vous besoin de manipuler plusieurs palettes en même temps ? Ou souhaitez-vous augmenter votre productivité ? Vous pouvez le faire avec des mono-multifourches ! Nous proposons des mono-multifourches quatre fourches pour deux palettes et six fourches pour trois palettes.

DPS

1600 kg
5000 kg

Mono-multifourches (4 fourches)

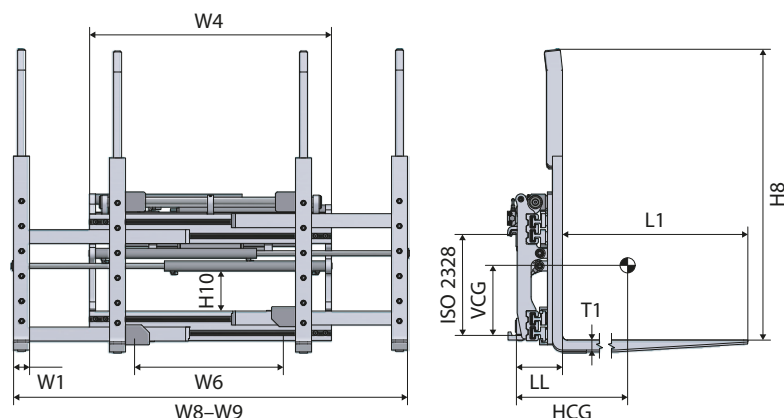

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Diviseur de débit intégré
- Fourches boulonnées



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H8	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle pour Euro-palettes (800 x 1200 mm)													
DPS16	1600/600	560–1720	960	800	1150 x 80 x 50	1450	160	230	245	295	551	2A	9240
DPS18	1800/600	560–1970	1210	800	1150 x 80 x 50	1450	160	230	234	296	597	2A	9240
★ DPS25.2	2500/600	560–1970	1210	850	1150 x 80 x 50	1450	150	222	226	298	598	2A	9240
★ DPS25	2500/600	560–1970	1210	900	1150 x 80 x 50	1450	200	232	219	334	645	3A	9240
★ DPS32	3200/600	560–1970	1210	900	1150 x 80 x 50	1450	200	232	220	338	647	3A	10349
DPS36	3600/600	560–1970	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	190	275	235	335	838	3A	11946
DPS40.3	4000/600	560–1970	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	227	362	850	3A	11947
DPS40	4000/600	560–1970	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	225	365	878	4A	11946
DPS50.3	5000/600	560–1970	1250	950	1150 x 80 x 60	1450	250	275	228	362	880	3A	12342
DPS50	5000/600	560–1970	1250	950	1150 x 80 x 60	1450	250	275	228	362	882	4A	12340
DPS1812	1800/1200	560–1970	1250	950	2350 x 80 x 65	1450	250	285	517	312	1090	3A	16020
DPS1812.4	1800/1200	560–1970	1250	950	2350 x 80 x 65	1450	250	285	509	332	1100	4A	16682
DPS2612.3	2600/1200	560–1970	1300	950	2350 x 80 x 70	1450	250	275	528	311	1200	3A	18963
DPS2612	2600/1200	560–1970	1300	950	2350 x 80 x 70	1450	250	290	519	329	1220	4A	20589

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Gain de temps
- Manipulation de plusieurs palettes pour plus d'efficacité

Disponible sur demande

- Modèles sans tabliers à déplacement latéral
- Autres dimensions de fourches
- Modèles avec presseur de charge

Voir cet accessoire en action




Mono-multifourches (4 fourches)

DPS

1600 kg
5000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Diviseur de débit intégré
- Fourches boulonnées

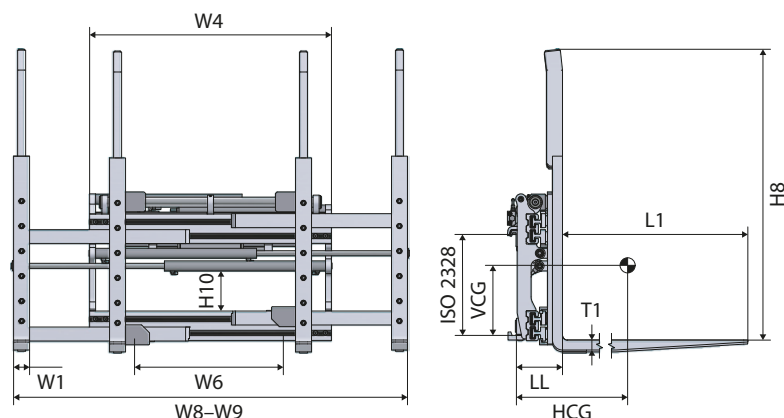

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H8	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle pour palettes internationales (1000 x 1200 mm)													
DPS16A	1600/600	660–1820	960	800	1150 x 80 x 50	1450	160	230	245	295	557	2A	9240
DPS18A	1800/600	660–2070	1210	800	1150 x 80 x 50	1450	160	230	232	297	605	2A	9240
★ DPS25A.2	2500/600	660–2070	1210	850	1150 x 80 x 50	1450	150	222	226	298	618	2A	9240
★ DPS25A	2500/600	660–2070	1210	900	1150 x 80 x 50	1450	200	232	218	336	650	3A	9240
DPS32A	3200/600	660–2070	1210	900	1150 x 80 x 50	1450	200	232	220	338	652	3A	10349
DPS36A	3600/600	660–2070	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	190	275	235	335	849	3A	11946
DPS40A.3	4000/600	660–2070	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	227	362	856	3A	11947
DPS40A	4000/600	660–2070	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	225	364	883	4A	11946
DPS50A.3	5000/600	660–2070	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	227	362	887	3A	12342
DPS50A	5000/600	660–2070	1230	900	1150 x 80 x 60	1450	250	275	227	362	889	4A	12340
DPS1812A	1800/1200	660–2070	1250	950	2350 x 80 x 65	1450	250	285	529	245	1095	3A	16020
DPS1812A.4	1800/1200	660–2070	1250	950	2350 x 80 x 65	1450	250	285	509	331	1105	4A	16682
DPS2612A.3	2600/1200	660–2070	1300	950	2350 x 80 x 70	1450	250	275	528	310	1205	3A	18963
DPS2612A	2600/1200	660–2070	1300	950	2350 x 80 x 70	1450	250	290	519	328	1225	4A	20589

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Gain de temps
- Manipulation de plusieurs palettes pour plus d'efficacité

Disponible sur demande

- Modèles sans tabliers à déplacement latéral
- Autres dimensions de fourches
- Modèles avec presseur de charge


Voir cet accessoire en action



TPS

3000 kg
4500 kg

Mono-multifourches (6 fourches)

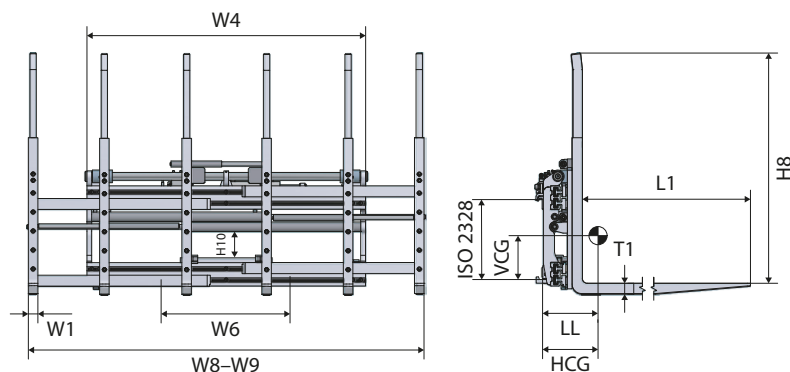

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Diviseur de débit intégré
- Fourches boulonnées



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H8	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle pour Euro-palettes (800 x 1200 mm)													
TPS30.156	3000/600	560–2300	1560	1100	1150 x 60 x 50	1450	195	240	231	307	755	3A	17660
TPS30.166	3000/600	560–2400	1660	1100	1150 x 60 x 50	1450	195	240	225	294	775	3A	17930
TPS30.176	3000/600	560–2500	1760	1100	1150 x 60 x 50	1450	195	240	223	310	795	3A	17990
TPS36.156	3600/600	560–2300	1560	1100	1150 x 60 x 60	1450	195	250	246	300	813	3A	19490
TPS36.166	3600/600	560–2400	1660	1100	1150 x 60 x 60	1450	195	250	246	300	825	3A	19970
TPS36.176	3600/600	560–2500	1760	1100	1150 x 60 x 60	1450	195	250	239	301	849	3A	20500
TPS45.166	4500/600	560–2400	1660	1200	1150 x 60 x 65	1450	195	283	232	308	980	4A	20270
TPS45.176	4500/600	560–2500	1760	1200	1150 x 60 x 65	1450	195	283	233	309	1050	4A	21290

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Gain de temps
- Manipulation de plusieurs palettes pour plus d'efficacité

Disponible sur demande

- Modèles sans tabliers à déplacement latéral
- Autres dimensions de fourches


Mono-multifourches (6 fourches)

TPS

3000 kg
4500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral séparé
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm
- Diviseur de débit intégré
- Fourches boulonnées

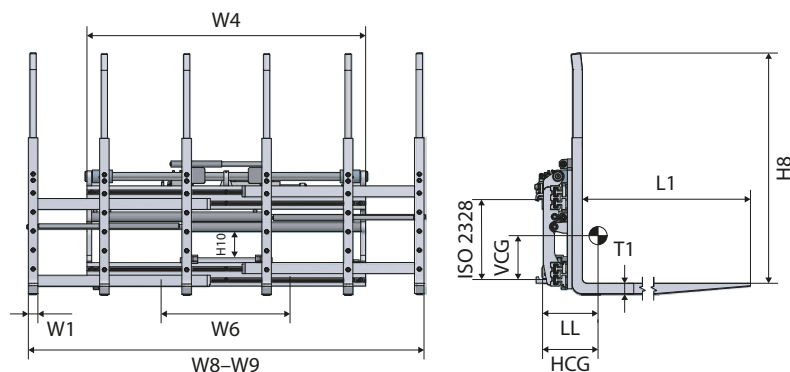

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H8	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC	
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro	
Modèle pour palettes internationales (1000 x 1200 mm)														
★	TPS30A	3000/600	660—2900	1960	1100	1150 x 60 x 50	1450	195	240	211	315	805	3A	17820
	TPS36A	3600/600	660—2900	1960	1100	1150 x 60 x 60	1450	195	240	213	317	850	3A	19740
	TPS45A	4500/600	660—2900	1960	1300	1150 x 60 x 65	1450	195	283	234	310	1144	4A	20360

★ Sélection suggérée

Accessoire non recommandé pour pincer entre les fourches

Avantages

- Gain de temps
- Manipulation de plusieurs palettes pour plus d'efficacité

Disponible sur demande


- Modèles sans tabliers à déplacement latéral
- Autres dimensions de fourches


Données techniques

Mono-multifourches

	Positionnement						Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	
DPS16 – DPS18	100	150	180	15	20	25	130	160	200	7	14	25	2
DPS25 – DPS36	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS40	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
DPS1812	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS1812–4	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS2612	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
DPS2612–4	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
DPS16A – DPS18A	100	150	180	15	20	25	130	160	200	7	14	25	2
DPS25A – DPS36A	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS40A	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
DPS1812A	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS1812–4A	100	150	180	15	20	30	130	160	200	10	14	25	2
DPS2612A	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
DPS2612–4A	100	150	180	15	20	40	130	160	200	10	14	25	2
TPS30 – TPS36	100	150	180	15	25	40	130	160	200	10	14	25	2
TPS45	100	150	180	15	25	40	130	160	200	10	14	25	2
TPS30A – TPS36A	100	150	180	15	25	40	130	160	200	10	14	25	2
TPS45A	100	150	180	15	25	40	130	160	200	10	14	25	2

Notes

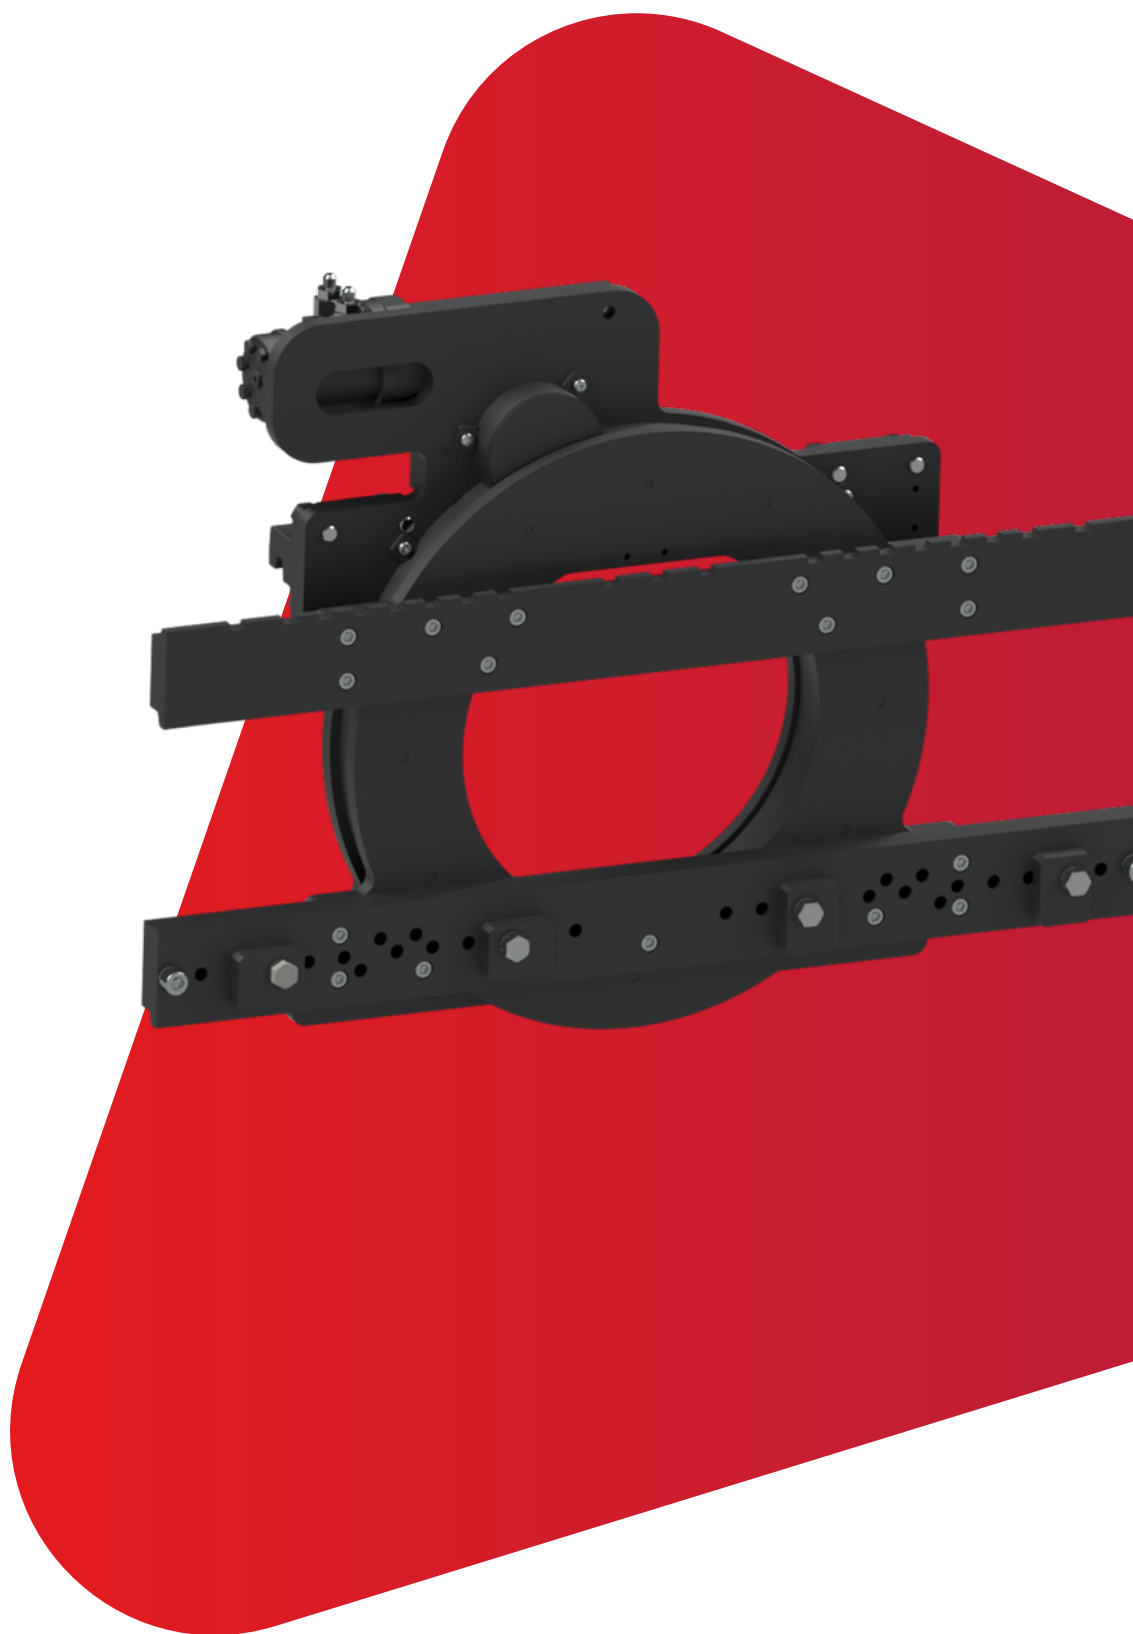

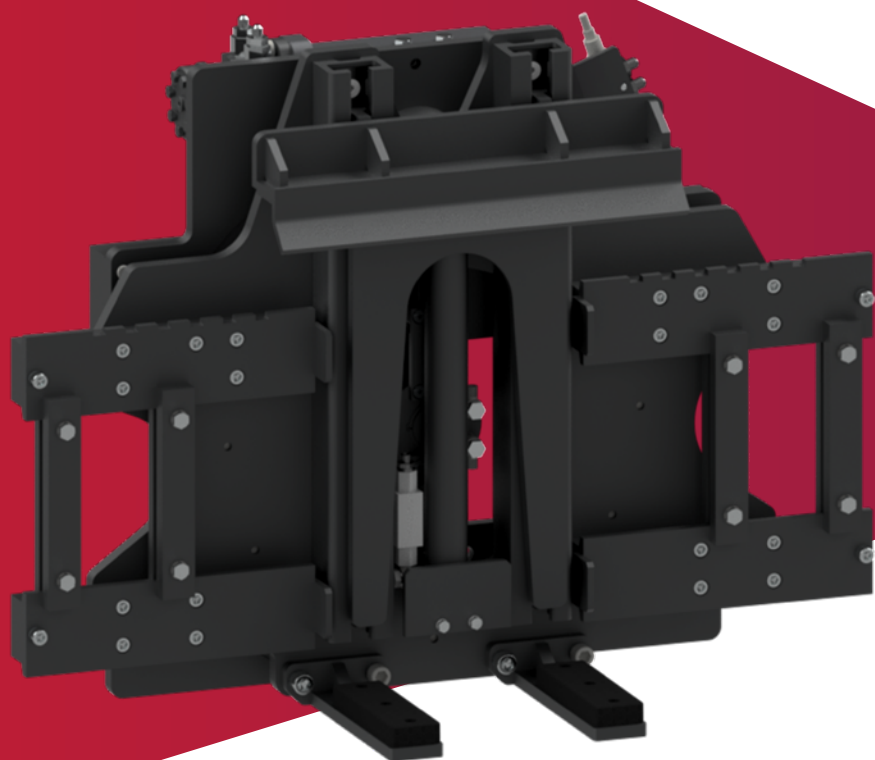

4. Têtes rotatives et retourneurs de palox


Augmentez votre polyvalence et votre efficacité avec nos têtes rotatives ! Ces accessoires permettent à l'opérateur de faire pivoter facilement les fourches afin qu'il soit plus simple de déplacer et d'empiler des marchandises et de déverser des charges en toute sécurité. Notre gamme comprend plusieurs types de têtes rotatives répondant à différents besoins professionnels.

Les retourneurs de palox aident les opérateurs à augmenter la productivité et à gagner du temps lorsqu'ils déversent des charges. Notre vaste gamme comprend des modèles standard et spéciaux, tels que des têtes rotatives avec retenue hydraulique des caisses et des têtes rotatives pour conteneurs en plastique.

PRC

1000 kg
8000 kg

Têtes à rotation 360°

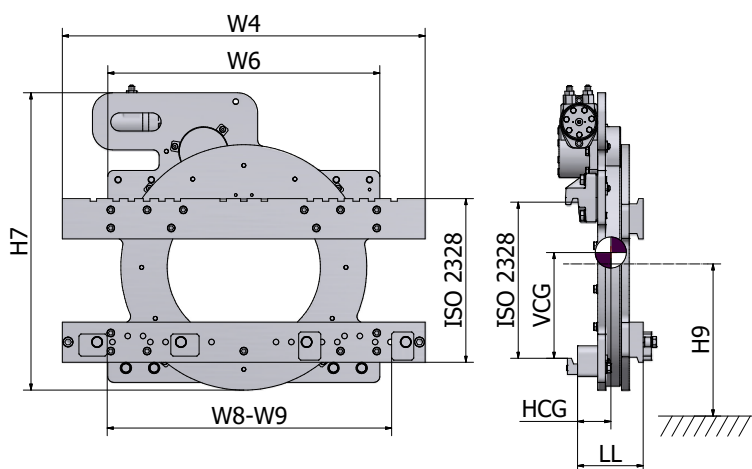

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Excellente visibilité
- Excellent système de montage des fourches avec conception robuste supplémentaire
- W6 : largeur minimale du tablier
- RS : rotations par minute
- Ensemble de barres de fourches et patins de verrouillage inclus
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	H9	H7	Couple de rotation	Vitesse de rotation -45 l/min* -60 l/min	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kNm/160 bar	tr/min	mm	mm	mm	kg		Euro
PRC8D	1000/500	200-845	900	680	315	740	7,2	8,3*	163	82	276	203	2	5300
★ PRC18D	1800/500	200-845	900	680	315	740	7,2	8,3*	163	83	277	204	2	5300
★ PRC22D	2200/500	200-1000	1050	680	315	740	7,2	8,3*	163	85	274	212	2	5400
★ PRC28D	2800/500	310-1070	1150	900	415	775	11	6,9	171	93	324	327	3	6400
★ PRC32D	3200/500	310-1070	1150	900	415	775	14	5,5	171	94	325	331	3	6500
★ PRC40D	4000/500	330-1220	1300	1050	420	840	16	4,8	179	97	331	437	3	8500
★ PRC45D	4500/500	330-1220	1300	1050	420	840	16	4,8	185	100	331	440	3	9700
PRC50D	5000/500	330-1220	1300	1050	420	840	17	4,8	185	100	331	443	3	9950
★ PRC55D	5500/600	380-1195	1300	1250	572	960	18,5	4,3	210	121	412	613	4	13800
★ PRC70D	7000/600	615-1615	1750	1200	590	1060	20,8	3,7	284	154	438	1125	4	21800
PRC80D	8000/600	615-1715	1850	1200	590	1060	20,8	3,7	284	154	439	1145	4	22800

★ Sélection suggérée

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Options

	PVC
	Euro
Kit de fonderie (protection avant et arrière) FEM 2 et 3	1050
Kit de fonderie (protection avant et arrière) FEM 4	1345

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°
- Moteur bien protégé

Disponible sur demande

- Différentes longueurs de barres de fourches
- Modèles de fourche à œil
- Kit de rotation à 180°
- Troisième crochet de fourche à souder sur la fourche pour plus de stabilité
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé


Voir cet accessoire en action



Tête rotative 360° avec tablier à déplacement latéral

PRC-T

1000 kg
8000 kg

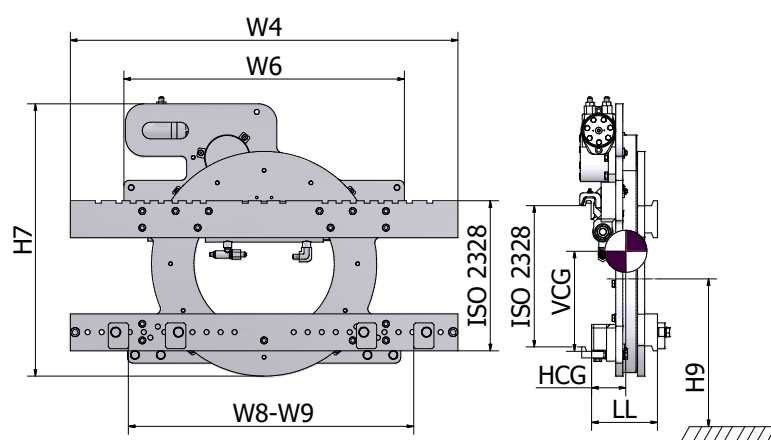

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Excellente visibilité
- Excellent système de montage des fourches avec conception robuste supplémentaire
- W6 : largeur minimale du tablier
- RS : rotations par minute
- Ensemble de barres de fourches et patins de verrouillage inclus
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	H9	H7	Couple de rotation	Vitesse de rotation -45 l/min* -60 l/min	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kNm/160 bar	tr/min	mm	mm	mm	kg		Euro
PRC8DT	1000/500	200-845	900	760	315	740	7,2	8,3*	185	96	273	226	2	7450
PRC18DT	1800/500	200-845	900	760	315	740	7,2	8,3*	185	96	273	228	2	7450
PRC22DT	2200/500	200-1000	1050	760	315	740	7,2	8,3*	185	96	273	235	2	7600
PRC28DT	2800/500	310-1070	1150	1140	415	775	11	6,9	200	113	345	358	3	9030
PRC32DT	3200/500	310-1070	1150	1140	415	775	14	5,5	200	114	346	362	3	9230
PRC40DT	4000/500	330-1220	1300	1180	420	840	16	4,8	217	121	326	475	3	11150
PRC45DT	4500/500	330-1220	1300	1180	420	840	16	4,8	217	122	327	479	3	12400
PRC50DT	5000/500	330-1220	1300	1050	420	840	17	4,8	185	100	331	443	3	12600
PRC55DT	5500/600	380-1195	1300	1500	572	960	18,5	4,3	245	138	415	713	4	16500
PRC70DT	7000/600	615-1615	1750	1350	590	1060	20,8	3,7	319	180	437	1210	4	24620
PRC80DT	8000/600	615-1715	1850	1350	590	1060	20,8	3,7	319	184	432	1228	4	25570

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°
- Moteur bien protégé

Disponible sur demande

- Plusieurs longueurs de barres de fourches
- Modèles de fourche à œil
- Kit de rotation à 180°
- Troisième crochet de fourche à souder sur la fourche pour une meilleure stabilité
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé


Voir cet accessoire en action



PRC-Z

1000 kg
3200 kg

Tête rotative 360° sans tablier à déplacement latéral, version marine

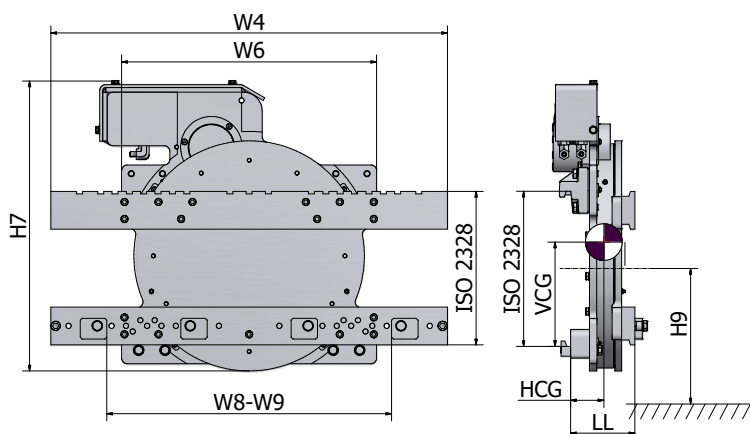

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- W6 : largeur minimale du tablier
- RS : rotations par minute
- Ensemble de barres de fourches et patins de verrouillage inclus
- Fourches non incluses dans les prix
- Sans tablier à déplacement latéral
- Carter de protection pour le réducteur
- Peinture spéciale de galvanisation à froid
- Joints haute résistance pour une protection supplémentaire du roulement
- Vis scellée avec du silicone marin
- Protection avant et arrière



Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	H9	H7	Couple de rotation	Vitesse de rotation -45 l/min* -60 l/min	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kNm/160 bar	tr/min	mm	mm	mm	kg		Euro
PRC8D.Z	1000/500	200-845	900	680	314	760	7,2	8,3*	170	85	277	253	2	7300
PRC18D.Z	1800/500	200-845	900	680	314	760	7,2	8,3*	170	85	277	255	2	7500
★ PRC22D.Z	2200/500	200-1000	1050	680	314	760	7,2	8,3*	170	85	277	262	2	7700
PRC28D.Z	2800/500	310-1070	1150	900	415	775	11	6,9	177	95	326	388	3	8000
PRC32D.Z	3200/500	310-1070	1150	900	415	775	14	5,5	177	96	327	392	3	8250

★ Sélection suggérée

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°
- Destiné à l'industrie de la pêche

Disponible sur demande

- Plusieurs longueurs de barres de fourches
- Troisième crochet de fourche à souder sur la fourche pour une meilleure stabilité
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé


Retourneur de palox 360°

PRC-DA

1000 kg
4000 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Excellente visibilité à travers les plaques
- W6 : largeur minimale du tablier
- Ensemble de barres de fourches et patins de verrouillage inclus
- Bras réglable
- Sans tablier à déplacement latéral

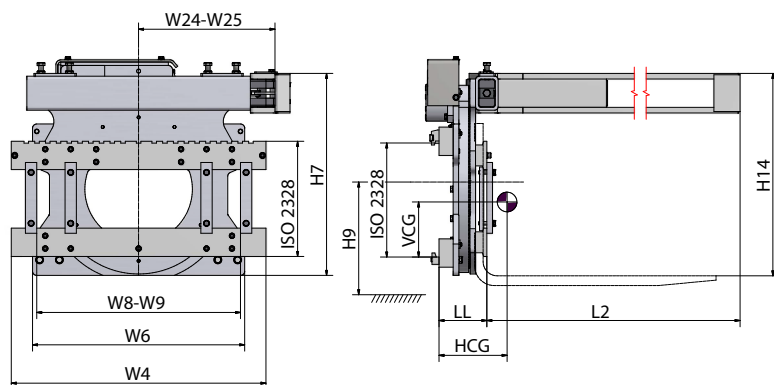

Modèle	Capacité	W8-W9	W4	W6	W24-W25	H14	L2	H9	H7	Couple de rotation	Vitesse de rotation -45 l/min* -60 l/min	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm		mm	mm			kNm/160 bar	tr/min	mm	mm	mm	kg		Euro
PRC8DA	1000/500	200-845	900	680	480-700	687	1270	315	740	7,2	8,3*	163	152	363	295	2	6260
PRC18DA	1800/500	200-845	900	680	480-700	687	1270	315	740	7,2	8,3*	163	152	363	296	2	6260
★ PRC22DA	2200/500	200-1000	1050	680	580-800	687	1270	315	740	7,2	8,3*	163	152	366	312	2	6260
PRC28DA	2800/500	310-1070	1150	940	580-800	800	1270	415	805	11	6,9	170	137	403	420	3	7750
★ PRC32DA	3200/500	310-1070	1150	940	580-800	800	1270	415	805	14	5,5	171	140	404	419	3	7750
PRC40DA	4000/500	330-1220	1300	1080	580-800	800	1270	420	840	16	4,8	187	141	392	519	3	10600

★ Sélection suggérée

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Options


	PVC
	Euro
Kit de fonderie (protection avant et arrière) FEM 2 et 3	1050

Disponible sur demande

- Plusieurs longueurs de barres de fourches
- Kit de rotation à 180°
- Modèle pour l'industrie de la pêche/milieu salin
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé

RBC**2050 kg
3600 kg**

Tête rotative 360° avec crochet de retenue hydraulique pour palox plastique

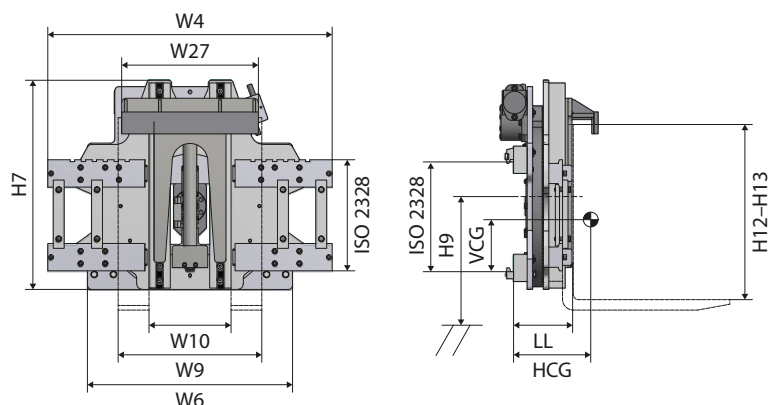

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Excellent système de montage des fourches avec conception robuste supplémentaire
- W6 : largeur minimale du tablier
- H39-H40 hauteur du palox (minimal/maximale)
- Ensemble de barres de fourches et patins de verrouillage inclus
- Sans fourches
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W9	W4	W6	H12-H13	H39-H40	H9	W27	H7	W10	Couple de rotation	Vitesse de rotation -45 l/min* -60 l/min	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kNm/160 bar	tr/min	mm	mm	mm	kg		Euro
RBC.20	2050/600	960	1040	750	590-990	620-880	415	500	835	330	7,2	8,3*	214	109	297	339	2	10680
RBC.30	3000/600	1090	1150	900	590-990	620-880	415	500	835	330	14	5,5	214	111	299	399	3	12100
RBC.36	3600/600	1090	1150	900	590-990	620-880	415	500	835	330	14	5,5	214	120	350	408	3	12400
RBC.20.01	2050/600	960	1040	750	1200-1800	1230-1690	415	500	1285	330	7,2	8,3*	214	109	400	380	2	10780

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 pour ISO/FEM 3	1800

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°
- Idéal pour la rotation des palox en plastique


Disponible sur demande

- Plusieurs longueurs de barres de fourches
- Kit de rotation à 180°
- Version pour l'industrie de la pêche
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé

Tête rotative 360° pour palox en plastique

RLC

1000 kg
1800 kg

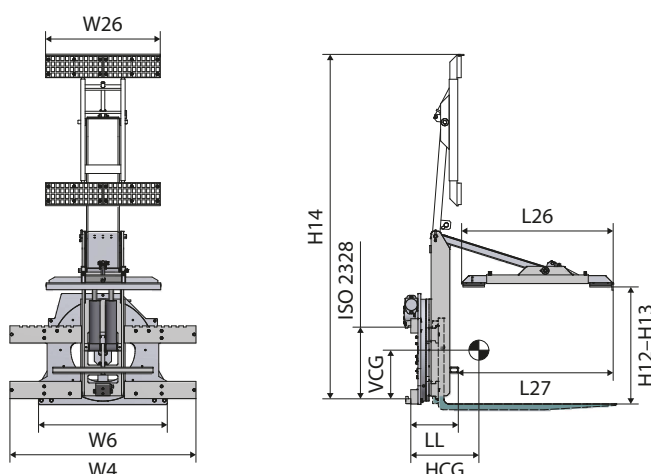

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Excellent système de montage des fourches avec conception robuste supplémentaire
- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W4	W6	L26	W26	L27	H14	H12-H13	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
RLC10	1000/600	900	750	1320	760	1350	2450	340-705	319	259	344	411	2	12330
RLC18	1800/600	1300	900	1320	800	1350	2400	800-1050	332	234	459	524	3	15800

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°
- Idéal pour la manutention de conteneurs en plastique

Disponible sur demande


- Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm
- Modèles à patins de contact fendus
- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé

RLW**2500 kg
3500 kg**

Retourneur de palox 180°

Info produit

- Données techniques sans fourches
- Sans tablier à déplacement latéral

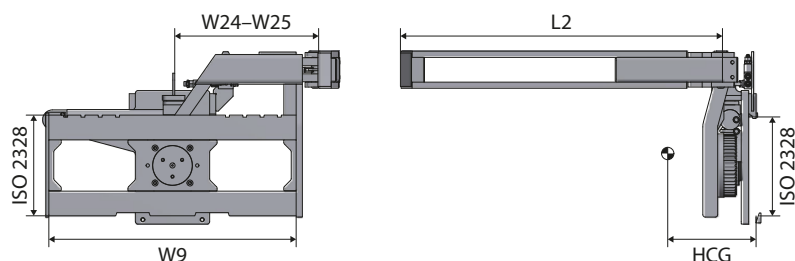

Modèle	Capacité	W9	W24–W25	L2	HCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Type RLW								
RLW25.02	2500/500	1000	560–800	1240	–	270	2	4450
RLW35.01	3500/500	1200	680–900	1240	–	345	3	5200
Type RLW-R								
RLW25.02.R	2500/500	1000	560–800	1240	158	270	2	5620
RLW35.01.R	3500/500	1200	680–900	1240	158	345	3	6500

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Avantages

- Améliore la productivité
- Conception ouverte garantissant une visibilité optimale
- Troisième bras rabattable (actionné par un verin gaz) et réglable en largeur

Type RLW (bras gauche réglable)



Type RLW-R (bras droit réglable)




Retourneur de palox 180°

RLW

2500 kg
3500 kg

Info produit

- Données techniques sans fourches
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Course totale du tablier à déplacement latéral : 100 + 100 mm

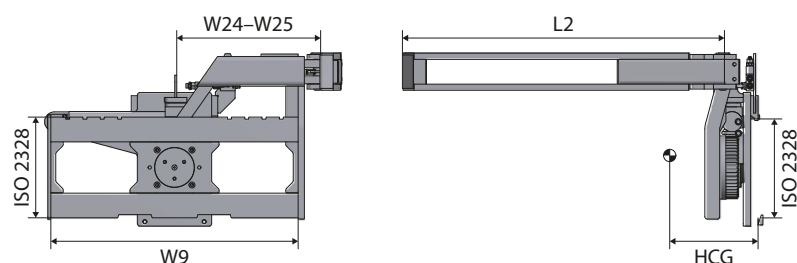

Modèle	Capacité	W9	W24–W25	L2	HCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Type RLW-ES								
RLW25.02.E.S	2500/500	1000	560–800	1240	141	335	2	7930
RLW35.01.E.S	3500/500	1200	680–900	1240	145	405	3	9130

Nous recommandons des fourches avec des supports inférieurs renforcés.

Avantages

- Améliore la productivité
- Rotation à 360°

Disponible sur demande

- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé


Type RLW-ES (bras gauche réglable)



RLC-A

1000 kg

Tête rotative 150° pour palox en plastique pour applications agricoles

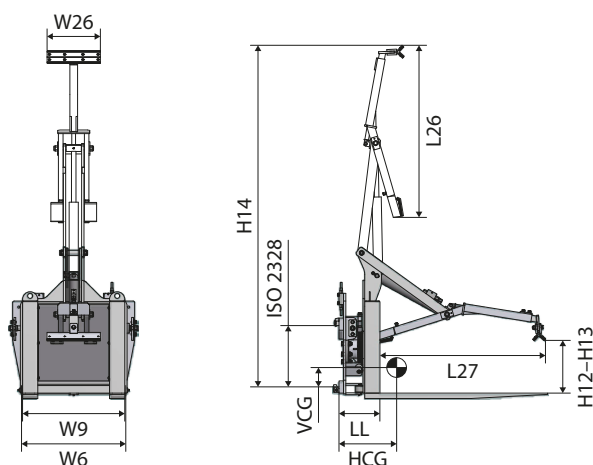

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec fourches : longueur 1200 mm
- Avec fixations à dégagement rapide
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W9	W6	L26	W26	L27	H14	H12-H13	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
RLC10A	1000/500	670	700	1200	350	1250	2400	580-780	270	300	265	285	2A	6500

Avantages

- Améliore la productivité
- Idéal pour la manutention de palox en plastique

Disponible sur demande

- Fourches pour tête rotative avec support inférieur renforcé

Données techniques

Retourneurs de palox

	Rotation						Déplacement latéral							
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques	
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.		
PRC8D – PRC22D	120	160	180	20	30	40	–	–	–	–	–	–	1	
PRC28D – PRC45D	120	160	180	20	35	45	–	–	–	–	–	–	1	
PRC55D – PRC80D	120	160	180	25	40	65	–	–	–	–	–	–	1	
PRC8DT – PRC22DT	120	160	180	20	30	40	120	160	180	10	15	25	2	
PRC28DT – PRC45DT	120	160	180	20	35	45	120	160	180	10	20	30	2	
PRC55DT – PRC80DT	120	160	180	25	40	65	120	160	180	10	25	35	2	
PRC8Z – PRC22Z	120	160	180	20	30	40	–	–	–	–	–	–	1	
PRC28Z – PRC32Z	120	160	180	20	35	45	–	–	–	–	–	–	1	
PRC8DA – PRC22DA	120	160	180	20	30	40	–	–	–	–	–	–	1	
PRC28DA – PRC40DA	120	160	180	20	35	45	–	–	–	–	–	–	1	
RBC	120	160	180	20	30	40	–	–	–	–	–	–	2	
RLC	120	160	180	20	25	35	–	–	–	–	–	–	1	
RLW	–	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
RLW-R	–	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
RLW-ES	–	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	






5. Pinces à bobines

Notre gamme comprend plusieurs types de pinces à bobines, les plus communes étant les pinces à bobines de papier. Celles-ci permettent à l'opérateur de manipuler des bobines de papier, peu importe leur diamètre, leur poids ou le type de papier. Notre gamme comprend également des pinces à pneus.

CR

500 kg
2200 kg

Pince à bobines de papier à rotation 360°

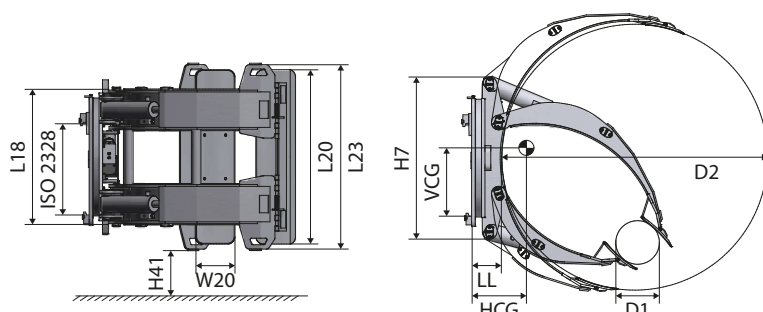

Info produit

- Système de rotation 360°
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact



Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR05111	500/1100	800–2200	957	506	500 x 280	550	0	190	419	398	735	2A	15800
CR1050	1000/500	450–1000	820	390	720 x 230	750	0	203	256	341	378	2A	10950
CR10105*	1000/1050	650–2100	1300	680	1200 x 280	1070	0	190	430	409	830	3A	21510
CR1275	1200/750	250–1500	1190	736	720 x 250	770	0	190	314	430	690	2A	12320
CR1276	1200/750	450–1500	1190	736	720 x 250	770	0	190	314	430	676	2A	12100
CR1280	1200/800	250–1520	1190	736	720 x 250	770	0	190	313	467	676	2A	12980
CR1281	1200/800	450–1520	1190	736	720 x 250	770	0	190	313	467	663	2A	12500
CR1290*	1200/925	450–1850	1120	730	820 x 250	870	0	212	368	337	788	2A	15000
CR1291	1200/925	250–1850	1120	730	820 x 250	870	0	212	368	337	775	2A	15070
CR1265*	1200/650	250–1300	916	486	720 x 250	770	0	250	320	309	550	2A	11900
CR1266	1200/650	450–1300	916	486	720 x 250	770	0	250	320	309	537	2A	11270
CR1357	1300/575	300–1150	785	330	720 x 200	770	0	205	270	288	405	2A	10930
CR1355*	1300/550	250–1100	907	690	720 x 230	750	0	205	260	307	509	2A	11150
CR1655*	1600/550	250–1100	890	690	820 x 250	870	0	250	268	308	515	2A	14940
CR1656	1600/550	450–1100	890	690	820 x 250	870	0	250	268	308	505	2A	14500
CR1665*	1600/650	250–1300	916	486	820 x 250	870	0	250	327	302	570	2A	16330
CR1666	1600/650	450–1300	916	486	820 x 250	870	0	250	330	312	550	2A	15380
CR1680*	1600/800	250–1600	1190	846	820 x 250	870	0	175	305	392	670	3A	17690
CR1681	1600/800	500–1600	1190	846	820 x 250	870	0	175	305	392	683	3A	16860
CR1682	1600/800	500–1600	1189	486	650 x 250	680	78	205	337	435	608	3A	16720
CR1865*	1800/650	250–1300	900	850	820 x 250	870	0	175	322	300	555	2A	16950
CR1866	1800/650	500–1300	900	850	820 x 250	870	0	175	322	300	545	2A	15980
CR2080*	2000/800	200–1600	1035	880	1000 x 250	1034	0	195	551	303	775	3A	19910
CR2070*	2000/700	250–1400	916	852	820 x 250	870	0	190	284	341	724	3A	18730
CR2071	2000/700	500–1400	916	852	820 x 250	870	0	190	284	341	705	3A	17870
CR2081	2000/800	450–1600	1035	880	1000 x 250	1034	0	195	551	303	755	3A	18970
CR2265*	2200/650	280–1300	916	852	820 x 250	870	0	194	283	320	700	2A	17100
CR2266	2200/650	500–1300	916	852	820 x 250	870	0	194	283	320	685	2A	15890

* Bras court repositionnable


Pince à bobines de papier à rotation 360°

CR

2300 kg
3200 kg

Info produit

- Système de rotation 360°
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact

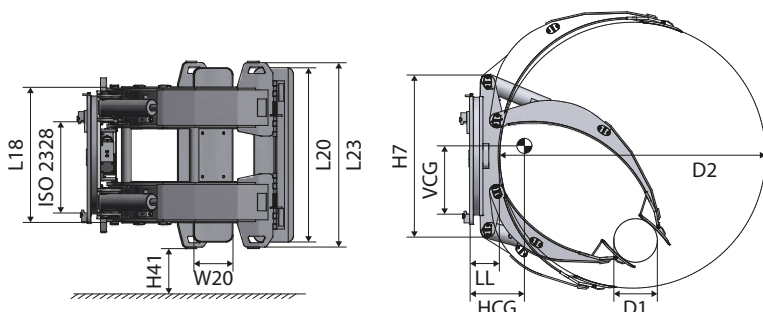


Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR2390*	2300/900	300–1830	1100	934	1020 x 250	1070	0	200	370	474	1030	3A	25780
CR2391	2300/900	550–1830	1100	934	1020 x 250	1070	0	200	369	474	1020	3A	24770
CR2565*	2500/650	280–1300	916	852	1020 x 250	1070	0	199	308	342	749	3A	18660
CR2566	2500/650	500–1300	916	852	1020 x 250	1070	0	199	308	342	738	3A	17890
CR2580*	2500/800	250–1600	928	934	1020 x 250	1070	0	200	321	446	988	3A	23540
CR2581	2500/800	500–1600	928	934	1020 x 250	1070	0	200	321	446	969	3A	22390
CR2590*	2500/900	300–1830	1100	934	1020 x 250	1070	0	200	370	465	1070	3A	26500
CR2591	2500/900	550–1830	1100	934	1020 x 250	1070	0	200	369	468	1060	3A	25490
CR25105*	2500/1050	550–2100	1400	1050	1600 x 350	1650	0	210	530	643	1400	4A	29000
CR25125T	2500/1250	660–2500	1500	1041	1600 x 400	1650	0	246	450	430	1750	4A	Sur demande
CR2790*	2700/900	300–1830	1116	934	1200 x 280	1270	0	210	357	468	1108	4A	28140
CR2791	2700/900	550–1830	1116	934	1200 x 280	1270	0	210	357	468	1093	4A	27120
CR2880*	2800/800	250–1600	928	934	1020 x 250	1070	0	200	340	440	940	3A	24420
CR2881	2800/800	500–1600	928	934	1020 x 250	1070	0	200	342	443	930	3A	23410
CR3065*	3000/650	250–1300	928	934	1020 x 250	1070	0	200	269	415	887	3A	21820
CR3066	3000/650	450–1300	928	934	1020 x 250	1070	0	200	269	415	882	3A	20770
CR3070*	3000/700	250–1400	928	934	1020 x 250	1070	0	200	290	444	928	3A	22000
CR3071	3000/700	550–1400	928	934	1020 x 250	1070	0	200	290	444	920	3A	20990
CR3075*	3000/750	250–1520	928	934	1020 x 250	1070	0	200	263	431	945	3A	23380
CR3076	3000/750	500–1520	928	934	1020 x 250	1070	0	200	263	431	930	3A	22430
CR3090*	3000/900	300–1830	1115	920	1200 x 280	1270	0	209	363	479	1137	4A	25130
CR3091	3000/900	550–1830	1115	920	1200 x 280	1270	0	209	363	479	1122	4A	24290
CR30120T*	3000/1200	660–2400	1560	1041	1800 x 400	1250	0	255	487	551	1890	4A	Sur demande
CR30121T	3000/1200	1000–2400	1560	1041	1800 x 400	1250	0	255	487	551	1910	4A	Sur demande
CR30130T	3000/1300	660–2600	1560	1050	1800 x 400	1650	0	249	512	543	2010	4A	Sur demande
CR3280*	3200/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	228	329	502	1204	4A	23730
CR3281	3200/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	228	329	502	1189	4A	23460

* Bras court repositionnable

CR

3300 kg
4500 kg

Pince à bobines de papier à rotation 360°

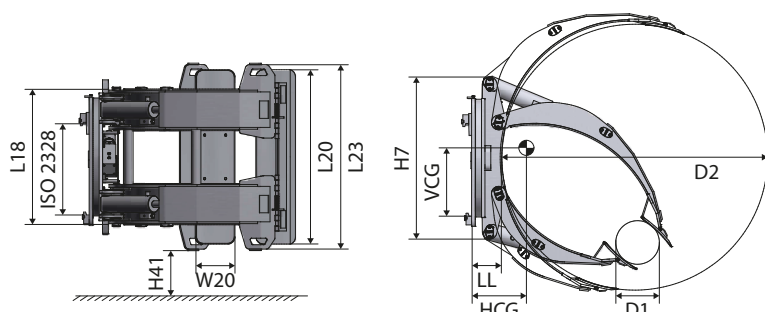

Info produit

- Système de rotation 360°
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact



Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR3370*	3300/700	250–1400	1050	1041	1200 x 280	1250	0	205	292	447	985	3A	23190
CR3371	3300/700	500–1400	1050	1041	1200 x 280	1250	0	205	293	446	975	3A	22090
CR3375*	3300/750	250–1520	1100	1041	1200 x 280	1250	0	215	292	447	995	3A	23540
CR3376	3300/750	500–1520	1100	1041	1200 x 280	1250	0	215	293	446	985	3A	22430
CR33100*	3300/1100	450–2000	1400	1043	1200 x 280	1240	0	210	401	500	1512	4A	33000
CR3490*	3400/900	550–1830	1200	1041	1200 x 280	1250	0	230	380	526	1440	4A	30720
CR3491	3400/900	660–1830	1200	1041	1200 x 280	1250	0	230	380	526	1425	4A	29890
CR3566	3500/650	500–1300	1100	1041	1200 x 280	1250	0	220	305	465	1050	3A	21120
CR3580*	3500/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	241	366	517	1268	4A	24300
CR3581	3500/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	241	366	517	1253	4A	23750
CR3890*	3800/900	550–1830	1100	1041	1200 x 280	1250	0	230	388	515	1460	4A	27500
CR38130T	3800/1300	850–2600	1560	1041	1800 x 450	-	0	282	500	565	2225	4A	Sur demande
CR4080*	4000/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	215	338	317	1235	4A	27390
CR4081	4000/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	1250	0	215	339	318	1225	4A	26090
CR4275*	4200/750	250–1520	1100	1041	1200 x 280	1250	0	240	340	526	1229	4A	27390
CR4276	4200/750	500–1520	1100	1041	1200 x 280	1250	0	240	340	526	1214	4A	26090
CR4565*	4500/650	250–1300	1100	1041	1200 x 280	1250	0	220	328	513	1260	4A	27130
CR4566	4500/650	500–1300	1100	1041	1200 x 280	1250	0	220	329	513	1250	4A	26100

* Bras court repositionnable

Disponible sur demande

- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.)
- Divers patins de contact
- Modèles pour papier de soie
- Kit de rotation à 180°

Voir cet accessoire en action




Pince à bobines de papier rotative – bras partagés 360°

CR-S

1200 kg
2800 kg

Info produit

- Système de rotation 360°
- Bras long partagé permettant de manipuler deux bobines de diamètres différents en même temps
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact

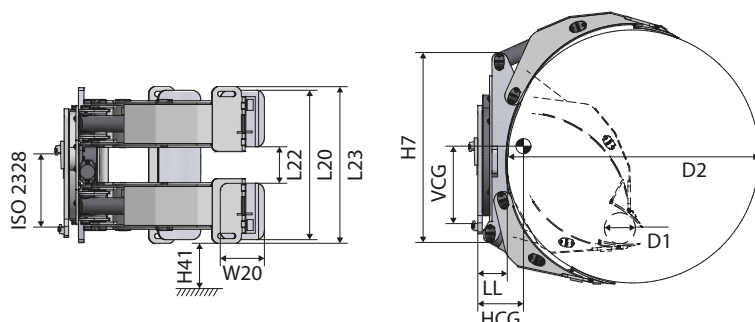


Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L22	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR1290.S*	1200/925	450–1850	1120	730	820 x 250	200	870	0	212	368	337	745	2A	19020
CR1665.S*	1600/650	250–1300	1043	706	820 x 250	200	860	0	179	269	341	568	2A	15600
CR1666.S	1600/650	500–1300	1043	706	820 x 250	200	860	0	179	269	341	564	2A	14870
CR1680.S*	1600/800	250–1600	1190	846	820 x 250	200	870	0	175	278	381	683	3A	18400
CR1681.S	1600/800	500–1600	1190	846	820 x 250	200	870	0	175	278	381	676	3A	17230
CR1865.S*	1800/650	250–1300	900	850	820 x 250	200	870	0	175	322	300	535	2A	16460
CR1866.S	1800/650	500–1300	900	850	820 x 250	200	870	0	175	322	300	525	2A	15590
CR2070.S*	2000/700	250–1400	916	852	820 x 250	200	870	0	190	284	341	705	3A	18530
CR2071.S	2000/700	500–1400	916	852	820 x 250	200	870	0	190	284	341	693	3A	17650
CR2080.S*	2000/800	200–1600	1035	880	1020 x 250	200	1034	0	195	551	303	736	3A	19940
CR2081.S	2000/800	500–1600	1035	880	1020 x 250	200	1034	0	195	551	303	724	3A	19020
CR2265.S*	2200/650	280–1300	916	852	820 x 250	200	870	0	194	283	320	695	2A	16550
CR2266.S	2200/650	500–1350	916	852	820 x 250	200	870	0	194	283	320	680	2A	15600
CR2390.S*	2300/900	300–1830	1100	934	1020 x 250	200	1070	0	200	370	474	1010	3A	24360
CR2391.S	2300/900	550–1830	1100	934	1020 x 250	200	1070	0	200	369	474	1000	3A	24240
CR2565.S*	2500/650	280–1300	916	852	1020 x 250	200	1070	0	199	308	342	726	3A	17910
CR2566.S	2500/650	500–1300	916	852	1020 x 250	200	1070	0	199	308	342	714	3A	17220
CR2590.S*	2500/900	300–1830	1100	934	1020 x 250	200	1070	0	200	370	465	1050	3A	24560
CR2591.S	2500/900	550–1830	1100	934	1020 x 250	200	1070	0	200	369	468	1040	3A	24230
CR2580.S*	2500/800	250–1600	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	313	426	973	3A	22530
CR2581.S	2500/800	500–1600	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	313	426	958	3A	22310
CR25105.S*	2500/1050	550–2100	1400	1050	1600 x 350	200	1650	0	210	530	643	1380	4A	26910
CR2790.S*	2700/900	300–1830	1116	934	1200 x 280	200	1270	0	210	357	468	1118	4A	26480
CR2791.S	2700/900	550–1830	1116	934	1200 x 280	200	1270	0	210	357	468	1103	4A	26360
CR2880.S*	2800/800	250–1600	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	340	440	920	3A	23350
CR2881.S	2800/800	500–1600	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	342	443	910	3A	23060

* Bras court repositionnable

CR-S

3000 kg
3300 kg

Pince à bobines de papier rotative – bras partagés 360°

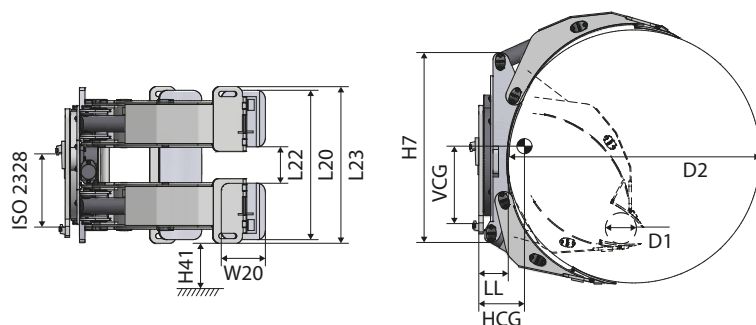

Info produit

- Système de rotation 360°
- Bras long partagé permettant de manipuler deux bobines de diamètres différents en même temps
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact



Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L22	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR3066.S	3000/650	500–1300	928	934	1020 x 250	200	1070	0	200	269	415	869	3A	20750
CR3070.S*	3000/700	250–1400	928	934	1020 x 250	200	1070	0	200	290	444	885	3A	21200
CR3071.S	3000/700	500–1400	928	934	1020 x 250	200	1070	0	200	290	444	875	3A	20880
CR3090.S*	3000/900	300–1830	1115	1041	1200 x 280	200	1270	0	209	363	479	1117	4A	24260
CR3091.S	3000/900	550–1830	1115	1041	1200 x 280	200	1270	0	209	363	479	1102	4A	23980
CR3075.S*	3000/750	250–1520	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	292	447	900	3A	22480
CR3076.S	3000/750	500–1520	900	934	1020 x 250	200	1070	0	200	293	446	890	3A	22260
CR3280.S*	3200/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	228	329	502	1199	4A	22800
CR3281.S	3200/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	228	329	502	1184	4A	22710
CR3370.S*	3300/700	250–1400	1050	1041	1200 x 280	200	1250	0	205	292	447	965	3A	22330
CR3371.S	3300/700	500–1400	1050	1041	1200 x 280	200	1250	0	205	293	446	955	3A	21920
CR3375.S*	3300/750	250–1520	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	215	292	447	975	3A	22640
CR3065.S*	3000/650	250–1300	928	934	1020 x 250	200	1070	0	200	269	415	874	3A	21030
CR3376.S	3300/750	500–1520	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	215	293	446	965	3A	22240
CR33100.S*	3300/1000	450–2000	1400	1043	1200 x 280	200	1240	0	210	401	500	1480	4A	31760

* Bras court repositionnable

Disponible sur demande

- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.)
- Divers patins de contact
- Modèles pour papier de soie
- Kit de rotation à 180°
- Soupape de commande d'ouverture V152.12.KIT.C (voir page 273)


Pince à bobines de papier rotative – bras partagés 360°

CR-S

3400 kg
4500 kg

Info produit

- Système de rotation 360°
- Bras long partagé permettant de manipuler deux bobines de diamètres différents en même temps
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact

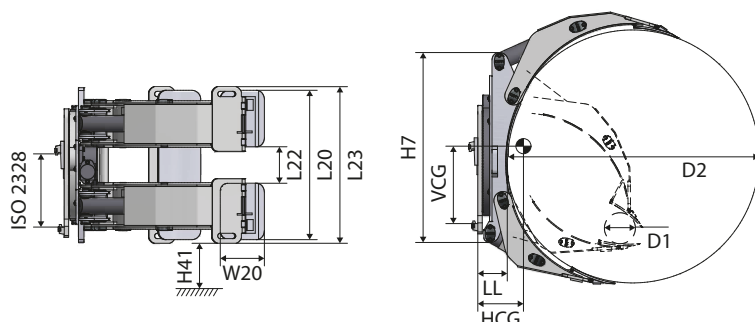

Modèle	Capacité	D1–D2	H7	L18	L20 x W20	L22	L23	H41	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CR3490.S*	3400/900	550–1830	1200	1041	1200 x 280	200	1250	0	230	397	533	1400	4A	29120
CR3491.S	3400/900	660–1830	1200	1041	1200 x 280	200	1250	0	230	398	534	1385	4A	28940
CR3565.S*	3500/650	250–1300	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	220	305	465	1030	3A	21360
CR3566.S	3500/650	500–1300	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	220	305	465	1030	3A	20990
CR3580.S*	3500/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	241	366	517	1228	4A	25800
CR3581.S	3500/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	241	366	517	1213	4A	25400
CR3890.S*	3800/900	550–1830	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	230	388	515	1440	4A	30060
CR4080.S*	4000/800	250–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	215	338	317	1215	4A	26140
CR4081.S	4000/800	500–1600	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	215	339	318	1205	4A	26010
CR4275.S*	4200/750	250–1520	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	240	336	449	1220	4A	26140
CR4276.S	4200/750	500–1520	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	240	340	526	1193	4A	25790
CR4565.S*	4500/650	250–1300	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	220	328	513	1240	4A	26400
CR4566.S	4500/650	500–1300	1100	1041	1200 x 280	200	1250	0	220	320	513	1230	4A	26060



* Bras court repositionnable

Disponible sur demande

- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.)
- Divers patins de contact
- Modèles pour papier de soie
- Kit de rotation à 180°
- Soupape de commande d'ouverture V152.12.KIT.C (voir page 273)

CR-TY**500 kg
1600 kg**

Pince à pneus à rotation 360°

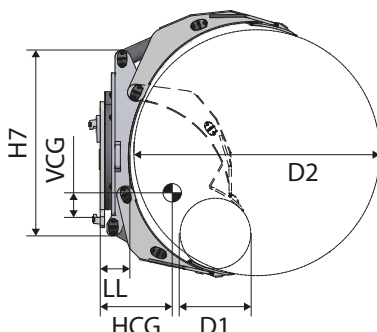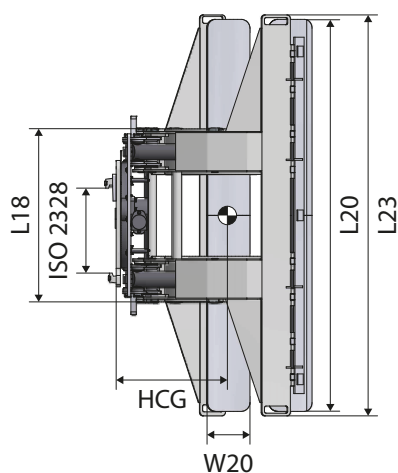

Info produit

- Système de rotation 360°
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Convient à la manipulation de pneus
- Angle de montage 2°
- L23 : structure de protection des patins de contact



Modèle	Capacité kg/mm	D1-D2 mm	H7 mm	L18 mm	L20 x W20 mm	L23 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC Euro
CR05111TY	500/1100	800-2200	957	506	500 x 280	550	190	419	398	735	2A	19230
CR1265TY*	1200/650	250-1300	1045	706	1800 x 250	1850	175	367	442	707	2A	17740
CR1266TY	1200/650	450-1300	1045	706	1800 x 250	1850	175	367	442	697	2A	17630
CR1280TY*	1200/800	250-1600	1191	736	1800 x 250	1850	175	384	459	810	2A	20670
CR1281TY	1200/800	450-1600	1191	736	1800 x 250	1850	175	384	459	800	2A	20410
CR1290TY*	1200/925	450-1850	1116	730	1200 x 250	1230	202	356	334	860	2A	22510
CR1665TY*	1600/650	250-1600	1043	971	2200 x 250	2250	180	359	436	820	2A	23060
CR1666TY	1600/650	450-1300	1043	971	2200 x 250	2250	180	359	436	810	2A	22970

* Bras court repositionnable

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique

Disponible sur demande

- Différents patins
- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.).
- Kit de rotation à 180°


Pince à bobines à basculement 90°

CT

1600 kg
3500 kg

Info produit

- Pince à basculement 90° pour la manipulation horizontale et verticale de bobines
- Système de basculement avec clapet anti-retour
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras

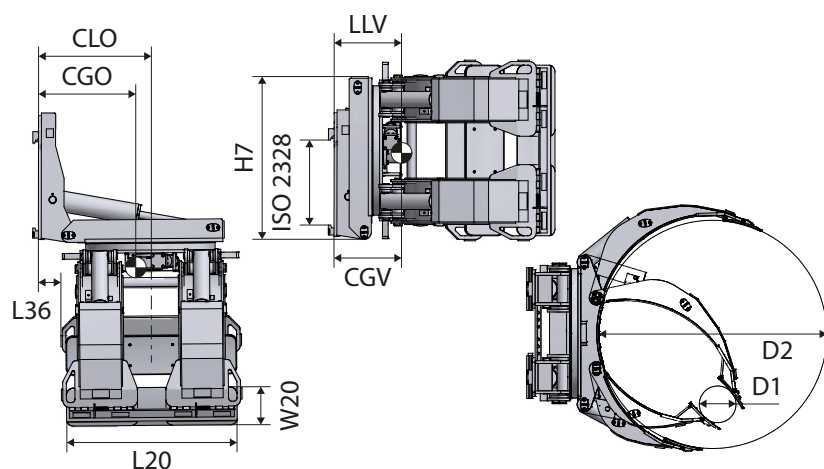

Modèle	Capacité	D1-D2	H7	L20 x W20	Force de basculement	L36	CLO	CGO	LLV	CGV	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	kNm/140 bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CT1665*	1600/650	250-1300	850	1020 x 250	16	160	660	580	254	315	**	615	2A	19780
CT1666	1600/650	450-1300	850	1020 x 250	16	160	660	580	254	315	**	610	2A	19180
CT2065*	2000/650	250-1300	850	1020 x 250	20	180	680	590	255	310	**	685	2A	18250
CT2066	2000/650	450-1300	850	1020 x 250	20	180	680	590	255	310	**	680	2A	17460
CT2565*	2500/650	250-1300	980	1100 x 250	25	160	700	590	260	335	**	780	3A	21150
CT2566	2500/650	450-1300	980	1100 x 250	25	160	700	590	260	335	**	775	3A	20460
CT2380*	2500/800	250-1600	1000	1100 x 250	27,5	180	730	605	256	370	**	835	3A	21640
CT3065*	3000/650	250-1300	1050	1200 x 250	36	200	760	640	290	330	**	920	4A	24950
CT3081	3000/800	450-1600	1200	1200 x 280	36	200	760	690	290	330	**	1040	4A	24960
CT3580*	3500/800	250-1600	1200	1200 x 280	42	180	780	700	320	390	**	1170	4A	28080

* Bras court repositionnable

** Consultez votre interlocuteur CAM attachments concernant cette spécification


Disponible sur demande

- Différents patins
- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.).
- Modèles pour papier de soie

CT-S

1600 kg
3000 kg

Pince à bobines de papier à basculement – bras partagé 90°

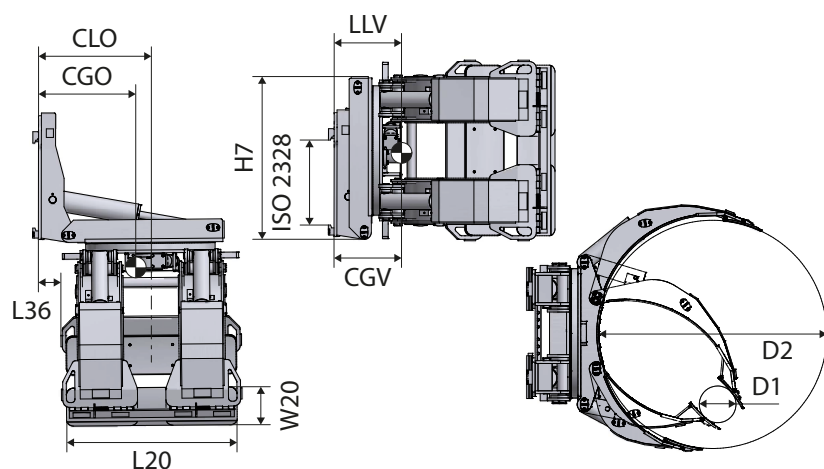

Info produit

- Pince à basculement 90° pour la manipulation horizontale et verticale de bobines
- Système de basculement avec clapet anti-retour
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras long positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents



Modèle	Capacité	D1-D2	H7	L20 x W20	Force de basculement	L36	CLO	CGO	LLV	CGV	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	kNm/140 bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CT1665S*	1600/650	250-1300	850	1020 x 250	16	150	660	580	254	315	**	615	2A	19780
CT1666S	1600/650	450-1300	850	1020 x 250	16	150	660	580	254	315	**	610	2A	19180
CT2065S*	2000/650	250-1300	850	1020 x 250	20	140	680	590	255	310	**	685	3A	18250
CT2066S	2000/650	450-1300	850	1020 x 250	20	140	680	590	255	310	**	680	3A	17460
CT2565S*	2500/650	250-1300	980	1100 x 250	25	160	700	590	260	335	**	785	3A	21290
CT2566S	2500/650	450-1300	980	1100 x 250	25	160	700	590	260	335	**	775	3A	21020
CT3065S*	3000/650	250-1300	1050	1200 x 250	36	150	760	640	290	330	**	920	4A	22080
CT3081S	3000/800	450-1600	1200	1200 x 280	36	160	760	690	290	380	**	1040	4A	24960

* Bras court repositionnable

** Consultez votre interlocuteur CAM attachments concernant cette spécification

Options

	PVC
	Euro
Contrôle indépendant d'un bras partagé	Consultez votre interlocuteur CAM attachments pour connaître le bon prix

Disponible sur demande

- Différents patins
- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.)
- Modèles pour papier de soie


Pince à bobines de papier avec rotation 360° et basculement 90°

CC

1200 kg
3500 kg

Info produit

- Système de rotation 360°
- Pince à basculement 90° pour la manipulation horizontale et verticale de bobines
- Système de basculement avec clapet anti-retour
- Clapet anti-retour antichoc sur chaque vérin
- Profil de bras plus fin et force de serrage maximisée transférée aux patins de contact
- Nouvelle géométrie de pince pour optimiser la visibilité à travers les bras
- Le bras court positionnable permet de manipuler des bobines de diamètre différents

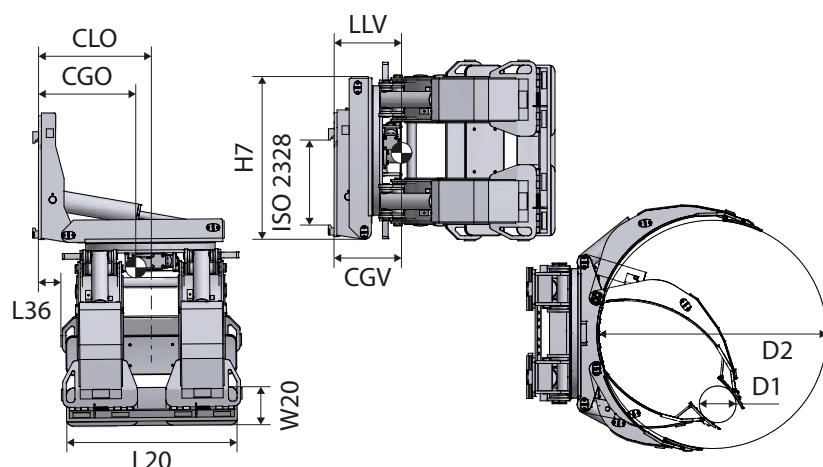

Modèle	Capacité	D1-D2	H7	L20 x W20	L36	CLO	CGO	LLV	CGV	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
CC1265*	1200/650	250-1300	850	1000 x 250	180	680	560	320	240	**	670	2A	21550
CC1665*	1600/650	250-1300	850	1000 x 250	180	680	580	320	260	**	770	2A	24760
CC2065*	2000/650	250-1300	850	1000 x 250	180	620	620	335	340	**	860	3A	25180
CC2080*	2000/800	250-1600	980	1100 x 250	200	740	740	330	370	**	1040	3A	30450
CC2565*	2500/650	250-1300	980	1100 x 250	200	700	700	410	400	**	950	3A	25760
CC2380*	2500/800	250-1600	980	1100 x 250	200	720	720	330	390	**	1100	3A	28510
CC3065*	3000/650	250-1300	1050	1100 x 250	190	640	640	370	390	**	1100	4A	29830
CC3081	3000/800	450-1600	1050	1200 x 250	180	690	690	390	470	**	1440	4A	34560
CC3580*	3500/800	250-1600	1200	1200 x 250	165	700	700	400	500		1690	4A	40560

* Bras court repositionnable


** Consultez votre interlocuteur CAM attachments concernant cette spécification

Disponible sur demande

- Différents patins
- Différents revêtements de patins (caoutchouc noir, caoutchouc jaune non marquant, acier nu, etc.).
- Modèles pour papier de soie

CPS-B**1500 kg
1800 kg**

Pince à bobines de papier sans rotation

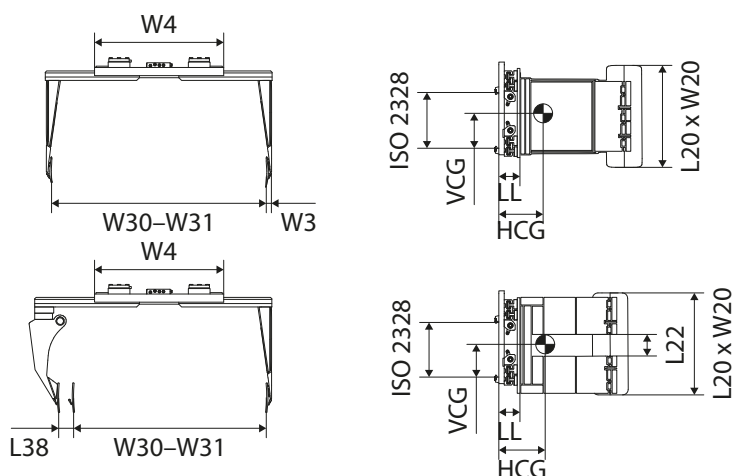

Modèle	Capacité	D1-D2	L20 x W20	L22	W4	W30-W31	W3	L38	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
PS8.B4*	4x 1500/635	850-1270	1200 x 330	200	1620	670-2720	95	80	175	270	333	1425	4A	Sur demande
PS6.B	1x 1600/800	800-1600	865 x 330	-	1150	640-2040	35	-	130	230	292	635	3A	Sur demande
PS8.B2	2x 1800/635	850-1270	1200 x 330	-	1620	770-2820	95	-	175	220	333	1000	4A	Sur demande

* 2 fonctions hydrauliques, bras gauche partagé avec compensation hydraulique ± 70 mm pour différents diamètres de bobines

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral intégré	1670

Disponible sur demande


- Montage pin-type pour PS8

Données techniques

Pinces à bobines

	Rotation						Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	
CR05111	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	2
CR1050 – CR1866	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	2
CR1680-CR1681	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	2
CR2265 – CR2266	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	35	45	2
CR2070 – CR10105	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	35	45	2
CR3065 – CR3091	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR2790 – CR2791	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR3490 – CR25105	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR25125T	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR30120T – CR30121T	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR30130T	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR38130T	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	40	55	2
CR1665.S – CR1666.S	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	2
CR1865.S – CR1866.S	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	2
CR2265.S – CR2266.S	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	35	45	2
CR2070.S – CR2081.S	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	35	45	2
CR3065.S – CR2591.S	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR2790.S – CR2791.S	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR3070.S – CR3091.S	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CR3490.S – CR25105.S	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	2
CT1665 – CT2066	*	160	180	20	30	45	–	–	–	–	–	–	2
CT2565 – CT2380	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	2
CT3065 – CT3580	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	2
CC1265 – CC2080	*	160	180	20	30	45	120	160	180	20	30	45	3
CC2565 – CC2380	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	3
CC3065 – CC3580	*	160	180	20	30	55	140	160	180	20	35	55	3
CT1665S – CT2066S	*	160	180	20	30	45	–	–	–	–	–	–	2
CT2565S – CT2566S	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	2
CT3065S – CT3081S	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	2
PS6.B	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	1
PS8.B2 – PS8.B4	*	160	180	20	30	55	–	–	–	–	–	–	1
CR05111TY	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	30	45	2
CR1265TY – CR1266TY	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	30	45	2
CR1280TY – CR1290TY	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	30	45	2
CR1665TY – CR1666TY	*	160	180	20	30	45	140	160	180	20	30	45	2



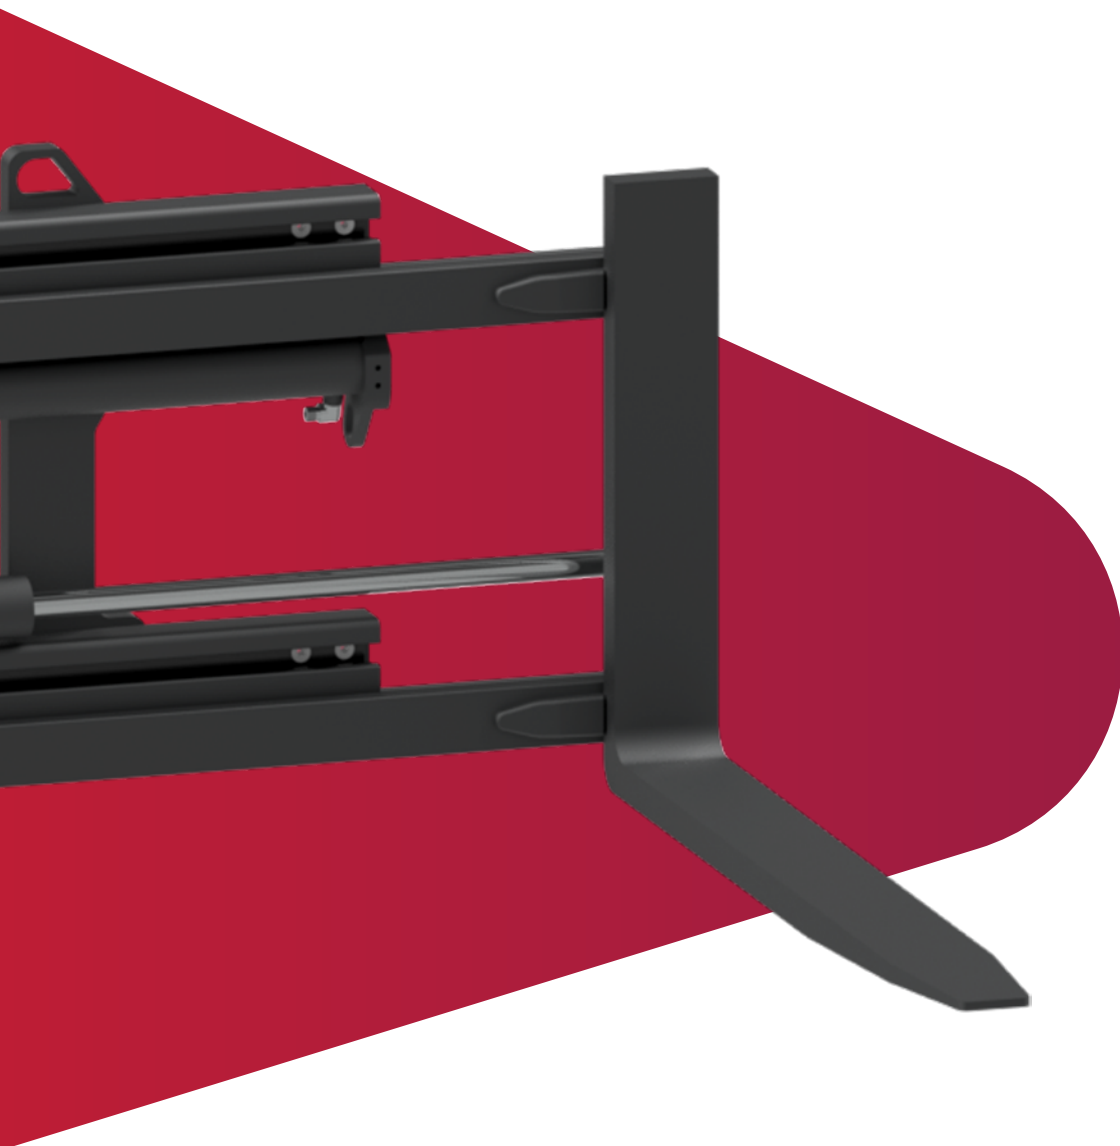


6. Pinces

Les pinces constituent le moyen le plus fiable de manipuler des charges qui ne sont pas sur des palettes ! Nous proposons différents types pour répondre à tous les besoins, des pinces à fourches aux pinces à fûts à basculement et aux retourneurs de charge.

HF-T
**1000 kg
2600 kg**

Pince à fourches

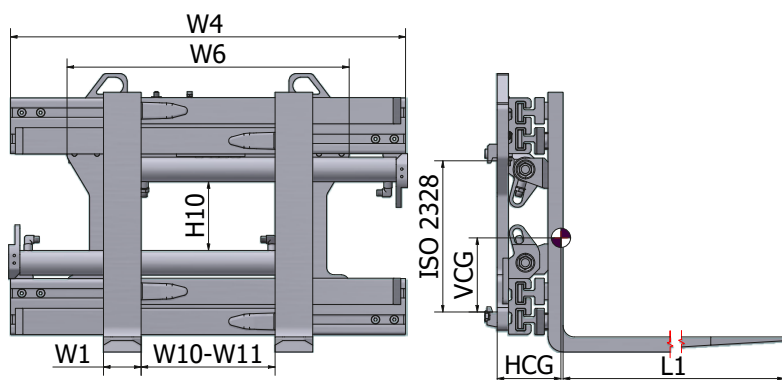

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- Modèles avec tablier à déplacement latéral intégré non constant




Modèle	Capacité fourches	Capacité pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm											Euro
HF10-AQ0T-12*	1600/500	1000/500	230-1260	870	750	1200 x 100 x 35	195	170	199	167	280	2A	6150
HF10-A0T-12	1600/500	1000/500	450-1610	870	750	1200 x 100 x 35	195	170	198	168	290	2A	6150
HF10-B0T-12*	1600/500	1000/500	360-1500	950	750	1200 x 100 x 35	195	170	186	192	301	2A	6410
HF10-C0T-12*	1600/500	1000/500	360-1600	1050	750	1200 x 100 x 35	195	170	201	168	310	2A	6690
HF14-A0T-12	2000/500	1400/500	450-1610	870	750	1200 x 100 x 40	195	175	201	184	311	2A	6480
HF14-BQ0T-12*	2000/500	1400/500	340-1490	950	750	1200 x 100 x 40	195	175	199	167	315	2A	6800
HF14-B0T-12	2000/500	1400/500	450-1690	950	750	1200 x 100 x 40	195	175	196	186	317	2A	6800
HF14-C0T-12*	2000/500	1400/500	340-1580	1050	750	1200 x 100 x 40	195	175	196	188	330	2A	7110
HF14-DQ0T-12*	2000/500	1400/500	340-1680	1150	750	1200 x 100 x 40	195	175	202	184	328	2A	7450
HF14-D0T-12	2000/500	1400/500	550-1980	1150	750	1200 x 100 x 40	195	175	201	184	338	2A	7450
HF18-AQ0T-12*	2300/500	1900/500	340-1470	950	750	1200 x 100 x 40	185	175	193	188	317	2A	7230
HF18-A0T-12	2300/500	1900/500	480-1700	950	750	1200 x 100 x 40	185	175	192	189	327	2A	7230
HF18-B0T-12*	2300/500	1900/500	360-1580	1050	750	1200 x 100 x 40	185	175	189	193	336	2A	7590
HF18-B1T-12	2300/500	1900/500	480-1800	1050	750	1200 x 100 x 40	185	175	189	191	337	2A	7590
HF18-CQ0T-12*	2300/500	1900/500	250-1470	1150	750	1200 x 100 x 40	185	175	202	157	332	2A	7950
HF18-C0T-12	2300/500	1900/500	480-1900	1150	750	1200 x 100 x 40	185	175	201	158	342	2A	7950
HF18-D0T-12*	2300/500	1900/500	360-1580	1250	820	1200 x 100 x 40	185	175	199	158	349	2A	8310
HF18-EQ0T-12	2300/500	1900/500	650-2460	1320	820	1200 x 100 x 40	185	175	197	157	364	2A	8460
HF22-A0T-12	2500/500	2300/500	430-1660	950	750	1200 x 120 x 40	180	175	226	155	365	2A	7950
HF22-B1T-12*	2500/500	2300/500	300-1520	1050	750	1200 x 120 x 40	180	175	226	155	370	2A	8330
HF22-CQ0T-12*	2500/500	2300/500	240-1500	1150	750	1200 x 120 x 40	180	175	200	188	362	2A	8730
HF22-C0T-12	2500/500	2300/500	450-1900	1150	750	1200 x 120 x 40	180	175	199	186	382	2A	8730
HF22-D1T-12*	2500/500	2300/500	300-1720	1250	820	1200 x 120 x 40	180	175	226	155	389	2A	9110
HF26-AQ0T-12*	3200/500	2600/500	300-1520	1050	820	1200 x 120 x 45	180	180	220	177	363	3A	9280
HF26-A0T-12	3200/500	2600/500	450-1800	1050	820	1200 x 120 x 45	180	180	219	177	373	3A	9280
HF26-B1T-12*	3200/500	2600/500	300-1620	1150	820	1200 x 120 x 45	180	180	210	177	383	3A	9480
HF26-BQ0T-12	3200/500	2600/500	410-1830	1150	820	1200 x 120 x 45	180	180	209	177	393	3A	9480
HF26-C0T-12	3200/500	2600/500	420-1960	1250	820	1200 x 120 x 45	180	180	213	179	402	3A	10100
HF26-D1T-12*	3200/500	2600/500	320-1810	1320	820	1200 x 120 x 45	180	180	205	182	410	3A	10500

* Modèle pour Euro-palettes

Pince à fourches

HF-T

2800 kg
4500 kg

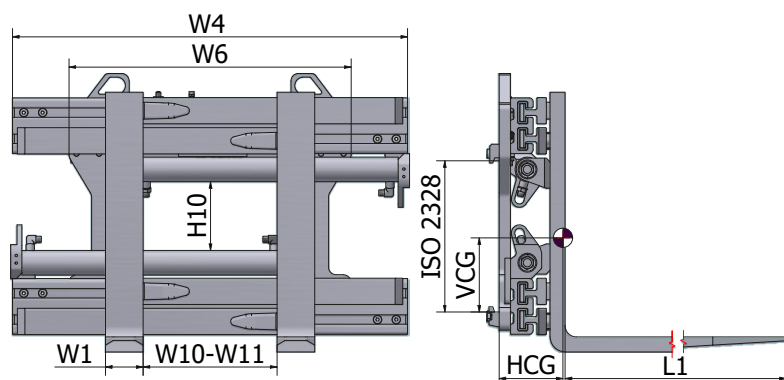

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- Modèles avec tablier à déplacement latéral intégré non constant



Modèle	Capacité fourches	Capacité pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm									kg		Euro
HF30-A0T-12*	3600/500	2800/500	320-1620	1150	870	1200 x 120 x 50	175	217	206	180	567	3A	9740
HF30-B0T-12	3600/500	2800/500	450-1970	1250	870	1200 x 120 x 50	175	217	210	192	580	3A	9940
HF30-C0T-12*	3600/500	2800/500	320-1780	1320	870	1200 x 120 x 50	175	217	208	192	592	3A	10160
HF35-A0T-12*	4500/500	3500/500	260-1560	1150	870	1200 x 150 x 50	170	217	223	189	609	3A	11340
HF35-B0T-12*	4500/500	3500/500	260-1720	1320	870	1200 x 150 x 50	170	217	218	189	652	3A	11930
HF35-C0T-12	4500/500	3500/500	390-2120	1450	1000	1200 x 150 x 50	170	217	214	189	670	3A	12160
HF42-AQ0T-12*	4500/600	3500/600	260-1600	1250	950	1200 x 150 x 60	160	235	225	249	747	4A	12410
HF42-AQ1T-12	4500/600	3500/600	420-1920	1250	950	1200 x 150 x 60	160	235	221	248	753	4A	12410
HF42-BQ0T-12	4500/600	3500/600	410-2110	1450	950	1200 x 150 x 60	160	235	217	248	783	4A	12840
HF42-CQ0T-12*	4500/600	3500/600	250-1930	1600	950	1200 x 150 x 60	160	235	213	247	800	4A	13170
HF42-DQ03T-12*	5200/500	4200/500	260-1510	1150	920	1200 x 150 x 60	170	235	228	248	720	3A	12180
HF42-AQ03T-12*	5200/500	4200/500	260-1620	1250	920	1200 x 150 x 60	170	235	225	248	743	3A	12410
HF42-EQ03T-12*	5200/500	4200/500	250-1700	1320	920	1200 x 150 x 60	170	235	222	248	762	3A	12410
HF42-BQ03T-12	5200/500	4200/500	450-2180	1450	920	1200 x 150 x 60	170	235	217	248	773	3A	12840
HF45-A0T-12	5500/600	4500/600	350-1970	1450	1050	1200 x 150 x 60	190	235	208	267	795	4A	12950
HF45-B0T-12	5500/600	4500/600	300-2000	1600	1050	1200 x 150 x 60	190	235	205	267	855	4A	13220

* Modèle pour Euro-palettes

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	825
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1345
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	1995
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Diverses dimensions de fourches
- Fourches boulonnées
- Fourches de classe B
- Autres écartements
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Talons de renfort sous les fourches
- Dossierets de charge dédiés

HFR**1600 kg
2500 kg**

Pince à fourches à rotation 360°

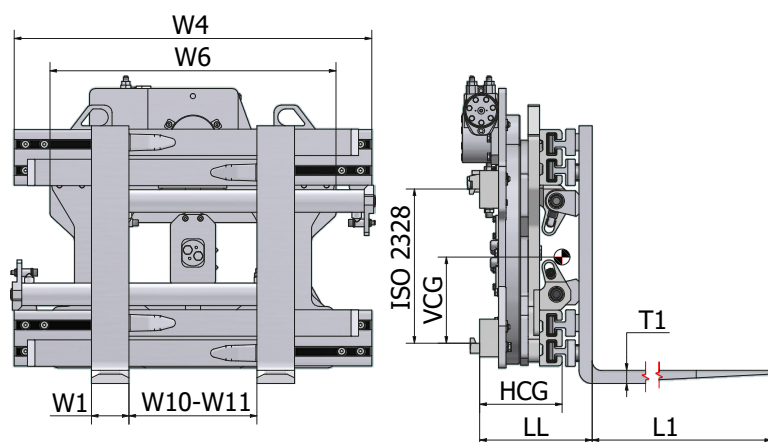

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité fourches	Capacité pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm											Euro
HFR10-B0-12*	1600/500	1000/500	340-1480	950	750	1200 x 100 x 35	195	299	219	229	492	2A	13580
HFR10-C0-12*	1600/500	1000/500	350-1590	1050	750	1200 x 100 x 35	195	299	218	230	508	2A	13840
HFR14-BQ1-12*	2000/500	1400/500	310/1420	950	750	1200 x 100 x 40	195	304	231	225	506	2A	13970
HFR14-B0-12	2000/500	1400/500	450-1690	950	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	227	510	2A	13970
HFR14-C0-12*	2000/500	1400/500	350-1590	1050	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	226	522	2A	14280
HFR14-D0-12	2000/500	1400/500	550-1980	1150	750	1200 x 100 x 40	195	304	229	225	538	2A	14590
HFR18-AQ1-12*	2300/500	1800/500	330-1450	950	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	520	2A	14650
HFR18-A0-12	2300/500	1800/500	480-1700	950	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	227	506	2A	14650
HFR18-B0-12*	2300/500	1800/500	360-1580	1050	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	226	526	2A	15000
HFR18-B1-12	2300/500	1800/500	480-1800	1050	750	1200 x 100 x 40	185	304	228	225	540	2A	15000
HFR18-CQ0-12*	2300/500	1800/500	250-1470	1150	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	560	2A	15330
HFR18-C0-12	2300/500	1800/500	480-1920	1150	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	570	2A	15330
HFR18-D0-12*	2300/500	1800/500	360-1780	1250	750	1200 x 100 x 40	185	309	229	235	585	2A	15650
HFR22-A0-12	2500/500	2200/500	430-1660	950	750	1200 x 120 x 40	180	309	248	226	550	2A	15490
HFR22-B1-12*	2500/500	2200/500	300-1520	1050	750	1200 x 120 x 40	180	309	247	225	559	2A	15590
HFR22-C0-12	2500/500	2200/500	450-1900	1150	750	1200 x 120 x 40	180	309	246	224	580	2A	15920
HFR22-D1-12*	2500/500	2200/500	320-1740	1250	750	1200 x 120 x 40	180	309	243	223	600	2A	16290

* Modèle pour Euro-palettes

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
Double limiteur de pression	685
Carter de protection	260


Pince à fourches à rotation 360°

HFR

3200 kg
5000 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- sans tablier à déplacement latéral

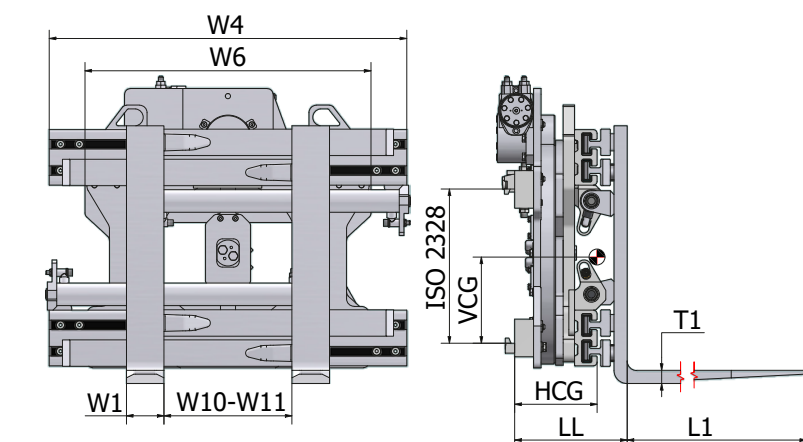

Modèle	Capacité fourches	Capacité pince	W10-W11	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HFR26-AQ1-12*	3200/500	2600/500	260-1450	1050	900	1200 x 120 x 45	180	317	243	256	618	3A	16080
HFR26-A0-12	3200/500	2600/500	440-1790	1050	900	1200 x 120 x 45	180	308	240	252	604	3A	16080
HFR26-B1-12*	3200/500	2600/500	300-1620	1150	900	1200 x 120 x 45	180	308	239	253	620	3A	16470
HFR26-CQ1-12*	3200/500	2600/500	250-1620	1250	900	1200 x 120 x 45	180	308	239	256	645	3A	16820
HFR26-C0-12	3200/500	2600/500	440-1980	1250	900	1200 x 120 x 45	180	317	241	256	655	3A	16820
HFR26-D1-12*	3200/500	2600/500	320-1810	1320	900	1200 x 120 x 45	180	317	239	256	674	3A	17030
HFR30-A0-12*	3600/500	2800/500	320-1610	1150	900	1200 x 120 x 50	175	352	257	293	799	3A	17960
HFR30-B0-12	3600/500	2800/500	450-1970	1250	900	1200 x 120 x 50	175	352	256	295	825	3A	18230
HFR30-C0-12*	3600/500	2800/500	320-1780	1320	900	1200 x 120 x 50	175	352	255	297	840	3A	18480
HFR35-A0-12*	4200/500	3500/500	260-1560	1150	1050	1200 x 150 x 50	170	352	275	283	845	3A	21000
HFR35-B0-12*	4200/500	3500/500	250-1730	1320	1050	1200 x 150 x 50	170	352	272	286	889	3A	21600
HFR35-C0-12	4200/500	3500/500	390-2120	1450	1050	1200 x 150 x 50	170	352	269	289	950	3A	21890
HFR40-A0-12*	4800/500	4000/500	260-1560	1150	1050	1200 x 150 x 60	165	380	256	279	1015	3A	22420
HFR40-B0-12	4800/500	4000/500	450-2050	1320	1050	1200 x 150 x 60	165	380	259	279	1050	3A	22630
HFR40-C0-12	4800/500	4000/500	450-2180	1450	1050	1200 x 150 x 60	165	380	263	279	1090	3A	22910
HFR45-A0-12	5000/600	3800/600	350-1970	1450	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	377	1252	4A	25700
HFR45-B0-12	5000/600	3800/600	450-2320	1600	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	380	1306	4A	25950
HFR45-C0-12*	5000/600	3800/600	260-1660	1320	1230	1200 x 150 x 60	210	400	277	375	1205	4A	25390

* Modèle pour Euro-palettes


Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Double limiteur de pression	685
Carter de protection	260

HP-T

1400 kg
3500 kg

Pince à fourches à rotation 90° orientables manuellement

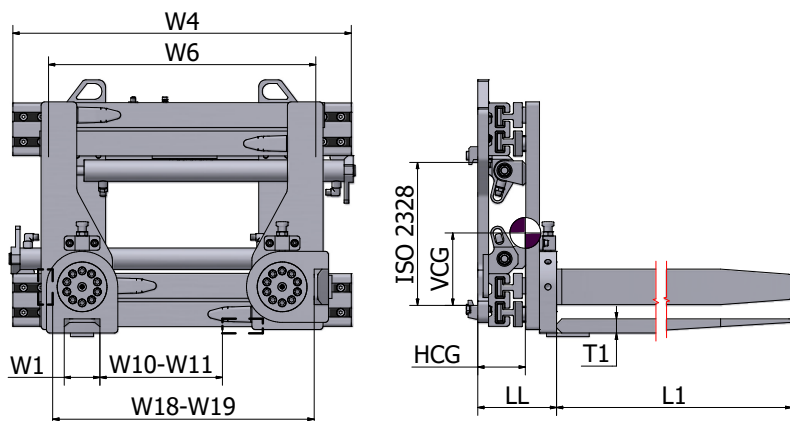

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Orientation manuelle des fourches à 0° – 45° – 90°
- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Idéal pour manipuler des palettes, fûts, bobines, pneus, balles rondes et autres charges similaires



Modèle	Capacité des fourches	Capacité de la pince	W10-W11	W18-W19	W4	W6	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HP10-A0T-10*	1400/500	1000/500	360-1600	640-1880	950	750	1000 x 100 x 40	195	221	179	188	359	2A	7870
HP10-A0T-12*	1400/500	1000/500	360-1600	640-1880	950	750	1200 x 100 x 40	195	221	202	183	370	2A	8010
HP14-A0T-10*	1800/500	1400/500	300-1640	610-1950	1050	750	1000 x 130 x 40	195	221	190	180	375	2A	8300
HP14-A0T-12*	1800/500	1400/500	300-1640	610-1950	1050	750	1200 x 130 x 40	195	221	225	177	403	2A	8430
HP18-A0T-12*	2300/500	1800/500	220-1440	520-1740	1050	750	1200 x 120 x 50	185	221	240	171	413	2A	9000
HP18-B0T-12*	2300/500	1800/500	300-1720	600-2020	1150	750	1200 x 120 x 50	185	221	233	175	432	2A	9180
HP22-A0T-12*	2600/500	2200/500	220-1440	520-1740	1050	750	1200 x 120 x 50	180	221	238	171	416	2A	9780
HP22-B0T-12*	2600/500	2200/500	300-1720	600-2020	1150	750	1200 x 120 x 50	180	221	234	180	441	2A	9920
HP26-A0T-12*	3200/500	2600/500	260-1570	630-1940	1050	750	1200 x 150 x 50	175	231	255	166	498	3A	11410
HP26-B0T-12*	3200/500	2600/500	260-1670	630-2040	1150	750	1200 x 150 x 50	175	231	251	167	511	3A	11530
HP30-A0T-12*	3500/500	3000/500	160-1460	530-1830	1150	800	1200 x 150 x 50	175	261	239	219	672	3A	13590
HP30-B0T-12	3500/500	3000/500	410-1880	780-2250	1250	850	1200 x 150 x 50	175	261	235	162	702	3A	13710

* Modèle pour Euro-palettes

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Diverses dimensions de fourches
- Autres écartements
- Fourches à revêtement en caoutchouc noir
- Fourches pivotantes hydrauliques


Pince à fourches à rotation 90° orientables manuellement à 360°

HPR

1400 kg
3200 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Orientation manuelle des fourches à 0° – 45° – 90°
- W6 : largeur minimale du tablier
- Fourches soudées
- Sans tablier à déplacement latéral
- Idéal pour manipuler des palettes, fûts, bobines, pneus, balles rondes et autres charges similaires

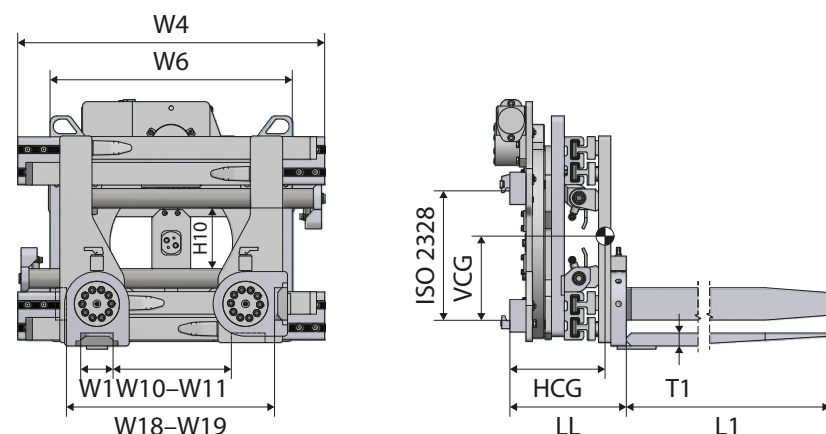

Modèle	Capacité des fourches	Capacité de la pince	W10–W11	W18–W19	W4	W6	Fourches L1 x l1 x t1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HPR10-A0-10*	1400/500	1000/500	360–1600	640–1880	950	750	1000 x 100 x 40	195	355	226	227	564	2A	15230
HPR10-A0-12*	1400/500	1000/500	360–1600	640–1880	950	750	1200 x 100 x 40	195	350	240	220	560	2A	15370
HPR14-A0-10*	1800/500	1400/500	300–1640	610–1950	1050	750	1000 x 130 x 40	195	355	259	208	608	2A	15650
HPR14-A0-12*	1800/500	1400/500	300–1640	610–1950	1050	750	1200 x 130 x 40	195	350	262	213	591	2A	15790
HPR18-A0-12*	2300/500	1800/500	220–1440	520–1740	1050	750	1200 x 120 x 50	185	358	272	212	616	2A	16630
HPR18-B0-12*	2300/500	1800/500	320–1740	620–2040	1150	750	1200 x 120 x 50	185	358	286	213	637	2A	16800
HPR22-A0-12*	2600/500	2200/500	220–1440	520–1740	1050	750	1200 x 120 x 50	180	360	273	206	625	2A	17520
HPR22-B0-12*	2600/500	2200/500	320–1740	620–2040	1150	750	1200 x 120 x 50	180	360	288	213	641	2A	17640
HPR26-A0-12*	3200/500	2600/500	260–1570	630–1940	1050	900	1200 x 150 x 50	175	359	280	239	735	3A	19970
HPR26-B0-12*	3200/500	2600/500	260–1670	630–2040	1150	900	1200 x 150 x 50	175	359	281	236	740	3A	20090

* Modèle pour Euro-palettes

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685

Disponible sur demande

- Diverses dimensions de fourches
- Autres écartements
- Fourches à revêtement en caoutchouc noir

H**1000 kg
2200 kg**

Corps de pince sans bras

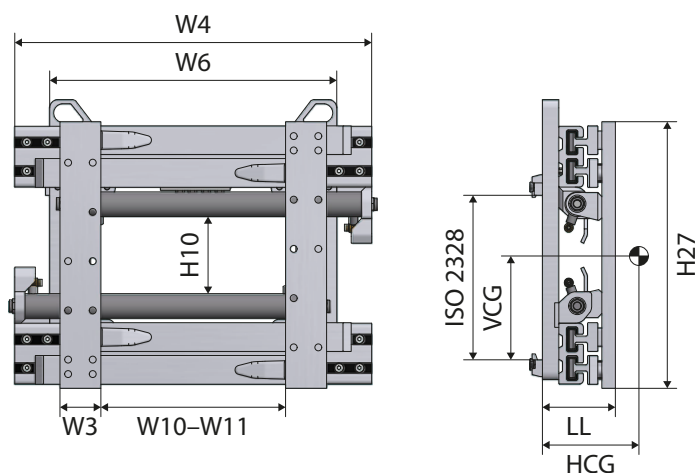

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral
- Données techniques sans fourches/bras
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit
- Excellente visibilité à travers le cadre



Modèle	Capacité	W10-W11	W4	W6	H27	W3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
H10-A0	1000/500	450-1610	870	750	635	100	195	163	74	208	234	2	5280
H10-B0*	1000/500	360-1500	950	750	635	100	195	163	72	208	242	2	5330
H10-C0*	1000/500	360-1580	1050	750	635	100	195	163	71	208	252	2	5430
H14-A0	1400/500	450-1610	870	750	635	100	195	163	75	208	236	2	5510
H14-B0	1400/500	450-1690	950	750	635	100	195	163	74	208	244	2	5570
H14-C0*	1400/500	360-1600	1050	750	635	100	195	163	73	208	254	2	5700
H14-D0	1400/500	550-1980	1150	750	635	100	195	163	74	208	262	2	5860
H18-A0	1800/500	480-1700	950	750	635	100	185	168	73	210	260	2	5800
H18-B0	1800/500	480-1800	1050	750	635	100	185	168	73	210	268	2	5940
H18-B1*	1800/500	360-1580	1050	750	635	100	185	168	73	210	268	2	5940
H18-C0	1800/500	480-1900	1150	750	635	100	185	168	73	210	282	2	6220
H18-D0*	1800/500	360-1780	1250	850	635	100	185	168	73	210	292	2	6420
H22-A0	2200/500	450-1700	950	750	635	120	180	168	76	213	265	2	6170
H22-B0*	2200/500	320-1540	1050	750	635	120	180	168	74	213	273	2	6290
H22-C0	2200/500	450-1900	1150	750	635	120	180	168	74	213	288	2	6580
H22-D0*	2200/500	320-1740	1250	750	635	120	180	168	74	213	296	2	6800

* Modèle pour Euro-palettes


Options

	PVC
	Euro
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques - Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Corps de pince sans bras

H

2600 kg
5000 kg

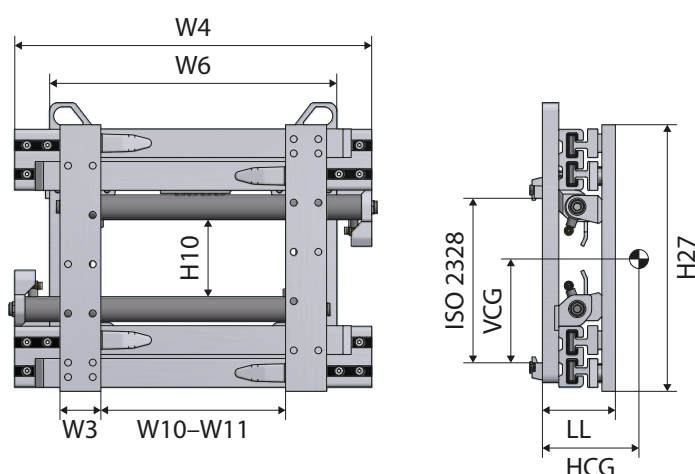

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral
- Données techniques sans fourches/bras
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit
- Excellente visibilité à travers le cadre



Modèle	Capacité	W10-W11	W4	W6	H27	W3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
H26-A0	2600/500	450-1800	1050	850	635	120	180	170	74	259	275	3	6670
H26-B0*	2600/500	320-1640	1150	850	635	120	180	170	74	259	290	3	6990
H26-C0	2600/500	450-1990	1250	850	635	120	180	170	74	259	305	3	7200
H26-D0*	2600/500	320-1810	1320	850	635	120	180	170	68	218	315	3	7420
H30-A0*	3000/500	320-1620	1150	870	765	120	160	204	90	324	480	3	8280
H30-B0	3000/500	450-1970	1250	870	765	120	160	204	88	322	510	3	8660
H30-C0*	3000/500	320-1780	1320	870	765	120	160	204	78	320	529	3	8920
H35-A0*	3500/500	320-1620	1150	870	765	120	160	204	91	322	490	3	10500
H35-B0*	3500/500	320-1790	1320	870	765	120	160	204	89	320	520	3	10730
H35-C0	3500/500	450-2180	1450	1000	765	120	160	204	95	318	533	3	10920
H40-A0*	4000/500	320-1620	1150	900	843	150	165	209	95	241	500	3	10980
H40-B0	4000/500	450-2050	1320	1000	843	150	165	209	93	241	530	3	11200
H40-C0	4000/500	450-2180	1450	1000	843	150	165	209	92	241	555	3	11500
H45-A0	3800/600	350-1970	1450	1050	843	150	210	220	98	274	621	4	11660
H45-B0	3800/600	450-2320	1600	1050	843	150	210	220	96	274	661	4	11960
H60-A0	5000/600	380-2200	1600	1050	920	180	150	265	110	274	960	4	Sur demande
H60-B0	5000/600	380-2400	1800	1050	920	180	150	265	110	274	1020	4	Sur demande

* Modèle pour Euro-palettes


Options

	PVC
	Euro
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques - Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

RH

1000 kg
2600 kg

Corps de pince à rotation 360° sans bras

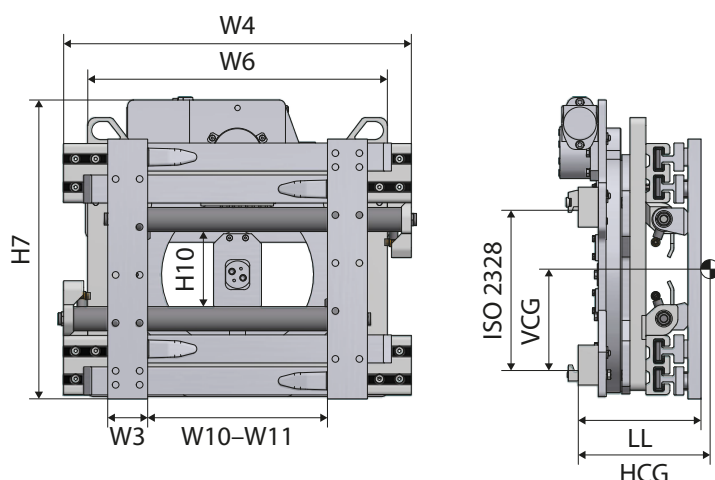

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral
- Données techniques sans fourches/bras



Modèle	Capacité	W10-W11	W4	W6	W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HR10-A0	1000/500	450-1610	870	750	100	195	635	307	146	273	436	2	12630
HR10-B0*	1000/500	360-1500	950	750	100	195	635	307	145	274	460	2	12700
HR10-C0*	1000/500	360-1580	1050	750	100	195	635	307	144	275	470	2	12790
HR14-A0	1400/500	450-1610	870	750	100	195	635	307	146	273	465	2	12870
HR14-B0	1400/500	450-1690	950	750	100	195	635	307	145	274	470	2	15180
HR14-C0*	1400/500	360-1600	1050	750	100	195	635	307	144	275	475	2	15400
HR14-D0	1400/500	550-1980	1150	750	100	195	635	307	143	276	480	2	15640
HR18-A0	1800/500	480-1700	950	750	100	185	635	307	146	273	470	2	13430
HR18-B0	1800/500	480-1800	1050	750	100	185	635	307	145	274	475	2	13570
HR18-B1*	1800/500	360-1580	1050	750	100	185	635	307	145	274	473	2	13570
HR18-C0	1800/500	480-1900	1150	750	100	185	635	307	144	275	485	2	13860
HR18-D0*	1800/500	360-1780	1250	850	100	185	635	307	143	276	494	2	14060
HR22-A0	2300/500	430-1660	950	750	120	180	635	307	146	273	474	2	13890
HR22-B0*	2200/500	320-1540	1050	750	120	180	635	307	145	274	480	2	14030
HR22-C0	2200/500	450-1900	1150	750	120	180	635	307	144	275	487	2	14320
HR22-D0*	2200/500	320-1740	1250	750	120	180	635	307	143	276	493	2	14530
HR26-A0	2600/500	450-1800	1050	900	120	180	635	307	143	297	610	3	15220
HR26-B0*	2600/500	320-1640	1150	900	120	180	635	307	145	297	617	3	15520

* Modèle pour Euro-palettes


Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Corps de pince à rotation 360° sans bras

RH

2600 kg
3800 kg

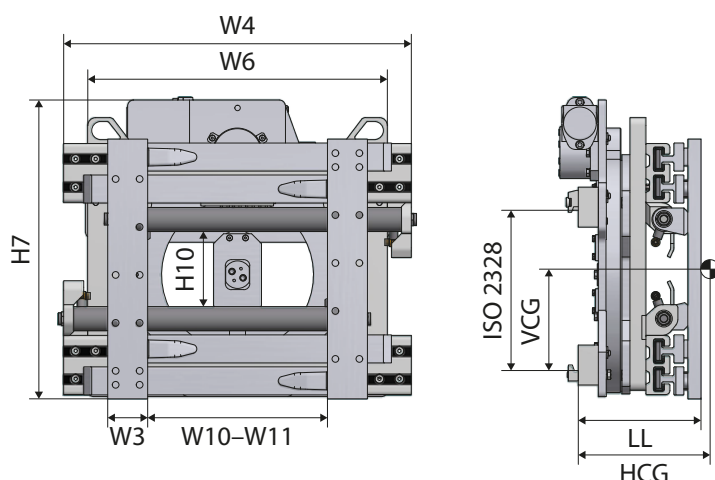

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral
- Données techniques sans fourches/bras



Modèle	Capacité	W10-W11	W4	W6	W3	H10	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HR26-C0	2600/500	450-2000	1250	900	120	180	635	307	147	297	626	3	15730
HR26-D0*	2600/500	320-1810	1320	900	120	180	635	307	150	297	638	3	15960
HR30-A0*	3000/500	320-1620	1150	900	120	175	745	337	147	325	725	3	16820
HR30-B0	3000/500	450-1970	1250	900	120	175	745	337	151	325	740	3	17200
HR30-C0*	3000/500	320-1780	1320	900	120	175	745	337	152	325	752	3	17680
HR35-A0*	3500/500	320-1620	1150	1050	120	170	745	350	162	328	795	3	19050
HR35-B0*	3500/500	320-1790	1320	1050	120	170	745	350	165	328	810	3	19270
HR35-C0	3500/500	450-2180	1450	1050	120	170	745	350	169	328	827	3	19470
HR40-A0*	4000/500	320-1620	1150	1050	150	165	745	355	165	328	812	3	20200
HR40-B0	4000/500	450-2050	1320	1050	150	165	745	355	171	328	821	3	20410
HR40-C0	4000/500	450-2180	1450	1050	150	165	745	355	177	328	831	3	20970
HR45-A0	3800/600	350-1970	1450	1230	150	210	820	380	189	338	1080	4	24950
HR45-B0	3800/600	450-2320	1600	1230	150	210	820	380	197	338	1125	4	25770



* Modèle pour Euro-palettes

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

HX-T**1800 kg
2200 kg**

Pince pour appareils électroménagers avec bras à revêtement en caoutchouc

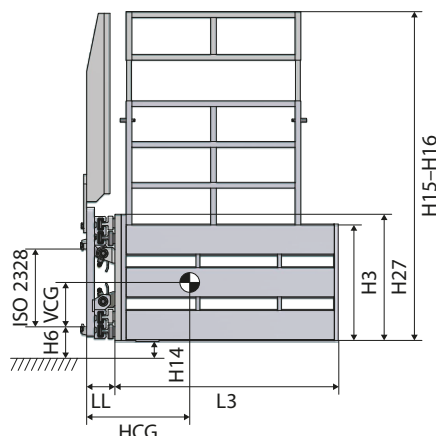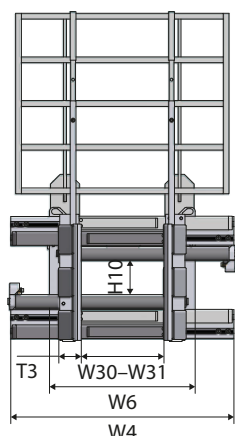

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Patins en caoutchouc boulonnés sur les bras pour éviter d'endommager la charge
- W6 : largeur minimale du tablier
- Dossieret de charge avec partie supérieure mobile
- Modèles avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Bras boulonnés



Modèle	Capacité	W30-W31	W4	W6	H27	H15-H16	H14	H6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HX18T	1800/500	440-1760	1050	750	640	1500-1700	15	76	1040 x 600 x 120	185	125	298	362	525	2A	11620
HX22T	2200/500	420-1840	1150	750	640	1500-1700	15	76	1060 x 600 x 120	180	125	295	367	541	2A	12980

Cette pince pour appareils électroménagers manipule efficacement les articles conditionnés en cartons, ce qui permet à l'utilisateur de faire des économies sur l'achat et l'entretien de palettes.

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Autres écartements
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre


Pincas avec bras articulés à revêtement caoutchouc

HOX

1600 kg

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Patins en caoutchouc boulonnés sur les bras pour éviter d'endommager la charge
- Système de bras articulés pour s'adapter aux charges sans les endommager
- W6 : largeur minimale du tablier
- Bras soudés
- Sans tablier à déplacement latéral

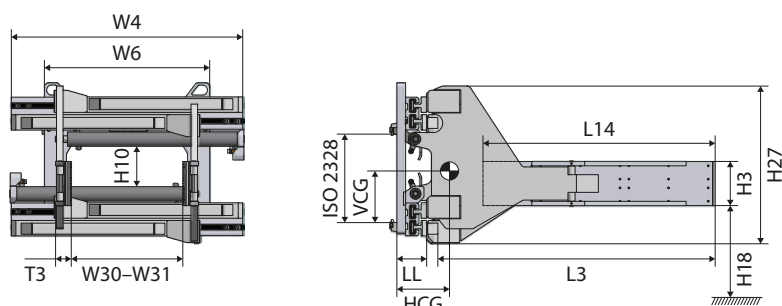

Modèle	Capacité	W30-W31	W4	W6	H27	H18	L14	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HOX18-A0-105	1600/500	490-1810	1050	750	700	170	1000	1050 x 200 x 70	185	175	265	495	432	2A	10890
HOX18-A0-115	1600/500	490-1810	1050	750	700	170	1100	1150 x 200 x 70	185	175	272	495	440	2A	11280
HOX18-A0-125	1600/500	490-1810	1050	750	700	170	1200	1250 x 200 x 70	185	175	278	495	457	2A	11590
HOX18-A0-105B	1600/500	490-1810	1050	750	700	0	1000	1050 x 200 x 70	185	175	267	495	437	2A	10890
HOX18-A0-115B	1600/500	490-1810	1050	750	700	0	1100	1150 x 200 x 70	185	175	275	495	445	2A	11280
HOX18-A0-125B	1600/500	490-1810	1050	750	700	0	1200	1250 x 200 x 70	185	175	281	495	462	2A	11590

Cette pince pour appareils électroménagers manipule efficacement les articles conditionnés en cartons, ce qui permet à l'utilisateur de faire des économies sur l'achat et l'entretien de palettes.

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260


Disponible sur demande

- Bras boulonnés
- Autres écartements
- Manomètre

HD

1000 kg
1800 kg

Pince à fûts

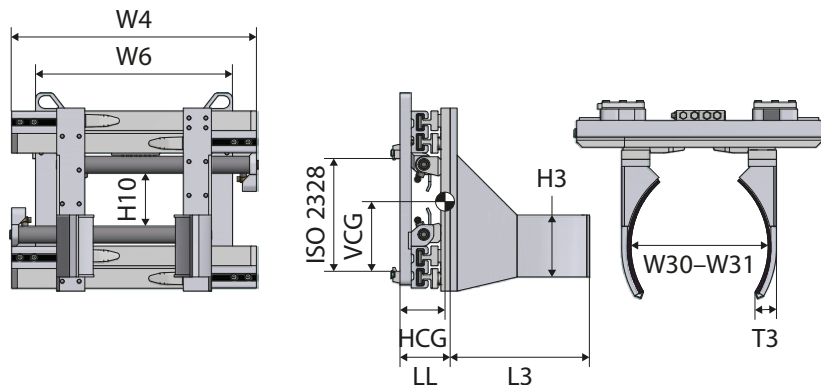

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Bras avec patins en caoutchouc pour éviter d'endommager la charge
- Bras avec patins en caoutchouc faciles à remplacer
- W6 : largeur minimale du tablier
- Bras boulonnés
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité	W30-W31	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	Ø de fût	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Pincettes pour 1/2 fûts													
HD10-A0	1000/500	470-1530	870	750	500 x 220 x 80	600	195	125	139	234	295	2A	6560
HD14-A0	1400/500	470-1530	870	750	500 x 220 x 80	600	195	125	142	232	300	2A	6800
HD18-A0	1800/500	470-1660	1050	750	500 x 220 x 80	600	185	125	135	230	330	2A	8230
Pincettes pour 2/4 fûts													
HDD14-A0	1400/500	370-1430	870	750	1090 x 220 x 80	600	195	125	304	199	330	2A	7920
HDD18-A0	1800/500	370-1560	1050	750	1090 x 220 x 80	600	185	125	291	204	350	2A	8540

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	640
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	605
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Autres écartements
- Manomètre

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique


Pince à fût à rotation 360°

HDR

**1000 kg
1800 kg**

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Bras avec patins en caoutchouc pour éviter d'endommager la charge
- Bras avec patins en caoutchouc faciles à remplacer
- W6 : largeur minimale du tablier
- Bras boulonnés
- Sans tablier à déplacement latéral

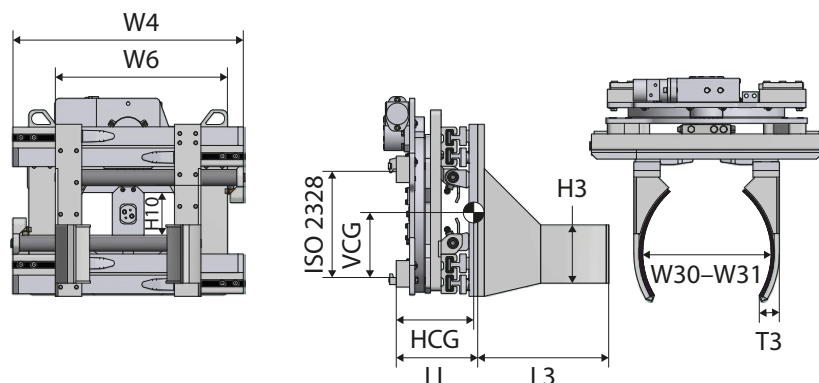

Modèle	Capacité	W30—W31	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	Ø de fût	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Pinces à rotation 360° pour 1/2 fûts													
HDR10-A0	1000/500	470—1530	870	750	500 x 220 x 80	600	180	254	185	253	500	2A	14800
HDR14-A0	1400/500	470—1530	870	750	500 x 220 x 80	600	180	254	188	257	517	2A	15040
HDR18-A0	1800/500	470—1660	1050	750	500 x 220 x 80	600	170	256	170	248	580	2A	17170
Pinces à rotation 360° pour 2/4 fûts													
HDDR14-A0	1400/500	370—1430	870	750	1090 x 220 x 80	600	180	264	282	268	600	2A	16490
HDDR18-A0	1800/500	370—1560	1050	750	1090 x 220 x 80	600	170	264	278	267	625	2A	17930

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Disponible sur demande

- Bras boulonnés
- Autres écartements
- Manomètre

HZ**800 kg
1800 kg**

Pince à fûts à rotation 180°

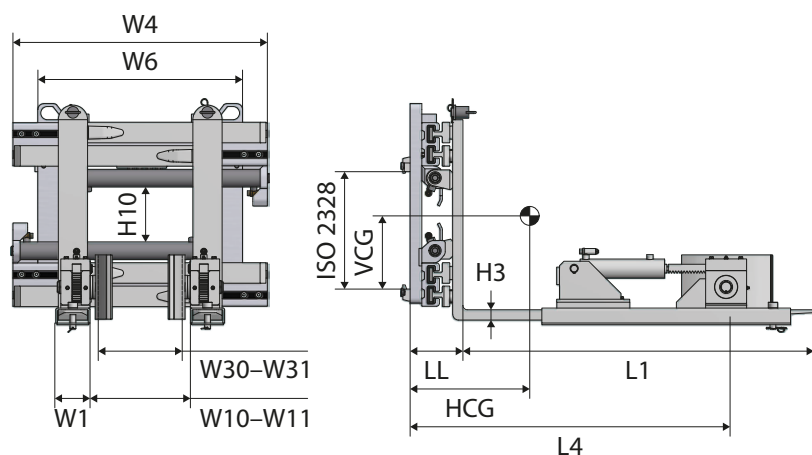

Info produit

- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des fourches
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Système robuste de basculement des fûts à 180°
- Système de basculement sur les fourreaux : pince plus polyvalente
- W6 : largeur minimale du tablier
- Bras soudés
- Sans tablier à déplacement latéral



Modèle	Capacité sur fourche	Capacité de basculement avant	W10-W11	W30-W31	W4	W6	L4	Fourches L1 x l1 x T1	Fût Ø	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HZ08-A0	800/500	400	360-1420	240-1300	870	750	1080	1200 x 100 x 35	600	195	170	377	173	405	2A	10730
HZ14-A0	1400/500	600	360-1420	240-1300	870	750	1080	1200 x 100 x 40	600	195	170	379	172	415	2A	11160
HZ18-A0	1800/500	600	300-1520	180-1400	1050	750	1085	1200 x 130 x 40	600	185	175	386	135	490	2A	11830

Options

	PVC
	Euro
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques - Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Disponible sur demande

- Patins de contact pour différents fûts
- Doubles patins de contact pivotants pour fûts en plastique
- Autres écartements

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Cet équipement peut utiliser à la fois pour déplacer des fûts et pour déplacer des charges comme une pince à fourches


Retourneurs de charges 360°

HI

1400 kg
2600 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- W6 : largeur minimale du tablier
- Angle de montage 0°
- Fourches soudées
- Sans tablier à déplacement latéral

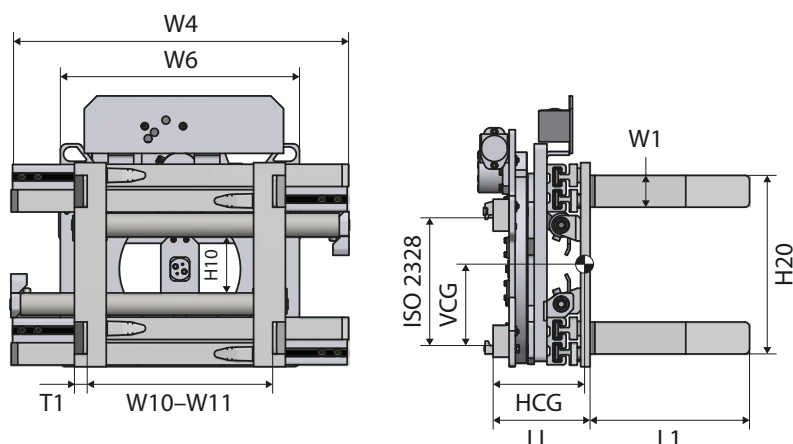

Modèle	Capacité	W10-W11	W4	W6	H20	Fourches L1 x l1 x T1	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HI14-A0-10	1400/500	570-1890	1050	750	560	1000 x 100 x 40	195	298	270	279	625	2A	16870
HI18-A0-10	1800/500	550-1970	1150	750	560	1000 x 120 x 45	185	301	295	284	645	2A	17870
HI22-A0-12	2200/500	540-1960	1150	750	560	1200 x 150 x 50	180	301	351	316	801	2A	19650
HI26-A0-12	2600/500	610-2030	1150	900	560	1200 x 150 x 50	175	307	295	287	850	3A	20540

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605

Disponible sur demande

- Fourches boulonnées
- Plaque de chargement latéral fixe ou hydraulique
- Différents écartements et dimensions de fourches

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Excellente synchronisation des bras porteurs
- Capacité de levage plus élevée grâce au circuit multiplicateur de force


HY

1400 kg
1800 kg

Pinces à balles de mousse

Info produit

- Conception des bras avec tubes en acier pour éviter d'endommager la charge
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier
- Sans tablier à déplacement latéral
- Plage d'écartement mesurée à l'arrière des bras
- Bras tubulaires

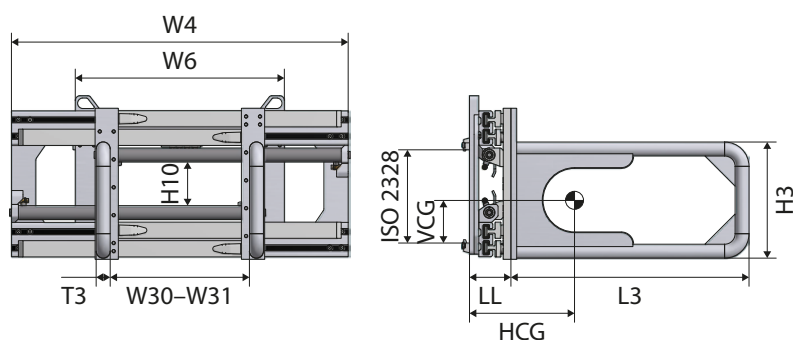

Modèle	Capacité	W30-W31	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HY14-A0-18	1400/500	590-2310	1450	950	1800 x 500 x 60	195	125	324	236	486	2A	8780
HY20-A0-20	1800/500	630-2300	1450	950	2000 x 550 x 60	185	135	336	211	515	2A	9820

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Autres écartements
- Manomètre

Données techniques

Pinces

	Serrage						Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrau- liques
	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	
H	80	160	180	15	25	40	–	–	–	–	–	–	1
HF10T – HF18T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	4	10	15	2
HF22T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	6	12	20	2
HF26T – HF40T	100	160	180	18	30	45	130	160	220	7	14	20	2
HF45T	100	160	180	18	25	55	130	160	220	7	14	25	2
HP10T – HP22T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	4	10	15	2
HP26T – HP30T	100	160	180	18	25	45	130	160	220	6	12	20	2
HY14 – HY20	80	160	180	15	25	45	–	–	–	–	–	–	1
HXT	80	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2
HOX	80	160	180	15	25	45	–	–	–	–	–	–	1
HD	80	160	180	15	25	45	–	–	–	–	–	–	1
HZ	80	160	180	15	25	45	–	–	–	–	–	–	1

	Serrage						Rotation						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	
HR10 – HR22	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	30	40	2
HR26	80	160	180	18	25	40	130	160	180	20	35	45	2
HR30 – HR40	100	160	180	18	30	45	130	160	180	25	40	65	2
HR45	100	160	180	18	25	55	130	160	180	25	40	65	2
HFR10 – HFR18	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	30	40	2
HFR22	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	35	45	2
HFR26 – HFR40	100	160	180	18	30	45	130	160	180	25	40	65	2
HFR45	100	160	180	18	25	55	130	160	180	25	40	65	2
HI14 – HI18	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	30	40	2
HI22	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	35	45	2
HI26	100	160	180	15	25	45	130	160	180	25	40	65	2
HPR10 – HPR 22	80	160	180	15	25	40	130	160	180	20	30	40	2
HPR26	100	160	180	18	25	40	130	160	180	20	35	45	2
HDR	80	160	180	15	25	45	130	160	180	20	30	40	2






7. Pincas à balles

Les pincas à balles sont faites pour manipuler les matériaux en balles tels que les vieux papiers, les produits en plastiques recyclés, les chiffons, les fibres textiles naturelles et synthétiques et plus encore.

HB-T

1000 kg
1900 kg

Pinces à balles

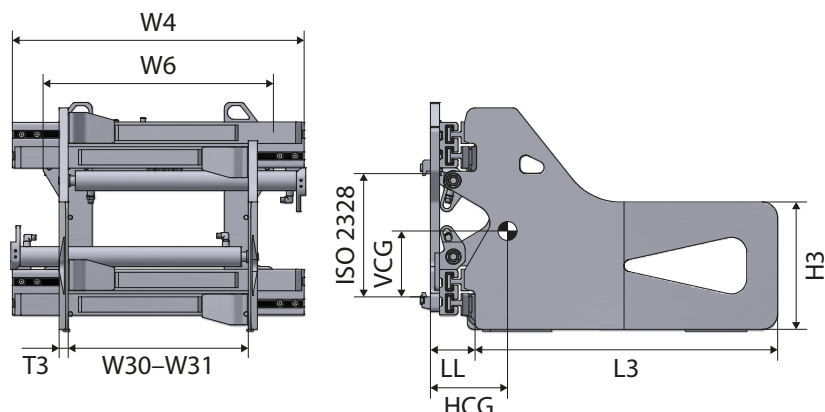

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Avec tdl intégré non constant




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB10-A0T-09	1000/500	445-1585	950	750	900 x 400 x 25	195	125	232	217	373	2A	6800
HB10-A0T-10	1000/500	440-1580	950	750	1000 x 400 x 25	195	125	259	213	390	2A	6920
HB10-A1T-09	1000/500	545-1785	950	750	900 x 400 x 25	195	125	230	217	379	2A	6800
HB10-A1T-10	1000/500	540-1780	950	750	1000 x 400 x 25	195	125	259	213	397	2A	6920
HB14-AQ0T-10	1400/500	440-1580	950	750	1000 x 400 x 25	195	125	264	210	393	2A	7460
HB14-AQ0T-12	1400/500	430-1570	950	750	1200 x 400 x 25	195	125	262	216	427	2A	7750
HB14-A0T-09	1400/500	555-1790	950	750	900 x 400 x 25	195	125	234	217	380	2A	7200
HB14-A0T-10	1400/500	550-1790	950	750	1000 x 400 x 25	195	125	265	211	398	2A	7460
HB14-B0T-09	1400/500	445-1685	1050	750	900 x 400 x 25	195	125	231	218	386	2A	7550
HB14-B0T-10	1400/500	440-1680	1050	750	1000 x 400 x 25	195	125	251	216	404	2A	7790
HB14-BQ0T-10	1400/500	540-1880	1050	750	1000 x 400 x 30	195	125	230	217	409	2A	7790
HB14-BQ0T-12	1400/500	530-1870	1050	750	1200 x 400 x 25	195	125	265	223	425	2A	8110
HB14-C0T-09	1400/500	455-1795	1150	750	900 x 400 x 25	195	125	223	218	393	2A	7880
HB14-C0T-10	1400/500	450-1790	1150	750	1000 x 400 x 25	195	125	250	212	410	2A	8110
HB14-C1T-09	1400/500	655-2195	1150	750	900 x 400 x 25	195	125	221	219	408	2A	7880
HB14-C1T-10	1400/500	650-2190	1150	750	1000 x 400 x 25	195	125	248	213	426	2A	8110
HB18-A0T-10	1900/500	550-1770	950	750	1000 x 400 x 30	185	135	251	214	427	2A	7820
HB18-A0T-12	1900/500	540-1760	950	750	1200 x 400 x 30	185	135	325	203	468	2A	7960
HB18-B0T-10	1900/500	450-1670	1050	750	1000 x 400 x 30	185	135	253	215	432	2A	8140
HB18-B0T-12	1900/500	440-1660	1050	750	1200 x 400 x 30	185	135	300	206	455	2A	8310
HB18-BQ0T-10	1900/500	580-1930	1050	824	1000 x 400 x 30	185	135	252	214	437	2A	8140
HB18-BQ0T-12	1900/500	570-1920	1050	824	1200 x 400 x 30	185	135	299	205	465	2A	8310
HB18-CQ0T-10	1900/500	480-1830	1150	824	1000 x 400 x 30	185	135	244	217	443	2A	8360
HB18-CQ0T-12	1900/500	470-1820	1150	824	1200 x 400 x 30	185	135	298	208	470	2A	8460
HB18-C0T-10	1900/500	560-1980	1150	750	1000 x 400 x 30	185	135	249	216	433	2A	8510
HB18-C0T-12	1900/500	550-1970	1150	750	1200 x 400 x 30	185	135	297	207	474	2A	8650
HB18-D0T-10	1900/500	450-1870	1250	820	1000 x 400 x 30	185	135	242	217	448	2A	8840
HB18-D0T-12	1900/500	440-1860	1250	820	1200 x 400 x 30	185	135	292	209	487	2A	8970
HB18-DQ0T-12	1900/500	630-2260	1250	824	1200 x 400 x 30	185	135	290	208	493	2A	8970

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Avec tdl intégré non constant

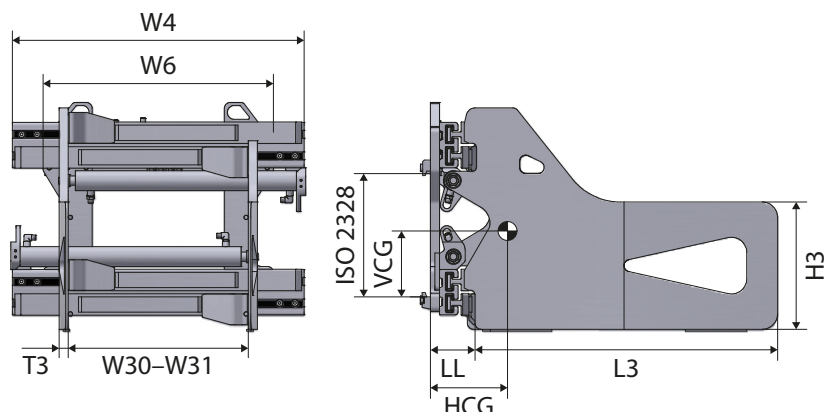

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB22-AQ0T-10	2300/500	450-1580	950	820	1000 x 400 x 30	180	135	251	217	410	2A**	8330
HB22-AQ0T-12	2300/500	440-1570	950	820	1200 x 400 x 30	180	135	324	205	466	2A**	8480
HB22-A0T-10	2300/500	580-1840	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	250	216	415	2A**	8330
HB22-A0T-12	2300/500	570-1830	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	323	204	471	2A**	8480
HB22-BU0T-10	2300/500	480-1740	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	246	215	419	2A**	8700
HB22-BU0T-12	2300/500	470-1730	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	318	204	475	2A**	8860
HB22-BU1T-10	2300/500	540-1860	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	247	216	424	2A**	8830
HB22-BU1T-12	2300/500	530-1850	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	319	204	498	2A**	8990
HB22-B0T-10	2300/500	650-2070	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	248	216	429	2A**	8700
★ HB22-B0T-12	2300/500	640-2060	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	315	205	485	2A**	8860
HB22-C0T-10	2300/500	550-1970	1150	750	1000 x 400 x 30	180	135	245	215	434	2A**	9070
HB22-C0T-12	2300/500	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	135	315	202	490	2A**	9240
HB22-DU0T-10	2300/500	480-1930	1250	820	1000 x 400 x 30	180	135	242	215	447	2A**	9600
HB22-D0T-10	2300/500	590-2130	1250	820	1000 x 400 x 30	180	135	242	214	452	2A**	9470
HB22-D0T-12	2300/500	580-2120	1250	820	1200 x 400 x 30	180	135	303	209	512	2A**	9600
HB22-HU0T-10	2300/500	500-2040	1320	820	1000 x 400 x 30	180	135	310	200	467	2A**	9610
HB22-HQ0T-12	2300/500	580-2220	1320	820	1200 x 400 x 30	180	135	242	214	477	2A**	9770

★ Sélection suggérée

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 3A disponible sur demande

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Carter de protection	260
Système dents de requin à l'intérieur des bras	260
Plaques d'usure sous les bras	395
Plaque d'usure sous le corps de pince	520

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Modèle avec bras pleins


HB-T

2600 kg
3000 kg

Pinces à balles

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Avec tdl intégré non constant

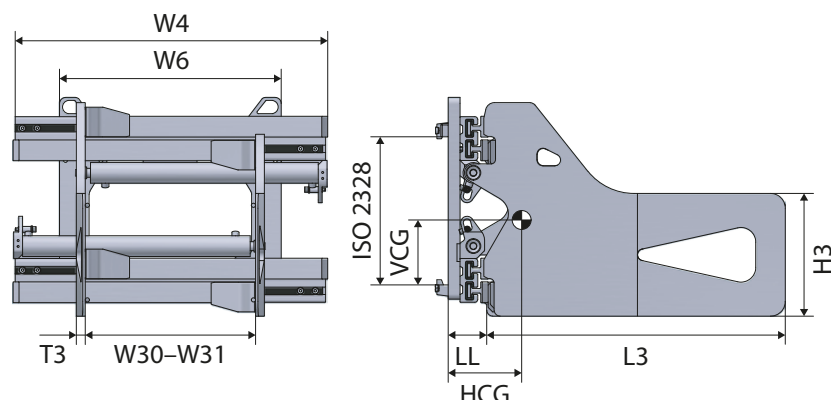


Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB26-AU03T-10	2600/500	480-1740	1050	750	1000 x 400 x 30	180	145	268	234	437	3A	9600
HB26-AU03T-12	2600/500	470-1730	1050	750	1200 x 400 x 30	180	145	313	210	489	3A	9360
HB26-A03T-10	2600/500	540-1860	1050	750	1000 x 400 x 30	180	145	269	235	442	3A	9600
HB26-A03T-12	2600/500	530-1850	1050	750	1200 x 400 x 30	180	145	313	210	494	3A	9800
HB26-BQ03T-10	2600/500	550-1970	1150	750	1000 x 400 x 30	180	145	262	234	451	3A	9600
HB26-BQ03T-12	2600/500	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	145	301	211	511	3A	9800
HB26-B03T-10	2600/500	670-1990	1150	750	1000 x 400 x 30	180	145	263	235	456	3A	9600
HB26-B03T-12	2600/500	660-2200	1150	750	1200 x 400 x 30	180	145	301	211	516	3A	9800
HB26-CQ03T-12	2600/500	440-1830	1250	820	1200 x 400 x 30	180	145	303	212	510	3A	10240
HB26-CQ13T-10	2600/500	660-2300	1250	820	1000 x 400 x 30	180	145	258	236	474	3A	9990
HB26-C03T-10	2600/500	540-2030	1250	820	1000 x 400 x 30	180	145	259	235	469	3A	9990
HB26-C03T-12	2600/500	530-2020	1250	820	1200 x 400 x 30	180	145	290	212	540	3A	10240
HB26-CQ13T-12	2600/500	650-2290	1250	820	1200 x 400 x 30	180	145	289	212	546	3A	10240
HB26-DU03T-10	2600/500	500-2040	1320	820	1000 x 400 x 30	180	145	249	234	472	3A	10090
HB26-D03T-10	2600/500	670-2320	1320	820	1000 x 400 x 30	180	145	229	219	490	3A	10090
HB26-D03T-12	2600/500	660-2310	1320	820	1200 x 400 x 30	180	145	285	213	566	3A	10230
HB26-FQ03T-12	2600/500	600-2400	1450	820	1200 x 400 x 30	180	145	285	213	576	3A	10560
HB30-AQ0T-10	3000/500	560-1950	1150	870	1000 x 400 x 35	175	156	261	316	681	3A	10010
HB30-AQ0T-12	3000/500	540-1940	1150	870	1200 x 400 x 35	175	156	314	293	724	3A	10280
★ HB30-A0T-12	3000/500	620-2090	1150	870	1200 x 400 x 35	175	156	306	277	802	3A	10280
HB30-A0T-14	3000/500	610-2080	1150	870	1400 x 400 x 35	175	156	365	252	845	3A	10580
HB30-B0T-12	3000/500	520-1980	1250	870	1200 x 400 x 35	175	156	300	278	806	3A	10400
HB30-B0T-14	3000/500	510-1970	1250	870	1400 x 400 x 35	175	156	353	253	849	3A	10760
HB30-CQ0T-10	3000/500	560-2150	1320	870	1000 x 400 x 35	175	156	245	300	776	3A	10600
HB30-CQ0T-12	3000/500	550-2130	1320	870	1200 x 400 x 35	175	156	298	277	819	3A	10860
HB30-C0T-12	3000/500	640-2300	1320	870	1200 x 400 x 35	175	156	299	278	824	3A	10860
HB30-C0T-14	3000/500	630-2290	1320	870	1400 x 400 x 35	175	156	345	253	864	3A	11220
HB30-DQ0T-12	3000/500	610-2380	1450	870	1200 x 400 x 35	175	156	295	275	832	3A	11200

★ Sélection suggérée

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Avec tdl intégré non constant

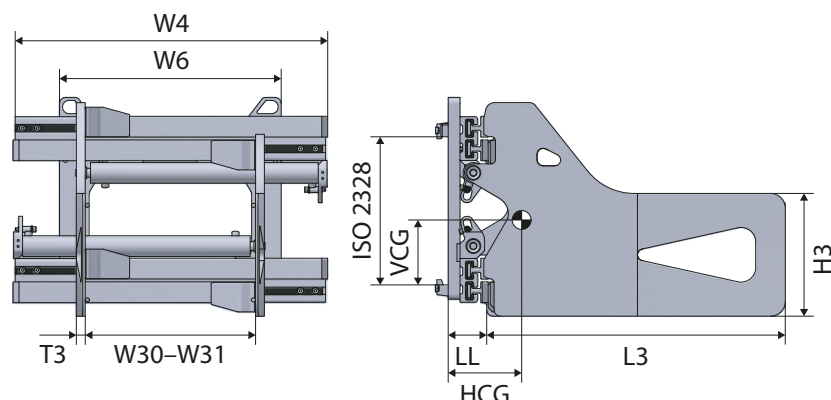

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB35-A0T-12	3500/500	440-1740	1150	870	1200 x 400 x 35	170	156	306	277	762	3A**	10620
HB35-A0T-14	3500/500	430-1730	1150	870	1400 x 400 x 35	170	156	365	252	805	3A**	10970
HB35-AQ0T-10	3500/500	550-1950	1150	870	1000 x 400 x 35	170	156	254	301	724	3A**	10350
HB35-AQ0T-12	3500/500	540-1940	1150	870	1200 x 400 x 35	170	156	307	278	767	3A**	10620
HB35-DQ0T-10	3500/500	450-1850	1250	870	1000 x 400 x 35	170	156	249	299	753	3A**	10580
HB35-DQ0T-12	3500/500	440-1840	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	302	276	796	3A**	10840
HB35-DU0T-10	3500/500	530-2000	1250	870	1000 x 400 x 35	170	156	252	299	758	3A**	10800
HB35-DU0T-12	3500/500	520-1990	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	305	276	801	3A**	11070
HB35-DU1T-10	3500/500	600-2150	1250	870	1000 x 400 x 35	170	156	252	298	761	3A**	11020
HB35-DU1T-12	3500/500	590-2140	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	304	275	804	3A**	11290
HB35-BQ0T-12	3500/500	540-2130	1320	870	1200 x 400 x 35	170	156	304	277	825	3A**	11510
HB35-B0T-12	3500/500	700-2430	1320	870	1200 x 400 x 35	170	156	302	276	835	3A**	11170
HB35-B0T-14	3500/500	690-2420	1320	870	1400 x 400 x 35	170	156	361	251	875	3A**	11490
HB35-C0T-12	3500/500	570-2300	1450	920	1200 x 400 x 35	170	156	296	275	842	3A**	11490
HB35-C0T-14	3500/500	560-2290	1450	920	1400 x 400 x 35	170	156	361	250	883	3A**	11780
HB35-CQ0T-12	3500/500	640-2440	1450	920	1200 x 400 x 35	170	156	297	276	847	3A**	11490

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 4A disponible sur demande

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Carter de protection	260
Système dents de requin à l'intérieur des bras	260
Plaques d'usure sous les bras	395
Plaque d'usure sous le corps de pince	520

Disponible sur demande


- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Modèle avec bras pleins

HB-T
**4200 kg
4500 kg**

Pinces à balles

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Avec tdl intégré non constant

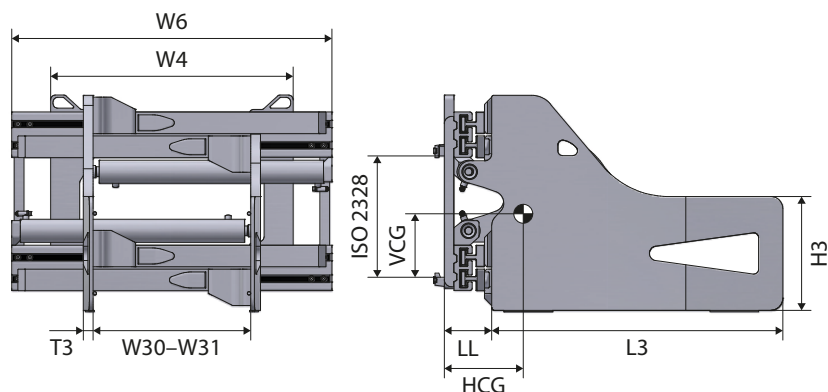

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB42-A0T-12	4200/500	630-2070	1150	870	1200 x 450 x 40	165	156	340	251	861	3A**	11500
HB42-A0T-14	4200/500	620-2060	1150	870	1400 x 450 x 40	165	156	387	244	908	3A**	11740
HB42-A0T-16	4200/500	610-2050	1150	870	1600 x 450 x 40	165	156	434	238	956	3A**	12010
HB42-GQ0T-12	4200/500	540-2010	1250	870	1200 x 450 x 40	165	156	330	226	848	3A**	11690
HB42-GQ0T-14	4200/500	530-2000	1250	870	1400 x 450 x 40	165	156	375	232	949	3A**	12000
HB42-GQ0T-16	4200/500	520-1990	1250	870	1600 x 450 x 40	165	156	425	239	982	3A**	12250
HB42-B0T-12	4200/500	590-2160	1320	870	1200 x 450 x 40	165	156	321	255	901	3A**	11680
HB42-B0T-14	4200/500	580-2150	1320	870	1400 x 450 x 40	165	156	368	248	975	3A**	11940
HB42-B0T-16	4200/500	570-2140	1320	870	1600 x 450 x 40	165	156	418	241	1008	3A**	12200
HB42-CQ0T-16	4200/500	430-2000	1450	920	1600 x 450 x 40	165	156	401	242	1040	3A**	12470
HB42-C0T-12	4200/500	690-2510	1450	920	1200 x 450 x 40	165	156	313	257	964	3A**	11940
HB42-C0T-14	4200/500	680-2500	1450	920	1400 x 450 x 40	165	156	366	247	1015	3A**	12210
HB42-C0T-16	4200/500	670-2490	1450	920	1600 x 450 x 40	165	156	402	244	1047	3A**	12470
HB42-HQ0T-16	4200/500	550-2500	1700	920	1600 x 450 x 40	165	156	395	238	1080	3A**	13150
HB45-A0T-12	4500/600	610-2330	1450	1050	1200 x 500 x 40	210	191	314	282	1022	4A	15980
HB45-A0T-14	4500/600	600-2320	1450	1050	1400 x 500 x 40	210	191	365	274	1077	4A	16280
HB45-A0T-16	4500/600	590-2310	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	191	400	264	1120	4A	16590
HB45-B0T-12	4500/600	700-2670	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	191	300	284	1052	4A	16480
HB45-B0T-14	4500/600	690-2660	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	191	352	278	1120	4A	16590
HB45-B0T-16	4500/600	680-2650	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	191	396	268	1190	4A	16950

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 4A disponible sur demande


Pinces à balles

HB-T

4200 kg
4500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Bloc hydraulique avec circuit de régénération
- Bloc hydraulique avec commande de déplacement latéral performante

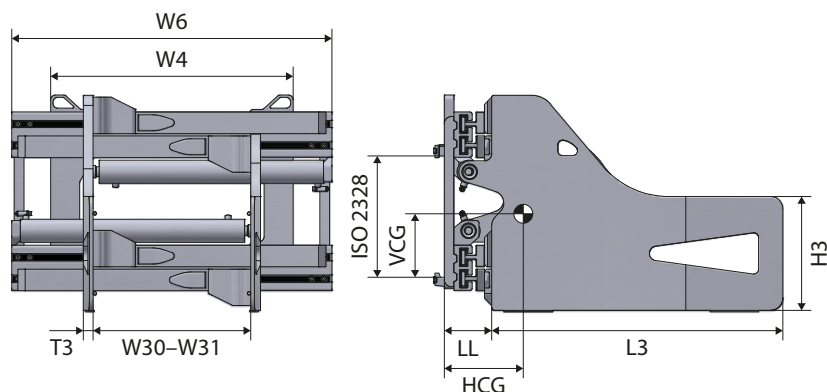

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Carter de protection	260
Système dents de requin à l'intérieur des bras	260
Plaques d'usure sous les bras	395
Plaque d'usure sous le corps de pince	520

Avantages

- Bloc hydraulique entièrement protégé et de haute qualité pour une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Excellente prise de la charge
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés
- Plus grande maniabilité dans les espaces confinés
- Plus grande polyvalence

Disponible sur demande


- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Modèle avec bras pleins

Voir cet accessoire en action



HB-T
CDW.01
1900 kg

Pince à balles recyclage

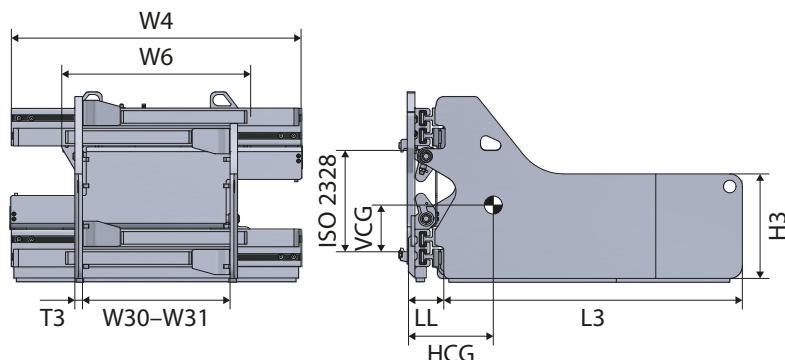

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB18-AQ0T-10.CDW.01	1900/500	440-1570	950	750	1000 x 400 x 30	185	135	287	195	483	2A	9800
HB18-AQ0T-12.CDW.01	1900/500	430-1560	950	750	1200 x 400 x 30	185	135	352	186	548	2A	9850
HB18-A0T-10.CDW.01	1900/500	550-1770	950	750	1000 x 400 x 30	185	135	286	196	488	2A	9800
HB18-A0T-12.CDW.01	1900/500	540-1760	950	750	1200 x 400 x 30	185	135	351	185	553	2A	9850
HB18-B0T-10.CDW.01	1900/500	450-1670	1050	750	1000 x 400 x 30	185	135	279	197	503	2A	10040
HB18-B0T-12.CDW.01	1900/500	440-1660	1050	750	1200 x 400 x 30	185	135	326	188	540	2A	10280
HB18-BQ0T-10.CDW.01	1900/500	580-1930	1050	750	1000 x 400 x 30	185	135	278	196	508	2A	10040
HB18-BQ0T-12.CDW.01	1900/500	570-1920	1050	750	1200 x 400 x 30	185	135	325	187	545	2A	10280
HB18-C0T-10.CDW.01	1900/500	560-1980	1150	750	1000 x 400 x 30	185	135	275	198	518	2A	10500
HB18-C0T-12.CDW.01	1900/500	550-1970	1150	750	1200 x 400 x 30	185	135	323	189	559	2A	10420
HB18-D0T-10.CDW.01	1900/500	450-1870	1250	820	1000 x 400 x 30	185	135	268	199	523	2A	10710
HB18-D0T-12.CDW.01	1900/500	440-1860	1250	820	1200 x 400 x 30	185	135	318	191	568	2A	10850
HB18-DQ0T-12.CDW.01	1900/500	570-2130	1250	820	1200 x 400 x 30	185	135	317	190	573	2A	10850

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge (voir page 20)
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements


Pince à balles recyclage

**HB-T
CDW.01**

2300 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins

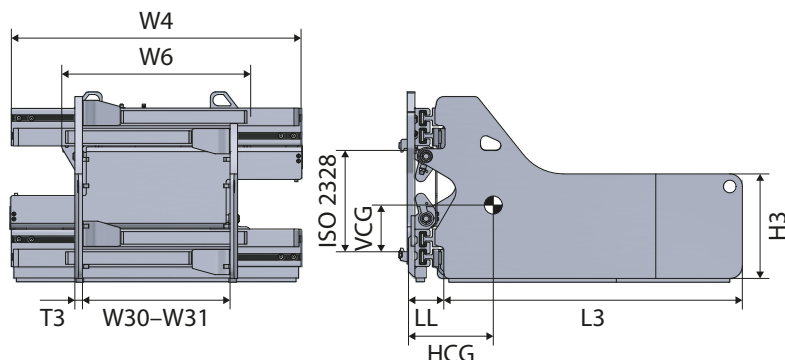

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB22-AQ0T-10.CDW.01	2300/500	440-1570	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	277	199	495	2A**	10240
HB22-AQ0T-12.CDW.01	2300/500	450-1580	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	350	187	551	2A**	10240
HB22-A0T-10.CDW.01	2300/500	580-1840	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	276	198	500	2A**	10240
HB22-A0T-12.CDW.01	2300/500	570-1830	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	349	186	556	2A**	10240
HB22-BQ0T-10.CDW.01	2300/500	430-1650	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	276	196	504	2A**	10460
HB22-BQ0T-12.CDW.01	2300/500	440-1660	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	343	183	560	2A**	10620
HB22-B0T-10.CDW.01	2300/500	670-2090	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	274	198	514	2A**	10460
HB22-B0T-12.CDW.01	2300/500	660-2080	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	346	185	570	2A**	10620
HB22-C0T-10.CDW.01	2300/500	550-1970	1150	750	1000 x 400 x 30	180	135	271	197	519	2A**	10940
HB22-C0T-12.CDW.01	2300/500	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	135	341	184	575	2A**	11010
HB22-D0T-10.CDW.01	2300/500	590-2130	1250	820	1000 x 400 x 30	180	135	268	196	537	2A**	11210
HB22-D0T-12.CDW.01	2300/500	580-2120	1250	820	1200 x 400 x 30	180	135	338	183	593	2A**	11360
HB22-EQ0T-12.CDW.01	2300/500	610-2280	1320	820	1200 x 400 x 30	180	135	335	182	615	2A**	11570
HB22-FU0T-10.CDW.01	2300/500	610-2410	1450	820	1000 x 400 x 30	180	135	267	195	579	2A**	11630
HB22-FU0T-12.CDW.01	2300/500	600-2400	1450	820	1200 x 400 x 30	180	135	333	180	635	2A**	11880

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 3A disponible sur demande

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements


Voir cet accessoire en action



**HB-T
CDW.01**

**2600 kg
3000 kg**

Pince à balles recyclage

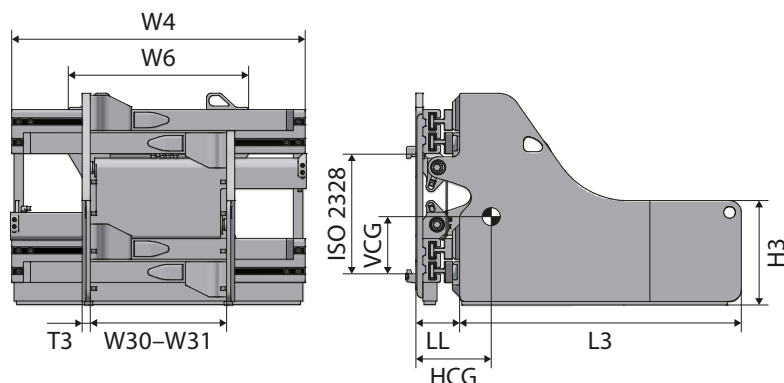

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB26-AQ03T-10.CDW.01	2600/500	590-1960	1050	750	1000 x 400 x 30	180	145	278	203	548	3A	11720
HB26-AQ03T-12.CDW.01	2600/500	580-1950	1050	750	1200 x 400 x 30	180	145	301	173	573	3A	11900
HB26-B03T-10.CDW.01	2600/500	680-2210	1150	750	1000 x 400 x 30	180	145	277	202	567	3A	12100
HB26-B03T-12.CDW.01	2600/500	670-2200	1150	750	1200 x 400 x 30	180	145	302	172	592	3A	12270
HB26-BQ03T-10.CDW.01	2600/500	550-1980	1150	750	1000 x 400 x 30	180	145	274	203	562	3A	12100
HB26-BQ03T-12.CDW.01	2600/500	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	145	300	172	587	3A	12270
HB26-C03T-10.CDW.01	2600/500	540-2030	1250	820	1000 x 400 x 30	180	145	273	202	580	3A	12470
HB26-C03T-12.CDW.01	2600/500	530-2020	1250	820	1200 x 400 x 30	180	145	298	171	605	3A	12640
HB26-CQ03T-10.CDW.01	2600/500	660-2300	1250	820	1000 x 400 x 30	180	145	274	201	585	3A	12470
HB26-CQ03T-12.CDW.01	2600/500	650-2290	1250	820	1200 x 400 x 30	180	145	299	171	610	3A	12640
HB26-D03T-10.CDW.01	2600/500	670-2370	1320	820	1000 x 400 x 30	180	145	263	202	588	3A	12840
HB26-D03T-12.CDW.01	2600/500	660-2360	1320	820	1200 x 400 x 30	180	145	293	170	627	3A	12950
HB26-EQ03T-12.CDW.01	2600/500	640-2480	1450	820	1200 x 400 x 30	180	145	320	269	715	3A	13340
HB30-AQ0T-10.CDW.01	3000/500	550-1950	1150	870	1000 x 400 x 35	175	156	267	267	825	3A	11720
HB30-AQ0T-12.CDW.01	3000/500	540-1940	1150	870	1200 x 400 x 35	175	156	326	244	878	3A	12100
HB30-AQ0T-14.CDW.01	3000/500	530-1930	1150	870	1400 x 400 x 35	175	156	385	221	931	3A	12410
HB30-A0T-12.CDW.01	3000/500	630-2100	1150	870	1200 x 400 x 35	175	156	325	245	883	3A	12100
HB30-A0T-14.CDW.01	3000/500	620-2110	1150	870	1400 x 400 x 35	175	156	384	220	926	3A	12410
HB30-B0T-12.CDW.01	3000/500	520-1990	1250	870	1200 x 400 x 35	175	156	319	246	887	3A	12130
HB30-B0T-14.CDW.01	3000/500	510-1980	1250	870	1400 x 400 x 35	175	156	372	221	930	3A	12450
HB30-CQ0T-12.CDW.01	3000/500	540-2130	1320	870	1200 x 400 x 35	175	156	319	247	900	3A	12660
HB30-CQ0T-14.CDW.01	3000/500	530-2120	1320	870	1400 x 400 x 35	175	156	362	222	940	3A	12970
HB30-C0T-12.CDW.01	3000/500	640-2300	1320	870	1200 x 400 x 35	175	156	318	246	905	3A	12660
HB30-C0T-14.CDW.01	3000/500	630-2290	1320	870	1400 x 400 x 35	175	156	364	221	945	3A	12970
HB30-DQ0T-12.CDW.01	3000/500	630-2410	1450	870	1200 x 400 x 35	175	156	313	246	918	3A	12960
HB30-DQ0T-14.CDW.01	3000/500	640-2420	1450	870	1400 x 400 x 35	175	156	356	220	958	3A	13340

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras


Pince à balles recyclage

**HB-T
CDW.01**

3500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins

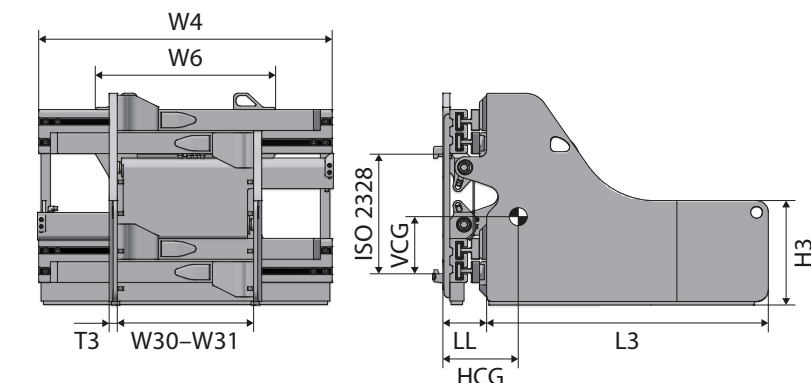

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB35-A0T-12.CDW.01	3500/500	440-1740	1150	870	1200 x 400 x 35	170	156	325	245	843	3A**	12290
HB35-A0T-14.CDW.01	3500/500	430-1730	1150	870	1400 x 400 x 35	170	156	384	220	886	3A**	12600
HB35-AQ0T-10.CDW.01	3500/500	550-1950	1150	870	1000 x 400 x 35	170	156	267	266	805	3A**	11980
HB35-AQ0T-12.CDW.01	3500/500	540-1940	1150	870	1200 x 400 x 35	170	156	325	246	848	3A**	12290
HB35-AQ0T-14.CDW.01	3500/500	530-1930	1150	870	1400 x 400 x 35	170	156	383	221	891	3A**	12600
HB35-DQ0T-12.CDW.01	3500/500	440-1840	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	324	245	880	3A**	12450
HB35-DQ0T-14.CDW.01	3500/500	430-1830	1250	870	1400 x 400 x 35	170	156	382	220	923	3A**	12820
HB35-DU0T-10.CDW.01	3500/500	530-2000	1250	870	1000 x 400 x 35	170	156	325	245	885	3A**	12180
HB35-DU0T-12.CDW.01	3500/500	520-1990	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	383	246	928	3A**	12440
HB35-DU1T-10.CDW.01	3500/500	600-2150	1250	870	1000 x 400 x 35	170	156	324	245	890	3A**	12200
HB35-DU1T-12.CDW.01	3500/500	590-2140	1250	870	1200 x 400 x 35	170	156	383	221	933	3A**	12440
HB35-BQ0T-12.CDW.01	3500/500	550-2130	1320	870	1200 x 400 x 35	170	156	318	243	911	3A**	12800
HB35-BQ0T-14.CDW.01	3500/500	540-2120	1320	870	1400 x 400 x 35	170	156	380	219	951	3A**	13130
HB35-B0T-12.CDW.01	3500/500	700-2430	1320	870	1200 x 400 x 35	170	156	321	244	916	3A**	12800
HB35-B0T-14.CDW.01	3500/500	690-2420	1320	870	1400 x 400 x 35	170	156	380	219	956	3A**	13130
HB35-C0T-12.CDW.01	3500/500	570-2300	1450	920	1200 x 400 x 35	170	156	315	243	923	3A**	13070
HB35-C0T-14.CDW.01	3500/500	560-2290	1450	920	1400 x 400 x 35	170	156	380	218	964	3A**	13380
HB35-CQ0T-10.CDW.01	3500/500	620-2390	1450	920	1000 x 400 x 35	170	156	266	218	885	3A**	12840
HB35-CQ0T-12.CDW.01	3500/500	610-2380	1450	920	1200 x 400 x 35	170	156	314	242	928	3A**	13070
HB35-CQ0T-14.CDW.01	3500/500	600-2370	1450	920	1400 x 400 x 35	170	156	379	217	969	3A**	13380

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 4A disponible sur demande

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements

HB-T
CDW.01
4200 kg

Pince à balles recyclage

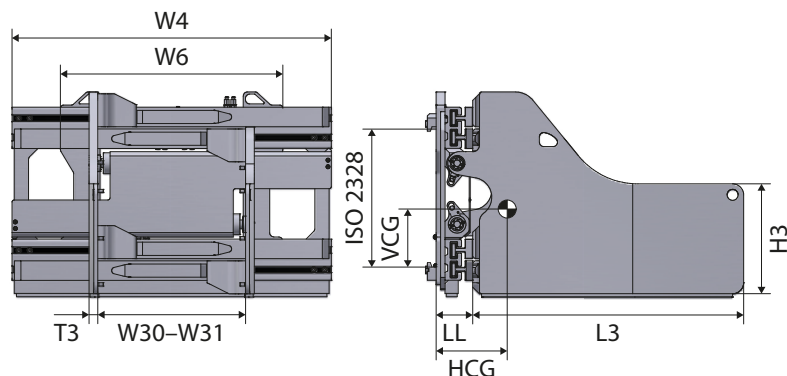

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB42-AB0T-10.CDW.01	4200/500	580-1980	1150	870	1000 x 450 x 40	165	156	299	235	960	3A**	12980
HB42-AB0T-12.CDW.01	4200/500	570-1970	1150	870	1200 x 450 x 40	165	156	374	245	1008	3A**	13260
HB42-A0T-12.CDW.01	4200/500	630-2070	1150	870	1200 x 450 x 40	165	156	373	244	1013	3A**	13260
HB42-A0T-14.CDW.01	4200/500	620-2060	1150	870	1400 x 450 x 40	165	156	420	237	1060	3A**	13510
HB42-A0T-16.CDW.01	4200/500	610-2050	1150	870	1600 x 450 x 40	165	156	467	231	1108	3A**	13700
HB42-GC0T-10.CDW.01	4200/500	550-2020	1250	870	1000 x 450 x 40	165	156	300	245	980	3A**	13200
HB42-GC0T-12.CDW.01	4200/500	540-2010	1250	870	1200 x 450 x 40	165	156	365	247	1010	3A**	13460
HB42-GC0T-14.CDW.01	4200/500	530-2000	1250	870	1400 x 450 x 40	165	156	410	239	1056	3A**	13710
HB42-GC0T-16.CDW.01	4200/500	520-1990	1250	870	1600 x 450 x 40	165	156	460	233	1130	3A**	14010
HB42-B0T-10.CDW.01	4200/500	600-2170	1320	870	1000 x 450 x 40	165	156	301	250	979	3A**	13420
HB42-B0T-12.CDW.01	4200/500	590-2160	1320	870	1200 x 450 x 40	165	156	354	248	1053	3A**	13700
HB42-B0T-14.CDW.01	4200/500	580-2150	1320	870	1400 x 450 x 40	165	156	401	241	1127	3A**	13950
HB42-B0T-16.CDW.01	4200/500	570-2140	1320	870	1600 x 450 x 40	165	156	451	234	1160	3A**	13610
HB42-C0T-10.CDW.01	4200/500	700-2520	1450	920	1000 x 450 x 40	165	156	300	255	1065	3A**	13420
HB42-C0T-12.CDW.01	4200/500	690-2510	1450	920	1200 x 450 x 40	165	156	346	250	1116	3A**	13700
HB42-C0T-14.CDW.01	4200/500	680-2500	1450	920	1400 x 450 x 40	165	156	399	240	1167	3A**	13960
HB42-C0T-16.CDW.01	4200/500	670-2490	1450	920	1600 x 450 x 40	165	156	435	237	1199	3A**	14210
HB42-D0T-16.CDW.01	4200/500	590-2440	1600	1050	1600 x 450 x 40	165	156	425	231	1240	3A**	15100
HB42-HC0T-16.CDW.01	4200/500	510-2410	1700	1050	1600 x 450 x 40	165	156	420	230	1350	3A**	15290

* Plaque d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 4A disponible sur demande

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements


Pince à balles recyclage

**HB-T
CDW.01**

4500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non-constant
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante
- Carter de protection
- Dents de requin à l'intérieur des bras
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince
- Bras pleins

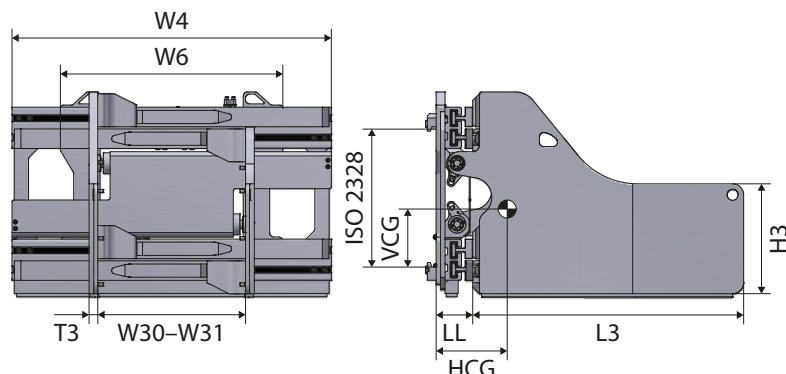

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB45-A0T-10.CDW.01	4500/600	620-2340	1450	1050	1000 x 500 x 40	210	191	299	285	1119	4A	17690
HB45-A0T-12.CDW.01	4500/600	610-2330	1450	1050	1200 x 500 x 40	210	191	347	275	1174	4A	17870
HB45-A0T-14.CDW.01	4500/600	600-2320	1450	1050	1400 x 500 x 40	210	191	398	267	1229	4A	18230
HB45-A0T-16.CDW.01	4500/600	600-2320	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	191	444	249	1270	4A	18590
HB45-BU0T-10.CDW.01	4500/600	590-2440	1600	1050	1000 x 500 x 40	210	191	305	280	1150	4A	17890
HB45-BU0T-12.CDW.01	4500/600	580-2430	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	191	332	276	1189	4A	18230
HB45-BU0T-14.CDW.01	4500/600	570-2420	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	191	384	270	1272	4A	18590
HB45-BU0T-16.CDW.01	4500/600	560-2410	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	191	428	260	1327	4A	18950
HB45-B0T-12.CDW.01	4500/600	700-2670	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	191	333	277	1204	4A	18230
HB45-B0T-14.CDW.01	4500/600	690-2660	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	191	385	271	1287	4A	18590
HB45-B0T-16.CDW.01	4500/600	680-2650	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	191	429	261	1342	4A	18950
HB45-CQ0T-12.CDW.01	4500/600	560-2530	1700	1050	1200 x 500 x 40	210	191	327	275	1229	4A	18500
HB45-CQ0T-14.CDW.01	4500/600	550-2520	1700	1050	1400 x 500 x 40	210	191	379	269	1312	4A	18880
HB45-CQ0T-16.CDW.01	4500/600	540-2510	1700	1050	1600 x 500 x 40	210	191	423	259	1367	4A	19250

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande


- Différentes dimensions de bras
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements

Avantages

- Bloc hydraulique entièrement protégé de haute qualité pour une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Excellente prise de la charge
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés
- Plus grande maniabilité dans les espaces confinés
- Plus grande polyvalence

HB-T
CDW.01
4000 kg

Pince à balles recyclage

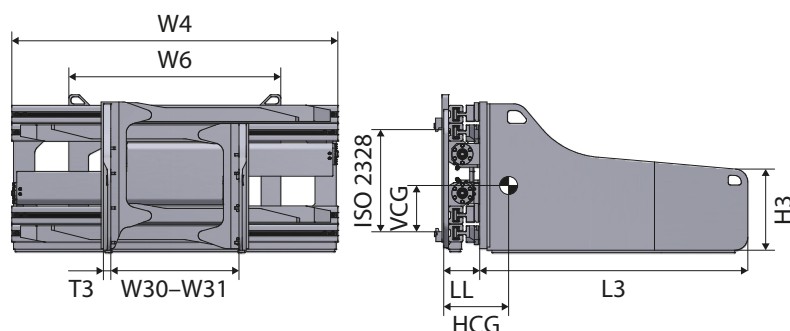

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré
- Soupape avec circuit de régénération
- Bloc hydraulique avec commande de déplacement latéral performante
- Carter de protection
- Avec pince à dents
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB408-DQ0T-12.CDW.01	4000/800	580-2150	1320	1000	1200 x 500 x 45	210	211	362	260	1235	4A	20300
HB408-DQ0T-14.CDW.01	4000/800	570-2140	1320	1000	1400 x 500 x 45	210	211	367	325	1344	4A	20550
HB408-DQ0T-16.CDW.01	4000/800	560-2130	1320	1000	1600 x 500 x 45	210	211	373	384	1433	4A	21040
HB408-AQ0T-12.CDW.01	4000/800	630-2390	1450	1000	1200 x 500 x 45	210	211	355	256	1299	4A	20570
HB408-AQ0T-14.CDW.01	4000/800	620-2380	1450	1000	1400 x 500 x 45	210	211	422	257	1380	4A	20820
HB408-AQ0T-16.CDW.01	4000/800	610-2370	1450	1000	1600 x 500 x 45	210	211	486	258	1470	4A	21320
HB408-BQ0T-12.CDW.01	4000/800	590-2490	1600	1000	1200 x 500 x 45	210	211	357	265	1323	4A	21230
HB408-BQ0T-14.CDW.01	4000/800	600-2500	1600	1000	1400 x 500 x 45	210	211	418	255	1432	4A	21480
HB408-BQ0T-16.CDW.01	4000/800	610-2510	1600	1000	1600 x 500 x 45	210	211	475	265	1521	4A	21950
HB408-BQ1T-12.CDW.01	4000/800	700-2720	1600	1000	1200 x 500 x 45	210	211	353	266	1356	4A	21240
HB408-BQ1T-14.CDW.01	4000/800	710-2730	1600	1000	1400 x 500 x 45	210	211	412	261	1470	4A	21480
HB408-BQ1T-16.CDW.01	4000/800	720-2740	1600	1000	1600 x 500 x 45	210	211	468	256	1559	4A	21950

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
Fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Bras gauche articulé


Pince à balles recyclage

**HB-T
CDW.01**

5000 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral à bloc de soupapes
- Soupape avec circuit de régénération
- Bloc hydraulique avec commande de déplacement latéral performante
- Carter de protection
- Avec pince à dents
- Plaques d'usure sous les bras
- Plaque d'usure sous le corps de pince

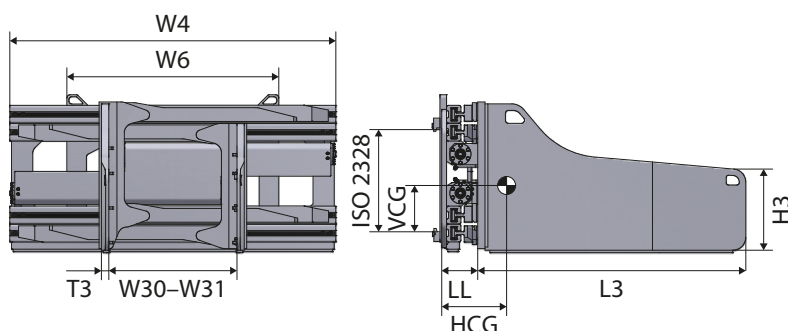

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HB508-BOT-14.CDW.01	5000/800	630-2510	1600	1100	1400 x 500 x 45	210	211	390	222	1590	4A	27960
HB508-BOT-16.CDW.01	5000/800	620-2500	1600	1100	1600 x 500 x 45	210	211	419	210	1650	4A	28240
HB508-COT-14.CDW.01	5000/800	700-2800	1800	1100	1400 x 500 x 45	210	211	380	220	1680	4A	28420
HB508-COT-16.CDW.01	5000/800	690-2790	1800	1100	1600 x 500 x 45	210	211	409	208	1740	4A	28700

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Bras gauche articulé


Avantages

- Bloc hydraulique entièrement protégé de haute qualité pour garantir une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Excellente prise sur la charge
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés

HBC-T

1600 kg

Pinces à balles de cellulose

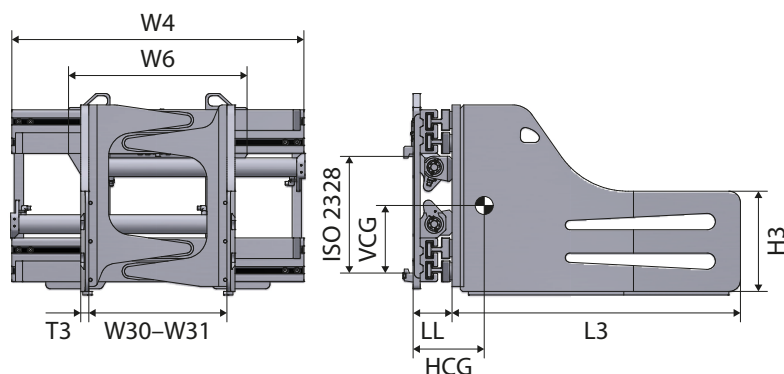

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC16-AU0T-10	1600/600	470-1620	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	249	218	420	2A	10200
HBC16-AU0T-12	1600/600	470-1620	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	322	206	476	2A	10350
HBC16-A0T-10	1600/600	580-1840	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	248	217	425	2A	10200
HBC16-A0T-12	1600/600	570-1830	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	321	205	481	2A	10350
HBC16-AU1T-10	1600/600	640-1960	950	750	1000 x 400 x 30	180	135	247	216	430	2A	10200
HBC16-AU1T-12	1600/600	630-1950	950	750	1200 x 400 x 30	180	135	320	206	486	2A	10350
HBC16-AU1T-16	1600/600	620-1940	950	750	1600 x 400 x 30	180	135	390	195	550	2A	10960
HBC16-BU0T-10	1600/600	590-1960	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	245	216	434	2A	10560
HBC16-BU0T-12	1600/600	580-1950	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	319	205	490	2A	10700
HBC16-B0T-10	1600/600	670-2090	1050	750	1000 x 400 x 30	180	135	246	217	439	2A	10560
HBC16-B0T-12	1600/600	660-2080	1050	750	1200 x 400 x 30	180	135	318	204	495	2A	10700
HBC16-C0T-10	1600/600	550-1970	1150	750	1000 x 400 x 30	180	135	243	216	444	2A	10900
HBC16-C0T-12	1600/600	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	135	313	203	500	2A	11060
HBC16-D0T-10	1600/600	590-2130	1250	820	1000 x 400 x 30	180	135	240	215	462	2A	11280
HBC16-D0T-12	1600/600	580-2120	1250	820	1200 x 400 x 30	180	135	310	202	518	2A	11410

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605
Carter de protection	260
Plaque d'usure sous le corps de pince	520

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge (voir page 20)
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Avec cutter hydraulique pour les fils en acier entourant les balles de cellulose (modèle LXA661)


Pincas à balles de cellulose

HBC-T

2200 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras

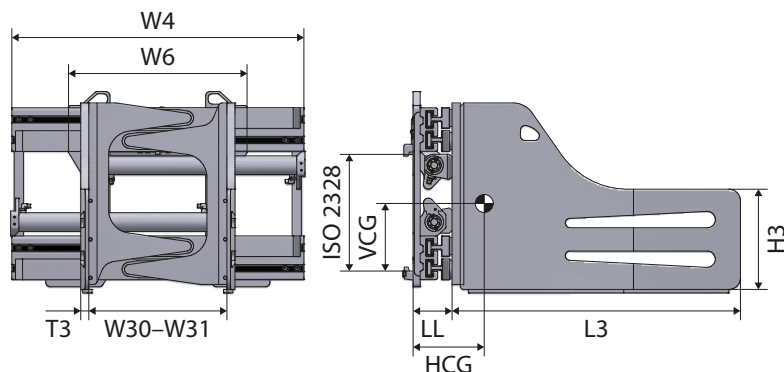

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC22-AQ0T-10	2200/600	440-1660	1050	750	1000 x 400 x 30	180	137	258	235	487	2A**	11330
HBC22-AQ0T-12	2200/600	430-1650	1050	750	1200 x 400 x 30	180	137	280	204	510	2A**	11480
HBC22-A0T-10	2200/600	560-1870	1050	750	1000 x 400 x 30	180	137	259	234	492	2A**	11330
HBC22-A0T-12	2200/600	550-1860	1050	750	1200 x 400 x 30	180	137	279	205	515	2A**	11480
HBC22-B0T-10	2200/600	670-2210	1150	750	1000 x 400 x 30	180	137	253	234	506	2A**	11740
HBC22-B0T-12	2200/600	660-2200	1150	750	1200 x 400 x 30	180	137	278	204	531	2A**	11870
HBC22-BU0T-10	2200/600	490-1860	1150	750	1000 x 400 x 30	180	137	254	233	496	2A**	11740
HBC22-BU0T-12	2200/600	480-1850	1150	750	1200 x 400 x 30	180	137	278	203	521	2A**	11870
HBC22-BQ0T-10	2200/600	580-2030	1150	750	1000 x 400 x 30	180	137	255	235	501	2A**	11740
HBC22-BQ0T-12	2200/600	570-2020	1150	750	1200 x 400 x 30	180	137	279	204	526	2A**	11870
HBC22-CQ0T-10	2200/600	480-1930	1250	820	1000 x 400 x 30	180	137	248	234	514	2A**	11990
HBC22-CQ0T-12	2200/600	470-1920	1250	820	1200 x 400 x 30	180	137	275	204	539	2A**	12130
HBC22-CU0T-10	2200/600	570-2110	1250	820	1000 x 400 x 30	180	137	249	233	519	2A**	11990
HBC22-CU0T-12	2200/600	560-2100	1250	820	1200 x 400 x 30	180	137	274	203	544	2A**	12130
HBC22-CQ1T-10	2200/600	660-2300	1250	820	1000 x 400 x 30	180	137	247	233	524	2A**	11990
HBC22-CQ1T-12	2200/600	650-2290	1250	820	1200 x 400 x 30	180	137	274	205	549	2A**	12130
HBC22-DU0T-10	2200/600	550-2130	1320	820	1000 x 400 x 30	180	137	240	233	522	2A**	12050
HBC22-DU0T-12	2200/600	540-2120	1320	820	1200 x 400 x 30	180	137	270	203	561	2A**	12180
HBC22-D0T-10	2200/600	670-2320	1320	820	1000 x 400 x 30	180	137	239	232	527	2A**	12050
HBC22-D0T-12	2200/600	660-2310	1320	820	1200 x 400 x 30	180	137	269	202	566	2A**	12180
HBC22-E0T-10	2200/600	640-2470	1450	820	1000 x 400 x 30	180	137	238	231	537	2A**	12690
HBC22-E0T-12	2200/600	630-2460	1450	820	1200 x 400 x 30	180	137	265	201	577	2A**	12810
HBC22-EU0T-10	2200/600	610-2380	1450	820	1000 x 400 x 30	180	137	237	230	532	2A**	12690
HBC22-EU0T-12	2200/600	600-2370	1450	820	1200 x 400 x 30	180	137	264	200	572	2A**	12810
HBC22-EQ0T-10	2200/600	700-2570	1450	820	1000 x 400 x 30	180	137	239	232	542	2A**	12690
HBC22-EQ0T-12	2200/600	690-2560	1450	820	1200 x 400 x 30	180	137	266	202	582	2A**	12810

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras


** Classe de montage 3A disponible sur demande

HBC-T
**2600 kg
3000 kg**

Pinces à balles de cellulose

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante

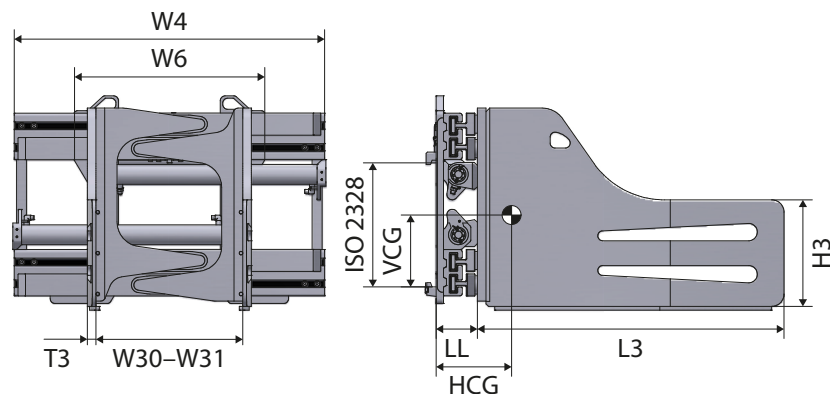

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC26-AU0T-10	2600/600	490-1840	1150	870	1000 x 400 x 35	170	163	275	268	782	3A	12760
HBC26-AU0T-12	2600/600	490-1840	1150	870	1200 x 400 x 35	170	163	334	241	825	3A	13070
HBC26-A0T-10	2600/600	620-2090	1150	870	1000 x 400 x 35	170	163	276	267	792	3A	12760
HBC26-A0T-12	2600/600	610-2080	1150	870	1200 x 400 x 35	170	163	335	242	835	3A	13070
HBC26-AQ0T-10	2600/600	550-1930	1150	870	1000 x 400 x 35	170	163	274	268	787	3A	12760
HBC26-AQ0T-12	2600/600	540-1920	1150	870	1200 x 400 x 35	170	163	333	242	830	3A	13070
HBC26-B0T-10	2600/600	520-1990	1250	870	1000 x 400 x 35	170	163	270	268	796	3A	13280
HBC26-B0T-12	2600/600	510-1980	1250	870	1200 x 400 x 35	170	163	323	243	839	3A	13600
HBC26-CQ0T-10	2600/600	550-2130	1320	870	1000 x 400 x 35	170	163	270	269	809	3A	13550
HBC26-CQ0T-12	2600/600	550-2130	1320	870	1200 x 400 x 35	170	163	314	242	851	3A	13850
HBC26-C0T-10	2600/600	640-2300	1320	870	1000 x 400 x 35	170	163	269	268	814	3A	13550
HBC26-C0T-12	2600/600	630-2290	1320	870	1200 x 400 x 35	170	163	315	243	854	3A	13850
HBC26-DQ0T-12	2600/600	420-2000	1450	870	1200 x 400 x 35	170	163	313	243	871	3A	14490
HBC26-D0T-10	2600/600	560-2290	1450	920	1000 x 400 x 35	170	165	268	268	846	3A	14180
HBC26-D0T-12	2600/600	560-2290	1450	920	1200 x 400 x 35	170	165	314	242	874	3A	14490
HBC26-DU0T-10	2600/600	620-2390	1450	870	1000 x 400 x 35	170	163	270	269	849	3A	14180
HBC26-DU0T-12	2600/600	610-2380	1450	870	1200 x 400 x 35	170	163	312	242	879	3A	14490
HBC30-AQ0T-10	3000/600	540-1930	1150	870	1000 x 450 x 35	170	163	275	267	797	3A	13070
HBC30-AQ0T-12	3000/600	530-1920	1150	870	1200 x 450 x 35	170	163	334	241	840	3A	13380
HBC30-BQ0T-10	3000/600	560-2140	1320	870	1000 x 450 x 35	170	163	271	270	819	3A	13720
HBC30-BQ0T-12	3000/600	550-2130	1320	870	1200 x 450 x 35	170	163	315	242	861	3A	14000
HBC30-CQ0T-12	3000/600	570-2300	1450	920	1200 x 450 x 35	170	163	316	243	881	3A	15180

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras


Pinces à balles de cellulose

HBC-T

3500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante

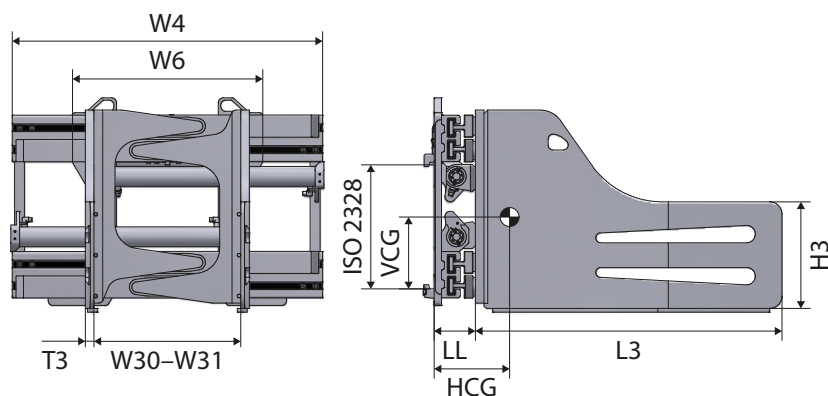

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC35-AQ0T-10	3500/600	580-1980	1150	870	1000 x 450 x 40	165	172	275	262	918	3A**	13440
HBC35-AQ0T-12	3500/600	570-1970	1150	870	1200 x 450 x 40	165	172	298	245	960	3A**	13710
HBC35-BU0T-10	3500/600	610-2140	1250	870	1000 x 450 x 40	165	172	274	262	971	3A**	13660
HBC35-BU0T-12	3500/600	600-2130	1250	870	1200 x 450 x 40	165	172	297	246	1013	3A**	13940
HBC35-CQ0T-12	3500/600	490-2110	1450	920	1200 x 450 x 40	165	177	296	247	1073	3A**	15910
HBC35-CQ0T-14	3500/600	480-2100	1450	920	1400 x 450 x 40	165	177	350	239	1124	3A**	16170
HBC35-CQ0T-16	3500/600	460-2080	1450	920	1600 x 450 x 40	165	177	386	235	1156	3A**	16430
HBC35-CQ1T-10	3500/600	640-2400	1450	920	1000 x 450 x 40	165	177	273	261	1031	3A**	15630
HBC35-CQ1T-12	3500/600	630-2390	1450	920	1200 x 450 x 40	165	177	295	248	1083	3A**	15910
HBC35-CQ1T-16	3500/600	610-2370	1450	920	1600 x 450 x 40	165	177	386	234	1166	3A**	16430
HBC35-DU0T-10	3500/600	710-2680	1600	920	1000 x 450 x 40	165	177	272	260	1082	3A**	15970
HBC35-DU0T-12	3500/600	700-2670	1600	920	1200 x 450 x 40	165	177	290	249	1136	3A**	16250
HBC35-DU0T-16	3500/600	680-2650	1600	920	1600 x 450 x 40	165	177	386	234	1216	3A**	16770
HBC35-EQ0T-16	3500/600	570-2520	1700	920	1600 x 450 x 40	165	177	385	232	1310	3A**	17000

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

** Classe de montage 4A disponible sur demande

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 3	605
Carter de protection	260
Plaques d'usures sous les bras	520
Plaque d'usure sous le corps de pince	395
Dents de requin à l'intérieur des bras	260

Disponible sur demande


- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Avec cutter hydraulique pour les fils en acier entourant les balles de cellulose (modèle LXA661)

Voir cet accessoire en action



HBC-T**4200 kg**

Pinces à balles de cellulose

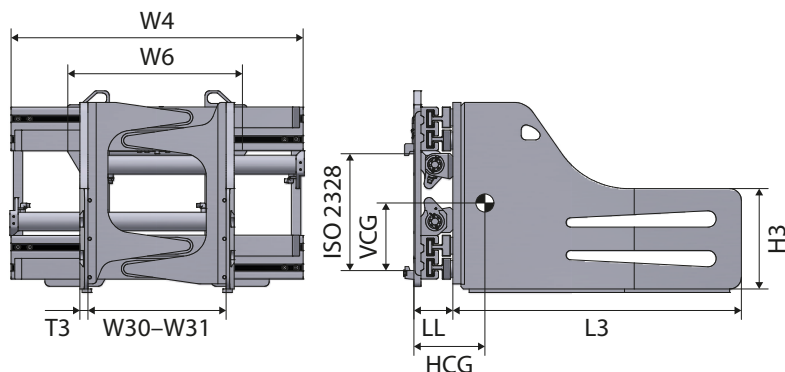

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC42-CU0T-10	4200/600	480-1950	1320	950	1000 x 500 x 40	210	183	250	299	946	3A	19260
HBC42-CU0T-12	4200/600	470-1940	1320	950	1200 x 500 x 40	210	183	306	288	956	3A	19530
HBC42-CU1T-10	4200/600	590-2150	1320	950	1200 x 500 x 40	210	183	251	300	913	3A	19260
HBC42-CU1T-12	4200/600	580-2130	1320	950	1200 x 500 x 40	210	183	305	288	966	3A	19530
HBC42-DQ0T-12	4200/600	480-2100	1450	1050	1200 x 500 x 40	210	183	301	289	1013	3A	19800
HBC42-DQ0T-14	4200/600	470-2090	1450	1050	1400 x 500 x 40	210	183	352	280	1083	3A	20200
HBC42-DQ0T-16	4200/600	460-2080	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	183	401	271	1153	3A	20600
HBC42-DQ1T-16	4200/600	580-2300	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	183	400	270	1173	3A	20600
HBC42-EU0T-10	4200/600	590-2440	1600	1050	1000 x 500 x 40	210	183	247	298	988	3A	19930
HBC42-EU0T-12	4200/600	580-2430	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	183	297	290	1058	3A	20200
HBC42-EU0T-14	4200/600	570-2420	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	183	348	281	1128	3A	20600
HBC42-EU0T-16	4200/600	560-2410	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	183	397	272	1198	3A	21000
HBC42-EU1T-10	4200/600	710-2680	1600	1050	1000 x 500 x 40	210	183	245	297	1008	3A	19930
HBC42-EU1T-12	4200/600	700-2670	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	183	295	289	1078	3A	20200
HBC42-EU1T-14	4200/600	690-2660	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	183	346	280	1148	3A	20600
HBC42-EU1T-16	4200/600	680-2650	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	183	395	271	1218	3A	21000
HBC42-FQ0T-12	4200/600	570-2520	1700	1050	1200 x 500 x 40	210	183	399	270	1263	3A	20500

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Pinces à balles de cellulose

HBC-T

4200 kg

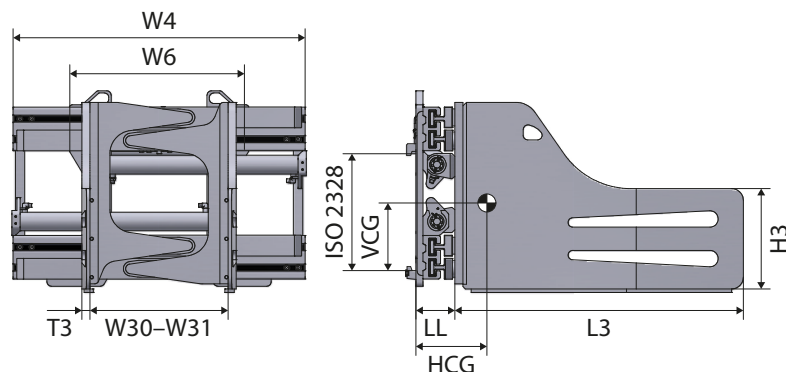

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC42-CU04T-10	4200/600	480-1950	1320	950	1000 x 500 x 40	210	193	255	297	978	4A	19430
HBC42-CU04T-12	4200/600	470-1940	1320	950	1200 x 500 x 40	210	193	311	286	988	4A	19710
HBC42-CU14T-10	4200/600	590-2150	1320	950	1200 x 500 x 40	210	193	256	298	945	4A	19430
HBC42-CU14T-12	4200/600	580-2130	1320	950	1200 x 500 x 40	210	193	310	286	998	4A	19710
HBC42-DQ04T-12	4200/600	480-2100	1450	1050	1200 x 500 x 40	210	193	306	287	1045	4A	19980
HBC42-DQ04T-14	4200/600	470-2090	1450	1050	1400 x 500 x 40	210	193	357	278	1115	4A	20380
HBC42-DQ04T-16	4200/600	460-2080	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	193	406	269	1185	4A	20770
HBC42-DQ14T-16	4200/600	580-2300	1450	1050	1600 x 500 x 40	210	193	405	268	1205	4A	20770
HBC42-EU04T-10	4200/600	590-2440	1600	1050	1000 x 500 x 40	210	193	252	296	1020	4A	20100
HBC42-EU04T-12	4200/600	580-2430	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	193	302	288	1090	4A	20380
HBC42-EU04T-14	4200/600	570-2420	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	193	353	279	1160	4A	20770
HBC42-EU04T-16	4200/600	560-2410	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	193	402	270	1230	4A	21170
HBC42-EU14T-10	4200/600	710-2680	1600	1050	1000 x 500 x 40	210	193	250	295	1040	4A	20100
HBC42-EU14T-12	4200/600	700-2670	1600	1050	1200 x 500 x 40	210	193	300	287	1110	4A	20380
HBC42-EU14T-14	4200/600	690-2660	1600	1050	1400 x 500 x 40	210	193	351	278	1180	4A	20770
HBC42-EU04T-16	4200/600	680-2650	1600	1050	1600 x 500 x 40	210	193	400	269	1250	4A	21170
HBC42-FQ04T-12	4000/600	570-2520	1700	1050	1200 x 500 x 40	210	193	404	268	1295	4A	20670

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Carter de protection	260
Plaques d'usures sous les bras	520
Plaque d'usure sous le corps de pince	395
Dents de requin à l'intérieur des bras	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Avec cutter hydraulique pour les fils en acier entourant les balles de cellulose (modèle LXA661)

HBC-T
**4000 kg
5000 kg**

Pinces à balles de cellulose

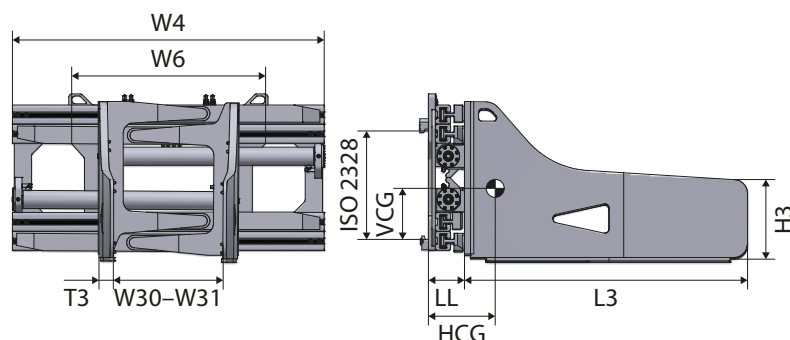

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC408-BQ0T-12	4000/800	570-2140	1320	1000	1200 x 500 x 50	180	210	347	282	1152	4A	23620
HBC408-BQ0T-14	4000/800	560-2130	1320	1000	1400 x 500 x 50	180	210	405	272	1230	4A	23890
HBC408-BQ0T-16	4000/800	550-2120	1320	1000	1600 x 500 x 50	180	210	460	262	1310	4A	24170
HBC408-CQ0T-12	4000/800	600-2320	1450	1000	1200 x 500 x 50	180	210	343	280	1182	4A	23850
HBC408-CQ0T-14	4000/800	590-2310	1450	1000	1400 x 500 x 50	180	210	401	270	1260	4A	24120
HBC408-CQ0T-16	4000/800	580-2300	1450	1000	1600 x 500 x 50	180	210	454	264	1340	4A	24400
HBC408-AQ0T-12	4000/800	630-2530	1600	1000	1200 x 500 x 50	180	210	339	281	1199	4A	24080
HBC408-AQ0T-14	4000/800	620-2520	1600	1000	1400 x 500 x 50	180	210	397	268	1290	4A	24350
HBC408-AQ0T-16	4000/800	610-2510	1600	1000	1600 x 500 x 50	180	210	450	266	1340	4A	24620
HBC408-AQ1T-12	4000/800	740-2760	1600	1000	1200 x 500 x 50	180	210	338	280	1178	4A	24080
HBC408-AQ1T-14	4000/800	730-2750	1600	1000	1400 x 500 x 50	180	210	396	267	1300	4A	24350
HBC408-AQ1T-16	4000/800	720-2740	1600	1000	1600 x 500 x 50	180	210	446	265	1380	4A	24620
HBC508-AQ0T-12	5000/800	580-2380	1600	1100	1200 x 500 x 50	145	238	301	315	1440	4A	29780
HBC508-AQ0T-14	5000/800	570-2370	1600	1100	1400 x 500 x 50	145	238	345	308	1488	4A	30050
HBC508-AQ0T-16	5000/800	560-2360	1600	1100	1600 x 500 x 50	145	238	389	299	1546	4A	30320
HBC508-AU0T-12	5000/800	680-2580	1600	1100	1200 x 500 x 50	145	238	300	313	1450	4A	29780
HBC508-AU0T-14	5000/800	670-2570	1600	1100	1400 x 500 x 50	145	238	344	307	1498	4A	30050
HBC508-AU0T-16	5000/800	660-2560	1600	1100	1600 x 500 x 50	145	238	388	298	1556	4A	30320
HBC508-BQ0T-12	5000/800	630-2580	1700	1100	1200 x 500 x 50	145	238	297	312	1476	4A	30670
HBC508-BQ0T-14	5000/800	620-2570	1700	1100	1400 x 500 x 50	145	238	341	306	1524	4A	30640
HBC508-BQ0T-16	5000/800	610-2560	1700	1100	1600 x 500 x 50	145	238	385	299	1572	4A	30620
HBC508-CQ0T-12	5000/800	650-2720	1800	1100	1200 x 500 x 50	145	238	294	311	1502	4A	30960
HBC508-CQ0T-14	5000/800	640-2710	1800	1100	1400 x 500 x 50	145	238	338	305	1550	4A	30920
HBC508-CQ0T-16	5000/800	630-2700	1800	1100	1600 x 500 x 50	145	238	382	299	1598	4A	31210
HBC508-DQ0T-16	5000/800	680-3100	2100	1400	1600 x 500 x 50	145	238	363	301	1685	4A	32240

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras


Pinces à balles de cellulose

HBC-T

**6500 kg
8000 kg**

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec clapet anti-retour et régulateur de pression
- Avec diviseur de débit
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Avec plaques d'usure sous les bras
- Soupape avec circuit de régénération
- Vanne avec commande de déplacement latéral performante

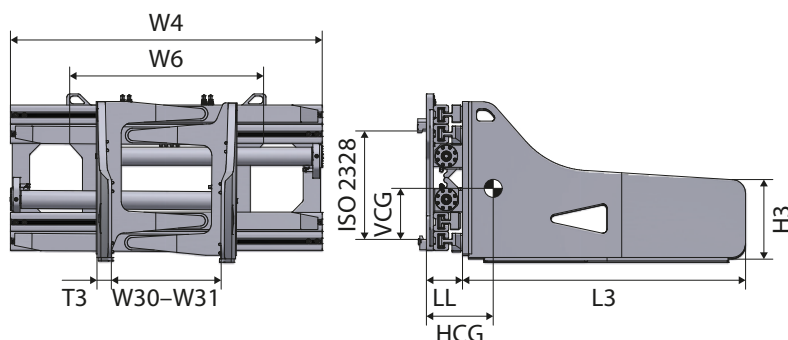

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBC658-COT-14	6500/800	700-3190	2200	1250	1600 x 600 x 70	210	238	331	307	1945	4A	34890
HBC658-COT-16	6500/800	690-3180	2200	1250	1600 x 600 x 70	210	238	361	305	1995	4A	37450
HBC808-AOT-16	8000/800	650-2800	2000	1150	1600 x 550 x 90	210	254	345	396	2480	4A	Sur demande

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 4	810
Carter de protection	260
Plaques d'usures sous les bras	520
Plaque d'usure sous le corps de pince	395
Dents de requin à l'intérieur des bras	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Autres écartements
- Bras gauche articulé pour HBC408 et HBC508
- Avec cutter hydraulique pour les fils en acier entourant les balles de cellulose (modèle LXA661)

Avantages


- Bloc hydraulique entièrement protégé de haute qualité pour garantir une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Excellente prise sur la charge
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés
- Plus grande manœuvrabilité dans les espaces confinés
- Plus de polyvalence
- Différentes dimensions

HBR**1000 kg
2200 kg**

Pince à balles à rotation 360°

Info produit

- Les pinces sont également adaptées à la manipulation de balles de cellulose
- W6 : largeur minimale du tablier

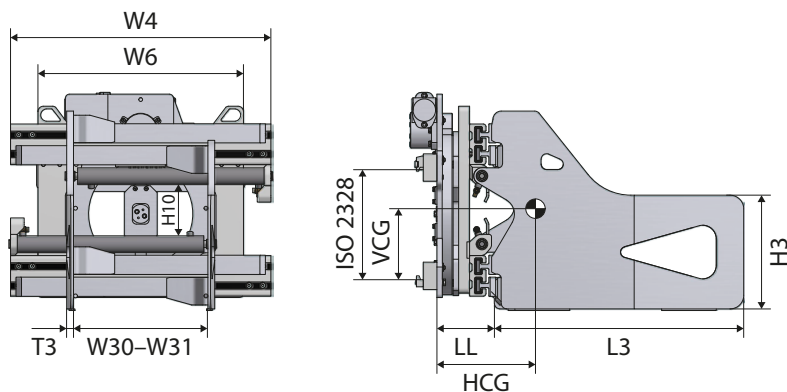

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBR10-A0-09	1000/500	445-1585	950	750	900 x 400 x 25	195	264	252	247	576	2A	14270
HBR10-A0-10	1000/500	440-1580	950	750	1000 x 400 x 25	195	264	283	241	593	2A	14540
HBR10-A1-09	1000/500	555-1795	950	750	900 x 400 x 25	195	264	250	247	582	2A	14270
HBR10-A1-10	1000/500	550-1790	950	750	1000 x 400 x 25	195	264	279	243	600	2A	14540
HBR14-A0-09	1400/500	555-1790	950	750	900 x 400 x 25	195	264	254	247	583	2A	14790
HBR14-A0-10	1400/500	550-1790	950	750	1000 x 400 x 25	195	264	285	241	601	2A	15080
HBR14-B0-09	1400/500	455-1695	1050	750	900 x 400 x 25	195	264	251	248	589	2A	15020
HBR14-B0-10	1400/500	450-1690	1050	750	1000 x 400 x 25	195	264	278	242	607	2A	15260
HBR14-C0-09	1400/500	455-1795	1150	750	900 x 400 x 25	195	264	243	248	596	2A	15360
HBR14-C0-10	1400/500	450-1790	1150	750	1000 x 400 x 25	195	264	270	242	613	2A	15590
HBR14-C1-09	1400/500	655-2195	1150	750	900 x 400 x 25	195	264	241	249	611	2A	15360
HBR14-C1-10	1400/500	650-2190	1150	750	1000 x 400 x 25	195	264	268	243	629	2A	15590
HBR18-A0-10	1800/500	550-1770	950	750	1000 x 400 x 30	185	264	286	240	630	2A	15450
HBR18-A0-12	1800/500	540-1760	950	750	1200 x 400 x 30	185	264	351	258	695	2A	15640
HBR18-B0-10	1800/500	450-1670	1050	750	1000 x 400 x 30	185	264	279	265	645	2A	15820
HBR18-B0-12	1800/500	440-1660	1050	750	1200 x 400 x 30	185	264	326	258	682	2A	15960
HBR18-C0-10	1800/500	560-1980	1150	750	1000 x 400 x 30	185	264	275	265	660	2A	16170
HBR18-C0-12	1800/500	550-1970	1150	750	1200 x 400 x 30	185	264	323	258	701	2A	16330
HBR18-D0-10	1800/500	450-1870	1250	750	1000 x 400 x 30	185	264	268	265	659	2A	16520
HBR18-D0-12	1800/500	440-1860	1250	750	1200 x 400 x 30	185	264	318	258	705	2A	16670
HBR22-A0-10	2200/500	580-1840	950	750	1000 x 400 x 30	180	271	283	239	635	2A	15950
HBR22-A0-12	2200/500	570-1830	950	750	1200 x 400 x 30	180	271	348	257	700	2A	16117
HBR22-B0-10	2200/500	670-2090	1050	750	1000 x 400 x 30	180	271	276	264	650	2A	16310
HBR22-B0-12	2200/500	660-2080	1050	750	1200 x 400 x 30	180	271	323	257	687	2A	16490
HBR22-C0-10	2200/500	550-1970	1150	750	1000 x 400 x 30	180	271	272	264	665	2A	16700
HBR22-C0-12	2200/500	540-1960	1150	750	1200 x 400 x 30	180	271	320	257	706	2A	16860
HBR22-D0-10	2200/500	590-2130	1250	750	1000 x 400 x 30	180	271	265	264	664	2A	17100
HBR22-D0-12	2200/500	580-2120	1250	750	1200 x 400 x 30	180	271	315	257	710	2A	17220

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras


Pince à balles à rotation 360°

HBR

2600 kg
3500 kg

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier

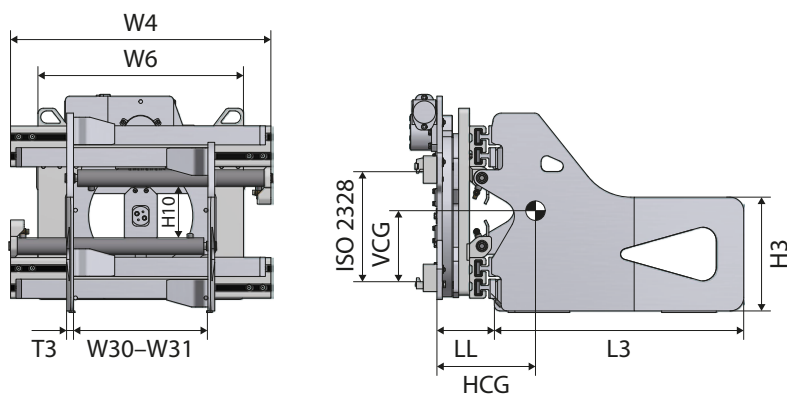


Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBR26-A03-10	2600/500	560-1870	1050	900	1000 x 400 x 35	180	273	283	272	691	3A	18120
HBR26-A03-12	2600/500	520-1840	1050	900	1200 x 400 x 35	180	273	323	263	742	3A	18260
HBR26-B03-10	2600/500	680-2210	1150	900	1000 x 400 x 35	180	273	280	271	701	3A	18550
HBR26-B03-12	2600/500	670-2200	1150	900	1200 x 400 x 35	180	273	320	262	750	3A	18670
HBR26-C03-10	2600/500	540-2030	1250	900	1000 x 400 x 35	180	273	276	270	711	3A	18950
HBR26-C03-12	2600/500	530-2020	1250	900	1200 x 400 x 35	180	273	318	261	758	3A	19070
HBR26-D03-10	2600/500	680-2330	1320	900	1000 x 400 x 35	180	273	273	269	720	3A	19430
HBR26-D03-12	2600/500	670-2320	1320	900	1200 x 400 x 35	180	273	316	260	764	3A	19630
HBR30-A0-12	3000/500	620-2090	1150	900	1200 x 400 x 35	175	290	294	357	1132	3A	21240
HBR30-A0-14	3000/500	610-2080	1150	900	1400 x 400 x 35	175	290	353	332	1175	3A	21510
HBR30-B0-12	3000/500	520-1980	1250	900	1200 x 400 x 35	175	290	288	358	1136	3A	21560
HBR30-B0-14	3000/500	510-1980	1250	900	1400 x 400 x 35	175	290	400	288	1078	3A	21950
HBR30-C0-12	3000/500	640-2300	1320	900	1200 x 400 x 35	175	290	287	358	1154	3A	21790
HBR30-C0-14	3000/500	630-2290	1320	900	1400 x 400 x 35	175	290	395	288	1116	3A	22170
HBR35-A0-12	3500/500	440-1740	1150	1050	1200 x 400 x 35	170	295	294	357	1092	3A	20980
HBR35-A0-14	3500/500	430-1730	1150	1050	1400 x 400 x 35	170	295	353	332	1135	3A	21350
HBR35-B0-12	3500/500	700-2430	1320	1050	1200 x 400 x 35	170	295	290	356	1165	3A	21580
HBR35-B0-14	3500/500	690-2420	1320	1050	1400 x 400 x 35	170	295	349	331	1205	3A	21950
HBR35-C0-12	3500/500	570-2300	1450	1050	1200 x 400 x 35	170	295	284	355	1172	3A	21870
HBR35-C0-14	3500/500	560-2290	1450	1050	1400 x 400 x 35	170	295	349	330	1213	3A	22230

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

HBR**4200 kg**

Pince à balles à rotation 360°

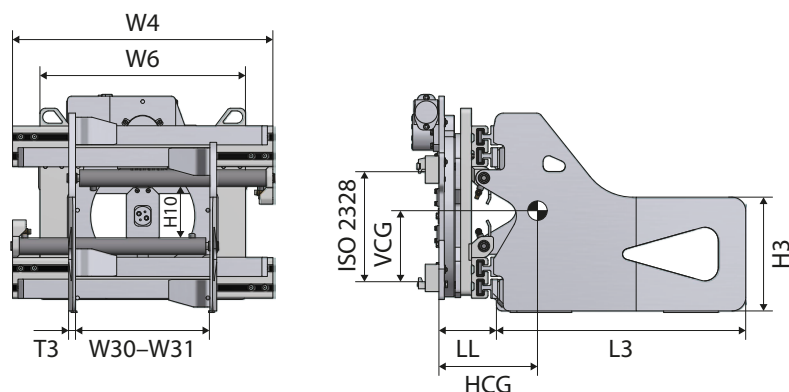

Info produit

- Rotation à 360°
- Rotation continue dans les deux sens
- Rotation rapide et couple élevé
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Excellente visibilité à travers le cadre
- W6 : largeur minimale du tablier



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBR42-A0-12	4200/500	630-2070	1150	1050	1200 x 450 x 40	165	304	363	318	1256	3A	23420
HBR42-A0-14	4200/500	620-2060	1150	1050	1400 x 450 x 40	165	304	410	311	1303	3A	23720
HBR42-A0-16	4200/500	610-2050	1150	1050	1600 x 450 x 40	165	304	457	305	1351	3A	24030
HBR42-B0-12	4200/500	590-2160	1320	1050	1200 x 450 x 40	165	304	344	322	1296	3A	23640
HBR42-B0-14	4200/500	580-2150	1320	1050	1400 x 450 x 40	165	304	391	315	1370	3A	23940
HBR42-B0-16	4200/500	570-2140	1320	1050	1600 x 450 x 40	165	304	441	308	1403	3A	24260
HBR42-C0-12	4200/500	690-2510	1450	1050	1200 x 450 x 40	165	304	336	324	1359	3A	23940
HBR42-C0-14	4200/500	680-2500	1450	1050	1400 x 450 x 40	165	304	389	314	1410	3A	24270
HBR42-C0-16	4200/500	670-2490	1450	1050	1600 x 450 x 40	165	304	425	311	1442	3A	25310

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	965
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Dents de requin à l'intérieur des bras	260
Plaques d'usure sous les bras	395
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Modèles avec bras pour boîtes de déchets papier
- Autres écartements

Avantages

- Bloc hydraulique entièrement protégé de haute qualité pour une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Excellente prise de la charge
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés
- Rend le déversement de charges plus efficace


Pince à balles avec bras à revêtement caoutchouc

HBG-T

1000 kg
2300 kg

Info produit

- Bloc de soupapes avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Vanne de régulation de pression
- Excellente visibilité à travers le cadre
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant

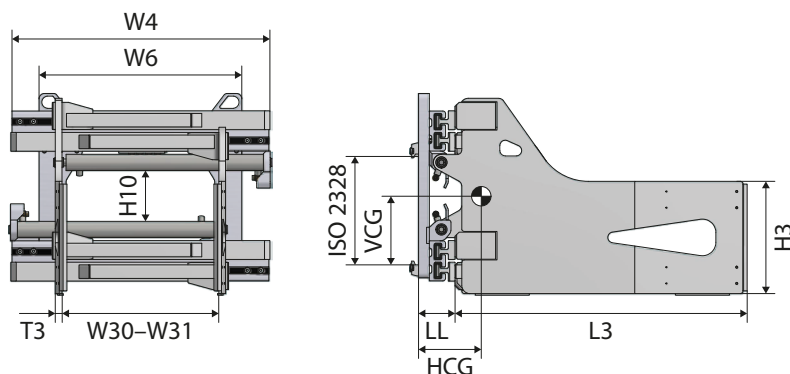

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBG10-A0T-09	1000/500	415-1555	950	750	900 x 400 x 41	190	150	255	218	393	2A	8600
HBG10-A0T-10	1000/500	410-1550	950	750	1000 x 400 x 41	190	150	280	215	407	2A	8770
HBG10-A1T-09	1000/500	525-1765	950	750	900 x 400 x 41	190	150	254	218	395	2A	8600
HBG10-A1T-10	1000/500	510-1750	950	750	1000 x 400 x 41	190	150	280	214	409	2A	8770
HBG14-A0T-09	1400/500	515-1755	950	750	900 x 400 x 41	195	150	240	225	368	2A	8890
HBG14-A0T-10	1400/500	510-1750	950	750	1000 x 400 x 41	195	150	242	218	379	2A	9200
HBG14-B0T-09	1400/500	415-1655	1050	750	900 x 400 x 41	195	150	234	218	380	2A	9300
HBG14-B0T-10	1400/500	410-1650	1050	750	1000 x 400 x 41	195	150	240	218	398	2A	9540
HBG14-C0T-09	1400/500	415-1755	1150	750	900 x 400 x 41	195	150	241	218	405	2A	9650
HBG14-C0T-10	1400/500	410-1750	1150	750	1000 x 400 x 41	195	150	241	218	410	2A	9910
HBG14-C1T-09	1400/500	615-2155	1150	750	900 x 400 x 41	195	150	241	218	413	2A	9650
HBG14-C1T-10	1400/500	610-2150	1150	750	1000 x 400 x 41	195	150	241	218	418	2A	9910
HBG18-A0T-10	1900/500	530-1750	950	750	1000 x 400 x 46	185	165	279	211	436	2A	9680
HBG18-A0T-12	1900/500	520-1740	950	750	1200 x 400 x 46	185	165	281	211	475	2A	9820
HBG18-B0T-10	1900/500	410-1640	1050	750	1000 x 400 x 46	185	165	357	201	455	2A	10010
HBG18-B0T-12	1900/500	400-1630	1050	750	1200 x 400 x 46	185	165	360	201	493	2A	10200
HBG18-C0T-10	1900/500	530-1950	1150	750	1000 x 400 x 46	185	165	348	203	457	2A	10410
HBG18-C0T-12	1900/500	520-1940	1150	750	1200 x 400 x 46	185	165	350	203	513	2A	10590
HBG18-D0T-10	1900/500	430-1850	1250	750	1000 x 400 x 46	185	165	337	205	475	2A	10800
HBG18-D0T-12	1900/500	420-1840	1250	750	1200 x 400 x 46	185	165	339	205	515	2A	10950
HBG22-A0T-10	2300/500	540-1770	950	750	1000 x 400 x 46	180	165	279	211	436	2A	10220
HBG22-A0T-12	2300/500	530-1760	950	750	1200 x 400 x 46	180	165	281	211	475	2A	10400
HBG22-B0T-10	2300/500	630-2050	1050	750	1000 x 400 x 46	180	165	357	201	455	2A	10640
HBG22-B0T-12	2300/500	620-2040	1050	750	1200 x 400 x 46	180	165	359	201	495	2A	10830
HBG22-C0T-10	2300/500	530-1950	1150	750	1000 x 400 x 46	180	165	347	212	458	2A	11060
HBG22-C0T-12	2300/500	520-1940	1150	750	1200 x 400 x 46	180	165	349	204	514	2A	11240
HBG22-D0T-10	2300/500	540-2070	1250	750	1000 x 400 x 46	180	165	347	212	468	2A	11500
HBG22-D0T-12	2300/500	530-2060	1250	750	1200 x 400 x 46	180	165	349	204	524	2A	11650


* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

HBG-T**2600 kg
3000 kg**

Pince à balles avec bras à revêtement caoutchouc

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Avec tablier à déplacement latéral intégré non constant

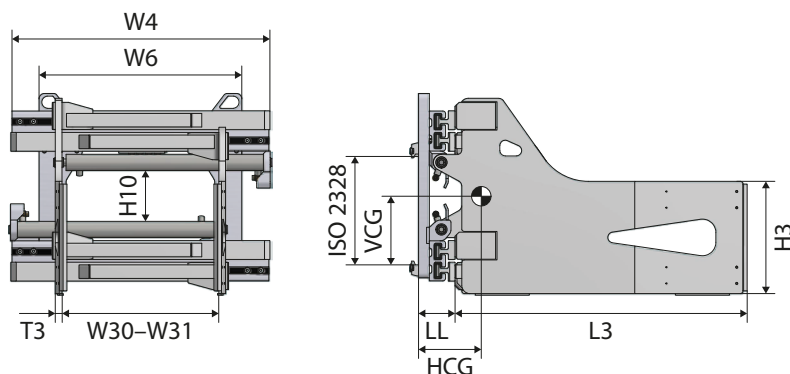

Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HBG26-A03T-10	2600/500	520-1830	1050	750	1000 x 400 x 46	180	165	357	201	455	3A	10900
HBG26-A03T-12	2600/500	510-1820	1050	750	1200 x 400 x 46	180	165	358	201	498	3A	11050
HBG26-B03T-10	2600/500	640-2170	1150	750	1000 x 400 x 46	180	165	347	212	458	3A	11350
HBG26-B03T-12	2600/500	630-2160	1150	750	1200 x 400 x 46	180	165	350	212	503	3A	11490
HBG26-C03T-10	2600/500	500-1990	1250	820	1000 x 400 x 46	180	165	337	205	475	3A	11770
HBG26-C03T-12	2600/500	490-1980	1250	820	1200 x 400 x 46	180	165	339	205	515	3A	11900
HBG26-D03T-10	2600/500	640-2290	1320	820	1000 x 400 x 46	180	165	327	200	495	3A	11660
HBG26-D03T-12	2600/500	630-2280	1320	820	1200 x 400 x 46	180	165	329	200	535	3A	11820
HBG30-A0T-12	3000/500	600-2060	1150	870	1200 x 400 x 51	175	203	368	254	851	3A	13740
HBG30-A0T-14	3000/500	590-2050	1150	870	1400 x 400 x 51	175	203	413	239	894	3A	14030
HBG30-B0T-12	3000/500	490-1960	1250	870	1200 x 400 x 51	175	203	364	239	882	3A	14100
HBG30-B0T-14	3000/500	480-1950	1250	870	1400 x 400 x 51	175	203	406	239	912	3A	14480
HBG30-C0T-12	3000/500	610-2270	1320	870	1200 x 400 x 51	175	203	359	239	897	3A	14760
HBG30-C0T-14	3000/500	600-2260	1320	870	1400 x 400 x 51	175	203	399	239	928	3A	15160

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Carter de protection	260

Disponible sur demande


- Différentes dimensions de bras
- Bras de montage de classe B
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Modèles rotatifs 360°

Avantages

- Bloc hydraulique entièrement protégé de haute qualité pour une longue durée de vie
- Mouvements de bras synchronisés
- Bras avec revêtement en caoutchouc
- Fabrication experte
- Haute durabilité des tiges de piston grâce à des joints de piston améliorés
- Plus grande maniabilité dans les espaces confinés
- Plus grande polyvalence

Dispositif de commande d'ouverture

OCV

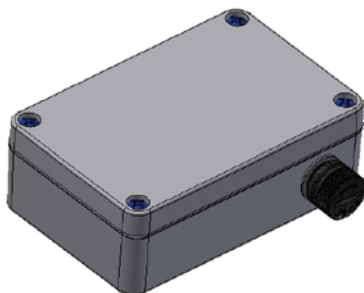

Caractéristiques

- La dispositif de commande d'ouverture CAM attachments® fournit un degré de sécurité supplémentaire pour prévenir la chute accidentelle de la charge
- Si le levier d'ouverture est actionné par inadvertance, la dispositif de commande d'ouverture CAM attachments® empêche les bras de l'équipement de s'ouvrir

Code et prix

[V152.12.KIT.C](#)

Prix sur demande

Inclus

- Dispositif complète avec corps, cartouche et solénoïde 12 V
- Boîte de jonction pour relais et porte-fusibles
- Bouton vert illuminé

Articles en option

- Convertisseur de courant DC-DC : 80 V-12 V

Données techniques


Pinces à balles

	Serrage						Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrau- liques
	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	
HB10T – HB22T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	4	10	15	2
HB26T	100	160	180	18	25	45	130	160	220	6	12	20	2
HB30T – HB42T	100	160	180	18	25	55	130	160	220	7	14	20	2
HB45T – HB80T	120	160	180	20	25	55	130	160	220	7	14	25	2
HBG10T – HBG22T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	4	10	15	2
HBG26T	80	160	180	18	25	45	130	160	220	6	12	20	2
HBG30T	80	160	180	18	25	55	130	160	220	7	14	20	2
HBC16T	80	160	180	15	25	40	130	160	220	4	10	15	2
HBC22T	100	160	180	18	25	45	130	160	220	6	12	20	2
HBC26T – HBC35T	100	160	180	18	25	55	130	160	220	7	14	20	2
HBC42T – HBC80T	120	160	180	20	25	55	130	160	220	7	14	25	2

	Serrage						Rotation						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrau- liques
	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	Min.	Recom- mandée	Max.	
HBR10 – HBR22	80	160	180	15	25	40	130	160	220	20	30	40	2
HBR26	80	160	180	18	25	45	130	160	180	25	40	65	2
HBR30 – HBR42	100	160	180	20	25	55	130	160	180	25	40	65	2

Notes



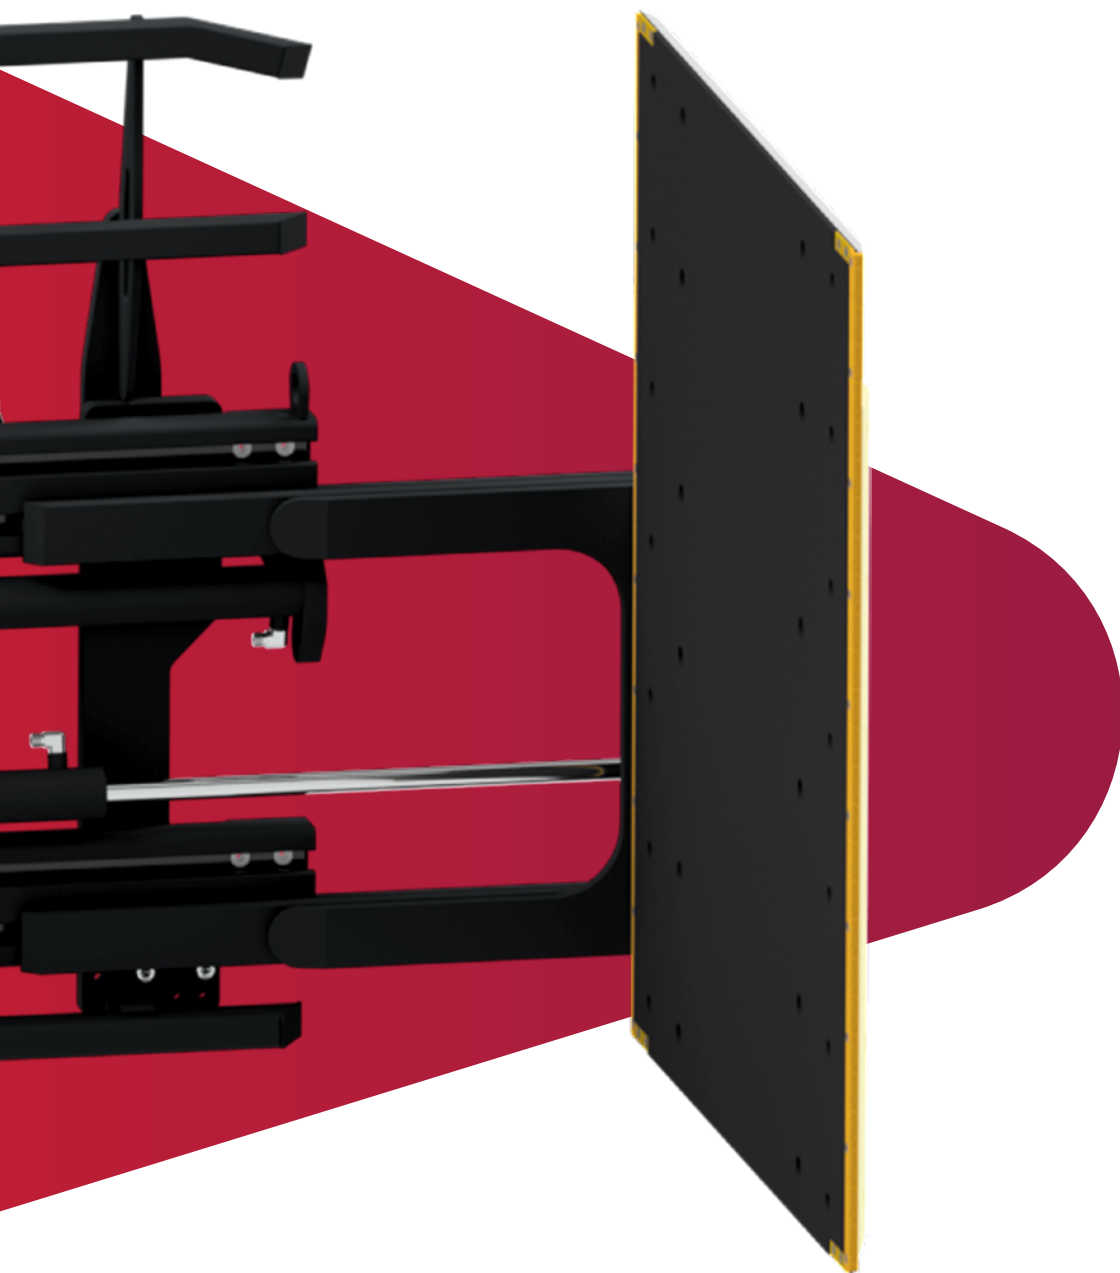


8 Pincettes à cartons et appareils électroménagers

Les pincettes à cartons et appareils électroménagers sont principalement utilisées pour manipuler de gros appareils électroniques tels que les machines à laver ou les fours. Elles sont spécialement conçues pour manipuler ces articles sans les abîmer.

HEWA-T
**1000 kg
2170 kg**

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

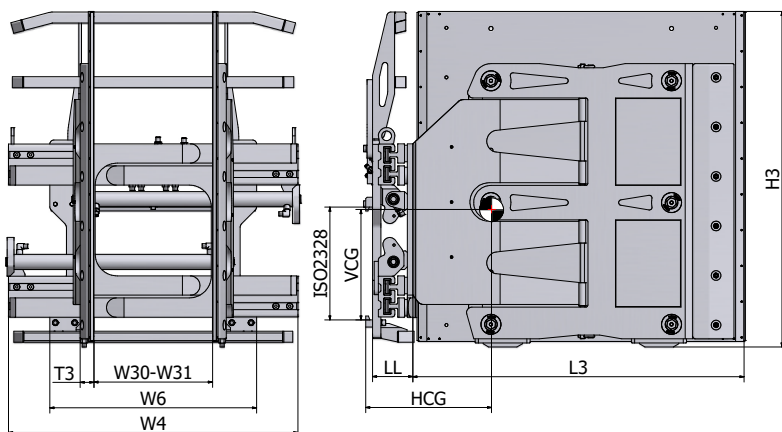

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEWA14-A0T-12012	1170/600	450-1680	950	750	1200 x 1220 x 55	205	146	435	398	686	2A	14290
HEWA14-A0T-13012	1080/650	450-1680	950	750	1300 x 1220 x 55	205	146	471	401	730	2A	14950
HEWA14-A0T-13512	1040/675	450-1680	950	750	1350 x 1220 x 55	205	146	479	401	757	2A	15280
HEWA14-A0T-14012	1000/700	450-1680	950	750	1400 x 1220 x 55	205	146	503	402	772	2A	15610
HEWA14-B0T-12012	1170/600	420-1760	1050	750	1200 x 1220 x 55	205	146	430	399	699	2A	14540
HEWA14-B0T-13012	1080/650	420-1760	1050	750	1300 x 1220 x 55	205	146	466	402	735	2A	15200
HEWA14-B0T-13512	1040/675	420-1760	1050	750	1350 x 1220 x 55	205	146	474	402	770	2A	15530
HEWA14-B0T-14012	1000/700	420-1760	1050	750	1400 x 1220 x 55	205	146	498	403	785	2A	15860
HEWA14-B1T-12012	1170/600	590-1970	1050	750	1200 x 1220 x 55	205	146	430	399	705	2A	14660
HEWA14-B1T-13012	1080/650	590-1970	1050	750	1300 x 1220 x 55	205	146	466	402	749	2A	15320
HEWA14-B1T-13512	1040/675	590-1970	1050	750	1350 x 1220 x 55	205	146	474	402	776	2A	15660
HEWA14-B1T-14012	1000/700	590-1970	1050	750	1400 x 1220 x 55	205	146	498	403	791	2A	15990
HEWA14-B2T-12012	1170/600	380-1620	1050	750	1200 x 1220 x 55	205	146	430	398	703	2A	14660
HEWA14-B2T-13012	1080/650	380-1620	1050	750	1300 x 1220 x 55	205	146	466	401	747	2A	15320
HEWA14-B2T-13512	1040/675	380-1620	1050	750	1350 x 1220 x 55	205	146	474	401	774	2A	15660
HEWA14-B2T-14012	1000/700	380-1620	1050	750	1400 x 1220 x 55	205	146	498	402	789	2A	15990
HEWA14-B3T-12012	1170/600	500-1840	1050	750	1200 x 1220 x 55	205	146	430	398	702	2A	14660
HEWA14-B3T-13012	1080/650	500-1840	1050	750	1300 x 1220 x 55	205	146	466	401	746	2A	15320
HEWA14-B3T-13512	1040/675	500-1840	1050	750	1350 x 1220 x 55	205	146	474	401	773	2A	15660
HEWA14-B3T-14012	1000/700	500-1840	1050	750	1400 x 1220 x 55	205	146	498	402	788	2A	15990
HEWA14-C0T-12012	1170/600	460-1920	1150	750	1200 x 1220 x 55	205	146	425	397	715	2A	14910
HEWA14-C0T-13012	1080/650	460-1920	1150	750	1300 x 1220 x 55	205	146	461	400	759	2A	15580
HEWA14-C0T-13512	1040/675	460-1920	1150	750	1350 x 1220 x 55	205	146	473	422	778	2A	15910
HEWA14-C0T-14012	1000/700	460-1920	1150	750	1400 x 1220 x 55	205	146	493	401	801	2A	16240

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

HEWA-T

1000 kg
2170 kg

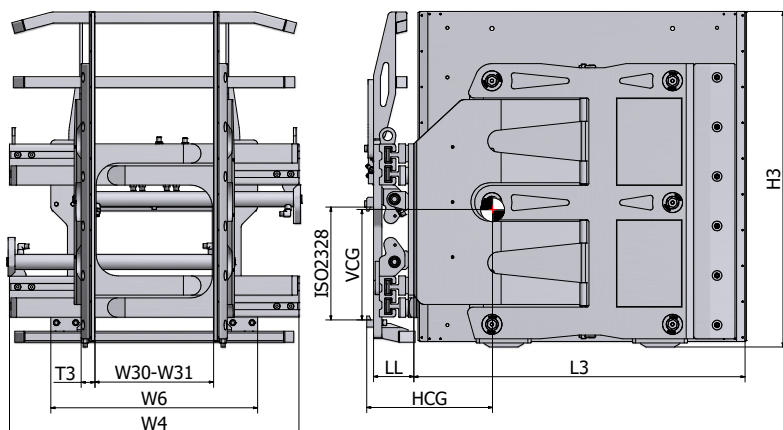

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés




Modèle	Capacité	W30–W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEWA14-D0T-12012	1170/600	530–2230	1320	750	1200 x 1220 x 55	205	146	420	396	730	2A	15170
HEWA14-D0T-13012	1080/650	530–2230	1320	750	1300 x 1220 x 55	205	146	456	399	774	2A	15830
HEWA14-D0T-13512	1040/675	530–2230	1320	750	1350 x 1220 x 55	205	146	462	420	798	2A	16160
HEWA14-D0T-14012	1000/700	530–2230	1320	750	1400 x 1220 x 55	205	146	488	400	816	2A	16490
HEWA14-E0T-12012	1170/600	450–2200	1450	850	1200 x 1220 x 55	205	146	415	395	745	2A	15420
HEWA14-E0T-13012	1080/650	450–2200	1450	850	1300 x 1220 x 55	205	146	451	398	789	2A	16080
HEWA14-E0T-13512	1040/675	450–2200	1450	850	1350 x 1220 x 55	205	146	452	419	818	2A	16410
HEWA14-E0T-14012	1000/700	450–2200	1450	850	1400 x 1220 x 55	205	146	483	399	831	2A	16740
HEWA14-F0T-12012	1170/600	550–2550	1600	850	1200 x 1220 x 55	205	146	410	394	760	2A	15790
HEWA14-F0T-13012	1080/650	550–2550	1600	850	1300 x 1220 x 55	205	146	446	397	804	2A	16450
HEWA14-F0T-13512	1040/675	550–2550	1600	850	1350 x 1220 x 55	205	146	454	397	831	2A	16780
HEWA14-F0T-14012	1000/700	550–2550	1600	850	1400 x 1220 x 55	205	146	478	398	846	2A	17110
HEWA18-A0T-12012	1500/600	450–1680	950	750	1200 x 1220 x 55	195	146	435	398	689	2A	15180
HEWA18-A0T-13012	1385/650	450–1680	950	750	1300 x 1220 x 55	195	146	471	401	733	2A	15840
HEWA18-A0T-13512	1335/675	450–1680	950	750	1350 x 1220 x 55	195	146	479	401	760	2A	16180
HEWA18-A0T-14012	1290/700	450–1680	950	750	1400 x 1220 x 55	195	146	503	402	775	2A	16500
HEWA18-B0T-12012	1500/600	440–1780	1050	750	1200 x 1220 x 55	195	146	430	399	702	2A	15430
HEWA18-B0T-13012	1385/650	440–1780	1050	750	1300 x 1220 x 55	195	146	466	402	746	2A	16090
HEWA18-B0T-13512	1335/675	440–1780	1050	750	1350 x 1220 x 55	195	146	474	402	773	2A	16430
HEWA18-B0T-14012	1290/700	440–1780	1050	750	1400 x 1220 x 55	195	146	498	403	788	2A	16750
HEWA18-B1T-12012	1500/600	590–1970	1050	750	1200 x 1220 x 55	195	146	430	399	708	2A	15430
HEWA18-B1T-13012	1385/650	590–1970	1050	750	1300 x 1220 x 55	195	146	466	402	752	2A	16090
HEWA18-B1T-13512	1335/675	590–1970	1050	750	1350 x 1220 x 55	195	146	473	423	774	2A	16430
HEWA18-B1T-14012	1290/700	590–1970	1050	750	1400 x 1220 x 55	195	146	498	403	794	2A	16750
HEWA18-B2T-12012	1500/600	380–1620	1050	750	1200 x 1220 x 55	195	146	430	399	706	2A	15430

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

HEWA-T
**1000 kg
2170 kg**

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

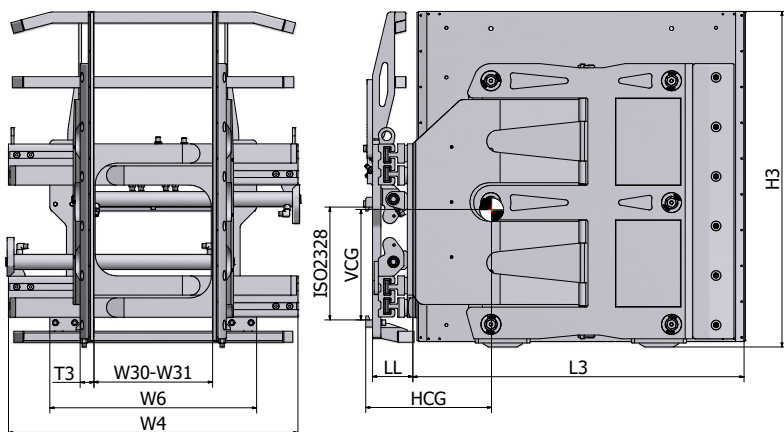

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEWA18-B2T-13012	1385/650	380-1620	1050	750	1300 x 1220 x 55	195	146	466	402	750	2A	16090
HEWA18-B2T-13512	1335/675	380-1620	1050	750	1350 x 1220 x 55	195	146	473	423	761	2A	16430
HEWA18-B2T-14012	1290/700	380-1620	1050	750	1400 x 1220 x 55	195	146	498	403	792	2A	16750
HEWA18-B3T-12012	1500/600	480-1860	1050	750	1200 x 1220 x 55	195	146	430	399	705	2A	15430
HEWA18-B3T-13012	1385/650	480-1860	1050	750	1300 x 1220 x 55	195	146	466	402	749	2A	16090
HEWA18-B3T-13512	1335/675	480-1860	1050	750	1350 x 1220 x 55	195	146	474	402	776	2A	16430
HEWA18-B3T-14012	1290/700	480-1860	1050	750	1400 x 1220 x 55	195	146	498	403	791	2A	16750
HEWA18-C0T-12012	1500/600	460-1930	1150	750	1200 x 1220 x 55	195	146	425	397	718	2A	15680
HEWA18-C0T-13012	1385/650	460-1930	1150	750	1300 x 1220 x 55	195	146	461	400	762	2A	16340
HEWA18-C0T-13512	1335/675	460-1930	1150	750	1350 x 1220 x 55	195	146	469	400	789	2A	16680
HEWA18-C0T-14012	1290/700	460-1930	1150	750	1400 x 1220 x 55	195	146	493	401	804	2A	17010
HEWA18-D0T-12012	1500/600	530-2230	1320	750	1200 x 1220 x 55	195	146	420	396	733	2A	15930
HEWA18-D0T-13012	1385/650	530-2230	1320	750	1300 x 1220 x 55	195	146	456	399	777	2A	16600
HEWA18-D0T-13512	1335/675	530-2230	1320	750	1350 x 1220 x 55	195	146	464	399	804	2A	16930
HEWA18-D0T-14012	1290/700	530-2230	1320	750	1400 x 1220 x 55	195	146	488	400	819	2A	17260
HEWA18-E0T-12012	1500/600	450-2200	1450	850	1200 x 1220 x 55	195	146	415	395	748	2A	16190
HEWA18-E0T-13012	1385/650	450-2200	1450	850	1300 x 1220 x 55	195	146	451	398	792	2A	16850
HEWA18-E0T-13512	1335/675	450-2200	1450	850	1350 x 1220 x 55	195	146	459	398	819	2A	17180
HEWA18-E0T-14012	1290/700	450-2200	1450	850	1400 x 1220 x 55	195	146	483	399	834	2A	17510
HEWA18-F0T-12012	1500/600	550-2550	1600	850	1200 x 1220 x 55	195	146	410	394	763	2A	16560
HEWA18-F0T-13012	1385/650	550-2550	1600	850	1300 x 1220 x 55	195	146	446	397	807	2A	17220
HEWA18-F0T-13512	1335/675	550-2550	1600	850	1350 x 1220 x 55	195	146	454	397	834	2A	17550
HEWA18-F0T-14012	1290/700	550-2550	1600	850	1400 x 1220 x 55	195	146	478	398	849	2A	17880
HEWA22-A0T-12012	1835/600	450-1630	950	750	1200 x 1220 x 55	185	146	437	403	714	2A	16690
HEWA22-A0T-13012	1695/650	450-1630	950	750	1300 x 1220 x 55	185	146	473	406	758	2A	17350

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

HEWA-T

1000 kg
2170 kg

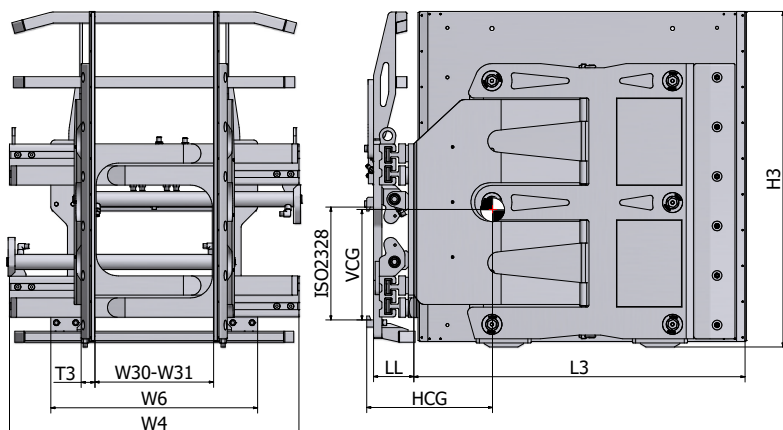

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEWA22-A0T-13512	1630/675	450-1630	950	750	1350 x 1220 x 55	185	146	481	406	785	2A	17680
HEWA22-A0T-14012	1575/700	450-1630	950	750	1400 x 1220 x 55	185	146	505	407	800	2A	18010
HEWA22-B0T-12012	1835/600	440-1780	1050	750	1200 x 1220 x 55	185	146	432	404	727	2A	16940
HEWA22-B0T-13012	1695/650	440-1780	1050	750	1300 x 1220 x 55	185	146	468	407	771	2A	17600
HEWA22-B0T-13512	1630/675	440-1780	1050	750	1350 x 1220 x 55	185	146	476	407	798	2A	17930
HEWA22-B0T-14012	1575/700	440-1780	1050	750	1400 x 1220 x 55	185	146	500	408	813	2A	18260
HEWA22-B1T-12012	1835/600	590-1970	1050	750	1200 x 1220 x 55	185	146	432	404	733	2A	16940
HEWA22-B1T-13012	1695/650	590-1970	1050	750	1300 x 1220 x 55	185	146	468	407	777	2A	17600
HEWA22-B1T-13512	1630/675	590-1970	1050	750	1350 x 1220 x 55	185	146	475	428	799	2A	17930
HEWA22-B1T-14012	1575/700	590-1970	1050	750	1400 x 1220 x 55	185	146	500	408	819	2A	18260
HEWA22-B2T-12012	1835/600	380-1620	1050	750	1200 x 1220 x 55	185	146	432	404	731	2A	16940
HEWA22-B2T-13012	1695/650	380-1620	1050	750	1300 x 1220 x 55	185	146	468	407	775	2A	17600
HEWA22-B2T-13512	1630/675	380-1620	1050	750	1350 x 1220 x 55	185	146	475	428	786	2A	17930
HEWA22-B2T-14012	1575/700	380-1620	1050	750	1400 x 1220 x 55	185	146	500	408	817	2A	18260
HEWA22-B3T-12012	1835/600	500-1840	1050	750	1200 x 1220 x 55	185	146	432	404	730	2A	16940
HEWA22-B3T-13012	1695/650	500-1840	1050	750	1300 x 1220 x 55	185	146	468	407	774	2A	17600
HEWA22-B3T-13512	1630/675	500-1840	1050	750	1350 x 1220 x 55	185	146	476	407	801	2A	17930
HEWA22-B3T-14012	1575/700	500-1840	1050	750	1400 x 1220 x 55	185	146	500	408	816	2A	18260
HEWA22-C0T-12012	1835/600	460-1920	1150	750	1200 x 1220 x 55	185	146	427	402	743	2A	17190
HEWA22-C0T-13012	1695/650	460-1920	1150	750	1300 x 1220 x 55	185	146	463	405	787	2A	17850
HEWA22-C0T-13512	1630/675	460-1920	1150	750	1350 x 1220 x 55	185	146	471	405	814	2A	18180
HEWA22-C0T-14012	1575/700	460-1920	1150	750	1400 x 1220 x 55	185	146	495	406	829	2A	18510
HEWA22-D0T-12012	1835/600	530-2230	1320	750	1200 x 1220 x 55	185	146	422	401	758	2A	17440
HEWA22-D0T-13012	1695/650	530-2230	1320	750	1300 x 1220 x 55	185	146	458	404	802	2A	18100
HEWA22-D0T-13512	1630/675	530-2230	1320	750	1350 x 1220 x 55	185	146	466	404	829	2A	18430

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

HEWA-T**1575 kg
1860 kg**

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

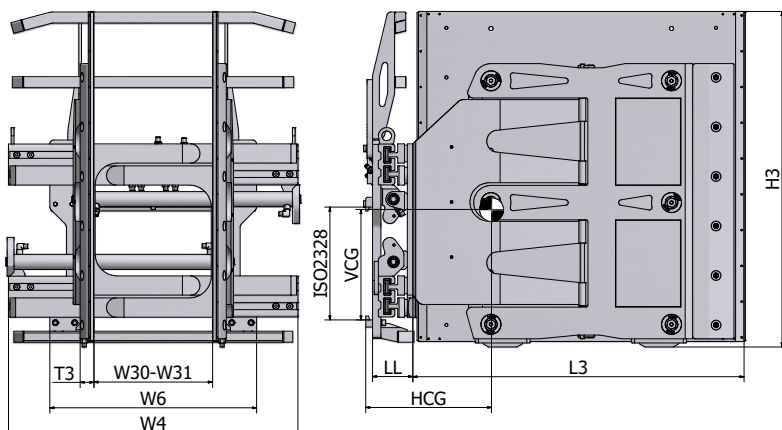

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés




Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEWA22-D0T-14012	1575/700	530-2230	1320	750	1400 x 1220 x 55	185	146	490	405	844	2A	18760
HEWA22-E0T-12012	1835/600	450-2200	1450	850	1200 x 1220 x 55	185	146	417	400	773	2A	17690
HEWA22-E0T-13012	1695/650	450-2200	1450	850	1300 x 1220 x 55	185	146	453	403	817	2A	18350
HEWA22-E0T-13512	1630/675	450-2200	1450	850	1350 x 1220 x 55	185	146	461	403	844	2A	18680
HEWA22-E0T-14012	1575/700	450-2200	1450	850	1400 x 1220 x 55	185	146	485	404	859	2A	19010
HEWA22-F0T-12012	1835/600	550-2550	1600	850	1200 x 1220 x 55	185	146	412	399	788	2A	18060
HEWA22-F0T-13012	1695/650	550-2550	1600	850	1300 x 1220 x 55	185	146	448	402	832	2A	18720
HEWA22-F0T-13512	1630/675	550-2550	1600	850	1350 x 1220 x 55	185	146	456	402	859	2A	19050
HEWA22-F0T-14012	1575/700	550-2550	1600	850	1400 x 1220 x 55	185	146	480	403	874	2A	19380
HEWA26-F0T-12012	2170/600	550-2550	1600	850	1200 x 1220 x 55	165	165	400	392	903	3A	19940
HEWA26-F0T-13012	2000/650	550-2550	1600	850	1300 x 1220 x 55	165	165	436	395	947	3A	20600
HEWA26-F0T-13512	1925/675	550-2550	1600	850	1350 x 1220 x 55	165	165	464	395	982	3A	20930
HEWA26-F0T-14012	1860/700	550-2550	1600	850	1400 x 1220 x 55	165	165	488	396	1007	3A	21260
HEWA26-G0T-12012	2170/600	560-2880	2000	850	1200 x 1220 x 55	165	165	393	396	950	3A	20940
HEWA26-G0T-13012	2000/650	560-2880	2000	850	1300 x 1220 x 55	165	165	429	397	994	3A	21600
HEWA26-G0T-13512	1925/675	560-2880	2000	850	1350 x 1220 x 55	165	165	457	397	1029	3A	21930
HEWA26-G0T-14012	1860/700	560-2880	2000	850	1400 x 1220 x 55	165	165	481	398	1054	3A	22260

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins articulés simples

HEWA-T

**1575 kg
1860 kg**

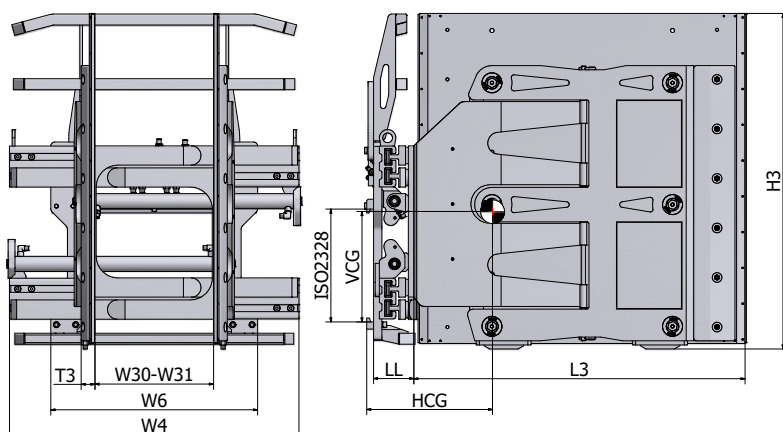

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605

Disponible sur demande

- Différents patins
- Autres écartements
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Patins avec plaque inférieure en caoutchouc
- Patins avec plaque inférieure en acier
- Dossieret de charge et extensions de bras pour atteindre des niveaux plus élevés
- Modèle avec bras à triple articulation (HEWD)
- Modèle avec bras droit à triple articulation et bras gauche à articulation simple (HEWDA)
- Modèle avec bras droit articulé simple et bras gauche fixe (HEWAF)
- Modèle avec bras droit à triple articulation et bras gauche fixe (HEWDF)
- Modèle avec régulateur de pression automatique ou manuel

Avantages


- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Régulation facile et précise des patins grâce à un nouveau système breveté
- Bloc hydraulique haute performance
- Tiges de piston durables avec de nouveaux joints de piston

Accessoires auxiliaires

	PVC
	Euro
Patin de contact différent (HE.DN)	Sur demande
Dynamomètre	Sur demande

HEXA**1580 kg
1860 kg**

Pince à appareils électroménagers intelligente

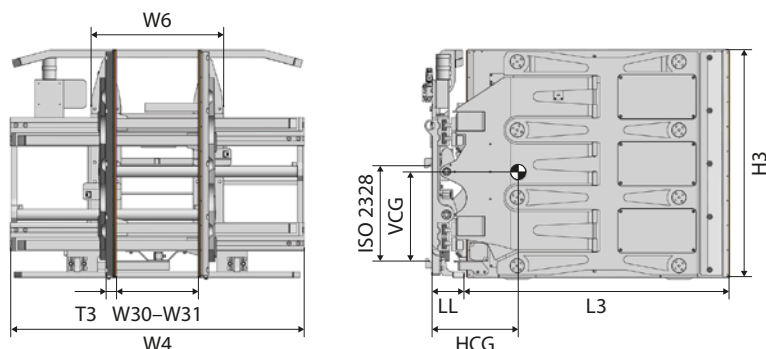

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tdl intégré non constant
- Patins avec revêtement en caoutchouc
- Diviseur de débit et vanne de régénération
- Avec barre d'alignement
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers. Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés
- Nouvelle conception des articulations avec patins CAM brevetés pour une répartition parfaite de la force de serrage sur toute la surface
- Inclinaison des patins réglable
- Patins en aluminium répartissant mieux la force de serrage tout en étant remarquablement légers
- Profil de bras fin pour une manipulation rapide et sûre, même dans des espaces confinés



Modèle	Capacité	W30-W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HEXA22-AOT-13812	1580/700	430/2240	1550	1000	1400 x 1220 x 55	230	165	461	457	1055	2A	37200
HEXA26-AOT-13812	1860/700	430/2240	1550	1000	1400 x 1220 x 55	230	165	455	458	1060	3A	39000

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Merci de nous indiquer la tension de votre chariot élévateur lorsque vous passez votre commande.

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	Sur demande
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	Sur demande
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	Sur demande

Disponible sur demande

- Alimentation électrique de tension différente
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Différents patins
- Autres écartements
- Dossieret de charge amovible sur le châssis
- Dossieret de charge amovible sur la plaque
- Manomètre

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Aucun réglage manuel nécessaire
- Régulation facile et précise des patins grâce à un nouveau système breveté
- Bloc hydraulique haute performance
- Tiges de piston durables avec de nouveaux joints de piston

Accessoires auxiliaires

	PVC
	Euro
Patin de contact différent (HE.DN)	Sur demande
Dynamomètre	Sur demande


Pince à cartons et appareils électroménagers – patins fixes

HEF-T

800 kg
1400 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec déplacement latéral intégré non constant
- Bras soudés
- Diviseur de débit et vanne de régénération

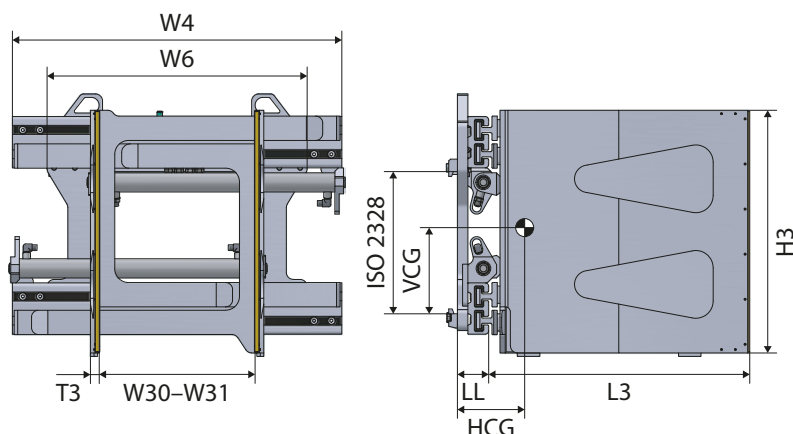

Modèle	Capacité	W30–W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm											Euro
HEF08-A0T-07	800/500	430–1600	950	800	700 x 700 x 25	195	140	188	266	348	2A	8710
HEF08-A0T-0710	800/500	430–1600	950	800	700 x 1000 x 25	195	140	173	275	416	2A	9340
HEF08-B0T-07	800/500	460–1740	1050	800	700 x 700 x 25	195	140	188	236	380	2A	8970
HEF08-A0T-0910	800/500	420–1590	950	800	900 x 1000 x 25	195	140	277	319	483	2A	10220
HEF08-A0T-09	800/500	420–1590	950	800	900 x 700 x 25	195	140	283	249	397	2A	9120
HEF08-B0T-0710	800/500	460–1740	1050	800	700 x 1000 x 25	195	140	170	275	423	2A	9640
HEF08-B0T-09	800/500	480–1710	1050	800	900 x 700 x 25	195	140	246	239	432	2A	9420
HEF08-B0T-0910	800/500	480–1710	1050	800	900 x 1000 x 25	195	140	258	319	488	2A	10520
HEF10-AQ0T-0908	1000/500	440–1630	950	800	900 x 800 x 25	195	140	296	295	452	2A	10190
HEF10-AQ0T-0912	1000/500	440–1630	950	800	900 x 1200 x 25	195	140	356	343	563	2A	11520
HEF10-BQ0T-0908	1000/500	400–1650	1050	800	900 x 800 x 25	195	140	292	294	459	2A	10520
HEF10-BQ0T-0912	1000/500	400–1650	1050	800	900 x 1200 x 25	195	140	353	342	570	2A	11850
HEF12-AQ0T-0908	1200/500	480–1580	950	800	900 x 800 x 25	195	140	285	247	480	2A	10920
HEF12-AQ0T-0912	1200/500	480–1580	950	800	900 x 1200 x 25	195	140	344	236	591	2A	12240
HEF12-BQ0T-0908	1200/500	450–1650	1050	800	900 x 800 x 25	195	140	279	247	493	2A	11290
HEF12-BQ0T-0912	1200/500	450–1650	1050	800	900 x 1200 x 25	195	140	339	236	603	2A	12620
HEF14-C1T-07	1400/500	460–1860	1150	800	700 x 700 x 25	195	140	260	232	395	2A	9940
HEF14-C1T-10	1400/500	460–1860	1150	800	1000 x 700 x 25	195	140	265	232	425	2A	10800

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2	605

Disponible sur demande


- Différents patins
- Autres écartements
- Dossieret de charge
- Modèles sans tablier à déplacement latéral
- Manomètre
- Modèle avec bras droit articulé simple et bras gauche fixe (HEWAF)
- Modèle avec régulateur de pression automatique ou manuel

HETP**300 kg
750 kg**

Pince à cartons et appareils électroménagers – patins à basculement

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Modèles avec tablier à déplacement latéral intégré non constant
- Bras soudés
- Plaque en caoutchouc
- Bagues renforcées sur les bras et les articulations pour une longue durée de vie

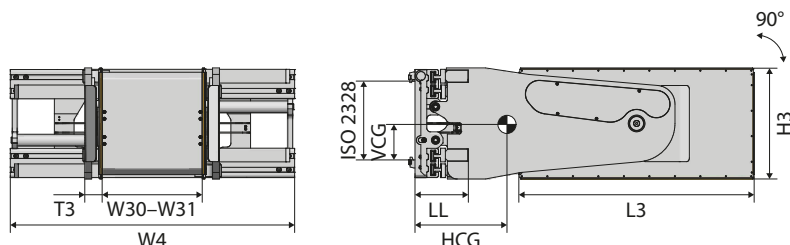

Modèle	Capacité	W30–W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle 90°											
HETP06-B0-0512	300/1000	540/2160	1250	1000	1200 x 550 x 90	270	460	180	715	2A	Sur demande
HETP10-C0-0512	500/970	510/2310	1450	1000	1200 x 550 x 90	270	475	180	735	2A	Sur demande
HETP14-D0-0512	750/935	610/2450	1600	1000	1200 x 550 x 90	270	480	180	765	2A	Sur demande
Modèle 180°											
HETP06-B0-0712.18	300/1000	540/2160	1250	1000	1200 x 750 x 90	270	460	180	815	2A	Sur demande
HETP10-C0-0712.18	500/970	510/2310	1450	1000	1200 x 700 x 90	270	475	180	830	2A	Sur demande
HETP14-D0-0712.18	750/935	610/2450	1600	1000	1200 x 700 x 90	270	480	180	865	2A	Sur demande

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1145
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	631
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	Sur demande
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	Sur demande

Disponible sur demande

- Différents patins
- Autres écartements

Dynamomètre numérique

DD

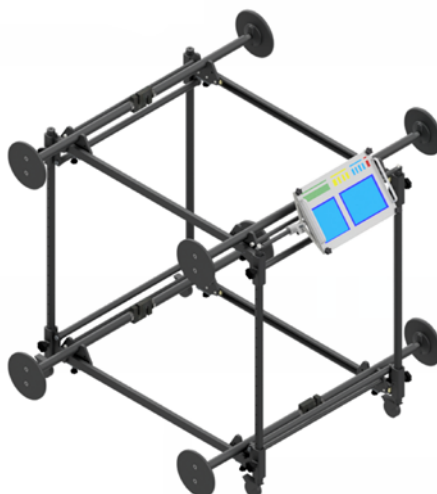

Caractéristiques

- Le dynamomètre HE.DN CAM attachments® est un instrument conçu et fabriqué pour mesurer la distribution de la force de serrage des machines utilisées pour la manipulation de cartons et d'appareils électroménagers

Code et prix

[HE.DN](#)

Prix sur demande

Inclus

- Unité de test numérique avec imprimante intégrée
- Cadre de test portable



Caractéristiques

- Le contrôle de la pression CAM attachments® permet de choisir parmi quatre pressions préréglées et réglables qui vous permettent d'ajuster la force de serrage de la machine en fonction des besoins de la charge.

Code et prix

[PC.HE.EV.24V](#)

Prix sur demande

Inclus

- Clavier
- Colonne lumineuse
- Boîte de panneau de contrôle
- Limiteur de pression

Articles en option


- Convertisseur de courant DC-DC 80 V-24 V


Données techniques

Pinces à cartons et appareils électroménagers

	Serrage						Déplacement latéral						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	Min.	Recom-mandée	Max.	
HEWA-T	60	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2
HED-T	60	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2
HEF-T	60	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2
HEXA-T	60	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2
HETP	60	160	180	15	25	45	130	160	220	7	14	20	2

Pour les chariots élévateurs avec une pression et un débit d'huile différents, veuillez contacter CAM Attachments

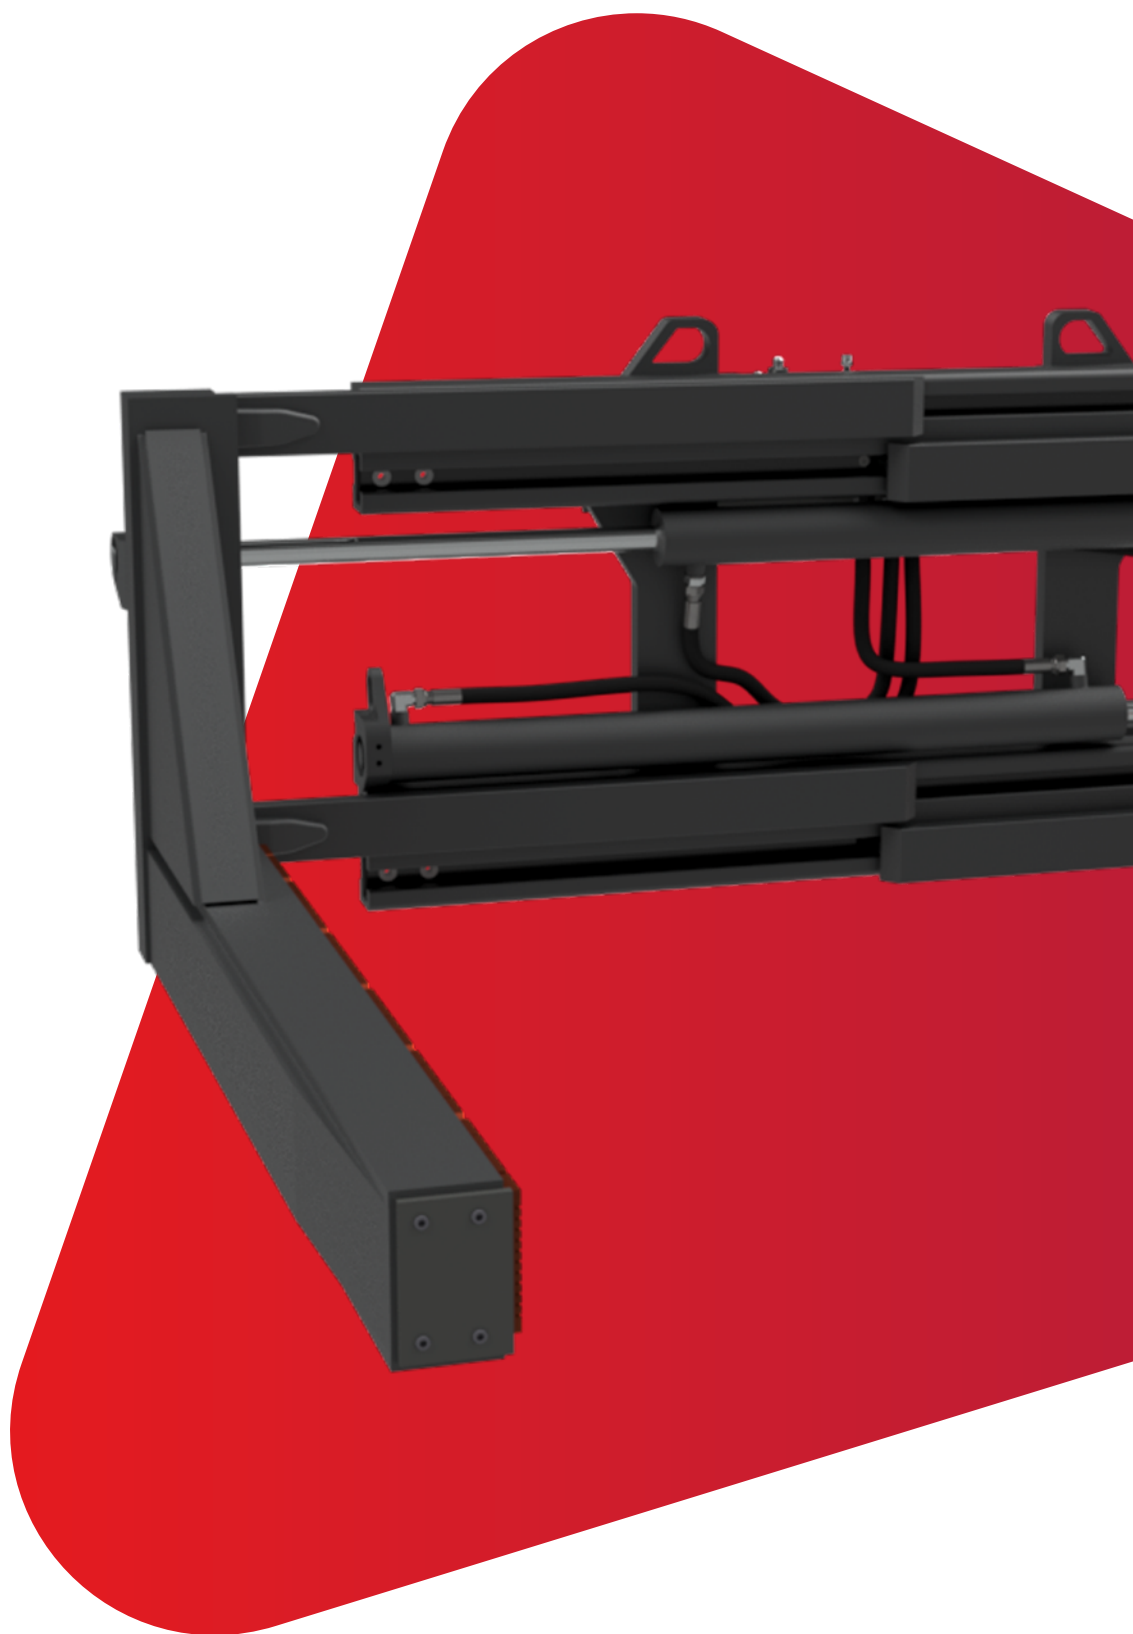

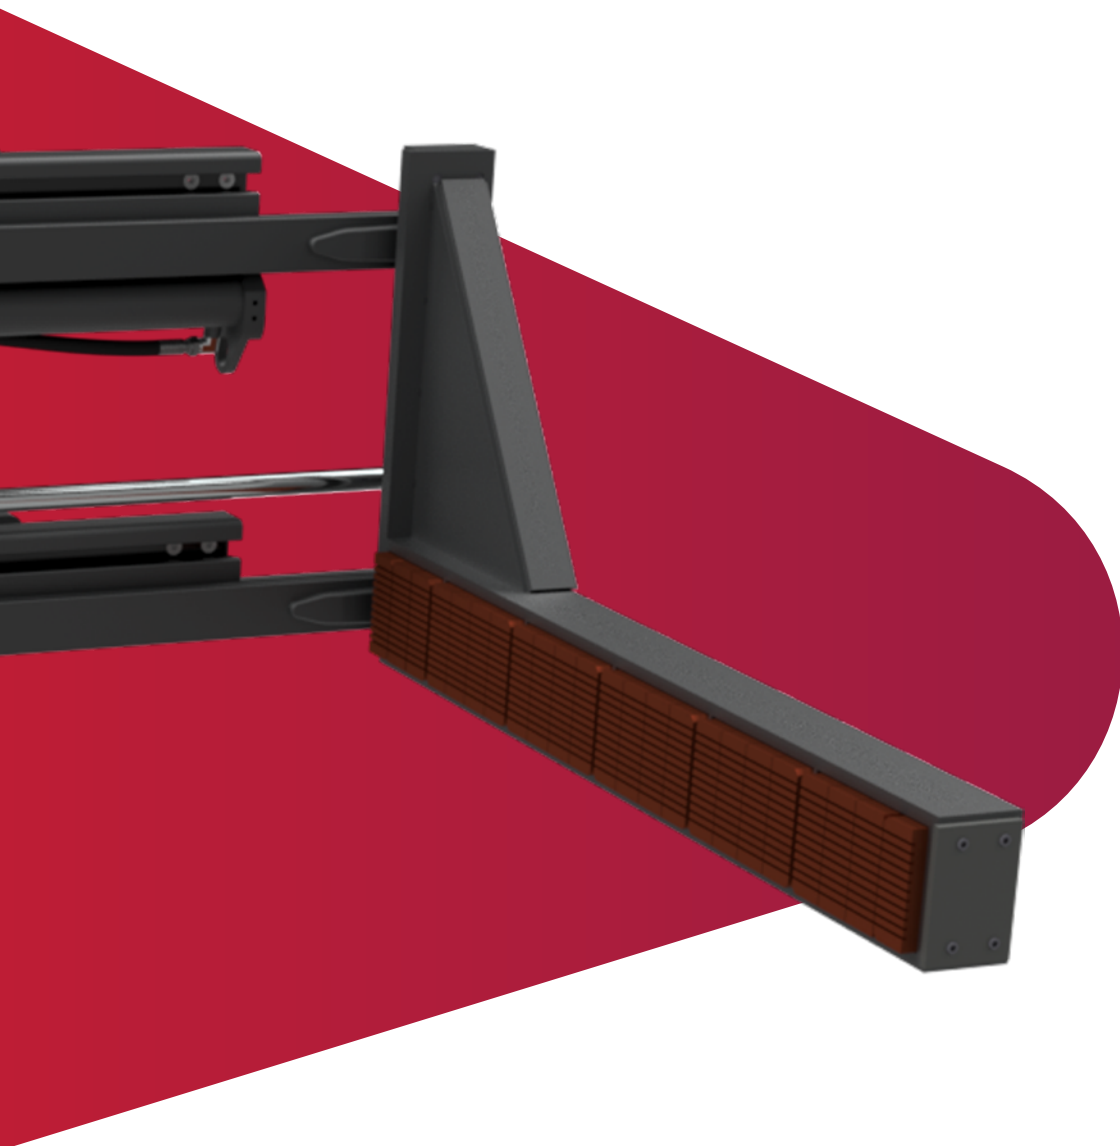

9. Pinces à parpaings

Avez-vous souvent besoin de manipuler des parpaings sans utiliser de palette ? Vous pouvez le faire avec une pince à parpaings ! Ses bras sont munis d'un coussinet en caoutchouc unique qui s'adapte parfaitement au profil irrégulier d'un parpaing ou d'une pile de briques.


HC

1800 kg
3500 kg

Pince à parpaings – patins de bras auto-compensateurs

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Bloc de bras autorégulateur en polyuréthane
- Sans tablier à déplacement latéral
- Bras boulonnés
- Bloc hydraulique avec diviseur de débit pour une excellente synchronisation des bras
- Excellente visibilité à travers le cadre

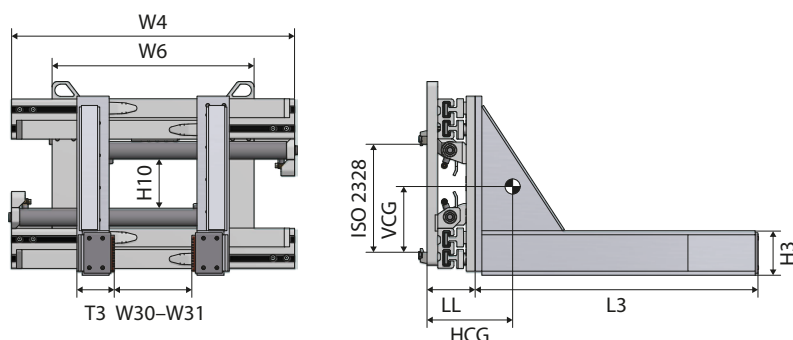

Modèle	Capacité	W30–W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HC18-A0-10	1800/500	250–1440	1050	750	1000 x 160 x 135	185	135	308	173	500	2A	12580
HC22-A0-10	2200/500	350–1770	1150	750	1000 x 160 x 135	180	135	303	165	510	2A	13230
HC22-A0-12	2200/500	350–1770	1150	750	1200 x 160 x 135	180	135	357	165	550	2A	13690
HC22-BQ0-10	2200/500	350–1870	1250	750	1000 x 160 x 135	180	135	302	165	520	2A	13440
HC22-BQ0-12	2200/500	350–1870	1250	750	1200 x 160 x 135	180	135	355	165	560	2A	13900
HC26-A03-10	2600/500	350–1770	1150	750	1000 x 160 x 135	180	137	303	165	529	3A	14380
HC26-A03-12	2600/500	350–1770	1150	750	1200 x 160 x 135	180	137	357	165	566	3A	14840
HC30-A0-12	3000/500	350–1940	1320	850	1200 x 160 x 135	175	215	312	236	768	3A	18290
HC35-BQ0-10	3500/500	360–1750	1150	750	1000 x 160 x 135	175	215	250	236	702	3A	17510
HC35-BQ0-12	3500/500	360–1750	1150	750	1200 x 160 x 135	175	215	307	236	740	3A	18450
HC35-BQ0-13	3500/500	360–1750	1150	750	1300 x 160 x 135	175	215	332	236	755	3A	18870
HC35-CQ0-10	3500/500	420–1920	1250	750	1000 x 160 x 135	175	215	251	236	722	3A	17930
HC35-CQ0-12	3500/500	420–1920	1250	750	1200 x 160 x 135	175	215	306	236	760	3A	18870
HC35-CQ0-13	3500/500	420–1920	1250	750	1300 x 160 x 135	175	215	337	236	775	3A	19290
HC35-A0-12	3500/500	360–1940	1320	850	1200 x 160 x 135	175	215	305	236	780	3A	18500

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Crochets FEM4
- Autres plage d'écartement

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Prise sûre autour de la charge
- Plus de charges cassées

Voir cet accessoire en action




Pince à parpaings – patins de bras articulés

HCA

1800 kg
3500 kg

Info produit

- W6 : largeur minimale du tablier
- Patins de bras articulés en polyuréthane
- Sans tablier à déplacement latéral
- Bras boulonnés

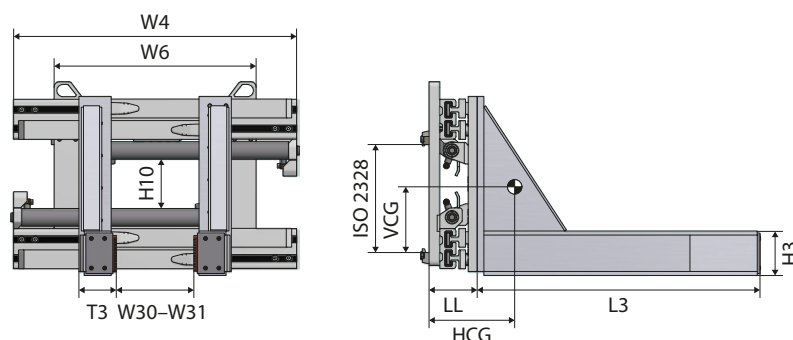

Modèle	Capacité	W30–W31*	W4	W6	Bras L3 x H3 x T3	H10	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
HCA18-A0-10	1800/500	250–1440	1050	750	1000 x 120 x 145	185	135	278	188	475	2A	12580
HCA22-A0-10	2200/500	330–1750	1150	750	1000 x 120 x 145	180	135	288	188	480	2A	13230
HCA22-A0-12	2200/500	330–1750	1150	750	1200 x 120 x 145	180	135	289	187	490	2A	13690
HCA22-BQ0-10	2200/500	350–1870	1250	750	1000 x 120 x 145	180	135	317	176	495	2A	13590
HCA22-BQ0-12	2200/500	350–1870	1250	750	1200 x 120 x 145	180	135	370	176	535	2A	13890
HCA26-A03-10	2600/500	330–1750	1150	750	1000 x 120 x 145	180	137	270	200	506	3A	14380
HCA26-A03-12	2600/500	330–1750	1150	750	1200 x 120 x 145	180	137	316	200	526	3A	14840
HCA30-A0-12	3000/500	350–1940	1320	850	1200 x 240 x 145	175	215	321	247	745	3A	18290
HCA35-BQ0-10	3500/500	360–1750	1150	750	1000 x 240 x 145	175	215	265	176	677	3A	17510
HCA35-BQ0-12	3500/500	360–1750	1150	750	1200 x 240 x 145	175	215	322	247	715	3A	18450
HCA35-BQ0-13	3500/500	360–1750	1150	750	1300 x 240 x 145	175	215	347	247	730	3A	18870
HCA35-CQ0-10	3500/500	420–1920	1250	750	1000 x 240 x 145	175	215	266	247	697	3A	17930
HCA35-CQ0-12	3500/500	420–1920	1250	750	1200 x 240 x 145	175	215	321	247	735	3A	18900
HCA35-CQ0-13	3500/500	420–1920	1250	750	1300 x 240 x 145	175	215	352	247	750	3A	19300
HCA35-A0-12	3500/500	360–1940	1320	850	1200 x 240 x 145	175	215	321	247	750	3A	19200

* Plage d'écartement mesurée à l'extrémité des bras

Options

	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 3	1800
Tablier à déplacement latéral séparé : 100 + 100 mm pour ISO/FEM 4	2140
2 fonctions hydrauliques – Contrôle indépendant des bras	640
2 fonctions hydrauliques - Tablier à déplacement latéral intégré	630
Fixations inférieures à dégagement rapide de classe 2 ou 3	605
Double soupape de contrôle de pression maximale	685
Carter de protection	260

Disponible sur demande

- Différentes dimensions de bras
- Crochets FEM4
- Autres écartements

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Prise sûre autour de la charge
- Réduit les dommages causés aux charges

Voir cet accessoire en action



Données techniques


Pinces à parpaings

	Serrage						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recommandée	Max.	Min.	Recommandée	Max.	
HC18 – HC22	80	160	180	15	25	45	1
HC26	80	160	180	15	25	45	1
HC30 – HC35	80	160	180	15	25	45	1
HCA18 – HCA22	80	160	180	15	25	45	1
HCA26	80	160	180	15	25	45	1
HCA30 – HCA35	80	160	180	15	25	45	1

Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



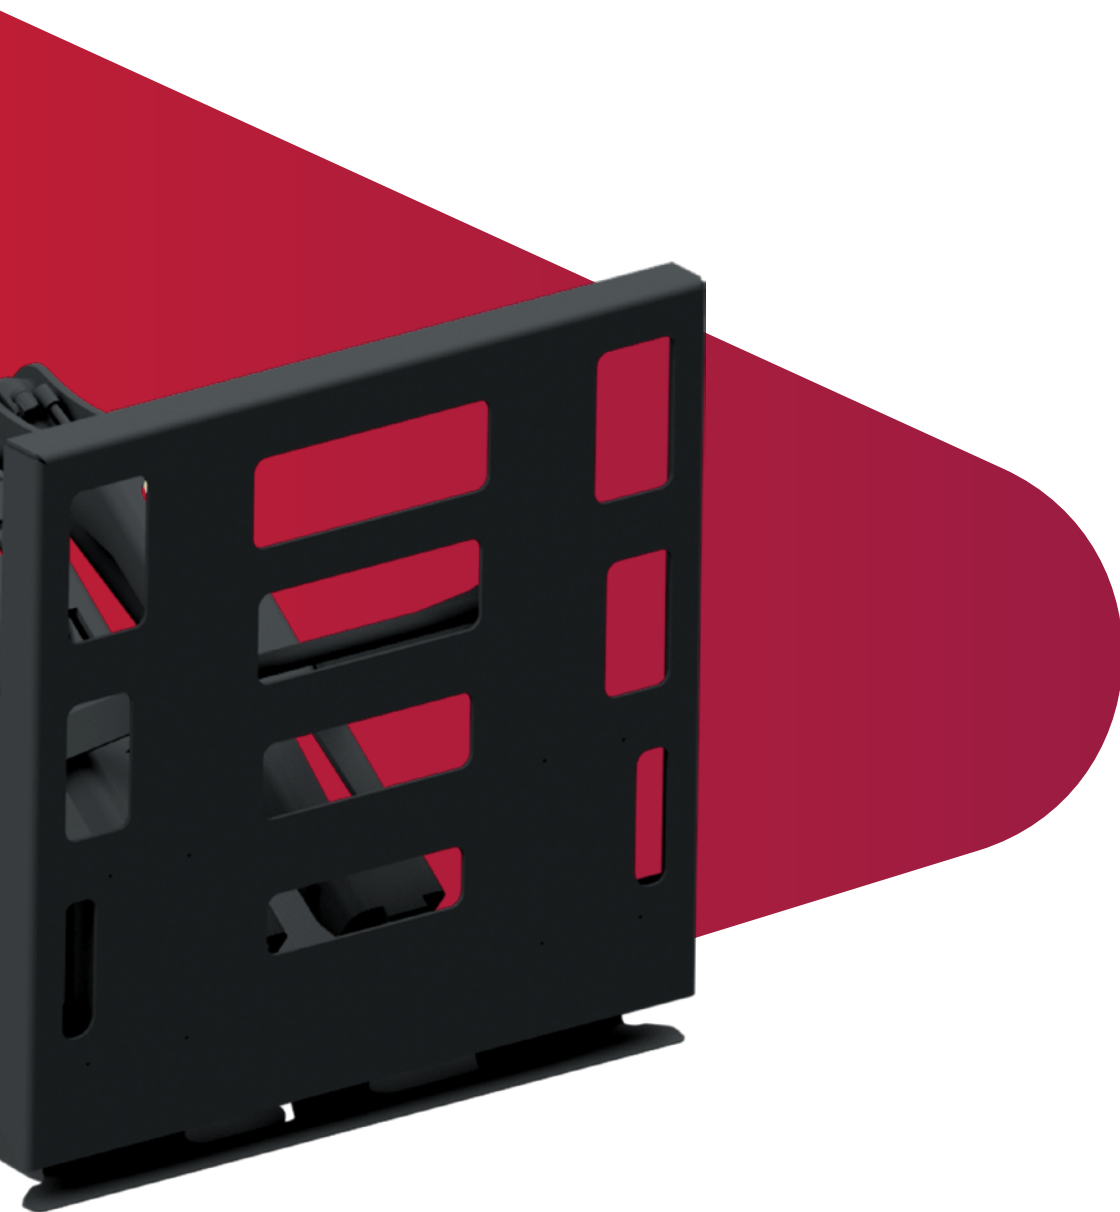


10. Pousseurs-tireurs

Les pousseurs-tireurs permettent de manipuler des marchandises avec des feuilles intercalaires au lieu de palettes en bois. L'utilisation de feuilles intercalaires peu coûteuses à la place des palettes maximise l'espace de stockage, minimise les coûts d'entretien et évite que les marchandises soient endommagées par de vieilles palettes usées.

PP

1600 kg
2000 kg

Pousseur-tireur

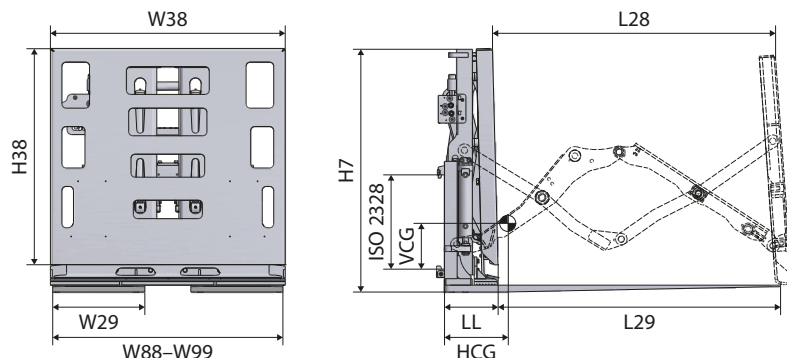

Info produit

- Modèle monté sur tablier
- Installation facile et rapide
- Bagues auto-lubrifiantes
- Plaques en acier haute résistance
- Avec crochets à dégagement rapide



Modèle	Capacité	W88-W99	W38	H38	L28	L29	W29	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Sans récupérateur de feuilles														
PP1612	1600/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	246	275	206	535	2A	13900
PP1612A	1600/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	246	290	190	563	2A	14180
PP2012	2000/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	246	275	209	540	2A	14630
PP2012A	2000/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	246	292	190	573	2A	14920
Avec récupérateur de feuilles														
PP1612S	1600/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	250	276	200	556	2A	19090
PP1612SA	1600/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	250	316	190	606	2A	19470
PP2012S	2000/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	250	277	201	561	2A	19860
PP2012SA	2000/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	250	317	190	611	2A	20260

Pour le modèle avec récupérateur de feuilles, veuillez nous indiquer la tension de votre chariot élévateur lorsque vous passez votre commande.

Options

	PVC
	Euro
Bagues renforcées pour environnements poussiéreux	Sur demande
Différentes dimensions de plaques	Sur demande
Différentes courses	Sur demande

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Gain de temps
- Option économique
- Accessoire polyvalent
- Montage facile


Pousseur-tireur avec tablier à déplacement latéral séparé

PP.TS

1600 kg
2000 kg

Info produit

- Modèle monté sur tablier
- Installation facile et rapide
- Bagues auto-lubrifiantes
- Plaques en acier haute résistance
- Avec crochets à dégagement rapide
- Avec tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm

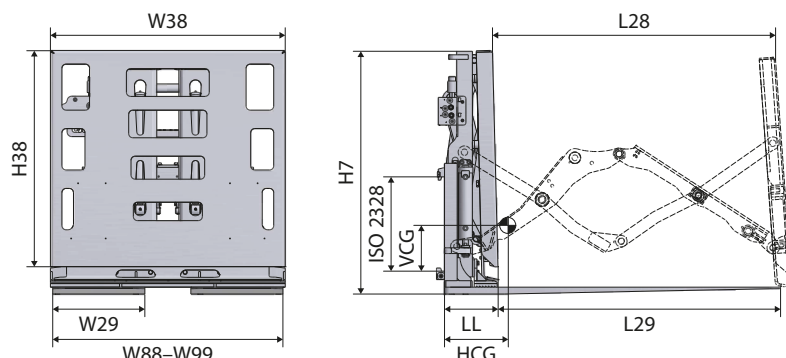

Modèle	Capacité kg/mm	W88-W99 mm	W38 mm	H38 mm	L28 mm	L29 mm	W29 mm	H7 mm	LL mm	HCG mm	VCG mm	Poids kg	ISO 2328	PVC Euro
Avec tablier à déplacement latéral sans récupérateur de feuilles														
PP1612.TS	1600/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	249	279	230	535	2A	14870
PP1612A.TS	1600/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	249	310	190	585	2A	15170
PP2012.TS	2000/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	249	281	230	538	2A	15650
PP2012A.TS	2000/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	249	311	190	588	2A	15970
Avec tablier à déplacement latéral et récupérateur de feuilles														
PP1612S.TS	1600/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	269	299	200	585	2A	20430
PP1612SA.TS	1600/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	269	330	190	635	2A	20830
PP2012S.TS	2000/600	860-1060	1000	940	1270	1220	380	1030	269	282	201	588	2A	21250
PP2012SA.TS	2000/600	1020-1220	1000	940	1270	1220	450	1030	269	331	190	638	2A	21680

Pour le modèle avec récupérateur de feuilles, veuillez nous indiquer la tension de votre chariot élévateur lorsque vous passez votre commande.

Options

	PVC
	Euro
Bagues renforcées pour environnements poussiéreux	Sur demande
Différentes dimensions de plaques	Sur demande
Différentes courses	Sur demande

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Gain de temps
- Option économique
- Accessoire polyvalent
- Montage facile

Voir cet accessoire en action




PP-I

1600 kg
2000 kg

Pousseur-tireur monté sur fourches

Info produit

- Modèle monté sur fourches
- Installation facile et rapide
- Bagues auto-lubrifiantes
- Plaques en acier haute résistance

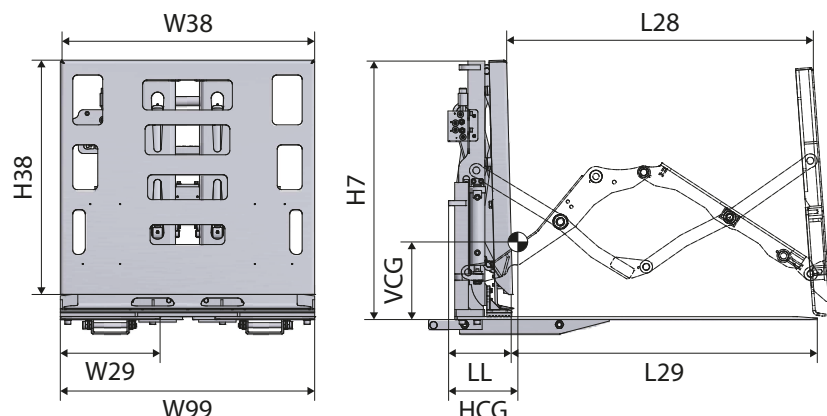

Modèle	Capacité	W88-W99	W38	H38	L28	L29	W29	H7	LL	HCG	VCG	Poids	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
Sans récupérateur de feuilles													
PP1612I	1600/600	860-1020	1020	940	1270	1220	400	1025	257	286	313	465	12050
PP1612IA	1600/600	1020-1220	1020	940	1270	1220	450	1025	257	288	313	485	12290
PP2012I	2000/600	860-1020	1020	940	1270	1220	400	1025	257	286	313	470	14060
PP2012IA	2000/600	1020-1220	1020	940	1270	1220	450	1025	257	288	313	490	14340
Avec récupérateur de feuilles													
PP1612IS	1600/600	860-1020	1020	940	1270	1220	400	1025	257	308	277	500	15900
PP1612ISA	1600/600	1020-1220	1020	940	1270	1120	450	1025	257	310	277	520	15780
PP2012IS	2000/600	860-1020	1020	940	1270	1220	400	1025	257	308	277	505	16400
PP2012ISA	2000/600	1020-1220	1020	940	1270	1220	450	1025	257	310	277	525	16520

Pour le modèle avec récupérateur de feuilles, veuillez nous indiquer la tension de votre chariot élévateur lorsque vous passez votre commande.

Disponible sur demande

- Fourreau pour autres sections de fourche
- Bague renforcée pour environnements poussiéreux
- Différentes courses
- Autres dimensions pour la plateau pousseur


Pousseur de charge

LP

1600 kg
2000 kg

Info produit

- Modèle monté sur tablier
- Installation facile et rapide
- Bagues auto-lubrifiantes
- Plaques en acier haute résistance

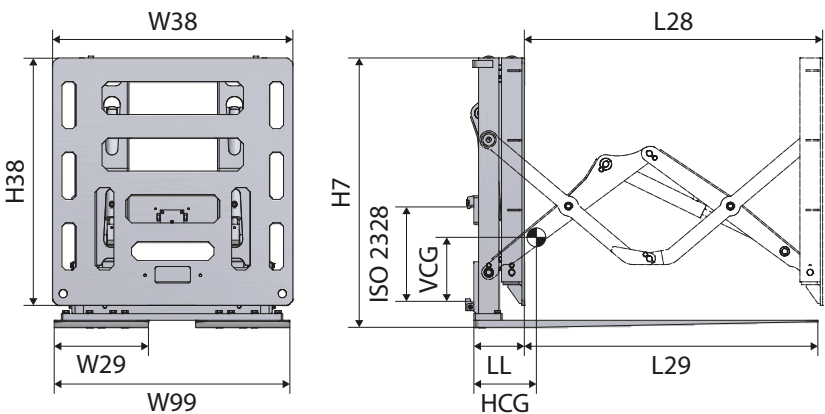

Modèle	Capacité	W99	W38	H38	L28	L29	W29	H7	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
LP1612	1600/600	1000	1000	1050	1270	1220	400	1140	220	267	274	536	2A	11370
LP2012	2000/600	1000	1000	1050	1270	1220	400	1140	220	268	273	545	2A	12130

Options


	PVC
	Euro
Tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100 mm pour ISO/FEM 2	1330
Bague renforcée pour environnements poussiéreux	Sur demande
Différentes courses	Sur demande
Différentes dimensions pour le plateau pousseur	Sur demande

LP-I**1600 kg
2000 kg**

Pousseur de charge monté sur fourches

Info produit

- Modèle monté sur fourches
- Installation facile et rapide
- Bagues auto-lubrifiantes
- Plaques en acier haute résistance

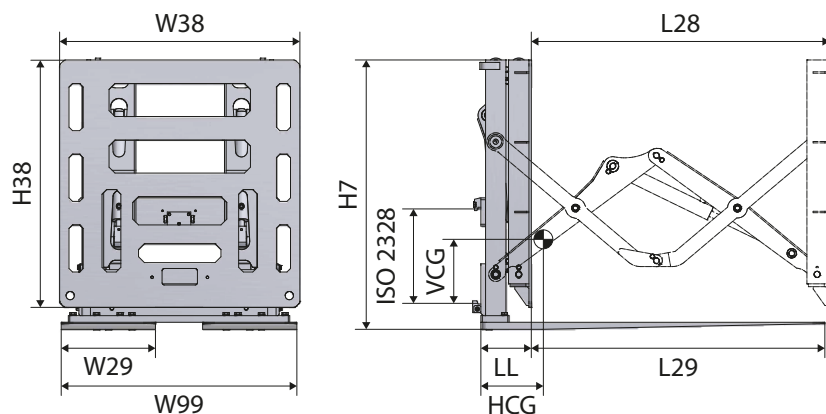

Modèle	Capacité	W99	W38	H38	L28	L29	W29	H7	LL	HCG	VCG	Poids	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
LP1612I	1600/600	1000	1000	1050	1270	1220	400	1140	210	282	292	495	11250
LP2012I	2000/600	1000	1000	1050	1270	1220	400	1140	210	274	284	520	12010

Disponible sur demande

- Bague renforcée pour environnements poussiéreux
- Différentes courses
- Différentes dimensions pour la plateau pousseur

Données techniques

Pousseurs-tireurs

	Positionnement						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recommandée	Max.	Min.	Recommandée	Max.	
PP	130	160	180	18	25	40	1
PP-I	130	160	180	18	25	40	1
LP	130	160	180	18	25	40	1
LP-I	130	160	180	18	25	40	1






11. Pantographes

Avez-vous besoin de positionner des charges plus loin que ne le permet la portée de votre machine ?
Un extenseur de charge peut être la solution !

ES

3000 kg

Pantographe

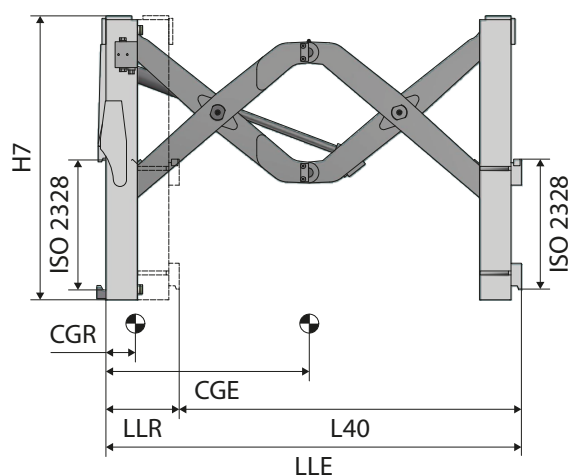

Info produit

- Sans fourches
- Modèle ES1513T avec tablier à déplacement latéral séparé 100 + 100
- Idéal pour décharger les remorques depuis un côté seulement




Modèle	Capacité en position rétractée	Capacité étendue	L40	H7	LLR	CGR	LLE	CGE	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
ES1513	3000/500	1500/500	1300	1030	310	150	1600	850	542	625	3A	16330
ES1513T	3000/500	1500/500	1300	1030	335	143	1600	795	527	655	3A	18180

Données techniques

Extenseur de charge

	Serrage						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recommandée	Max.	Min.	Recommandée	Max.	
ES	130	160	200	15	25	45	1



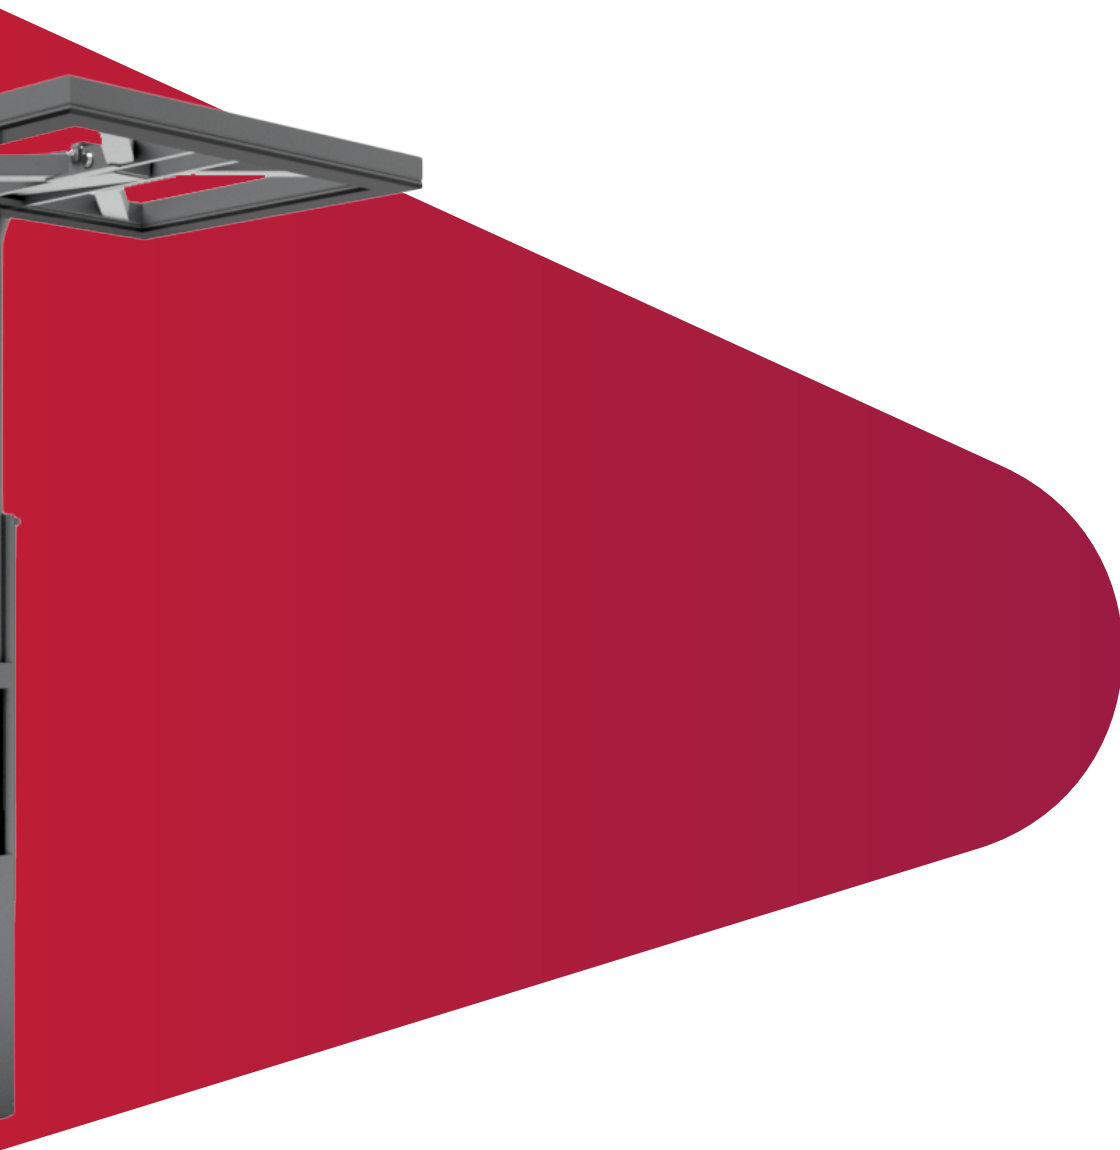


12. Presseur de charge

Manipulez les charges instables de manière sûre et efficace grâce à un presseur de charge !

SCA

1130 kg
1400 kg

Presseur de charge

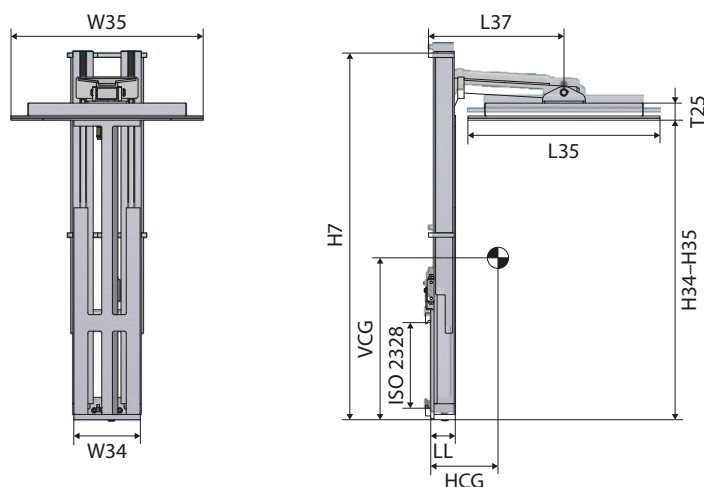

Info produit

- Dimensions par rapport au sol
- Recommandé pour le transport de charges instables
- Recommandé pour le transport sur des surfaces irrégulières
- Plateforme oscillante robuste
- Limiteur avec réglage du serrage de la charge



Modèle	H34–H35	W34	L37	H7	L35 x W35 x T25	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle standard											
SCA100.0909	1130/2110	320	620	1430	900 x 900 x 65	96	225	787	237	2	5250
SCA100.0910	1130/2110	320	620	1430	900 x 1000 x 65	96	230	786	242	2	5370
SCA100.1010	1130/2110	320	670	1430	1000 x 1000 x 65	96	260	805	249	2	5460
SCA100.1012	1130/2110	320	670	1430	1000 x 1200 x 65	96	265	804	254	2	5520
SCA100.1212	1130/2110	320	770	1430	1200 x 1200 x 65	96	270	803	259	2	5590
SCA130.0909	1400/2650	320	620	1700	900 x 900 x 65	96	199	931	262	2	6110
SCA130.0910	1400/2650	320	620	1700	900 x 1000 x 65	96	204	930	266	2	6270
SCA130.1010	1400/2650	320	670	1700	1000 x 1000 x 65	96	234	949	273	2	6310
SCA130.1012	1400/2650	320	670	1700	1000 x 1200 x 65	96	239	948	278	2	6400
SCA130.1212	1400/2650	320	770	1700	1200 x 1200 x 65	96	244	947	283	2	6490

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Maintient en place les marchandises à la forme irrégulière
- Maintient l'équilibre des marchandises lors de la conduite sur des surfaces accidentées
- Très résistant et durable
- Idéal pour le secteur alimentaire et des boissons


Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Course spéciale et différents patins de contact

Presseur de charge

SCA

1130 kg
1400 kg

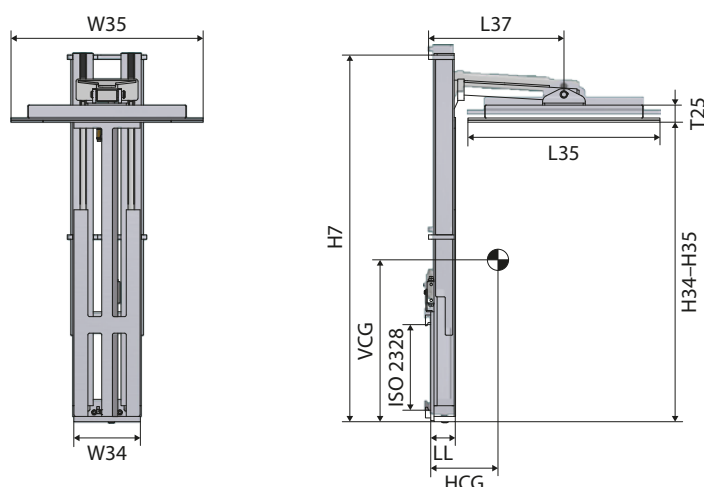

Info produit

- Dimensions par rapport au sol



Modèle	H34–H35	W34	L37	H7	L35 x W35 x T25	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Modèle renforcé											
SCA120.0909	1130/2110	320	620	1430	900 x 900 x 65	126	165	787	317	2	6810
SCA120.0910	1130/2110	320	620	1430	900 x 1000 x 65	126	170	786	322	2	7000
SCA120.1010	1130/2110	320	670	1430	1000 x 1000 x 65	126	200	805	329	2	7100
SCA120.1012	1130/2110	320	670	1430	1000 x 1200 x 65	126	205	804	334	2	7160
SCA120.1212	1130/2110	320	770	1430	1200 x 1200 x 65	126	210	803	339	2	7270
SCA150.0909	1400/2650	320	620	1700	900 x 900 x 65	126	139	931	342	2	7960
SCA150.0910	1400/2650	320	620	1700	900 x 1000 x 65	126	144	930	346	2	8130
SCA150.1010	1400/2650	320	670	1700	1000 x 1000 x 65	126	174	949	353	2	8210
SCA150.1012	1400/2650	320	670	1700	1000 x 1200 x 65	126	179	948	358	2	8330
SCA150.1212	1400/2650	320	770	1700	1200 x 1200 x 65	126	184	947	363	2	8410

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Maintient en place les marchandises à la forme irrégulière
- Maintient l'équilibre des marchandises lors de la conduite sur des surfaces accidentées
- Très résistant et durable
- Idéal pour le secteur alimentaire et des boissons

Disponible sur demande

- Dossieret de charge
- Course spéciale et différents patins de contact


Données techniques

Presseurs de charge

	Serrage						
Modèle	Pression de service			Débit d'huile			Fonctions hydrauliques
	Min.	Recommandée	Max.	Min.	Recommandée	Max.	
SCA	130	160	200	12	15	40	1

Notes



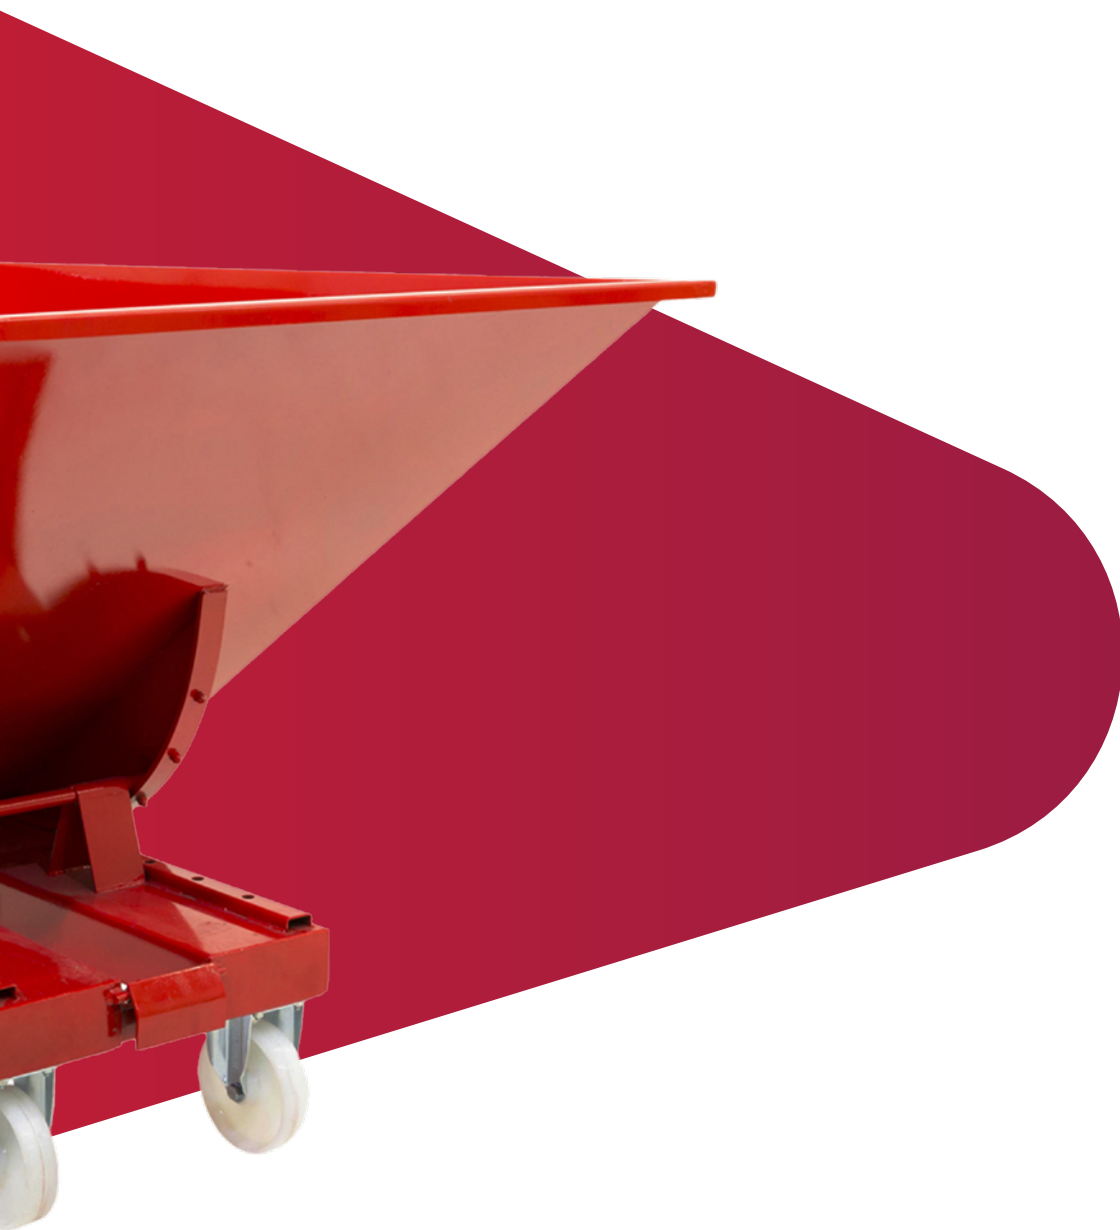

13. Bennes

Les bennes basculantes sont idéales pour simplifier les processus de tri des déchets. Notre gamme comprend deux types : des bennes basculantes et des bennes à fond ouvrant. Les bennes basculantes doivent être placées à des endroits stratégiques dans le lieu de travail pour qu'il reste exempt de débris et de déchets. Les bennes à fond ouvrant ont un fond qui s'ouvre et se referme afin que les déchets puissent être évacués facilement et en toute sécurité.

KPC

1500 kg
2000 kg

Benne basculante



Info produit

- Système de basculement automatique pour plus d'efficacité
- S'attache solidement au tablier avec une chaîne de sécurité
- En option, roulettes en caoutchouc ou en nylon
- Fourreaux de fourches renforcés
- Renforcement au niveau des coins pour plus de résistance et de rigidité
- Qualité européenne



Modèle	Volume	Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	Roulettes	PVC
	l	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Revêtue par poudre										
★ CB92796	320	1500	750	840	1235	230 x 100	160	80	Non	690
CB92806	320	1500	750	840	1235	230 x 100	160	80	Nylon	880
CB92818	320	1500	750	840	1235	230 x 100	160	80	Caoutchouc	850
★ CB92798	520	2000	870	865	1525	230 x 100	160	101	Non	880
CB92808	520	2000	870	865	1525	230 x 100	160	101	Nylon	980
CB92820	520	2000	870	865	1525	230 x 100	160	101	Caoutchouc	910
★ CB92008	765	2000	870	1215	1525	230 x 100	160	122	Non	1010
CB92810	765	2000	870	1215	1525	230 x 100	160	122	Nylon	1120
CB92822	765	2000	870	1215	1525	230 x 100	160	122	Caoutchouc	1230
★ CB92800	1030	2000	1045	1215	1700	230 x 100	160	157	Non	1300
CB92812	1030	2000	1045	1215	1700	230 x 100	160	157	Nylon	1580
CB92824	1030	2000	1045	1215	1700	230 x 100	160	157	Caoutchouc	1550
★ CB92802	1340	2000	1248	1066	2073	230 x 100	160	205	Non	1540
CB92814	1340	2000	1248	1066	2073	230 x 100	160	205	Nylon	1630
CB92826	1340	2000	1248	1066	2073	230 x 100	160	205	Caoutchouc	1700
★ CB92804	1700	2000	1248	1316	2073	230 x 100	560	253	Non	1970
CB92816	1700	2000	1248	1316	2073	230 x 100	560	253	Nylon	1930
CB92828	1700	2000	1248	1316	2073	230 x 100	560	253	Caoutchouc	2010

Benne basculante

KPC

1500 kg



Info produit

- Système de basculement automatique pour plus d'efficacité
- S'attache solidement au tablier avec une chaîne de sécurité
- En option, roulettes en caoutchouc ou en nylon
- Fourreaux de fourches renforcés
- Renforcement au niveau des coins pour plus de résistance et de rigidité
- Qualité européenne



Modèle	Volume	Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	Roulettes	PVC
	l	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro

★ Sélection suggérée

Acier inoxydable

BH30526	600	1500	870	855	1525	230 x 95	160	111	Non	1720
BH30528	600	1500	870	855	1525	230 x 95	160	111	Nylon	1920
BH30530	600	1500	870	855	1525	230 x 95	160	111	Caoutchouc	1870
BH30532	900	1500	870	1215	1525	230 x 95	160	128	Non	1790
BH30534	900	1500	870	1215	1525	230 x 95	160	128	Nylon	1880
BH30536	900	1500	870	1215	1525	230 x 95	160	128	Caoutchouc	2030

Voir cet accessoire en action



Version peinte



Acier inoxydable



BES**1730 kg**
1780 kg

Benne à fond ouvrant




Modèle	Volume	Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	l	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
BA52682	750	1730	600	1500	875	220 x 70	630	230	1960
BA52684	1000	1750	750	1500	875	220 x 70	630	250	2200
BD83876	1300	1780	1000	1500	875	160 x 70	630	280	2330

Voir cet accessoire en action

Notes




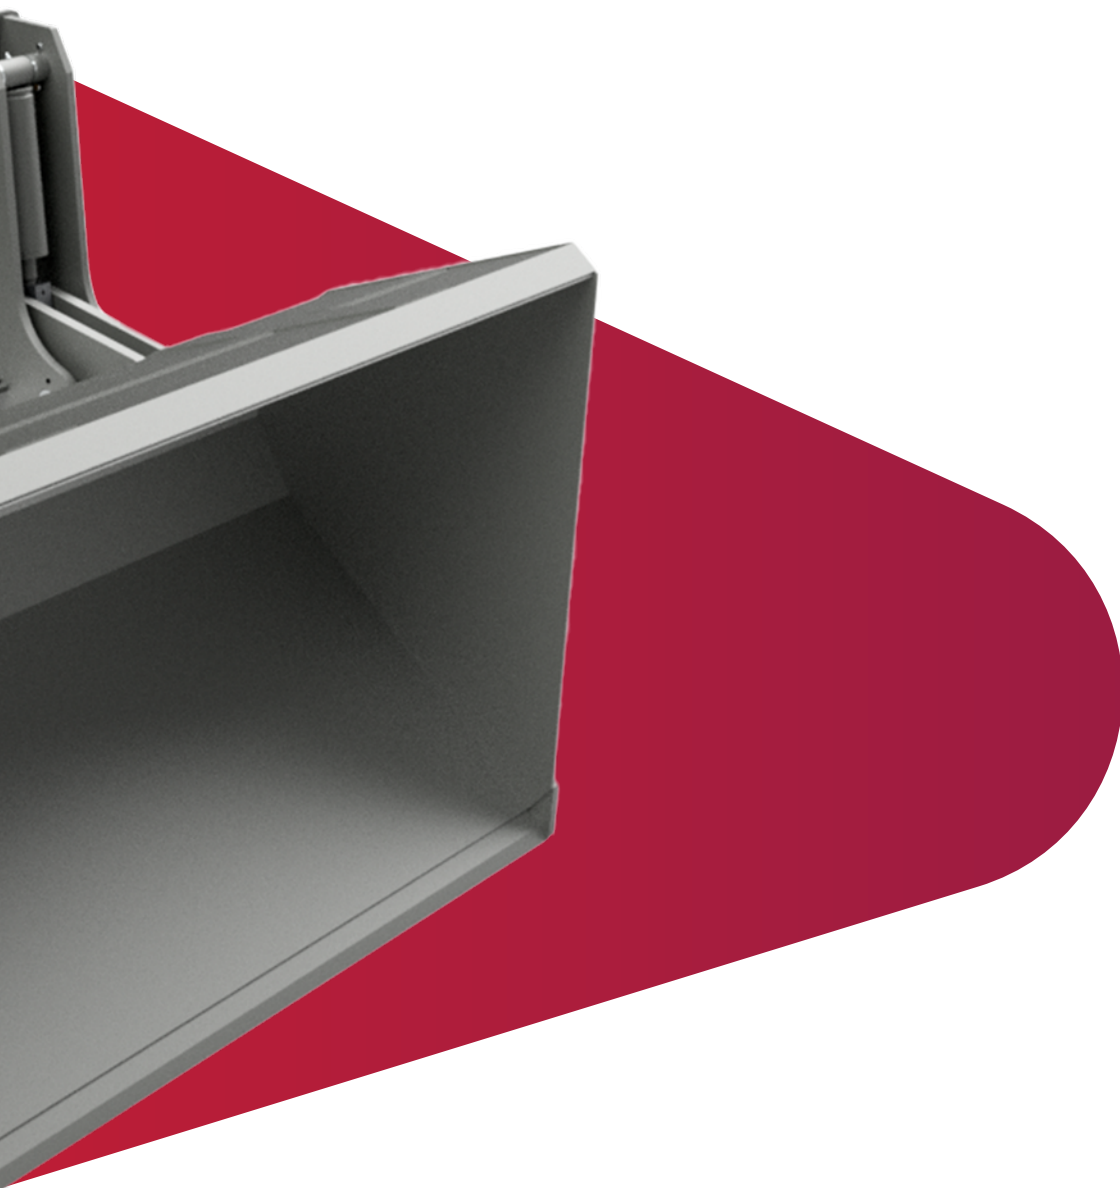


14. Godets

Un godet enfourchable convertit les chariots élévateurs et autres machines en pelles mobiles pour pouvoir facilement charger et déverser des matériaux en vrac tels que du sable, des graviers, du charbon, etc.

B**800 kg
2500 kg**

Godet hydraulique

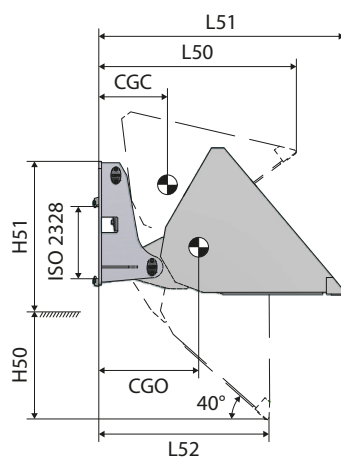

Info produit

- Modèle monté sur tablier
- Fonctionnement à double vérin



Modèle	Volume	Capacité	Inclinaison	W50	H50/H51	L50	L51	L52	CGC	CGO	Poids	ISO 2328	PVC
	l	kg/mm	° (±)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
B30	310	800/500	40/40	900	560	1224	1124	925	297	341	378	2	6280
B50	490	1200/500	40/40	1400	560	1224	1115	930	325	375	424	2	6940
B60	560	1400/500	40/40	1600	560	1225	1100	955	326	390	440	2	7470
B80	810	2000/500	40/40	1800	650	1345	1180	985	360	440	548	2	8470
B100	1000	2500/500	40/40	2350	650	1345	1180	985	405	580	600	3	9650

Avantages

- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique

Godet hydraulique – monté sur fourches

HS



Info produit

- Modèle monté sur fourches
- Sécurisé par chaîne
- 1 vérin hydraulique



Modèle	Volume	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	l	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
★ BH24466	950	772	1640	1394	185 x 70	660	300	3380
BH24468	1100	772	1840	1394	185 x 70	660	360	3500


★ Sélection suggérée

MS**800 kg
2500 kg**

Godet mécanique – monté sur fourches

Info produit

- Modèle monté sur fourches

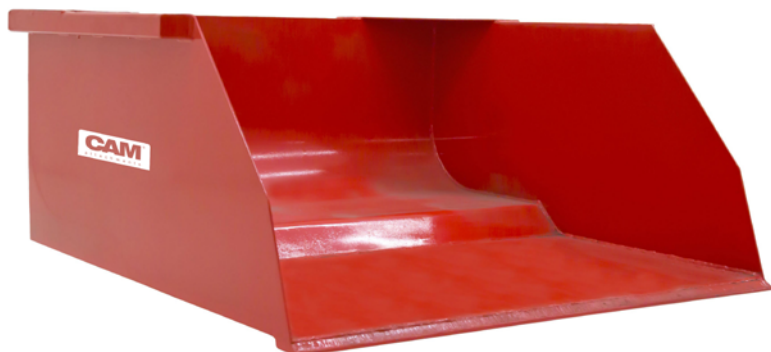

Modèle	Volume	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	l	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CC04310	500	580	860	1873	170 x 60	351	230	1860
★ BH22332	600	606	965	1873	170 x 60	466	250	1860
BH22608	800	606	1400	1873	170 x 60	466	280	2090
BH22334	1000	606	1710	1873	170 x 60	466	310	2220
BH22336	1200	606	1910	1873	170 x 60	466	331	2350

★ Sélection suggérée

Notes






15. Éperons

Un éperon permet de manipuler des produits en rouleaux ou en bobines. Notre gamme comprend des éperons à bobines et à moquette.

SP

1000 kg
6500 kg

Éperon à bobines

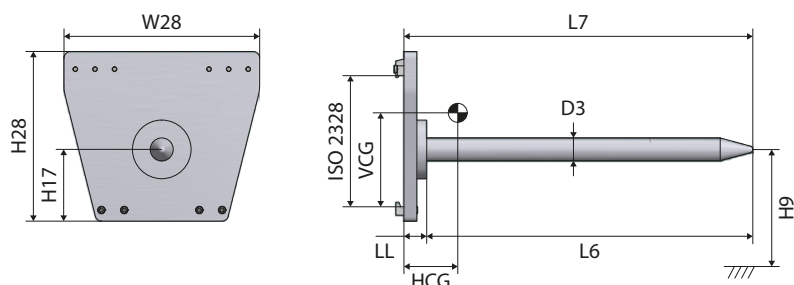

Modèle	Capacité	L6	D3	L7	H17	H28 x W28	H9	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
SP1010	1000/500	1000	70	1070	230	520 x 600	250	70	141	220	127	2A	1700
SP1510	1500/500	1000	80	1070	230	520 x 600	250	70	154	220	153	2A	1890
SP1515	1500/500	1500	80	1570	220	520 x 600	250	70	283	216	173	2A	2150
SP2515	2500/500	1500	90	1570	230	520 x 600	250	70	320	206	185	2A	2490
SP2520	2500/500	2000	90	2070	230	520 x 600	250	70	490	202	215	2A	2820
SP3515	3500/500	1500	100	1590	280	620 x 700	300	90	280	262	275	3A	3050
SP3520	3500/500	2000	100	2090	280	620 x 700	300	90	275	260	298	3A	3380
SP4518	4500/500	1800	120	1890	280	620 x 700	300	90	414	254	377	3A	3690
SP4525	4500/500	2500	120	2590	300	620 x 700	300	90	664	250	440	3A	4120
SP6520	6500/800	2000	150	2090	370	740 x 800	450	90	527	351	555	4A	4780
SP6525	6500/800	2500	150	2590	370	740 x 800	450	90	722	348	625	4A	5630

Avantages

- Facile à attacher
- Fabrication experte
- Haute résistance mécanique
- Idéal pour le secteur industriel

Disponible sur demande


- Différentes longueurs et diamètres



Éperon à moquette

AT

550 kg

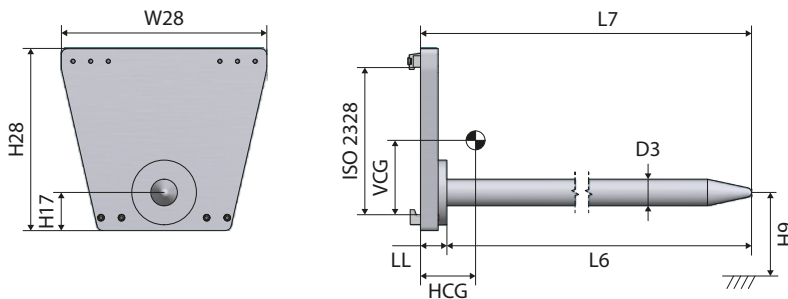


Modèle	Capacité	L6	D3	L7	H17	H28 x W28	H9	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
AT28A	550/1800	2800	70	2870	160	520 x 600	200	70	685	177	180	2A	4320
AT38	550/2300	3800	75	3870	180	520 x 600	200	70	1030	152	195	2A	4680

Disponible sur demande

- Différentes longueurs et diamètres





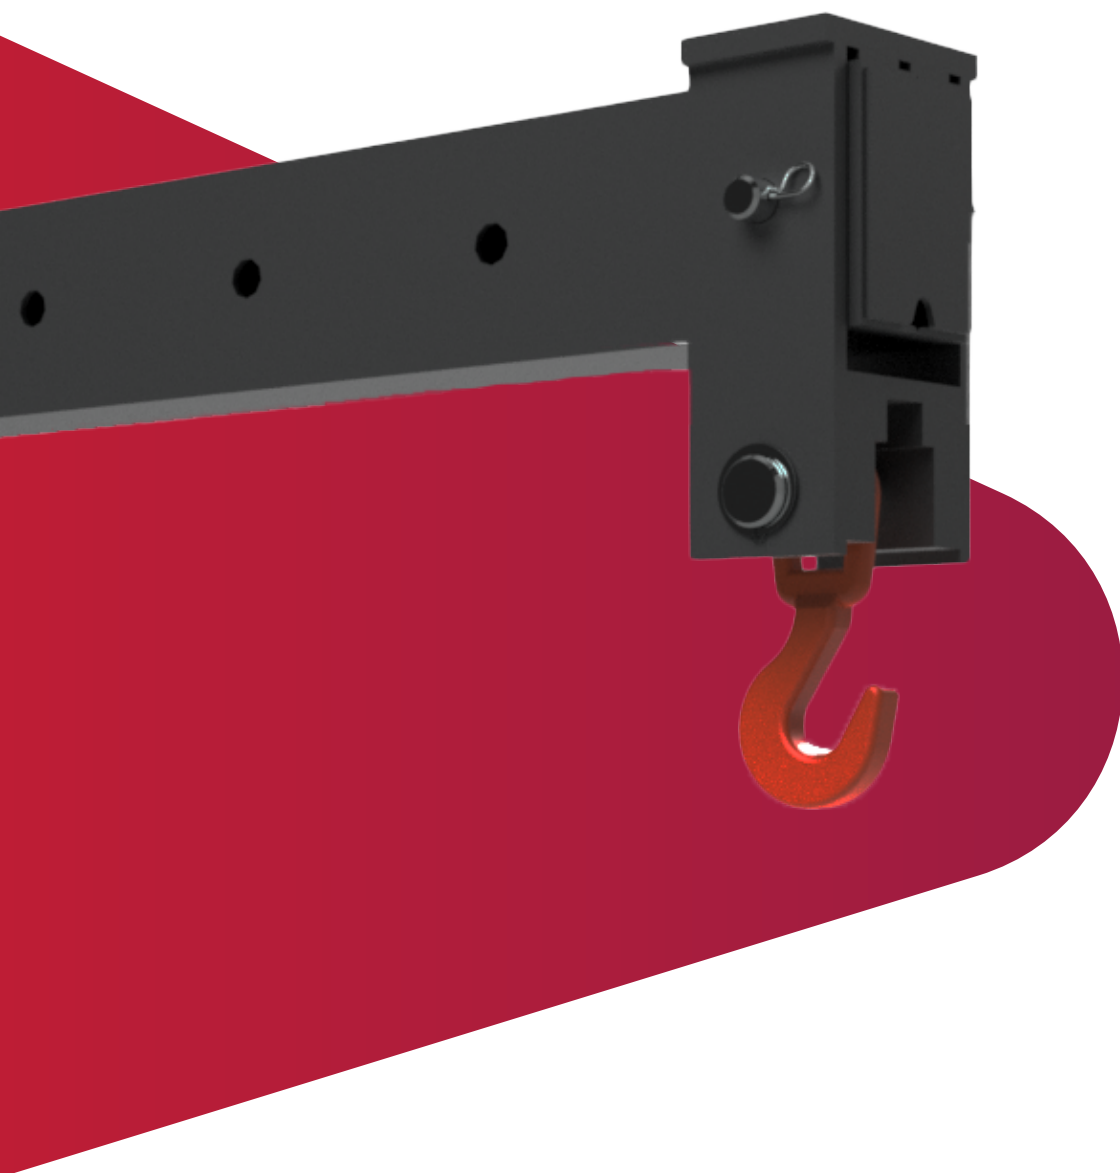


16. Potences

Une potence permet de soulever des charges qui ont une forme et/ou une taille inhabituelles ou qui ne sont pas adaptées aux palettes. Plusieurs positions de levage sont possibles le long du bras de la grue. Nous proposons deux modèles selon le type de montage requis : des potences montées sur fourches ou sur tablier. Les deux types sont entièrement testés et homologués CE.

GAB**1000 kg
7000 kg**


Potence montée sur tablier

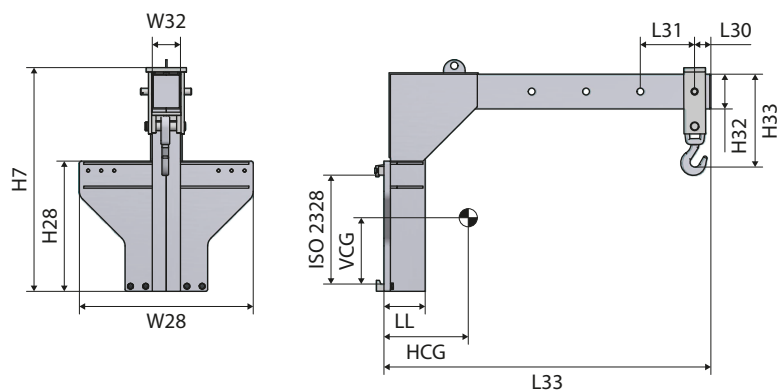

Modèle	Capacité	H7	L33	H32	W32	L30	L31	H33	W28 x H28	LL	HCG	VCG	Poids	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
GAB1T	1000/500	1000	1000	100	100	60	130	245	600 x 500	115	260	534	95	2	2690
GAB2T	2000/500	1000	1000	140	120	60	150	490	600 x 500	160	258	545	136	2	2970
GAB3T	3000/500	1000	1500	160	130	70	250	350	800 x 600	190	358	567	226	3	3500
GAB4T	4000/500	1000	2000	180	140	70	250	450	800 x 600	210	559	589	260	3	4440
GAB6T	6000/500	1200	2000	240	170	100	250	470	800 x 735	280	558	723	443	4	6530
GAB7T	7000/600	1900	2900	240	170	100	250	590	800 x 735	280	735	607	600	4	8190

Disponible sur demande

- Autres dimensions et capacités
- Crochet avec système de positionnement hydraulique
- Accessoires pour potence montée sur fourches

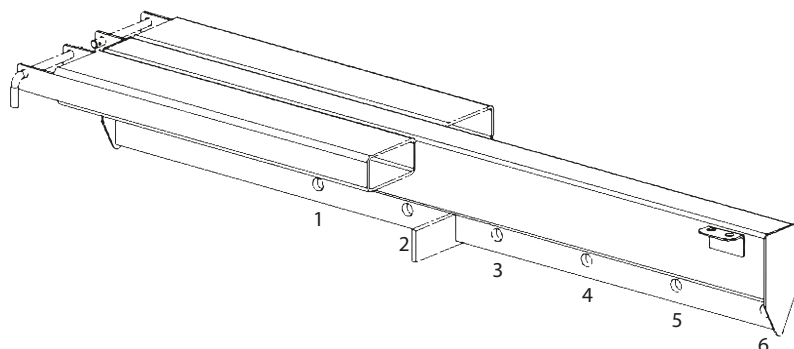

Info produit

- L2 : longueur maximale du bras
- W11 : écartement maximal mesuré au-dessus des fourches



Modèle	L2	W11	Compatible avec section max. de fourches	CG	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
BA52814	1750	450	135 x 60	675	94	1160
★ BA52818	1750	450	155 x 60	757	100	1240

★ Sélection suggérée


Position du crochet de levage de sécurité

Position	Bras fixe					
	1	2	3	4	5	6
BA52814						
Capacité (kg)	2000	1800	1600	1200	900	600
Centre de gravité de la charge (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750
BA52818						
Capacité (kg)	4000	3800	3200	2500	1900	1100
Centre de gravité de la charge (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750

Potence télescopique manuelle montée sur fourches

Info produit

- L2 : longueur maximale du bras
- W11 : écartement maximal mesuré au-dessus des fourches

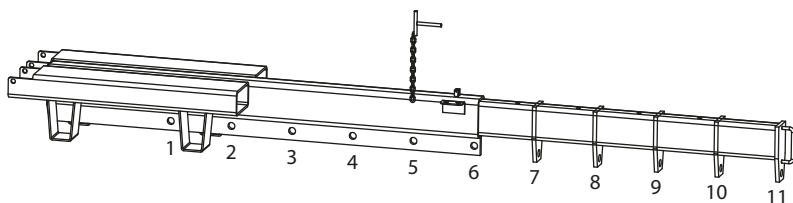

Modèle	L2	W11	Compatible avec section max. de fourches	CG	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
BA52820	3000	450	150 x 65	675	151	1660
★ BA52824	3000	450	150 x 65	757	156	2050

★ Sélection suggérée

Position du crochet de levage de sécurité

Position	Bras extensible										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BA52820											
Capacité (kg)	2000	1800	1600	1200	900	600	500	400	350	280	200
Centre de gravité de la charge (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
BA52824											
Capacité (kg)	4000	3800	3200	2500	1900	1100	975	850	650	500	400
Centre de gravité de la charge (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000


Potence télescopique et inclinable montée sur fourches

GAB3

2500 kg
5000 kg

Info produit

- W11 : écartement maximal mesuré au-dessus des fourches

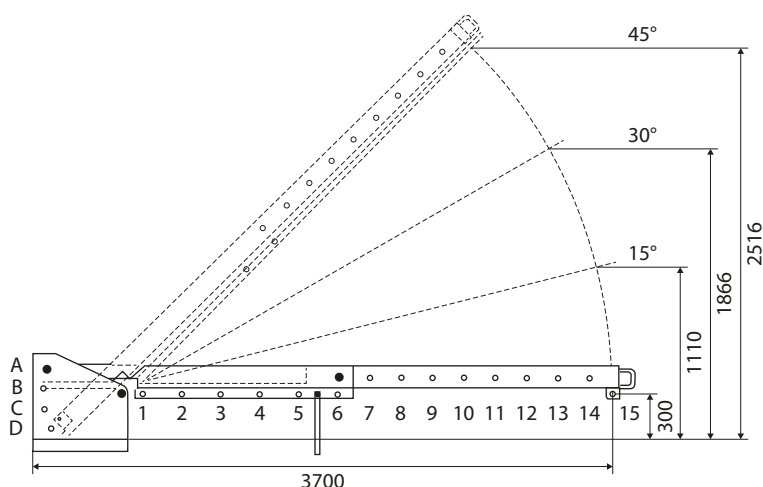

Modèle	Capacité/700 mm	Longueur min. des fourches	W11	Compatible avec section max. de fourches	Poids	PVC
	kg	mm	mm	mm	kg	Euro
★ BA52846	2500	800	549	180 x 60	218	2740
★ BA52848	5000	800	574	180 x 70	250	3090

★ Sélection suggérée

Position du crochet de levage de sécurité

Position	Bras fixe						Bras extensible								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BA52846 – capacité 2500 kg															
Capacité (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	500
Centre de gravité de la charge (mm)	700	950	1200	1450	1700	1950	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700
BA52848 – capacité 5000 kg															
Capacité (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	900
Centre de gravité de la charge (mm)	700	950	1200	1450	1700	1950	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700







17. Crochet de levage monté sur fourches

Un crochet de levage ou une potence monté(e) sur fourches permet de soulever des charges depuis le haut, ce qui est particulièrement pratique lorsque les fourches ne passent pas en dessous. Cet accessoire est adapté aux chariots élévateurs, chariots télescopiques, chargeuses compactes, tracteurs avec chargeur et autres machines utilisées dans la construction et l'agriculture. Tous les accessoires de levage montés sur fourches de notre gamme sont entièrement testés et homologués CE.

FMH

2500 kg
5000 kg

Crochet de levage monté sur fourches



Modèle	Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
★ BA52850	2500	130	785	180	150 x 50	300	27	610
BA52854	4000	130	785	180	150 x 50	300	27	740
BA52856	5000	130	785	180	150 x 50	300	30	860

★ Sélection suggérée



Boule d'attelage enfourchable

SHA




Info produit

- Avec protection antidérapante
- Attelage facile
- Type RH : avec raccord à boule
- Type RH-RM : avec attelage pour remorque (Rockinger RO 805 B avec boulons Ø 31,5 mm)
- Type RH-RMK, RM (également avec raccord à boule)

REF [CC65332](#)



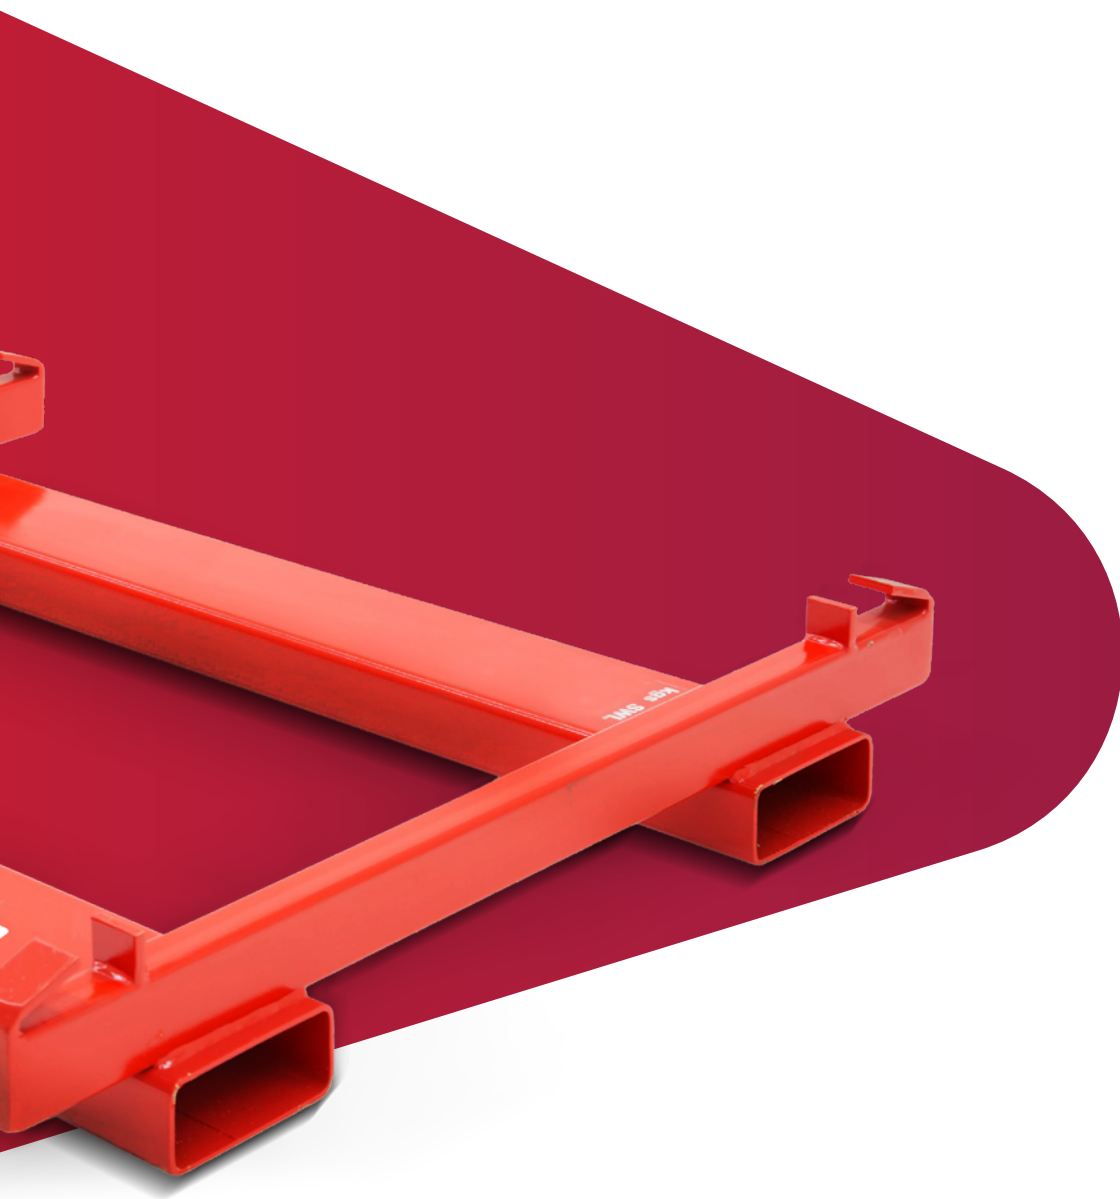

18 Palonniers pour Big Bag

Le moyen facile pour manipuler les Big Bags ! Installez simplement le palonnier sur une machine et vous êtes prêt !

BBH**1000 kg**
1500 kg

Palonnier pour Big Bag monté sur fourches



Modèle	Capacité	Section max. des fourches	Écartement max. (au-dessus des fourches)	Distance entre grappins	Poids	PVC
	kg	mm	mm	mm	kg	Euro
CA99534	1000	140 x 50	755	1000 x 1000	97	Sur demande
★ CA99532	1500	140 x 50	755	1000 x 1000	97	540


★ Sélection suggérée

Entièrement testé et homologué CE




Notes



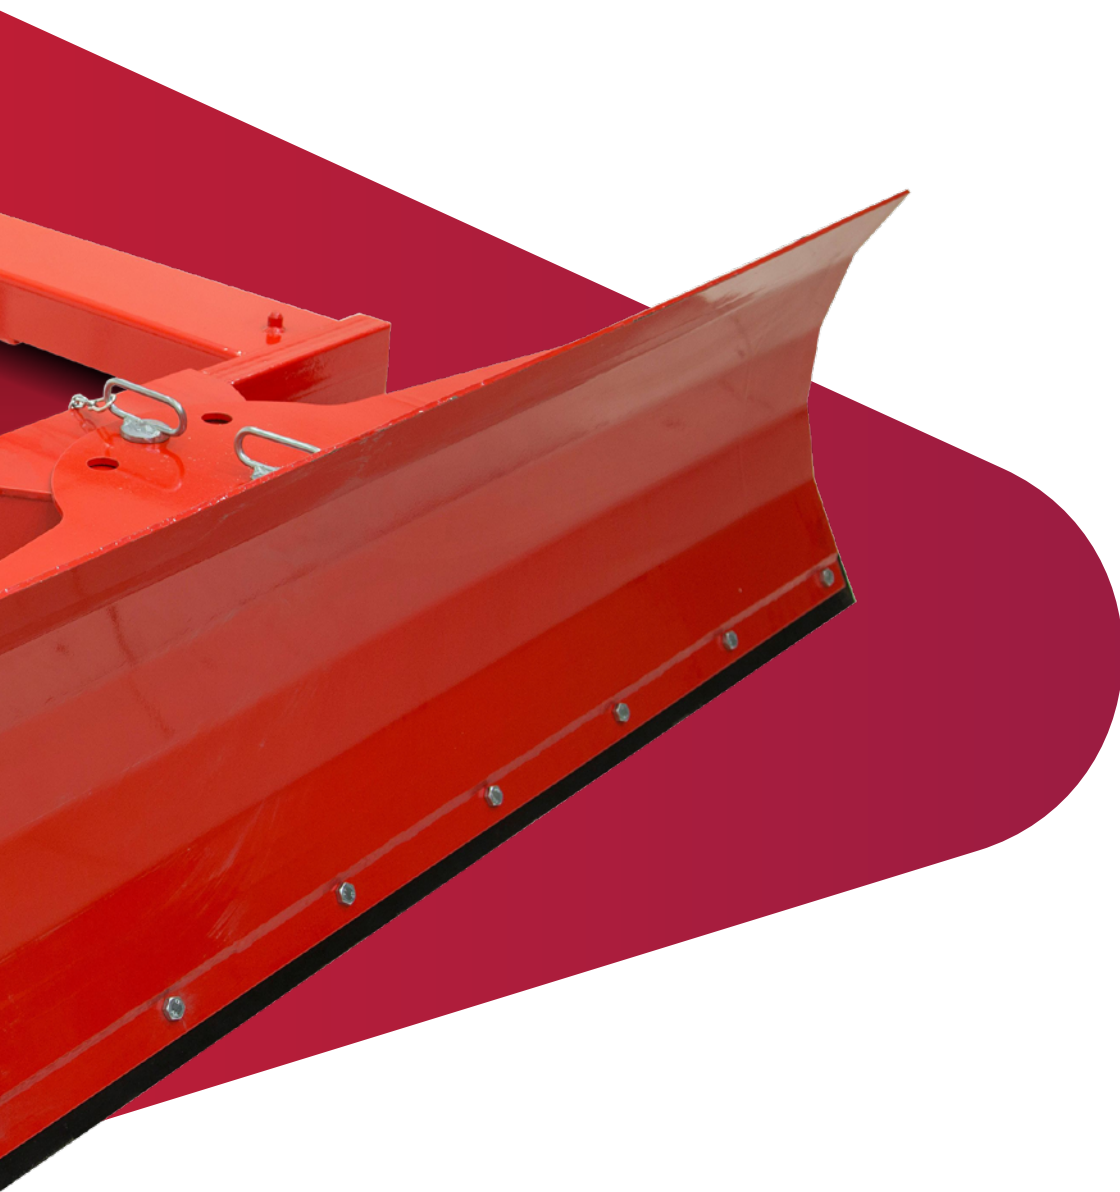

19. Lames à neige

Devez-vous parfois dégager de la neige ? Une lame à neige est l'accessoire idéal pour maintenir l'activité des entreprises tout au long de l'hiver. Sa forme concave empêche la neige de s'accumuler et d'immobiliser ou d'endommager la machine. De plus, cet accessoire peut également être utilisé pour l'entretien extérieur en été !

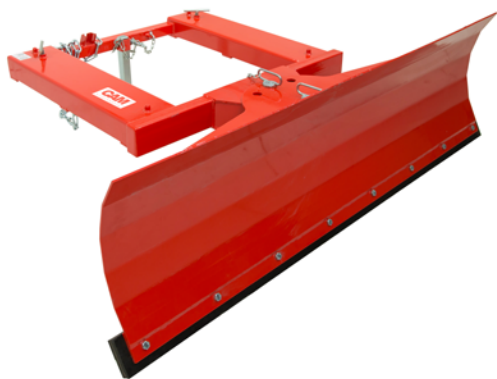

Modèle	Largeur de la lame	Hauteur de la lame	Épaisseur du caoutchouc	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
Avec bande en caoutchouc							
BG05586*	1800	500	30	190 x 70	620	160	1200
BI48204	1500	500	30	190 x 70	620	157	1570
★ BH22338	1800	500	30	190 x 70	620	180	1610
BH93846	2000	500	30	190 x 70	620	214	1660
BH93848	2400	500	30	190 x 70	620	239	1500
Avec lame à ressort							
★ BH35814	1800	730	–	190 x 70	415	185	2420
BH30454	2100	730	–	190 x 70	415	231	2560
BH39926	2400	730	–	190 x 70	415	289	2740

★ Sélection suggérée

* Lame fixe

Voir cet accessoire en action



Notes





20. Racleur

Poussez des matériaux en vrac tels que du sable, de la neige ou du charbon jusqu'à un endroit où ils pourront être facilement ramassés avec un racleur. Cet accessoire peut également être utilisé pour l'entretien de cours ou de sols.



Modèle	Largeur de la lame	Hauteur de la lame	Épaisseur du caoutchouc	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
★ BG91882	2000	400	35	150 x 50	605	90	1590
★ BG91884	2650	400	35	150 x 50	605	130	1690

★ Sélection suggérée

Notes





21. Manipulateurs et retourneurs de fûts montés sur fourches

Les pinces à fûts et les retourneurs de fûts montés sur fourches constituent la solution la moins coûteuse pour transporter et retourner des fûts. Aucune connexion hydraulique ou électrique n'étant nécessaire, ces accessoires s'installent facilement.

CC

500 kg
1000 kg

Manipulateur de fûts monté sur fourches



BG11320



BG15622



BG52752



Modèle	Capacité	Section max. des fourches	Distance min. entre les fourches	Nombre de fûts	Type de fût	Poids	PVC
	kg					kg	Euro
★ BG11320	500	140 x 50	280	1	Acier, anneau L et XL en matière plastique	62	1330
★ BG15622	750	140 x 50	280	1	Acier, anneau L et XL en matière plastique	75	1490
BG52752	1000	160 x 65	490	2	Acier, anneau L et XL en matière plastique	79	2030


★ Sélection suggérée




Retourneur de fûts mécanique monté sur fourches

DR


360 kg

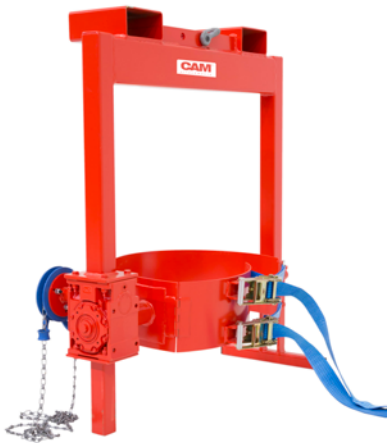

BG19328

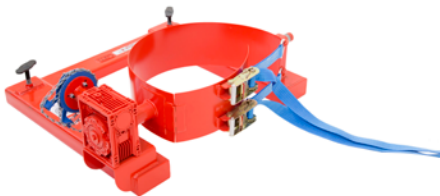

BG19622

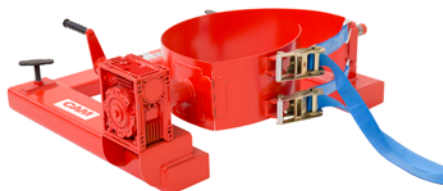


BG19322



Modèle	Capacité	Section max. de la fourche	Distance min. entre les fourches	Largeur totale	Nombre de fûts	Type de fût	Type de fon- ctionnement	Poids	PVC
	kg							kg	Euro
BG19328	360	140 x 50	425	707	1	210 l acier	Chaîne bouclée	94	3060
BG19622	360	140 x 50	660	942	1	210 l acier	Chaîne bouclée	96	2880
BG19322	360	140 x 50	660	942	1	210 l acier	Manivelle	90	2550





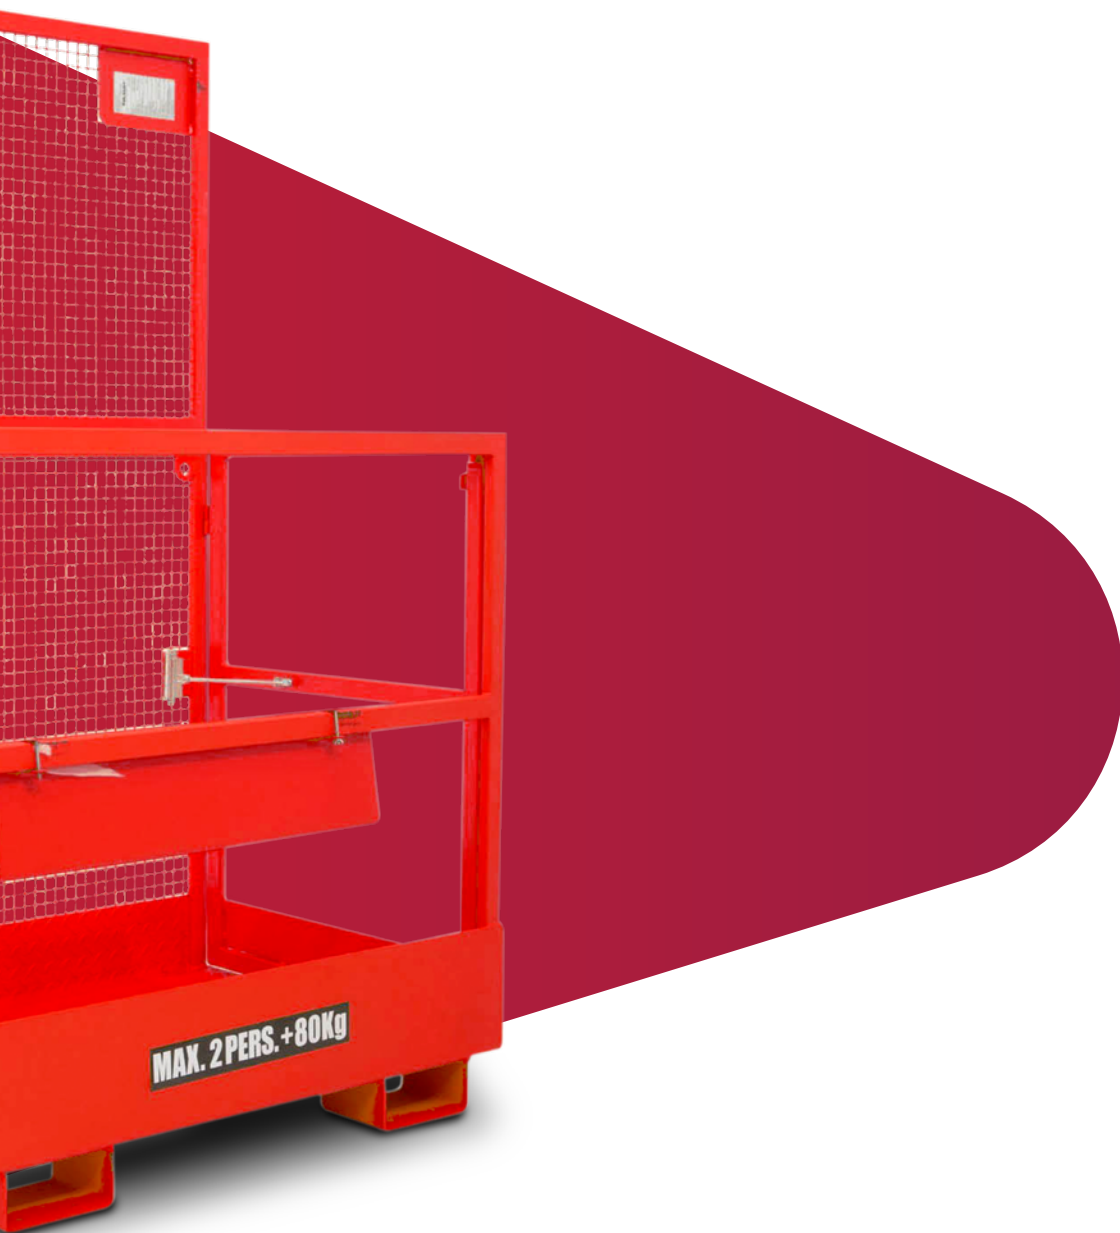


22. Cages pour chariot élévateur

Restez en sécurité lorsque vous travaillez en hauteur grâce à une cage pour chariot élévateur ! Cet accessoire est livré avec une boîte à outils pour que vous puissiez garder vos outils à portée de main lorsque vous en avez besoin. Notre gamme comprend également un modèle muni de roues en nylon pour vous permettre de ranger la cage rapidement et efficacement après l'avoir utilisée.

SKG
300 kg

Cage pour chariot élévateur

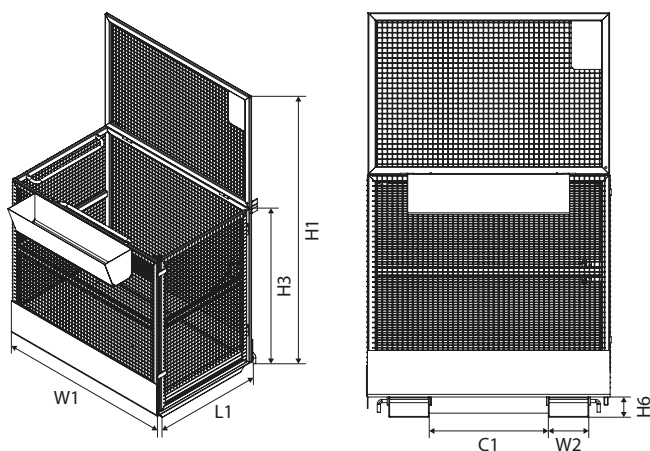

Info produit

- Capacité : 2 personnes
- La paroi arrière se rabat jusqu'à 1120 mm
- Fixation solide au chariot élévateur grâce à des goupilles de verrouillage derrière les talons des fourches



Modèle	Capacité	Hauteur max. 1	Cage L1 x W1 x H3	Couleur	Convient à une section de fourche max. W2 x H6	Écartement min. entre les fourches C1	Poids	PVC
	kg	mm	mm		mm	mm	kg	Euro
Sans roues								
★ CC30908	300	2000	885 x 1211 x 1190	Orange	190 x 90	589	155	1320
CC30910	300	2000	885 x 1211 x 1190	Rouge	190 x 90	589	155	1360
Avec roues en nylon								
CC30912	300	2000	885 x 1211 x 1190	Orange	190 x 90	589	155	1810
CC30914	300	2000	885 x 1211 x 1190	Rouge	190 x 90	589	155	1810
★ Sélection suggérée								


Notes





23. Fourches et rallonges de fourches

Notre large gamme comprend toutes les fourches dont vous avez besoin, indépendamment de leur taille, de leur type ou de leur configuration : Fourches FEM, télescopiques, peseuses, rallonges de fourches et bien plus.

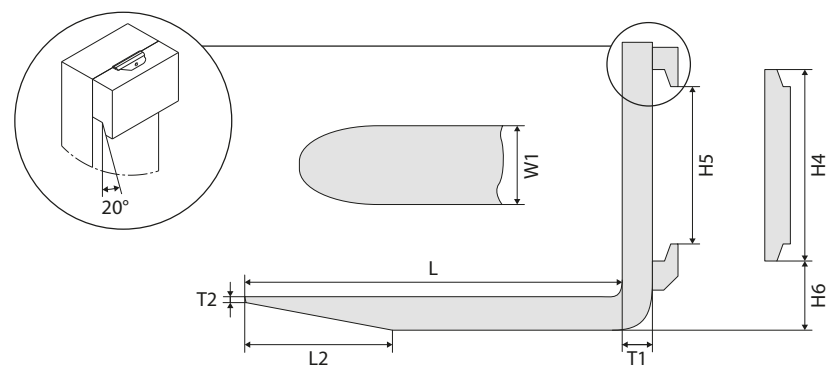

Info produit

- Toutes les fourches FEM sont conformes aux normes ISO
- Acier au chrome-manganèse de haute qualité garantissant une haute résistance mécanique
- Finition raffinée, fabrication à partir d'un profilé laminé
- Toutes les fourches sont conformes aux normes européennes




Classe FEM	Capacité du chariot élévateur	Norme ISO 2328	H6	H4	H5	Nous vous recommandons d'utiliser la section de fourche = W1 x T1
	kg		mm	mm	mm	mm
1	0–999	1A 1B	76 114	331	306	80 x 35
2	1000–1500	2A 2B	76 152	407	382	80 x 40 100 x 32 100 x 35 100 x 40
	1800–2000	2A 2B	76 152			100 x 40 100 x 45 120 x 40
	2200–2500	2A 2B	76 152			100 x 45 125 x 40
3	2800–3500	3A 3B	76 203	508	477	100 x 45 100 x 50 125 x 45
	3500–4999	3A 3B	76 203			125 x 45 125 x 50 130 x 60
4	5000–9000	4A 4B	127 254	635	598	150 x 50 130 x 60 150 x 60 150 x 70

Section de fourche		Capacité/paire	ISO 2328	Longueur de fourche L1																
W1 x T1	mm			kg/mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1070 mm	1100 mm	1150 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
200 x 60	80 x 40	2000/500	2A	BF38622	BF38628	BE44706	-	BF38670	BF38694	BE44710	BJ05664	BF38762	BF38790	BF38826	BF38860	-	-	-	-	-
	100 x 35	1900/500	2A	BJ04664	BF38630	BF38642	BF29396	BF38672	BF38696	BF38712	BF38744	BF38764	BF38792	BF38828	BJ06772	-	-	-	-	-
	100 x 40	2500/500	2A	BF38624	BF38632	BF38644	BF29400	BE44712	BF38698	BE44714	BF38746	BF38766	BF38794	BF38830	BF38862	BF38892	BF38894	BJ05734	BJ06820	-
	100 x 45	3000/500	2A	BJ04668	BF38634	BF38646	BF38666	BF38674	BF38700	BE44716	BF38748	BF38768	BF38796	BF38832	BF38864	BF38894	BF38894	BJ05736	BJ05740	-
	120 x 40	3000/500	2A	BJ06822	-	BF38648	BF29406	BF38676	BF38702	BF38714	BF38750	BF38770	BF38798	BF38834	BF38866	BF38896	BF38896	BJ07058	BF38930	-
	125 x 40	3000/500	2A	-	-	BJ06826	-	BF38678	-	BF38716	BJ06830	BJ06832	BF38800	BJ06834	BF38868	BF38896	BF38896	-	-	-
	125 x 45	4100/500	2A	-	BF38636	BF38650	-	BE44718	BF38704	BE44720	BF38752	BF38772	BF38802	BF38836	BF38870	BF38898	BF38916	BF38932	BF38932	-
	80 x 40	2000/500	2B	BJ04670	BJ05950	BF38652	-	BF38680	BJ05936	BF38718	-	BJ06902	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 x 35	1900/500	2B	-	-	BJ06760	-	BJ04748	-	BJ04786	-	-	BJ06768	-	-	-	-	-	-	-
	100 x 40	2500/500	2B	BF38626	BF38638	BF38654	-	BF38682	BF38706	BF38720	BJ04842	BF38774	BF38804	BF38838	BF38872	BJ05032	BJ06780	BJ06780	-	-
	100 x 45	3000/500	2B	-	-	BJ04704	-	BJ04758	BJ06858	BJ04796	-	BJ04864	BJ06756	BJ04952	BJ06758	BJ06862	BJ06862	-	-	-
	120 x 40	3000/500	2B	-	-	BF38656	-	BJ04754	BF38708	BF38722	BJ06872	BF38776	BJ06874	BJ06876	-	-	-	-	-	-
	125 x 45	4100/500	2B	-	-	BJ04702	-	BJ04756	-	BF38724	BJ06888	BJ04866	BJ06890	BF38840	BF38874	BF38900	BF38900	-	-	-
	100 x 45	3000/500	3A	-	-	BJ04706	-	BF38684	BJ06914	BF38726	BJ04844	BJ04868	BF38806	BF38842	BJ04990	BJ05036	CC18704	BJ07036	BJ07036	-
	100 x 50	3900/500	3A	-	-	BJ04708	-	BF38686	BJ06920	BF38728	BJ06922	BJ04870	BF38808	BJ04956	BF38876	BF38902	BJ07038	BJ05094	BJ05094	-
	120 x 50	4500/500	3A	-	-	BJ04710	-	BJ04764	BJ06750	BJ04802	BJ06782	BJ04872	BJ04910	BJ04958	BJ04994	BJ05040	BJ06784	BJ05096	BJ05096	CC18706
	125 x 45	4100/500	3A	-	-	BF38658	BE39912	BF38688	BF38710	BE44722	BF38754	BF38778	BF38810	BF38844	BF38878	BF38904	BF38918	BF38934	BF38934	-
	125 x 50	5000/500	3A	-	BF38640	BJ04714	BF38668	BJ04768	BJ07040	BF38730	BF38756	BF38780	BF38812	BF38846	BF38880	BF38906	BF38920	BF38936	BF38936	-
	130 x 60	7200/500	3A	-	-	BJ06936	-	BJ04772	-	BJ04812	BJ04852	BJ04882	BJ0498J	BJ04968	BJ05004	BJ05050	BJ07042	BJ05106	BJ05106	-
	150 x 50	5800/500	3A	-	-	BF38660	BF29442	BF38690	-	BF38732	BJ04850	BF38782	BF38814	BF38848	BF38882	BF38908	BF38922	BF38938	BF38938	-
150 x 60	7000/600	3A	-	-	BJ06754	-	-	-	BJ04810	-	BJ04880	BJ04918	BJ04966	BJ05002	BJ05048	BJ05080	BJ05104	BJ05104	-	
100 x 50	3900/500	3B	-	-	BJ06944	-	BJ04774	-	BJ04814	BJ06948	BJ04884	BJ04922	BJ04970	BJ06950	BJ06952	BJ06952	-	-	-	
125 x 45	4100/500	3B	-	-	BF38662	-	BF38692	-	BF38734	BF38758	BF38784	BF38816	BF38850	BF38884	BJ05052	BJ05052	BJ05108	BJ05108	-	
125 x 50	5000/500	3B	-	-	-	-	-	-	BJ04818	BJ04856	BJ04888	BJ04926	BJ04974	BJ05008	BJ05054	BJ05054	BJ05110	BJ05110	-	
150 x 50	5800/500	3B	-	-	-	-	-	-	BF38736	BJ04858	BJ04890	BF38818	BF38852	BF38886	BF38910	BF38924	BF38940	BF38940	-	
130 x 60	7200/500	4A	-	-	-	-	-	-	BJ04824	BJ06982	BJ04892	BJ04932	BJ04978	BJ05014	BJ05060	-	BJ07050	BJ07050	-	
150 x 50	5000/600	4A	-	-	-	-	-	-	BF38738	BJ06986	BF85280	BF38820	BF38854	BJ05016	BJ05062	BJ05084	BJ05116	BJ05116	-	
150 x 60	7000/600	4A	-	-	BF38664	-	BJ04778	-	BF38740	BF38760	BF38786	BF38822	BF38856	BF38888	BF38912	BF38926	BF38942	BF38942	CC18708	
150 x 65	8220/600	4A	-	-	-	-	-	-	BJ04822	-	-	-	BJ04930	BJ05012	BJ05058	BJ06752	BJ05114	BJ05114	-	
150 x 70	9000/600	4A	-	-	-	-	-	-	BF38742	BF38708	BF38788	BF38824	BF38858	BF38890	BF38914	BF38928	BF38944	BF38944	-	
200 x 60	9200/600	4A	-	-	-	-	-	-	BJ04832	-	-	BJ04940	BJ06740	BJ05022	BJ05068	BJ05090	BJ05090	BJ05122	-	
200 x 70	12000/600	4A	-	-	-	-	-	-	BJ06810	-	-	BJ06816	BJ05954	BJ05024	BJ05070	BJ05092	BJ05124	BJ05124	-	
150 x 50	5000/600	4B	-	-	-	-	-	-	BJ04834	-	BJ04900	BJ04942	BJ07052	BJ05026	CC18702	-	-	BJ05126	-	
150 x 60	7000/600	4B	-	-	-	-	-	-	BJ04836	-	BJ04902	BJ04944	BJ06790	BJ05028	BJ05072	BJ05072	-	BJ05126	-	
200 x 50	6500/600	4B	-	-	-	-	-	-	BJ04838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 x 60	9200/600	4B	-	-	-	-	-	-	BJ04840	-	-	BJ04946	-	BJ05030	BJ06804	-	-	BJ06808	-	

RHF

2500 kg
4500 kg

Fourches télescopiques

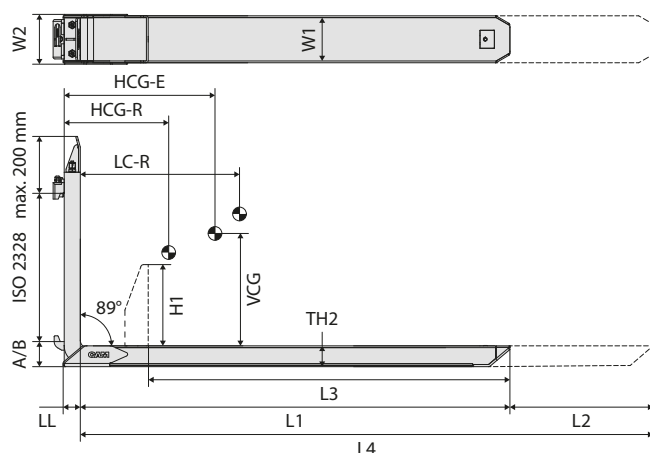

Info produit

- L3 : dimension mesurée du haut de la fourche à la butée d'arrêt
- Fourches télescopiques livrées avec diviseur de débit externe et 4 flexibles
- Débit d'huile minimal : 8 l/min
- Débit d'huile recommandé : 15 l/min
- Débit d'huile maximal : 25 l/min
- Pression de service minimale : 160 bar
- Pression de service recommandée : 180 bar
- Pression de service maximale : 250 bar
- Taille des raccords d'huile : métrique 12L



Modèle	Capacité/paire au centre de gravité de la charge – position rétractée	L3	L4	W1	W2	TH2	L1	L2	H1	LL	HCG-R	HCG-E	Poids/paire	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Sans arrêt de palette															
CC31652	2500/600	–	1200	131	139	58	1000	200	–	45	343	380	142	2A	Sur demande
CC31654	2500/600	–	1850	131	139	58	1100	750	–	45	385	542	149	2A	Sur demande
CC31656	2500/600	–	2000	131	139	58	1200	800	–	45	430	601	159	2A	Sur demande
CC31658	2500/600	–	2050	131	139	58	1200	850	–	45	430	612	159	2A	Sur demande
CC31660	2500/600	–	2350	131	139	58	1350	1000	–	45	499	718	173	2A	Sur demande
CC31662	3000/600	–	1200	131	139	58	1000	200	–	45	343	380	142	2A	Sur demande
CC31664	3000/600	–	1850	131	139	58	1100	750	–	45	385	542	149	2A	Sur demande
CC31666	3000/600	–	2000	131	139	58	1200	800	–	45	430	601	159	2A	Sur demande
CC31668	3000/600	–	2050	131	139	58	1200	850	–	45	430	612	159	2A	Sur demande
CC31670	3000/600	–	2350	131	139	58	1350	1000	–	45	499	718	173	2A	Sur demande
CC31672	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	346	386	144	2A	Sur demande
CC31674	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	389	558	152	2A	Sur demande
CC31676	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	434	618	161	2A	Sur demande
CC31678	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	434	629	161	2A	Sur demande
CC31680	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	503	738	176	2A	Sur demande
CC31682	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	324	361	155	3A	Sur demande
CC31684	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	365	522	162	3A	Sur demande
CC31686	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	409	581	172	3A	Sur demande
CC31688	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	409	591	172	3A	Sur demande
CC31690	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	476	697	187	3A	Sur demande
CC31692	4500/600	–	1850	161	169	58	1100	750	–	45	402	554	217	3A	Sur demande
CC31694	4500/600	–	2000	161	169	58	1200	800	–	45	447	619	229	3A	Sur demande
CC31696	4500/600	–	2050	161	169	58	1200	850	–	45	447	621	229	3A	Sur demande
CC31698	4500/600	–	2350	161	169	58	1350	1000	–	45	514	722	247	3A	Sur demande


Disponible sur demande

- Système de caméra
- Dossieret de charge
- Plaque extra durcie de 5 mm soudée sur le dessous des fourches externes pour prévenir l'usure

Fourches télescopiques

RHF

2500 kg
4500 kg

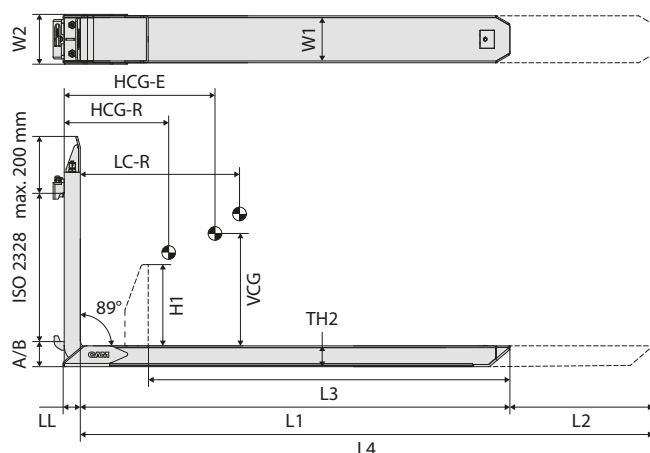

Info produit

- L3 : dimension mesurée du haut de la fourche à la butée d'arrêt
- Fourches télescopiques livrées avec diviseur de débit externe et 4 flexibles
- Débit d'huile minimal : 8 l/min
- Débit d'huile recommandé : 15 l/min
- Débit d'huile maximal : 25 l/min
- Pression de service minimale : 160 bar
- Pression de service recommandée : 180 bar
- Pression de service maximale : 250 bar
- Taille des raccords d'huile : métrique 12L



Modèle	Capacité/paire au centre de gravité de la charge – position rétractée	L3	L4	W1	W2	TH2	L1	L2	H1	LL	HCG-R	HCG-E	Poids/paire	ISO 2328	PVC
	kg/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Euro
Avec arrêt de palette															
CC31698	2500/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A	Sur demande
CC31700	2500/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A	Sur demande
CC31702	2500/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A	Sur demande
CC31704	2500/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A	Sur demande
CC31706	2500/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A	Sur demande
CC31708	3000/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A	Sur demande
CC31710	3000/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A	Sur demande
CC31712	3000/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A	Sur demande
CC31714	3000/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A	Sur demande
CC31716	3000/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A	Sur demande
CC31718	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	371	562	161	2A	Sur demande
CC31720	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	413	618	171	2A	Sur demande
CC31722	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	413	632	171	2A	Sur demande
CC31724	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	486	746	186	2A	Sur demande
CC31726	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	488	749	186	2A	Sur demande
CC31728	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	355	515	169	3A	Sur demande
CC31730	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	396	592	179	3A	Sur demande
CC31732	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	396	605	179	3A	Sur demande
CC31734	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	467	716	193	3A	Sur demande
CC31736	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	468	718	193	3A	Sur demande
CC31738	4500/600	1000	1850	161	169	58	1100	750	400	45	354	513	206	3A	Sur demande
CC31750	4500/600	1150	2000	161	169	58	1200	800	400	45	395	572	218	3A	Sur demande
CC31740	4500/600	1150	2050	161	169	58	1200	850	400	45	395	577	218	3A	Sur demande
CC31742	4500/600	1150	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	466	683	236	3A	Sur demande
CC31744	4500/600	1200	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	467	685	236	3A	Sur demande

Disponible sur demande

- Système de caméra
- Dossieret de charge (voir page 20)
- Plaque extra durcie de 5 mm soudée sur le dessous des fourches externes pour prévenir l'usure



- **IFORKS – 32 2500 FEM 2**

REF [165TA2874](#)

- **IFORKS – 32 3000 FEM 3**

REF [164TA8627](#)

- **IFORKS – 32 5000 FEM 3**

REF [164TA8631](#)

Avantages

- Installation en 5 minutes
- Entièrement sans fil avec Bluetooth
- Alimentation des fourches par blocs compacts de batteries lithium-ion
- Calibrage numérique
- Avertissement de charge sur les pointes ou le côté
- Faciles à installer en combinaison avec des positionneurs de fourches
- Gestion efficace de l'énergie
- Testées pour 1 million de cycles à une capacité de 125%
- Compensation automatique en cas d'inclinaison du mât

Spécifications standard


- Capacité : 2500 kg ; 3000 kg ; 5000 kg
- Balance multi-plages
 - 1–2 kg à 2500 kg
 - 1–2 kg à 3000 kg
 - 2–5 kg à 5000 kg
- Imprécision max. : 0,1% de la charge levée
- Affichage deux couleurs (vert/rouge), hauteur des chiffres 20 mm, rétroéclairage, 5 chiffres
- Affichage rouge pour les erreurs en cas de chargement sur les pointes ou le côté (poids déporté sur une fourche)
- Transfert de signal via Bluetooth 4.0
- Commandes : 4 touches de fonction, bouton marche/arrêt
- Classe de protection : IP65
- Dimensions du boîtier : 60 x 77 x 182 mm (hors support)

Fonctions

- Réglage automatique et manuel du point zéro
- Pesage brut/net
- Fonction d'addition avec numéro séquentiel
- Saisie de code ID (5 chiffres)
- Correcteur d'inclinaison intégré dans les fourches
- Horloge interne pour enregistrer la date et l'heure
- Port RS232 pour la connexion à une imprimante par défaut
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp
- En option : Module Wi-Fi ou Bluetooth pour la communication des données
- Message d'erreur en cas de chargement sur les pointes lors du pesage
- Mode veille pour les fourches à démarrage automatique
- Résistantes à une surcharge de 200% sur la structure mécanique (conformément à la norme ISO 2330)

Alimentation électrique

- Chaque fourche a son propre bloc de batteries lithium-ion 3,7 V/5,2 Ah rechargeables. Autonomie de 75 heures en utilisation continue. Station de charge fournie
- Indicateur alimenté par quatre piles AA. Autonomie env. 50 heures en utilisation continue. Alimentation par la batterie de la machine en option (autonomie réduite avec options de communication des données)
- Fonction veille avec démarrage automatique pour les émetteurs des fourches et fonction d'arrêt automatique pour l'indicateur
- L'opérateur peut personnaliser le réglage de l'indicateur dans le menu de l'utilisateur

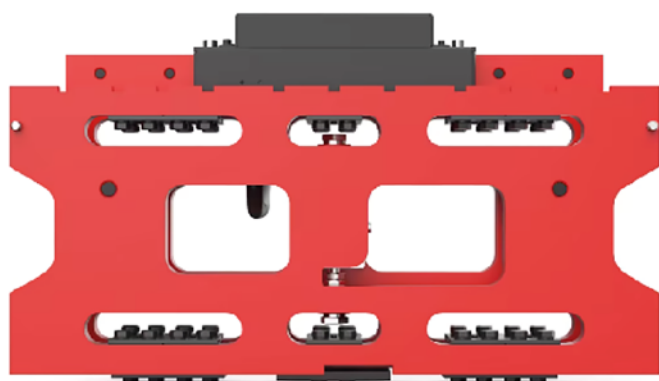

- **ICP32 – 2500 FEM 2**

REF [167TA9698](#)

- **ICP32 – 5000 FEM 3**

REF [167TA9699](#)

- **ICP32 – 7000 FEM 4**

REF [167TA9700](#)

Avantages

- Balance de transpalette robuste adaptée aux applications intensives
- Largeur totale de la plaque avant disponible pour le pesage
- Connexion câblée ou sans fil entre l'indicateur et iCP
- Peut également peser en combinaison avec des têtes rotatives et des pinces
- En option : version « légal pour le commerce »
- RAVAS WeightsApp pour la collecte de données sur tablette et smartphone
- Qualité supérieure pour une utilisation industrielle

Spécifications standard

- Capacité : 2500, 5000 ou 7000 kg
- Graduation
 - 2 kg à une capacité de 2500 kg
 - 5 kg à une capacité de 5000 kg
 - 10 kg à une capacité de 7000 kg
- Imprécision max. : 0,2% de la charge levée
- Protection contre la surcharge : 200% sur la construction mécanique conformément à la norme ISO 2330
- Classe de protection : IP65 / NEMA 4
- Alimentation par la batterie de la machine via un régulateur

Fonctions


- Réglage automatique et manuel du point zéro
- Pesage brut/net
- Fonction d'addition avec numéro séquentiel
- Saisie de code d'identification (5 chiffres)
- Interrupteur de niveau intégré (câblé) ou capteur de niveau intégré (sans fil)
- Horloge interne pour enregistrer la date et l'heure
- Port RS232 pour la connexion à une imprimante
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp
- Mode veille sans fil pour les fourches à démarrage automatique
- Imprimante en option

Connexion entre la plaque et l'indicateur

- Sans fil
- Bluetooth par défaut

Info produit

- Épaisseur du matériau : 6 mm pour une section de fourche jusqu'à 150 x 50 mm
- Épaisseur du matériau : 8 mm pour une section de fourche à partir de 150 x 60 mm
- Fournies avec goupille de verrouillage

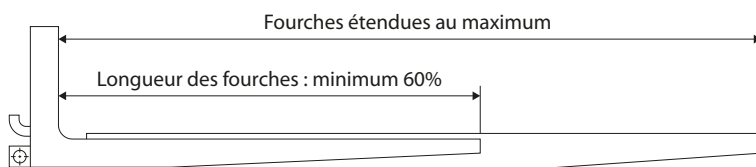

Section de fourche W1 x T1	REF longueur de la rallonge de fourche								
mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40	BE68072	BE68098	BE68124	BE68150	BE68176	BE68202	BE68228	BE68254	BE68280
100 x 40	BE68074	BE68100	BE68126	BE68152	BE68178	BE68204	BE68230	BE68256	BE68282
100 x 45	BE68078	BE68104	BE68130	BE68156	BE68182	BE68208	BE68234	BE68260	BE68286
100 x 50	BE68076	BE68102	BE68128	BE68154	BE68180	BE68206	BE68232	BE68258	BE68284
120 x 40	BG06500	BG06504	BG06508	BG06512	BG06516	BG06520	BG06524	BG06528	BG06532
120 x 50	BE68080	BE68106	BE68132	BE68158	BE68184	BE68210	BE68236	BE68262	BE68288
125 x 40	BE68082	BE68108	BE68134	BE68160	BE68186	BE68212	BE68238	BE68264	BE68290
125 x 45	BE68084	BE68110	BE68136	BE68162	BE68188	BE68214	BE68240	BE68266	BE68292
125 x 50	BG19716	BG19718	BG19720	BG19722	BF33930	BG19724	BG19726	BG19728	BG19730
130 x 45	BE68086	BE68112	BE68138	BE68164	BE68190	BE68216	BE68242	BE68268	BE68294
130 x 50	BE68088	BE68114	BE68140	BE68166	BE68192	BE68218	BE68244	BE68270	BE68296
130 x 60	BE68090	BE68116	BE68142	BE68168	BE68194	BE68220	BE68246	BE68272	BE68298
140 x 50	BE68092	BE68118	BE68144	BE68170	BE68196	BE68222	BE68248	BE68274	BE68300
150 x 50	BE68094	BE68120	BE68146	BE68172	BE68198	BE68224	BE68250	BE68276	BE68302
150 x 60	BE68096	BE68122	BE68148	BE68174	BE68200	BE68226	BE68252	BE68278	BE68304
150 x 70	BG06502	BG06506	BG06510	BG06514	BG06518	BG06522	BG06526	BG06530	BG06534
mm	1220 mm	1370 mm	1525 mm	1829 mm	1982 mm	2134 mm	2440 mm		
100 x 50	BH18336	BH18338	BH18340	BH18342	BH18344	BG88958	BH18346		
130 x 50	BG88960	BG88962	BG88964	BG88966	BG88968	BG88970	BG88972		
150 x 60	BH18348	BH18350	BH18352	BG88976	BG88978	BG88980	BH18354		

La longueur de fourche doit être d'au moins 60 %

Conforme à la norme ISO 13284

Fabrication européenne

Disponible sur demande


- Autres tailles

Rallonges de fourches – version ouverte

EXT2

Info produit

- Épaisseur du matériau : 8 mm
- Fournies avec goupille de verrouillage

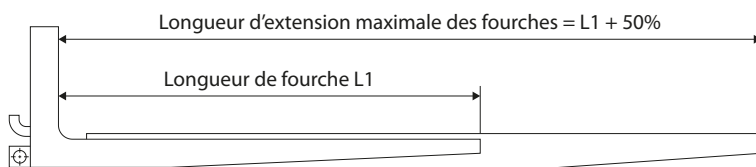

Section de fourche W1 x T1	REF longueur de la rallonge de fourche								
mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40	BF98760	BF98788	BF98816	BF98844	BF98872	BF98900	BG06550	BG06574	BG06598
100 x 40	BF98762	BF98790	BF98818	BF98846	BF98874	BF98902	BG06552	BG06576	BG06600
100 x 45	BF98764	BF98792	BF98820	BF98848	BF98876	BF98904	BG06554	BG06578	BG06602
100 x 50	BF98766	BF98794	BF98822	BF98850	BF98878	BF98906	BG06556	BG06580	BG06604
120 x 40	BG06536	BG06538	BG06540	BG06542	BG06544	BG06546	BG06548	BG06572	BG06596
120 x 50	BF98768	BF98796	BF98824	BF98852	BF98880	BF98908	BG06558	BG06582	BG06606
125 x 40	BF98770	BF98798	BF98826	BF98854	BF98882	BF98910	BG06560	BG06584	BG06608
125 x 45	BF98772	BF98800	BF98828	BF98856	BF98884	BF98912	BG06620	BG06622	BG06624
125 x 50	BF98774	BF98802	BF98830	BF98858	BF98886	BF98914	BG06562	BG06586	BG06610
130 x 45	BF98776	BF98804	BF98832	BF98860	BF98888	BF98916	BG06564	BG06588	BG06612
130 x 50	BF98778	BF98806	BF98834	BF98862	BF98890	BF98918	BG06566	BG06590	BG06614
140 x 50	BF98782	BF98810	BF98838	BF98866	BF98894	BF98922	BG06568	BG06592	BG06616
150 x 50	BF98784	BF98812	BF98840	BF98868	BF98896	BF98924	BG06570	BG06594	BG06618

La longueur de fourche doit être d'au moins 60 %


Conforme à la norme ISO 13284

Fabrication européenne

Disponible sur demande

- Autres tailles

Patins enfourchables avec revêtement en caoutchouc

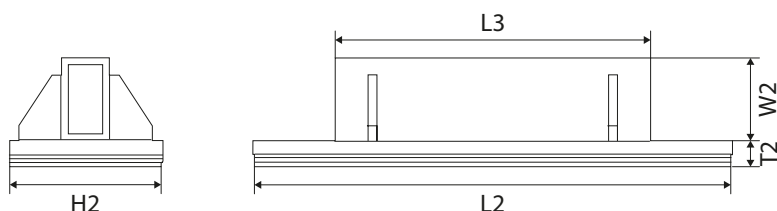

Modèle	Section de fourche W1 x T1	L2 x H2	L3	W2	T2	*	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CPG15.1	100 x 35	900 x 300	600	120	30	80/100	70	1380
CPG15.2	100 x 35	1000 x 300	800	120	30	80/100	78	1530
CPG15.3	100 x 35	1100 x 300	850	120	30	80/100	88	1660
CPG15.4	100 x 35	1200 x 300	900	120	30	80/100	98	1790
CPG20.1	130 x 35	900 x 300	600	150	30	80/100	73	1410
CPG20.2	130 x 35	1000 x 300	800	150	30	80/100	81	1530
CPG20.3	130 x 35	1200 x 300	900	150	30	80/100	101	1790
CPG28.1	130 x 45	900 x 300	600	150	30	80/100	77	1960
CPG28.2	130 x 45	1000 x 300	800	150	30	80/100	85	2140
CPG28.3	130 x 45	1200 x 300	900	150	30	80/100	105	2360


* Réduction de la plage d'écartement avec les pinces à fourches installées
Disponible pour différentes tailles de fourches et de balles

Disponible sur demande

- Autres tailles

Info produit

- Avec compensation hydraulique
- Avec patins de contact en polyuréthane

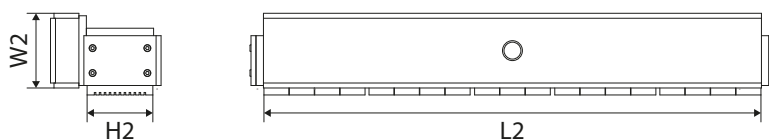


Modèle	Section de fourche W1 x T1	L2 x H2	L3	W2	T2	*	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CBA20.1	130 x 35	1000 x 160	—	150	—	70	—	5040

* Réduction de la plage d'écartement avec les pinces à fourches installées

Disponible sur demande

- Autres tailles

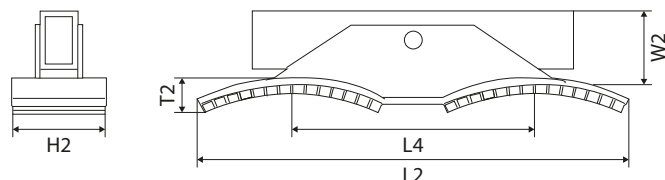

Modèle	Section de fourche W1 x T1	L2 x H2	Fûts	L4	W2	T2	*	Poids	PVC
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
CF15	100 x 35	450 x 220	1/2	–	120	105	80/100	35	1410
CF20	130 x 35	450 x 220	1/2	–	150	105	80/100	36	1510
CF28	130 x 45	450 x 220	1/2	–	150	105	80/100	38	1510
CF15.1	100 x 35	1050 x 220	2/4	610	120	60	80/100	85	2560
CF20.1	130 x 35	1050 x 220	2/4	610	150	60	80/100	89	2810
CF28.1	130 x 45	1050 x 220	2/4	610	150	60	80/100	100	2810

* Réduction de la plage d'écartement avec les pinces à fourches installées
 Disponible pour différentes tailles de fourches et types de fûts

Disponible sur demande

- Autres tailles



Revêtement antidérapant pour fourches

Applications

- Pour la manipulation de charges glissantes telles que des cages en métal ou des boîtes en plastique
- Protection des charges contre les dommages et les rayures pendant le transport

Caractéristiques



- Épaisseur du revêtement : env. 5 mm
- Dureté : 92 shore A
- Résistance à l'abrasion : 140 mg conformément à la norme ASTM D 1044
- Résistance à la traction : 21 N/mm²
- Température d'utilisation : -40 à 80 °C
- Revêtement de la partie horizontale et/ou arrière de la fourche
- Fixé à la fourche de manière permanente
- Plaque de protection sur la pointe de la fourche

Avantages


- Sécurité accrue en éliminant le risque de charges glissantes
- Pouvoir antidérapant dans des conditions tant humides que sèches
- Réduction du bruit, particulièrement pratique lors du transport de pièces en métal dans des zones résidentielles et pendant la nuit
- Protection des marchandises contre les dommages ou les rayures, p. ex., lors du transport sans palette (protection à l'arrière et au talon des fourches)
- Résistance à l'abrasion et aux coupures pour une utilisation optimale et une longue durée de vie
- Grande flexibilité : disponible et compatible avec de nombreuses tailles et applications différentes.
- Livraison rapide

Cela vous intéresse ?


N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial !

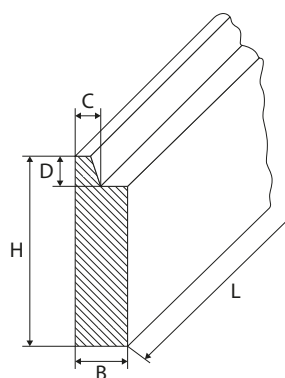

1



2





3

Classe	H	B	C	J	REF	REF	REF
FEM	mm	mm	mm	mm	Profil 1	Profil supérieur 2	Profil inférieur 3
2	60	50,0	16,0	13	124TA1939	124TA1940	124TA1941
2	80	30,0	16,0	13	111TA3753	111TA3754	111TA3755
2	110	32,0	16,0	13	107TA4832	107TA4793	107TA4811
2	110	38,0	16,0	13	107TA4833	107TA4794	107TA4812
2	127	32,0	16,0	13	107TA4834	107TA4795	107TA4813
2	150	38,0	16,0	13	107TA4835	107TA4796	107TA4814
2	152	32,0	16,0	13	107TA4836	107TA4797	107TA4815
3	148	40,0	21,5	16	107TA4837	107TA4798	107TA4816
3	180	38,0	21,5	16	107TA4838	107TA4799	107TA4817
3	180	45,0	21,5	16	107TA4839	107TA4800	107TA4818
4	180	57,0	25,5	19	107TA4840	107TA4801	107TA4819

Classe	H	B	C	J	Longueur	REF	REF
FEM	mm	mm	mm	mm	mm	Profil du dessus	Profil inférieur
2	100	40,0	16,0	13	1000	111TA6026	111TA6030
2	100	40,0	16,0	13	1200	111TA6027	111TA6031
3	150	40,0	21,5	16	1000	111TA6028	111TA6032
3	150	40,0	21,5	16	1200	111TA6029	111TA6033

Notes

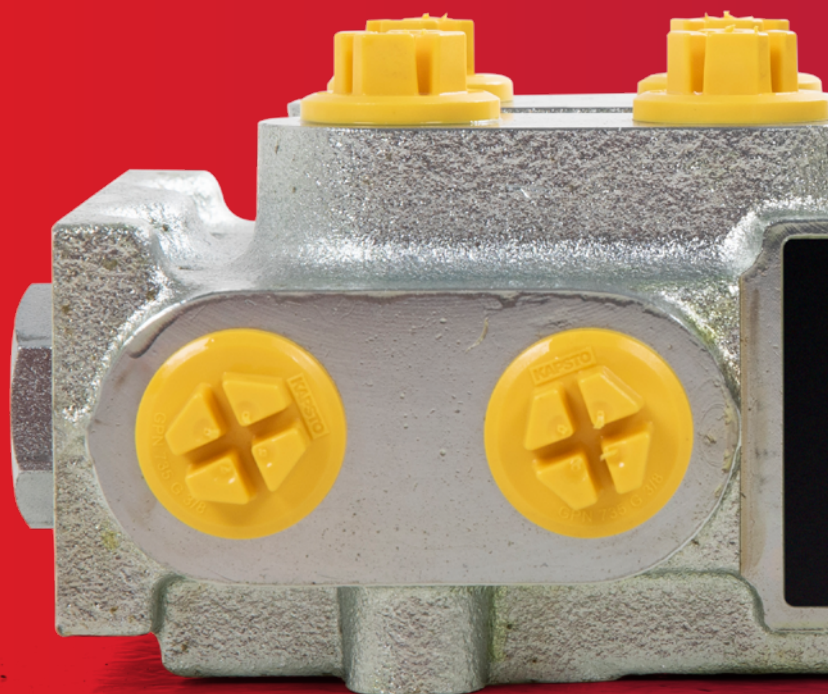

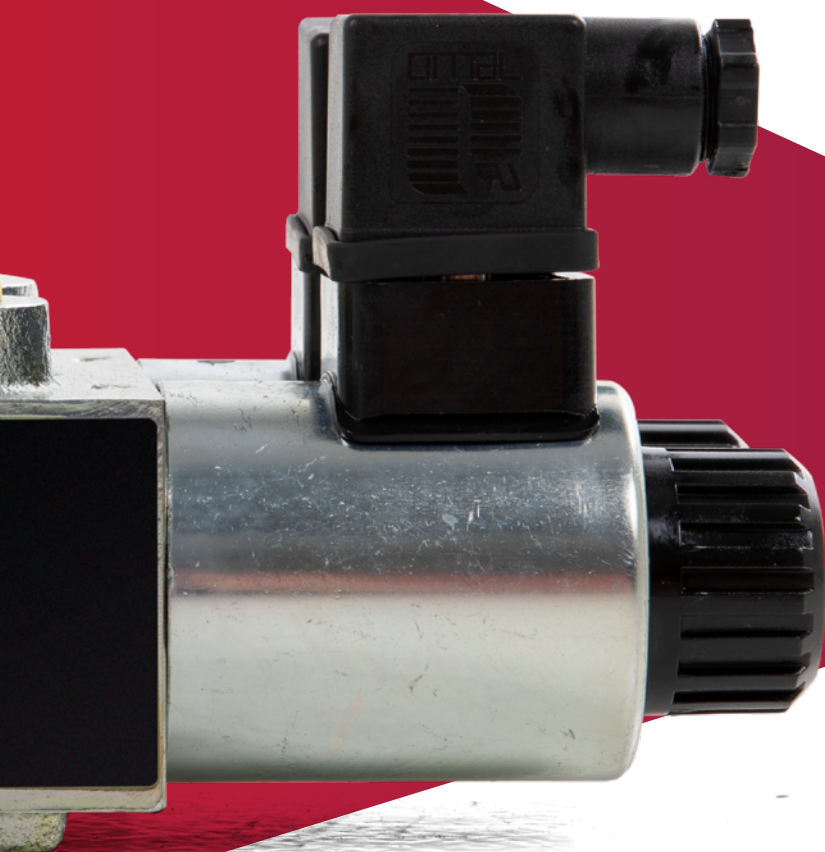


24. Options, accessoires et composants hydrauliques

Nous proposons également d'autres produits pertinents pour munir vos accessoires des bons composants, augmenter la fonctionnalité de votre machine et vous aider à faire votre travail.



Caractéristiques

- Plusieurs langues : Anglais, néerlandais, français, espagnol, russe, allemand, italien
- Autonomie de la batterie : 10 à 15 heures
- Modes divisé, de balayage automatique et d'affichage unique disponibles
- Appairage automatique lorsque la caméra est activée
- Prise en charge de l'enregistrement composite à 4 canaux et de l'enregistrement monocanal au format AVI
- Commutation automatique sur le canal de travail lorsque le déclencheur est activé
- Caméra pour fourches avec base magnétique intégrée

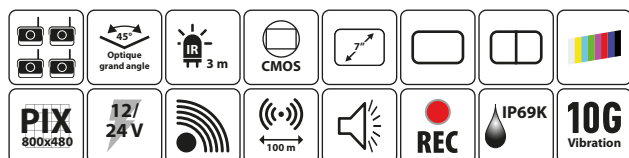

Inclus

- 1 écran HD 7" sans fil
- 1 caméra HD sans fil pour fourches
- 1 bloc de batteries 15h
- 1 chargeur de batterie

REF [166TA1385](#)

Articles recommandés en option



Caméra de rechange

REF [166TA1397](#)




Bloc de batteries

REF [152TA1643](#)

Dispositif de commande d'ouverture

OCV

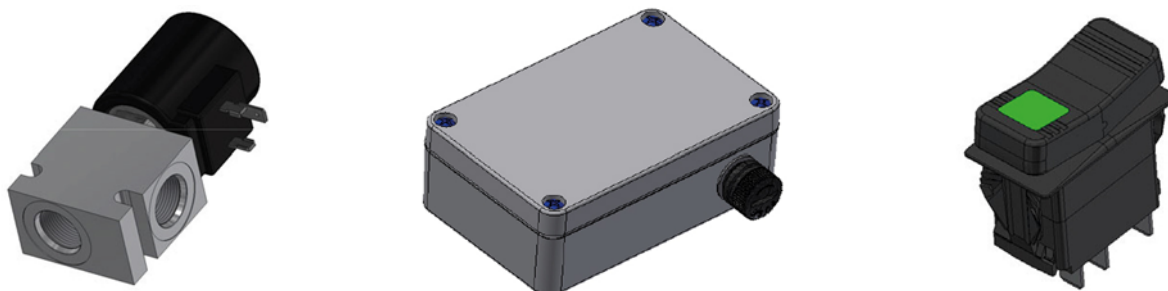

Caractéristiques

- La dispositif de commande d'ouverture CAM attachments® fournit un degré de sécurité supplémentaire pour prévenir la chute accidentelle de la charge
- Si le levier d'ouverture est actionné par inadvertance, la dispositif de commande d'ouverture CAM attachments® empêche les bras de l'équipement de s'ouvrir

Code et prix

[V152.12.KIT.C](#)


Prix sur demande

Inclus

- Dispositif complète avec corps, cartouche et solénoïde 12 V
- Boîte de jonction pour relais et porte-fusibles
- Bouton vert illuminé

Articles en option

- Convertisseur de courant DC-DC : 80 V-12 V

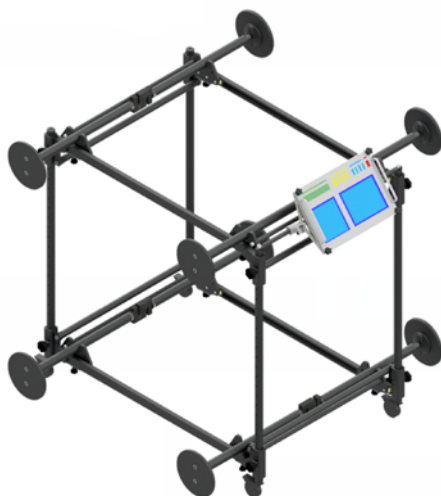

Caractéristiques

- Le dynamomètre HE.DN CAM attachments® est un instrument conçu et fabriqué pour mesurer la distribution de la force de serrage des machines utilisées pour la manipulation de cartons et d'appareils électroménagers


Inclus

- Unité de test numérique avec imprimante intégrée
- Cadre de test portable

Code et prix

HE.DN

Prix sur demande



Caractéristiques

- Le contrôle de la pression CAM attachments® permet de choisir parmi quatre pressions préréglées et réglables qui vous permettent d'ajuster la force de serrage de la machine en fonction des besoins de la charge.

Code et prix

[PC.HE.EV.24V](#)

Prix sur demande

Inclus


- Clavier
- Colonne lumineuse
- Boîte de panneau de contrôle
- Limiteur de pression

Articles en option

- Convertisseur de courant DC-DC 80 V-24 V

STD

Dynamomètre

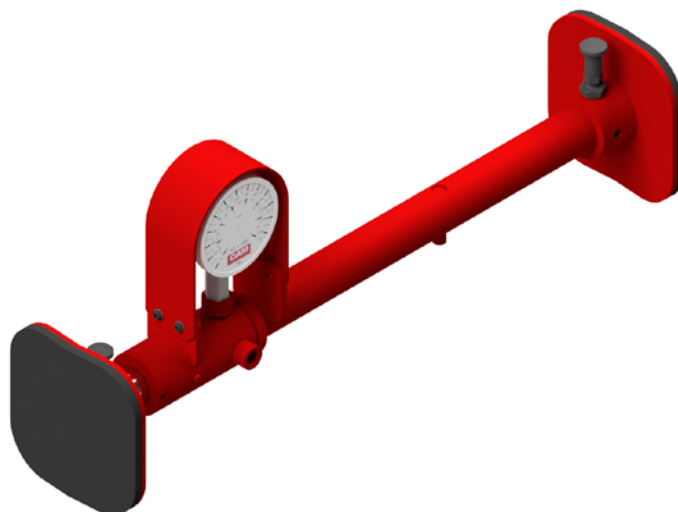

Caractéristiques

- Le dynamomètre CAM attachments® peut être utilisé pour étalonner la force de serrage pour des performances optimales relatives aux charges individuelles. Il peut également être utilisé pour des tests et des inspections. Disponible avec ou sans cadre, il est parfait pour tous les scénarios de test.

Code et prix

SHC.50

Prix sur demande


Inclus

- Dynamomètre SHC.50 0 à 7000 kg

Articles en option


- Cadre de test portable

Autres dimensions de fourche

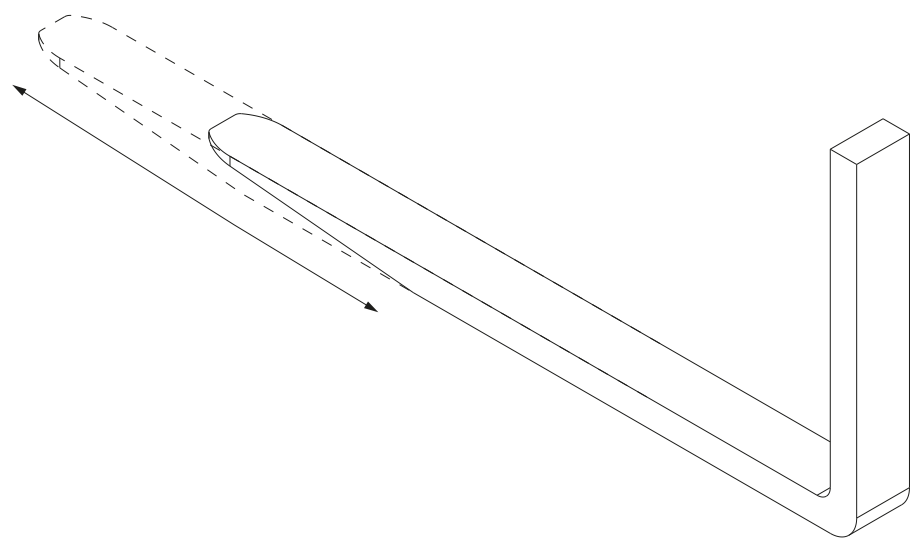

Capacité
kg
0-1500
1500-2500
2500-3500
3500-5000
5000-8000

Jeu de fixations inférieures à dégagement rapide

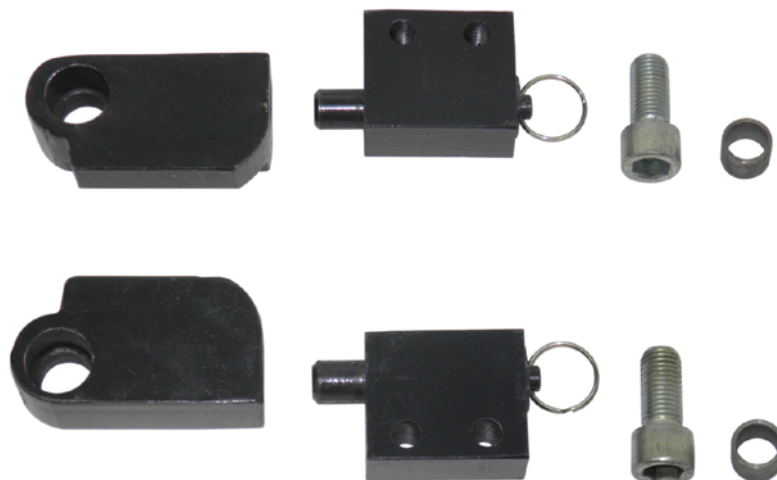

Seulement en combinaison avec les pinces.

Non applicable pour les dispositifs comme les tabliers à déplacement latéral, les godets, etc.




Cela vous intéresse ?

N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial !

Vannes pour montage en ligne direct avec raccords filetés à usage général

En raison de la diversité des conditions d'utilisation et des applications de ces produits, il est important d'analyser tous les aspects de votre application avant d'en sélectionner ou d'en utiliser un. En tant qu'utilisateur, c'est à vous que revient l'entière responsabilité du choix final de produits et systèmes après les analyses et les tests. Vous devez également vous assurer que les exigences environnementales de l'application sont respectées.

Distributeur de bloc de soupapes pour pinces à déplacement latéral

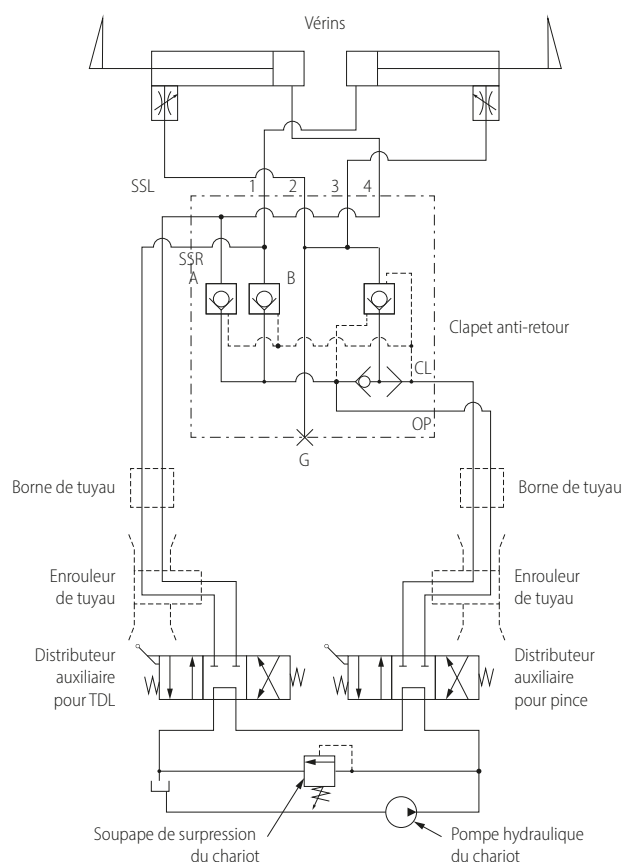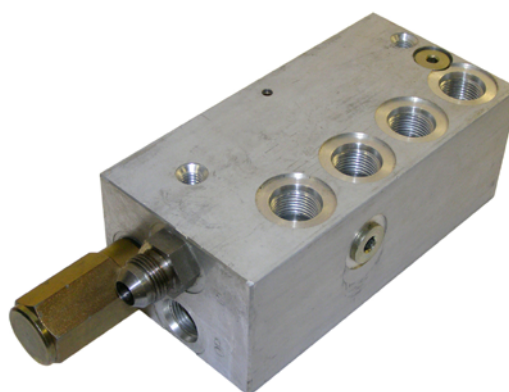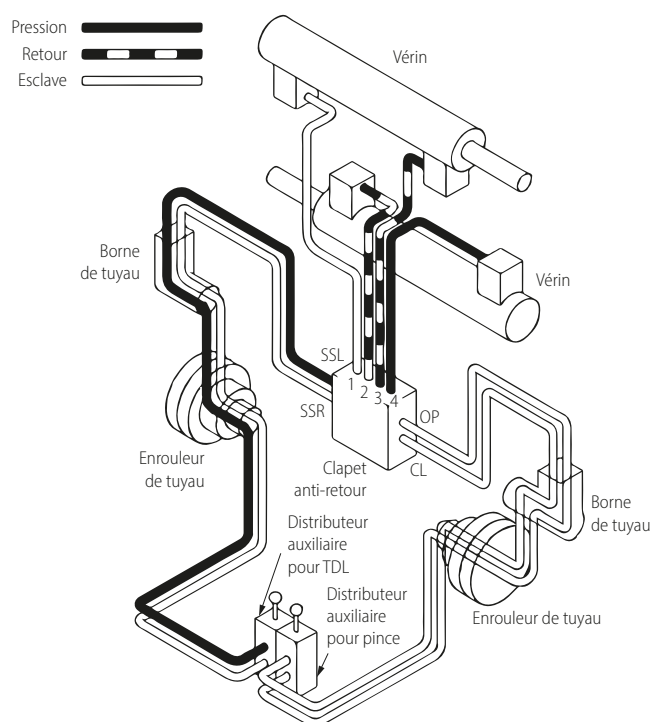

- Connexions : CL, OP, 1, 2, 3, 4 : 3/4-16 UNF
- G, SSL, SSR : 9/16-18 UNF
- Pression : 110-160 bar
- Débit min. : 19 l/min
- Débit régulé : 38 l/min
- Débit max. : 45 l/min

REF 133TA7812

Régulateur de pression pour la sélection manuelle de 3 pressions différentes





- Version mécanique
- Avec commutateur inverseur
- 3 pressions
- Jusqu'à 200 bars
- Connexions : M18 x 1,5

HD = 50–200 bars

MD = 30–180 bars

ND = 0–150 bars


REF [134TA2336](#)

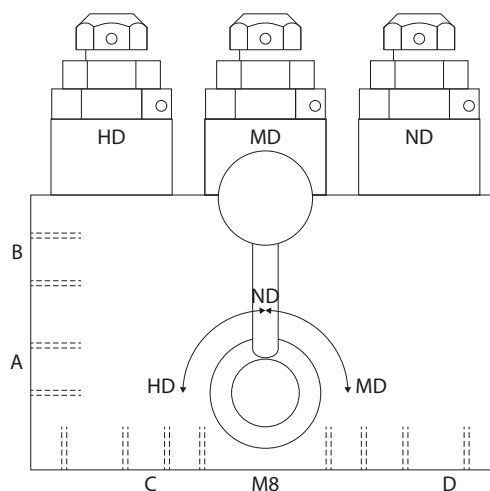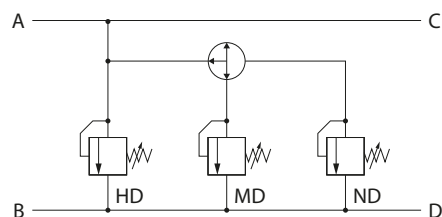

Régulateur de pression pour la sélection de la pression par électrovanne de commande

Régulateur de pression avec commutateur inverseur pour pince à bobines de papier (3 pressions)

- Réglable à 30-180 bars avec un débit de 45 l/min
- Avec un débit de 10 l/min = pression max. 150 à 160 bar
- La vanne est réglée sur 140 bars avec un débit de 30 l/min


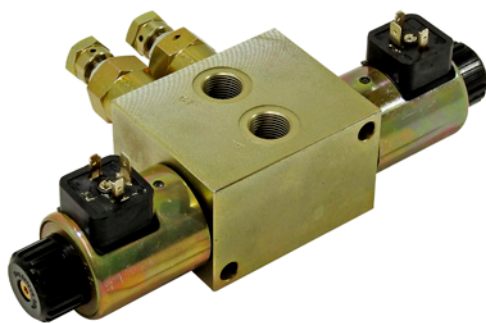



- Avec électrovanne 12 V
- Connexions : M18 x 1,5
- Pression : 210 bar
- Débit : 50 l/min

REF [133TA9275](#)

- Avec électrovanne 24 V
- Connexions : M18 x 1,5
- Pression : 210 bar
- Débit : 50 l/min



REF [133TA9276](#)

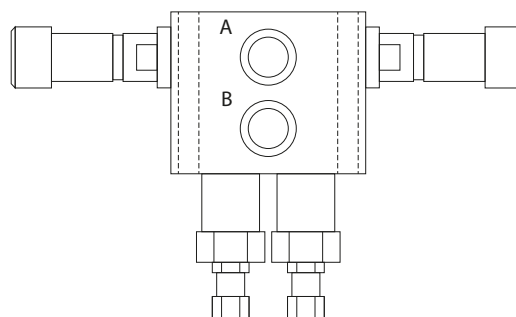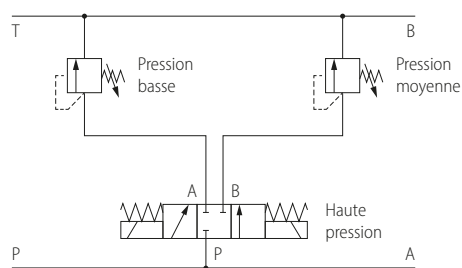




Exécution : 1

REF [133TA9277](#)








Exécution : 2


REF [133TA9278](#)



Clapets anti-retour

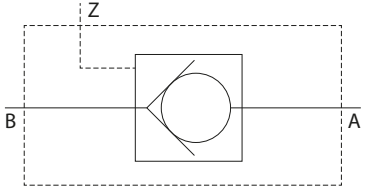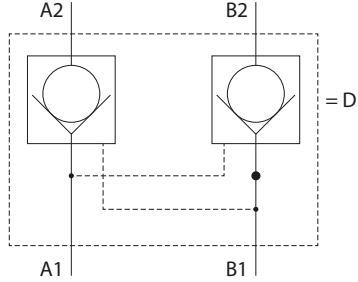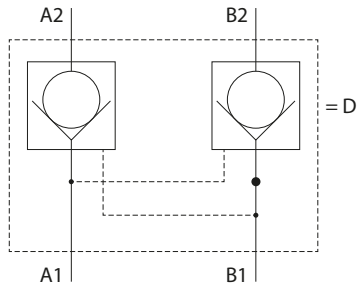
		Débit	Raccordements	REF
		16 l/min. 30 l/min. 50 l/min. 90 l/min.	G1/4" G3/8" G1/2" G3/4"	127TA3836 140TA9077 140TA9078 140TA9079
			Raccordement A, B = G3/8" Raccordement Z = G1/4"	127TA3841
			Raccords filetés = G1/4"	127TA3840
			Raccords filetés = G3/8"	127TA3842

Clapets-navette à simple bille



- Avec signal sur raccordement 2
- Pression max. 250 bar
- Utilisé pour le signal de détection de charge
- Connexions : M16 x 1,5


REF [133TA9270](#)



- Connexions : 3 x 1/4" BSP



REF [152TA1983](#)

Régulateur de pression pour pince à bobines de papier


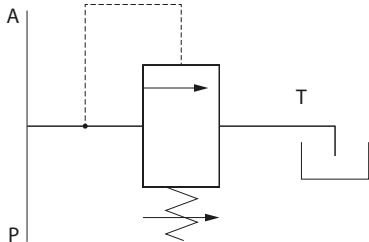
	Débit	Pression	Raccordements	REF
	80 l/min.	250 bar	P/A/T 3/4" BSP	133TA7804
	30 l/min.	350 bar	P/A/T 1/2" BSP	133TA7836

Régulateurs de débit


Diviseur/répartiteur de débit

	Débit min.	Débit max.	Raccordements	Plage de pression max.	Division	REF
 	8 l/min.	20 l/min.	G3/8	350	50:50	127TA3850
	13 l/min.	25 l/min.	G3/8	300	50:50	140TA9080
	26 l/min.	40 l/min.	1 x 1/2" BSP + 2 x 3/8" BSP	300	50:50	140TA9081

Vanne de débit à compensation de pression, 2 voies






	Débit min.	P max.	Raccordements	REF
 	18 l/min.	250 bar	3/8" BSP	131TA9098
	33 l/min.	250 bar	1/2" BSP	163TA8517

Vanne de débit à compensation de pression, 3 voies






	Débit réglé	Débit max.	P max.	Raccordements	REF
 	0-25 l/min	40 l/min.	300 bar	3/8" BSP	152TA1986
	2-50 l/min	90 l/min.	300 bar	1 raccordement : 3/4" BSP 2 raccords : 1/2" BSP	152TA1987

Vannes d'étranglement

Modèles sans by-pass

		Débit	Pression	Raccordements	REF
		25 l/min.	210 bar	1/4" BSP	133TA7811
		30 l/min.	400 bar	3/8" BSP	152TA1990
		40 l/min.	200 bar	1/2" BSP	134TA2335
		80 l/min.	250 bar	3/4" BSP	133TA7805
		200 l/min.	320 bar	1" BSP	133TA7808


Modèles avec by-pass

		Débit min.	P max.	Raccordements	REF
		15 l/min.	400 bar	1/4" BSP	152TA1991
		30 l/min.	200 bar	3/8" BSP	133TA7807
		40 l/min.	200 bar	1/2" BSP	133TA7809
		60 l/min.	345 bar	1/2" BSP	133TA7806
		95 l/min.	210 bar	3/4" BSP	133TA7810





Pour toutes les vannes directionnelles ci-dessous :

- Type NG-6
- 350 bar
- 70 l/min.





REF [131TA9514](#) – 12 V CC

REF [131TA9515](#) – 24 V CC





REF [131TA9516](#) – 12 V CC

REF [131TA9517](#) – 24 V CC



REF [131TA9518](#) – 12 V CC

REF [131TA9519](#) – 24 V CC



REF [131TA9520](#) – 12 V CC

REF [131TA9521](#) – 24 V CC






REF [152TA1977](#) – 12 V CC


REF [152TA1978](#) – 24 V CC

Vannes directionnelles



2/2 voies

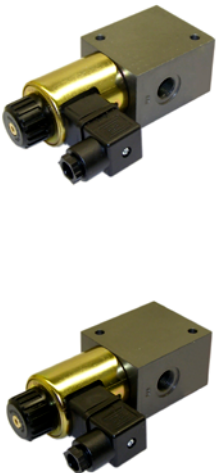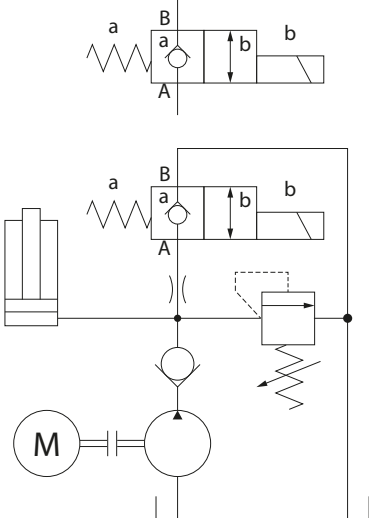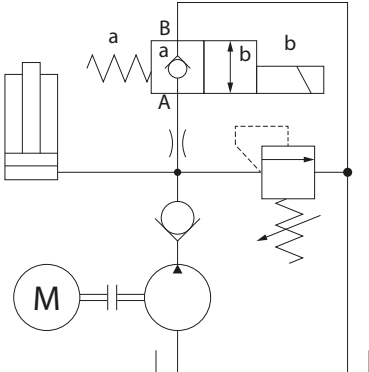	Tension	Raccordements	REF
 	12V CC	Raccords filetés : G3/8"	127TA3843
	24V CC	Raccords filetés : G3/8"	127TA3844

6/2 voies

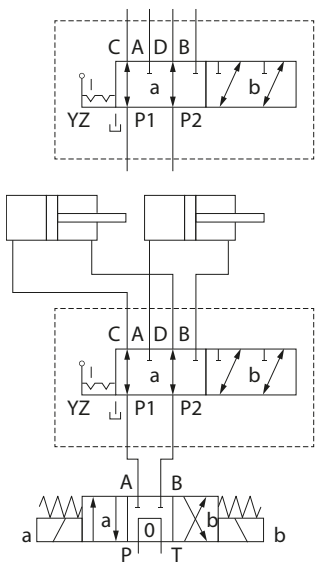
	Tension	Raccordements	REF
 	Fonctionnement manuel	G3/8"	127TA3845

Électrovanne pour doubler les capacités de travail d'un levier (utilisation universelle)

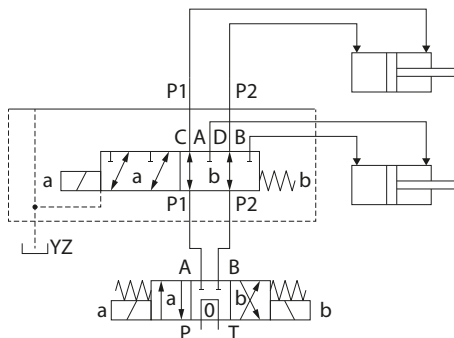
	Tension	Raccordements	REF
  	12V 24V 48V 80V	G3/8"x	106TA6818 106TA6819 106TA6820 111TA5832
		Kit de montage et du levier	106TA6821

Vannes directionnelles


3/2 voies

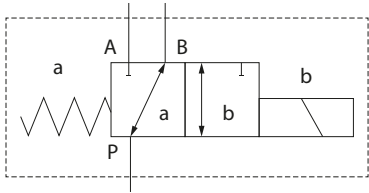	Tension	Raccordements	REF
 	12V CC	G3/8"	127TA3846
	24V CC	G3/8"	127TA3847

8/3 voies

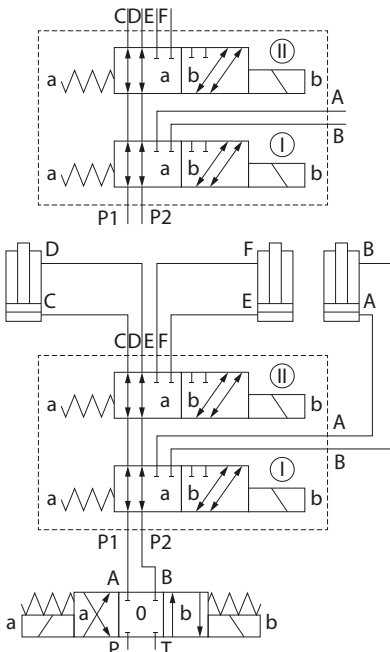	Tension	Raccordements	REF
 	12V CC	G3/8"	127TA3848
	24V CC	G3/8"	127TA3849

Distributeurs multiples parallèles en aluminium – raccords latéraux avec soupape de surpression



Le distributeur en aluminium convient aux pressions jusqu'à 210 bars (3000 PSI)

Raccordements :

- P-T : BSPP 1/2"
- M : BSPP 1/4" (point de mesure)
- A-B : BSPP 3/8"

REF [152TA1979](#)

Plaque de raccordement pour NG6-CETOP 3




Raccordements :

- 3/8" BSP


REF [152TA1980](#)

Connecteur électrique


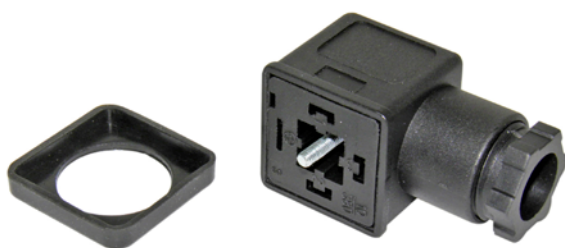


REF. [152TA1981](#)

Plaque de couverture NG6

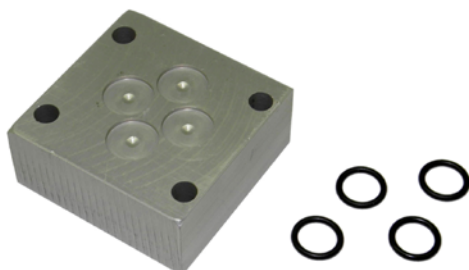


REF [152TA1982](#)




1. Soupape d'obturation 2 voies fermée au repos

Tension	Raccordements	Débit max.	P max.	REF
		l/min	bar	
12 V CC	G 1/2"	70	350	133TA7813
24 V CC	G 1/2"	70	350	133TA7814




2. Soupape d'obturation 2 voies ouverte au repos

Tension	Raccordements	Débit max.	P max.	REF
		l/min	bar	
12 V CC	G 1/2"	70	350	133TA7835
24 V CC	G 1/2"	70	350	133TA7815



3. Type de soupape d'obturation, fermée au repos



Tension	Raccordements	Débit max.	P max.	REF
		l/min	bar	
12 V CC	G 3/8"	23	207	152TA2007
24 V CC	G 3/8"	23	207	152TA2008



4. Type de soupape d'obturation, ouverte au repos

Tension	Raccordements	Débit max.	P max.	REF
		l/min	bar	
12 V CC	G 3/8"	23	207	163TA8267
24 V CC	G 3/8"	23	207	152TA2010

Vannes de sécurité de rupture de flexible

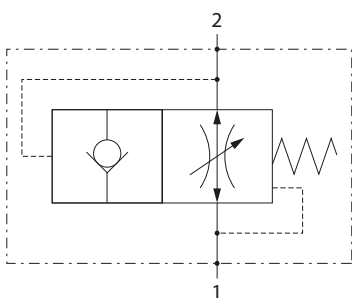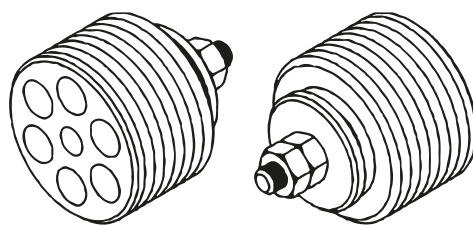


GAZ	Débit max.	Pression max.	REF
	l/min	bar	
1/4"	25	350	152TA1993
3/8"	50	350	152TA1995
1/2"	80	350	152TA1996
3/4"	150	350	152TA1997



Outil spécial pour l'installation de vannes de sécurité de rupture de flexible

GAZ	REF
3/8"	152TA2001
1/2"	152TA1999
3/4"	152TA1998


Distributeur hydraulique

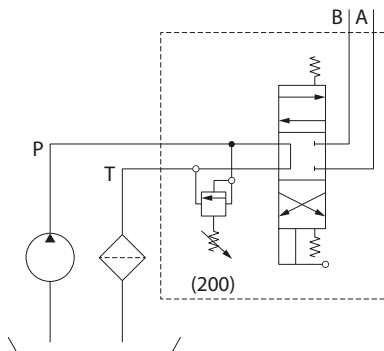

- Raccordements : G 3/8" BSP
- Débit max. : 35 l/min

REF [106TA6806](#)


Distributeur hydraulique

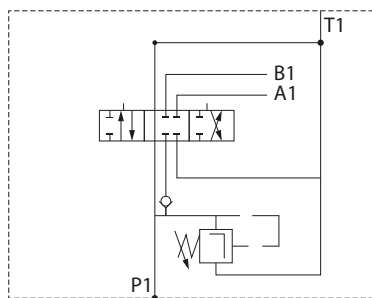

- Raccordements : G 3/8" BSP
- Débit max. : 35 l/min

REF. [152TA2003](#)


Distributeur hydraulique avec microrupteur

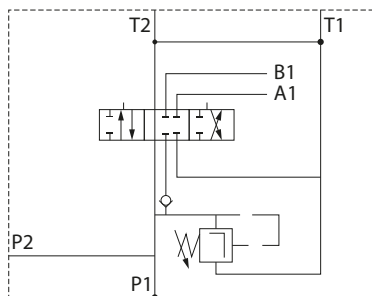

- Raccordements : 3/8" BSP
- Débit max. : 35 l/min

RÉF. [152TA2005](#)




Distributeur hydraulique

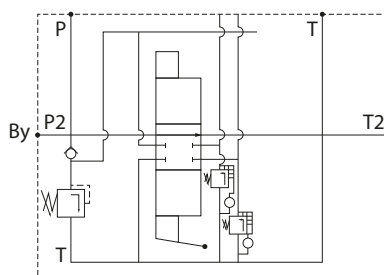

- Connexions : P, A, B = G 3/4" BSP
- T = G1
- Avec bouchon de transfert G1
- Débit max. : 120 l/min
- P max. : 250 bars/comprend le bouchon de transfert




REF [163TA8519](#)

Distributeur hydraulique à extension rapide pour fendeuse

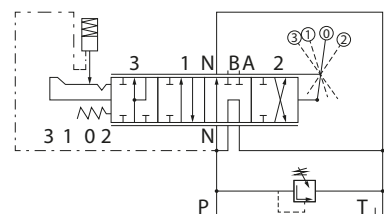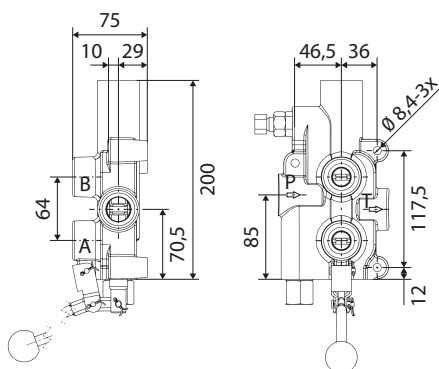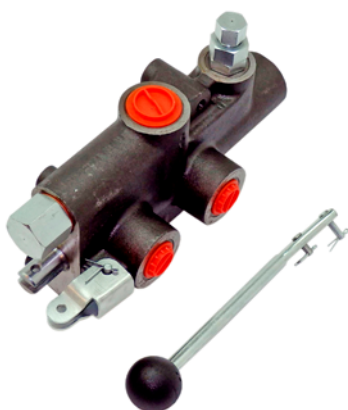




REF [152TA2011](#) – Raccordements : 1/2" BSP

Clapets à bille à 2 voies

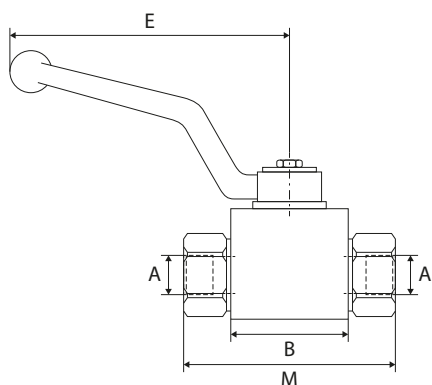

Raccordements	REF
1" BSP	152TA2039
1/2" BSP	152TA2040
3/8" BSP	152TA2041
1/4" BSP	152TA2042

Clapets à bille à 3 voies

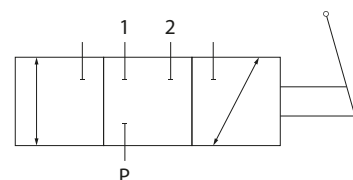
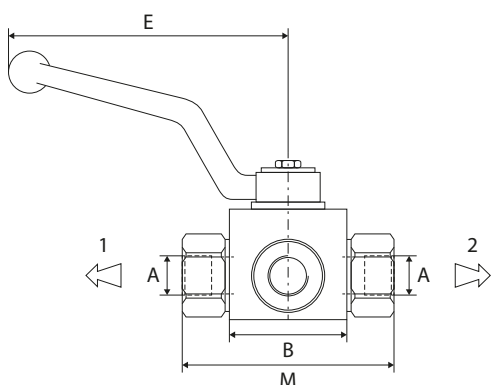


Raccordements	REF
1" BSP	152TA2749
3/4" BSP	152TA2748
1/2" BSP	152TA2747
3/8" BSP	152TA2746

Toutes les dimensions sont en mm.

RLS

Kit électrovanne

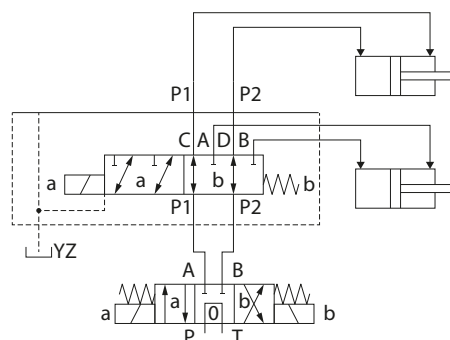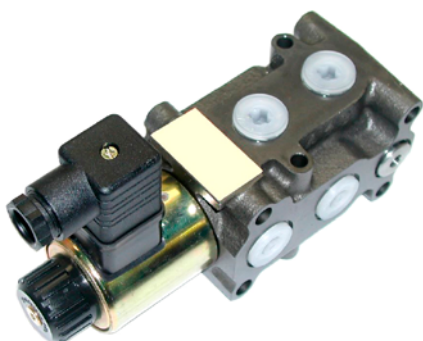

Données techniques

Type	REF 3/8" BSP	REF 1/2" BSP
Vanne 6/2 12 V	106TA6818	161TA5963
Vanne 6/2 24 V	106TA6819	161TA5964
Vanne 6/2 48 V	106TA6820	161TA5965
Vanne 6/2 80 V	111TA5832	161TA5966

Interrupteur




REF [146TA6446](#)

Pivotant



REF [135TA9669](#)

1. Vanne 6/2
2. Enrouleur de tuyau
3. Interrupteur
4. Pivotant

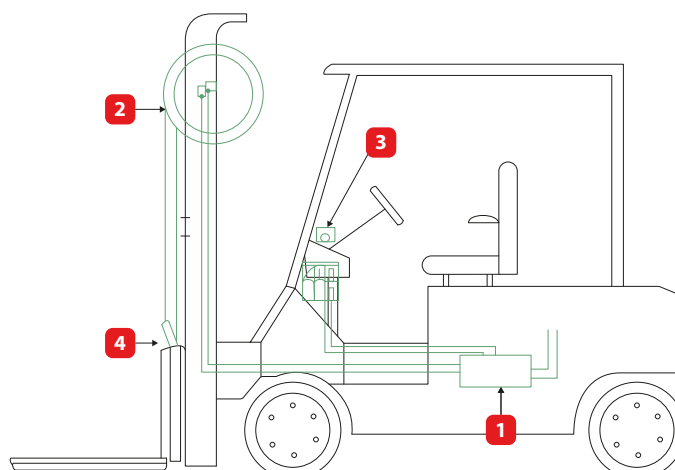

Enrouleur de flexibles et support

RLS2



Les enrouleurs de flexible offrent une excellente alternative aux installations de flexibles internes. Ils contiennent tous les composants nécessaires à l'alimentation en huile hydraulique de l'accessoire et peuvent être installés sur pratiquement tous les mâts duplex ou triplex. Un kit complet comprend un enrouleur, un support de montage, un flexible et des raccords.

1. Kit complet
2. Enrouleur
3. Flexible, raccord d'extrémité
4. Raccord
5. Support de montage
6. Support pour enrouleur de tuyau

Données techniques

- Hauteur de levage maximale du mât duplex : 6,3 m
- Hauteur de levage maximale du mât triplex : 4,8 m
- Type de flexible : synflex double 1/4"

	Diamètre de l'enrouleur	Longueur max. du flexible	REF	REF
	mm	m	Type RH	Type LH
1. Kit complet	280	3,91	107TA3683	107TA3684
2. Enrouleur (sans flexibles)	280	3,91	107TA3678	107TA3679
3. Flexible, raccord d'extrémité 9/16" JIC	280	3,91	107TA3681	107TA3681
4. Raccord (4 nécessaires)	280	3,91	107TA3680	107TA3680
5. Support de montage	280	3,91	107TA3682	107TA3682
6. Support pour enrouleur de tuyau	280	3,91	161TA5785	161TA5786

Données techniques

- Hauteur de levage maximale du mât duplex : 7,1 m
- Hauteur de levage maximale du mât triplex : 5,5 m
- Type de flexible : synflex double 3/8"

	Diamètre de l'enrouleur	Longueur max. du flexible	REF	REF
	mm	m	Type RH	Type LH
1. Kit complet	330	4,57	107TA3676	107TA3677
2. Enrouleur (sans flexibles)	330	4,57	107TA3673	107TA3674
3. Flexible, raccord d'extrémité 9/16" JIC	330	4,57	107TA3675	107TA3675
4. Raccord (4 nécessaires)	330	4,57	107TA3668	107TA3668
5. Support de montage	330	4,57	107TA3670	107TA3670
6. Support pour enrouleur de tuyau	330	4,57	161TA5785	161TA5786

Données techniques

- Hauteur de levage maximale du mât duplex : 13 m
- Hauteur de levage maximale du mât triplex : 9,81 m
- Type de flexible : synflex double 3/8"

	Diamètre de l'enrouleur	Longueur max. du flexible	REF	REF
	mm	m	Type RH	Type LH
1. Kit complet	410	7,62	107TA3671	107TA3672
2. Enrouleur (sans flexibles)	410	7,62	107TA3666	107TA3667
3. Flexible, raccord d'extrémité 9/16" JIC	410	7,62	107TA3669	107TA3669
4. Raccord (4 nécessaires)	410	7,62	107TA3668	107TA3668
5. Support de montage	410	7,62	107TA3670	107TA3670
6. Support pour enrouleur de tuyau	410	7,62	161TA5785	161TA5786

Notes

[illegible]

Notes

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

À la recherche d'autres accessoires ?

Visitez **camattachments.com** pour explorer la gamme complète.

Vous y trouverez également :

Un calculateur de capacité


Un outil simple pour calculer la capacité résiduelle d'un chariot élévateur sans accessoire

Informations techniques

Des dépliants de produits détaillés, des manuels d'utilisateur et des listes de pièces détachées (connexion requise)

Des vidéos produit

Découvrez nos accessoires en action et obtenez un aperçu de qu'ils peuvent faire

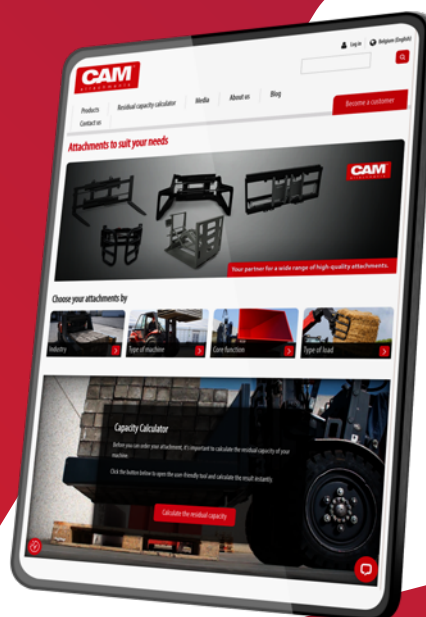

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider !

- Pour les questions urgentes, utilisez la **fonction de chat** sur notre site web
- Envoyez-nous vos questions détaillées via la **fiche de contact** sur notre site web
- Contactez **votre interlocuteur commercial**, toujours prêt à vous aider

CAM attachments

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88

info@camattachments.com - www.camattachments.com