




KEEPS YOU GOING.

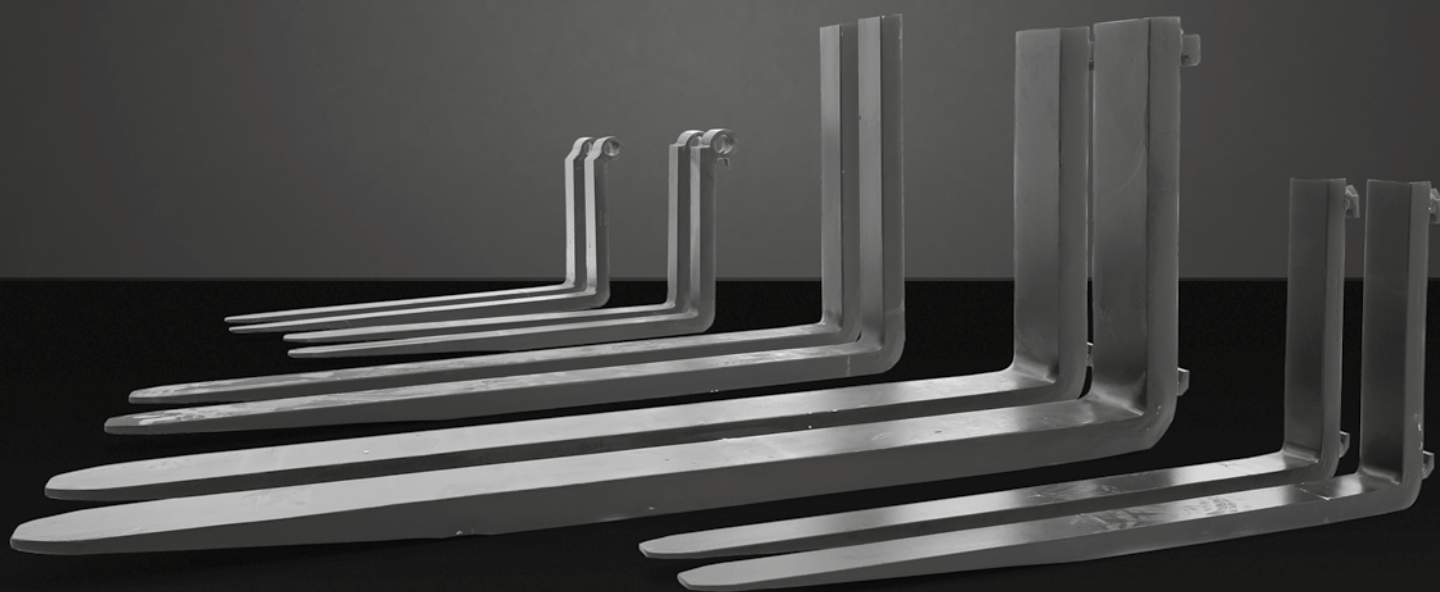

FOURCHES ET ACCESSOIRES

WWW.TVH.COM

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3	PROTECTION DE CHARGE	28
		Fourches avec revêtement en polyuréthane	28
FOURCHES CAM ATTACHMENTS	4	Dispositif anti-rayures et antidérapant	29
Fourches standard montées sur tablier	4	Couche antidérapante Gekko	30
Fourches nues	6	Housses de protection pour fourche	31
Fourches à œil par marque de machine	7	Tapis	32
Fourches à œil spéciales	8	Coussins	33
Fourches pour tête rotative	9	Protecteurs de pointe	33
		Raccourcisseur de fourches	34
RALLONGES DE FOURCHE CAM ATTACHMENTS	10	Pare-chocs de sécurité	34
Rallonges de fourche fermées en bas	10	Amortisseur	34
Rallonges de fourche ouvertes en bas	11	Coussins de charge	35
		Protecteur anti-impacts Koala	35
FOURCHES TÉLESCOPIQUES	12	ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR FOURCHES	36
Fourches télescopiques manuelles - Manutel	12	Protection d'angle rouge/blanche	36
Fourches télescopiques hydrauliques	13	Protection d'angle orange	36
FOURCHES PESEUSES	15	Housse de protection pour fourches	36
Fourches peseuses avec batterie lithium	15	Triangle d'avertissement	36
		Barre d'avertissement (réfléchissante)	37
PROTECTION DE FOURCHE	21	Barre d'avertissement (caoutchouc mousse)	37
Protecteur du talon de fourche	21	Bouclier de fourches en métal	37
Patins d'usure de fourche	21	ACCESSOIRES DE MANIPULATION DE FOURCHES	38
ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT	22	Diable à fourches	38
Laser de sécurité pour chariot élévateur REDEYE	22	Aimant de levage permanent manuel et universel	38
Indicateur du niveau d'inclinaison de fourche Accu-tilt (mécanique)	23	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE FOURCHES	39
Indicateur numérique du niveau d'inclinaison de fourche	23	Calibre d'usure de fourches	39
machineCam E - système de caméra HD sans fil	24	Calibre d'usure de fourche	40
ForkVision PRO - système de caméra sans fil montée sur fourches	24	Graisse au lithium polyvalente	40
liftCam HD - système de caméra HD sans fil	25	Spray de détection de fissures	40
machineCam Mobility HD - portable	25	PIÈCES POUR FOURCHES	41
AHD1080P système de caméra et de surveillance sans fil pour fourches	26	Crochets d'attache pour fourches	41
AHD 1080P système de caméra et de surveillance sans fil	26	Jeu de 2 pattes inférieures à dégagement rapide	41
SmartFork® Basic - systèmes d'assistance pour fourches	27	Jeux d'arrêts de fourches	41

TROUVEZ LA FOURCHE PARFAITE POUR CHAQUE APPLICATION

Cette publication spéciale présente une vue d'ensemble complète de notre gamme de fourches, rallonges et accessoires connexes. Que vous ayez besoin d'équiper votre chariot élévateur, chariot télescopique, chariot à mât rétractable ou toute autre machine, vous trouverez ici la solution qu'il vous faut. Explorez notre gamme de fourches et accessoires CAM attachments robustes et de haute qualité pour protéger vos charges, vos machines et vos conducteurs.

Vous cherchez une solution sur mesure ? Écrivez-nous à l'adresse info@tvh.com ou bien contactez votre interlocuteur commercial. Nous serons ravis de vous aider !



FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES STANDARD MONTÉES SUR TABLIER



Classe	Section mm	Capacité/paire kg/mm	REF - longueur de fourche								
			800 mm	900 mm	1000 mm	1070 mm	1100 mm	1150 mm	1200 mm	1250 mm	1300 mm
1A	80 x 30	1100/500		12758645							
1A	80 x 35	1500/500			12758646				12758648		
2A	80 x 40	2000/500	11979018	11960609	11960607		11960608	11979016	11979017		14816981
2A	100 x 32	1500/500			11979233		11979235		11979236		
2A	100 x 35	2000/500	14816715	12740375	11979230	11978979	11978980	11978981	11978982		13822350
2A	100 x 40	2800/500	11960600	11960601	11960596	11978985	11960597	11960598	2242354	11981953	11978986
2A	100 x 45	3000/500	14816764	12035172	11978990	13936598	11978991	11960602	11960603	14816751	11978992
2A	100 x 50	3900/500							14473029		
2A	120 x 35	2000/500			14816804		14816807		14816808		
2A	120 x 40	3000/500	14816823	14816825	11978995	11978996	11978997	11979131	11978998		11979398
2A	120 x 50	4500/500							14297271		
2A	125 x 40	3000/500			14816850		13929836		13296828		14816859
2A	125 x 45	4100/500		11979015	11979004		11979005	12055741	11979006	11979008	12009356
2A	125 x 50	5000/500							14816905		
2B	80 x 40	2000/500	14691464	14817229	11960610		11960611	15138184	11960612		
2B	100 x 35	2000/500			14691894		14691926	14697759	11979019		14697788
2B	100 x 40	2800/500	12110908	14363859	11979020	14817019	11979156	11979021	11979022		14697911
2B	100 x 45	3000/500			14330119		14817039	14817040	11979025		14817043
2B	100 x 50	3900/500							13296830		
2B	120 x 40	3000/500			11979445		14817099	12157896	11979026		14817102
2B	125 x 45	4100/500			11979027		14495258		11979028		14817166
3A	100 x 40	2800/500							12407891		
3A	100 x 45	3000/500			14797299		11960613	14817235	11979033		14391075
3A	100 x 50	3900/500			14817251		11979034	14817254	11979035		14817255
3A	120 x 40	3000/500							13943415		
3A	120 x 50	4500/500			14700775		14700792	13296836	13296837		14700801
3A	125 x 40	3000/500							13564686		
3A	125 x 45	4100/500	14817310	14817312	11960614	13320808	11979037	11979038	11979039		11979041
3A	125 x 50	5000/500		14111026	14817314	12009367	14817319	14826689	11979048		13564687
3A	130 x 45	4000/500							12255671		
3A	130 x 60	7200/500			14817357		14817358	16493123	14817359		14817360
3A	140 x 50	5400/500							11979056		
3A	150 x 50	5800/500			11960631	11979057	11979058	14787952	11979059		14700865
3A	150 x 60	7000/600			14172823				14172824		
3B	100 x 45	3000/500			14817478				12056091		
3B	100 x 50	3900/500			14817496		14691532		14691533		14817501
3B	120 x 50	4500/500							13296844		
3B	125 x 45	4100/500			14298047		13928653		11979069		13822356
3B	125 x 50	5000/500						14817560	12056095		14137268
3B	150 x 50	5800/500			14700848		14700851		11979072		14700867
4A	130 x 60	7200/500			14817669		14817670		11979075		14817672
4A	150 x 50	5800/600			14817687		14817689	30440828	12558673		14817693
4A	150 x 60	8000/600			12397755		14700928		11979077		12397756
4A	150 x 65	8220/600							14817734		
4A	150 x 70	9000/600							11979088		14817748
4A	150 x 75	11000/600									
4A	200 x 60	9200/600							11979091		
4A	200 x 70	14500/600							14702188		
4B	150 x 50	5800/600							14817845		
4B	150 x 60	8000/600							11960622		
4B	200 x 50	7700/600							12761070		
4B	200 x 60	9200/600							12761072		

FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES STANDARD MONTÉES SUR TABLIER



- **Matériau de haute qualité** : acier chrome-manganèse garantissant une haute résistance mécanique
- **Finition raffinée** : fabrication à base d'un profilé laminé
- **Conformité avec les normes européennes** : Normes ISO 2328 et 2330
- **Vaste gamme** : TVH a une vaste gamme de fourches CAM System en plusieurs dimensions
- **Certifiées TVH**

Classe	Section mm	Capacité/paire kg/mm	REF - longueur de fourche								
			1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm	3000 mm
1A	80 x 30	1100/500									
1A	80 x 35	1500/500									
2A	80 x 40	2000/500	12643046	12643049	12009358	12009359	14816985				
2A	100 x 32	1500/500									
2A	100 x 35	2000/500	13822352	13564683	14137253	14697807	14697836	14825994			
2A	100 x 40	2800/500	12009402	11978987	12009347	11978988	11978989	14698088	14816737		
2A	100 x 45	3000/500	14137195	11978993	11960604	11978994	11960605	14816759	14816761		
2A	100 x 50	3900/500		14816778	14816779	14816780					
2A	120 x 35	2000/500									
2A	120 x 40	3000/500	11979419	11979001	12248514	11979429	12009352	16493114	12009353		
2A	120 x 50	4500/500		14816846			14816848				
2A	125 x 40	3000/500	14816862	13582997	14816865	13582998	14816867				
2A	125 x 45	4100/500	14816884	11960606	11981942	11979011	11979013	14344202	11979014		
2A	125 x 50	5000/500									
2B	80 x 40	2000/500	14817220	14817221							
2B	100 x 35	2000/500	14697794	14697798							
2B	100 x 40	2800/500	14295704	11979023	12058974	11979024	14698082	14698093			
2B	100 x 45	3000/500	14817046	14691491	14691497	14691503	14817047		14817050		
2B	100 x 50	3900/500									
2B	120 x 40	3000/500	13995086	14817104	14817105	14817108					
2B	125 x 45	4100/500	14581362	14817169	11979029	11979030	11979031				
3A	100 x 40	2800/500									
3A	100 x 45	3000/500	14817239	12009363	12009364	14817241	14817243	26698740	14826567		
3A	100 x 50	3900/500	14817258	13583000	14817260	13296832	13296833	14826577	14817261		
3A	120 x 40	3000/500									
3A	120 x 50	4500/500	14700808	14700813	14700818	14700825	13296838	14700838	14700846		
3A	125 x 40	3000/500									
3A	125 x 45	4100/500	11979043	11979044	11960615	11960616	11960617	13822396	11979047	14817307	
3A	125 x 50	5000/500	13822357	11979050	14137257	11979052	11979054	13822359	11979055		
3A	130 x 45	4000/500									
3A	130 x 60	7200/500	14817361	14817362	14817363	14817364	14826745	14826747	14826748		
3A	140 x 50	5400/500	14817373			14817377					
3A	150 x 50	5800/500	11979062	11979063	11979065	11979066	11979068	13822367	11960619		
3A	150 x 60	7000/600	14700946	14700953	14702041	14074931	14172825	14702056	14702067		
3B	100 x 45	3000/500									
3B	100 x 50	3900/500	14817504	14817505	14817507	14817508	14817510	14826861	14826863		
3B	120 x 50	4500/500									
3B	125 x 45	4100/500	11979070	14137302	11960620	11979071	14817544	14817546	14817549		
3B	125 x 50	5000/500	14137277	14137280	12757580	13822360	14137287	14817567	14817569		
3B	150 x 50	5800/500	14700872	11979073	11960621	13822373	11979074	13991242	13563828		
4A	130 x 60	7200/500	14817673	14817674	14817675	11979076	12009374	14826968	14826969		
4A	150 x 50	5800/600	12558674	12558675	12558676	14817695	14817696	14826976	14817697		
4A	150 x 60	8000/600	12397757	11979079	12397758	11979080	11979082	12626854	11979083	14170290	
4A	150 x 65	8220/600		14817737		14161256	14817741	1329846	14170291		
4A	150 x 70	9000/600	12397759	12009383	12397760	12009384	11979089	12009385	11979090	14817755	14817760
4A	150 x 75	11000/600						31210339	14817764		
4A	200 x 60	9200/600		11979092	12009387	11979093	11979094	14702176	11979473		
4A	200 x 70	14500/600		14702204	14702211	13943422	14702222	14702226	14261745		
4B	150 x 50	5800/600	12009389	14817846	14827080	14817847	33116389				
4B	150 x 60	8000/600	11960623	14700964	14702044	11979095	11979096	14702058	14689799		
4B	200 x 50	7700/600		14827092	12246773		14817905				
4B	200 x 60	9200/600	14702151	12761073		12761074	14702175	14702177	14702182		

FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES NUES



Section	Longueur de la fourche	Hauteur arrière	Capacité/paire	REF
mm	mm	mm	kg/mm	
80 x 40	1200	800	2000/500	18516076
80 x 45	1200	800	2600/500	19399818
80 x 50	1200	800	3200/500	14338913
100 x 40	1200	800	2500/500	11960624
120 x 40	1200	650	3000/500	11979097
120 x 45	1200	710	4100/500	41689795
125 x 45	1100	800	4100/500	11979098
125 x 45	1200	800	4100/500	11960626
125 x 50	1200	800	5000/500	11979099
125 x 50	1500	800	5000/500	11960627
150 x 50	1200	820	3800/500	17145744
150 x 60	1200	883	7000/600	19777086
150 x 60	1220	910	7000/600	11979100
150 x 60	1520	910	7000/600	11960628
150 x 60	1830	910	7000/600	11960629
150 x 60	2440	910	7000/600	12009687
180 x 60	1500	1000	9000/600	14348569
180 x 80	2400	1350	14000/600	13825669
200 x 70	1830	1040	12000/600	12106733
200 x 70	2440	1040	12000/600	12106737
200 x 75	2400	1250	14000/600	12205186
200 x 90	2400	1400	16000/600	12106738
200 x 100	2400	1400	20000/600	12106736
200 x 100	2400	1600	15000/1200	13825656
250 x 100	2400	1600	18000/1200	20123934
300 x 105	2400	1800	25000/1200	20329589
300 x 110	2400	1800	28000/1200	20329593
300 x 140	2400	1800	44000/1200	20329595

FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES À ŒIL PAR MARQUE DE MACHINE



Section mm	Longueur de la fourche mm	Ø intérieur du tube mm	Hauteur de la ligne centrale mm	REF
Convient pour JCB				
80 x 40	1067	38,5	294	11628721
80 x 40	1067	45	568	17375435
80 x 40	1070	45	572	11649982
80 x 40	1070	39	607	11600341
80 x 40	1200	45	572	11649983
80 x 50	1067	52	572	11628352
80 x 50	1067	58	572	11628354
80 x 50	1200	58	572	11629835
100 x 40	1070	52	569	11649984
100 x 40	1200	52	569	11649985
100 x 45	1067	52	570	16074627
100 x 45	1067	51,5	572	11649184
100 x 50	1067	52	570	11649993
100 x 50	1067	58	570	11649989
100 x 50	1070	58	572	19251613
100 x 50	1200	52	570	9158900
100 x 50	1200	58	570	9158898
100 x 50	1200	58	572	22046191
100 x 60	1220	58	569	22046405
120 x 50	1200	58	570	11649988
125 x 40	1200	52	570	9158895
Convient pour Manitou				
100 x 50	1070	51	501	24150394
100 x 50	1200	61	513	20772007
100 x 50	1200	61	540	13877585
100 x 50	1200	51,5	540	21133496
100 x 60	1200	61	745	48727715
125 x 40	1200	51	540	4442789
125 x 40	1200	61,5	720	2197020
125 x 45	1200	61	720	2801641
125 x 45	1200	51	545	6091313
125 x 45	1800	51	545	6091314
125 x 50	1200	61	540	4557387
125 x 50	1200	61	800	17607647
200 x 60	1200	71	800	7201480
200 x 70	1800	82	950	13881857
Convient pour Toyota				
100 x 35	1220	37	465	13965704
Convient pour Genie				
100 x 40	1200	60	510	11847430
100 x 50	1200	61	520	32449143
120 x 45	1200	60	519	12527796
120 x 50	1200	60	549	13437755

Section mm	Longueur de la fourche mm	Ø intérieur du tube mm	Hauteur de la ligne centrale mm	REF
120 x 50	2735	52	531	13447106
130 x 50	1200	61	540	17437928
Convient pour Ausa				
100 x 40	1200	46	543	14264061
Convient pour CNH				
100 x 50	1200	61	545	18787171
Convient pour JLG				
100 x 50	1200	60	555	17023689
100 x 50	1200	62	720	10512315
120 x 50	1200	62	546	17024224
125 x 45	1200	62	720	9582870
Convient pour Bobcat				
100 x 50	1200	51	654	20410837
100 x 50	1600	51	675	14091568
Convient pour Magni				
100 x 60	1200	61	645	41234746
Convient pour Mitsubishi				
150 x 60	1830	64,5	867	1348625
180 x 60	2440	73	851	14214781
180 x 70	1830	79,4	1105	6141599
180 x 90	2440	86,5	1294	16404823
Convient pour Dieci				
120 x 45	1200	52	559	15179312
120 x 50	1200	60,5	633	12179675
Convient pour Merlo				
120 x 50	1200	61,5	520	13588343
120 x 50	1200	62	629	16478734
125 x 50	1200	52	560	7800246
200 x 80	1800	63	1030	11819543
Convient pour Haulotte				
125 x 50	1200	61,6	568	17284502
125 x 50	1200	75	790	13549301
Convient pour Caterpillar				
130 x 60	1830	64,5	867	47343341
Convient pour Hyster				
150 x 60	1220	59	893	1033746
150 x 60	1220	63,5	902	1558045
150 x 60	1370	63,5	902	1558047
150 x 60	1520	59	893	3039716
150 x 60	1830	59	893	1033754
150 x 60	2440	59	893	2248501
200 x 65	1830	78	884	1035411
200 x 65	2440	78	884	1152902
200 x 70	1830	90	884	43291218

FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES À ŒIL PAR MARQUE DE MACHINE



Section	Longueur de la fourche	Ø intérieur du tube	Hauteur de la ligne centrale	REF
mm	mm	mm	mm	
200 x 70	2440	90	884	43040046
200 x 75	2135	75,5	883	11784817
200 x 75	2440	75,5	883	8268724
200 x 90	1370	77	1002	1213553
200 x 90	1525	86,5	1002	8268708
200 x 90	2135	86,5	1002	43291135
200 x 90	2135	77	1002	1213555
200 x 90	2440	86,5	1002	8268711
Convient pour Doosan				
150 x 60	1200	66	867	2848926
180 x 60	1200	66	867	2848932
180 x 60	1350	66	867	2848933

Section	Longueur de la fourche	Ø intérieur du tube	Hauteur de la ligne centrale	REF
mm	mm	mm	mm	
180 x 70	1500	76	859	10807170
180 x 70	2000	66	867	2848936
200 x 90	1500	95	875	5000911
200 x 95	2000	95	875	5000916
200 x 95	2400	95	875	5000917
Convient pour Clark				
150 x 60	2100	66	987	8055327
Convient pour Heli				
175 x 80	1220	86	830	9820139
Convient pour Kalmar				
300 x 135	2400	81	1620	5261248

FOURCHES À ŒIL SPÉCIALES




CONVIENT POUR MERLO

Section	Longueur de la fourche	Ouverture du crochet	Hauteur au sol-crochet intérieur	REF
mm	mm	mm	mm	
125 x 45	1200	52	555	11819533
125 x 45	1200	52	655	11819534
125 x 50	1000	52	560	12432582
125 x 50	1200	52	610	11819535
125 x 50	1200	52	610	46097323*
150 x 60	1200	52	890	30858466
200 x 60	1200	52	890	11819538

* Sans forage

FOURCHES CAM ATTACHMENTS

FOURCHES À ŒIL SPÉCIALES



CONVIENT POUR DIECI

Section	Longueur de la fourche	Ouverture du crochet	Hauteur au sol-crochet intérieur	Dimension (A)	REF
mm	mm	mm	mm	mm	
122 x 45	1200	65,5	825	380	20389943
122 x 45	1200	65,5	825	340	18396364
122 x 50	1200	65,5	825	380	18396363
122 x 50	1200	65,5	830	395	20677653
122 x 50	1200	65,5	830	340	31159822
200 x 60	1400	85	870	395	44847928

FOURCHES POUR TÊTE ROTATIVE




UTILISABLES SUR DES TÊTES ROTATIVES DOTÉES D'UN SUPPORT INFÉRIEUR RENFORCÉ DE LA MÊME LARGEUR QUE LE SUPPORT SUPÉRIEUR.

Section de fourche W1 xT1	Capacité/paire	ISO 2328	REF longueur de fourche
mm	kg/mm		1200 mm
100x40	2500/500	2A	64927357
100x45	3000/500	3A	64927369
100x50	3900/500	3A	64927376
120x50	4500/500	3A	64927378
150x50	5000/600	4A	64927380
150x60	7000/600	4A	64927382

RALLONGES DE FOURCHE CAM ATTACHMENTS

RALLONGES DE FOURCHE FERMÉES EN BAS



INFOS PRODUIT

- Épaisseur du matériau : 6 mm pour une section de fourche jusqu'à 150 x 50 mm
- Épaisseur du matériau : 8 mm pour une section de fourche à partir de 150 x 60 mm
- Fournies avec goupille de verrouillage

AUTRES TAILLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Section de fourche W1 x T1	REF longueur de la rallonge de fourche								
mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40	BE68072	BE68098	BE68124	BE68150	BE68176	BE68202	BE68228	BE68254	BE68280
100 x 40	BE68074	BE68100	BE68126	BE68152	BE68178	BE68204	BE68230	BE68256	BE68282
100 x 45	BE68078	BE68104	BE68130	BE68156	BE68182	BE68208	BE68234	BE68260	BE68286
100 x 50	BE68076	BE68102	BE68128	BE68154	BE68180	BE68206	BE68232	BE68258	BE68284
120 x 40	BG06500	BG06504	BG06508	BG06512	BG06516	BG06520	BG06524	BG06528	BG06532
120 x 50	BE68080	BE68106	BE68132	BE68158	BE68184	BE68210	BE68236	BE68262	BE68288
125 x 40	BE68082	BE68108	BE68134	BE68160	BE68186	BE68212	BE68238	BE68264	BE68290
125 x 45	BE68084	BE68110	BE68136	BE68162	BE68188	BE68214	BE68240	BE68266	BE68292
125 x 50	BG19716	BG19718	BG19720	BG19722	BF33930	BG19724	BG19726	BG19728	BG19730
130 x 45	BE68086	BE68112	BE68138	BE68164	BE68190	BE68216	BE68242	BE68268	BE68294
130 x 50	BE68088	BE68114	BE68140	BE68166	BE68192	BE68218	BE68244	BE68270	BE68296
130 x 60	BE68090	BE68116	BE68142	BE68168	BE68194	BE68220	BE68246	BE68272	BE68298
140 x 50	BE68092	BE68118	BE68144	BE68170	BE68196	BE68222	BE68248	BE68274	BE68300
150 x 50	BE68094	BE68120	BE68146	BE68172	BE68198	BE68224	BE68250	BE68276	BE68302
150 x 60	BE68096	BE68122	BE68148	BE68174	BE68200	BE68226	BE68252	BE68278	BE68304
150 x 70	BG06502	BG06506	BG06510	BG06514	BG06518	BG06522	BG06526	BG06530	BG06534
mm	1220 mm	1370 mm	1525 mm	1829 mm	1982 mm	2134 mm	2440 mm		
100 x 50	BH18336	BH18338	BH18340	BH18342	BH18344	BG88958	BH18346		
130 x 50	BG88960	BG88962	BG88964	BG88966	BG88968	BG88970	BG88972		
150 x 60	BH18348	BH18350	BH18352	BG88976	BG88978	BG88980	BH18354		


La longueur de fourche doit être d'au moins 60%

Conforme à la norme ISO 13284

Fabriquées en Europe

RALLONGES DE FOURCHE CAM ATTACHMENTS

RALLONGES DE FOURCHES FERMÉES EN BAS

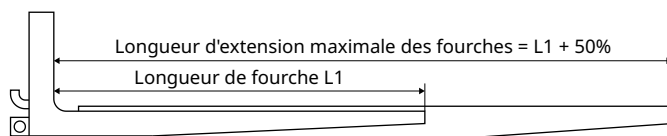

INFOS PRODUIT

- Épaisseur du matériau : 8 mm
- Fournies avec goupille de verrouillage

AUTRES TAILLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Section de fourche W1 x T1	REF longueur de la rallonge de fourche								
mm	1200 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
80 x 40	BF98760	BF98788	BF98816	BF98844	BF98872	BF98900	BG06550	BG06574	BG06598
100 x 40	BF98762	BF98790	BF98818	BF98846	BF98874	BF98902	BG06552	BG06576	BG06600
100 x 45	BF98764	BF98792	BF98820	BF98848	BF98876	BF98904	BG06554	BG06578	BG06602
100 x 50	BF98766	BF98794	BF98822	BF98850	BF98878	BF98906	BG06556	BG06580	BG06604
120 x 40	BG06536	BG06538	BG06540	BG06542	BG06544	BG06546	BG06548	BG06572	BG06596
120 x 50	BF98768	BF98796	BF98824	BF98852	BF98880	BF98908	BG06558	BG06582	BG06606
125 x 40	BF98770	BF98798	BF98826	BF98854	BF98882	BF98910	BG06560	BG06584	BG06608
125 x 45	BF98772	BF98800	BF98828	BF98856	BF98884	BF98912	BG06620	BG06622	BG06624
125 x 50	BF98774	BF98802	BF98830	BF98858	BF98886	BF98914	BG06562	BG06586	BG06610
130 x 45	BF98776	BF98804	BF98832	BF98860	BF98888	BF98916	BG06564	BG06588	BG06612
130 x 50	BF98778	BF98806	BF98834	BF98862	BF98890	BF98918	BG06566	BG06590	BG06614
140 x 50	BF98782	BF98810	BF98838	BF98866	BF98894	BF98922	BG06568	BG06592	BG06616
150 x 50	BF98784	BF98812	BF98840	BF98868	BF98896	BF98924	BG06570	BG06594	BG06618

La longueur de fourche doit être d'au moins 60%
Conforme à la norme ISO 13284
Fabriquées en Europe

FOURCHES TÉLESCOPIQUES

FOURCHES TÉLESCOPIQUES MANUELLES - MANUTEL



Type	Capacité kg/paire	LC mm	Longueur		Section transversale		Norme ISO FEM	Poids kg	REF
			Rétractée mm	Étendue mm	Fourche simple mm	Gant de fourche mm			
G2	1600	500	800	1200	100 x 35	115 x 50	2A	45,4	27949567
G2	1600	500	1000	1600	100 x 35	115 x 50	2A	53,6	27949561
G2	1600	500	1200	1800	100 x 35	115 x 50	2A	61,7	27949563
G2	1600	500	1200	2000	100 x 35	115 x 50	2A	62	27949565
G2	2500	500	800	1200	120 x 40	135 x 55	2A	60,6	27949577
G2	2500	500	1000	1600	120 x 40	135 x 55	2A	71,2	27949569
G2	2500	500	1200	1800	120 x 40	135 x 55	2A	81,7	27949571
G2	2500	500	1200	2000	120 x 40	135 x 55	2A	81,9	27949573
G2	2500	500	1400	2400	120 x 40	135 x 55	2A	92	27949575
SlimLine	1800	500	1200	2000	130 x 35	143 x 40	2A	67,7	64254724
SlimLine	2000	500	800	1200	130 x 35	143 x 40	2A	51,2	64254744
SlimLine	2000	500	1000	1600	130 x 35	143 x 40	2A	59,4	64254749
SlimLine	2000	500	1200	1800	130 x 35	143 x 40	2A	67,7	64254830
G2	1600	500	800	1200	100 x 35	115 x 50	2B	47,5	27949568
G2	1600	500	1000	1600	100 x 35	115 x 50	2B	55,8	27949562
G2	1600	500	1200	1800	100 x 35	115 x 50	2B	63,8	27949564
G2	1600	500	1200	2000	100 x 35	115 x 50	2B	63,9	27949566
G2	2500	500	800	1200	120 x 40	135 x 55	2B	66	27949578
G2	2500	500	1000	1600	120 x 40	135 x 55	2B	74	27949570
G2	2500	500	1200	1800	120 x 40	135 x 55	2B	84,5	27949572
G2	2500	500	1200	2000	120 x 40	135 x 55	2B	84,5	27949574
G2	2500	500	1400	2400	120 x 40	135 x 55	2B	95	27949576
SlimLine	1800	500	1200	2000	130 x 35	143 x 40	2B	70,4	64255028
SlimLine	2000	500	800	1200	130 x 35	143 x 40	2B	53,8	64255031
SlimLine	2000	500	1000	1600	130 x 35	143 x 40	2B	62	64255033
SlimLine	2000	500	1200	1800	130 x 35	143 x 40	2B	67,7	64255036
G2	3500	500	800	1200	125 x 45	140 x 60	3A	75,6	27949587
G2	3500	500	1000	1600	125 x 45	140 x 60	3A	87	27949579
G2	3500	500	1200	1800	125 x 45	140 x 60	3A	99,8	27949581
G2	3500	500	1200	2000	125 x 45	140 x 60	3A	99,8	27949583
G2	3500	500	1400	2400	125 x 45	140 x 60	3A	111,9	27949585
G2	5000	500	1000	1600	150 x 50	165 x 65	3A	113,3	27949597
G2	5000	500	1200	1800	150 x 50	165 x 65	3A	128,9	27949599
G2	5000	500	1200	2000	150 x 50	165 x 65	3A	128,9	27949601
G2	5000	500	1400	2400	150 x 50	165 x 65	3A	144,5	27949603
G2	3500	500	800	1200	125 x 45	140 x 60	3B	81,1	27949588
G2	3500	500	1000	1600	125 x 45	140 x 60	3B	92	27949580
G2	3500	500	1200	1800	125 x 45	140 x 60	3B	105,3	27949582
G2	3500	500	1200	2000	125 x 45	140 x 60	3B	105,3	27949584
G2	3500	500	1400	2400	125 x 45	140 x 60	3B	117,4	27949586
G2	5000	500	1000	1600	150 x 50	165 x 65	3B	120,1	27949598
G2	5000	500	1200	1800	150 x 50	165 x 65	3B	136,2	27949600
G2	5000	500	1200	2000	150 x 50	165 x 65	3B	136,2	27949602

FOURCHES TÉLESCOPIQUES

FOURCHES TÉLESCOPIQUES MANUELLES - MANUTEL




Type	Capacité kg/paire	LC mm	Longueur Rétractée mm	Étendue mm	Section transversale		Norme ISO FEM	Poids kg	REF
					Fourche simple mm	Gant de fourche mm			
G2	5000	500	1400	2400	150 x 50	165 x 65	3B	151,8	27949604
G2	5000	600	1000	1600	150 x 50	165 x 65	4A	126,5	27949589
G2	5000	600	1200	1800	150 x 50	165 x 65	4A	142	27949591
G2	5000	600	1200	2000	150 x 50	165 x 65	4A	141,5	27949593
G2	5000	600	1400	2400	150 x 50	165 x 65	4A	157	27949595

BOULON POUR MANUTEL

Description	REF
MTGZ16	12750721
MTGZ25	21882344
MTGZ35	37501569

Description	REF
MTGZ50	37501571
SLIMLINE	643290

FOURCHES TÉLESCOPIQUES HYDRAULIQUES

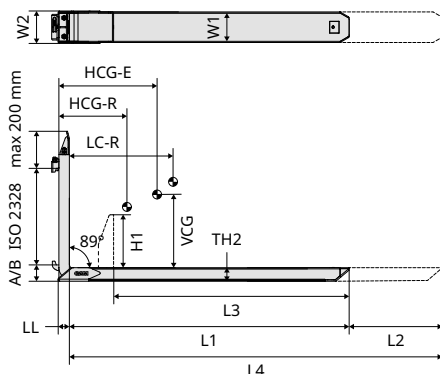

INFOS PRODUIT

- L3 : dimension mesurée du haut de la fourche à la butée d'arrêt
- Fourches télescopiques livrées avec diviseur de débit externe et 4 flexibles
- Débit d'huile minimal : 8 l/min
- Débit d'huile recommandé : 15 l/min
- Débit d'huile maximal : 25 l/min
- Pression de service minimale : 160 bar
- Pression de service recommandée : 180 bar
- Pression de service maximale : 250 bar
- Taille des raccords d'huile : métrique 12L

DISPONIBLE SUR DEMANDE

- Système de caméra
- Dossieret de charge
- Plaque ultra-durcie de 5 mm soudée sur le dessous des fourches externes pour prévenir l'usure

Modèle	Capacité/paire au L3 centre de gravité de la charge - position rétractée kg/mm	L4 mm	W1 mm	W2 mm	TH2 mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	LL mm	HCG-R mm	HCG-E mm	Poids/paire kg	ISO 2328
Sans arrêt de palette													
CC31652	2500/600	-	1200	131	139	58	1000	200	-	45	343	380	2A
CC31654	2500/600	-	1850	131	139	58	1100	750	-	45	385	542	2A
CC31656	2500/600	-	2000	131	139	58	1200	800	-	45	430	601	2A
CC31658	2500/600	-	2050	131	139	58	1200	850	-	45	430	612	2A
CC31660	2500/600	-	2350	131	139	58	1350	1000	-	45	499	718	2A
CC31662	3000/600	-	1200	131	139	58	1000	200	-	45	343	380	2A
CC31664	3000/600	-	1850	131	139	58	1100	750	-	45	385	542	2A

FOURCHES TÉLESCOPIQUES

FOURCHES TÉLESCOPIQUES HYDRAULIQUES



Modèle	Capacité/paire au L3 centre de gravité de la charge – position rétractée kg/mm	L4 mm	W1 mm	W2 mm	TH2 mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	LL mm	HCG-R mm	HCG-E mm	Poids/paire kg	ISO 2328	
CC31666	3000/600	–	2000	131	139	58	1200	800	–	45	430	601	159	2A
CC31668	3000/600	–	2050	131	139	58	1200	850	–	45	430	612	159	2A
CC31670	3000/600	–	2350	131	139	58	1350	1000	–	45	499	718	173	2A
CC31672	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	346	386	144	2A
CC31674	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	389	558	152	2A
CC31676	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	434	618	161	2A
CC31678	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	434	629	161	2A
CC31680	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	503	738	176	2A
CC31682	3500/600	–	1200	131	139	63	1000	200	–	50	324	361	155	3A
CC31684	3500/600	–	1850	131	139	63	1100	750	–	50	365	522	162	3A
CC31686	3500/600	–	2000	131	139	63	1200	800	–	50	409	581	172	3A
CC31688	3500/600	–	2050	131	139	63	1200	850	–	50	409	591	172	3A
CC31690	3500/600	–	2350	131	139	63	1350	1000	–	50	476	697	187	3A
CC31692	4500/600	–	1850	161	169	58	1100	750	–	45	402	554	217	3A
CC33152	4500/600	–	2000	161	169	58	1200	800	–	45	447	619	229	3A
CC31694	4500/600	–	2050	161	169	58	1200	850	–	45	447	621	229	3A
CC31696	4500/600	–	2350	161	169	58	1350	1000	–	45	514	722	247	3A
Avec arrêt de palette														
CC31698	2500/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A
CC31700	2500/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A
CC31702	2500/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A
CC31704	2500/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A
CC31706	2500/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A
CC31708	3000/600	1000	1850	131	139	58	1100	750	400	45	374	557	156	2A
CC31710	3000/600	1150	2000	131	139	58	1200	800	400	45	416	613	166	2A
CC31712	3000/600	1150	2050	131	139	58	1200	850	400	45	416	625	166	2A
CC31714	3000/600	1150	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	489	737	180	2A
CC31716	3000/600	1200	2350	131	139	58	1350	1000	400	45	491	740	180	2A
CC31718	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	371	562	161	2A
CC31720	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	413	618	171	2A
CC31722	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	413	632	171	2A
CC31724	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	486	746	186	2A
CC31726	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	488	749	186	2A
CC31728	3500/600	1000	1850	131	139	63	1100	750	400	50	355	515	169	3A
CC31730	3500/600	1150	2000	131	139	63	1200	800	400	50	396	592	179	3A
CC31732	3500/600	1150	2050	131	139	63	1200	850	400	50	396	605	179	3A
CC31734	3500/600	1150	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	467	716	193	3A
CC31736	3500/600	1200	2350	131	139	63	1350	1000	400	50	468	718	193	3A
CC31738	4500/600	1000	1850	161	169	58	1100	750	400	45	354	513	206	3A
CC33150	4500/600	1150	2000	161	169	58	1200	800	400	45	395	572	218	3A
CC31740	4500/600	1150	2050	161	169	58	1200	850	400	45	395	577	218	3A
CC31742	4500/600	1150	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	466	683	236	3A
CC31744	4500/600	1200	2350	161	169	58	1350	1000	400	45	467	685	236	3A

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM

RAVAS



Type	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance
Graduation du poids (kg)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Capacité (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
FEM	2A	2B	2A	2B	2A
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	135	135	135	135	135
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	68	68	68	68	68
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	407	407	407	407	407
Distance entre grappins (mm)	418	418	418	418	418
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	80	80	80	80	80
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	0	0	0	0	0
Largeur du pack de batteries (mm)	0	0	0	0	0
Hauteur de la plaque de butée (mm)	142	142	142	142	142
Hauteur de la fourche (mm)	58	58	58	58	58
Épaisseur de la fourche (mm)	45	45	45	45	45
Poids par fourche (mm)	65	65	65	65	65
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Certificat d'étalonnage ISO	Certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO
REF	41971507	41973369	41973423	41973448	41973493

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM



Type	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance	iForks-32 2500 performance
Graduation du poids (kg)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Capacité (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
FEM	2B	2A	2B	2A	2B
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	135	135	135	133	133
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	68	68	68	68	68
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	407	407	407	407	407
Distance entre grappins (mm)	418	418	418	418	418
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	80	80	80	80	80
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	0	0	0	100	100
Largeur du pack de batteries (mm)	0	0	0	55	55
Hauteur de la plaque de butée (mm)	142	142	142	90	90
Hauteur de la fourche (mm)	58	58	58	58	58
Épaisseur de la fourche (mm)	45	45	45	59	59
Poids par fourche (mm)	65	67	67	67	67
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce
REF	41974927	41976758	41976773	34656945	41984463

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM

RAVAS



Type	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance
Graduation du poids (kg)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Capacité (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
FEM	3A	3B	3A	3B	3A
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	153	153	153	153	153
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	68	68	68	68	68
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	508	508	508	508	508
Distance entre grappins (mm)	518	518	518	518	518
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	80	80	80	80	80
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	120	120	120	120	120
Largeur du pack de batteries (mm)	55	55	55	55	55
Hauteur de la plaque de butée (mm)	90	90	90	90	90
Hauteur de la fourche (mm)	58	58	58	58	58
Épaisseur de la fourche (mm)	59	59	59	59	59
Poids par fourche (mm)	79	79	79	79	79
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Certificat d'étalonnage ISO	Certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO
REF	34660240	41984487	34729811	41984491	34729864

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM



Type	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance	iForks-32 3000 performance
Graduation du poids (kg)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Capacité (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
FEM	3B	3A	3B	3A	3B
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	153	153	153	153	153
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	68	68	68	68	68
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	508	508	508	508	508
Distance entre grappins (mm)	518	518	518	518	518
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	80	80	80	80	80
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	120	120	120	120	120
Largeur du pack de batteries (mm)	55	55	55	55	55
Hauteur de la plaque de butée (mm)	90	90	90	90	90
Hauteur de la fourche (mm)	58	58	58	58	58
Épaisseur de la fourche (mm)	59	59	59	59	59
Poids par fourche (mm)	79	79	79	79	79
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce
REF	41984661	34729874	41986452	34731806	41986465

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM

RAVAS



Type	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance
Graduation du poids (kg)	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
Capacité (kg)	5000	5000	5000	5000	5000
FEM	3A	3B	3A	3B	3A
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	173	173	173	173	173
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	508	508	508	508	508
Distance entre grappins (mm)	518	518	518	518	518
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	76	152	76	152	76
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	100	100	100	100	100
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	140	140	140	140	140
Largeur du pack de batteries (mm)	55	55	55	55	55
Hauteur de la plaque de butée (mm)	90	90	90	90	90
Hauteur de la fourche (mm)	73	73	73	73	73
Épaisseur de la fourche (mm)	74	74	74	74	74
Poids par fourche (mm)	119	119	119	119	119
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Certificat d'étalonnage ISO	Certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO
REF	31385418	41986473	34740317	41986485	31738406

FOURCHES PESEUSES AVEC BATTERIE LITHIUM



Type	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance	iForks-32 5000 performance
Graduation du poids (kg)	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
Capacité (kg)	5000	5000	5000	5000	5000
FEM	3B	3A	3B	3A	3B
Longueur de la fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de la fourche (mm)	173	173	173	173	173
Hauteur au-dessus du tablier porte-fourches (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur du tablier porte-fourches (mm)	508	508	508	508	508
Distance entre grappins (mm)	518	518	518	518	518
Garde au sol des fourches ** A/B (mm)	152	76	152	76	152
Distance entre le tablier porte-fourches et la plaque de butée (mm)	100	100	100	100	100
Épaisseur de l'extrémité de la fourche (mm)	15	15	15	15	15
Largeur de la base de la fourche (mm)	140	140	140	140	140
Largeur du pack de batteries (mm)	55	55	55	55	55
Hauteur de la plaque de butée (mm)	90	90	90	90	90
Hauteur de la fourche (mm)	73	73	73	73	73
Épaisseur de la fourche (mm)	74	74	74	74	74
Poids par fourche (mm)	119	119	119	119	119
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Couleur des gants de fourche (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Étiquette de la marque d'indicateur (CAM)	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Extras	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + sortie Bluetooth pour communication avec PDA + certificat d'étalonnage ISO	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce	Convertisseur de puissance intégré 80/12 VDC pour écran + imprimante thermique + certificat légal pour le commerce
REF	41986526	34740326	42011984	34740356	42011998

PROTECTEUR DU TALON DE FOURCHE




VISITEZ TVH.COM POUR VOIR CE PRODUIT EN ACTION.

- Sert à prévenir l'usure de la lame et du talon
- S'adapte précisément au talon et empêche la fourche de frotter sur le sol
- Facile et simple à monter sur le talon de la fourche
- Peut être retourné lorsqu'il est usé

Pour largeur de fourche	REF
100-110 mm	18466190
120-130 mm	18466193
150-160 mm	18466203

PLAQUES D'USURE DE FOURCHE

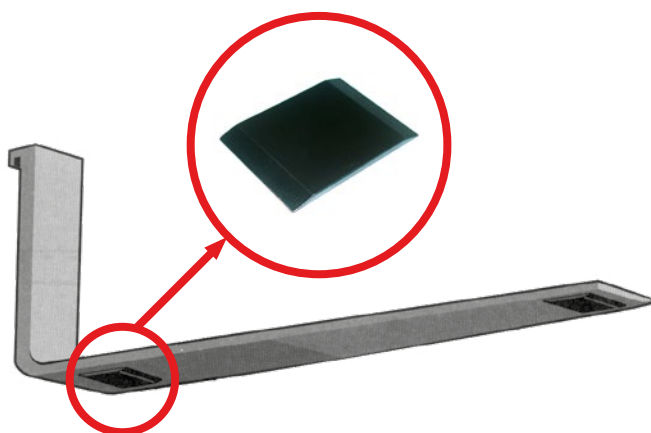

APPLICATION

- Dégraisser soigneusement et rendre rugueuse la surface où la plaque doit être fixée
- Enlever le film de protection du ruban sur la plaque
- Coller d'un seul coup la plaque sur la surface préparée (ne plus l'enlever)
- Maintenir sous pression en utilisant le poids propre de la fourche et ne pas utiliser pendant 24 heures

Pas besoin de soudure

- Épaisseur d'usure 5 mm (+ 1 mm fixation adhésive) et longueur 100 mm
- Se colle solidement sous le talon de la fourche

REF [7094869](#) – Plaque d'usure 75 mm de large (pour largeur de fourche de 100 mm)

REF [7094870](#) – Plaque d'usure 100 mm de large (pour largeur de fourche de 125 mm)

REF [7094872](#) – Plaque d'usure 125 mm de large (pour largeur de fourche de 150 mm)

REF [7094876](#) – Plaque d'usure 175 mm de large (pour largeur de fourche de 200 mm)

LASER DE SÉCURITÉ REDEYE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

redeye

JETEZ UN COUP D'ŒIL À CETTE VIDÉO D'INSTALLATION.



Le laser de sécurité REDEYE pour chariot élévateur permet de prévenir plus facilement les accidents avant qu'ils ne surviennent.

AVANTAGES

- Installation sans outil
- Universel
 - Compatible avec plus de 90% des chariots élévateurs standard et avec tablier à déplacement latéral
 - Chariots élévateurs de classe 2 (1,0 à 1,8 t) : Adaptateur inférieur
 - Chariots élévateurs de classe 3 (2,0 à 4,5 t) : Adaptateur normal
 - Autres configurations : Adaptateur normal combiné avec le bloc de montage universel
- Laser double haute précision
- Efficacité de la batterie
 - Mode veille automatique au bout de 2 minutes pour économiser l'énergie
- Normes du secteur
- Utilisé par des acteurs phares de la logistique (comme Toyota)
- Sans entretien
- Activation intelligente
 - Déclenchement par le mouvement ou les vibrations du chariot élévateur
- Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

CONTENU

- Unité de laser REDEYE
- Chargeur
- Support de montage pour les chariots élévateurs de moins de 1,8 t
- Support de montage pour les chariots élévateurs de plus de 1,8 t
- Support en métal pour une installation permanente
- Cales en métal pour le réglage

REF 61949938

1



2



3



CHOIX DE L'ADAPTATEUR

Avant d'installer l'unité RedEye, associez-la à l'adaptateur de montage adapté à votre chariot élévateur.

	Adaptateur inférieur (1)	Adaptateur normal (2)	Adaptateur normal (2) + bloc magnétique (3)
Classe 2 : chariot élévateur 1,0–1,8 t	▼		
Classe 3 : chariot élévateur 2,0–4,5 t		▼	
Autres modèles/cas particuliers*			▼


* Utilisez le bloc de montage universel (aimant) en plus de l'adaptateur normal pour augmenter la plage de montage afin que le laser puisse être aligné sur le côté de la fourche

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

INDICATEUR ACCU-TILT DU NIVEAU D'INCLINAISON DE FOURCHE (MÉCANIQUE)



VISITEZ TVH.COM POUR VOIR CE PRODUIT EN ACTION.

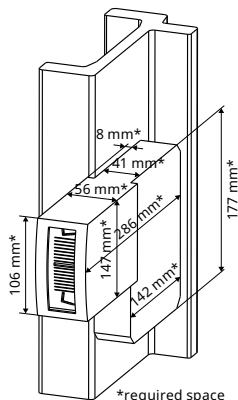

- Avantages :
- Installation sans outil
- Universel
- Installation sur toutes les marques et tous les modèles de mâts inclinables
- Visualisation des angles de fourche incorrects
- Réduction des dommages causés aux charges, aux palettes et aux rayonnages
- Augmentation de la productivité de l'opérateur
- Positionnement ergonomique
- Hauteur de l'œil de l'opérateur
- Support polyvalent pour accessoires
- Fourches standard et pinces à cartons et à bobines de papier
- Consignes de sécurité
- Indicateur de position de stationnement
- Fourni avec instructions d'installation

REF [18467158](#)

INDICATEUR NUMÉRIQUE DU NIVEAU D'INCLINAISON DE FOURCHE



AVANTAGES

- Précision en temps réel : témoin LED indiquant l'angle précis des fourches
- Réduit et prévient les dommages causés aux produits
- Aimants ultra-puissants pour le montage : pas besoin de percer
- Haute résistance : environnements aux vibrations élevées
- Résistance aux intempéries IP 67
- Activation par mouvement : aucun interrupteur manuel nécessaire
- Durée de vie de la batterie 6-12 mois
- Montage flexible sur le mât : peut être monté à droite ou à gauche
- Option sans fil pour les angles morts : système RF double

REF [37818169](#)



MACHINECAM E - SYSTÈME DE CAMÉRA HD SANS FIL

LUDA FARM



- Portée sans fil étendue : jusqu'à 200 m
- Résistance aux intempéries les plus rudes : IP69K
- Écran HD 7"
- Prise en charge de plusieurs caméras
- Inversion automatique intelligente : commute l'écran lorsque le véhicule passe en marche arrière
- Vision nocturne : jusqu'à 10 m dans le noir
- Angle de vue de 130°
- Capacité d'enregistrement : enregistre et documente les images de la caméra sur une carte SD
- Cabochon résistant à la poussière
- Solutions d'alimentation flexibles : compatible avec le power bank Luda Farm pour une installation mobile entièrement sans fil

REF [66003684](#)

FORKVISION PRO - SYSTÈME DE CAMÉRA SANS FIL MONTÉE SUR FOURCHES

LUDA FARM



- Forme compacte
- Embase magnétique : installation immédiate sur la fourche du chariot élévateur
- Antenne interne : prévient l'accrochage et les dommages
- Performances améliorées en éclairage faible
- Haute résistance aux vibrations
- Batterie longue durée : IP65 Powerbank 2500 mAh inclus
- Prise en charge de plusieurs caméras : écran partagé
- Enregistrement intégré des images
- Compatibilité avec différentes machines

REF [61804548](#)

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

LIFTCAM HD - SYSTÈME DE CAMÉRA HD SANS FIL

LUDA FARM



- Très grande portée sans fil : jusqu'à 300 m
- Résistante aux chocs : Espace de travail haute intensité et vibrations jusqu'à 8 G
- Chauffage de caméra intégré : anti-givre et anti-buée
- Installation en 60 secondes : caméra magnétique et installation sans outil du système de batterie
- Vision nocturne
- Résistance à l'eau IP69K
- Interrupteur d'inversion automatique : déclenche l'écran pour qu'il affiche la vue arrière
- Batterie longue durée : Power bank 25 000 mAh – 30 heures de fonctionnement en continu
- Écran partagé multi-caméra
- Capacité d'enregistrement

REF [2595916](#)

MACHINECAM MOBILITY HD - PORTABLE

LUDA FARM



- Mallette rigide portable : changement rapide de machine
- Solution tout-en-un : peut être transféré d'un véhicule à un autre en 60 secondes
- Montage magnétique haute résistance :
 - embase magnétique ultra-puissante
 - Capacité de force de maintien de 40 kg
- Alimentation par batterie pratique : power bank portable inclus – jusqu'à 15 heures d'utilisation
- Résistance élevée aux vibrations :
 - résiste aux vibrations jusqu'à 8 G
 - Utilisation industrielle et agricole
- Résistance aux intempéries IP69K
- Écran numérique 7"
- Double vitrage
- Vision nocturne
- Prise en charge de deux caméras
- Jusqu'à deux caméras sans fil peuvent être utilisées

REF [41272676](#)

AHD1080P SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE SURVEILLANCE SANS FIL POUR FOURCHES



CARACTÉRISTIQUES

- Embase magnétique puissante : installation rapide
- Écran LCD IPS TFT tous angles de vue
- Vision nocturne IR pour une conduite plus sûre
- Fonction laser caméra intégrée
- Commande d'activation/désactivation du laser via l'écran
- Solution d'émission numérique sans fil 2.4G
- Portée d'émission sans fil à environ 200 m
- Batterie haute capacité 9600 mAh
- Conçu pour les applications industrielles et de chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

- Dalle : écran à dalle 7" (panneau IPS, angle de vue complet)
- Résistance à l'eau : IP66
- Résolution : 1024 x 600 par capteur AHD 1080p
- Alimentation : 12 V et 24 V (DC)
- Consommation d'électricité : < 5 W
- Courant max. : < 450 mA
- Température d'entreposage : -30 à 80 °C
- Température de fonctionnement : -20 à 70 °C

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

- Capteur d'image : capteur 1/3
- Résistance à l'eau : IP68
- Résolution : AHD 1080p
- Système : AHD
- Distance de vision nocturne : ± 3 m
- Vision nocturne IR : avec IR
- Alimentation : 12 V et 24 V (DC)
- Consommation d'électricité : < 5 W
- Courant max. : < 450 mA
- Température d'entreposage : -30 à 80 °C
- Température de fonctionnement : -20 à 70 °C

REF [64633541](#)

AHD 1080P SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE SURVEILLANCE SANS FIL



CARACTÉRISTIQUES

- Embase magnétique puissante : installation rapide
- Écran LCD IPS TFT tous angles de vue
- Vision nocturne IR pour une conduite plus sûre
- Fonction laser caméra intégrée
- Commande d'activation/désactivation du laser via l'écran
- Solution d'émission numérique sans fil 2.4G
- Portée d'émission sans fil à environ 200 m
- Batterie haute capacité 9600 mAh
- Conçu pour les applications industrielles et de chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN


- Dalle : écran à dalle 7" (panneau IPS, angle de vue complet)
- Résistance à l'eau : IP66
- Résolution : 1024 x 600 par capteur AHD 1080p
- Alimentation : 12 V et 24 V (DC)
- Consommation d'électricité : < 5 W
- Courant max. : < 450 mA
- Température d'entreposage : -30 à 80 °C
- Température de fonctionnement : -20 à 70 °C

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

- Capteur d'image : capteur 1/3
- Résistance à l'eau : IP68
- Résolution : AHD 1080p
- Système : AHD
- Distance de vision nocturne : ± 3 m
- Vision nocturne IR : avec IR
- Alimentation : 12 V et 24 V (DC)
- Consommation d'électricité : < 5 W
- Courant max. : < 450 mA
- Température d'entreposage : -30 à 80 °C
- Température de fonctionnement : -20 à 70 °C

REF [63816886](#)

SMARTFORK® BASIC - SYSTÈMES D'ASSISTANCE POUR FOURCHES

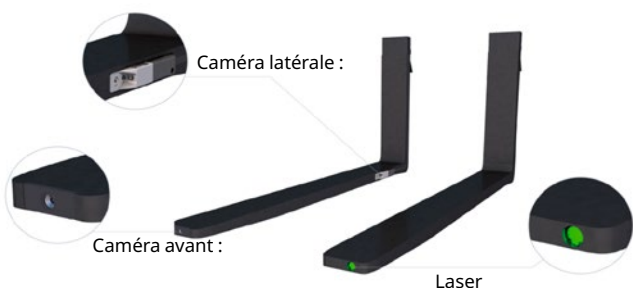

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES SMARTFORK®

- **Caméra avant** : Caméra intégrée dans l'extrémité de la fourche. Vue optimale devant la charge
- **Caméra latérale** : Caméra intégrée dans la lame de la fourche. La meilleure vue de la charge
- **Laser** : à l'intérieur de l'extrémité de la fourche pour viser avec précision les porteurs de charges
- **Ensemble d'écran** : écran 7" avec montage RAM et câble d'alimentation inclus
- **Ensemble de câblage pour mât** : câble de mât 12 m, 2 poulies, 1 réducteur de tension, jeu de câbles de connexion (1 x 4 m, 2 x 1 m)
- **Ensemble sans fil** : émetteur et récepteur sans fil avec boîtier de batterie, 2 batteries et 1 chargeur
- **SmartSupply** : support avec 2 batteries et 1 chargeur

Application	Transmission d'énergie/ de signal	Écran	Largeur	Épaisseur	Longueur	Suspension	REF
			mm	mm	mm	ISO	
Laser	SmartSupply	Sans écran	100	45	1200	2A	63813761
Caméra avant :	Ensemble de câblage pour mât	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813762
Caméra avant :	Ensemble sans fil	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63303178
Caméra latérale :	Ensemble de câblage pour mât	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813765
Caméra latérale :	Ensemble sans fil	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813766
Caméra avant et laser	Ensemble de câblage pour mât	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813763
Caméra avant et laser	Ensemble sans fil	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813764
Caméra latérale et laser	Ensemble de câblage pour mât	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813767
Caméra latérale et laser	Ensemble sans fil	Ensemble d'écran	100	45	1200	2A	63813768
Convertisseur de tension de 33,6–154V à 24 V						2A	63660731
Convertisseur de tension de 33,6–154V à 12 V						2A	63660732

FOURCHES AVEC REVÊTEMENT EN POLYURÉTHANE



REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT SÛR POUR FOURCHES

APPLICATIONS

- Manipulation de charges glissantes telles que des cages en métal ou des boîtes en plastique
- Protection des charges contre les dommages et les rayures pendant le transport

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur du revêtement : env. 5 mm
- Dureté Shore : 92 Shore A
- Résistance à l'abrasion : 140 mg conformément à la norme ASTM D 1044
- Résistance à la traction : 21 N/mm²
- Température d'utilisation : -40 à 80 °C
- Revêtement de la lame et/ou de l'arrière de la fourche
- Fixé à la fourche de manière permanente
- Plaque de protection sur l'extrémité de la fourche


AVANTAGES

- Sécurité accrue en éliminant le risque de charges glissantes
- Pouvoir antidérapant dans les conditions humides et sèches
- Réduction du bruit, particulièrement pratique lors du transport de pièces en métal dans des zones résidentielles et pendant la nuit
- Protection des marchandises contre les dommages ou les rayures, par exemple, lors du transport sans palette (protection à l'arrière et au talon des fourches)
- Résistance à l'abrasion et aux coupures pour une utilisation optimale et une longue durée de vie
- Grande flexibilité : disponible et compatible avec de nombreuses tailles et applications différentes
- Livraison rapide

CELA VOUS INTÉRESSE ?

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL !

DISPOSITIF ANTI-RAYURES ET ANTIDÉRAPANT

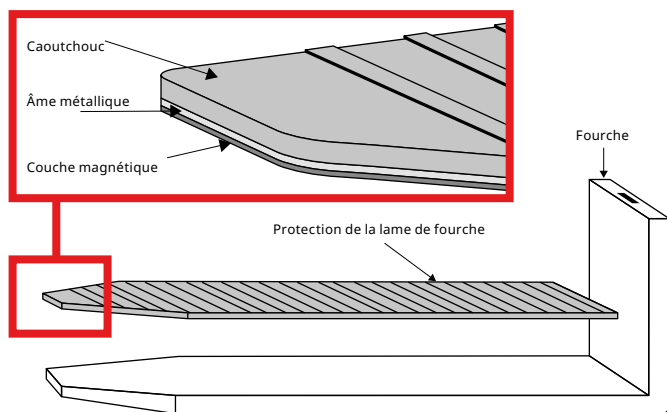

APPLICATION

Les protections magnétiques anti-rayures et antidérapantes pour lames de fourche peuvent être utilisées pour un large éventail de charges. Elles peuvent être utilisées lorsque les produits risquent d'être endommagés par le contact avec les fourches nues ou pour manipuler des charges glissantes comme des cages ou des boîtes en métal. Elles ne conviennent pas pour la manipulation de palettes en bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage et démontage en quelques secondes seulement
- Se fixe instantanément lorsqu'il est placé sur des fourches de levage métalliques, grâce à l'aimant
- Aucun travail mécanique ou électrique pour l'installation
- Reste bien fixé sur les fourches
- Composé d'une couche supérieure en caoutchouc noir 70 Shore, d'une couche intérieure métallique et d'une couche inférieure magnétique
- Aucune limitation de la capacité du chariot élévateur
- Fourni avec manuel d'utilisation
- Facile à entreposer sur le côté du chariot élévateur lorsqu'il n'est pas utilisé

Pour taille de fourche			REF
Largeur mm	Longueur mm	Épaisseur mm	
Recouvre la lame et la tige			
80	1000–1300	9	Avec protection d'arête18471442
80	1000–1190	9	47268562
80	1200–1390	9	47268579
100	1000–1190	9	18474600
100	1200–1390	9	17872310
120–130	1000–1190	9	18471463
120–130	1200–1390	9	18286474
150–200	1000–1190	11	18471496
150–200	1200–1390	11	18471499
Recouvre uniquement la lame			
100	1400–1600	9	18234546
120–130	1400–1600	9	47268651
120–130	1700–2050	11	18286481
150–200	1400–1600	11	47268867
150–200	1700–2050	11	18286486
120–130	2200–2550	11	Fourni en deux parties pour les lames très longues18471512
150–200	2200–2550	11	Fourni en deux parties pour les lames très longues18471518

COUCHE ANTIDÉRAPANTE GEKKO



CARACTÉRISTIQUES



- Empêche la charge de glisser
- Réduction des dommages aux charges
- Protection des surfaces fragiles
- Réduction du bruit

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : caoutchouc
- Type de montage : magnétique
- Épaisseur : 11 mm
- Duromètre Shore A : 75
- Force de maintien magnétique : 1,2 N/cm²
- Température de fonctionnement minimale : -40 °C
- Température de fonctionnement maximale : 80 °C

Largeur	Longueur	Largeur de fourche min./max.	Longueur de fourche min/max	Poids par paire	REF
mm	mm	mm	mm	kg	
75	1150	80-80	900-1200	3,0	43297598
75	1350	80-80	1100-1400	3,2	63660762
75	1550	80-80	1300-1600		43297599
75	1750	80-80	1500-1800	4,0	63660763
75	1950	80-80	1700-2000	4,2	43297600
75	2350	80-80	2100-2400	4,8	43297601
95	1150	100-100	900-1200	2,4	43297602
95	1350	100-100	1100-1400	3,8	63660781
95	1550	100-100	1300-1600	4,2	43297603
95	1750	100-100	1500-1800	4,6	63660782
95	1950	100-100	1700-2000	5,0	43297604
95	2350	100-100	2100-2400	6,0	43297605
115	1150	120-120	900-1200	4,0	43297586
115	1350	120-120	1100-1400	4,4	63664332
115	1550	120-120	1300-1600		43297587
115	1750	120-120	1500-1800	5,4	63664333
115	1950	120-120	1700-2000		43297588
115	2350	120-120	2100-2400		43297589
135	1150	140-140	900-1200	4,4	43297590
135	1350	140-140	1100-1400	5,0	63664356
135	1550	140-140	1300-1600		43297591
135	1750	140-140	1500-1800	6,2	63664357
135	1950	140-140	1700-2000	6,8	43297592
135	2350	140-140	2100-2400		43297593
145	1150	150-150	900-1200	4,6	63664372
145	1350	150-150	1100-1400	5,4	63664373
145	1550	150-150	1300-1600	6,0	63664374
145	1750	150-150	1500-1800	6,6	63664375
145	1950	150-150	1700-2000	7,2	63664376
145	2350	150-150	2100-2400	8,6	63664377
175	1100	180-180	1100-1400	6,2	63664380
175	1150	180-180	900-1200	5,4	43297594
175	1550	180-180	1300-1600	7,0	43297595
175	1750	180-180	1500-1800	7,8	63664381
175	1950	180-180	1700-2000	8,6	43297596
175	2350	180-180	2100-2400	10,0	43297597
195	1150	200-200	900-1200	6,0	63664389
195	1350	200-200	1100-1400	6,8	63664390
195	1550	200-200	1300-1600	7,6	63664391
195	1750	200-200	1500-1800	8,6	63664392
195	1950	200-200	1700-2000	9,4	63664393
195	2350	200-200	2100-2400	11,0	63664394

HOUSSES DE PROTECTION POUR FOURCHE

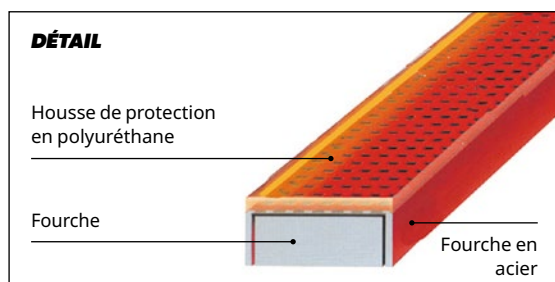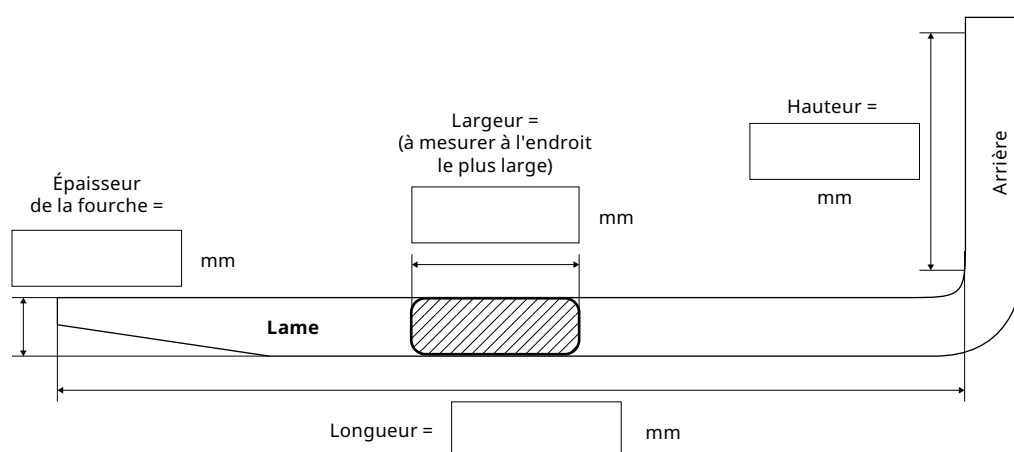

- Protègent la charge
- Préviennent le glissement
- Réduisent le bruit
- Absorbent les chocs
- Très résistantes à l'usure

-  Protection de la lame de fourche
-  Protection de l'arrière de la fourche
-  Protection de la lame et de l'arrière de la fourche

Différentes tailles disponibles.

Contactez votre interlocuteur commercial pour commander la taille adaptée à votre fourche.

TAPIS




APPLICATIONS

Évitent de perdre ou d'endommager des marchandises en raison de la charge qui bouge et tombe des fourches du chariot élévateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : caoutchouc
- Épaisseur : 13,5 mm
- Température de fonctionnement minimale : -40 °C
- Température de fonctionnement maximale : 110 °C

Largeur	Longueur	Largeur de fourche min./max.	Longueur de fourche min/max	Poids par paire	REF
mm	mm	mm	mm	kg	
124,5		100-100	990-1000	6,0	63716623
175,5		150-150	1830-1830	13,5	41081493
175,5		150-150	1680-1680	13,0	41081492
175,5		150-150	1605-1605	12,5	41081491
175,5		150-150	1520-1520		41081490
175,5		150-150	1450-1450	11,5	41081489
175,5		150-150	1370-1370	11,0	41081488
175,5		150-150	1300-1300		41081487
175,5		150-150	1220-1220		41081486
175,5		150-150	1150-1150	9,5	41081485
175,5		150-150	1070-1070	9,0	41081484
149,5		125-125	990-1000	6,5	41081483
149,5		125-125	915-915	6,0	41081482
149,5		125-125	1830-1830	12,0	41081481
149,5		125-125	1680-1680	11,0	41081480
149,5		125-125	1605-1605		41081479
149,5		125-125	1520-1520	10,0	41081478
149,5		125-125	1450-1450	9,5	41081477
149,5		125-125	1370-1370	9,8	41081476
149,5		125-125	1300-1300	8,5	41081475
149,5		125-125	1220-1220	8,0	41081474
149,5		125-125	1150-1150	7,5	41081473
149,5		125-125	1070-1070	7,0	41081472
124,5		100-100	915-915	5,5	41081470
124,5		100-100	1220-1220	7,5	41081469
124,5		100-100	1150-1150	7,0	41081468
124,5		100-100	1070-1070	6,5	41081467
124,5		100-100	1100-1100	6,5	24211401
175,5		150-150	1780-1780		15627574
175		150-150	2090-2090		15627567
124,5		100-100	1200-1200	7,5	12057690
149,5		125-125	1200-1200		7398089



1. Embout fendu
2. Crochet de talon sûr
3. Articulation robuste à charnière

COUSSINS



CARACTÉRISTIQUES

- Préviennent les dommages aux marchandises
- Peuvent être utilisés comme pare-chocs de sécurité
- Mélange de caoutchouc non-marquant
- Le mélange de caoutchouc peut être utilisé dans des environnements de -40 à 110 °C
- Aimants pour un positionnement sûr
- Installation et retrait faciles
- Caoutchouc jaune vif très visible pour une sécurité maximale

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : caoutchouc
- Type de montage : magnétique
- Épaisseur : 13,5 mm
- Duromètre Shore A : 80
- Température de fonctionnement minimale : -40 °C
- Température de fonctionnement maximale : 110 °C

Largeur	Longueur	Largeur de fourche min./max.	Hauteur min./max. de tige	Poids par paire	REF
mm	mm	mm	mm	kg	
122		100-100	450-450	2,2	41081454
122		100-100	550-550	2,8	41081455
147		125-125	450-450	2,8	41081456
147		125-125	550-550	3,2	41081457
147		125-125	650-650	4,1	41081458
147		125-125	750-750	4,5	41081459
175,5		150-150	550-550	4,1	41081460
175,5		150-150	650-650	4,5	41081461
175,5		150-150	750-750	4,9	41081462
175,5		150-150	900-900	6,0	41081463

PROTECTEURS DE POINTE



CARACTÉRISTIQUES

Installés sur les extrémités des fourches pour éviter que les marchandises soient percées et endommagées par les bras en métal nu du chariot élévateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : cadre en acier sur lequel est collé un caoutchouc composite à haute résistance
- Température de fonctionnement minimale : -40 °C
- Température de fonctionnement maximale : 110 °C
- Non marquant

Modèle	Largeur mm	Longueur mm	Épaisseur mm	REF
CAP100	116	200	23,3	47494905
CAP125	140,3	200	23,8	41081453

RACCOURCISSEUR DE FOURCHE



- Évite que les extrémités des fourches dépassent la palette et causent des dommages
- Longueur : 400 mm
- Pour des fourches de 100 mm de largeur
- Matériau : plastique résistant aux chocs
- Poids : 3 kg



AVANTAGES

- Installation et retrait faciles (système clic)
- Léger
- Magnétique (se monte sur l'arrière des fourches lorsqu'il n'est pas utilisé)

REF [33327498](#)


PARE-CHOC DE SÉCURITÉ



- Longueur : 450 mm
- Largeur : 102 mm
- Hauteur : 38 mm
- Se fixe sur les fourches de classe II et III en quelques secondes
- Réduction des dommages à l'équipement industriel
- Des aimants de 5 kg et des supports maintiennent les pare-chocs bien fixés aux chariots élévateurs
- Peuvent se plier à 90° afin de s'adapter aux angles pour une protection maximale
- Chaque pare-chocs est livré avec deux aimants, du ruban adhésif double face et des supports pour fourches
- Disponible en jaune ou noir

REF [17668824](#)

AMORTISSEUR

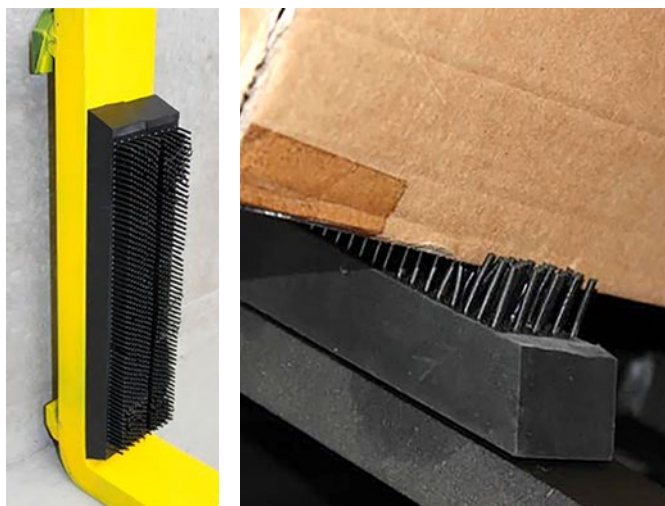

- 4 aimants (force de traction 39 kg)
- Matériau : copolymère 70° Shore A
- Résistance totale : >13 MPa
- Élasticité : 300%
- Plage de température : -40 à 100 °C
- Poids : 1 kg
- Couche supérieure souple composée de fibres (pour protéger la charge)
- Se monte sur les fourches de diverses machines : chariots élévateurs, chariots à mât rétractable, gerbeurs ...

REF [29333168](#) – Dimensions : 400 x 50 x 50 mm



REF [33337851](#) – Dimensions : 450 x 100 x 50 mm

REF [33337870](#) – Dimensions : 550 x 120 x 50 mm

COUSSINS DE CHARGE



VISITEZ TVH.COM POUR VOIR CE PRODUIT EN ACTION.

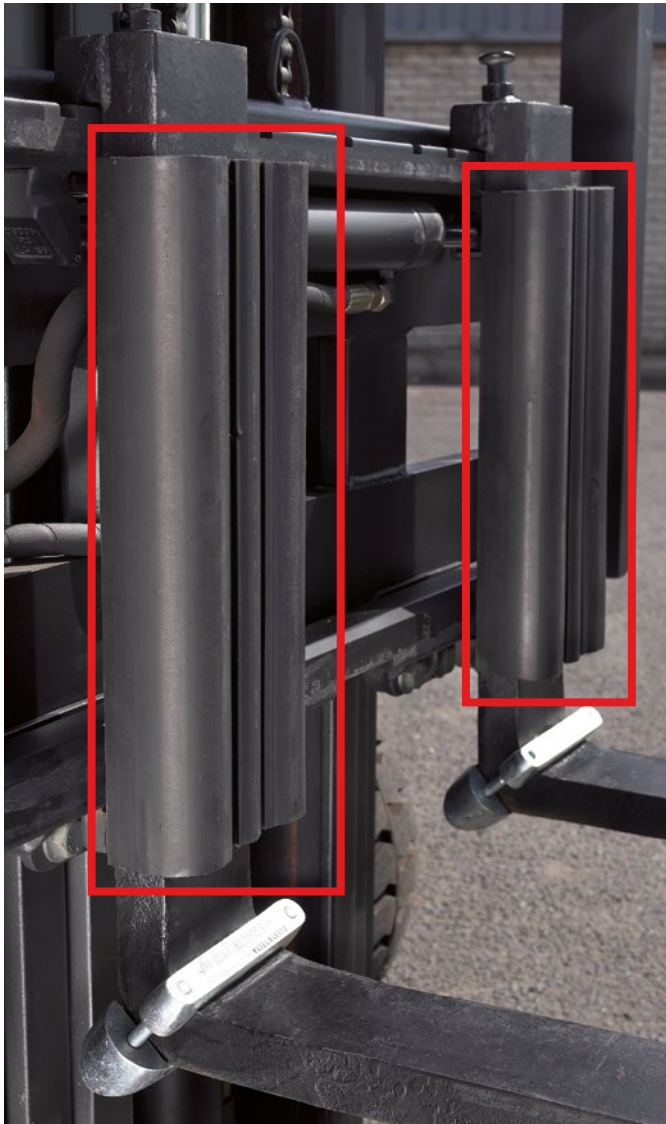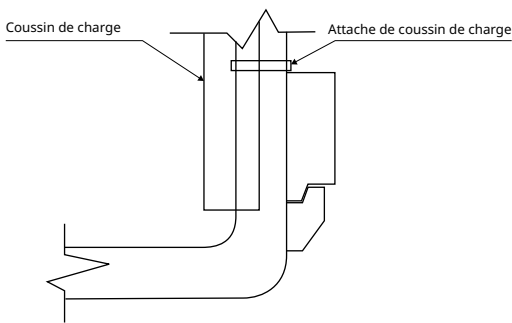

- Constituent une barrière entre la charge et les fourches
- Fabriqués en caoutchouc moulé très résistant
- S'adaptent à la face arrière des fourches du chariot élévateur
- Absorbent les chocs lors du dépôt de la charge
- S'installent rapidement à l'aide d'un dispositif d'arrimage simple mais robuste

Pour largeur de fourche	REF
100–110 mm	18242091
120–130 mm	18242101
150–160 mm	18242105

PROTECTEUR ANTI-IMPACTS KOALA



Type de montage	Dimensions mm	REF
Velcro	470 x 100 x 30	43297606
Aimant	430 x 70 x 30	43297607

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR FOURCHES

PROTECTION D'ANGLE ROUGE/BLANCHE



AVANTAGES

- Sécurité au travail
- Clairement visible
- Rentable
- Matériaux durables
- Facile à installer et enlever
- Convient pour l'acier (via un aimant)
- Empilable pour gagner de la place

APPLICATIONS

- Chantiers
- Transport routier
- Entrepôts
- Secteur offshore

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 150 x 150 mm
- 1 aimant, force de traction 65 kg

REF [31240696](#)

PROTECTION D'ANGLE ORANGE



AVANTAGES

- Sécurité au travail
- Clairement visible
- Rentable
- Matériaux durables
- Facile à installer et enlever
- Convient pour l'acier (via un aimant)
- Empilable pour gagner de la place

APPLICATIONS

- Chantiers
- Transport routier
- Entrepôts
- Secteur offshore

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 150 x 150 mm
- 1 aimant, force de traction 65 kg

REF [48125353](#)

HOUSSE DE PROTECTION POUR FOURCHES



CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de la housse : 600 mm
- Largeur de la housse : 300 mm
- Sangles de fixation bleues : 180 mm
- Sangle élastique avec crochet, 430 mm (non étirée)
- Toile en polyester avec crochet, facile à fixer au moyen d'une sangle élastique
- Dotée d'une butée en bois ou en plastique à l'intérieur

REF [31331541](#)

TRIANGLE D'AVERTISSEMENT



CARACTÉRISTIQUES


- Épaisseur : 100 mm
- Dimensions : 340 x 370 mm

REF [20169616](#)

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR FOURCHES

BARRE D'AVERTISSEMENT (RÉFLÉCHISSANTE)

VETTER
forks.com

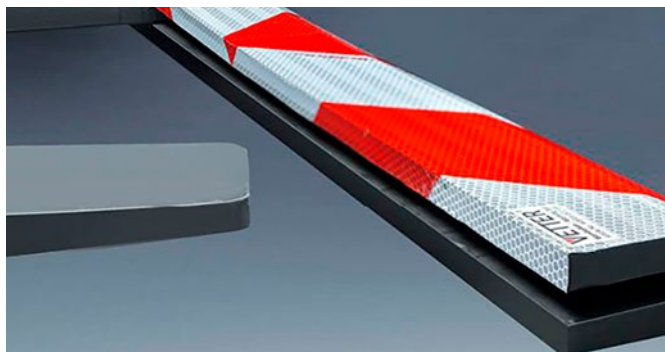


REF [48031272](#) – Longueur : 1000 mm

REF [48031265](#) – Longueur : 800 mm

BARRE D'AVERTISSEMENT (CAOUTCHOUC MOUSSE)

TotalSource

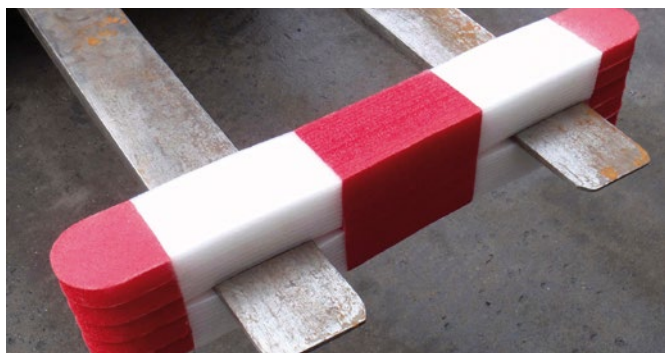

- Dimensions (L x l x H) : 800 x 100 x 150 mm
- Améliore la sécurité de circulation sur site et sur route
- Résiste aux intempéries
- Rouge/blanche
- En mousse

REF [6973755](#)

BOUCLIER DE FOURCHES EN MÉTAL

TotalSource



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier avec fourreaux de fourche
- Ramassage simple
- Bande d'avertissement à rayures rouges et blanches
- Peint en orange pour une meilleure visibilité
- Attaché au moyen d'une chaîne pour éviter le glissement : longueur max. des fourches 1200 mm

REF [24063383](#)

BOUCLIER DE FOURCHES EN MÉTAL

TotalSource



- Nombre de trous présents : 4
- Diamètre des trous : 18 mm
- Poids : 7,36 kg
- Matériau : acier

REF [1968979](#)

ACCESSOIRES DE MANIPULATION DE FOURCHES

DIABLE À FOURCHES



- Capacité de charge : 90 kg
- Longueur totale : 950 mm
- Largeur totale : 420 mm
- Hauteur totale : 1100 mm
- Matériau du diable de transport : acier
- Couleur : jaune
- Nombre de roues pivotantes : 2
- Diamètre des roues pivotantes : 63 mm
- Largeur des roues pivotantes : 32 mm

REF [42518993](#)

AIMANT DE LEVAGE PERMANENT MANUEL ET UNIVERSEL



UTILISATION

- Transport de matériau ferromagnétique, de forme plate ou arrondie
- Utilisation sûre et facile

CONCEPTION

- Levier (marche/arrêt) avec serrure de sécurité
- Face inférieure plate pour les plaques métalliques, présentant une concavité pour assurer un meilleur contact avec les surfaces arrondies
- Anneau de levage amovible en haut
- Le matériau magnétique est composé de néodyme

CARACTÉRISTIQUES



Capacité de levage nominale	300 kg	600 kg	1000 kg
Force manuelle max.	8 N	8 N	16 N
Diamètre du cylindre en acier	75-110 mm	75-110 mm	110-190 mm
Poids propre	10 kg	24 kg	50 kg
Dimensions	205 x 92 x 197 mm	281 x 122 x 254 mm	319 x 176 x 254 mm
REF	14498808	14498809	14498810



VISITEZ [TVH.COM](#) POUR VOIR CE PRODUIT EN ACTION.


ENTRETIEN ET RÉPARATION DE FOURCHES

CALIBRE D'USURE DE FOURCHE

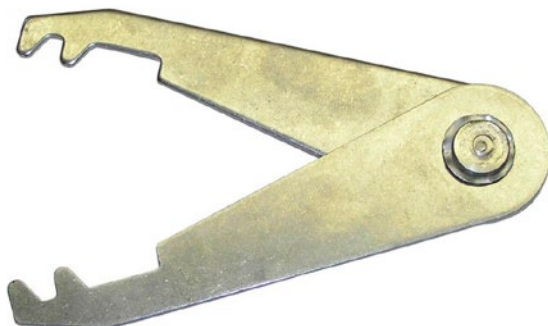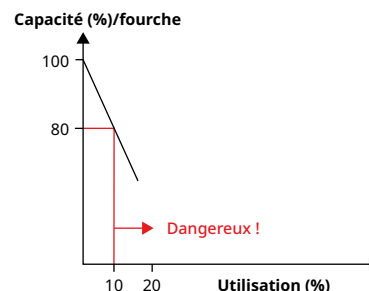


- A. Mâchoires intérieures 90%
- B. Mâchoires extérieures 100%

REF [1196993](#)

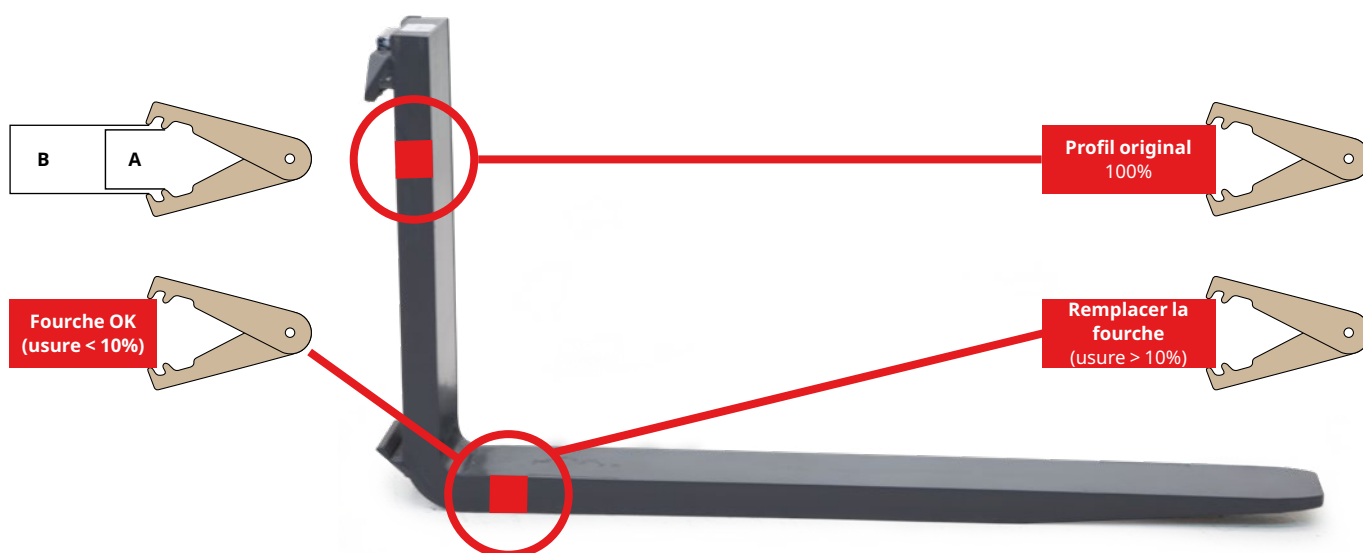

CALIBRE D'USURE DE FOURCHE

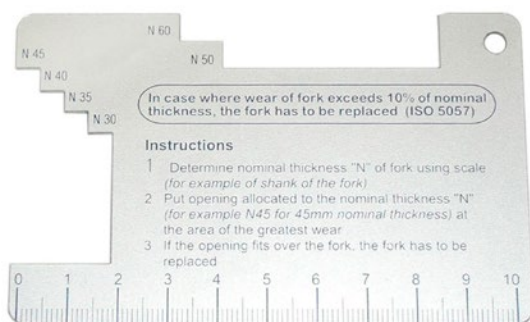

- Lorsque l'usure de la fourche dépasse 10% de l'épaisseur nominale, elle doit être remplacée (ISO 5057)

INSTRUCTIONS

- Déterminer l'épaisseur nominale « N » de la fourche en utilisant l'échelle graduée (par exemple, de l'arrière de la fourche)
- Appliquer l'ouverture correspondant à l'épaisseur nominale « N » (par exemple, N45 pour l'épaisseur nominale de 45 mm) sur la zone la plus usée
- Si la fourche passe dans l'ouverture, elle doit être remplacée.

REF [8439812](#)

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE FOURCHES

CALIBRE D'USURE DE FOURCHE



- Usure des fourches de 35 – 40 – 45 – 50 mm

REF [48897886](#)

GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE



CARACTÉRISTIQUES

- Graisse au lithium polyvalente
- Cartouche 400 g
- Peut être utilisée dans un pistolet à graisse
- Protection contre la corrosion et l'usure
- Pour les roulements, les châssis, les pompes à eau, les articulations universelles et de nombreuses autres applications

REF [50657757](#)

SPRAY DE DÉTECTION DE FISSURES



JEU DE 3 SPRAYS

- L'inspection s'effectue à l'aide de 3 produits : le nettoyant, le produit pénétrant et le révélateur
- 1 spray : 500 ml

REF [4385775](#)

CONTENU

Nettoyant

Détecte les microfissures et les défauts. Nettoyant à séchage rapide pour enlever tous les types de contaminants de la zone à inspecter avant d'appliquer le produit pénétrant rouge.

REF [8053832](#)

Produit pénétrant

Produit pénétrant rouge, visible à la lumière blanche naturelle et lavable à l'eau. Facilite l'inspection non destructive des soudures. Détecte les défauts et les fissures en surface à l'aide de tests de pénétration de liquide.

REF [8053830](#)

Révélateur

Révélateur à appliquer après avoir retiré le surplus de produit pénétrant rouge. Permet l'inspection visuelle des surfaces. Le révélateur est une poudre blanche dans un solvant à évaporation rapide.

REF [8381437](#)


PIÈCES POUR FOURCHES

CROCHETS DE FOURCHE



Type	Largeur mm	REF
FEM 2 (dessus)	120	1359542
FEM 2 (dessous)	85	1359543
FEM 3 (dessus)	150	1359546
FEM 3 (dessous)	115	1228287
FEM 4 (dessus)	190	1359548
FEM 4 (dessous)	140	18795407

JEU DE 2 PATTES INFÉRIEURES À DÉGAGEMENT RAPIDE

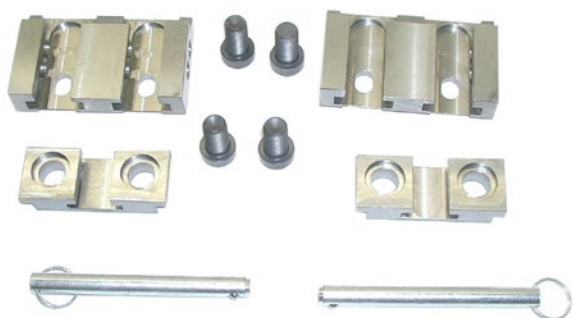

REF [4039949](#) - FEM 2
 REF [4039950](#) - FEM 3
 REF [5015487](#) - FEM 4

JEUX D'ARRÊTS DE FOURCHES

		Classe d'accrochage	Année	REF
		FEM 2		14155090
		FEM 3		14155091
		FEM 4		14155092
		FEM 2		6995

JEUX D'ARRÊTS DE FOURCHES

		Classe d'accrochage	Année	REF
		FEM 3		7000
		FEM 4		1684642
		FEM 2	À partir de 2009	18380067
		FEM 3	À partir de 2009	20996387
		FEM 4	À partir de 2009	22309053
	Pour Cascade	FEM 2		9009196
	Pour Cascade	FEM 3		7865613
	Pour Cascade	FEM 4		9588372

REMARQUES



TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com